



工程设备 产品手册 (亚太地区)



全新概念
全新解决方案

www.cambro.com



扫码下载
PDF 版本

CAMBRO
TRUSTED DURABILITY

关于Cambro的故事

1951年, 威廉 (William) 和阿盖尔·坎贝尔 (Argyle Campbell) 兄弟在加利福尼亚州亨廷顿海滩创立了勘宝制造公司 (Cambro Manufacturing), 如今它已成为全球公认的餐饮服务行业领军企业。作为一家私营企业, Cambro以创新产品著称, 其首款产品是玻璃纤维餐饮托盘。随着时间推移, 勘宝的业务不断拓展, 提供一系列全面的隔热运输设备、复合搁板、移动烤盘架、餐具清洗设备以及医疗护理系统, 所有产品旨在提高效率、减少浪费并提升盈利能力。

在总裁兼首席执行官阿盖尔·坎贝尔的领导下, Cambro注重品质、服务与创新。Cambro拥有通过 ISO 9001 认证的工厂, 并在美国、德国、中国、土耳其、保加利亚和印度等国家建立了战略性的全球布局, 确保能够快速、经济高效地交付产品。其当地销售团队和分销合作伙伴提供出色的客户支持, 在整个餐饮服务行业推广食品安全与可持续发展理念。

为什么选择Cambro®?

全球的餐饮服务专业人士都放心地依赖Cambro产品, 无论在何种环境下, 这些产品都能可靠运行, 且有行业内最优质的保修服务作后盾。与其他品牌不同, Cambro的货架 (Camshelving) 提供终身防锈蚀质保。有这样一种说法: 直到某样东西需要更换时, 你才知道它真正的成本。选择Cambro, 你不仅是在投资设备, 更是在投资持久的品质与安心。



• 创新解决方案

Cambro以不断开发创新产品而闻名, 这些产品助力企业节省时间和资金、提高运营效率并改善服务。



• 无与伦比的品质与耐用性

Cambro产品追求经久耐用, 选用高品质材料打造, 使其在竞争中脱颖而出。产品专为满足商业使用的严苛要求而设计, 以行业顶级的质保承诺卓越性能。



• 产品种类齐全

Cambro拥有一系列多样且耐用的产品, 以满足餐饮服务经营者的需求, 提供完整的系统解决方案, 涵盖从食品安全、存储到运输的各个环节, 服务于各种规模的企业。

目录

保温运输

宴会服务与管理

备餐及运输手推车

Camshelving®



食品安全至关重要

70 多年来, Cambro的餐饮服务设备及用品赢得了客户与公共卫生专业人士的信任与青睐, 这是因为我们在设计产品时将食品安全牢记于心。在勘宝, 每一款产品的设计都基于食品安全这一核心原则。

在Cambro产品目录中, 留意带有勘宝 “StoreSafe (安全存储)” 标志的产品, 这些便是有助于安全处理食品的Cambro存储及运输产品。



由美国国家卫生基金会 (NSF International) 列入名录, 这是一家独立的非营利性组织, 对符合其卫生与清洁标准的产品进行认证。



可用于

洗碗机清洗



可堆叠的



泡沫

隔热材料



Cambro® 保温运输解决方案

Cambro 提供世界上最广泛的保温运输设备。我们的产品可满足餐饮和卫星供餐的各种需求。Cambro 产品款式多样, 颜色丰富, 经久耐用, 是食品运输的中坚力量。Cambro 产品以其久经考验的性能而闻名, 深受餐饮业、酒店、学校、医院、军事单位等的信赖。



- 1 所用容器类型**

 - Cambro提供用于盛装饮料、GN 食品盘、烤盘、托盘的容器。
 - 所有按照 Gastronorm EN 631 - 1 标准制造的食品盘, 都能适配勒宝的每一款 GN 食品盘保温箱或推车。
 - 对于 1/2 尺寸或 1/3 尺寸的 GN 食品盘, 可使用型号介于 400 到 1000 之间的前装式保温箱或推车。
- 2 用途与预算**


 - 确定你需要的运输设备是用于长期餐饮服务还是短期合同。
 - 聚乙烯材质的运输设备专为持久的长期使用而设计。
- 3 保温时间要求**

 - Cambro 保温设备可保持安全温度长达四小时。
 - 使用 Camchiller(冷藏板)、Camwarmer (保温板) 和 ThermoBarrier (隔热板) 可延长保温时间。
 - 如需延长保温时间或频繁存取, 可使用插电 Ultra Pan Carrier H 系列或 Pro Cart Ultra 保温车。
- 4 容纳能力需求**

 - 选择容器时要考虑聚会的平均规模或宾客人数。UPC400 可容纳大约 180 人份。
 - 选择在大多数情况下都能装满的容器尺寸。
 - 运输容器时尽可能装满, 这样可以最大限度地保持温度。
 - 容量按全尺寸 GN 100mm 食品盘的数量界定。例如 UPC400 包含 4 x GN 1/1 100 mm。
- 5 运输要求**

 - 检查外部尺寸和堆叠高度, 确保保温设备适配存放在仓库和运输车辆中。
 - 考虑搬运、堆叠或推动设备的人员以及运输距离。
 - 提运式保温箱的手柄符合人体工程学原理, 模压成型, 适合一人或两人提运。
 - 使用 Cambro 推车和 400STP 安全带安全地堆叠和推动食品盘运输设备。

GN 食品盘尺寸概述

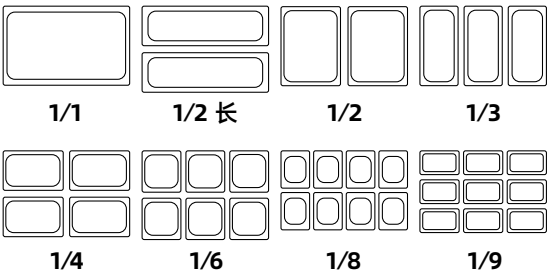

GN 1/1 规格食品盘

深度:	20 cm	15 cm	10 cm	6.5 cm
容量:	25.6 L	19.5 L	13 L	8.5 L
份数:	108	82	55	36

实现最佳表现的五个步骤

1 确保所有部件都能正常运行

保持垫圈、门锁、铰链、门销和通风盖清洁且处于良好工作状态, 以实现最佳保温效果。

2 预热或预冷

装载前对容器进行预热或预冷, 以延长保温 (或保冷) 时间。

预热

将一块加热板, 或一整盘 88°C 的未加盖热水, 滑入底部导轨。关上门 15 至 30 分钟。



预冷

将一块冷冻的冷藏板或一整盘未加盖的冰水滑到顶部导轨上。关上门 15 - 30 分钟。如果空间允许, 将设备敞开门或取下盖子, 放在冷藏库或冷冻库中过夜。



4 尽量减少开门和关门的次数

每次开门, 食物都会降温。给运输设备正确贴上标签, 标明所装内容, 以减少不必要的开门次数。

3 尽量使用浅盘, 并尽可能盖上盖子

- 6.5cm或10cm的浅盘有助于保持更安全的食品温度和品质。
- 使用盖子防止食物溢出, 并减少交叉污染。Cambro的GripLids 锁紧盖与聚碳酸酯盘和耐高温 H-Pans™ 搭配使用时, 可防止溢出。
- 可重复使用的盖子降低了保鲜膜或铝箔的成本, 并确保安全堆叠和储存。



GN 1/1 规格的 GripLid® (锁紧盖), 可防止运输过程中发生泼溅。


注意: 88°C及以上的沸腾液体不应直接倒入Cambro保温设备中。



使用我们的插电保温运输设备, 缩短温度恢复时间

5 尽量减少空余空间

空隙会导致食物温度下降。尽量将运输设备装满。在未装满的设备中使用ThermoBarrier (隔热板), 以最大限度保证食物处于安全温度, 并延长保温时间。

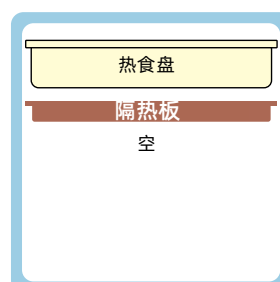

泡沫保温层

厚实、不含氟氯化碳的聚氨酯泡沫隔热材料具有木材的密度,可确保冷热食品的温度保持数小时。



坚固外壳

坚固的聚乙烯或聚丙烯外层不会凹陷、开裂、生锈、碎裂或破损。



门

前开门式Camcarriers®、Camcarts® 和 Combo Carts™ 的门可完全打开至 270°, 方便装卸。



中转区

大多数设备顶部的模制船用导轨提供了一个中转区。



把手

两个符合人体工程学的垂直一体式后置把手, 高度与推车齐平。



门锁

坚固的锁扣确保密封严实, 且开合轻松。




轨道

一体成型的导轨或轨道导向装置, 旨在最大限度提高承载能力。所有用于 GN 食品盘的 Cambro 托架均符合 EN - 631 标准。



通风盖

专利通风盖或自动通风设计可平衡压力, 释放蒸汽, 使门或盖子易于打开。

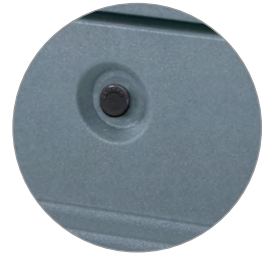

保险杠

一体成型的缓冲装置有助于在运输过程中尽量减少损坏。



脚轮

重型脚轮固定在厚钢轴或模制板上, 确保运输平稳顺畅。



注意: 务必将金属盘冷却 30 至 60 秒, 使其温度降至 121°C, 然后再放入Cambro设备中或任何设备表面上。



符合卫生及
易清洁标准



适用于食品



可洗碗机
清洗

食品保温与运输的未来

The Pro Cart Ultra[®]

食品盘保温车



不包括PCU2000 冷藏



扫码获取更多信息

最节能的
冷热设备

PCU2000 容纳

20 10cm深
个 GN食品盘



PCU1600 容纳

16 10cm深
个 GN食品盘



PCU1000 容纳

10 10cm深
个 GN食品盘




PCU800 容纳

8 10cm深
个 GN食品盘



触摸屏




电冷藏

温度可从 0.3°C 起调节，
无需压缩机。
恢复时间：
PCU1000 / 平均 23 秒。
PCU2000 / 平均 30 秒。



无压缩机的移动制冷设备，
可安全转移至偏远地区。



电加热

采用热电技术，
温度可调节至 85°C。
恢复时间：平均 20 秒。



可更换模块

订购符合您需求的配置。冷热模块
可单独订购，以便根据菜单需求的
变化进行切换。

4+
HOURS



断电时仍可保持温度



The Pro Cart Ultra® 食品盘保温车

可运载 GN 食品盘

PCU800HH9, PCU800HC9, PCU800CC9,
PCU1000HH9, PCU1000HC9, PCU1000CC9,
PCU1600HH9, PCU1600HC9, PCU1600CC9,
PCU2000HH9, PCU2000HC9, PCU2000CC9



功能与优点

- 重型保温运输车设计独特、用途广泛, 可在一辆车上同时电动和/或被动保温热食和/或冷食。
- 坚固耐用的聚乙烯外层触感凉爽, 绝不会凹陷、开裂、碎裂或生锈。
- 整个推车采用厚实的无氟氯化碳聚氨酯隔热材料, 确保食物在无源设备中保持安全温度长达 4 小时。
- 有源冷热模块和无源模块也可单独出售, 并可快速更换, 以适应菜单变化或操作需要。
- 重型、无垫圈、自动通风门可向侧面打开270°到箱体一侧。箱门具有磁性快速关闭功能和2 个耐用尼龙锁扣。车门和车身配有重型高规格加固铰链硬件。
- 模制导轨可容纳GN 食品盘, 前端装载 (PCU800、PCU1000) 和侧面装载 (PCU1600、PCU2000)。
- 两个符合人体工程学的垂直模制后把手贯穿整个推车高度。
- PCU800 和PCU1000 标配全尼龙、免维护脚轮15x3.8cm, 2 个旋转前轮带制动器, 2 个刚性后轮。
- PCU1600 和PCU2000 标配重型高模量橡胶脚轮, 15.2x5cm, 2个旋转前轮带制动器, 2个刚性后轮。前脚轮上的锁销可用于将旋转式脚轮转换为刚性脚轮。
- 加热模块采用触摸屏控制, 温度设置范围为60°C - 85°C。
- 冷却模块采用简单的输入控制, 可设定温度范围为0.28°C - 4.5°C。
- 加热和冷却模块都具有实际温度读数和温度设定值, 并可轻松从华氏度°F 切换到摄氏度°C。

电子规格 (每个箱体)

	加热装置	冷却装置
所需电压	115-230 VAC	115-230 VAC
电流/安装	3.9a @ 115v 2.17a @ 220v	3.6a @ 115v 1.7 a @ 230v
功率/瓦特	450w @ 115v 500w @ 230v	414w @ 115v 393w @ 230v
频率/赫兹	50/60	50/60
相位可适用国家	单相	单相


总容量

型号	规格说明	GN 食品盘深度			
		6.5 CM	10 CM	15 CM	20 CM
PCU800	GN 1/1	12	8	6	4
	GN 1/2	24	16	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12
PCU1000	GN 1/1	14	10	6	4
	GN 1/2	28	20	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12
PCU1600	GN 1/1	24	16	8	4
	GN 2/1	12	8	4	2
PCU2000	GN 1/1	28	20	12	8
	GN 2/1	14	10	6	4



GN 烤盘运输车

尺寸

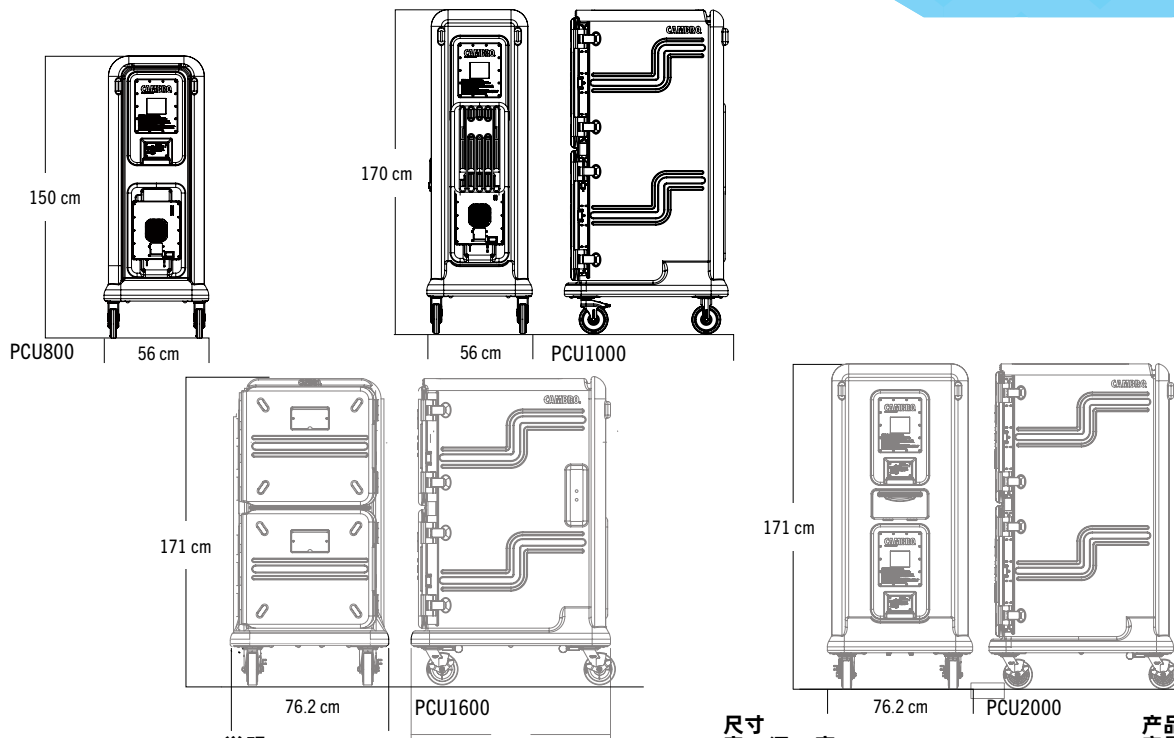

型号	说明	尺寸 宽 x 深 x 高	产品 容量(KG)
PCU800			
PCU800HH9	2 个主动加热隔层	55.63 x 86.36 x 150.1 cm	46.24
PCU800HC9	1 个主动加热隔层（顶部）， 1 个主动制冷隔层（底部）		50.21
PCU800CC9	2 个主动制冷隔层		54.18
PCU1000			
PCU1000HH9	2 个主动加热隔层	55.88 x 86.36 x 170.18 cm	65.1
PCU1000HC9	1 个主动加热隔层（顶部）， 1 个主动制冷隔层（底部）		69.06
PCU1000CC9	2 个主动制冷隔层		73.03
PCU1600			
PCU1600HH9	2 个主动加热隔层	76.20 x 96.52 x 149.86 cm	162.25 / 73.6
PCU1600HC9	1 个主动加热隔层（顶部）， 1 个主动制冷隔层（底部）		171 / 77.57
PCU1600CC9	2个主动制冷隔层		179.75 / 81.31
PCU2000			
PCU2000HH9	2 个主动加热隔层	76.20 x 96.52 x 170.5 cm	86.16
PCU2000HC9	1 个主动加热隔层（顶部）， 1 个主动制冷隔层（底部）		90.12
PCU2000CC9	2 个主动制冷隔层		94.1
模块			
PCMCX9	冷却装置	—	9.42
PCMHX9	加热装置	—	5.44

件装: 1 颜色: 深灰色 (615) 提供其它配置和安全包, 牵引钩组件仅适用于PCU2000。

建筑规格

Pro Cart Ultra食品盘保温车, 所有型号均以PCU开头, 由Cambro制造公司制造, 美国加利福尼亚州亨廷顿海滩, 邮编92647。车子由双层高密度聚乙烯和注入泡沫的不含氟氯化碳的聚氨酯制成。具有用于末端装载GN食品盘 (PCU1000、PCU800) 和侧端装载GN食品盘 (PCU1600、PCU2000) 的模制导轨。可提供电热、电冷或无源模块。电热箱体应配备一个节能的450瓦 (115伏设备) / 500瓦 (230伏设备) 加热模块, 带触摸屏控制和60 - 85°C的可调温度范围。加热模块应在15分钟内将箱体从环境温度加热到73.9°C。电冷箱体应配备一个固态热电414瓦 (115


伏设备) 冷却模块, 温度范围可在0.28 - 4.5°C之间调节。每个冷热模块应配有2.7米长的单相电源线, 电源线存放在推车的车身内。每扇门都应配有2个尼龙桨式门闩, 每个箱体都应配有重型不锈钢铰链五金件。每台PCU1000和PCU800应有4个15.2 x 3.81cm尼龙免维护脚轮, 其中2个为旋转锁定脚轮, 2个为刚性脚轮。每台PCU1600和PCU2000应配备4个15.2 x 5cm高模量橡胶脚轮, 其中2个为带制动器的旋转脚轮, 2个为刚性脚轮。所有保温车只有一种颜色 - 炭灰色 (615)。

标准颜色 炭灰色 (615)。

可靠的热食保温和运输安全网

业内最广泛的食物运输解决方案

- 最佳保温性能
- 耐用性 —— 设计旨在承受商业环境中高强度使用的严苛考验，对任何运营者而言都是可靠之选。



带加热门保温运输箱 - Ultra Pan Carrier® H 系列

前装式

型号: UPCH4002

功能与优点

- 热食保温食品盘保温箱和保温车非常适合频繁开关、极端寒冷的环境温度以及时间较长的活动，它们能延长热食保温时间并确保食品安全，是大型保温柜的经济替代方案。
- 这些多功能运输设备可盛放多种类型和质地的食物。
- 它们是将热食运输到店外活动场所、公司派对，或从中央厨房将食物配送到卫星门店的理想选择。
- 其结构坚固，保温性能可靠，能完美适配各种 1/1、1/2 和 1/3 规格的 GN 盘和烤盘。
- 温和的 65.6° - 74°C 热度为保持食物安全温热提供了理想的温度范围，同时能保持食物水分，防止食物进一步过度烹饪。
- 通过维持热食的安全温度，确保符合 HACCP（危害分析与关键控制点）标准。
- 为达到最佳保温效果，需从室温开始预热 45 分钟。
- 开关门后，3 分钟内恢复温度。
- 坚韧的聚乙烯外壳触感凉爽。
- 注入式厚质无氟聚氨酯隔热材料，在断电使用时，可使温度保持在 65°C 以上超过 4 小时。
- 通风盖可平衡压力并释放蒸汽。
- 23 厘米的尼龙锁扣开合轻松，紧固性强，不会弯曲。
- 符合人体工程学设计的内置把手，不会断裂。
- UPCH4002 可与 UPCS400 和 UPC400 堆叠，便于运输和节省存储空间。
- 每个箱体有 12 组等距内置导轨，可适应不同的盘深，最大限度提高容量。
- 可使用 CD400 小推车运输 UPCH4002。
- 2.7 米长的可拆卸电源线也可以用设备左侧的乙烯基电线带缠绕固定，以便运输。
- 电源指示灯显示设备通电状态。
- 位于门内的温度计可轻松取下清洁。
- 可放入洗碗机清洗（不含加热元件或温度计）。
- 电力驱动。
- 能耗比三个 100 瓦灯泡更低。
- 非电动的 UPC400 型号可加装加热门。

容量 - GN 1/1

6.5cm 深食品盘	6
10cm 深食品盘	4
15cm 深食品盘	3
20cm 深食品盘	2




UPCH4002



加热装置



电源线收纳处

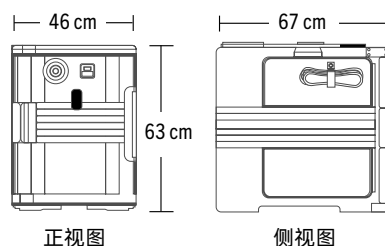

正视图

侧视图

热食保温	65°-74°C
预热时间 (从环境温度升至设定温度)	从 24.4°C 升至 65°C 需 45 分钟
恢复时间 * (门打开 30 秒后恢复到设定温度所需的时间)	3 分钟
运输时间 * (达到设定温度后，设备在被动状态 / 断电情况下，内部物品温度降至 65°C 所需的时长)	4 + 小时
*基于以下测试：使用 6 个 15 厘米深带 GripLids® 盖的 H-Pans™ 耐高温食品盘，每个食品盘装入约 14.2 升 87.7°C 的水。 (此处温度指的是水的温度，而非餐车内空气的温度。)	

型号	220V 型号
所需电压	200 - 230 VAC
最大电流	2.3a
功率 / 瓦特	506w
频率 / 赫兹	50/60
插头类型	CEE7/7 to C15RA
备用插头 / 连接器类型 (适用于特殊场所)	BS1363 to C15RA (英国、爱尔兰及更多地区)
电源线长度	2.7m

规格

尺寸公差: ± (0.64 cm)

型号	描述	内部尺寸 宽 × 深 × 高	外部尺寸 宽 × 深 × 高	箱体重量 (kg)
UPCH4002	加热保温运输箱, 220V	33.5 x 53.3 x 48.6 cm	46 x 67 x 63 cm	20.5

标准颜色

- ☐ 黑色 (110) ☐ 深棕色 (131) ☐ 花岗岩灰色 (191)
☐ 花岗岩绿色 (192) ☐ 石蓝色 (401)

选配附件

- Camdolly® ☐ CD400 - 石板蓝色 (401) ☐ CDC400 - 热红色 (158)
带子 ☐ 400STP

建筑规格

插电餐饮服务及运输前装式隔热运输设备为美国加利福尼亚州亨廷顿比奇市（邮编 92647）Cambro 制造公司制造生产的食品盘运输车，型号为 UPCH400 或超大餐车 UPCH800。其材质为聚乙烯和注入泡沫的聚氨酯。设备门内置非腐蚀性加热装置，配备一根 2.7 米长的可拆卸电源线。设备正面有电源指示灯，可将温度保持在 65°-74°C。设备左侧有乙烯基电线收纳带。设备设有黑色弹出式通风口，以平衡压力并释放蒸汽。

汽。设备的垫圈可拆卸。每个箱体有 12 组间隔均匀的模制导轨，可运输 GN 全尺寸、1/2 和 1/3 尺寸的食品盘以及 1/2 尺寸的托盘。设备配有耐用的尼龙门闩，箱门可向两侧摆开 240°。两侧各有一个符合人体工程学的模制把手。有 5 种颜色可供选择。



带加热门保温推车 - Ultra Pan Cart® H 系列

前装式 大型插电保温推车

型号：UPCH8002、UPCH16002

功能与优点

- UPCH8002/UPCH16002 型号产品非常适合频繁开关、极端寒冷的环境温度以及较长时间的活动，可延长热食保温时间并确保食品安全，是大型保温柜经济实惠的替代品。
- 适用于将热食运输到店外活动、公司聚会场所，或从中央厨房配送到卫星门店。多功能的运输设备可盛放多种类型和质地的食物。
- 操作简便——插上电源、空载预热、装入热食、拔掉插头、运输、不插电保温，或插上电源后直接供应食物。
- 温和 (65.6°C - 74°C) 的非辐射加热，为保持食物安全温热提供了理想的温度范围，同时能保持食物水分，防止食物进一步过度烹饪。加热器会根据需要自动开关，维持出厂设定温度。
- 所有设备都具备全面的隔热功能，无需用电即可用于保温或保冷食物。
- 设备内部通过垂直通风口产生持续的热量循环，从柜子前部到后部实现均匀加热。
- 为达到最佳保温效果，从室温开始预热 45 分钟。
- 通过维持安全的热食温度，符合 HACCP (危害分析与关键控制点) 标准。
- 开门和关门后，3 分钟内恢复到设定温度。
- 坚固的聚乙烯外壳，触感凉爽。
- 发泡不含氟氯化碳的聚氨酯隔热材料在不插电的情况下可在 65°C 以上保持温度 4 小时以上。
- 电源开启和加热器开启的指示灯位于电动门外侧的电源开关上。红色表示电源开启，琥珀色表示加热器开启。
- 加热门内侧内置的数字温度计，可让您一眼看清隔层内的温度。出厂设置为显示摄氏度。
- 每个箱体内置的被动通风口可根据需要自动释放蒸汽。
- 耐用的 23 厘米尼龙门帘，开合轻松且牢固，能最大限度保持温度。门可向侧面打开 240°，便于装卸食物。
- 可拆卸的 2.7 米电源线可收纳在推车侧面的橡胶绑带处。
- 推车后部中间高度的嵌入式垂直把手，便于运输时操控。模制保险杠可最大限度地减少对墙壁和家具的损坏。
- 四个 15.2 厘米的重型脚轮，两个后轮固定，两个前轮可旋转，其中一个带刹车，能在各种地形上平稳移动。
- 可选的防篡改安全型号，非常适合高安全风险的场所使用。门铰链销无法拆卸，所有硬件紧固件都具有防篡改功能。每扇门配备一个可锁定的搭扣。
- 电气产品。
- 无需组装。
- 非电动的 UPC800/UPC1600 型号可通过简单组装，加装加热门。可用于运输、不插电保温，或插上电源后直接供应食物。

容量：GN 1/1 (每车)	UPCH8002	UPCH16002
6.5 cm 深食品盘	12	24
10 cm 深食品盘	8	16
15 cm 深食品盘	6	12
20 cm 深食品盘	4	8



UPCH8002



UPCH16002




电线收纳




加热装置



带加热门保温推车 - Ultra Pan Cart® H 系列

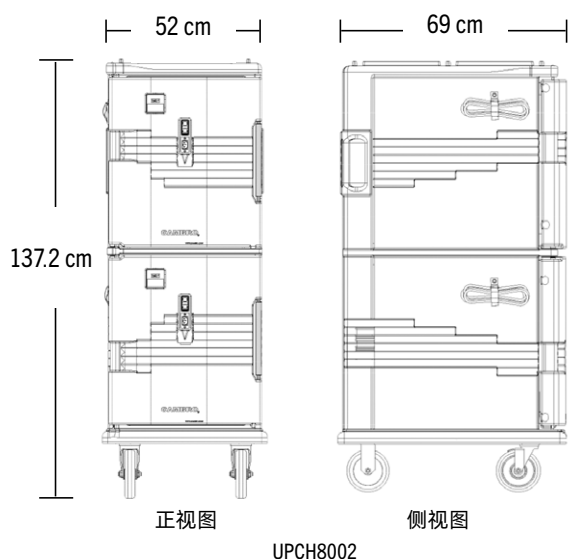

UPCH8002

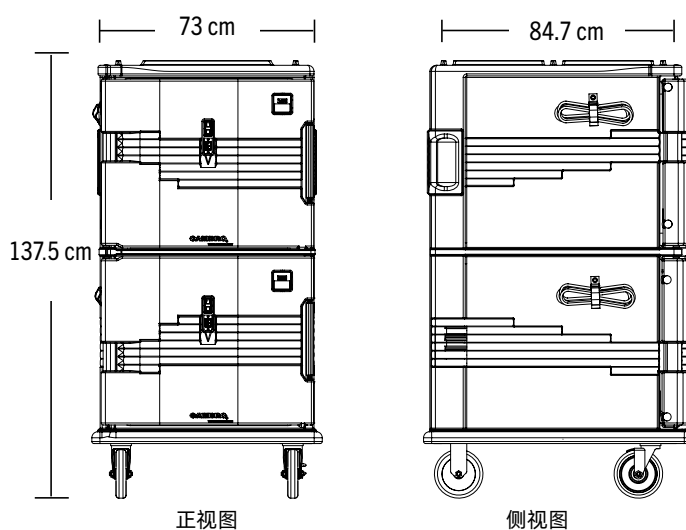

UPCH16002

热食保温	65°-74°C
预热时间 (从环境温度升至设定温度)	在 45 分钟内从 24.4°C 升温至 65°C。
恢复时间 * (门打开 30 秒后恢复到设定温度所需的时间)	3 分钟
运输时间 * (达到设定温度后, 设备在不插电的被动状态下, 内部物品温度降至 65°C 前所持续的时长。)	4 + 小时
*基于以下测试: 使用 6 个 15 厘米深的带 GripLids® 盖的 H-Pans™ 食品盘, 每个食品盘装入约 14.2 升 87.7°C 的水。(此处温度指的是水的温度, 而非推车内部空气的温度。)	

型号	UPCH8002 220 VAC	UPCH16002 220 VAC
所需电压	200 - 230 VAC	200 - 230 VAC
最大电流	2.3a	2.3a
功率/瓦特	506w	506w
频率/赫兹	50/60	50/60
插头类型	CEE7/7 to C15RA	CEE7/7 to C15RA
备用插头 / 连接器类型 (适用于特殊场所)	BS1363 to C15RA (英国、爱尔兰及更多地区)	BS1363 to C15RA (英国、爱尔兰及更多地区)
电源线连接器 / 电源入口	C15 / C16	C15 / C16
电源线长度	2.7m	2.7m

规格

尺寸公差: ± (0.64 厘米)

型号	描述	内部尺寸 宽 × 深 × 高	外部尺寸 宽 × 深 × 高	箱体重量 (kg)
UPCH8002	加热保温运输车, 220 V	34 x 53 x 35 cm	52 x 69 x 137.5 cm	43.5
UPCH16002	加热保温运输车, 220 V	53.5 x 66.5 x 53.5 cm	73 x 84.7 x 137.5 cm	88.2

标准颜色

- ☐ 黑色 (110)
- ☐ 深棕色 (131)
- ☐ 花岗岩灰色 (191)
- ☐ 花岗岩绿色 (192)
- ☐ 石蓝色 (401)

选配附件

- UPCH8002 ☐ HD 脚轮, 15 cm x 5.08 cm – 2个固定轮, 2个带刹车的万向轮
- UPCH16002 ☐ HD 脚轮, 15 cm x 5.08 cm – 2个固定轮, 2个带刹车的万向轮

建筑规格

电动食品服务与运输前装式隔热运输设备为 Ultra Camcart, 型号 UPCH1600, 由美国加利福尼亚州亨廷顿比奇市 (邮编 92647) 的 Cambro 制造公司生产。设备采用聚乙烯和注入式泡沫聚氨酯材质。门内有内置非腐蚀性加热装置, 配备一条 2.7 米长的可拆卸电源线。每扇门配有一个 23 厘米长的耐用尼龙门闩。该设备符合能源之星标准, 可将温度保持在 65°C - 74°C 之间。电压要求为 200 - 230 伏交流电 (220 伏型号)。设备最大电流应为 2.3 安培 (220 伏型号)。电功率应为 506 瓦 (220 伏型号)。220 伏型号的插头类型应为 CEE7/7 转 C15RA。从环境温度起, 45 分钟内可升温至 65°C。每扇加热门正面设有电源开启和加热开启指示灯。每扇加热门内内置数字温度计。通过垂直通风口在每个箱体内产生并循环热量。

设备左侧应有橡胶电源线收纳带。每扇门应配有一个可拆卸的密封垫。每个箱体应有 12 组均匀分布的内置模制导轨, 可运输 GN 1/1、1/2 或 1/3 规格的食品盘 (UPCH8002) 以及 GN 1/1 全尺寸和 1/2 尺寸长食品盘 (UPCH16002)。应配有耐用的尼龙门闩, 箱门可向侧面打开 240°。设备两侧应设有符合人体工程学的模制把手。应配备四个 15.2 厘米的重型脚轮, 两个后轮固定, 两个前轮万向, 其中一个前轮带刹车。无需组装。提供 5 种颜色可选。



Camcarrier® UPC400 - 保温运输箱

前装式


适用于 GN 食品盘

型号: UPC400, UPC400SP


功能与优点

- 这款大容量的 Camcarrier 保温运输箱, 无论是大型还是小型餐饮工作, 都能轻松应对冷热食品的储存与运输。
- GN 1/1 全尺寸食品托盘容量:
 - 2 个 20 厘米深的托盘, 3 个 15 厘米深的托盘
 - 4 个 10 厘米深的托盘, 或 6 个 6.5 厘米深的托盘
- 保温箱体还可容纳多种组合的 GN 1/2 和 1/3 尺寸食品托盘。
- 使用可选的 ThermoBarrier® 隔热板, 可在同一隔层内储存冷热食品。搭配可选的 Camchiller®, 无需外部电源或冰块, 就能打造一个便携式冰箱。
- 在箱体内使用一个 Camwarmers® 保温板, 可将热食保温温度维持在较高水平, 且保温时间更长。
- 坚固的一体式无缝双壁聚乙烯结构易于维护, 不会凹陷、破裂、生锈、碎裂或断裂。
- 厚实的聚氨酯泡沫保温隔层和密封垫圈, 无需外部热源, 有助于保持食品品质和温度。
- 耐用的尼龙门闩, 开合轻松且牢固, 能最大限度保持温度。门可向侧面打开 270°, 方便装卸。
- 弹出式通风口可释放蒸汽, 防止食物受潮变软。
- 顶部两侧设有符合人体工程学的模制把手, 方便安全地搬运和运输。
- 安全套装型号非常适合惩戒机构使用。
- 铰链销无法拆卸。
- 各单元可相互锁定, 便于堆叠和运输。
- 可选的 Camdolly® 便于搬运。
- 非电气设备。
- 无需组装。


UPC400
(图中展示了 Camchiller 冷藏板、ThermoBarrier 隔热板和 CD400 小推车)

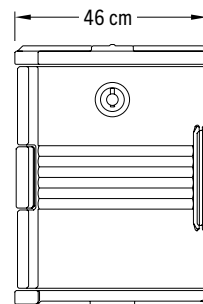


正视图
UPC400

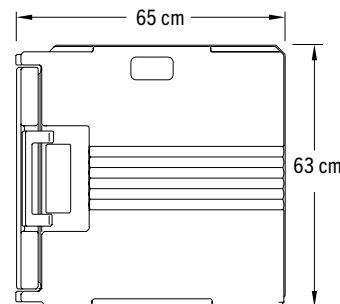

侧视图
UPC400



单个门闩轻松开合, 采用耐用的尼龙材质。




尼龙铰链销和铰链固定夹使您可以轻松拆卸并清洁门。

GN 1/1 规格容量	UPC400
6.5cm深食品盘	6
10cm深食品盘	4
15cm深食品盘	3
20cm深食品盘	2

食品温度保持可达数小时

加热



制冷



规格

尺寸公差: ± (0.64 厘米)

型号	描述	内部尺寸 宽 × 深 × 高	外部尺寸 宽 × 深 × 高	箱体重量 (kg)
UPC400	保温运输箱	33.5 x 53.3 x 48.6 cm	46 x 65 x 63 cm	16

标准颜色

- ☐ 黑色 (110) ☐ 石板蓝色 (401)

选配附件

- Camdolly® ☐ CD400 - 石板蓝色 (401) ☐ CDC400 - 鲜红色 (158)
- 带子 ☐ 400STP ☐ 保温板 ☐ HP3253 - 火红色 (444)
- 冷藏板 ☐ CP3253 - 冰川蓝 (443)

建筑规格

这款非电气的餐饮服务及运输前装式保温运输箱为美国加利福尼亚州亨廷顿比奇市 (邮编 92647) Cambro 制造公司制造生产的 Camcarrier, 型号 UPC400...。采用一体式无缝双层高密度聚乙烯材质制成。配备注入聚氨酯泡沫的隔热隔层。箱内设有 12 个模制导轨, 导轨间距为 3.8 厘米。它可容纳各种深度在 6.5 厘米至 20 厘米之间的 GN 1/1、1/2、1/3 规格食品盘, 以及 12 个尺寸为 32.5x53 厘米和 33x45.7 厘米的托盘。箱门配备尼龙门闩和气密垫圈, 箱门可向侧面开启 270°。箱门外设有弹出式通风

风口。箱体两侧均设有符合人体工程学的模制把手。该产品可选配防篡改安全套件, 适用于惩戒机构。型号 UPC400SP 的箱门不可拆卸, 并配有锁扣。产品无需组装, 有 4 种颜色可供选择。



Camcart® UPC800/UPC1600 - 保温运输车

双箱体

适用于 GN 食品盘

型号: UPC800, UPC1600


功能与优点

- 大容量的 Camcarts 保温运输车可轻松应对各类餐饮工作中的食物存储与运输, 无论规模大小, 冷热食物皆能妥善处理。也可用于医疗保健餐食托盘服务。
- 使用选配的 ThermoBarrier® 隔热板, 可在同一隔层内储存冷热食物。选用 Camchiller® 冷藏板 配件, 无需外部电源或冰块, 最多可使食物冷藏 4 小时或更久。
- 在 UPC800/UPC1600 型号的每个隔层内使用两个 Camwarmers® 保温板, 能将热食保温温度维持在较高水平, 且保温时间更长。
- 坚固的一体式无缝双层聚乙烯结构, 易于维护, 不会出现凹陷、破裂、生锈、掉屑或损坏的情况。
- 厚实的聚氨酯泡沫隔热隔层和气密垫圈, 无需外部热源, 有助于保持食物品质和温度。
- 耐用的尼龙门闩, 开合轻松且牢固, 能最大程度保持温度。门可向侧面打开 270°, 方便装卸。
- 每个箱体上的通风盖可释放蒸汽, 防止食物受潮变软。
- 保温车后部的中高度模制垂直把手, 便于运输过程中的操控。模制保险杠可将对手推车对墙壁和家具的损坏降至最低。
- 四个 15.24 厘米的重型脚轮, 两个固定, 两个万向, 其中一个带刹车, 可在各种地形上平稳运输和灵活操控。
- 可选配安全套件, 用于惩戒机构, 铰链销无法拆卸。
- 非电气设备。
- 无需组装。



UPC800

UPC1600

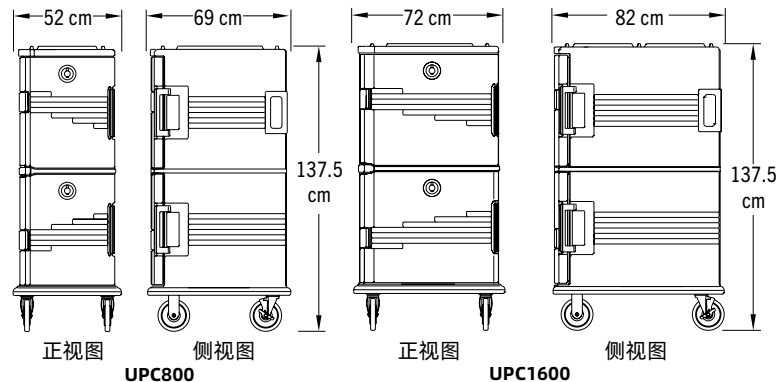

正视图

侧视图

正视图

侧视图

UPC800

UPC1600

容量: GN 1/1 规格 (每车)	UPC800	UPC1600
6,5 cm 深食品盘	12	24
10 cm 深食品盘	8	16
15 cm 深食品盘	6	12
20 cm 深食品盘	4	8

UPC800 的隔热箱体也能容纳多种组合的 GN 1/2 和 1/3 规格的食品托盘。

食品温度保持可达数小时

加热

UPC800	87,7°C	85,5°C	84,2°C	82,9°C	81,7°C
UPC1600	87,1°C	85,9°C	85,1°C	84,3°C	83,7°C



制冷

UPC800	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
UPC1600	0,6°C	1,0°C	1,2°C	1,5°C	1,5°C

规格

尺寸公差: ± (0.64 厘米)

型号	描述	内部尺寸 宽 × 深 × 高	外部尺寸 宽 × 深 × 高	箱体重量 (kg)
UPC800	保温运输车	33 x 54.5 x 48.5 cm	52 x 69 x 137.5 cm	39
UPC1600	保温运输车	33.5 x 53.3 x 48.6 cm	71.5 x 82 x 137.5 cm	59
UPC1600HD	保温运输车	53.5 x 66.5 x 53.5 cm	71.5 x 82 x 137.5 cm	60

标准颜色

- ☐ 黑色 (110) ☐ 石板蓝色 (401)

选配附件

冷藏板 ☐ CP3253 - 冰川蓝 (443)

保温板 ☐ HP3253 - 火红色 (444)

建筑规格

这款非电气的餐饮服务及运输前装式保温运输车为 Camcarrier, 型号 UPC400..., 由美国加利福尼亚州亨廷顿比奇市 (邮编 92647) 的 Cambro 制造公司制造生产。其采用一体式无缝双层高密度聚乙烯材质制成。设有注入聚氨酯泡沫的隔热隔层。内部有 12 个模制导轨, 导轨中心间距为 3.8 厘米。它能容纳各种深度在 6.5 厘米至 20 厘米之间的 GN 1/1、1/2、1/3 规格食品盘, 以及 12 个尺寸为 32.5x53 厘米和 33x45.7 厘米的托盘。配备尼龙门闩和气密垫圈, 隔层门可向侧面打开

270°。门的外侧设有弹出式通风口。两侧均设有符合人体工程学的模制把手。该产品可选配防篡改安全组件, 适用于惩戒机构。UPC400SP 型号的门不可拆卸, 并配有锁扣。无需组装, 有 4 种颜色可选。



SlidingLid™ 储冰车

- 采用滚塑工艺制成，经久耐用，不易开裂、凹陷、起泡和生锈。
- 适用于餐饮、户外活动以及酒店的饮品和餐食服务。
- 独特的滑盖可向后滑动，减少污染。
- 凹槽和排水架可使冰块远离水。
- 符合人体工程学的模制手柄便于提起和运输。




斜顶 (容量 45.5 千克)
型号: ICS100L, ICS100L4S

功能与优点

- 高度仅 73 厘米, 能完美适配标准高度的备餐台、厨房台面、饮料宴会桌, 以及 CamKiosk® 系统的连接桥下空间。与 Cambars® 搭配展示效果良好。
- 采用双层高密度聚乙烯材质构造, 耐冲击, 不会出现凹陷、破裂、起泡、碎裂或断裂, 清洁方便。
- 厚实的聚氨酯泡沫隔热层可使冰块保持数日不化! 减少补货频率, 确保服务快速便捷。
- 独特的斜顶盖可向上滑动并向后收纳至固定位置, 方便取用冰块。
- 最多可容纳 45.5 千克冰块。
- 四个坚固的翼形螺丝, 在运输过程中以及顶盖向后滑动时, 可将顶盖牢牢固定。
- 耐用的尼龙前门锁在运输过程中可固定盖子, 并在储冰车不使用时保护内部物品。确保出色的保温性能, 且不会生锈。
- 经 NSF 认证, 配备无滴漏、嵌入式、带螺纹的水龙头, 可连接标准软管, 排水和清洁快速便捷。
- 配有一块不易碎的聚碳酸酯排水架, 可即时排水, 使冰块保存更久。
- 侧面模制的把手坚固耐用, 不会断裂, 便于操控和移动。
- 前后的提手方便将储冰车轻松搬上或搬下运输车辆。
- 四个 12.7 厘米的脚轮, 方便在泳池边、校园内或宴会场地的地面上平稳移动。前轮为万向脚轮, 带刹车。
- ICS100L 型号 - 2 个固定脚轮, 2 个带刹车的万向脚轮。
- ICS100L4S 型号 - 4 个万向脚轮, 2 个带刹车。
- 无需组装。



ICS100L

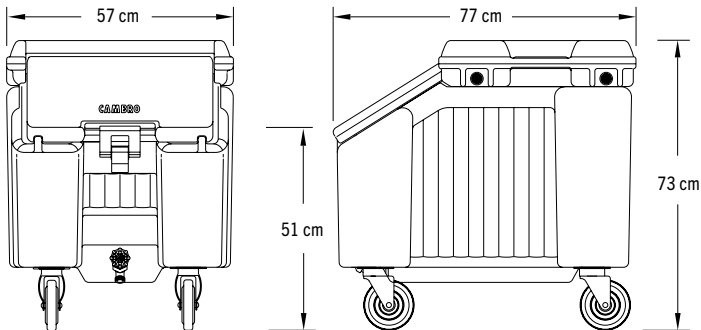

规格

尺寸公差: ± (0.64 厘米)

型号	描述	内部尺寸 宽 × 深 × 高	外部尺寸 宽 × 深 × 高	箱体重量 (kg)
ICS100L	斜顶储冰车	39 x 61 x 30 - 45 cm	57 x 77 x 73 cm	24

标准颜色

- ☐ 黑色 (110) ☐ 深棕色 (131) ☐ 石板蓝色 (401)

建筑规格

这款容量 45.5 千克的斜顶储冰车为 Cambro 公司型号....., 由美国加利福尼亚州亨廷顿比奇市 (邮编 92647) 的 Cambro 制造公司制造生产。它采用双层高密度聚乙烯材质, 并注入厚实的聚氨酯泡沫。边角圆润, 两侧设有模制把手。配备 4 个坚固的翼形螺丝, 可在运输过程中牢固固定顶盖, 确保安全。储冰车设有一个前部尼龙门闩。高度为 73 厘米, 配备经美国国家卫生

基金会 (NSF) 认证、无滴漏、嵌入式、带螺纹的水龙头, 可连接标准软管。内部配有一块聚碳酸酯排水架。装有 4 个直径 12.7 厘米的轮子, 前轮中有 2 个带刹车锁。无需组装, 有 3 种颜色可供选择。



带滑盖SlidingLid™的储冰车

标准款 (容量 57 千克)
型号: ICS125L, ICS125LB

功能与优点


- 无论是在室内还是室外, 面对炎热或潮湿环境, 这些造型时尚的款式都能保持良好性能, 冰块可冷藏数日。它们可靠耐用, 能安全承载多达 57 千克的冰块。
- 独特的滑动盖没有锁扣, 可向后滑动并收纳至固定的底座盖下方, 方便快速取用冰块; 滑动关闭后, 能实现安全卫生的储存, 有助于降低交叉污染风险。
- 四个坚固的翼形螺丝, 在运输过程中以及顶盖向后滑动收纳时, 可将底座盖紧紧固定。
- 取冰口尺寸为 29.2 厘米 × 43.2 厘米, 方便快速装卸冰块。
- 采用双层高密度聚乙烯材质构造, 耐冲击, 不会出现凹陷、破裂、起泡、掉屑或损坏的情况, 易于清洁。
- 厚实的聚氨酯泡沫隔热层可使冰块保持冷冻状态, 减少补货频率, 确保服务快速便捷。
- 每个冰桶正面都设有嵌入式、防漏的快开水龙头, 方便操作, 排水迅速。
- 内部设有凹陷式槽体, 搭配 Camwear® 聚碳酸酯排水架, 使冰块与水分离, 确保冰块长时间保持良好品质和储存效果。
- 模制把手坚固耐用, 不会断裂, 便于操控和移动。
- 储冰车正面设有嵌入式提手, 便于安全、平稳地将储冰车搬上或搬下送货车。
- 两种轮子配置可供选择, 满足各种运输需求。20.3 厘米的易滑轮使运输更加平稳, 几乎不费力气。
- ICS125L 型号: 四个 12.7 厘米的脚轮, 两个固定, 两个万向, 其中一个带刹车。
- ICS125LB 型号: 两个 12.7 厘米的前轮, 万向轮, 其中一个带刹车; 两个 20.3 厘米的易滑轮。
- 无需组装。




ICS125L




ICS125LB

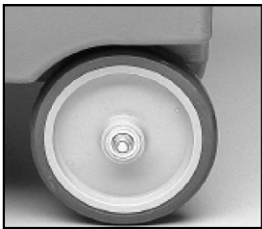


ICS125LB 型号配备 20.3 cm 的易滑轮。




ICS125L

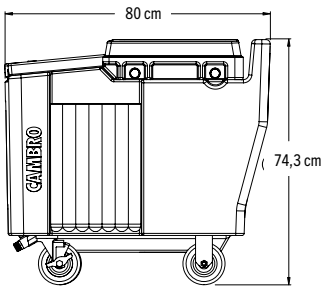

ICS125LB (带易滑轮)

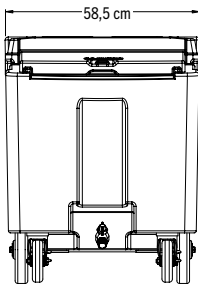

ICS125LB (配有易滑轮)

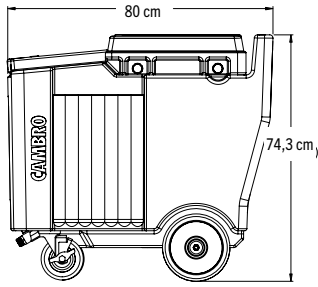

ICS125LB (前面 / 宽度)

规格

尺寸公差: ± (0.64 厘米)

型号	描述	内部尺寸 宽 × 深 × 高	外部尺寸 宽 × 深 × 高	箱体重量 (kg)
ICS125L	滑盖储冰车	58.5 x 80 x 74.3 cm	43.2 x 61 x 45.7 cm	13.16
ICS125LB	滑盖储冰车	58.5 x 80 x 74.3 cm	43.2 x 61 x 45.7 cm	13.16

建筑规格

这款标准容量 57 千克的滑动盖冰桶为 Cambro 公司型号....., 由美国加利福尼亚州亨廷顿比奇市 (邮编 92647) 的 Cambro 制造公司制造生产。它采用一次成型的双层高密度聚乙烯材质, 并注入厚实的聚氨酯泡沫。配备无锁扣的滑动盖, 可向后滑动并收纳至固定的底座盖下方。边角圆润, 设有模制把手。取冰口尺寸为 29.2 × 43.2 厘米。正面设有嵌入式、防漏的快开水龙头。内部设有凹陷式槽体, 搭配一块不易碎的聚碳酸酯排水架。有两种不同的轮子配置可供选择, 其中 ICS125LB 型号配备两个 20.3 厘米的易滑轮。无需组装, 有 3 种颜色可选。

标准颜色

- ☐ 黑色 (110) ☐ 深棕色 (131) ☐ 石板蓝色 (401)



标准款 (容量 79 千克)

型号: ICS175L, ICS175LB

功能与优点

- 无论是在室内还是室外, 面对高温或潮湿环境, 这些造型时尚的款式都能保持良好性能, 冰块可冷藏数日。它们性能可靠、性价比高, 能够安全盛装多达 80 千克的冰块。
- 独特的滑动盖没有锁扣, 可向后滑动并收纳至固定的底座盖下方, 方便快速取用冰块; 滑动关闭后, 能实现安全卫生的储存, 有助于降低交叉污染风险。
- 四个坚固的翼形螺丝, 在运输过程中以及顶盖向后滑动收纳时, 可将底座盖紧紧固定。
- 取冰口尺寸为 35.6 厘米 × 45.7 厘米, 方便快速装卸冰块。
- 采用双层高密度聚乙烯材质构造, 耐冲击, 不会出现凹陷、破裂、起泡、掉屑或损坏的情况, 易于清洁。
- 厚实的聚氨酯泡沫隔热层可使冰块保持冷冻状态, 减少补货频率, 确保服务快速便捷。
- 每个冰桶正面都设有嵌入式、防漏的快开式水龙头, 方便操作, 排水迅速。
- 内部设有凹陷式槽体, 搭配 Camwear® 聚碳酸酯排水搁板, 使冰块与融化的水分离, 确保冰块长时间保持良好品质和储存效果。
- 模制把手坚固耐用, 不会断裂, 便于操控和移动。
- 冰桶正面设有嵌入式提手, 便于安全、平稳地将冰桶搬上或搬下送货车。
- 两种轮子配置可供选择, 满足各种运输需求。25.4 厘米的易滑轮使运输更加平稳, 几乎不费力气。
- ICS175L 型号: 四个 12.7 厘米的脚轮, 两个固定, 两个万向, 其中一个带刹车。
- ICS175LB 型号: 两个 12.7 厘米的前轮, 万向轮, 其中一个带刹车; 两个 25.4 厘米的易滑轮。
- 无需组装。




ICS175L




ICS175LB



25,4 cm 配备易滑轮
型号ICS175LB

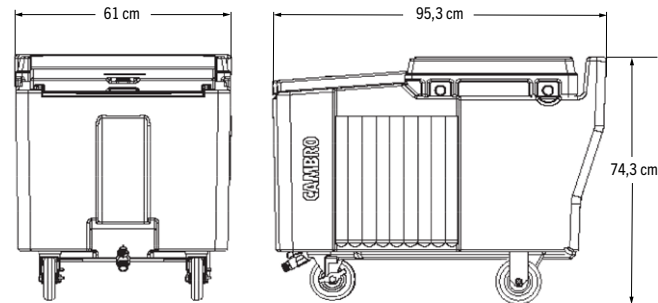

ICS175L (正面 / 宽度)

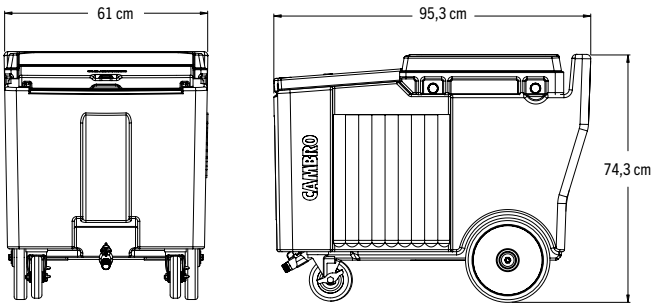

ICS175LB (正面 / 宽度)

规格

尺寸公差: ± (0.64 厘米)

型号	描述	内部尺寸 宽 × 深 × 高	外部尺寸 宽 × 深 × 高	产品重量
ICS175L	滑动盖冰桶	45.7 x 76.2 x 46.7 cm	61 x 95.3 x 74.3 cm	16.30
ICS175LB	滑动盖冰桶	45.7 x 76.2 x 46.7 cm	61 x 95.3 x 74.3 cm	16.30

建筑规格

标准容量 79 千克的滑动盖冰桶应为坎布罗 (Cambro) 公司型号....., 由美国加利福尼亚州亨廷顿比奇市 (邮编 92647) 的Cambro制造公司制造生产。其采用一次成型的双层高密度聚乙烯材质, 并注入厚实的聚氨酯泡沫。它配备无锁扣的滑动盖, 该盖子可向后滑动并收纳至固定的底座盖下方。冰桶边角圆润, 设有模制把手。取冰口尺寸为 35.6×45.7 厘米。正面设有嵌入式、防漏的快开式水龙头。内部设有凹陷式槽体, 搭配一块不易碎的聚碳酸酯搁板。有两种不同的轮子配置可供选择, 其中 ICS175LB 型号配备两个 25.4 厘米的易滑轮。无需组装, 有 3 种颜色可选。


标准颜色

- 黑色 (110) ■ 深棕色 (131) ■ 石蓝色 (401)




紧凑型可调式盘碟车 R系列

ADCRC, ADCRC8PKG, ADCRC12PKG

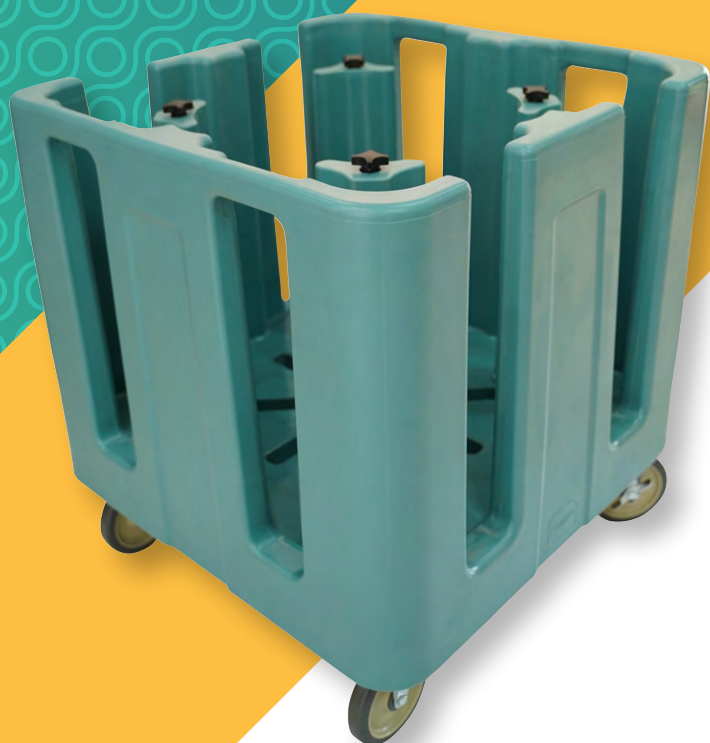

安全存放和运输直径在
11.7-33cm之间的圆形餐具

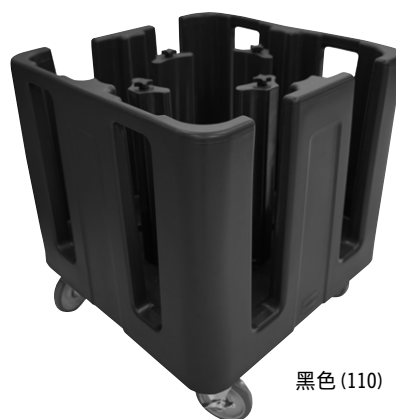

黑色 (110)


具有优秀存储能力的紧凑型设计


在同一空间内存放更多的盘碟，或保留相同数量的盘碟，以便腾出宝贵的空间用于其他用途。

平稳移动


紧凑的方形设计，带有2个固定脚轮和2个万向轮，意味着更容易进出仓库、上下坡道和穿过地毯。

释放20%的占地空间 ADCRC vs. ADCS

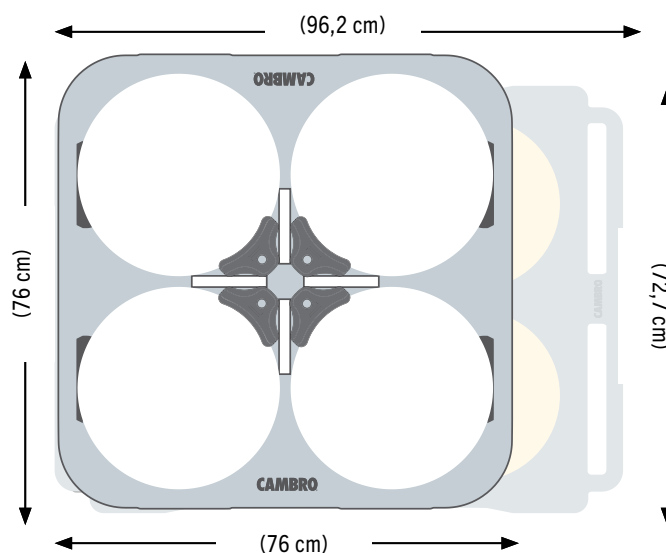


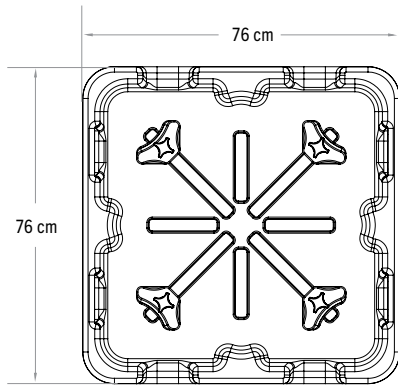

型号: ADCSC带有4个分隔柱




叠放餐盘数量: 4 叠
最多可容纳 240 个餐盘
餐盘尺寸: 24 - 33 cm




餐盘叠数: 5 叠
最多可容纳 300 个餐盘
餐盘尺寸: 22.9 cm


型号: ADCSC带有4个分隔柱




餐盘叠放层数: 5 层
最多可容纳 300 个餐盘
餐盘尺寸: 20.3 - 23.5 cm




餐盘叠数: 8 叠
最多可容纳 480 个餐盘
餐盘尺寸: 15.2 - 19.7 cm

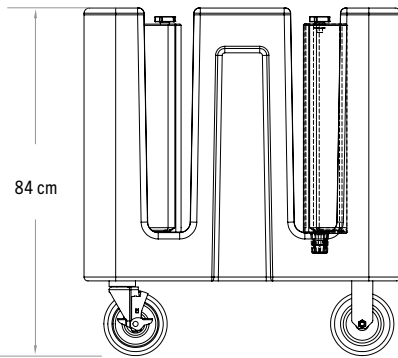


型号: ADCSC带有12个分隔柱



餐盘叠数: 13 叠
最多可容纳 780 个餐盘
餐盘尺寸: 13.3 - 14.6 cm



餐盘堆叠层数: 13 层
最多可容纳 780 个餐盘
餐盘尺寸: 12.1 - 12.3 cm



餐盘叠数: 16 叠
最多可容纳 960 个餐盘
餐盘尺寸: 11.7 cm

每叠最多可容纳 60 个餐盘。容量为近似值, 会因餐盘的厚度和形状而有所不同。

† 注意: 不可用于存放方形、矩形或椭圆形盘子。

规格

尺寸公差: ± (0.64 厘米)

型号	描述	盘子尺寸	尺寸 宽x深x高	车体重量
ADCRC	可调式盘碟车R系列, 带4个分隔柱	24 cm - 33 cm	76 x 76 x 84 cm	27 kg
ADCRC8PKG*	可调式盘碟车R系列, 带8个分隔柱	15.24 - 23.5	—	31,3
ADCRC12PKG**	可调式盘碟车R系列, 带12个分隔柱	11.75 - 14.6	—	35,6
ADCRC14	分隔柱-4个	—	—	4,31

件装数: 1 颜色: 斑点灰色 (480) * 分成2个单独的纸箱发货。 ** 分成3个单独的纸箱发货。

标准颜色

☐ 黑色 (110) ☐ 石板蓝色 (401) ☐ 深棕色 (131)

建筑规格

紧凑型可调式盘碟车R系列, 型号为ADCRC、ADCRC8PKG、ADCRC12PKG, 由Cambro制造公司制造, 加利福尼亚州亨廷顿海滩, 邮编92648。车子带有4、8或12个顶部调节柱。每个分隔柱的堆叠高度应为52cm, 根据盘碟类型/样式, 最多可储存60个圆形盘子。车子可容纳直径为11.7 - 33cm的盘子。每个分隔柱都包括一个内部镀锌1.3 x 59cm螺纹金属杆, 以确保稳定性。

车子有4个12.7cm的镀锌脚轮, 2个带闸的旋转脚轮和2个刚性脚轮, 带有无痕、高耐久的3.2cmTPE胎面。两侧各有2个模制顶部把手。承重能力可达227kg。车子还包括一个乙烯罩子。有三种颜色可供选择, 黑色 (110), 石板蓝色 (401), 和深棕色 (131)。

紧凑型可调式盘碟车 S系列

ADCSC, ADCSC8PKG, ADCSC12PKG

- 节省空间的设计可在不影响容量的情况下容纳各种尺寸的餐具。
- 重量轻，易于从四个侧面操作和接触。
- 从顶部方便地调整和锁定CamLever分隔柱。
- 由重型耐用聚乙烯一体成型制成，不会生锈、开裂、凹痕或碎裂。



安全存放和运输直径在
11.7 - 30.5 cm的圆形餐具



包括乙烯罩子

罩子保护干净的餐具，带有一个7.6 x 12.7cm的库存/活动标签袋。




专利CamLever分隔柱


从顶部抬起操作杆，轻松重新定位分隔柱，然后简单地将其锁定到位




释放30%的占地空间 ADCSC vs. ADCS

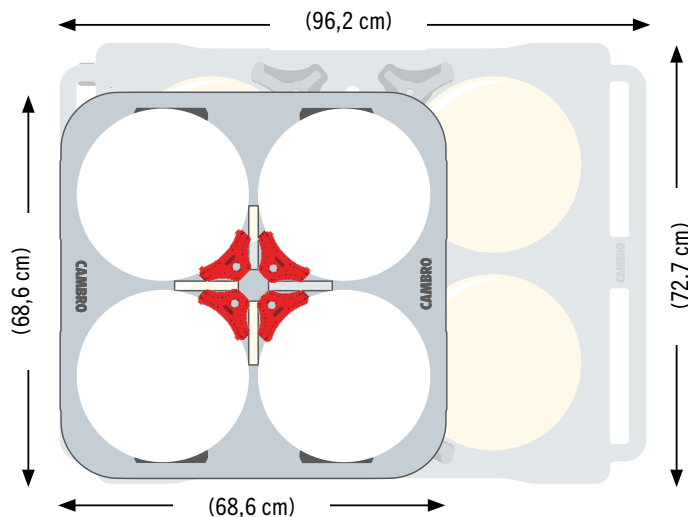


紧凑型可调式盘碟车S系列

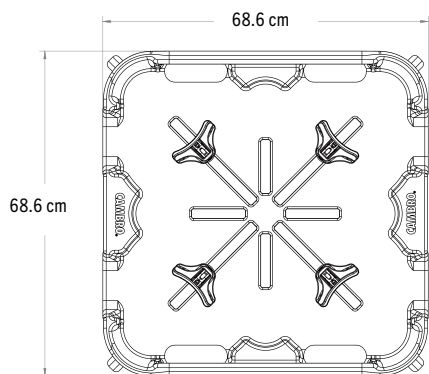

型号: ADCSC带有4个分隔柱




餐盘叠数: 4 叠
最多可容纳 280 个餐盘
餐盘尺寸: 23.5 - 30.5 cm




餐盘叠数: 5 叠
最多可容纳 350 个餐盘
餐盘尺寸: 22.9 cm


型号: ADCSC8PKG带有8个分隔柱




餐盘叠数: 5 叠
最多可容纳 350 个餐盘
餐盘尺寸: 19.7 - 22.2 cm




餐盘叠数: 8 叠
最多可容纳 560 个餐盘
餐盘尺寸: 14.6-19.1 cm

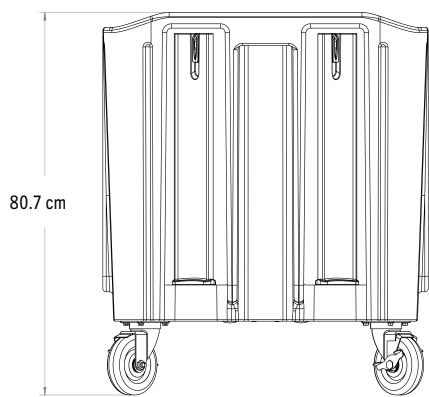


型号: ADCSC12PKG带有12个分隔柱



餐盘叠数: 13 叠
最多可容纳 910 个餐盘
餐盘尺寸: 14 cm



餐盘叠数: 13 叠
最多可容纳 910 个餐盘
餐盘尺寸: 12.1-13.3 cm



餐盘叠数: 16 叠
最多可容纳 1120 个餐盘
餐盘尺寸: 11.7 cm

每叠可容纳45-70个盘子。容量为预估近似值，视餐具的厚度和形状而定。

† 注意: 不可用于存放方形、矩形或椭圆形盘子。

规格

尺寸公差: ± (0.64 厘米)

型号	描述	盘子尺寸	尺寸 宽x深x高	车体重量
ADCSC	可调式盘碟车, 带4个分隔柱	22.9 - 30.5 cm	68.6 x 68.6 x 80.7 cm	35.2 kg
ADCSC8PKG*	可调式盘碟车, 带8个分隔柱	14.6 - 22.2	68.6 x 68.6 x 80.7	42.1
ADCSC12PKG**	可调式盘碟车, 带12个分隔柱	11.7 - 14	68.6 x 68.6 x 80.7	48.9
ADCSC14	分隔柱-4个	—	6.7 x 11.1 x 59.7	1.6

件装数: 1 颜色: 斑点灰色 (480) * 分成2个单独的纸箱发货。 ** 分成3个单独的纸箱发货。

标准颜色

□ 斑点灰色 (480)

建筑规格

紧凑型可调式盘碟车S系列, 型号为ADCSC、ADCSC8PKG、ADCSC12PKG, 由Cambro制造公司制造, 加利福尼亚州亨廷顿海滩, 邮编92648。它由结构网状模制聚乙烯的单一模体制成。车子带有4、8或12个顶部调节专利CamLever分隔柱。每个分隔柱都包括一个内部镀锌1.3x57.8cm螺纹金属杆, 以确保稳定性。每个分隔柱的堆叠高度为52.1cm, 根据盘碟类型/样式, 最多可储存70个圆形盘子。车子能容纳直径为11.7 - 30.5cm的盘子。

车子带有4个12.7cm的镀锌脚轮, 2个带闸的旋转脚轮和2个刚性脚轮, 带有无痕、高耐久的3.2cmTPE胎面。具有2个模制的顶部把手和4个侧面的嵌入式把手。承重能力高达227kg。车子还包括一个顶部带有7.6 x 12.7cm标识袋的乙烯罩子。一种颜色可供选择, 斑点灰色 (480)。

可调节盘碟车

可在一个车体内灵活地存放各种尺寸和款式的餐具



安全存放和运输直径在
11.7 - 30.5 cm的圆形餐具

- 非常适合大型宴会厅和酒店灵活多样的餐桌服务。
- 可放置直径在 11.7 至 33 厘米的圆形和方形餐盘。
- 六个可轻松调节的分隔柱，可根据不同的样式容纳 4 至 8 叠餐盘。
- 根据餐盘类型和尺寸，最多可稳固堆叠 60 个餐盘。







适用于直径 11.7 至 33 cm的盘子


型号: ADCS

功能与优点


- 可调节以放置直径 11.7 至 33 厘米的盘子。
- 每个盘碟车包括六个可调节的分隔柱。每个分隔柱深 49.5 厘米，每柱可安全堆叠约 45 - 60 个餐盘。
- 筹码式设计方便取用盘子，提供更便捷的拿取体验。
- 采用重型聚乙烯结构网状模塑工艺制造。不会生锈、破裂或剥落，易于清洁。
- 1.9 厘米的电镀钢实心轴提供稳固的强度。
- 每个分隔柱内部自上而下贯穿一根 1.3 厘米的金属杆，确保稳定和安全的定位。
- 两端一体成型的模制把手便于牢固抓握和操控，不会弯曲或折断。
- 载重能力达 226.8 千克。
- 无痕轮子和脚轮确保在任何表面上都能平稳移动。配有两个 12.7 厘米带刹车的万向前脚轮和两个 25.4 厘米的后易滑轮。
- 附带乙烯罩子，用于卫生储存。
- 无需组装。

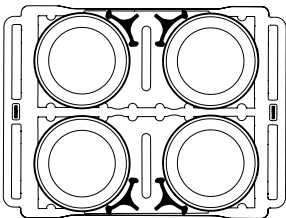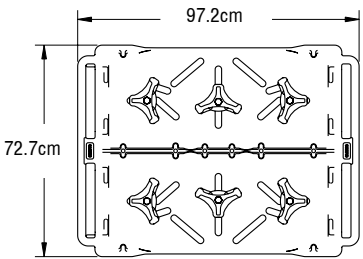


餐盘尺寸: 23.5 - 33 cm
4 列 (每列 60 个盘子)
总容量: 240 (个盘子)

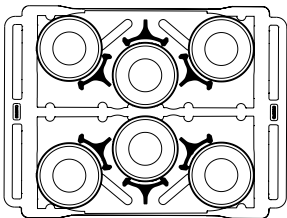


餐盘尺寸: 18.4 - 23.5 cm
6 列 (每列 60 个盘子)
总容量: 360 (个盘子)

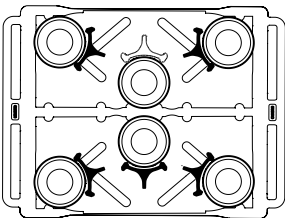


餐盘尺寸: 14.6 - 18.4 cm
6 列 (每列 45 个盘子)
总容量: 270 (个盘子)

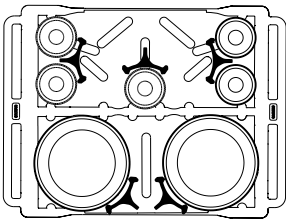

2列: 23.5 - 33 cm
(每列 60 个盘子)
6列: 12.6 cm
(每列 45 个盘子)
总容量: 345 (个盘子)

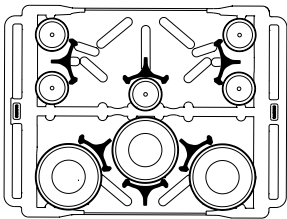

3列: 18.4 - 23.5 cm
(每列 60 个盘子)
5列: 11.75 cm
(每列 45 个盘子)
总容量: 405 (个盘子)

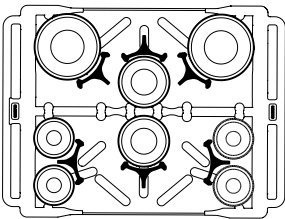

2列: 18.4 - 23.5 cm
(每列 60 个盘子)
2列: 14.6 - 18.4 cm
(每列 45 个盘子)
5列: 12.6 cm
(每列 45 个盘子)
总容量: 390 (个盘子)



配有乙烯罩子，
方便卫生存放。

容量为近似值，会因盘子的厚度和形状而有所不同。

规格

尺寸公差: ± (0.64 厘米)

型号	描述	盘子尺寸	每台收纳架的分隔柱数量	每列最大堆叠高度	每列大约深度	尺寸 宽x深x高	箱装重量 (千克)
ADCS	可调节盘碟车S系列	11.4 - 33 cm	6	大约 45-60个餐盘	46 cm	95.9 x 72.7 x 81.0 cm	58,2

标准颜色

- ☐ 黑色 (110) ☐ 斑点灰色 (480) ☐ 深棕色 (131)

建筑规格

餐盘存储和运输推车应为 S 系列可调节盘碟车，型号 ADCS，由美国加利福尼亚州亨廷顿比奇市（邮编 92647）的Cambro制造公司制造。其应采用结构网状模塑聚乙烯材质制成，配备 6 个可调节分隔柱。每列具备 49.5 厘米的安全堆叠高度，每列餐盘堆叠容量约为 45 - 60 个，可容纳直径 11.7 - 33 厘米的餐盘。分隔柱内部自上而下设有一根 1.3 厘米的金属

杆。推车配备一根 1.9 厘米的电镀钢后轴、两个 12.7 厘米带刹车的前万向脚轮以及两个 25.4 厘米的后易滑轮，载重能力为 226.8 千克，附带一个乙烯罩子，有 3 种颜色可选。



Service Cart Pro®

极其耐用

时尚现代的外观

节省空间的设计



SC225

小型


- 非常适合工作和存储空间有限的区域。

中型

- 是整理餐桌的理想选择。
- 封闭式设计可隐藏物品，提高底层的安全性。



SC330

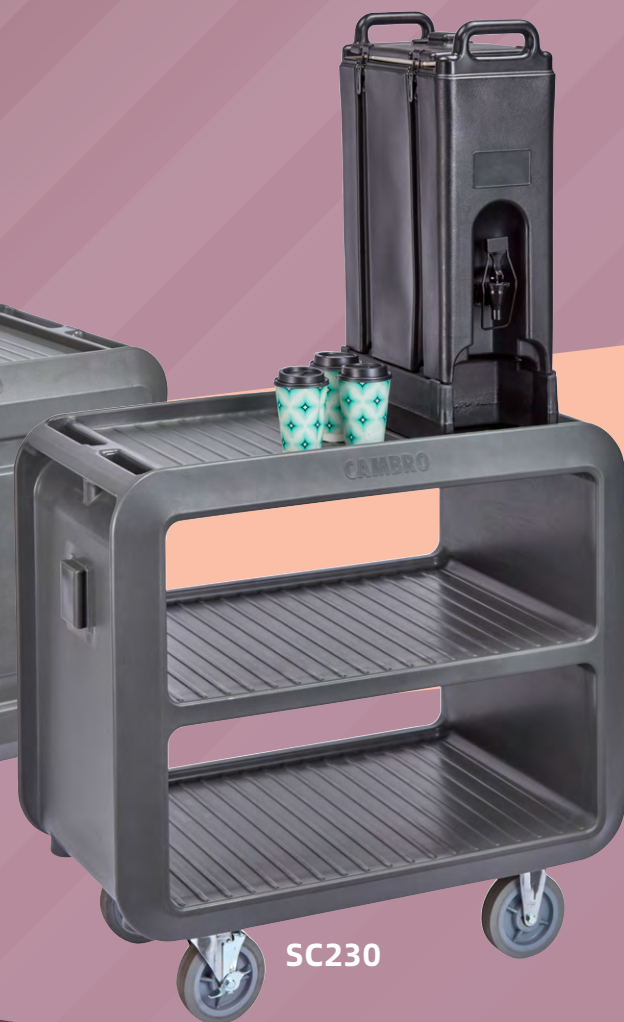

SC230



SC337

大型

- 储存和运输大件物品。
- 最大限度地增加可用空间。




QCSB

QCTB

快速连接箱



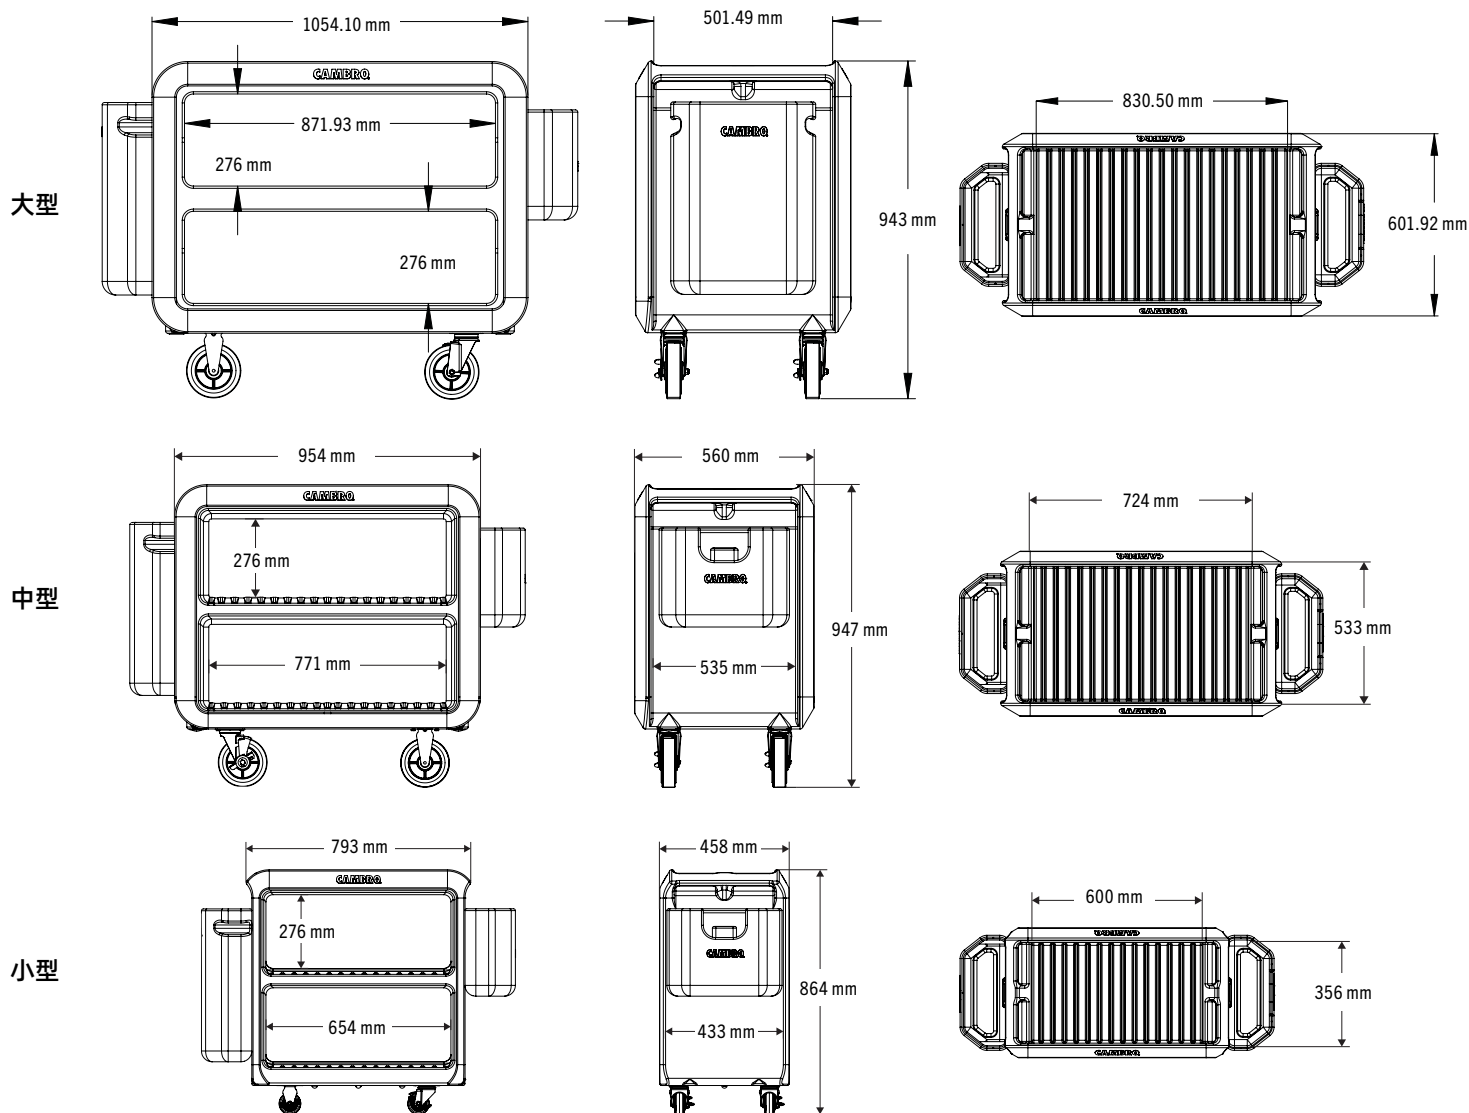

规格

尺寸公差: $\pm (0.64 \text{ 厘米})$

型号	描述	总承重	内部搁板尺寸 长X宽X高	外部搁板尺寸 长X宽X高 (带两个把手)
SC337	大型服务车脚轮: 2个刚性脚轮, 2个带制动器的旋转脚轮	272 kg	87.1 x 55.1 x 25.8 cm	105.4 x 60.3 x 94.3 cm
SC337S	大型服务车脚轮: 4个带制动器的旋转脚轮	272 kg	87.1 x 55.1 x 25.8 cm	105.4 x 60.3 x 94.3 cm
SC230	中型服务车 (两侧开口): 15.2cm脚轮, 2个刚性脚轮、2个旋转脚轮	272 kg	77.4 x 53.5 x 25.8 cm	95.4 x 56 x 94.7 cm
SC230S	中型服务车 (两侧开口): 15.2cm脚轮, 4个旋转脚轮	272 kg	77.4 x 53.5 x 25.8 cm	95.4 x 56 x 94.7 cm
SC330	中型服务车 (一侧封闭): 15.2cm脚轮, 2个刚性脚轮, 2个旋转脚轮	272 kg	77.4 x 53.5 x 25.8 cm	95.4 x 56 x 94.7 cm
SC330S	中型服务车 (一侧封闭): 15.2cm脚轮, 4个旋转脚轮	272 kg	77.4 x 53.5 x 25.8 cm	95.4 x 56 x 94.7 cm
SC225S	小型服务车 (两侧开口): 7.6cm脚轮, 4个旋转脚轮	177 kg	65.3 x 43.3 x 25.8 cm	79.3 x 45.8 x 86.4 cm
SC225	小型服务车 (两侧开口): 7.6cm脚轮, 2个刚性脚轮, 2个旋转脚轮	177 kg	65.3 x 43.3 x 25.8 cm	79.3 x 45.8 x 86.4 cm

*搁板间高度: 25.8cm

可选配件

- ☐ 9.5L 小型快速垃圾桶 ☐ QCSB
☐ 30.3L 大型快速垃圾桶 ☐ QCTB



9,5 L
小型快速垃圾桶



30,3 L
大型快速垃圾桶

标准专业服务车颜色:

- ☐ 黑色 (110) ☐ 深棕色 (131) ☐ 炭灰色 (615)

小型和大型快速垃圾桶颜色:

- ☐ 黑色 (110)

建筑规格

专业服务车应为Cambro SC337或SC337S型。它由一体式聚乙烯材料制成, 车的两端都有把手。它最多可承重272kg。推车有三层。每个搁板都有凸起, 以防止物品滑落。顶层搁板四周必须有凸起的船用导轨, 中层和底层搁板的一侧有凸起的边缘, 以防止物品掉落。搁板之间的空隙应为25.82cm。服务车配有四个各15cm的无标记平板脚轮, 2个

刚性脚轮和2个带制动器的旋转脚轮 (SC337) 或4个带制动器的旋转脚轮 (SC337S)。专业服务车具有模制燕尾槽, 用于连接可选的快速连接箱: 小号 (9.5L) 和大号 (30.3L), 均为黑色 (110)。专业服务车无需组装, 有黑色 (110)、棕色 (131) 和炭灰色 (615) 可供选择。

可拆卸式服务推车和 多功能服务推车

- 用途广泛、经久耐用且价格实惠的推车。
- 船用栏杆和带有轻微纹理的聚丙烯搁板可防止物品移位。
- 铝制立柱确保稳定性。
- 产品以“拆装”形式发货，最大限度降低运输成本。
- 易于组装。

camguard.

抗菌把手



BC340KD



型号: BC340KD – 大型多功能服务推车
BC331KD – 小型服务推车

功能与优点

- 这些推车坚固耐用，专为满足餐厅后厨与前厅的运输需求及应用场景而设计。
- 可用于存放设备和物资、提供客房送餐服务或清理宴会厅。其用途广泛，无论是从布置餐桌到清理餐桌服务，将准备好的食物送到餐台、提供咖啡服务，还是从送货卡车上搬运餐饮物资，都能轻松应对。
- 每辆推车配备两个符合人体工程学的把手，内含 Camguard 抗菌材料。
- BC340KD 推车的每个搁板可放置一个标准尺寸的餐具架或两个标准尺寸的收餐盒。
- 载重能力 - BC340KD: 181千克
BC331KD: 136千克
- 三层聚丙烯搁板经久耐用、防污渍且易于清洁，表面略带纹理，可减少物品滑动。每层搁板可放置一个标准尺寸的餐具架或两个标准尺寸的收餐箱。
- 每层搁板周围凸起的船用栏杆可防止物品滑落。
- 搁板之间有宽敞的 30 厘米开口间距，便于快速装卸。
- 搁板之间的铝制立柱确保推车具备最佳的坚固性和稳定性，且防锈。
- 四个无刹车的无痕粉末涂层钢制万向脚轮，坚固耐用，推动时安静顺滑。BC340KD 型号脚轮直径 12.7 厘米，BC331KD 型号脚轮直径 10 厘米。
- 产品以“拆装”形式发货，最大限度降低运输成本。
- 易于组装，每辆推车均配有组装说明。只能使用随附的塑料锤。
- 有两种颜色可选，斑点灰 (480) 和黑色 (110)。
- 可选配件包括单层面板套件、一个可拆卸的 30.3 升垃圾桶和 9.5 升餐具盒。面板必须在组装时安装。



BC340KD



BC331KD



9.5 L 餐具盒



30.3 L 垃圾桶




BC340KD

图中展示的配有可选面板套件

可拆卸式服务推车和多功能服务推车

型号: BC340KD – 大型多功能服务推车
BC331KD – 小型服务推车

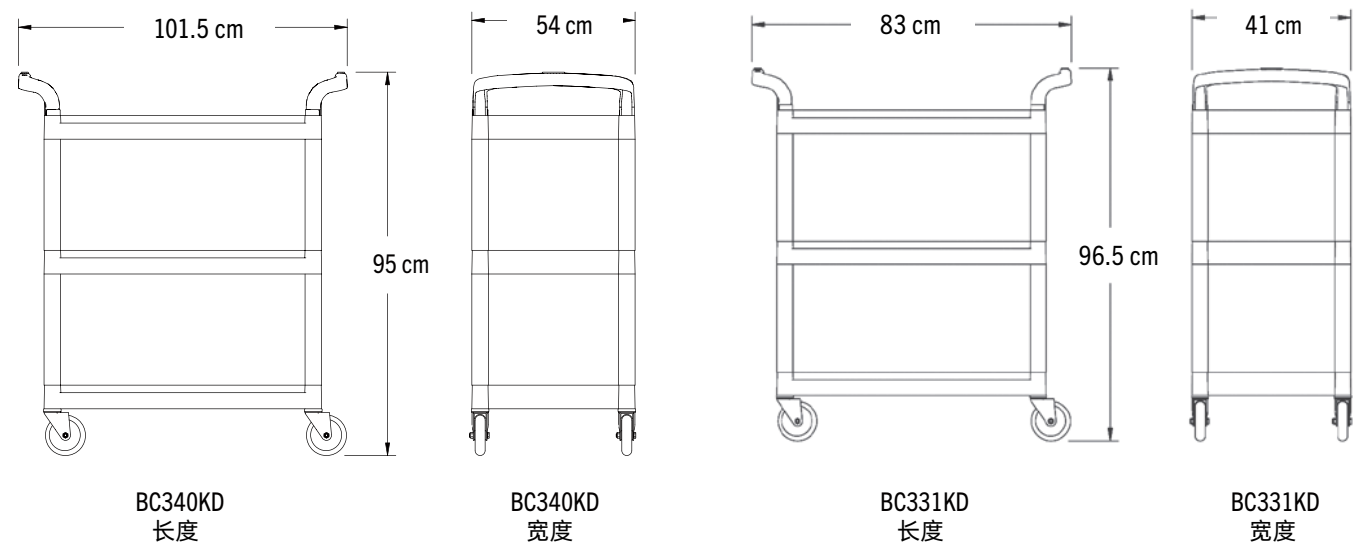

规格				尺寸公差: ± (0.64 厘米)	
型号	描述	总承重	内部搁板尺寸 长X宽X高	外部尺寸 长X宽X高 (带两个把手)	箱装重量 (KG)
BC340KD	大型多功能推车	181 kg	80 x 52 x 29.8 cm	101.5 x 54 x 95 cm	17.7
BC340KDP	单层面板套件	-	-	80.3 x 45 x 29.8 cm	3.17
BC331KD	服务推车 - 开放式侧边	136 kg	62 x 40 x 30 cm	83.5 x 41 x 96.5 cm	11.48

* 搁板之间的高度: 25.8cm

可选配件

- 30.3L 垃圾桶 ☐ BC331KDTC
- 9.5L 餐具架 ☐ BC331KDSSH
- 单层面板 ☐ BC340KDP

推车及单层面板标准颜色

- ☐ 斑点灰色 (480) ☐ 黑色 (110)

垃圾桶和餐具盒颜色

- ☐ 黑色 (110)

建筑规格

可拆卸式多功能推车为Cambro型号 BC340KD 和 BC331KD。推车由聚丙烯搁板和阳极氧化铝搁板支架构成。配备两个符合人体工程学的聚丙烯把手, 把手内嵌 Camguard 抗菌材料。其载重能力为: BC340KD 可达 181 千克, BC331KD 可达 136 千克。每层搁板都带有防滑的纹理表面, 四边均有凸起边缘, 防止物品滑落。推车侧边开放式设计, 搁板间距宽敞, 达 30 厘米, 便于快速装卸。配有四个粉末涂层钢制万向脚轮,

无刹车, BC340KD 型号脚轮直径为 12.7 厘米, BC331KD 型号脚轮直径为 10 厘米。可选择单层面板套件, 有斑点灰 (480) 或黑色 (110) 两种颜色, 还可选择 30.3 升垃圾桶和 9.5 升餐具盒, 这两款配件仅提供黑色 (110)。推车需组装, 有两种颜色可选。

托盘餐具车

- 可整齐收纳各种尺寸的托盘和餐具。
- 非常适合自助餐厅和食堂使用。
- 配备 8 个（4 个 GN 1/3 尺寸和 4 个 GN 1/6 尺寸）食品盘，用于放置餐具、餐巾等物品。



TC1418

可调节托盘 盘碟车

- 非常适合存放各式各样的盘子和托盘。
- 采用高品质塑料制成，防碎裂、防折断、防锈、防凹陷。
- 圆形表面可缓冲盘子和托盘，防止碎裂。
- 两个可调节隔板可滑动到位，便于轻松定制间隔。



TDC30

托盘餐具车

型号：TC1418

功能与优点


- 专为托盘服务量身定制。将自助服务所需的托盘及配件整齐收纳于一个紧凑的装置中。
- 可存放大量托盘、餐具、餐巾和调味品。八个内置式自助服务隔间各配有四个 10 厘米深的 GN 透明食品盘（Cambro 产品型号 34CW 和 64CW）。
- 最大托盘容量（每辆推车 2 叠）：约 180 - 200 个 35.6 x 46 厘米的托盘。
- 采用一次成型、无缝、双层高密度聚乙烯结构。
- 易于清洁且抗冲击。不会生锈、剥落、开裂或凹陷。
- 注入式聚氨酯泡沫隔热层增强了结构强度并降低噪音。
- 圆角设计有助于保护墙壁。
- 四个 15.2 厘米的万向脚轮，其中两个带刹车，便于灵活操控。
- 配有便捷的乙烯罩，提供额外保护，使存储更卫生。罩子非 NSF 认证产品。
- 无需组装。



TC1418



TC1418
(图中展示的配有乙烯罩)

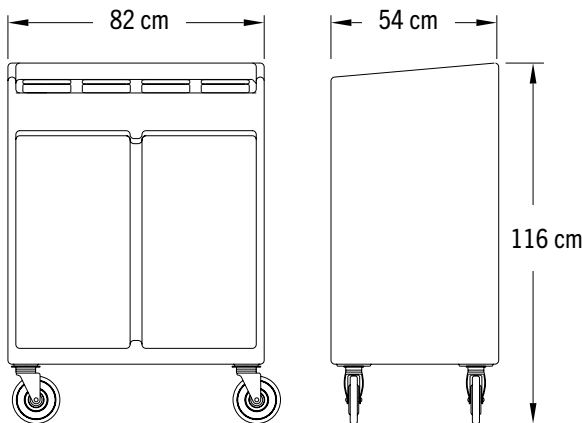

规格

尺寸公差：± (0.64 厘米)

型号	描述	最大 托盘尺寸	最大 托盘承载量	最大承载量	尺寸 宽 × 深 × 高	箱装重量 (KG)
TC1418	托盘餐具车	35.6 x 46 cm	分两叠放置 共 180 - 200 个	227 Kg.	82 x 54 x 116 cm	38

可选配件

可替换乙烯罩 ☐ TC1418C

标准颜色

☐ 石板蓝色 (401) ☐ 深棕色 (131)

建筑规格

托盘餐具车为美国加利福尼亚州亨廷顿比奇市（邮编 92648）的 Cambro 制造公司生产的 TC1418 型号。其采用一次成型、无缝的双层高密度聚乙烯材质，并注入聚氨酯泡沫。边角为圆角设计，有助于保护墙壁。推车配备 4 个 GN 1/3 和 4 个 GN 1/6 规格、10 厘米深的透明食品盘。配有 4

个直径 15.2 厘米的万向脚轮，其中 2 个带刹车，胎面宽 3.2 厘米，安装在防撞板上。推车配有乙烯罩，提供额外保护且便于卫生存储，有两种颜色可供选择。



型号: TDC30

功能与优点


- 可存储和运输餐盘与托盘。可调节隔板易于调整，能实现多种组合方式，满足各种存储需求。
- 存储容量：约 227 千克。
- 每列约可放置 80 个 35.6×46 厘米的托盘。
- 每列约可放置 45 - 60 个餐盘。
- 采用一体式、无缝、双层壁的高密度聚乙烯结构。不会生锈、剥落、碎裂、破裂或腐蚀。
- 注入聚氨酯泡沫的内芯增强了结构强度，降低噪音。
- 具有抗冲击和减震功能，保护贵重餐盘不破损、边缘不磕缺。
- 两侧带有一体成型把手，方便稳固操控，不会弯曲或断裂。
- 配备 4 个 15.24 厘米的万向脚轮，其中 2 个带刹车，确保在地板或地毯上轻松移动。
- 配有乙烯罩，便于卫生存储。罩子非NSF认证产品。
- 无需组装。




TDC30



配备乙烯罩，
便于卫生存储

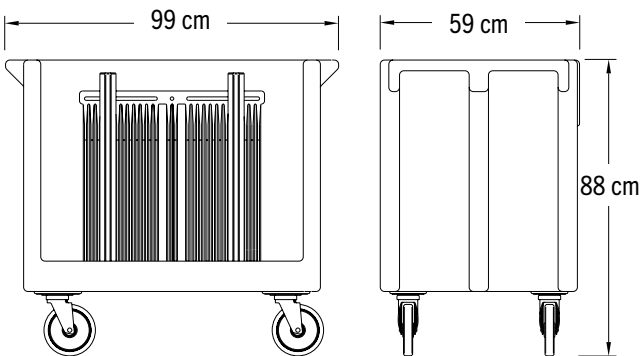

隔板可嵌入推车底部和后部的凹槽，以增加稳定性。

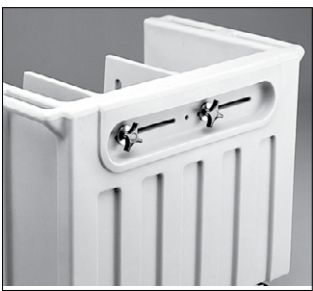

推车后部的把手可以轻松转动，从而松开隔板。

规格

尺寸公差: ± (0.64 厘米)						
型号	描述	每列最大堆叠高度	每列托盘最大堆叠高度	最大承载量	尺寸 宽 × 深 × 高	箱装重量 (KG)
TDC30	带 2 个隔板的可调节托盘盘碟车	45 - 60 个盘子	80 个尺寸为 36×46 厘米的托盘	227 kg	99 x 59 x 88 cm	37

可选配件

- 可替换乙烯罩 ☐ TDC30C (推车附带 1 个)
- 可替换隔板 ☐ TDC30D (推车附带 2 个)

标准颜色

- ☐ 黑色 (110) ☐ 深棕色 (131)
- ☐ 石蓝色 (401) ☐ 花岗岩灰色 (191)

建筑规格

可调节托盘盘碟车应为美国加利福尼亚州亨廷顿比奇市 (邮编 92648) 的 Cambro 制造公司生产的 TDC30 型号。其采用一体式、无缝、双层壁的高密度聚乙烯材质，并注入聚氨酯泡沫。推车边角呈圆角，带有一体成型的把手。配备 2 个可调节隔板，隔板配有易于拧动的把手。每列大约可堆叠 80

个 35.6×46 厘米的托盘，或 45 - 60 个餐盘。承载量为 227 千克。配有 4 个 15.24 厘米的万向脚轮，其中 2 个带刹车。推车带有乙烯罩，罩子非 NSF 认证产品。无需组装。





可将从烤箱中取出的高达 200° C 的烤盘直接滑入轨道。

- 高度耐用的复合塑料材料。
- 保证不会生锈和腐蚀。
- 维护成本低—无破损焊缝、凹痕或锋利边缘，易于清洁。
- 非常适合放置食品盘，用于准备、解冻或冷却散装食品。

独特的顶部框架可容纳全尺寸的食品盘或砧板。
用于保护下方的内容物或创建一个轻型工作空间。



GN 食品盘手推车

1/1 手推车

每层导轨可组合放置
GN1/1、1/2 或 1/3 食品盘，
末端滑入



UGNPR11H9

半尺寸手推车

可容纳9个GN1/1食品盘



UGNPR11F18

全尺寸手推车

可容纳18个GN1/1食品盘



2/1 手推车

每层导轨可放置2个全尺寸食品盘，侧端滑入。



UGNPR21H18

半尺寸手推车

可容纳18个GN1/1食品盘




UGNPR21F36

全尺寸手推车

可容纳36个GN1/1食品盘



放置 GN 1/1 (3253) 托盘

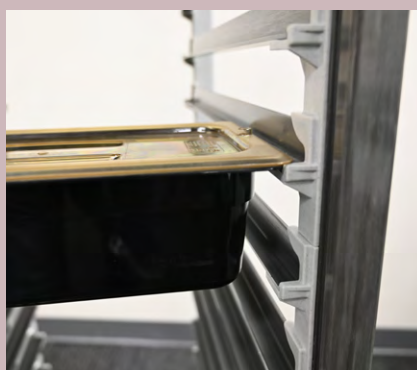

每层导轨两侧都有模制固定点

罩子

- 保护存放在厨房、冷藏或冷冻库中的物品。

GBCTUGNPR11

(1/1 GN 手推车)

GBCTUGNPR21

(2/1 GN 手推车)



安全挡杆

- 将食品盘固定在轨道上，尤其是在运输过程中。
- 适用于全尺寸和半尺寸手推车。安装快捷方便。

UGNPRPSF (全尺寸)

UGNPRPSH (半尺寸)



Camshelving® GN 1/1食品盘手推车

全尺寸手推车

可放置18个6.5cm深度的GN1/1食品盘

半尺寸手推车

可放置9个6.5cm深度的GN1/1食品盘

功能与优点

- 多功能，末端装载手推车，用于装载、储存和运输GN食品盘中的散装食品。紧凑型纤长设计可实现工作空间和存储空间最大化。
- 采用一种极其坚固，革命性的复合材料制成，表面光滑，易于清洁。
- 提供终身防锈防腐质保。
- 没有金属零件，焊缝，螺丝，横条或金属脚轮，不会发生折断，弯曲，凹痕，生锈或腐蚀。
- 可在厨房，冷藏库，冷冻库或者室外轻松移动。
- 导轨可承受从200°C烤箱中取出的热烤盘。
- 金属盘不会发生磨痕和摩擦。
- 导轨间距宽度7.6cm可满足最大的通用性和易用性。
- 顶部框架特点是模制在支架上，可容纳一个GN 1/1食物盘，以覆盖和保护下面的内容物。通过在顶部框架上放置一个GN 1/1砧板，将半尺寸架体转换为轻型工作站。
- 模制负载导轨（食品盘的凸缘可悬挂在导轨上）。
- 每个导轨两端配置有3mm食品盘固定点，以确保运输周转时盘子的安全。
- 食品盘容量：

	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
全尺寸手推车				
1/1 食品盘	18 个	9 个	9 个	6 个
1/2 食品盘	36	18	18	12
1/3 食品盘	54	27	27	18
半尺寸手推车				
1/1 食品盘	9	4	4	3
1/2 食品盘	18	8	8	6
1/3 食品盘	27	12	12	9

- 每一组导轨的承重是45kg。全尺寸手推车的承重是340kg。半尺寸手推车承重是170kg。
- 配有4个直径12.7cm优质塑料旋转脚轮，均配有完全锁定制动器。锁定旋转和车轮。无痕热塑性橡胶车轮。抗生锈和腐蚀。
- 易于清洁。擦拭或压力清洗。
- 出厂时已安装脚轮和底部框架。仅需最少的自行组装。
- 组件损坏后易于拆卸和更换，确保使用寿命。
- 可选配件包含：食品盘和平盖。全尺寸乙烯罩子和食品盘挡杆即将推出。
- 可选颜色：斑点灰色（480）。
- 专利申请中。




UGNPR11F18
全尺寸手推车



UGNPR11H9
半尺寸手推车



Camshelving® GN 1/1 食品盘手推车

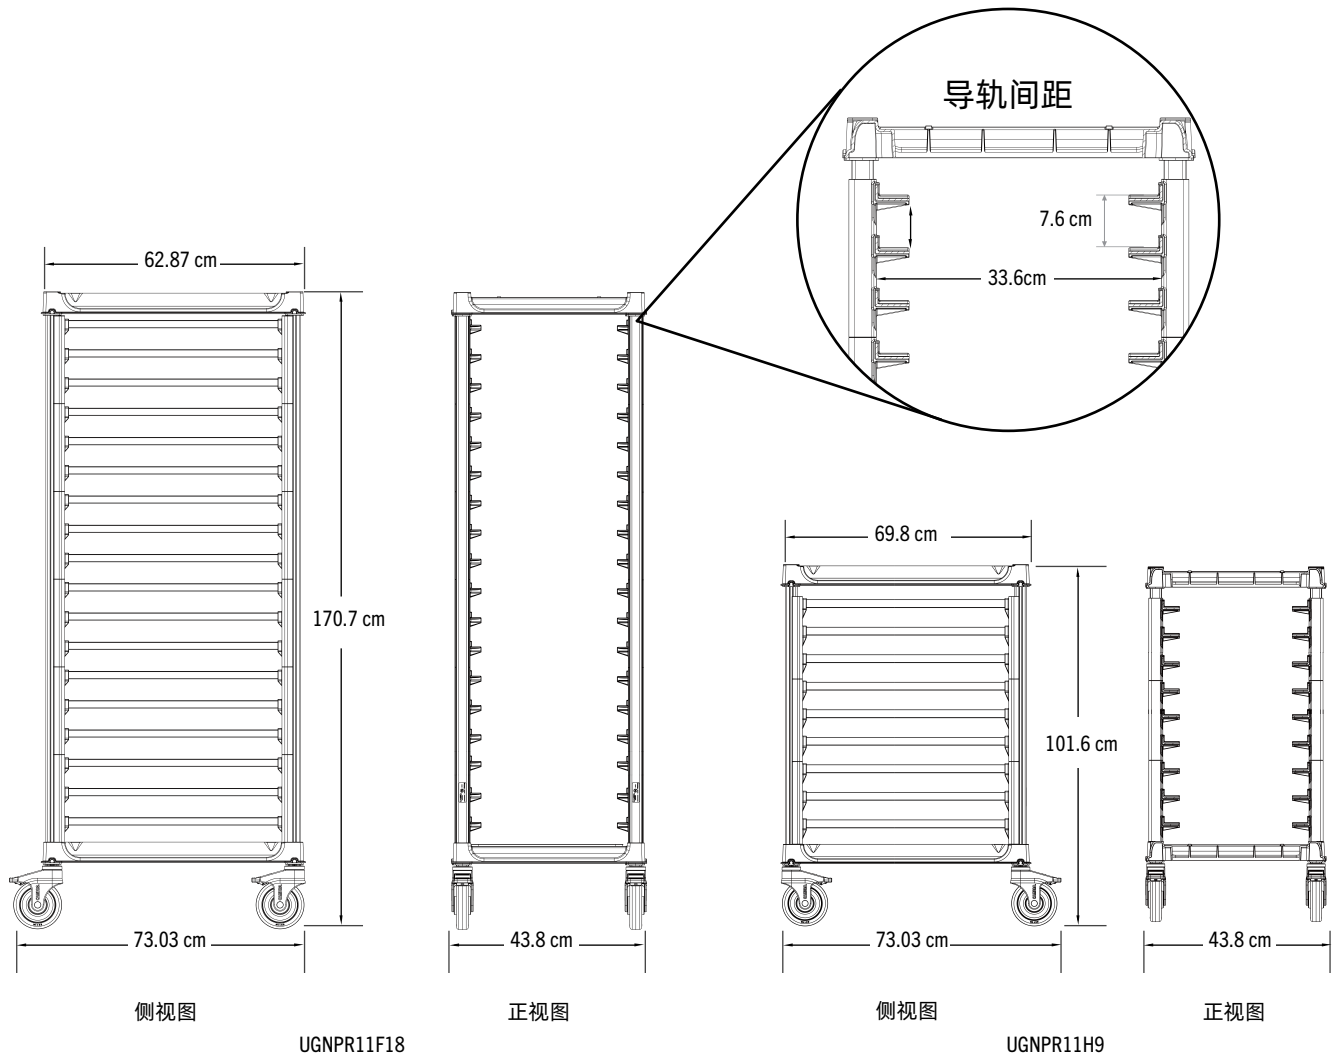

规格

尺寸公差: ± (0.64 厘米)

型号	描述	承重量	尺寸 长x宽x高*	推车重量
UGNPR11F18	全尺寸手推车	340 kg	73.03 x 43.8 x 170.7 cm	24.56 kg
UGNPR11H9	半尺寸手推车	170 kg	73.03 x 43.8 x 101.6 cm	15.28 kg

*包含 12.7 cm 的脚轮。

可选配件

- 全尺寸乙烯基罩 ☐ GBCTUGNPR11
- 全尺寸托盘挡块 ☐ UGNPRPSF
- 半尺寸托盘挡块 ☐ UGNPRPSF

标准颜色

- ☐ 斑点灰色 (480)

建筑规格

移动立柱: 专有的抗腐蚀性复合材料。

立柱连接件: 增强尼龙。

导轨面板: 专有的抗腐蚀性复合材料和增强聚丙烯。

立柱楔形件: 增强聚丙烯。

脚轮: 12.7cm, 塑料尼龙框架, 金属杆, 无痕热塑性塑料轮, 带完全锁定制动器。推车出厂时已组装有脚轮, 且底部底部连接件已经安装到立柱上。可容纳GN 1/1, 1/2和1/3尺寸的食品盘。每层导轨的承重为45kg。全尺寸推车承重为340kg。半尺寸推车承重170kg。终身防锈和防腐蚀。推车颜色为斑点灰色 (480)。

专利申请中。



Camshelving® GN 2/1 食品盘手推车

全尺寸手推车

可放置36个6.5cm深度的GN1/1食品盘

半尺寸手推车

可放置18个6.5cm深度的GN1/1食品盘

功能与优点

- 多功能，侧端装载手推车，用于装载、储存和运输GN食品盘中的散装食品。紧凑型纤长设计可实现工作空间和存储空间最大化。
- 采用一种极其坚固，革命性的复合材料制成，表面光滑，易于清洁。
- 提供终身防锈防腐质保。
- 没有金属零件，焊缝，螺丝，横条或金属脚轮，不会发生折断，弯曲，凹痕，生锈或腐蚀。
- 可在厨房，冷藏库，冷冻库或者室外轻松移动。
- 导轨可承受从200°C烤箱中取出的热烤盘。
- 金属盘不会发生磨痕和摩擦。
- 导轨间距宽度7.6cm可满足最大的通用性和易用性。
- 顶部框架特点是模制在支架上，可容纳一个GN 1/1食物盘，以覆盖和保护下面的内容物。通过在顶部框架上放置一个GN 1/1砧板，将半尺寸架体转换为轻型工作站。
- 模制负载导轨（食品盘的凸缘可悬挂在导轨上）。
- 每个导轨两端配置有3mm食品盘固定点，以确保运输周转时盘子的安全。
- 食品盘容量：

	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
全尺寸手推车				
1/1 食品盘	36 个	18 个	18 个	12 个
半尺寸手推车				
1/1 食品盘	18	8	8	6

- 每一组导轨的承重是45kg。全尺寸手推车的承重是340kg。半尺寸手推车承重是170kg。
- 配有4个直径12.7cm优质塑料旋转脚轮，均配有完全锁定制动器。锁定旋转和车轮。无痕热塑性橡胶车轮。抗生锈和腐蚀。
- 易于清洁。擦拭或压力清洗。
- 出厂时已安装脚轮和底部框架。仅需最少的自行组装。
- 组件损坏后易于拆卸和更换，确保使用寿命。
- 可选配件包含：食品盘和平盖。全尺寸乙烯罩子和食品盘挡杆即将推出。
- 可选颜色：班点灰色（480）。
- 专利申请中。




UGNPR21F36
全尺寸手推车



UGNPR21H18
半尺寸手推车



Camshelving® GN 2/1 食品盘手推车

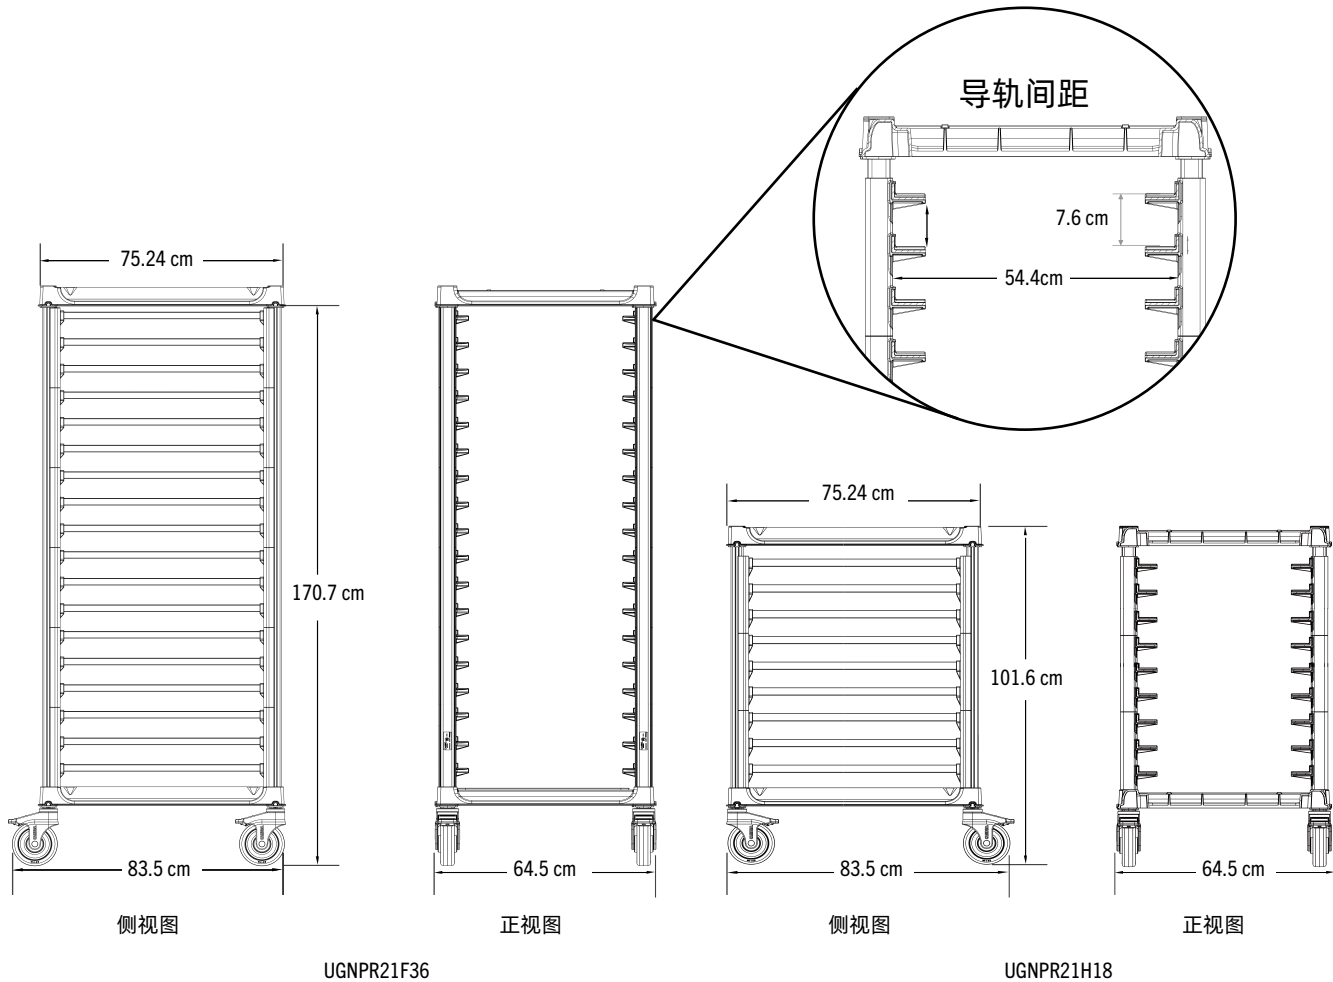

规格

尺寸公差: ± (0.64 厘米)

型号	描述	承重量	尺寸 长x宽x高*	推车重量
UGNPR21F36	全尺寸手推车	340 kg	83.5 x 64.5 x 170.7 cm	27.68 kg
UGNPR21H18	半尺寸手推车	170 kg	83.5 x 64.5 x 101.6 cm	17.14 kg

*包含 12.7 cm 的脚轮。

可选配件

- 全尺寸乙烯基罩 ☐ GBCTUGNPR21
- 全尺寸托盘挡块 ☐ UGNPRPSF
- 半尺寸托盘挡块 ☐ UGNPRPSF

标准颜色

- ☐ 斑点灰色 (480)

建筑规格

移动立柱: 专用耐腐蚀复合材料。

立柱连接框架: 增强尼龙。

侧轨面板: 专用耐腐蚀复合材料及增强聚丙烯。

立柱连接框架楔块: 增强聚丙烯。

脚轮: 12.7 厘米, 塑料尼龙框架, 金属杆, 无痕热塑性轮子, 带全制动刹车。设备以可拆卸形式发货, 脚轮和底部立柱连接框架楔块在工厂已预装到立柱上。仅可放置 GN 1/1 尺寸的托盘。每套导轨承重 36 公斤。全尺寸设备承重 340 公斤。半尺寸设备承重 170 公斤。提供终身防锈蚀保修。


设备颜色为斑点灰 (480)。专利申请中。



终极 6040 烘焙手推车

使用我们的创新手推车系列，告别弯曲的导轨、生锈的脚轮和难以操控的难题。这些最先进的手推车经久耐用，可改善您的厨房工作流程，提供无与伦比的耐用性和效率，是任何餐饮服务操作的必备之选。

- 由高度耐用的复合塑料材料制成。
- 几乎牢不可破，100% 防锈防腐蚀。
- 维护成本低，无断裂焊缝、凹痕或尖锐边缘，易于清洁。
- 适用于冷藏室、冷冻库、鼓风机或醒样 / 延缓发酵柜。
- 耐热温度从 -40°C 到 177°C 。
- 可从温度高达 200°C 的烤箱中将烤盘直接滑到导轨上

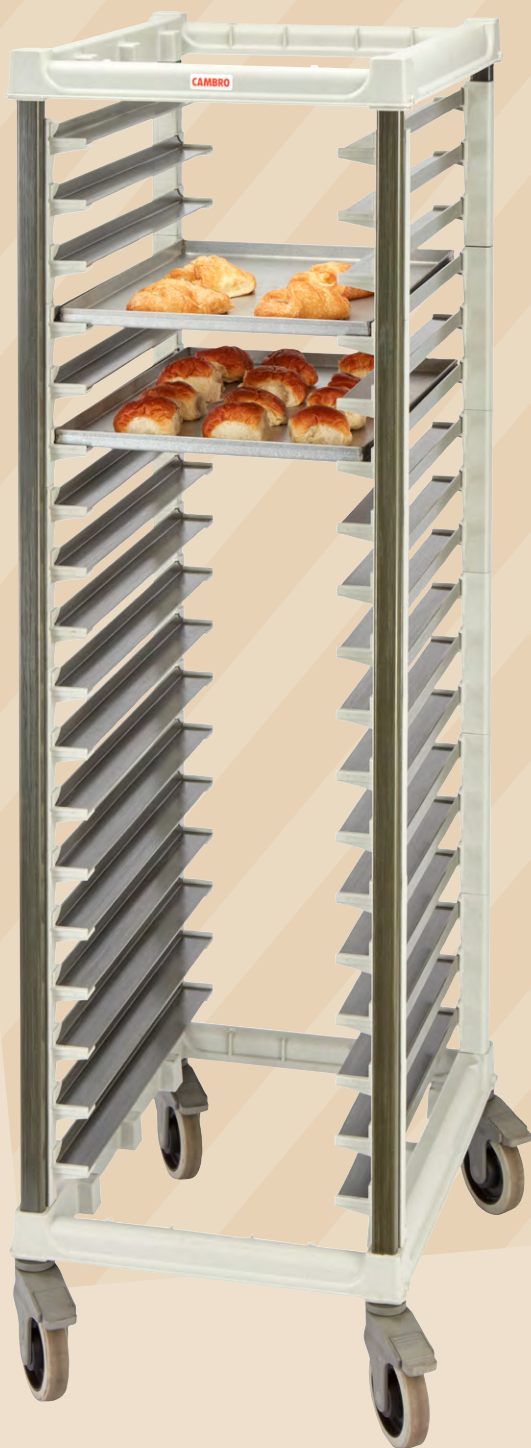

KD

产品以可拆卸形式发货





导轨间距：
7.6cm



 金属对金属



安全挡杆

- 将食品盘固定在导轨上，尤其是在运输过程中。
- 可用于全尺寸和半尺寸手推车。安装快捷方便。



UGNPRPSF
适用于全尺寸手推车

UGNPRPSH
适用于半尺寸手推车
颜色：斑点灰色 (480)

罩子

- 保护存放在厨房、冷藏库或冷冻库中的物品。

UPR6040CVR
适用于全尺寸6040
手推车
72 x 55 x 154cm

颜色：不透明 (CLR)



Camshelving® 60 x 40 cm 烘焙手推车

全尺寸手推车


可容纳18个6040的烤盘

半尺寸手推车

可容纳9个6040的烤盘

功能与优点

- 多用途末端装载手推车，用于盛放、储存和运输装在6040烤盘中的散装食品。紧凑、纤细的设计最大限度地扩大了工作空间和存储空间。
- 由极其坚固的革命性复合材料制成，表面光滑，易于清洁。
- 终身保修，防止生锈和腐蚀。
- 无金属组件、焊接件、螺丝、横杆或金属脚轮，不会断裂、弯曲、凹陷、生锈或腐蚀。
- 可在厨房、冷冻室、冷藏室和/或其他场所之间轻松移动。
- 导轨可容纳200°烤箱中的烤盘。
- 金属盘不会留下任何痕迹或金属擦痕。
- 7.6cm宽的轨道间距提供了最大的多功能性和易用性。
- 顶部框架具有模制支撑，可容纳单个6040烤盘，以覆盖和保护下面的物品。
- 用于盛放烤盘的模制导轨（烤盘位于导轨上方），每条导轨末端都有模制的3mm挡块，有助于在轻型运输过程中将烤盘固定在导轨上。
- 6040烤盘容纳量：
全尺寸：18个
半尺寸：9个
- 每层导轨的承重为18kg。
全尺寸手推车承重为340kg。
半尺寸手推车承重为170kg。
- 四个重型12.7cm优质塑料旋转脚轮，均配有总锁定制动器。锁定旋转和车轮。无痕热塑橡胶轮。防锈、防腐蚀。
- 易于清洁。可擦拭或高压清洗。
- 组件易于拆卸，损坏后也可更换，确保终生使用。
- 可选配件包括全尺寸乙烯罩和安全挡杆。
- 仅提供一种颜色 - 斑点灰色（480）。
- 专利申请中。

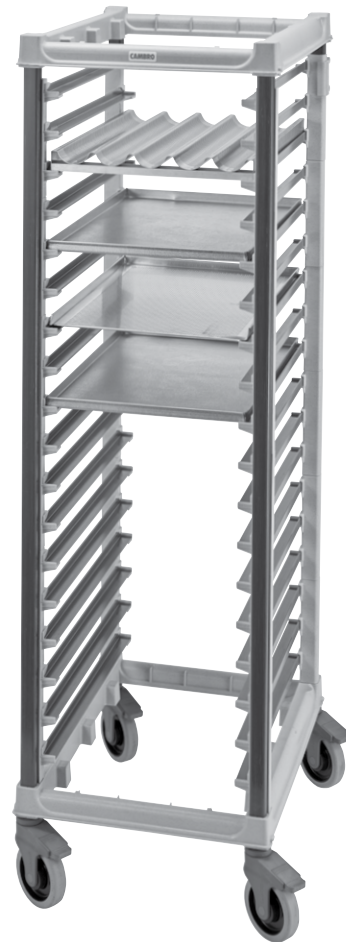


UPR6040XF18
全尺寸手推车



UPR6040XH9
半尺寸手推车



Camshelving 60 x 40 cm 烘焙手推车

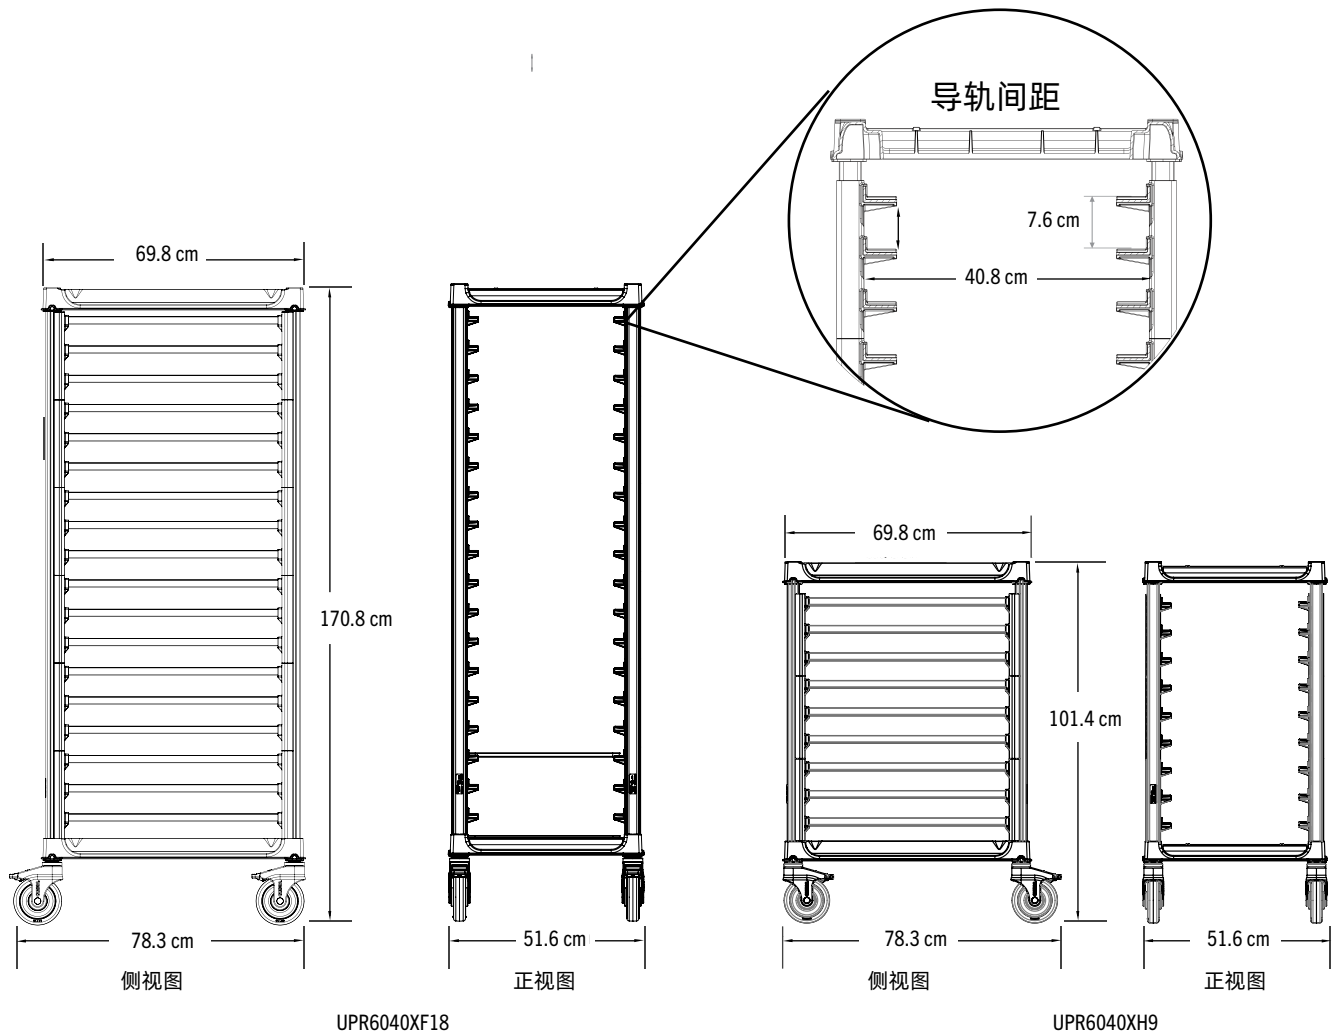

规格

Dimension Tolerance: +/- 0,64 cm

型号	描述	承重量	尺寸 长x宽x高*	推车重量
UPR6040XF18	全尺寸手推车	340 kg	78.3 x 51.6 x 170.8 cm	21.3 kg
UPR6040XH9	半尺寸手推车	170 kg	78.3 x 51.6 x 101.4 cm	14 kg

*包含 12.7 cm 的脚轮。

可选配件

全尺寸乙烯基罩	☐ UPR6040CVR
全尺寸托盘挡块	☐ UGNPRPSF
半尺寸托盘挡块	☐ UGNPRPSH

标准颜色

☐ 斑点灰色 (480)

建筑规格

移动支柱：专有的非腐蚀性复合材料。

支柱连接框架：增强尼龙。

侧轨面板：专有的非腐蚀性复合材料和增强聚丙烯。

立柱连接框架楔块：增强聚丙烯。

脚轮：12.7cm，塑料尼龙框架，金属杆，无痕热塑轮，带总锁定制动器。设备出厂时已将脚轮和底部立柱连接框架楔块组装到立柱上。

全尺寸设备最多可容纳18个6040烤盘。半尺寸装置最多可容纳9个6040烤盘。每层导轨承重18kg。

全尺寸手推车承重340kg。半尺寸手推车承重170kg。终身防锈和防腐蚀保修。

设备颜色为斑点灰色 (480)。

专利申请中。



原料车和蔬果清洗车



IBS20

- 可储存面粉和谷物等散装干配料。
- 卫生的透明滑盖可减少搬运次数并可快速识别内容。
- 车体采用由FDA认可的材料制成，因此
- 无需加内衬。
- 可放置在标准工作台台下。

蔬果清洗车

- 用于腌制或储存、清洗和运输散装农产品的独立系统。
- 可防止交叉污染，尽量减少不必要的处理。
- 将干燥的农产品从纸箱中转移到车体中，盖上盖子，然后移至冷藏室内安全储存。
- 清洗和冲洗农产品，方便安全地进行准备工作。



CC32



型号: IBS20 – 81 L
IBS27 –102 L
IBS37 –140 L

功能与优点

- 可储存和运输多种干性配料, 如面粉、糖、大米或谷物。非常适合餐厅、食品制造商或食品供应中心使用。
- 提供 81 升、102 升和 140 升三种容量规格, 满足大宗食品储存和运输的行业标准需求。
- 采用一体式无缝单壁聚乙烯料箱结构, 极其耐用, 不会生锈或腐蚀。液体和干性食品不会在缝隙间黏附或渗漏。
- 采用符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料, 满足所有食品接触要求, 无需使用内衬。
- 内外表面光滑, 易于清洁。
- 注塑成型的聚碳酸酯盖子透明、抗摔, 能让人快速轻松地识别箱内物品。盖子可向后滑动, 方便取用物品。
- 原料车高度允许存放在标准工作台下。
- 配备重型 7.6cm 的脚轮, 两个前轮为万向轮, 两个后轮为定向轮。
- 无需组装。
- 颜色为白色 (148), 搭配透明 (135) 盖子。




IBS20

IBS27



IBS37

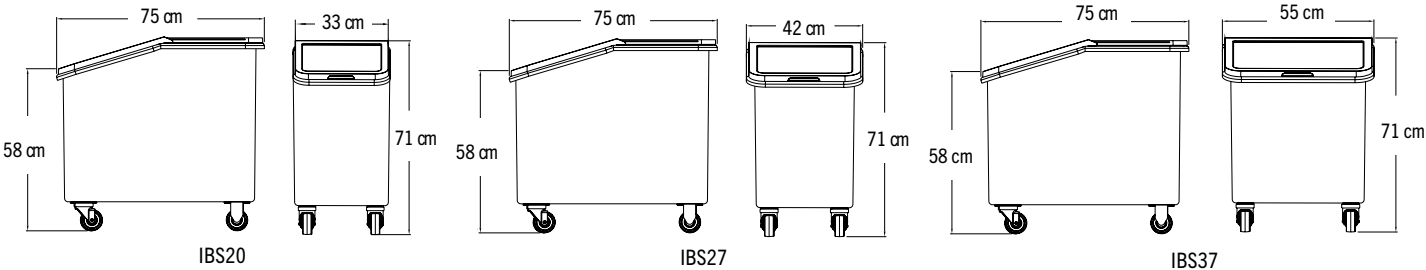

规格

规格					尺寸公差: ± (0.64 厘米)		
型号	描述	体积容量	容量		外部尺寸 宽 × 深 × 高 *	车体重量	标准颜色
斜顶原料车			糖	面粉			
IBS20	原料车 81	0,081 立方米	77 kg.	77 kg.	33 x 75 x 71 cm	13kg	□ 白色 (148)
IBS27	原料车 102 L	0,113 立方米	77 kg.	68 kg.	42 x 75 x 71 cm	11kg	□ 白色 (148)
IBS37	原料车 140 L	0,157 立方米	142 kg.	102 kg.	55 x 75 x 71 cm	13kg	□ 白色 (148)

建筑规格

原料车为Cambro型号....., 由美国加利福尼亚州亨廷顿比奇市 (邮编 92647) 的Cambro制造公司生产。每个原料车应为一体式、无缝、单壁模塑结构, 采用经美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准的白色聚乙烯材质。单箱容量范围应为 81 - 140 升。
原料车应配备四个 7.6 cm 的脚轮, 胎面宽 3.2 厘米, 其中两个前轮为万向轮, 两个后轮为定向轮。配有注塑成型的透明可后滑聚碳酸酯盖子。其高度不得超过 73.6 厘米, 以便能放置在标准工作台下储存。产品颜色应为白色, 搭配透明盖子。



蔬果清洗车

型号: CC32 -121L


功能与优点

- 作为危害分析与关键控制点（HACCP）食品安全计划的一部分，有助于防止交叉污染，并将不必要的人工操作降至最低限度。打造一个完全独立的系统，用于大批量农产品的储存、清洗和运输。
- 首先，将农产品从纸箱转移到干净的 Camcrisper 储存箱中，盖上盖子，然后推到冷藏库安全储存。准备预处理时，把储存箱推出来，在 Camcrisper 储存箱中清洗农产品，切勿将农产品放在水槽排水口旁边受污染的排水台上！将洗净的农产品推到厨房进行预处理。
- 容积为 1.23 立方米。
- 容纳量为：
未处理的卷心莴苣 - 1 箱（24 颗）
处理好的卷心莴苣 - 1.75 箱（42 颗）
- 采用一体式无缝单壁聚乙烯结构，极其耐用，不会生锈或腐蚀。液体和干货不会在缝隙间黏附或渗漏。
- 采用符合美国食品药品监督管理局（FDA）标准的材料，满足所有食品接触要求，无需内衬，不会传递气味或味道。
- 透明的聚碳酸酯可后滑盖子，方便您查看箱内物品，并根据需要添加冰块。
- 配备经美国国家卫生基金会（NSF）认证的带螺纹水龙头排水口，可连接标准软管，便于排水和清洁。



CC32

- 聚碳酸酯排水架可使产品保持在积水之上。
- 四个 7.6 厘米超宽坚固脚轮，其中两个万向轮、两个固定轮，便于操控和搬运。
- 无需组装。
- 产品颜色为白色，搭配透明盖子。

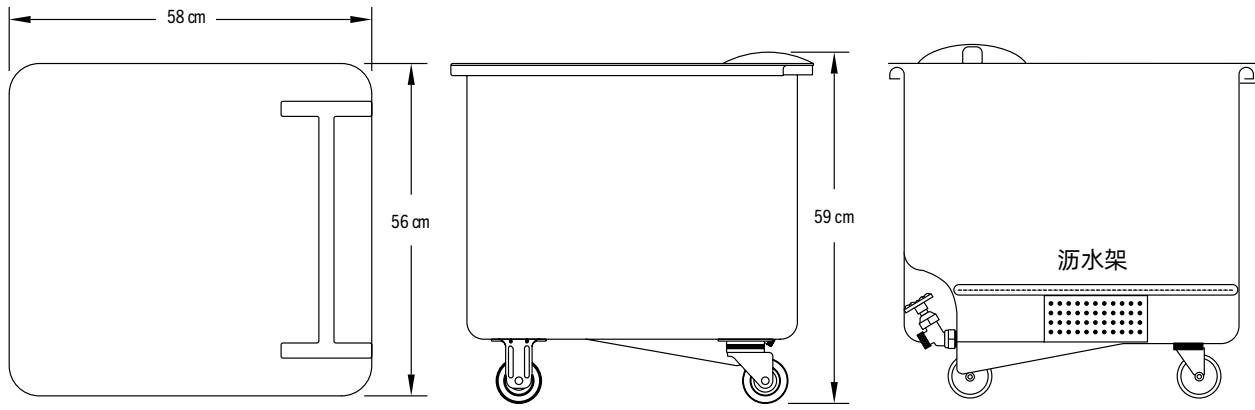

规格				尺寸公差：± (0.64 厘米)		
型号	描述	体积容量	容量	外部尺寸 宽 × 深 × 高 *	车体重量	标准颜色
标准原料车						
CC32	蔬菜清洗车	1.23 立方米	24颗（未处理）	56 x 61 x 59 cm	114 Kg	□ 白色 (148)

建筑规格

Camcrisper 蔬菜清洗车由美国加利福尼亚州亨廷顿比奇市（邮编 92647）的 Cambro 制造公司生产。一体式、无缝、单壁模制结构，由 FDA 批准的白色聚乙烯制成。容量为 121 升和/或 1.23 立方米。可容纳 24 颗未加工的卷心莴苣或 42 颗加工好的卷心莴苣。配备 4 个 7.6 厘米的脚轮，其中 2 个可旋转，2 个固定。配有一个聚碳酸酯排水架和一个 NSF 认证的螺纹龙头排水口。可提供带透明盖的白色产品。



CAMSHELVING

所有Camshelving
系列的共同主要特点

PREMIUM 系列

Elements XTRA 系列

BASICS PLUS 系列

不会生锈和腐蚀

Camshelving 仓储系统提供终身防锈和防腐蚀保修，消除了修复或更换已损坏货架所带来的不便和成本。只有Cambro提供“终身货架”服务。

适用所有环境


Camshelving货架存储系统的设计可以承受所有极端的存储应用和温度，不受潮湿、化学物质、盐分、食品酸性物质和湿度的影响。Camshelving系统可以安装在任何地方，而且永不生锈。

易于清洁

清洁货架不应该是一项大工程。无论是日常清洁还是定期清洁，都可以快速、轻松地完成，而不会影响存储空间或正常的日常运营。


易于安装和调整

每个搁板都可根据产品和存储需求的变化进行简单而独立的调整，以容纳各种存储产品和包装。




空间利用最大化

组件经过精心设计，即使在空间有限的区域，也能实现存储空间的最大化利用。

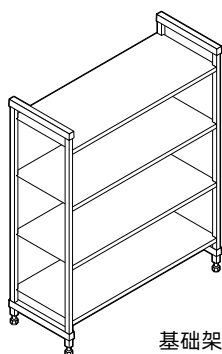


基础架

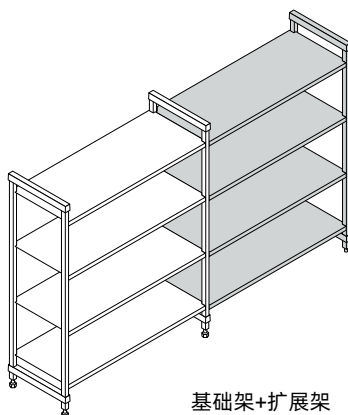


基础架+扩展架

共享立柱


空间就是金钱。货架单元的设计可以相互连接，在不影响承重能力的同时，最大限度地提高可用存储空间。

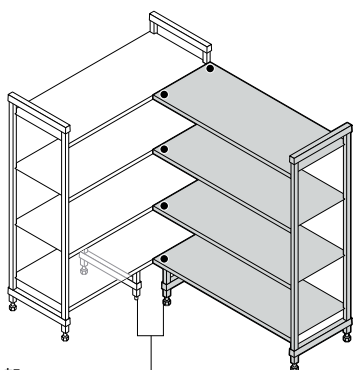

转角架
基础架 + 扩展架
每层搁板使用1套转角连接件，架体使用2个垫货支架。

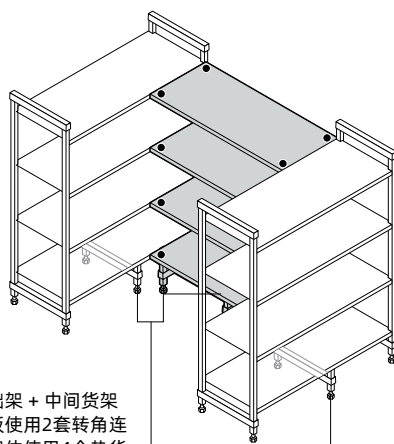

U型架
两个基础架 + 中间货架
每层搁板使用2套转角连接件，架体使用4个垫货支架。

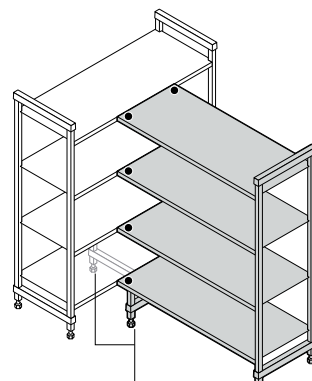

T型架
基础架 + 扩展架
每层搁板使用1套转角连接件，架体使用2个垫货支架。


转角连接件 • 转角连接件

使用转角连接件，将无法利用的空间转变为连贯且易于取用的储物区域。

Camshelving 受以下美国专利保护：D498,664 S, D508,646 S, D512,867 S, D623,929 S, D624,764 S, D648,582 S, D630,935 S, D648,159 S, D651,433 S, D648,160 S, D697,391 S, D727,715 S, D728,347 S, D728,348 S, D707,994 S, D739,989 S, D663,912 S, D736,488 S, D739,989 S, D760,519 S, US 6,981,454B2

更多信息，请访问
Camshelving设计服务





Camshelving[®] PREMIUM 系列

固定式 | 移动式 | 高密度式

为什么选择 Premium?

- 易于清洁和调整。
- 组装快速简单。
- 冷藏室，冷冻库和清洁区的理想选择。
- 足够强大的承载力。
- 不受强烈化学物和盐水的影响。
- 每个独立架体可承重910KG以上（经TUV认证）。
- 实现空间利用最大化。




组件



V4

四层条格搁板 高度1830mm 基础架



460 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CPU182472V4480	460 x 610 x 1830 mm
CPU184272V4480	460 x 1070 x 1830 mm
CPU184872V4480	460 x 1220 x 1830 mm
CPU187272V4480	460 x 1830 x 1830 mm
CPU183072V4480	460 x 765 x 1830 mm
CPU183672V4480	460 x 915 x 1830 mm
CPU185472V4480	460 x 1375 x 1830 mm
CPU186072V4480	460 x 1525 x 1830 mm

540 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CPU212472V4480	540 x 610 x 1830 mm
CPU214272V4480	540 x 1070 x 1830 mm
CPU214872V4480	540 x 1220 x 1830 mm
CPU217272V4480	540 x 1830 x 1830 mm
CPU213072V4480	540 x 765 x 1830 mm
CPU213672V4480	540 x 915 x 1830 mm
CPU215472V4480	540 x 1375 x 1830 mm
CPU216072V4480	540 x 1525 x 1830 mm


610 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CPU242472V4480	610 x 610 x 1830 mm
CPU244272V4480	610 x 1070 x 1830 mm
CPU244872V4480	610 x 1220 x 1830 mm
CPU247272V4480	610 x 1830 x 1830 mm
CPU243072V4480	610 x 765 x 1830 mm
CPU243672V4480	610 x 915 x 1830 mm
CPU245472V4480	610 x 1375 x 1830 mm
CPU246072V4480	610 x 1525 x 1830 mm

颜色: 斑点灰色 (480)
特殊订购产品不可退货。

V4

四层条格搁板 高度1830mm 扩展架



460 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CPA182472V4480	460 x 610 x 1830 mm
CPA184272V4480	460 x 1070 x 1830 mm
CPA184872V4480	460 x 1220 x 1830 mm
CPA187272V4480	460 x 1830 x 1830 mm
CPA183072V4480	460 x 765 x 1830 mm
CPA183672V4480	460 x 915 x 1830 mm
CPA185472V4480	460 x 1375 x 1830 mm
CPA186072V4480	460 x 1525 x 1830 mm

540 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CPA212472V4480	540 x 610 x 1830 mm
CPA214272V4480	540 x 1070 x 1830 mm
CPA214872V4480	540 x 1220 x 1830 mm
CPA217272V4480	540 x 1830 x 1830 mm
CPA213072V4480	540 x 765 x 1830 mm
CPA213672V4480	540 x 915 x 1830 mm
CPA215472V4480	540 x 1375 x 1830 mm
CPA216072V4480	540 x 1525 x 1830 mm

610 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CPA242472V4480	610 x 610 x 1830 mm
CPA244272V4480	610 x 1070 x 1830 mm
CPA244872V4480	610 x 1220 x 1830 mm
CPA247272V4480	610 x 1830 x 1830 mm
CPA243072V4480	610 x 765 x 1830 mm
CPA243672V4480	610 x 915 x 1830 mm
CPA245472V4480	610 x 1375 x 1830 mm
CPA246072V4480	610 x 1525 x 1830 mm

PREMIUM 系列

有关完整的 Camshelving 系列, 请扫描查看 Camshelving 规格手册





Camshelving® Elements XTRA 系列

固定式 | 移动式 | 高密度式

为什么选择 Elements XTRA ?

- 易于清洁和调整。
- 组装快速简单，减少了50%的组件。
- 单片式燕尾槽卡扣。
- 通用搁板同时适用固定和移动架体。
- 长度大于1525mm的拐角架承重0损失。
- 不受强烈化学物和盐水的影响。
- 每个独立架体可承重910KG以上。




组件



V4

四层条格搁板 高度1830mm 基础架

460_{mm}

深度

型号	尺寸 深x长x高
EXU182472V4480	460 x 610 x 1830 mm
EXU183072V4480	460 x 765 x 1830 mm
EXU183672V4480	460 x 915 x 1830 mm
EXU184272V4480	460 x 1070 x 1830 mm
EXU184872V4480	460 x 1220 x 1830 mm
EXU185472V4480	460 x 1375 x 1830 mm
EXU186072V4480	460 x 1525 x 1830 mm
EXU187272V4480	460 x 1830 x 1830 mm

540_{mm}

深度

型号	尺寸 深x长x高
EXU212472V4480	540 x 610 x 1830 mm
EXU213072V4480	540 x 765 x 1830 mm
EXU213672V4480	540 x 915 x 1830 mm
EXU214272V4480	540 x 1070 x 1830 mm
EXU214872V4480	540 x 1220 x 1830 mm
EXU215472V4480	540 x 1375 x 1830 mm
EXU216072V4480	540 x 1525 x 1830 mm
EXU217272V4480	540 x 1830 x 1830 mm

610_{mm}


深度

型号	尺寸 深x长x高
EXU242472V4480	610 x 610 x 1830 mm
EXU243072V4480	610 x 765 x 1830 mm
EXU243672V4480	610 x 915 x 1830 mm
EXU244272V4480	610 x 1070 x 1830 mm
EXU244872V4480	610 x 1220 x 1830 mm
EXU245472V4480	610 x 1375 x 1830 mm
EXU246072V4480	610 x 1525 x 1830 mm
EXU247272V4480	610 x 1830 x 1830 mm

颜色：斑点灰色（480）
特殊订购产品不可退货。

V4

四层条格搁板 高度1830mm 扩展架

460_{mm}

深度

型号	尺寸 深x长x高
EXA182472V4480	460 x 610 x 1830 mm
EXA183072V4480	460 x 765 x 1830 mm
EXA183672V4480	460 x 915 x 1830 mm
EXA184272V4480	460 x 1070 x 1830 mm
EXA184872V4480	460 x 1220 x 1830 mm
EXA185472V4480	460 x 1375 x 1830 mm
EXA186072V4480	460 x 1525 x 1830 mm
EXA187272V4480	460 x 1830 x 1830 mm

540_{mm}

深度

型号	尺寸 深x长x高
EXA212472V4480	540 x 610 x 1830 mm
EXA213072V4480	540 x 765 x 1830 mm
EXA213672V4480	540 x 915 x 1830 mm
EXA214272V4480	540 x 1070 x 1830 mm
EXA214872V4480	540 x 1220 x 1830 mm
EXA215472V4480	540 x 1375 x 1830 mm
EXA216072V4480	540 x 1525 x 1830 mm
EXA217272V4480	540 x 1830 x 1830 mm

610_{mm}


深度

型号	尺寸 深x长x高
EXA242472V4480	610 x 610 x 1830 mm
EXA243072V4480	610 x 765 x 1830 mm
EXA243672V4480	610 x 915 x 1830 mm
EXA244272V4480	610 x 1070 x 1830 mm
EXA244872V4480	610 x 1220 x 1830 mm
EXA245472V4480	610 x 1375 x 1830 mm
EXA246072V4480	610 x 1525 x 1830 mm
EXA247272V4480	610 x 1830 x 1830 mm

Elements XTRA 系列

有关完整的 Camshelving 系列, 请扫描查看 Camshelving 规格手册





Camshelving® BASICS PLUS 系列

固定式

为什么选择 Basics Plus ?

- 易于清洁和调整。
- 是金属或者铝架的理想替代品。
- 采用坚固耐用的复合材料制成。
- 冷藏室、冷冻库和清洁区的理想选择。
- 不受强烈化学物和盐水的影响。
- 每个独立架体可承重800KG以上
- (TUV认证)。
- 实现空间利用最大化。




组件



V4

四层条格搁板 高度1830mm 基础架



460 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CBU183072V4580	460 x 765 x 1830 mm
CBU183672V4580	460 x 915 x 1830 mm
CBU184272V4580	460 x 1070 x 1830 mm
CBU184872V4580	460 x 1220 x 1830 mm
CBU185472V4580	460 x 1375 x 1830 mm
CBU186072V4580	460 x 1525 x 1830 mm

540 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CBU213072V4580	540 x 765 x 1830 mm
CBU213672V4580	540 x 915 x 1830 mm
CBU214272V4580	540 x 1070 x 1830 mm
CBU214872V4580	540 x 1220 x 1830 mm
CBU215472V4580	540 x 1375 x 1830 mm
CBU216072V4580	540 x 1525 x 1830 mm


610 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CBU243072V4580	610 x 765 x 1830 mm
CBU243672V4580	610 x 915 x 1830 mm
CBU244272V4580	610 x 1070 x 1830 mm
CBU244872V4580	610 x 1220 x 1830 mm
CBU245472V4580	610 x 1375 x 1830 mm
CBU246072V4580	610 x 1525 x 1830 mm

颜色:拉丝石墨色 (580)
特殊订购产品不可退货。

V4

四层条格搁板 高度1830mm 扩展架



460 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CBA183072V4580	460 x 765 x 1830 mm
CBA183672V4580	460 x 915 x 1830 mm
CBA184272V4580	460 x 1070 x 1830 mm
CBA184872V4580	460 x 1220 x 1830 mm
CBA185472V4580	460 x 1375 x 1830 mm
CBA186072V4580	460 x 1525 x 1830 mm

540 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CBA213072V4580	540 x 765 x 1830 mm
CBA213672V4580	540 x 915 x 1830 mm
CBA214272V4580	540 x 1070 x 1830 mm
CBA214872V4580	540 x 1220 x 1830 mm
CBA215472V4580	540 x 1375 x 1830 mm
CBA216072V4580	540 x 1525 x 1830 mm

610 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CBA243072V4580	610 x 765 x 1830 mm
CBA243672V4580	610 x 915 x 1830 mm
CBA244272V4580	610 x 1070 x 1830 mm
CBA244872V4580	610 x 1220 x 1830 mm
CBA245472V4580	610 x 1375 x 1830 mm
CBA246072V4580	610 x 1525 x 1830 mm





更多 Camshelving® 配件请访问 Cambro.com

访问我们的 数字产品 目录



扫描二维码或访问
cambro.com/catalog



CAMBRO
TRUSTED DURABILITY
www.cambro.com

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

勘宝制造（惠州）有限公司
电话: 0752 2885018-8809
传真: 0752 2885038
cambrochina@cambro.com

CAMBRO UK
TEL: 0800 587 0057 Toll Free
FAX: 0845 280 3411
cambrouk@cambro.com



**CAD
REVIT
CUT SHEETS**

[https://www.cambro.com/
cad-drawings-and-cut-sheets/](https://www.cambro.com/cad-drawings-and-cut-sheets/)

© Copyright Cambro Manufacturing Company. 中国印刷 3/25
LITX25EQCH