



Przewodnik po sprzęcie



NOWE POMYSŁY
NOWE ROZWIĄZANIA



Skanuj, aby
pobrać wersję
PDF

CAMBRO
TRUSTED DURABILITY

Cambro® i bezpieczeństwo żywności

HISTORIA CAMBRO

Założona w 1951 roku przez braci Williama i Argyle Campbell w Huntington Beach w Kalifornii, firma Cambro Manufacturing jest globalnie uznanym liderem w branży gastronomicznej. Będąc własnością prywatną, firma Cambro jest znana ze swoich innowacyjnych produktów, zapoczątkowanych od tac gastronomicznych z włókna szklanego. Z czasem Cambro rozszerzyło swoją ofertę o kompleksową gamę pojemników termoizolacyjnych, regałów kompozytowych, mobilnych regałów na blachy i pojemniki gastronomiczne oraz zmywalni i systemów żywienia dla opieki zdrowotnej, zaprojektowanych w celu zwiększenia wydajności, zmniejszenia ilości odpadów i zwiększenia rentowności.

Pod przewodnictwem prezesa i dyrektora generalnego Argyle'a Campbella firma Cambro kładzie nacisk na jakość, serwis i innowację. Posiadając fabryki posiadające certyfikat ISO 9001 i strategiczną globalną obecność w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Chiny, Turcja, Bułgaria i Indie. Cambro zapewnia szybką i opłacalną dostawę. Jej lokalne zespoły sprzedaży i partnerzy dystrybucyjni zapewniają doskonałą obsługę klienta, promując bezpieczeństwo żywności i zrównoważony rozwój w branży gastronomicznej.

DLACZEGO WYBRAĆ CAMBRO®?

Profesjonaliści z branży gastronomicznej na całym świecie z pewnością polegają na produktach Cambro, które sprawdzają się w każdych warunkach, wspierane przez najlepszą gwarancję w branży. W przeciwieństwie do innych marek, Cambro oferuje dożywotnią gwarancję na Camshelving przeciwko rdzy i korozji. Jest takie powiedzenie: Nie znasz rzeczywistego kosztu czegoś, dopóki nie trzeba tego wymienić. Z Cambro nie tylko inwestujesz w sprzęt; inwestujesz w trwałą jakość i spokój umysłu.



Cambro jest znany z ciągłego opracowywania innowacyjnych produktów, które pomagają firmom zaoszczędzić czas i pieniądze, zwiększyć efektywność operacyjną oraz poprawić obsługę.



Produkty Cambro są zaprojektowane z myślą o trwałości, wykonane z wysokiej jakości materiałów, które wyróżniają je na tle konkurencji. Zaprojektowane, aby wytrzymać rygorystyczne wymagania użytkowania komercyjnego i gwarantować wyjątkową wydajność popartą najlepszą gwarancją w branży.



Z różnorodnym portfelem trwałych produktów, które spełniają potrzeby operatorów gastronomicznych, Cambro oferuje kompleksowe rozwiązania systemowe, które wspierają wszystko, od bezpieczeństwa żywności i przechowywania po transport, dostosowując się do firm każdej wielkości.

Spis Treści



Izolowany Transport



Bankietowanie i Zarządzanie



Wózki do przygotowania i Transportu



Camshelving®



Bezpieczeństwo żywności ma znaczenie

Przez ponad 70 lat sprzęt i akcesoria gastronomiczne Cambro zdobyły zaufanie i lojalność klientów oraz specjalistów ds. zdrowia publicznego, ponieważ nasze produkty są projektowane z myślą o bezpieczeństwie żywności. W Cambro każdy projekt produktu oparty jest na podstawowej zasadzie bezpieczeństwa żywności.

Szukaj znaku Cambro StoreSafe w całym katalogu Cambro, aby zidentyfikować produkty do przechowywania i transportu Cambro, które wspierają bezpieczne obchodzenie się z żywnością.



Wymienione przez NSF International, niezależną organizację non-profit, która certyfikuje produkty spełniające ich kryteria dotyczące sanitarności i czystości.



Zmywarka bezpieczna



Stakowalny



Izolacja piankowa



Cambro® Izolowane Rozwiązania Transportowe

Cambro oferuje najszerzy asortyment izolowanego sprzętu transportowego na świecie. Nasze produkty zaspokajają wszystkie potrzeby związane z cateringiem i żywieniem satelitarnym. Dzięki różnorodności stylów, kolorów i niezrównanej trwałości, Cambro jest podstawą transportu żywności. Zaufane przez catering, hotele, szkoły, szpitale, jednostki wojskowe i inne, produkty Cambro znane są z udowodnionej wydajności.



1 Rodzaj używanego pojemnika

- Cambro oferuje pojemniki na napoje, pojemniki GN na żywność, blachy do pieczenia, tacy.
- Wszystkie patelnie wykonane zgodnie ze specyfikacjami Gastronorm EN 631-1 pasują do każdego pojemnika lub wózka Cambro GN.
- Dla pojemników GN w rozmiarze 1/2 lub 1/3 użyj nosideł lub wózków załadunkowych z numerami modeli między 400 a 1000.

2 Cel i budżet

- Określ, czy potrzebujesz transportera do długoterminowego cateringu czy krótkoterminowych umów.
- Transportery polietylenowe są zaprojektowane do trwałego, długoterminowego użytku.

3 Wymagania dotyczące czasu przechowywania

- Izolowane pojemniki Cambro utrzymują bezpieczne temperatury przez okres do czterech godzin.
- Użyj Camchiller (zimna płyta), Camwarmer (gorąca płyta) i ThermoBarrier (dzielnik półek), aby wydłużyć czas przechowywania.
- Aby dłużej utrzymać ciepło lub uzyskać częsty dostęp, użyj elektrycznego nosiciela Ultra Pan Carrier H-Series lub Pro Cart Ultra.


4 Potrzeby pojemnościowe

- Weź pod uwagę średnią wielkość przyjęcia lub liczbę gości przy wyborze pojemników. UPC400 pomieści około 180 porcji (jedna porcja = 280 mL).
- Wybierz rozmiary pojemników, które można napełnić do pełna podczas większości użyć.
- Transportowanie nośników tak pełnych, jak to możliwe, maksymalizuje retencję temperatury.
- Pojemność określa się liczbą pełnowymiarowych pojemników GN 100 mm. Przykład: UPC400 zawiera 4 x GN 1/1 100 mm.

5 Wymagania transportowe

- Sprawdź zewnętrzne wymiary i wysokość układania, aby upewnić się, że kontenery pasują do obszarów magazynowych i pojazdów transportowych.
- Zastanów się, kto będzie nosił, układał lub pchał kontenery oraz jak daleko będą transportowane.
- Pojemniki do podnoszenia i przenoszenia mają ergonomiczne, wbudowane uchwyty do podnoszenia przez jedną lub dwie osoby.
- Użyj wózków Cambro i paska bezpieczeństwa 400STP, aby bezpiecznie układać i przesuwać pojemniki na jedzenie.

Podsumowanie rozmiarów kontenerów GN

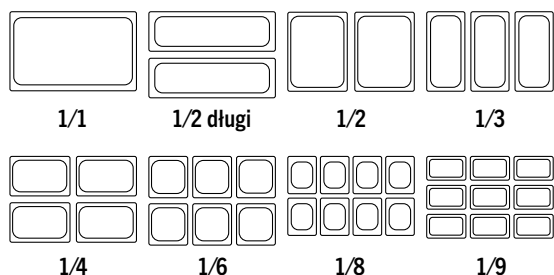

GN 1/1 Pojemnik na jedzenie

Głębokość:	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
Pojemność:	25,6 L	19,5 L	13 L	8,5 L
Porcje:	108	82	55	36

Pięć kroków do osiągnięcia szczytowej wydajności

1 Upewnij się, że wszystkie części są sprawne

Utrzymuj uszczelki, zatrzaski, zawiasy, bolce drzwiowe i kapsle wentylacyjne w czystości i w dobrym stanie roboczym, aby maksymalnie zatrzymać temperaturę.

2 Podgrzej lub schłodź

Podgrzej lub schłodź pojemniki przed załadunkiem, aby wydłużyć czas przechowywania.

Podgrzać wstępnie

Przesuń gorącą płytę grzewczą lub pełnowymiarową, odkrytą patelnię z wodą o temperaturze 88°C na dolne szyny. Zamknij drzwi na 15–30 minut.



Pre-chill

Przesuń zamrożony zimny talerz lub pełnowymiarową, odkrytą patelnię z lodowatą wodą na górne szyny. Zamknij drzwi na 15–30 minut. Jeśli przestrzeń na to pozwala, umieść pojemniki w lodówce lub zamrażarce na noc z otwartymi drzwiami lub zdjętymi pokrywkami.



3 Używaj płytkich patelni i przykrywaj, gdy to możliwe

- Płytkie patelnie o głębokości 6,5 cm lub 10 cm pomagają utrzymać bezpieczną temperaturę żywności i jakość.
- Użyj pokryw, aby chronić jedzenie przed rozlaniem i zmniejszyć krzyżowe zanieczyszczenie. Pokrywy Cambro GripLids zapobiegają rozlaniu, gdy są używane z pojemnikami poliwęglanowymi i wysokotemperaturowymi H-Pans™.
- Wielokrotne pokrywki zmniejszają koszty folii lub owijania oraz zapewniają bezpieczne układanie i przechowywanie.



GN 1/1 GripLid® zapobiega rozlaniu podczas transportu

Uwaga: Nie należy wlewać wrzącej cieczy o temperaturze 88°C lub wyższej bezpośrednio do pojemnika Cambro.



4 Minimalizuj otwieranie i zamykanie drzwi


Za każdym razem, gdy drzwi są otwierane, jedzenie traci temperaturę. Prawidłowo oznacz nośniki w celu identyfikacji zawartości, aby zredukować niepotrzebne otwieranie drzwi.



Krótki czas regeneracji z naszymi elektrycznymi nośnikami samochodowymi

5 Zminimalizuj pustą przestrzeń

Puste przestrzenie powodują, że jedzenie traci temperaturę. Transportuj nośniki tak pełne, jak to możliwe. Użyj ThermoBarrier (dzielnika półek), aby zmaksymalizować bezpieczne temperatury żywności i czas przechowywania w częściowo wypełnionych nośnikach.



Cechy pojemników izolowanych

Izolacja piankowa

Gruba, wolna od CFC, izolacja z pianki poliuretanowej ma gęstość drewna, co zapewnia utrzymanie temperatury gorącej lub zimnej żywności przez wiele godzin.



Trwały zewnętrzny

Trwała zewnętrzna powłoka z polietylenu nie wgniecie się, nie pęknie, nie zardzewieje, nie odprysknie ani nie złamie.



Drzwi

Wózki Camcarriers®, Camcarts® i Combo Carts™ z załadunkiem od przodu są zaprojektowane tak, aby drzwi mogły otwierać się w pełni o 270°, co ułatwia załadunek i rozładunek.



Obszar stagingowy

Uformowane w morskiej szynie na szczycie większości jednostek zapewniają obszar stagingowy.



Uchwyty

Dwa ergonomiczne pionowe uchwyty wbudowane w tył biegną na całą wysokość wózka.



Zamki

Solidne zatrzaski zapewniają szczelne zamknięcie i są łatwe do otwarcia i zamknięcia.



Tory

Formowane w szynach lub prowadnicach szynowych są zaprojektowane w celu maksymalizacji pojemności trzymania. Wszystkie nośniki Cambro do pojemników GN spełniają normy EN-631.



Zawór wentylacyjny

Patented vent cap or selfventing design equalizes pressure to release steam and allow doors or lids to open easily.



Zderzaki

Wbudowane zderzaki pomagają zminimalizować uszkodzenia podczas transportu.



Kółka

Kółka przemysłowe są przymocowane do grubych stalowych osi lub wbudowanych płyt, aby zapewnić płynny i stabilny transport.



Uwaga: Zawsze schładzaj metalowe patelnie przez 30–60 sekund do 121°C przed umieszczeniem ich w pojemniku Cambro lub na jakiegokolwiek powierzchni pojemnika.



Spełnia kryteria sanitarno-porządkowe i czystości.



Odpowiednie do produktów żywnościowych



Zmywarka bezpieczna

Przyszłość transportu żywności

Wózki na blachy GN

Pro Cart Ultra®



Z wyjątkiem
PCU2000 Cold



Zeskanuj, aby
uzyskać więcej
informacji.

OSZCZĘDNOŚĆ
ENERGII
Gorąca i zimna
żywność w jednym
wózku

PCU2000 mieści

20 pojemników GN
na żywność o
głębokości 10 cm



PCU1600 mieści

16 pojemników GN
na żywność o
głębokości 10 cm



PCU1000 mieści

10 pojemników GN
na żywność o
głębokości 10 cm




PCU800 mieści

8 pojemników GN
na żywność o
głębokości 10 cm



**Ekran
dotykowy**




Elektryczny ZIMNY

Regulowana temperatura
od 0° do 0,3°C, bez
kompresora.

Czas regeneracji:

PCU1000 / Średnio 23 sekundy
PCU2000 / Średnio 30 sekundy


Mobilne chłodzenie bez
kompresora - bezpieczne do
przenoszenia w odległe miejsca.



Elektryczne GORĄCY

Technologia termoelektryczna z
regulacją temperatury od 60°
do 85°C.

Czas regeneracji: Średnio 20
sekund

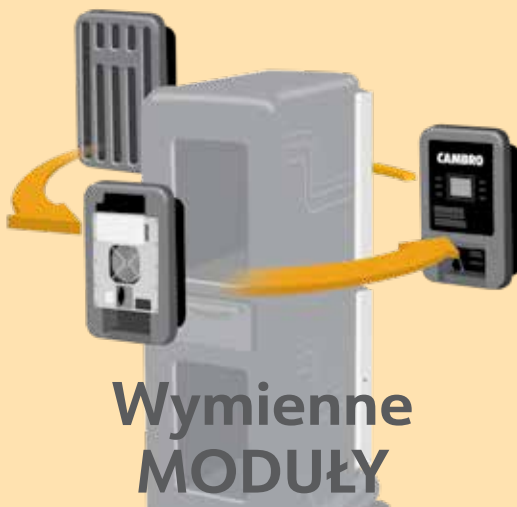

Wymienne MODUŁY

Zamów konfigurację spełniającą Twoje
potrzeby. Moduły gorące i zimne można
zamawiać oddzielnie, aby przełączać je
w zależności od potrzeb menu.

**UTRZYMUJE
TEMPERATURĘ PRZEZ
PONAD 4 GODZINY
PO ODŁĄCZENIU**



Mieści pojemniki GN na żywność

Modele: PCU800HH4, PCU800HC4, PCU800CC4, PCU1000HH4, PCU1000HC4, PCU1000CC4, PCU1600HH4, PCU1600HC4, PCU1600CC4, PCU2000HH4, PCU2000HC4, PCU2000CC4

Cechy i Korzyści

- Unikalne i wszechstronne, wytrzymałe wózki do przechowywania i transportu są zaprojektowane do elektrycznego i/lub pasywnego przechowywania gorącej żywności i/lub zimnej żywności jednocześnie w jednym wózku.
- Mocna, trwała obudowa z polietylenu pozostaje chłodna w dotyku i nigdy się nie wgniecie, nie pęknie, nie odprysknie ani nie zardzewieje.
- Gruba, bezfreonowa izolacja poliuretanowa w całym wózku zapewnia, że żywność jest utrzymywana w bezpiecznej temperaturze do 4 godzin po odłączeniu od zasilania.
- Aktywne moduły gorące lub zimne, a także moduły pasywne są również sprzedawane oddzielnie i można je szybko wymienić, aby dostosować się do zmian w menu lub potrzeb operacyjnych.
- Wytrzymałe, pozbawione uszczeltek, samowentylujące się drzwi otwierają się o 270 (stopni) na bok, równo z wózkiem. Drzwi posiadają magnetyczny mechanizm szybkiego zamykania i dwa wytrzymałe nylonowe zatrzaski. Drzwi i korpus są wyposażone w wytrzymałe, wzmocnione zawiasy o dużej grubości.
- Wbudowane szyny utrzymują pojemniki GN w konfiguracji ładowanej od przodu (PCU800, PCU1000) i z boku (PCU1600, PCU2000).
- Dwa ergonomiczne pionowe uchwyty tylne biegną przez całą wysokość wózka.
- PCU800 i PCU1000 są standardowo wyposażone w nylonowe, bezobsługowe kółka 15 x 3,8 cm, 2 przednie obrotowe z hamulcem, 2 sztywne z tyłu.
- PCU1600 i PCU2000 są standardowo wyposażone w wytrzymałe, gumowe kółka o dużej gęstości, 15 x 5 cm, 2 przednie obrotowe z hamulcem, 2 sztywne z tyłu. Kołek blokujący na przednich kółkach może być użyty do konwersji kółek obrotowych na sztywne.
- Moduł grzewczy jest wyposażony w ekran dotykowy z regulacją temperatury w zakresie od 60°C do 85°C.
- Moduł chłodzenia posiada proste sterowanie wejściowe z regulacją w zakresie 0,28°C - 4,5°C.
- Zarówno moduły ogrzewania, jak i chłodzenia posiadają odczyt rzeczywistej temperatury, nastawę temperatury i mogą być łatwo przełączane z °C.



PCU800

PCU1000

PCU1600

PCU2000

Specyfikacje elektryczne (na przedział)

	MODUŁ GORĄCY	MODUŁ ZIMNY
WYMAGANE NAPIĘCIE	115-230 VAC	115-230 VAC
AMPS	3.9a @ 115v 2.17a @ 220v	3.6a @ 115v 1.7 a @ 230v
WATTS	450w @ 115v 500w @ 230v	414w @ 115v 393w @ 230v
HERC	50/60	50/60
FAZA	Pojedyncza	Pojedyncza

Pojemność całkowita


GŁĘBOKOŚĆ MISKI NA ŻYWNOSĆ GNS

KOD	OPIS	6,5 CM	10 CM	15 CM	20 CM
PCU800	GN 1/1	12	8	6	4
	GN 1/2	24	16	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12
PCU1000	GN 1/1	14	10	6	4
	GN 1/2	28	20	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12
PCU1600	GN 1/1	24	16	8	4
	GN 2/1	12	8	4	2
PCU2000	GN 1/1	28	20	12	8
	GN 2/1	14	10	6	4



Izolowane Wózki z Modułami Grzewczymi i Chłodzącymi - Pro Cart Ultra®

Wymiary

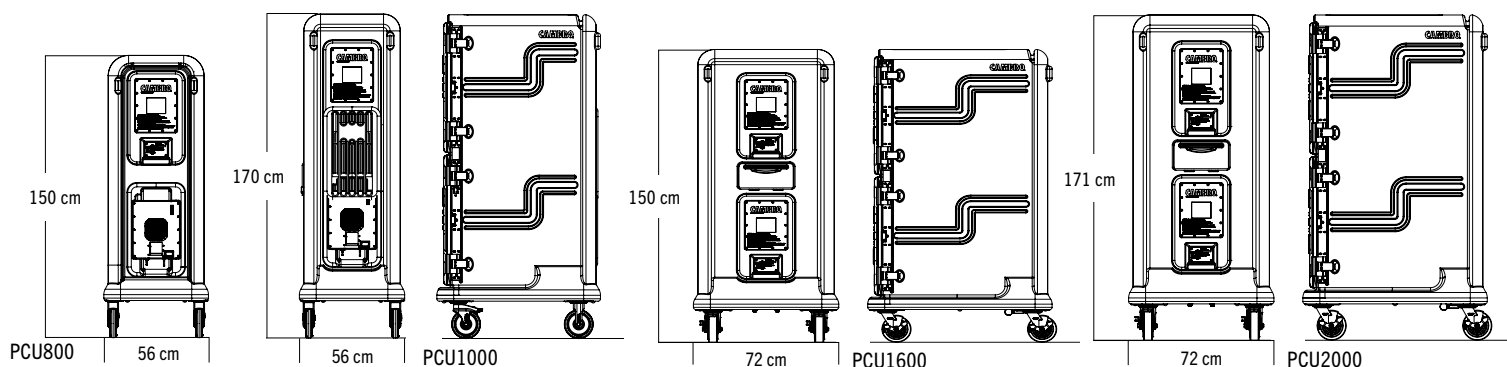

Specyfikacje

Tolerancja wymiarów: +/- 0,64 cm

Kod	Opis	Wymiary szer. x gł. x wys.	Waga Produktu (kg)
PCU800			
PCU800HH4	2 aktywne komory gorące	55,63 x 86,36 x 150 cm	46,24
PCU800HC4	1 aktywna komora gorąca (górna), 1 aktywna komora zimna (dolna)		50,21
PCU800CC4	2 aktywne komory chłodnicze		54,18
PCU1000			
PCU1000HH4	2 aktywne komory gorące	55,88 x 86,36 x 170,18 cm	65,1
PCU1000HC4	1 aktywna komora gorąca (górna), 1 aktywna komora zimna (dolna)		69,06
PCU1000CC4	2 aktywne komory chłodnicze		73,03
PCU 1600			
PCU1600HH4	2 aktywne komory gorące	76,2 x 96,52 x 150 cm	73,6
PCU1600HC4	1 aktywna komora gorąca (górna), 1 aktywna komora zimna (dolna)		77,57
PCU1600CC4	2 aktywne komory chłodnicze		81,31
PCU2000			
PCU2000HH4	2 aktywne komory gorące	76,20 x 96,52 x 170,5 cm	86,16
PCU2000HC4	1 aktywna komora gorąca (górna), 1 aktywna komora zimna (dolna)		90,12
PCU2000CC4	2 aktywne komory chłodnicze		94,1
Modules			
PCMCX4	Moduł Zimna	—	9,42
PCMXX4	Moduł Gorący	—	5,44

Zestaw obudów: 1 Kolor: Szary (615). Dostępne inne konfiguracje i pakiet bezpieczeństwa. Pakiet haka holowniczego dostępny tylko dla PCU2000.

Kolory Standardowe

□ Szary (615)

Specyfikacja Projektowa

Wózki do przechowywania i transportu będą wózki Pro Cart Ultra Pan Carriers, wszystkie modele zaczynające się od PCU, produkowane przez Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA 92647 USA. Wózki powinny być wykonane z podwójnych ścianek z polietylenu o wysokiej gęstości i pianki poliuretanowej niezawierającej freonu. Powinny być wyposażone w uformowane szyny do końcowego załadunku pojemników GN na żywność (PCU1000, PCU800) i bocznego załadunku pojemników GN na żywność (PCU1600, PCU2000). Powinny być oferowane z elektrycznymi modułami grzewczymi lub zimnymi. Elektryczne komory gorące powinny być wyposażone w energooszczędny moduł grzewczy o mocy 450 W (jednostki 115 V) / 500 W (jednostki 230 V) z ekranem dotykowym i regulowanym zakresem temperatury 60-85°C. Moduł grzewczy powinien podgrzewać komorę od temperatury otoczenia do 73,9°C w ciągu 15 minut. Elektryczne

komory chłodzące powinny być wyposażone w półprzewodnikowy termoelektryczny moduł chłodzący o mocy 414 W (jednostki 115 V) z regulowanym zakresem temperatury od 0,28 do 4,5°C. Każdy moduł gorący lub zimny powinien być wyposażony w jednofazowy przewód zasilający o długości 2,7 m z miejscem do przechowywania przewodu w korpusie wózka. Każde drzwi powinny być wyposażone w 2 nylonowe zatrzaski typu łopatkowego, a każda komora w wytrzymałe zawiasy ze stali nierdzewnej. Każda jednostka PCU1000 i PCU800 powinna być wyposażona w 4 nylonowe, bezobsługowe koła o wymiarach 15,2 x 3,81 cm, w tym 2 obrotowe z całkowitą blokadą i 2 sztywne. Każdy wózek PCU1600 i PCU2000 powinien być wyposażony w 4 gumowe koła o wymiarach 15,2 x 5 cm, po 2 obrotowe z hamulcem i 2 sztywne. Wszystkie wózki powinny być dostępne w jednym kolorze - Charcoal Gray (615).

Pro Cart Ultra® wersja ze stali nierdzewnej

Transport pojemników GN



PCUS800

Pojemność Całkowita:

8 misek GN 1/1 o
głębokości 10 cm

Wymienne Moduły

z chłodzeniem termoelektrycznym

Odporność na Korozję

Obudowa ze stali nierdzewnej 304



Modele: PCUS800HH4, PCUS800HC4, PCUS800CC4

Mieści pojemniki GN na żywność

Cechy i Korzyści

- Pro Cart Ultra - stal nierdzewna: Najlepsze rozwiązanie do jednoczesnego przechowywania gorącej i zimnej żywności!
- Doskonałość w dwóch temperaturach: Płynne utrzymywanie gorącej i zimnej żywności w jednym wózku - przełom w branży gastronomicznej. Koniec z kompromisami w zakresie jakości żywności!
- Zbudowany, aby przetrwać: Wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej, nasze wózki pozostają chłodne w dotyku, a jednocześnie są odporne na wgniecenia, pęknięcia i odpryski. Zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać próbę czasu.
- Bezkompromisowe bezpieczeństwo żywności: Dzięki wysokowydajnej izolacji nasze wózki zapewniają, że żywność pozostaje bezpieczna i smaczna, zachowując wydajność energetyczną przez cały czas użytkowania.
- Zdefiniowana na nowo zdolność adaptacji: Bez wysiłku można przełączać się między aktywnymi modułami gorącymi i zimnymi. Szybko reaguj na zmiany w menu i wymagania operacyjne, zwiększając swoją elastyczność.
- Bezproblemowy dostęp i zamykanie: Nasze wytrzymałe drzwi otwierają się pod kątem 270 stopni, aby przylegać do wózka. Magnetyczna funkcja szybkiego zamykania i wytrzymały nylonowy metal sprawiają, że dostęp jest dziecinnie prosty.
- Intuicyjne monitorowanie temperatury: Zachowaj kontrolę dzięki cyfrowemu termometrowi z przodu, który pozwala szybko sprawdzić temperaturę w komorze wewnętrznej.
- Idealne dopasowanie do patelni: Zaprojektowany, aby bezpiecznie pomieścić blachy GN GN zarówno w konfiguracji przedniej, jak i bocznej, zapewniając, że żywność pozostanie na swoim miejscu podczas transportu.
- Łatwe manewrowanie: Ergonomiczne pionowe uchwyty i górna szyna sprawiają, że transport jest wygodny i bezproblemowy.
- Płynna mobilność: 4 bezobsługowe nylonowe kółka: 2 z podwójną blokadą i 2 z pojedynczą blokadą dla pełnej kontroli.
- Precyzyjne podgrzewanie: Kontroluj żadaną temperaturę żywności bez wysiłku za pomocą interfejsu dotykowego modułu grzewczego. Ustaw zakres od 21°C do 85°C, aby uzyskać idealne ciepło.
- Chłodzenie do perfekcji: Nasz moduł chłodzenia posiada intuicyjne elementy sterujące, pozwalające z łatwością regulować temperaturę w zakresie od 0,28°C do 5°C.



Specyfikacje elektryczne (na przedział)

	MODUŁ GORĄCY	MODUŁ ZIMNY
WYMAGANE NAPIĘCIE	115-230 VAC	115-230 VAC
AMPS	3.9a @ 115v 2.17a @ 220v	3.6a @ 115v 1.7 a @ 230v
WATTS	450w @ 115v 500w @ 230v	414w @ 115v 393w @ 230v
HERC	50/60	50/60
FAZA	Pojedyncza	Pojedyncza

Pojemność całkowita

GŁĘBOKOŚĆ MISKI NA ŻYWNOŚĆ GNS

KOD	OPIS	6,5 CM	10 CM	15 CM	20 CM
PCUS800	GN 1/1	12	8	6	4
	GN 1/2	24	16	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12

Specyfikacje

Tolerancja wymiarów: +/- 0,64 cm

Kod	Opis	Wymiary szer. x gł. x wys.	Waga Produktu (kg)
PCUS800HH	2 aktywne komory gorące	55,63 x 86,36 x 150,1 cm	46,24
PCUS800HC	1 aktywna komora gorąca (górna), 1 aktywna komora zimna (dolna)		50,21
PCUS800CC	2 aktywne komory chłodnicze		54,18

Zestaw obudów: 1 Kolor: Stal Nierdzewna (000).

Kolory Standardowe

☐ Stal Nierdzewna (000).

Specyfikacja Projektowa

Konstrukcja tych pojemników na blachy GN Pro Cart Ultra ze stali nierdzewnej obejmuje podwójne ścianki ze stali nierdzewnej 304 w połączeniu z wewnętrzną izolacją. Wnętrze zawiera uformowane szyny zaprojektowane tak, aby bezpiecznie pomieścić blachy GN GN podczas transportu i przechowywania. Produkt oferuje dwie podstawowe konfiguracje: elektryczne moduły grzewcze i elektryczne moduły chłodzące. Elektryczne komory grzewcze powinny być wyposażone w energooszczędny moduł grzewczy działający z mocą 507 W (110 V) / 510 W (230 V), wyposażony w ekran dotykowy i regulowany zakres temperatur od 21 do 85°C. Moduł grzewczy powinien być w stanie podnieść temperaturę wewnętrzną do minimum 74°C w ciągu maksymalnie 15 minut. Komory chłodzenia elektrycznego powinny być wyposażone w półprzewodnikowy termoelektryczny moduł chłodzący o mocy 326,6 W (110 V/230 V), utrzymujący temperaturę wewnętrzną w określonym zakresie od 0,28°C do 21°C. Wózek powinien być wyposażony w cztery szare, niebrudzące gumowe kółka

obrotowe o średnicy 125 mm: 2 z pojedynczym hamulcem i 2 z podwójnym hamulcem, a także ergonomiczne elementy, takie jak górna poręcz, tylne pionowe uchwyty do pchania/ciągnięcia oraz zabezpieczający zderzak z PVC u podstawy. Drzwi wózka powinny być wyposażone w zatrzaski łopatkowe ze stali nierdzewnej i wytrzymałe zawiasy ze stali nierdzewnej. Cyfrowe termometry dla każdego przedziału powinny być zintegrowane z górną przednią częścią wózka, umożliwiając dokładne monitorowanie temperatury. Dobrze widoczny główny przycisk zasilania powinien być umieszczony w górnej przedniej części obudowy. Wymagania dotyczące zasilania są określone na 230V, 50/60Hz, przy użyciu spiralnego kabla z wtyczką CE.



Niezawodne przechowywanie i transport gorącego jedzenia

Najszersza gama rozwiązań transportu żywności w branży

- Optymalne zatrzymywanie ciepła
- Trwałość - Zaprojektowany, aby wytrzymać trudy intensywnego użytkowania w środowiskach komercyjnych, co czyni go niezawodnym wyborem dla każdego operatora.



Izolowane Wózki z Drzwiami Grzewczymi - Ultra Pan Carrier® H-Series

Model: UPCH4002

Mieści pojemniki GN na żywność

Cechy i Korzyści

- Idealne do częstego otwierania i zamykania, ekstremalnych zimnych temperatur otoczenia oraz dłuższych wydarzeń, Hot Holding Ultra Pan Carriers i Ultra Camcarts wydłużają czas przechowywania gorącej żywności i zapewniają bezpieczeństwo żywności — ekonomiczna alternatywa dla dużych szaf grzewczych.
- Wszelchstronne transportery przechowują szeroką gamę rodzajów i tekstur żywności.
- Idealne do transportu gorącego jedzenia na wydarzenia poza siedzibą, imprezy korporacyjne lub dostarczanie jedzenia z centralnych kuchni do lokalizacji satelitarnych.
- Dzięki trwałej konstrukcji i niezawodnej wydajności trzymania, zapewniają idealne dopasowanie do szerokiej gamy pełnych, 1/3 i 1/3 rozmiarów pojemników GN oraz blach 1/3 rozmiaru.
- Łagodna temperatura 65,6°–74°C zapewnia idealny zakres temperatury do utrzymania jedzenia w bezpiecznej i gorącej temperaturze, jednocześnie zachowując wilgoć i zapobiegając dalszemu, niezamierzonemu gotowaniu.
- Umożliwia zgodność z HACCP poprzez utrzymanie bezpiecznych, wysokotemperaturowych warunków żywności.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki trzymania, podgrzewaj przez 45 minut z temperatury pokojowej.
- Odzyskuje temperaturę w 3 minuty po otwarciu i zamknięciu drzwi.
- Trwała, polietylenowa powłoka pozostaje chłodna w dotyku.
- Izolacja z pianki poliuretanowej utrzyma temperaturę powyżej 65°C przez ponad 4 godziny, gdy jest używana bez podłączenia.
- Zawór wentylacyjny wyrównuje ciśnienie i uwalnia parę.
- 23 cm nylon zatrzask otwiera się i zamyka łatwo, mocno zabezpiecza i nie wygina się.
- Ergonomicznie umieszczone, wbudowane uchwyty nie złamią się.
- UPCH400 jest stosowany w stosie zarówno z UPCH400, jak i UPC400, co umożliwia wygodne transportowanie i oszczędzanie miejsca w przechowywaniu.
- Dwanaście, równomiernie rozmieszczonych, wbudowanych zestawów szyn na każdy przedział pomieści różne głębokości patelni i maksymalizuje pojemność.
- Transportuj UPCH4002 na kółkach lub CD400 Camdolly®.
- Odcinany, 2,7 m przewód zasilający można również owinąć i zabezpieczyć do transportu za pomocą pasków z winylu po lewej stronie urządzenia.
- Wskaźnik świetlny pokazuje, kiedy zasilanie jest włączone.
- Termometr umieszczony wewnątrz drzwi można łatwo zdjąć w celu czyszczenia.
- Bezpieczne w zmywarce (bez elementu grzejnego lub termometru).
- UPCH4002 nie wymagają montażu. Modele UPC400 bez elektryczności mogą być wyposażone w podgrzewane drzwi przy minimalnym montażu.

Pojemność GN 1/1 (na wózek)	UPCH4002
6,35 cm głęboki pojemnik na jedzenie	6
10 cm głęboki pojemnik na jedzenie	4
15 cm głęboki pojemnik na jedzenie	3
20 cm głęboki pojemnik na jedzenie	2

Izolowany przedział UPCH4002 pomieści również różne konfiguracje pojemników GN 1/2 i 1/3.




UPCH4002



Jednostka grzewcza



Przechowywanie przewodów

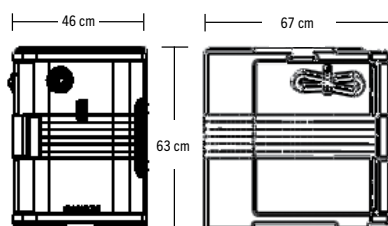

Widok z przodu

Widok z boku

ZAKRES TEMPERATURY GRZANIA	65°–74°C
CZAS ROZGRZEWANIA (z otoczenia do temperatury)	do 65°C w 45 minut z 24,4°C
CZAS REGENERACJI* (czas na powrót do temperatury po otwarciu drzwi na 30 sekund)	3 minuty
CZAS TRANSPORTU* (po osiągnięciu temperatury, czas, przez jaki jednostka może być trzymana pasywnie/odłączona, aż zawartość osiągnie 65°C.)	4 + godzin

* Na podstawie testu z 6 sztukami, 15 cm głębokości H-Pans™ z GripLids® wypełnionymi około 14,2 L wody o temperaturze 87,7°C. (Temperatury dotyczą wody, a nie powietrza w wózku.)

MODEL	UPCH4002 220 VAC
Napięcie wymagane	200 - 230 VAC
Maksymalny amper	2.3a
Watts	506w
Hertz	50/60
Typy wtyczek	CEE7/7 to C15RA
Złącze przewodu / Włot	C15 / C16
Długość przewodu zasilającego	2,7m

Specyfikacje

Kod	Opis	Wymiary wewnętrzne szer. x gł. x wys.	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.	Waga Produktu (kg)
UPCH4002	Podgrzewany Ultra Pan Carrier, 220 V	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	46 x 67 x 63 cm	20,5

Tolerancja wymiarów: +/- 0,64 cm

Kolory Standardowe

- ☐ Czarny (110)
 ☐ Ciemnobrązowy (131)
 ☐ Szary granit (191)
 ☐ Zielony granit (192)
 ☐ Niebieski łupkowy (401)

Akcesoria opcjonalne

- Camdolly® ☐ CD400 – Niebieski łupkowy (401) ☐ CDC400 – Gorąca czerwień (158)
- Pasek ☐ 400STP

Specyfikacja Projektowa

Elektryczny transporter do żywności i transportu z przednim załadunkiem, izolowany, model Ultra Pan Carrier UPCH4002, wyprodukowany przez Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA 92647 USA. Wykonany z polietylenu i pianki poliuretanowej. Posiada niekorozyjną jednostkę grzewczą wbudowaną w drzwi oraz zdejmowany przewód zasilający o długości 2,7 m. Posiada wskaźnik zasilania z przodu i utrzymuje temperaturę 65°–74°C. Posiada pasek do przechowywania przewodu z lewej strony. Posiada czarny, wyskakujący odpowietrznik do wyrównywania ciśnienia i

uwalniania pary. Posiada zdejmowaną uszczelkę. Posiada 12 zestawów równomiernie rozmieszczonych, wbudowanych szyn na komorę i transportuje pełnowymiarowe, 1/2 i 1/3 GN pojemniki na żywność oraz półki na blachy 1/2. Posiada trwałe nylonowe zamknięcie drzwi, a drzwi komory otwierają się na bok o 240°. Posiada ergonomiczne uchwyty wbudowane po obu stronach. Dostępny w 5 kolorach.



Izolowane Wózki z Drzwiami Grzewczymi - Ultra Pan Cart® H-Series

Modele: UPCH8002, UPCH16002

Mieści pojemniki GN na żywność

Cechy i Korzyści

- Idealne do częstego otwierania i zamykania, ekstremalnie zimnych temperatur otoczenia oraz dłuższych wydarzeń, modele UPCH8002 i UPCH16002 wydłużają czas przechowywania gorącej żywności i zapewniają bezpieczeństwo żywności - ekonomiczna alternatywa dla dużych szaf grzewczych.
- Idealne do transportu gorącego jedzenia na wydarzenia poza siedzibą, imprezy korporacyjne lub dostarczania jedzenia z centralnych kuchni do lokalizacji satelitarnych. Wszechstronne transportery pomieszczą szeroką gamę rodzajów i tekstur jedzenia.
- Łatwe w obsłudze - podłącz, podgrzej pusty, załaduj gorącym jedzeniem, odłącz, transportuj, trzymaj odłączony i/lub podłącz i serwuj.
- Delikatne (65,6°C–74°C) ciepło nieradiacyjne zapewnia idealny zakres temperatur do utrzymywania jedzenia w bezpiecznej i gorącej temperaturze, jednocześnie zachowując wilgoć i zapobiegając dalszemu, niezamierzonemu gotowaniu. Grzejnik włącza się i wyłącza w razie potrzeby, utrzymując ustawioną fabrycznie temperaturę.
- Modele z górnymi drzwiami podgrzewanymi oferują unikalną wszechstronność z elektryczną szafą grzewczą na górze i pasywnym podgrzewaniem LUB chłodzeniem żywności na dole. UWAGA: Wszystkie jednostki są w pełni izolowane i mogą być używane do przechowywania gorącej lub zimnej żywności bez użycia energii elektrycznej.
- Jednolite ogrzewanie w całej jednostce jest generowane przez pionowe wentylacje, które nieustannie cyrkulują ciepło od przodu do tyłu szafki.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki trzymania, podgrzewaj przez 45 minut z temperatury pokojowej.
- Umożliwia zgodność z HACCP poprzez utrzymanie bezpiecznych, wysokotemperaturowych warunków żywności.
- Odzyskuje temperaturę w 3 minuty po otwarciu i zamknięciu drzwi.
- Trwała, polietylenowa powłoka pozostaje chłodna w dotyku.
- Izolacja poliuretanowa w formie pianki utrzyma temperaturę powyżej 65°C przez ponad 4 godziny, gdy jest używana bez podłączenia.
- Wskaźniki świetlne zasilania i włączenia grzejnika znajdują się na przełączniku zasilania umieszczonym na zewnątrz elektrycznych drzwi. Czerwony oznacza włączone zasilanie, a bursztynowy oznacza włączony grzejnik.
- Wbudowany cyfrowy termometr umieszczony wewnątrz podgrzewanych drzwi pokazuje temperaturę wewnątrz komory na pierwszy rzut oka. Fabrycznie ustawiony na wyświetlanie stopni w Celsjuszu dla modeli 220V.
- Wbudowane pasywne wentylowanie w każdym przedziale pozwala na automatyczne uwalnianie pary w razie potrzeby.
- Trwałe 23 cm nylonowe zamki drzwiowe są łatwe do otwierania i zamykania, aby zapewnić maksymalne zatrzymywanie temperatury. Drzwi otwierają się na 240° na bok, co ułatwia załadunek i rozładunek.
- Odłączany przewód zasilający o długości 2,7 m można przechowywać na gumowym pasku na przewód znajdującym się z boku wózka.
- Uformowane w pianie uchwyty o średniej wysokości z tyłu zapewniają skuteczne manewrowanie podczas transportu. Uformowany zderzak minimalizuje uszkodzenia ścian i mebli.
- Cztery każde 15,2 cm ciężkie kółka, 2 tylne stałe, 2 przednie obrotowe, 1 z hamulcem, oferują płynne manewrowanie po wszystkich rodzajach terenu.
- Opcjonalne modele zabezpieczeń odpornych na manipulację są idealne do użytku w obiektach o wysokim ryzyku bezpieczeństwa. Wkręty zawiasów drzwiowych nie mogą być usunięte, a wszystkie elementy mocujące są odporne na manipulację. Po jednym zamkniętym haspie na drzwi.
- Elektryczny.
- UPCH8002 i UPCH16002 nie wymaga montażu. Modele UPCH800, UPCH1600 bez elektryczności może być przystosowany do podgrzewanych drzwi z minimalnym montażem. Transportować, trzymać odłączony i/lub podłączyć i serwować.



UPCH8002



UPCH16002



Przechowywanie przewodów




Jednostka grzewcza

Pojemność GN 1/1 (na wózek)	UPCH8002	UPCH16002
6,35 cm głęboki pojemnik na jedzenie	12	24
10 cm głęboki pojemnik na jedzenie	8	16
15 cm głęboki pojemnik na jedzenie	6	12
20 cm głęboki pojemnik na jedzenie	4	8


Izolowany przedział UPCH8002 pomieści również różne konfiguracje pojemników GN 1/2 i 1/3.

Izolowane Wózki z Drzwiami Grzewczymi - Ultra Pan Cart® H-Series

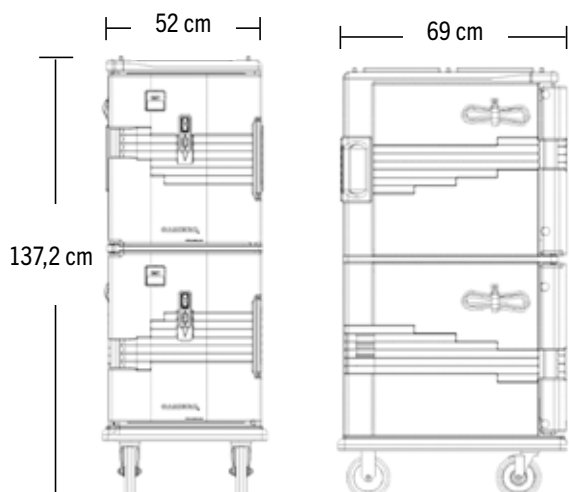


Widok z przodu

UPCH8002

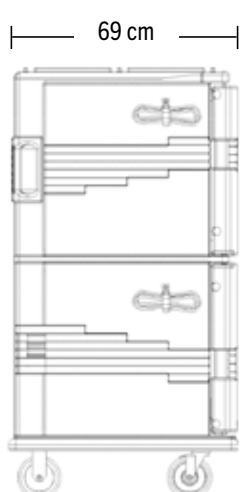


Widok z boku

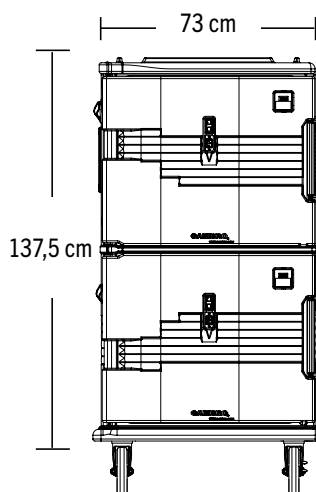

Widok z przodu

UPCH16002

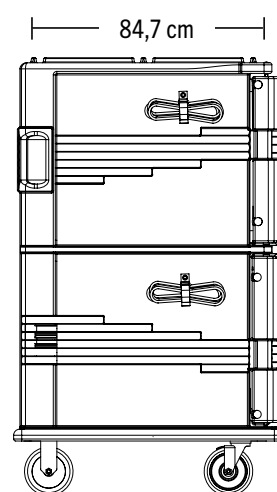

Widok z boku

ZAKRES TEMPERATURY GRZANIA	65° – 74°C
CZAS ROZGRZEWANIA (z otoczenia do temperatury)	do 65°C w 45 minut z 24,4°C
CZAS REGENERACJI*	3 minuty (czas na powrót do temperatury po otwarciu drzwi na 30 sekund)
CZAS TRANSPORTU*	4 + godzin (po osiągnięciu temperatury, czas, przez jaki jednostka może być trzymana pasywnie/odłączona, aż zawartość osiągnie 65°C.)

* Na podstawie testu z 6 sztukami, 15 cm głębokości H-Pans™ z GripLids® wypełnionymi około 14,2 L wody o temperaturze 87,7°C. (Temperatury dotyczą wody, a nie powietrza w wózku.)

MODEL	UPCH8002 220 VAC	UPCH16002 220 VAC
Napięcie wymagane	200 - 230 VAC	200 - 230 VAC
Maksymalny amper	2.3a	2.3a
Watts	506w	506w
Hertz	50/60	50/60
Typy wtyczek	CEE7/7 to C15RA	CEE7/7 to C15RA
Złącze przewodu / Włot	C15 / C16	C15 / C16
Długość przewodu zasilającego	2,7m	2,7m

Specyfikacje

		Tolerancja wymiarów: +/- 0,64 cm		
Kod	Opis	Wymiary wewnętrzne szer. x gł. x wys.	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.	Waga Produktu (kg)
UPCH8002	Podgrzewany Ultra Camcart, 220V	34 x 53 x 35 cm	52 x 69 x 137,2 cm	43,5
UPCH16002	Podgrzewany Ultra Camcart, 220V	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	73 x 84,7 x 137,5 cm	88,2

Kolory Standardowe

- ☐ Czarny (110)
- ☐ Szary granit (191)
- ☐ Niebieski łupkowy (401)
- ☐ Ciemnobrązowy (131)
- ☐ Zielony granit (192)

Opcjonalne Akcesoria

- UPCH8002 ☐ HD Casters, 15,2 cm x 3,8 cm – 2 tylne stałe, 2 przednie obrotowe, 1 z hamulcem
- UPCH16002 ☐ HD Casters, 15,2 cm x 5,08 cm – 2 tylne stałe, 2 przednie obrotowe, 1 z hamulcem

Specyfikacja Projektowa

Elektryczny transporter do żywności i transportu z przednim załadunkiem, izolowany, model Ultra Camcart UPCH8002 lub UPCH16002, wyprodukowany przez Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA 92647 USA. Wykonany z polietylenu i pianki poliuretanowej. Posiada niekorozyjną jednostkę grzewczą wbudowaną w drzwi oraz zdejmowany przewód zasilający o długości 2,7 m. Posiada trwałe nylonowe zamknięcie drzwi o długości 23 cm na każde drzwi. Posiada certyfikat Energy Star i utrzymuje temperaturę 65° - 74°C. Wymaga napięcia w zakresie 200-230 VAC (model 220 V). Maksymalny prąd jednostki wynosi 2,3 A (model 220 V). Moc elektryczna wynosi 506 W (model 220 V). Posiada wtyczkę typu CEE7/7 do C15RA dla modeli 220 V. Osiąga temperaturę 65°C w 45 minut od temperatury pokojowej. Posiada wskaźnik zasilania i wskaźnik grzania z przodu każdego ogrzewanych drzwi. Posiada

wbudowany cyfrowy termometr w każdym ogrzewanych drzwiach. Generuje i cyrkuluje ciepło w każdej komorze przez pionowe wentylatory. Posiada gumowy pasek do przechowywania przewodu z lewej strony. Posiada jedną zdejmowaną uszczelkę na każde drzwi. Posiada 12 zestawów równomiernie rozmieszczonych, wbudowanych szyn na komorę i transportuje GN 1/1, 1/2 lub 1/3 pojemniki (UPCH8002) oraz GN 1/1 pełnowymiarowe i 1/2 długie pojemniki (UPCH16002). Posiada trwałe nylonowe zamknięcie drzwi, a drzwi komory otwierają się na bok o 240°. Posiada ergonomiczne uchwyty wbudowane po obu stronach. Posiada cztery kółka o średnicy 15,2 cm, 2 tylne stałe, 2 przednie obrotowe, 1 z hamulcem. Nie wymaga montażu. Dostępny w 5 kolorach.



Camcarrier® UPC400 - Izolowany Pojemnik


Modele: UPC400, UPC400SP

Mieści pojemniki GN na żywność


Cechy i Korzyści

- Ten pojemny Camcarrier łatwo radzi sobie z przechowywaniem i transportem jedzenia na każde zlecenie cateringowe, duże lub małe, gorące lub zimne potrawy.
- Przechowuj gorące i zimne jedzenie w tej samej komorze, korzystając z opcjonalnego dzielnika półek izolacyjnych ThermoBarrier®. Stwórz przenośną lodówkę, używając opcjonalnego Camchillera®. Nie jest wymagane zewnętrzne zasilanie ani lód.
- Utrzymuj wyższe temperatury przechowywania gorącej żywności przez dłuższy czas, używając jednego Camwarmers® wewnątrz komory.
- Trwała, jednoczęściowa, bezszwowa, podwójna ściana, konstrukcja z polietylenu jest łatwa w utrzymaniu i nie wgniecie się, nie pęknie, nie zardzewieje, nie odprysknie ani nie złamie.
- Grube komory izolowane pianką poliuretanową i szczelne uszczelki pomagają zachować jakość i temperaturę żywności bez użycia zewnętrznych źródeł ciepła.
- Trwałe nylonowe zamki drzwiowe są łatwe do otwierania i zamykania, aby zapewnić maksymalne zatrzymywanie temperatury. Drzwi otwierają się na 270° na bok, co ułatwia załadunek i rozładunek.
- Wentylacja typu pop-up pozwala na uwolnienie pary i zapobiega nasiąkaniu potraw z menu.
- Ergonomiczne uchwyty wtopione w konstrukcję znajdują się po bokach górnych, aby zapewnić bezpieczne i łatwe podnoszenie oraz transport.
- Modele pakietu zabezpieczeń są idealne do użytku w zakładach karnych. Wkręty zawiasów nie mogą być usunięte.
- Jednostki zazębiają się, co ułatwia ich układanie i transportowanie.
- Opcjonalny Camdolly® zapewnia łatwy transport.
- Nieelektryczny.
- Nie jest wymagany montaż.

UPC400
(Pokazane z
Camchiller,
ThermoBarrier i
CD400 Camdolly)



Widok z przodu



Widok z boku

UPC400



Pojedyncze zamknięcie otwiera się i zamyka łatwo. Trwała konstrukcja z nylonu.




Nylonowe sworznie zawiasów i klipsy mocujące zawiasy umożliwiają łatwe zdejmowanie i czyszczenie drzwi.

Pojemność GN 1/1 (na wózek)	UPC400
6,35 cm głęboki pojemnik na jedzenie	6
10 cm głęboki pojemnik na jedzenie	4
15 cm głęboki pojemnik na jedzenie	3
20 cm głęboki pojemnik na jedzenie	2

Izolowany przedział UPC400 pomieści również różne konfiguracje pojemników GN 1/2 i 1/3.

UTRZYMYWANIE TEMPERATURY ŻYWNOSCI

Gorące



Zimne



Specyfikacje

Tolerancja wymiarów: +/- 0,64 cm

Kod	Opis	Wymiary wewnętrzne szer. x gł. x wys.	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.	Waga Produktu (kg)
UPC400	Izolowany Pojemnik Camcarrier	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	46 x 65 x 63 cm	16

Kolory Standardowe

- ☐ Czarny (110)
- ☐ Niebieski łupkowy (401)

Akcesoria Opcjonalne

- Camdolly®
 - ☐ CD400 – Niebieski łupkowy (401)
 - ☐ CDC400 – Gorąca czerwień (158)
- Pasek
 - ☐ 400STP
 - ☐ HP3253 – Ognista Czerwień (444)
- Płyta chłodząca
 - ☐ CP3253 – Lodowiec Niebieski (443)

Specyfikacja Projektowa

Nieelektryczny transporter do żywności i transportu z przednim załadunkiem, model Camcarrier UPC400, wyprodukowany przez Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA 92647 USA. Wykonany z jednoczęściowego, bezszwowego, podwójnego, wysokogęstościowego polietylenu. Posiada izolowaną komorę z pianki poliuretanowej. Posiada 12 wbudowanych szyn rozmieszczonych co 3,8 cm. Mieści różne GN 1/1, 1/2, 1/3 pojemniki na żywność o głębokości od 6,5 cm do 20 cm oraz 12 tacek o wymiarach 32,5 x 53 cm i 33 x 45,7 cm. Posiada nylonowe zamknięcie drzwi

i hermeticzną uszczelkę, a drzwi komory otwierają się na bok o 270°. Posiada wyskakujący odpowietrznik na zewnątrz drzwi. Posiada ergonomiczne uchwyty wbudowane po obu stronach. Dostępny z opcjonalnym pakietem zabezpieczeń odpornym na manipulację do użytku w zakładach karnych. Model UPC400SP posiada nierozbieralne drzwi i zamek. Nie wymaga montażu. Dostępny w 2 kolorach.



Camcart® UPC800/UPC1600 - Izolowane Wózki

Modele: UPC800, UPC1600
Mieści pojemniki GN na żywność



Cechy i Korzyści


- Duże pojemności Camcarts łatwo radzą sobie z przechowywaniem i transportem żywności na każde zlecenie cateringowe, duże lub małe, gorące lub zimne potrawy. Mogą być również używane do serwowania posiłków w opiece zdrowotnej.
- Przechowuj gorące i zimne jedzenie w tej samej komorze, korzystając z opcjonalnego dzielnika półek izolacyjnych ThermoBarrier®. Utrzymuj jedzenie w chłodzie przez maksymalnie 4 godziny lub dłużej dzięki opcjonalnemu Camchiller®. Nie jest wymagane zewnętrzne zasilanie ani lód.
- Utrzymuj temperatury przechowywania gorącej żywności na wyższych poziomach i przez dłuższy czas, używając dwóch Camwarmers® w każdym przedziale modeli UPC800.
- Trwała, jednoczęściowa, bezszwowa, podwójna ściana, konstrukcja z polietylenu jest łatwa w utrzymaniu i nie wgniecie się, nie pęknie, nie zardzewieje, nie odprysknie ani nie złamie.
- Grube komory izolacyjne z pianki poliuretanowej i szczelne uszczelki pomagają zachować jakość i temperaturę żywności bez użycia zewnętrznych źródeł ciepła.
- Trwałe nylonowe zamki drzwiowe są łatwe do otwierania i zamykania, aby zapewnić maksymalne zatrzymywanie temperatury. Drzwi otwierają się na 270° na bok, co ułatwia załadunek i rozładunek.
- Wentyl na każdym przedziale pozwala na uwolnienie pary i zapobiega nasiąkaniu potraw.
- Uformowane w pionie uchwyty o średniej wysokości z tyłu zapewniają skuteczne manewrowanie podczas transportu. Uformowany zderzak minimalizuje uszkodzenia ścian i mebli.
- Cztery każde 15,24 cm kółka ciężkiego, 2 stałe, 2 obrotowe, 1 z hamulcem, zapewniają płynne transportowanie i manewrowanie po wszystkich rodzajach terenu.
- Użyj z opcjonalnym pakietem zabezpieczeń do użytku w zakładzie karnym. Wkręty zawiasów nie mogą być usunięte.
- Nielektryczny.
- Nie jest wymagany montaż.



UPC800



UPC1600

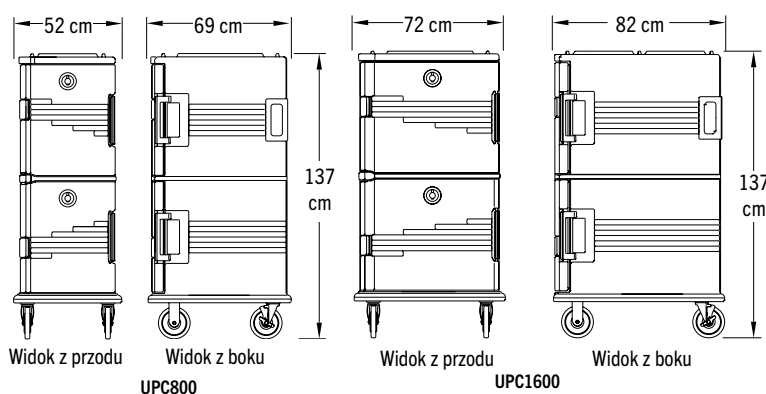

UTRZYMYWANIE TEMPERATURY ŻYWNOSCI

Gorące

UPC800	87,7°C	85,5°C	84,2°C	82,9°C	81,7°C
UPC1600	87,1°C	85,9°C	85,1°C	84,3°C	83,7°C

Zimne

UPC800	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
UPC1600	0,6°C	1,0°C	1,2°C	1,5°C	1,5°C

Pojemność GN 1/1 (na wózek)	UPC800	UPC1600
6,35 cm głęboki pojemnik na jedzenie	12	24
10 cm głęboki pojemnik na jedzenie	8	16
15 cm głęboki pojemnik na jedzenie	6	12
20 cm głęboki pojemnik na jedzenie	4	8

Izolowany przedział UPC800 pomieści również różne konfiguracje pojemników GN 1/2 i 1/3.

Specyfikacje

Tolerancja wymiarów: +/- 0,64 cm

Kod	Opis	Wymiary wewnętrzne szer. x gł. x wys.	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.	Waga Produktu (kg)
UPC800	Izolowane Wózki	33 x 54,5 x 48,5 cm	52 x 69 x 137 cm	39
UPC1600	Izolowane Wózki	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	71,5 x 82 x 135cm	59
UPC1600HD	Izolowane Wózki	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	71,5 x 82 x 135 cm	60

UPC800: Kółka: 15,2 cm, 2 stałe, 2 obrotowe, 1 z hamulcem. Wytrzymałe (HD) kółka: 15,2 x 3,8 cm, 2 stałe, 2 obrotowe z hamulcem.

UPC1600: Kółka: 15,2 cm, 2 stałe, 2 obrotowe, 1 z hamulcem. Wytrzymałe (HD) kółka: 15,2 x 5,08 cm, 2 stałe, 2 obrotowe z hamulcem.

Kolory Standardowe

- ☐ Czarny (110) ☐ Niebieski łupkowy (401)

Akcesoria Opcjonalne

- Płyta eutektyczna chłodząca ☐ CP3253 – Lodowiec Niebieski (443)
Płyta grzewcza ☐ HP3253 – Ognista Czerwień (444)

Specyfikacja Projektowa

Nielektryczny wózek do obsługi gastronomicznej i transportu, model Camcart, wyprodukowany przez Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA 92647 USA. Wykonany z jednoczęściowego, bezszwowego, podwójnego, wysokogęstościowego polietylenu. Posiada 2 oddzielne, izolowane komory z pianki poliuretanowej. Każda komora mieści różne GN 1/1 pełnowymiarowe, 1/2 lub 1/3 pojemniki na żywność o głębokości od 6,5 cm do 20 cm. Posiada nylonowe zamknięcia drzwi, a drzwi komory otwierają się na bok o 270°. Posiada odpowietrznik na każdej komorze. Posiada pionowe uchwyty

w połowie wysokości, umieszczone z tyłu wózka. Posiada wbudowany zderzak. Posiada 4 kółka o średnicy 15,24 cm, 2 stałe, 2 obrotowe, 1 z hamulcem. Dostępny z opcjonalnym pakietem zabezpieczeń do użytku w zakładach karnych. Modele UPC1600HD, UPC1600SP i UPCGL1600SP posiadają 4 wytrzymałe, wysokiej jakości kółka 15,24 cm x 5 cm, 2 stałe, 2 obrotowe z hamulcem. Nie wymaga montażu. Dostępny w 2 kolorach.



Pojemniki na lód z przesuwanym wiekiem

- Wykonane w technologii Rotomolding dla maksymalnej trwałości, odporne na pęknięcia, wgniecenia, bąbelki i rdzewienie.
- Idealne do serwowania napojów i posiłków w cateringu, na wydarzeniach plenerowych i w hotelach
- Unikalna przesuwna pokrywa przesuwana się z powrotem i pod spód, aby zredukować zanieczyszczenie
- Wkładka i półka odpływowa utrzymują lód z dala od wody
- Ergonomiczne, wbudowane uchwyty ułatwiają podnoszenie i transport



Pojemniki na Lód z Przesuwanym Wiekiem - SlidingLid™

Modele: ICS100L, ICS100L4S


Skośny wierzch (pojemność 45,5 kg)

Cechy i Korzyści


- Ma wysokość zaledwie 73 cm. Idealnie pasuje pod standardowe stoły do przygotowywania, blaty, stoły bankietowe na napoje oraz pod łączącym mostem systemu CamKiosk®. Dobrze się sprzedaje z Cambars®.
- Podwójna ściana, konstrukcja z wysokiej gęstości polietylenu jest odporna na uderzenia i nie wgniecie się, nie pęknie, nie będzie się łuszczyć, nie odprysnie ani nie złamie. Łatwo się czyści.
- Gruba izolacja z pianki poliuretanowej utrzymuje lód zamrożony przez dni! Zmniejsza częstotliwość uzupełniania zapasów, zapewniając szybki i wygodny serwis.
- Unikalna pokrywa z nachyloną górą przesuwana się w górę i do tyłu w zabezpieczoną pokrywę, co ułatwia dostęp do lodu.
- Pomieści do 45,5 kg lodu.
- Cztery solidne śruby ręczne mocno zabezpieczają górę podczas transportu i gdy przesuwasz górę z powrotem.
- Trwałe, nylonowe zapięcie z przodu zabezpiecza pokrywę na miejscu podczas transportu i chroni zawartość, gdy pojemnik na lód nie jest używany. Zapewnia doskonałą wydajność utrzymywania temperatury. Nie rdzewieje.
- Zawór z gwintem, umieszczony w ścianie, z systemem bezkroplowym, zatwierdzony przez NSF, z standardowym podłączeniem węża, ułatwia szybkie i wygodne opróżnianie i czyszczenie.
- Zawiera jedną niezłomną półkę odpływową z poliwęglanu do natychmiastowego odprowadzania wody, dzięki czemu lód trwa dłużej.
- Uformowane uchwyty boczne są solidne i nie złamią się. Zapewniają kontrolowane prowadzenie i manewrowanie.
- Uchwyty do podnoszenia z przodu i z tyłu zapewniają wygodne podnoszenie na lub z pojazdów transportowych.
- Cztery kółka o średnicy 12,7 cm do płynnego manewrowania przy basenie, na terenie kampusu lub po parkietach bankietowych. Przednie kółka obrotowe mają blokady.
- Model ICS100L - 2 stałe, 2 obrotowe z hamulcem.
- Model ICS100L4S - 4 obrotowe, 2 z hamulcami.
- Nie jest wymagany montaż.



ICS100L



ICS100L (Widok z przodu)

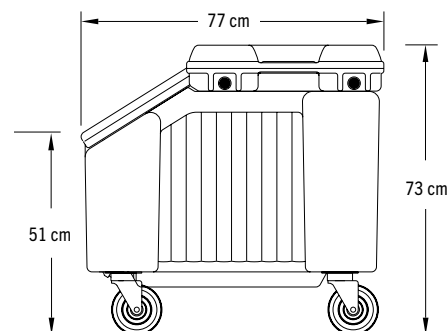

ICS100L (Widok z boku)

Specyfikacje

Tolerancja wymiarów: +/- 0,64 cm

Kod	Opis	Wymiary wewnętrzne szer. x gł. x wys.	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.	Waga Produktu (kg)
ICS100L	Pojemnik na lód z pochylonym wiekiem	39 x 61 x 30 - 45 cm	57 x 77 x 73 cm	24

Kolory Standardowe

- ☐ Czarny (110)
 ☐ Ciemnobrązowy (131)
 ☐ Niebieski łupkowy (401)

Specyfikacja Projektowa

Lodówka Ice Caddy o pojemności 45,5 kg z nachyloną górą będzie modelem Cambro....., wyprodukowanym przez Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA 92647. Będzie wykonana z podwójnych ścianek z wysokiej gęstości polietylenu i grubej pianki wtryskowej z poliuretanu. Będzie miała zaokrąglone rogi i wbudowane uchwyty boczne. Będzie miała 4 solidne śruby ręczne, aby mocno zabezpieczyć górną pokrywę na czas transportu. Będzie miała przedni

zamek nylonowy. Będzie miała wysokość 73 cm. Będzie miała kran z gwintem, umieszczony w zagłębieniu, bez kapania, z listą NSF, z standardowym przyłączem węża. Będzie zawierać jedną półkę odpływową z poliwęglanu wewnętrznego. Będzie dostępna z 4 kołami o średnicy 12,7 cm i 2 blokadami przednimi. Nie będzie wymagała montażu i będzie dostępna w 7 kolorach.



Pojemniki na Lód z Przesuwanym Wiekiem - SlidingLid™

Modele: ICS125L, ICS125LB

Skośny wierzch (pojemność 57 kg)

Cechy i Korzyści

- W pomieszczeniach lub na zewnątrz, w upale lub wilgoci, te eleganckie modele utrzymują chłód i mogą trzymać lód przez dni. Zapewniają niezawodność, wartość i bezpieczniejsze przechowywanie do 57 kg lodu.
- Unikalna przesuwana pokrywa nie ma zatrzasków. Przesuwa się z powrotem i pod zabezpieczoną pokrywę podstawy, aby uzyskać szybki dostęp, a następnie zamyka się dla bezpiecznego i sanitarnego przechowywania. Pomaga zmniejszyć ryzyko krzyżowego zanieczyszczenia.
- Cztery solidne śruby radełkowane zabezpieczają pokrywę podstawy podczas transportu i przesuwania górnej części do tyłu i pod spód.
- Otwór serwisowy o wymiarach 29,2 cm x 43,2 cm umożliwia szybki i łatwy załadunek i rozładunek lodu.
- Dwuścienna konstrukcja z polietylenu o wysokiej gęstości jest odporna na uderzenia i nie ulega gnębieniom, pęknięciom, pęcherzykom, odpryskom ani złamaniom. Łatwy w czyszczeniu.
- Gruba izolacja z pianki poliuretanowej utrzymuje lód w stanie zamrożonym. Zmniejsza częstotliwość uzupełniania zapasów, zapewniając szybki i wygodny serwis.
- Wbudowany, szczelny kran obrotowy ćwierć obrotu znajduje się z przodu każdej jednostki, co zapewnia łatwy dostęp i szybkie opróżnianie.
- Wbudowane wewnątrz studni z półką odpływową z poliwęglanu Camwear® zapobiega dostawianiu się lodu do wody, zapewniając długotrwałą jakość i przechowywanie.
- Formowany uchwyt jest wytrzymały i nie łamie się. Zapewnia kontrolowaną obsługę i manewrowanie.
- Wpuszczany uchwyt z przodu zapewnia bezpieczne, zrównoważone podnoszenie na lub z samochodów dostawczych.
- Dwie konfiguracje kół spełniają różnorodne potrzeby transportowe. Kółka Easy Wheels o średnicy 20,3 cm sprawiają, że transport jest jeszcze płynniejszy i praktycznie nie wymaga wysiłku.
- Model ICS125L - cztery kółka po 12,7 cm, 2 stałe, 2 obrotowe, 1 z hamulcem.
- Model ICS125LB - 2 kółka przednie po 12,7 cm, 2 obrotowe, 1 z hamulcem i 2 kółka Easy Wheels po 20,3 cm.
- Nie wymaga montażu.




ICS125L




ICS125LB




Kółka Easy Wheels 20,3 cm w modelach ICS125LB.




ICS125L (Widok z przodu)



ICS125L (z standardowymi kółkami)



ICS125LB (Widok z przodu)



ICS125LB (z kółkami Easy Wheels)

Specyfikacje

Tolerancja wymiarów: +/- 0,64 cm

Kod	Opis	Wymiary wewnętrzne szer. x gł. x wys.	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.	Waga Produktu (kg)
ICS125L	Pojemniki na Lód z Przesuwanym Wiekiem	58,5 x 80 x 74,3 cm	43,2 x 61 x 45,7 cm	13.16
ICS125LB	Pojemniki na Lód z Przesuwanym Wiekiem	58,5 x 80 x 74,3 cm	43,2 x 61 x 45,7 cm	13.16

Kolory standardowe

☐ Czarny (110) ☐ Ciemnoniebieski (131) ☐ Niebieski łupkowy (401)

Specyfikacja Projektowa

Standardowa lodówka na lód SlidingLid o pojemności 57 kg będzie modelem Cambro..., wyprodukowanym przez Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA 92647 USA. Będzie wykonana z jednego odlewu, podwójnej ściany, wysokiej gęstości polietylenu i grubej pianki wtryskowej poliuretanu. Będzie miała przesuwaną pokrywę bez zatrzasków. Będzie się przesunąć do tyłu i pod zabezpieczoną pokrywę podstawy. Będzie miała zaokrąglone rogi i wbudowany uchwyt. Będzie miała otwór serwisowy o wymiarach 29,2 x 43,2 cm. Będzie

miała zagłębiony, szczelny kran na ćwierć obrotu z przodu. Będzie miała zagłębione wnętrze z jedną niezłomną półką z poliwęglanu. Będzie dostępna w 2 różnych konfiguracjach kół, w tym modelu ICS125LB z 2 kołami Easy Wheels o średnicy 20,3 cm. Nie będzie wymagała montażu i będzie dostępna w 3 kolorach.



Pojemniki na Lód z Przesuwanym Wiekiem - SlidingLid™

Modele: ICS175L, ICS175LB

Skośny wierzch (pojemność 79 kg)

Cechy i Korzyści

- W pomieszczeniach lub na zewnątrz, w upale lub wilgoci, te eleganckie modele utrzymują chłód i mogą trzymać lód przez dni. Zapewniają niezawodność, wartość i bezpieczniejsze przechowywanie do 79 kg lodu.
- Unikalna przesuwana pokrywa nie ma zatrzasków. Przesuwa się z powrotem i pod zabezpieczoną pokrywę podstawy, aby uzyskać szybki dostęp, a następnie zamyka się dla bezpiecznego i sanitarnego przechowywania. Pomaga zmniejszyć ryzyko krzyżowego zanieczyszczenia.
- Cztery solidne śruby radełkowane zabezpieczają pokrywę podstawy podczas transportu i przesuwania górnej części do tyłu i pod spód.
- Otwór serwisowy o wymiarach 35,6 x 45,7 cm umożliwia szybki i łatwy załadunek i rozładunek lodu.
- Dwuścienna konstrukcja z polietylenu o wysokiej gęstości jest odporna na uderzenia i nie ulega wgnieceniom, pęknięciom, pęcherzykom, odpryskom ani złamaniom. Łatwy w czyszczeniu.
- Gruba izolacja z pianki poliuretanowej utrzymuje lód w stanie zamrożonym. Zmniejsza częstotliwość uzupełniania zapasów, zapewniając szybki i wygodny serwis.
- Wbudowany, szczelny kran obrotowy ćwierć obrotu znajduje się z przodu każdej jednostki, co zapewnia łatwy dostęp i szybkie opróżnianie.
- Wbudowane wewnątrz studni z półką odpływową z poliwęglanu Camwear® zapobiega dostawianiu się lodu do wody, zapewniając długotrwałą jakość i przechowywanie.
- Formowany uchwyt jest wytrzymały i nie łamie się. Zapewnia kontrolowaną obsługę i manewrowanie.
- Wpuszczany uchwyt z przodu zapewnia bezpieczne, zrównoważone podnoszenie na lub z samochodów dostawczych.
- Dwie konfiguracje kół spełniają różnorodne potrzeby transportowe. Kółka Easy Wheels o średnicy 20,3 cm sprawiają, że transport jest jeszcze płynniejszy i praktycznie nie wymaga wysiłku.
- Model ICS175L - cztery kółka po 12,7 cm, 2 stałe, 2 obrotowe, 1 z hamulcem.
- Model ICS175LB - 2 kółka przednie po 12,7 cm, 2 obrotowe, 1 z hamulcem i 2 kółka Easy Wheels po 25,4 cm.
- Nie wymaga montażu.




ICS175L




ICS175LB




Kółka Easy Wheels 25,4 cm w modelach ICS125LB.




ICS175L (Widok z przodu)



ICS175L (z standardowymi kółkami)



ICS175LB (Widok z przodu)

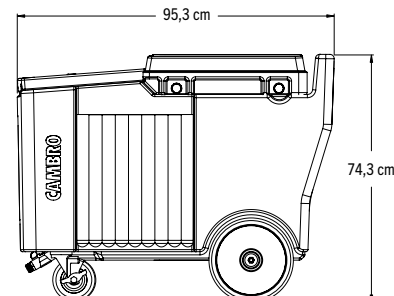

ICS175LB (z kółkami Easy Wheels)

Specyfikacje

Tolerancja wymiarów: +/- 0,64 cm

Kod	Opis	Wymiary wewnętrzne szer. x gł. x wys.	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.	Waga Produktu (kg)
ICS175L	Pojemniki na Lód z Przesuwanym Wiekiem	45,7 x 76,2 x 46,7 cm	61 x 95,3 x 74,3 cm	16.30
ICS175LB	Pojemniki na Lód z Przesuwanym Wiekiem	45,7 x 76,2 x 46,7 cm	61 x 95,3 x 74,3 cm	16.30

Kolory standardowe

- ☐ Czarny (110)
 ☐ Ciemnobrązowy (131)
 ☐ Niebieski łupkowy (401)

Specyfikacja Projektowa

Standardowa lodówka na lód SlidingLid o pojemności 79 kg będzie modelem Cambro..., wyprodukowanym przez Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA 92647 USA. Będzie wykonana z jednego formowanego, podwójnego, wysokodensyfikowanego polietylenu i grubej pianki wtryskowej z poliuretanu. Będzie miała przesuwaną pokrywę bez zatrzasków. Będzie się przesunąć z tyłu i pod zabezpieczoną pokrywę podstawy. Będzie miała zaokrąglone rogi i wbudowane uchwyty. Będzie miała otwór serwisowy o wymiarach 35,6 x 45,7 cm. Będzie miała zagłębiony, szczelny kran na ćwierć obrotu z przodu. Będzie

miała zagłębione wewnątrz z jedną niezłomną półką z poliwęglanu. Będzie dostępna w 2 różnych konfiguracjach kół, w tym model ICS175LB z 2 kołami Easy Wheels o średnicy 25,4 cm. Nie będzie wymagała montażu i będzie dostępna w 3 kolorach.



Mobilna stacja do mycia rąk

- Przenośna i łatwa w obsłudze stacja do mycia rąk w dowolnym miejscu
- Pojemność 77 litrów świeżej wody.
- Nie wymaga zasilania elektrycznego.

Około
200
cykli mycia na
zbiornik



40 cm wysokości x 50 cm szerokości

Dostosuj z
kolorową
grafiką

Pompka nożna i automatyczne
dozowniki mydła zapewniają higieniczną
obsługę bez użycia rąk.

Mobilna Stacja do Mycia Rąk

Cechy i Korzyści

- Samodzielna jednostka przechowuje świeżą wodę i zbiera ścieki, a do jej działania nie jest potrzebna energia elektryczna ani instalacja wodno-kanalizacyjna.
- Zbiornik świeżej wody mieści 68,1 litra.
- Zbiornik na ścieki (szarą wodę) mieści 77,6 litra.
- Zlew / zbiornik na ścieki jest wyjmowany.
- Waga urządzenia (pustego) wynosi 24,3 kg.
- Waga (pełna) wynosi 101,9 kg.
- Kółka: dwa o średnicy 7,6 cm każde z precyzyjnymi łożyskami.
- Wysokość zlewu od podłoża wynosi 86,3 cm (zgodność z ADA).
- Zbiornik świeżej wody należy napęlnić, usuwając otwór z tyłu urządzenia, używając standardowego węża ogrodowego i napęlniając go do linii Max Fill.
- Zbiornik świeżej wody można opróżnić za pomocą korka spustowego w lewym dolnym rogu.
- Zbiornik na ścieki można opróżnić za pomocą zaworu spustowego w prawym dolnym rogu.
- Do trudno dostępnych odpływów można podłączyć wąż.
- Zawiera dwa automatyczne, bezdotykowe dozowniki mydła, z których każdy wymaga do działania 4 baterii AA.
- Każdy dozownik mydła mieści 700 ml mydła w płynie do rąk. W dozownikach mydła nie należy używać mydła w pianie ani środków do dezynfekcji rąk.
- Dozownik ręczników papierowych mieści standardowe ręczniki papierowe.
- Urządzenie jest w pełni zmontowane.
- Możliwość personalizacji w celu dodania niestandardowej grafiki na zakrzywionej, dolnej powierzchni przedniej.
- Dostępny w 1 kolorze: Charcoal Gray (615).
- Patent został zgłoszony.

Specyfikacje

Kod	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.	Waga Produktu (kg)
MHWS18	48,2 x 53,6 x 161,5 cm	24,1 kg



Specyfikacja Projektowa

Korpus: Polietylen.

Dozownik mydła: ABS

Dozownik ręczników papierowych: ABS

Kółka: Niebrudzące termoplastyczne kółka poliuretanowe z precyzyjnymi łożyskami.

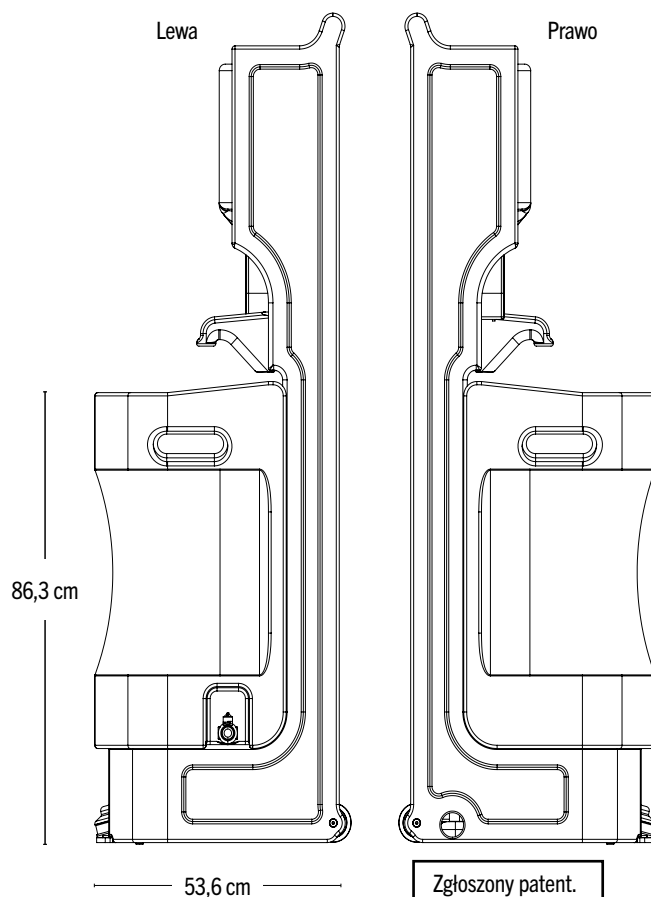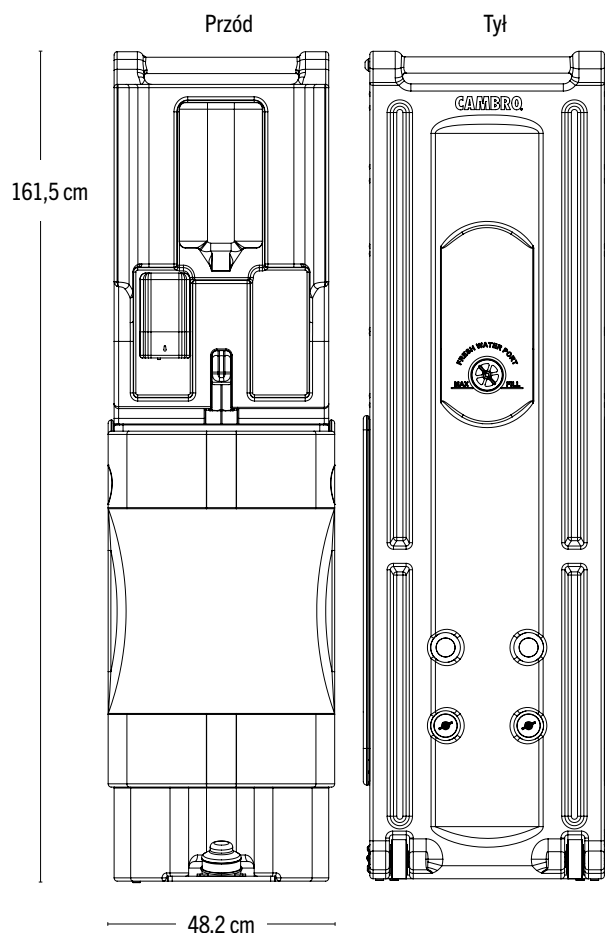


Kompaktowy, Regulowany Wózek na Talerze z Serii R

ADCRC, ADCRC8PKG, ADCRC12PKG




Bezpieczne przechowywanie i transport talerzy o wymiarach od **11,7** do **33** cm.

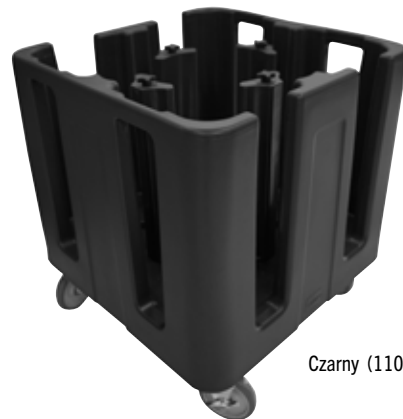

Czarny (110)

20% więcej miejsca na podłodze ADCR vs. ADCS

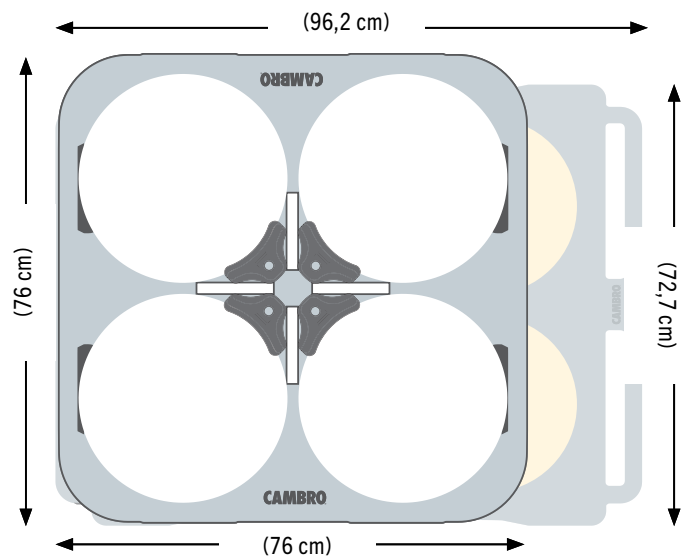


Kompaktowa Konstrukcja o Niezrównanej Pojemności

Przechowuj więcej pojemników i naczyń na tej samej przestrzeni lub zachowaj tę samą ilość pojemników i naczyń, zwalniając cenną przestrzeń do innych zastosowań.


Płynne Manewrowanie

Kompaktowa, kwadratowa konstrukcja z 2 sztywnymi i 2 obrotowymi kółkami oznacza łatwiejszy transport do i z magazynu, w górę i w dół ramp oraz po dywanie.


Kompaktowy, Regulowany Wózek na Talerze z Serii R

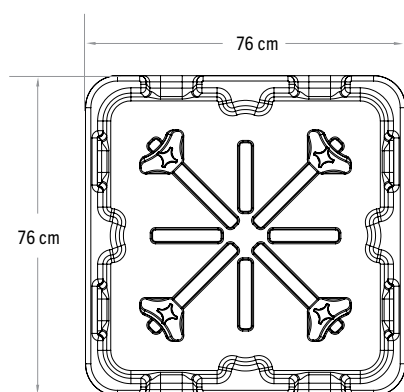

Model: ADCRC z 4 wieżami




Stosy naczyń: 4
Mieści do 240 naczyń
Rozmiary naczyń: 24 - 33 cm




Stosy naczyń: 5
Mieści do 300 naczyń
Rozmiar naczynia: 22,9 cm


Model: ADCRC8PKG z 8 wieżami




Stosy naczyń: 5
Mieści do 300 naczyń
Rozmiary naczyń: 20,3 - 23,5 cm




Stosy naczyń: 8
Mieści do 480 naczyń
Rozmiary naczyń: 15,2 - 19,7 cm

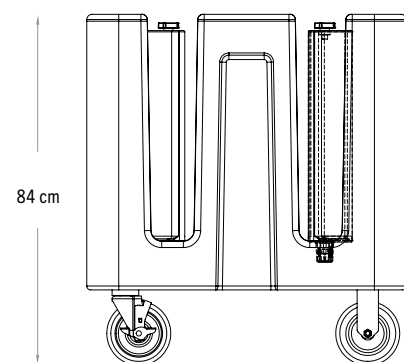


Model: ADCRC12PKG z 12 wieżami



Stosy naczyń: 13
Mieści do 780 naczyń
Rozmiar naczynia: 13,3 - 14,6 cm



Stosy naczyń: 13
Mieści do 780 naczyń
Rozmiary naczyń: 12,1 - 12,3 cm



Stosy naczyń: 16
Mieści do 960 naczyń
Rozmiar naczynia: 11,7 cm

Mieści do 60 naczyń na stos. Pojemność jest przybliżona i będzie się różnić w zależności od grubości i kształtu naczyń. Nie można używać do przechowywania kwadratowych, prostokątnych lub owalnych talerzy.

Specyfikacje

Tolerancja wymiarów: +/- 0,64 cm

Kod	Opisn	Rozmiar talerza	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.	Waga Produktu (kg)
ADCRC	Regulowany stojak na naczynia serii R, 4 wieże	24 cm - 33 cm	76 x 76 x 84 cm	27 kg
ADCRC8PKG*	Regulowany stojak na naczynia serii R, 8 wieże	15,24 - 23,5	—	31,3
ADCRC12PKG**	Regulowany stojak na naczynia serii R, 12 wieże	11,75 - 14,6	—	35,6
ADCRC14	Wieża - 4 sztuki	—	—	4,31

Opakowanie: 1 Kolory: czarny (110), niebieski (401), ciemnobrązowy (131). * Dostarczane w 2 oddzielnych kartonach. ** Dostarczane w 3 oddzielnych kartonach.

Kolory Standardowe

☐ Czarny (110) ☐ Ciemnobrązowy (131) ☐ Niebieski łupkowy (401)

Specyfikacja Projektowa

Wózek do przechowywania i transportu naczyń powinien być wózkiem Compact Adjustable Dish Caddy serii R, model ADCRC, ADCRC8PKG, ADCRC12PKG, wyprodukowanym przez Cambro Mfg. Co. Powinien mieć 4, 8 lub 12 górnych wież regulacyjnych. Wysokość układania naczyń wynosi 52 cm na wieżę i może pomieścić do 60 naczyń, tylko okrągłych, w zależności od typu/stylu naczynia. Powinien pomieścić naczynia o średnicy 11,7-33 cm. Wyprodukowane przez Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA, 92648. Każda wieża zawiera wewnętrzny

ocynkowany metalowy pręt gwintowany 1,3 x 59 cm zapewniający stabilność. Wieża powinna być wyposażona w 4 galwanizowane kółka o średnicy 12,7 cm każde, 2 obrotowe z hamulcem i 2 sztywne, z niebrudzącym, bardzo wytrzymałym bieżnikiem poliuretanowym o średnicy 3 cm. Wózek powinien być wyposażony w 2 uchwyty po obu stronach. Nośność powinna wynosić do 227 kg. W zestawie powinien znajdować się jeden winylowy pokrowiec. Powinien być dostępny w 3 kolorach: czarnym (110), niebieskim (401) i ciemnobrązowym (131).



Kompaktowy, Regulowany Wózek na Talerze z Serii S

ADCSC, ADCSC8PKG, ADCSC12PKG

- Oszczędzająca miejsce konstrukcja mieści naczynia o różnych rozmiarach bez uszczerbku dla pojemności.
- Lekki, łatwy w manewrowaniu i dostępny ze wszystkich czterech stron.
- Wieże CamLever można wygodnie regulować i blokować od góry.
- Pojedynczo formowany korpus wykonany z wytrzymałego, trwałego polietylenu nie rdzewieje, nie pęka, nie wgniata się ani nie odpryskuje.



Bezpieczne przechowywanie i transport talerzy o wymiarach od 11,7 do 30,5 cm.



Wyniowa pokrywa w zestawie

Pokrywa chroni czyste naczynia i zawiera kieszeń na etykietę identyfikacyjną o wymiarach 7,6 x 12,7 cm.




Opatentowana wieża CamLever

Podnieś dźwignię od góry, aby łatwo zmienić położenie wieży, a następnie po prostu zablokuj ją na miejscu.





30% więcej miejsca na podłodze ADCSC vs. ADCS

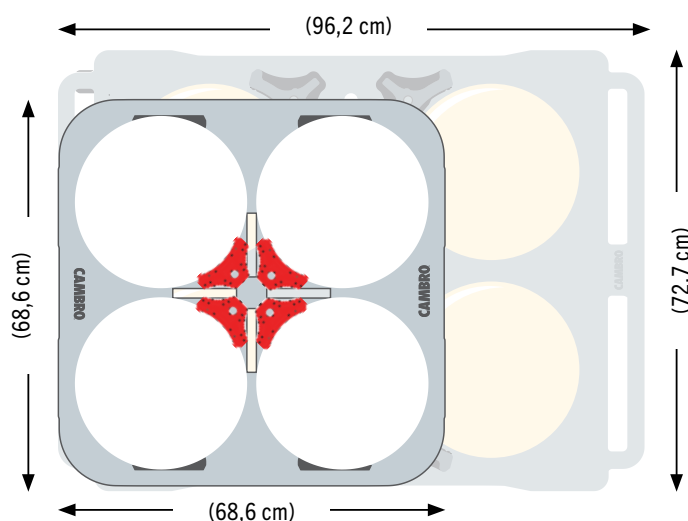


Kompaktowy, Regulowany Wózek na Talerze z Serii S

Model: ADCSC z 4 wieżami

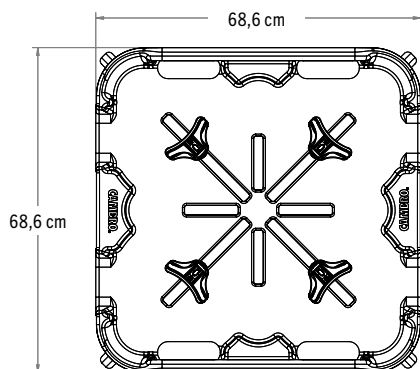


Stosy naczyń: 4
Mieści do 280 naczyń
Rozmiary naczyń: 23,5 - 30,5 cm




Stosy naczyń: 5
Mieści do 350 naczyń
Rozmiar naczyń: 22,9 cm

Model: ADCSC8PKG with 8 towers





Stosy naczyń: 5
Mieści do 350 naczyń
Rozmiary naczyń: 19,7 - 22,2 cm




Stosy naczyń: 8
Mieści do 560 naczyń
Rozmiary naczyń: 14,6 - 19,1 cm


Model: ADCSC12PKG with 12 towers

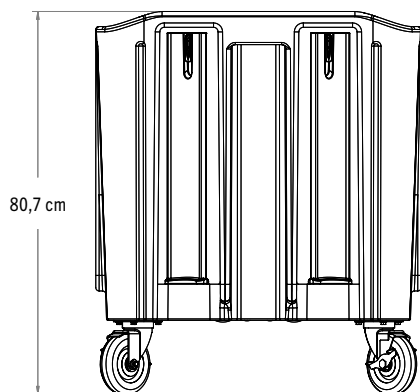

Stosy naczyń: 13
Mieści do 910 naczyń
Rozmiar naczyń: 14 cm



Stosy naczyń: 13
Mieści do 910 naczyń
Rozmiary naczyń: 12,1 - 13,3 cm



Stosy naczyń: 16
Mieści do 1,120 naczyń
Rozmiar naczyń: 11,7 cm

Mieści od 45 do 70 naczyń na stos. Pojemność jest przybliżona i będzie się różnić w zależności od grubości i kształtu naczyń.

Specyfikacje

		Tolerancja wymiarów: +/- 0,64 cm		
Kod	Opisn	Rozmiar talerza	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.	Waga Produktu (kg)
ADCSC	Regulowany stojak na naczynia, 4 wieże	22,9 - 30,5 cm	68,6 x 68,6 x 80,7 cm	35,2 kg
ADCSC8PKG*	Regulowany stojak na naczynia, 8 wieże	14,6 - 22,2	68,6 x 68,6 x 80,7	42,1
ADCSC12PKG**	Regulowany stojak na naczynia, 12 wieże	11,7 - 14	68,6 x 68,6 x 80,7	48,9
ADCSC14	CamLever Tower - 4 sztuki	—	6,7 x 11,1 x 59,7	1,6

Opakowanie: 1 Kolor: Szary nakrapiany (480). * Dostarczane w 2 oddzielnych kartonach. ** Dostarczane w 3 oddzielnych kartonach.

Kolory Standardowe

☐ Szary nakrapiany (480).

Specyfikacja Projektowa

Wózek do przechowywania i transportu naczyń to Compact Adjustable Dish Caddy S-Series, model ADCSC, ADCSC8PKG, ADCSC12PKG, wyprodukowany przez Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA, 92648. Powinien być wykonany z pojedynczego korpusu z polistyrenu formowanego strukturalnie. Powinien posiadać 4, 8 lub 12 regulowanych od góry opatentowanych wież CamLever. Wieża CamLever jest objęta amerykańskim patentem D 844,928 S. Każda wieża zawiera wewnętrzny ocynkowany metalowy pręt gwintowany 1,3 x 57,8 cm zapewniający stabilność. Wysokość układania naczyń wynosi 52,1 cm na wieżę i może pomieścić do 70 naczyń, tylko okrągłych, w

zależności od typu/stylu naczyń. Powinien pomieścić naczynia o średnicy 11,7 - 30,5 cm. Wózek powinien być wyposażony w 4 ocynkowane kółka o średnicy 12,7 cm każde, 2 obrotowe z hamulcem i 2 sztywne, z niebrudzącym, bardzo trwałym bieżnikiem z TPE o średnicy 3,2 cm. Wózek powinien być wyposażony w 2 uchwyty górne i uchwyty wpuszczane ze wszystkich 4 stron. Nośność powinna wynosić do 227 kg. Powinien zawierać jedną winylową pokrywę z górną kieszenią identyfikacyjną o wymiarach 7,6 x 12,7 cm. Powinien być dostępny w 1 kolorze, szarym (480).



Regulowany Wózek

na talerze zapewnia elastyczność przechowywania naczyń o różnych rozmiarach i stylach w jednym pojemniku.



Bezpieczne przechowywanie i transport talerzy o wymiarach od 11,7 do 30,5 cm.

- Idealny do wszechstronnej obsługi stołów w dużych salach bankietowych i hotelach
- Mieści okrągłe i kwadratowe naczynia o średnicy od 11,7 do 33 cm
- Sześć łatwo regulowanych wież mieści od 4 do 8 stosów naczyń w zależności od stylu
- Bezpieczne układanie do 60 naczyń w zależności od typu i rozmiaru naczyń







Regulowany Wózek na Naczynia Serii S

Modele: ADCS


Dla talerzy od 11,7 do 33 cm

Cechy i Korzyści


- Dostosowuje się do trzymania talerzy o średnicy od 11,7 do 33 cm.
- Każdy stojak zawiera sześć regulowanych kolumn. Każda kolumna ma głębokość 49,5 cm, co zapewnia bezpieczne układanie około 45-60 talerzy na kolumnę.
- Konstrukcja typu „poker chip” zapewnia lepszy dostęp w celu łatwego wyjmowania talerzy.
- Konstrukcja z wytrzymałego polietylenu. Nie rdzewieje, nie pęka i nie odpryskuje. Łatwy do czyszczenia.
- Stalowa oś o średnicy 1,9 cm zapewnia solidną wytrzymałość.
- Jeden metalowy pręt o długości 1,3 cm biegnie wewnątrz każdej wieży od góry do dołu, zapewniając stabilne i bezpieczne pozycjonowanie.
- Formowane uchwyty na obu końcach zapewniają stabilną i kontrolowaną obsługę. Nie zgina się ani nie łamie.
- Nośność 227 kg.
- Niebrudzące koła i kółka zapewniają płynne manewrowanie na każdej powierzchni. Dwa przednie kółka obrotowe o średnicy 12,7 cm z hamulcem i 2 tylne kółka Easy Wheels o średnicy 25,4 cm.
- W zestawie winylowy pokrowiec do higienicznego przechowywania.
- Nie wymaga montażu.

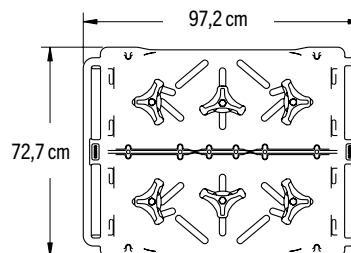

Rozmiary naczyń: 23,5 - 33 cm
4 kolumny (60 płyt na kolumnę)
Całkowita pojemność: 240




Rozmiary naczyń: 18,4 - 23,5 cm
6 kolumny (60 płyt na kolumnę)
Całkowita pojemność: 360




Rozmiary naczyń: 14,6 - 18,4 cm
6 kolumny (45 płyt na kolumnę)
Całkowita pojemność: 270




Pokrowiec winylowy w zestawie dla higienicznego przechowywania.



2 kolumny: 23,5 to 33 cm
(60 płyt na kolumnę)
5 kolumny: 12,6 cm
(45 płyt na kolumnę)
Całkowita pojemność: 345



3 kolumny: 18,4 to 23,5 cm
(60 płyt na kolumnę)
5 kolumny: 11,75 cm
(45 płyt na kolumnę)
Całkowita pojemność: 405



2 kolumny: 18,4 to 23,5 cm
(60 płyt na kolumnę)
2 kolumny: 14,6 to 18,4 cm
(45 płyt na kolumnę)
5 kolumny: 12,6 cm
(45 płyt na kolumnę)
Całkowita pojemność: 390

Pojemności są przybliżone i będą się różnić w zależności od grubości i kształtu płyt.

Specyfikacje

Tolerancja wymiarów: +/- 0,64 cm

Kod	Opis	Rozmiar talerza	Kolumny na podstawkę	Maksymalna wysokość w stosie na kolumnę	Przybliżona głębokość na kolumnę	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.	Waga Produktu (kg)
ADCS	Regulowany stojak na naczynia Serii S	11,4 - 33 cm	6	Około 45-60 naczyń	46 cm	95,9 x 72,7 x 81,0 cm	58,2

Kolory standardowe

- ☐ Czarny (110) ☐ Ciemnoniebieski (131) ☐ Srebrzysty Szary (480)

Specyfikacja Projektowa

Wózek do przechowywania i transportu talerzy ma być regulowanym wózkiem na naczynia serii S, modelem ADCS, wyprodukowanym przez Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA 92647 USA. Ma być wykonany z formowanego polietylenu o strukturze sieciowej. Ma mieć 6 regulowanych wież. Ma oferować przechowywanie w kolumnie o bezpiecznej wysokości stosu 49,5 cm i ma oferować pojemność na talerze wynoszącą

około 45-60 talerzy na kolumnę. Ma pomieścić talerze o średnicy 11,7 - 33 cm. Wieże będą miały metalowy pręt o średnicy 1/3 cm od góry do dołu. Ma mieć tylną oś ze stali pokrytej galwanicznie o średnicy 1,9 cm oraz 2 obrotowe kółka przednie o średnicy 12,7 cm z hamulcami i 2 tylne kółka Easy Wheels o średnicy 25,4 cm. Ma mieć nośność 226,8 kg. Ma zawierać jedną osłonę winylową. Ma być dostępny w 4 kolorach.



Wózek Serwisowy Pro

Ekstremalna wytrzymałość

Elegancki, nowoczesny wygląd

Konstrukcja oszczędzająca miejsce



SC225

Mały

- Idealny do obszarów o ograniczonej przestrzeni roboczej i magazynowej.



SC330



SC230

Średni

- Idealny do stołów buforowych.
- Model z zamkniętym bokiem ukrywa zawartość, zwiększając bezpieczeństwo dolnej półki.



SC337

Duży

- Przechowywanie i transport większych przedmiotów.
- Maksymalizuje przestrzeń użytkową.




QCSB

QCTB

Pojemniki Quick-Connect



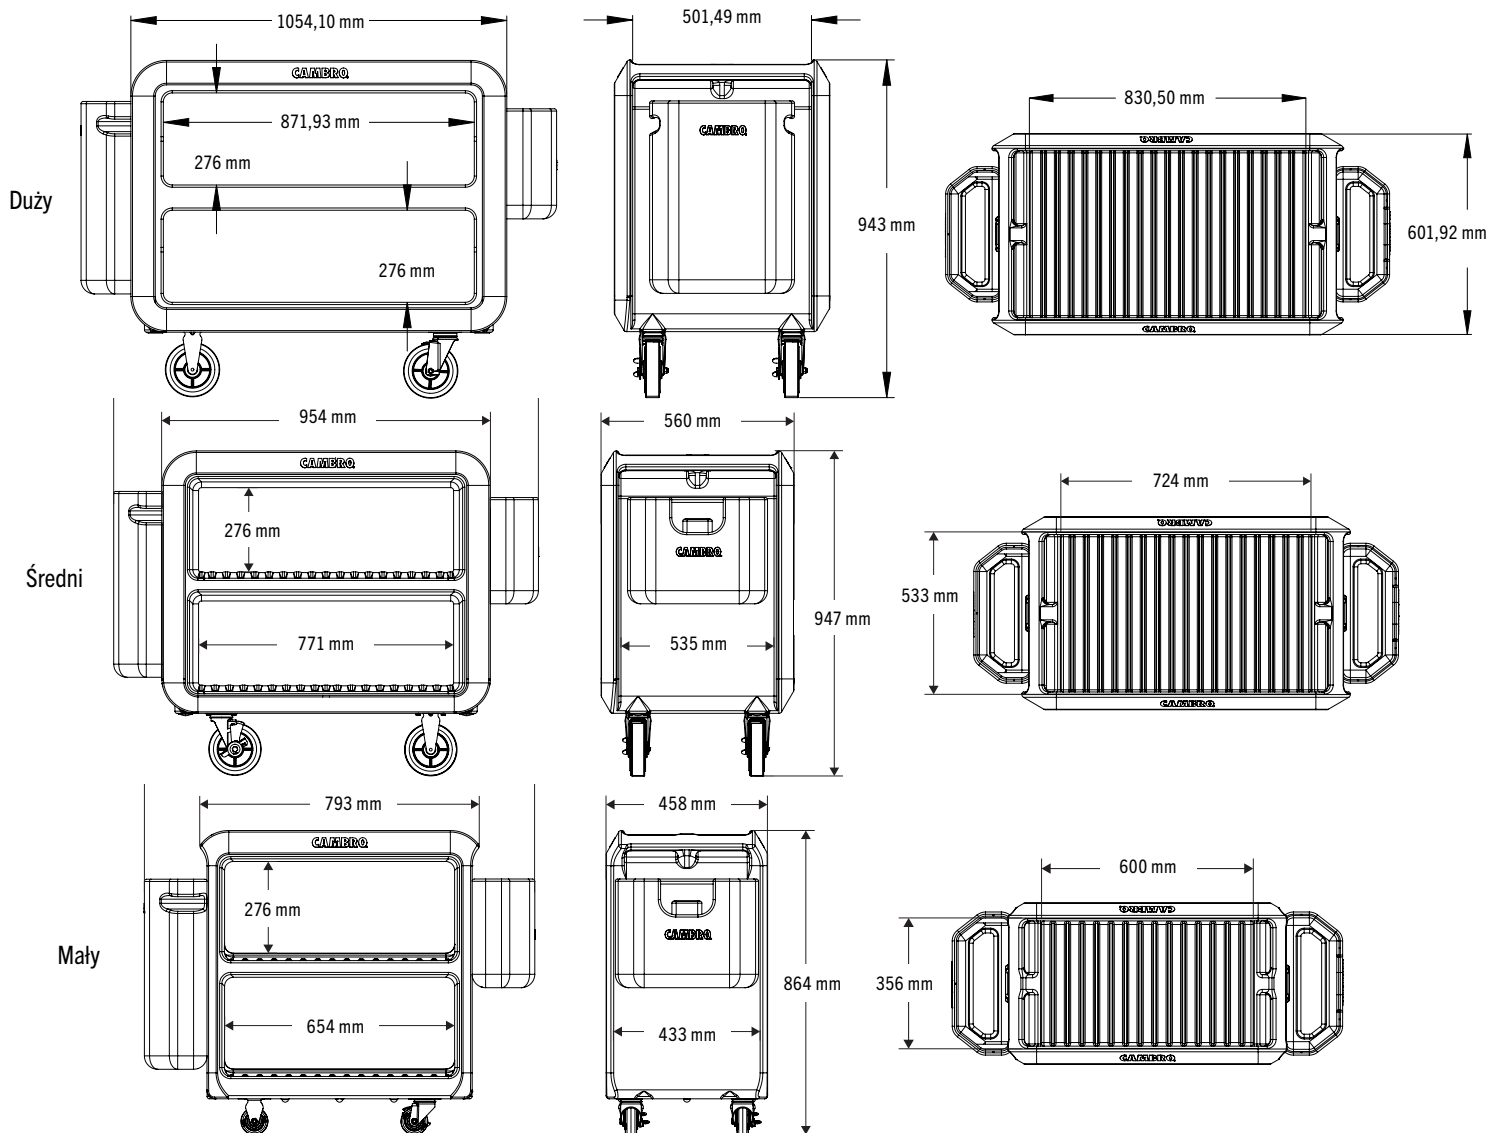

Specyfikacje

Kod	Opis	Całkowita nośność	Tolerancja wymiarów: +/- 0,64 cm	
			Wymiary półki wewnętrznej szer. x gł. x wys.*	Wymiary półki zewnętrznej szer. x gł. x wys. (z obiema rączkami)
SC337	Kółka do dużego wózka serwisowego: 2 sztywne, 2 obrotowe z hamulcem	272 kg	87,1 x 55,1 x 25,8 cm	105,4 x 60,3 x 94,3 cm
SC337S	Kółka do dużych wózków serwisowych: 4 obrotowe z hamulcem	272 kg	87,1 x 55,1 x 25,8 cm	105,4 x 60,3 x 94,3 cm
SC230	Średni wózek serwisowy (otwarte boki): 15,2 cm Kółka: 2 sztywne, 2 skrętne	272 kg	77,4 x 53,5 x 25,8 cm	95,4 x 56 x 94,7 cm
SC230S	Średni wózek serwisowy (otwarte boki): 15,2 cm Kółka: 4 obrotowe	272 kg	77,4 x 53,5 x 25,8 cm	95,4 x 56 x 94,7 cm
SC330	Średni wózek serwisowy (1 zamknięty bok): 15,2 cm Kółka: 2 sztywne, 2 obrotowe	272 kg	77,4 x 53,5 x 25,8 cm	95,4 x 56 x 94,7 cm
SC330S	Średni wózek serwisowy (1 zamknięty bok): 15,2 cm Kółka: 4 obrotowe	272 kg	77,4 x 53,5 x 25,8 cm	95,4 x 56 x 94,7 cm
SC225S	Mały wózek serwisowy (otwarte boki): 7,6 cm Kółka: 4 obrotowe	177 kg	65,3 x 43,3 x 25,8 cm	79,3 x 45,8 x 86,4 cm
SC225	Mały wózek serwisowy (otwarte boki): 7,6 cm Kółka: 2 sztywne, 2 obrotowe	177 kg	65,3 x 43,3 x 25,8 cm	79,3 x 45,8 x 86,4 cm

Akcesoria Opcjonalne

- ☐ Małe pojemniki z szybkozłączką 9,5 l ☐ QCSB
☐ Duże pojemniki z szybkozłączką 30,3 l ☐ QCTB



Małe pojemniki
z szybkozłączką
9,5 l



Duże pojemniki
z szybkozłączką
30,3 l

Standardowe kolory wózka serwisowego Pro:

- ☐ Czarny (110) ☐ Ciemnobrązowy (131) ☐ Szary (615).

Kolory małych i dużych pojemników z szybkozłączką:

- ☐ Czarny(110).

Specyfikacja Projektowa

Wózek serwisowy Pro powinien być modelem Cambro SC337 lub SC337S. Powinien być wykonany z jednoczęściowego polietylenu z uchwytami na każdym końcu wózka. Powinien być w stanie transportować do 272 kg. Wózek powinien być wyposażony w trzy półki. Każda półka powinna mieć podniesione krawędzie, aby zapobiec zsuwaniu się zawartości. Górna półka powinna mieć podniesione szyny morskie dookoła, środkowa i dolna półka powinny mieć podniesione krawędzie z jednej strony, aby zapobiec spadaniu zawartości. Odstęp między półkami powinien wynosić 25,82 cm. Szafka powinna być wyposażona w

cztery niebrudzące kółka o średnicy 15 cm, 2 sztywne i 2 skrętne z hamulcem (SC337) lub 4 skrętne z hamulcem (SC337S). Wózek powinien mieć uformowane jaskółcze ogony do mocowania opcjonalnych pojemników Quick Connect: małego (9,5 l) i dużego (30,3 l), oba w kolorze czarnym (110). Wózek serwisowy Pro nie wymaga montażu i jest dostępny w kolorze czarnym (110), brązowym (131) i szarym (615).



Wózek Serwisowy KD i Wózek Użytkowy KD

- Wszechstronne, trwałe i niedrogie wózki.
- Morskie szyny i lekko teksturowane półki z polipropylenu utrzymują zawartość na miejscu.
- Aluminiowe słupki zapewniają stabilność.
- Dostarczane w stanie złożonym, aby zminimalizować koszty transportu.
- Łatwy w montażu.

camguard

ANTYBAKTERYJNE UCHWYTY



BC340KD



Wózek Serwisowy KD BC331KD i Wózek Użytkowy KD BC340KD

Modele: BC340KD – KD Duży Wózek Użytkowy
BC331KD – KD Mały Wózek Serwisowy



Cechy i Korzyści

- Wytrzymałe, mocne i trwałe wózki zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach i zastosowaniach związanych z transportem na zapleczu i przed budynkiem.
- Można ich używać do przechowywania sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, dostarczania obsługi pokojowej lub rozbierania sali bankietowej. Wszechstronne rozwiązania umożliwiają łatwe przemieszczanie się od ustawiania stołów do obsługi autobusów, dostarczania gotowych potraw do barów gastronomicznych, serwisu kawowego lub transportu materiałów cateringowych z samochodu dostawczego.
- Każdy wózek zawiera dwa ergonomiczne uchwyty z powłoką antybakteryjną Camguard.
- Każda półka BC340KD może pomieścić jeden pełnowymiarowy stojak na naczynia lub 2 skrzynki autobusowe o standardowych rozmiarach.
- Ładowność
- Każda z trzech polipropylenowych półek jest trwała, odporna na plamy i łatwa w czyszczeniu, a także lekko teksturowana, aby ograniczyć poślizg. Każda półka mieści jeden pełnowymiarowy stojak na naczynia lub dwa standardowe pojemniki na autobusy.
- Podniesione szyny morskie wokół każdej półki zapobiegają ześlizgiwaniu się przedmiotów.
- Duże, 30-centymetrowe odstępy między półkami przyspieszają załadunek i rozładunek.
- Aluminiowe wsporniki między półkami zapewniają optymalną wytrzymałość i stabilność oraz są odporne na rdzę.
- Cztery niebrudzące, malowane proszkowo stalowe, obrotowe kółka bez hamulca są trwałe i mocne oraz zapewniają cichy i łatwy transport. BC340KD: 12,7 cm, BC331KD: 10 cm.
- Dostarczane w stanie złożonym, aby zminimalizować koszty transportu.
- Łatwy w montażu. Instrukcje dołączone do każdego wózka. Należy używać wyłącznie dołączonego plastikowego młotka.
- Dostępny w dwóch kolorach: szarym (480) i czarnym (110).
- Opcjonalne akcesoria obejmują zestaw paneli z pojedynczą półką, wyjmowany pojemnik na śmieci o pojemności 30,3 l i uchwyt na sztućce o pojemności 9,5 l. Panele półek należy dodać podczas montażu.



BC340KD



BC331KD



9,5 L Uchwyt na sztućce



30,3 L Pojemnik na śmieci




BC340KD


Na zdjęciu z opcjonalnymi zestawami półek

Wózek Serwisowy KD BC331KD i Wózek Użytkowy KD BC340KD


Modele: BC340KD – KD Duży Wózek Użytkowy
BC331KD – KD Mały Wózek Serwisowy

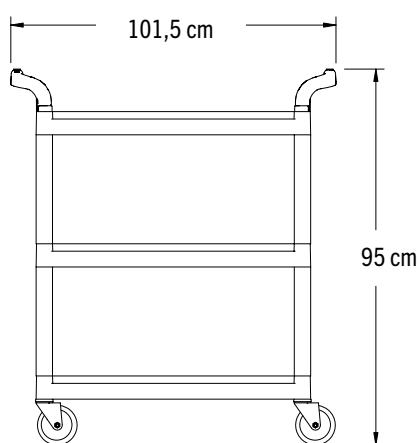

BC340KD
Długość

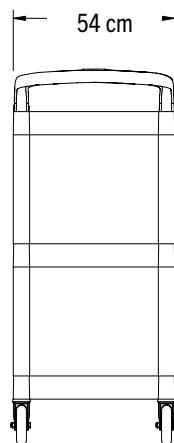

BC340KD
Szerokość

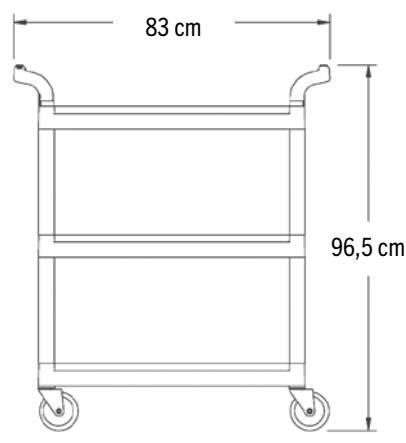

BC331KD
Długość



BC331KD
Szerokość

Specyfikacje

Tolerancja wymiarów: +/- 0,64 cm

Kod	Opis	Nośność	Wymiary Wewnętrzne Półki szer. x gł. x wys. *	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys. (z obydwojema uchwytami)	Waga Produktu (kg)
BC340KD	Wózek użytkowy KD - otwarte boki	181 kg	80 x 52 x 29,8 cm	101,5 x 54 x 95 cm	17,7
BC331KD	Wózek serwisowy - otwarte boki	136 kg	62 x 40 x 30 cm	83,5 x 41 x 96,5 cm	11,48

Cztery niebrzdące, malowane proszkowo stalowe, obrotowe kółka bez hamulca są trwałe i mocne oraz zapewniają cichy i łatwy transport. BC340KD: 12,7 cm, BC331KD: 10 cm.

*Wysokość między półkami: 25,8 cm

Akcesoria opcjonalne

- 30,3 L Pojemnik na śmieci ☐ BC331KDTC
- 9,5 L Uchwyt na sztućce ☐ BC331KDSH
- Pojedyncza półka panelowa ☐ BC340KDP

Standardowe Kolory Wózków i Pojedynczych Paneli Półek

- ☐ Srebrzysty Szary (480) ☐ Czarny (110)

Pojemnik na śmieci i uchwyt na sztućce Kolor

- ☐ Czarny (110)

Specyfikacja Projektowa

Wózki użytkowe KD powinny być modelami Cambro BC340KD i BC331KD. Powinny być wykonane z półek polipropylenowych i anodowanych aluminiowych wsporników półek. Powinny mieć po dwa ergonomiczne uchwyty polipropylenowe wbudowane w Camguard Antimicrobial. Powinny być w stanie transportować do BC340KD: 181 kg, BC331KD: 136 kg. Każda półka powinna mieć powierzchnię odporną na poślizg, teksturowaną i podniesione krawędzie po wszystkich czterech stronach, aby zapobiec zsuwaniu się zawartości. Powinny mieć otwarte boki z przestrzenią 30 cm między półkami, aby przyspieszyć załadunek i

rozładunek. Powinny mieć cztery kółka obrotowe z malowanego proszkowo stali, BC340KD: 12,7 cm, BC331KD: 10 cm, wszystkie bez hamulca. Powinny być dostępne z opcjonalnym zestawem paneli pojedynczej półki w kolorze szarym w plamki (480) lub czarnym (110), pojemnikiem na śmieci o pojemności 30,3 L oraz uchwytem na sztućce o pojemności 9,5 L, oba dostępne tylko w kolorze czarnym (110). Powinny wymagać montażu i być dostępne w 2 kolorach.



Wózek na Tace i Sztućce

- Starannie zorganizuj różne rozmiary tac i sztućców
- Idealne do restauracji samoobsługowych i kawiarni
- Zawiera 8 (4) GN 1/3 i (4) GN 1/6 patelni do przechowywania sztućców, serwetek i nie tylko



TC1418

Regulowany Wózek na Tace i Naczynia

- Idealne do przechowywania szerokiej gamy talerzy i tac
- Wykonane z wysokiej jakości plastiku odpornego na odpryski, pęknięcia, rdzę i wgniecenia
- Zaokrąglone powierzchnie poduszek, talerzy i tac, aby zapobiec odpryskom
- Dwa regulowane dzielniki przesuwają się na miejsce, aby ułatwić dostosowanie




TDC30

Wózek na Tace i Sztućce - TC1418

Model: TC1418

Cechy i Korzyści

- Dostosowane do serwisu na tacy. Starannie organizuje tace i akcesoria do samodzielnej obsługi, wszystko w jednej kompaktowej jednostce.
- Obfita przestrzeń do przechowywania tac, sztućców, serwetek i przypraw. Cztery pojemniki GN o głębokości 10 cm, przezroczyste pojemniki na żywność (kody produktów Cambro 34CW i 64CW) są dołączone do ośmiu wbudowanych, samoobsługowych komór.
- Maksymalna pojemność tacy (2 stosy na wózek):
Ok. 180 - 200 tac o wymiarach 35,6 x 46 cm.
- Wykonane z jednego odlewu, bezszwowej, podwójnej ściany, konstrukcji z polietylenu o wysokiej gęstości.
- Łatwe do czyszczenia, odporne na uderzenia. Nie rdzewieje, nie łuszczy się, nie pęka ani nie wgniecie.
- Izolacja z pianki poliuretanowej zwiększa wytrzymałość strukturalną i redukuje hałas.
- Zaokrąglone rogi pomagają chronić ściany.
- Cztery z nich, 15,2 cm obrotowe kółka, 2 z hamulcami, zapewniają łatwe manewrowanie.
- Wygodna osłona winylowa w zestawie dla dodatkowej ochrony i bardziej sanitarnego przechowywania. Osłona nie jest wymieniona w NSF.
- Nie jest wymagany montaż.

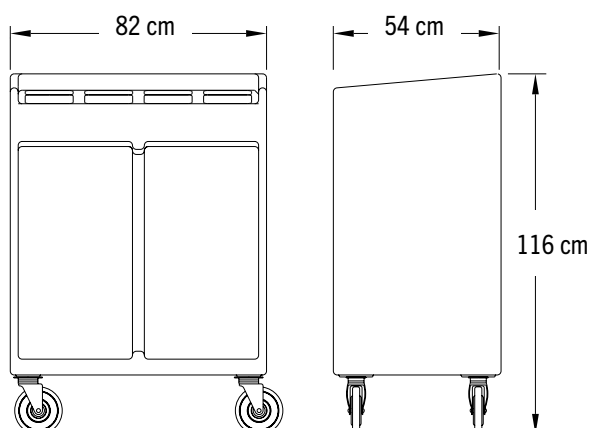

TC1418



TC1418
(Pokazane z okładką winylową)

Specyfikacje

Tolerancja wymiarów: +/- 0,64 cm

Kod	Opis	Maks. Rozmiar Tacy	Maks. Pojemność Tacy	Maks. Nośność	Wymiary szer. x gł. x wys.	Waga Produktu (kg)
TC1418	Taca i srebrny wózek	35,6 x 46 cm	180 - 200 w dwóch stosach	227 Kg.	82 x 54 x 116 cm	38

Akcesoria opcjonalne

Pokrycie winylowe do wymiany ☐ TC1418C

Kolory standardowe

☐ Niebieski łupkowy (401) ☐ Ciemnobrązowy (131)

Specyfikacja Projektowa

Taca i srebrny wózek będą modelem Cambro TC1418 wyprodukowanym przez Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA 92648 USA. Będzie to jednoczęściowy, bezszwowy, podwójny, wykonany z wysokiej gęstości polietylenu i pianki poliuretanowej. Będzie miał zaokrąglone rogi, aby pomóc chronić ściany. Będzie zawierał 4 pojemniki GN 1/3 i 1/6, 10 cm głębokości,

przezroczyste pojemniki na żywność. Będzie miał cztery obrotowe kółka o średnicy 15,2 cm, 2 z hamulcami, z bieżnikiem o szerokości 3,2 cm, zamontowane na płytach uderzeniowych. Będzie miał dołączoną osłonę winylową dla dodatkowej ochrony i sanitarnego przechowywania i będzie dostępny w 2 kolorach.




Regulowany Wózek na Tace i Naczynia - TDC30

Model: TDC30

Cechy i Korzyści


- Przechowuje i transportuje zarówno talerze, jak i tace. Regulowane przegrody są łatwe do dostosowania i pozwalają na liczne konfiguracje, aby spełnić różnorodne potrzeby przechowywania.
- Pojemność magazynowa:
Okolo 227 kg.
Okolo 80 sztuk tac 35,6 x 46 cm na kolumnę.
Okolo 45-60 talerzy na kolumnę
- Jednoczęściowa, bezszwowa, podwójna ściana, konstrukcja z polietylenu o wysokiej gęstości. Nie rdzewieje, nie łuszczy się, nie odpryskuje, nie pęka ani nie koroduje.
- Piana poliuretanowa wbudowana w rdzeń zwiększa wytrzymałość strukturalną i redukuje hałas.
- Odporny na uderzenia i absorbujący wstrząsy, aby chronić cenne talerze przed złamaniem i wyszczerbionymi krawędziami.
- Uformowane uchwyty po obu stronach zapewniają solidne i kontrolowane trzymanie. Nie zgięją się ani nie złamią.
- Cztery obrotowe kółka o średnicy 15,24 cm, 2 z hamulcami, zapewniają łatwe manewrowanie po podłogach lub dywanach.
- Okładka winylowa do sanitarnego przechowywania.
- Nie jest wymagany montaż.

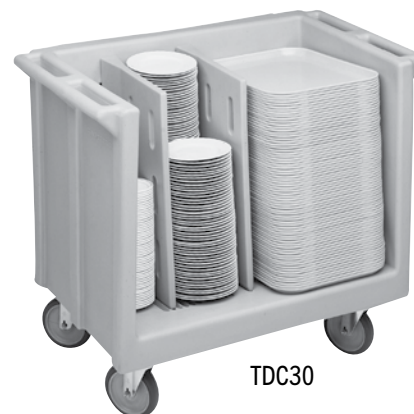

TDC30



Okładka winylowa do sanitarnego przechowywania.

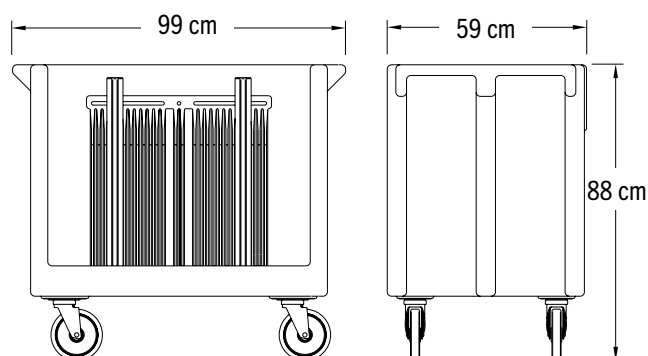

Przegrody pasują do rowków wbudowanych w podstawę i tył wózka dla zwiększenia stabilności.



Uchwyty z tyłu wózka można łatwo skrecać, aby poluzować przegrody.

Specyfikacje

Tolerancja wymiarów: +/- 0,64 cm

Kod	Opis	Maks. wysokość układania płyt na kolumnę	Maks. wysokość układania tac na kolumnę	Maks. nośność	Wymiary zewnętrzne W x D x H	Waga Produktu (kg)
TDC30	Regulowany wózek na tacy i naczynia z 2 przegrodami	45-60 talerzy	80 sztuk 36 x 46 cm tacy	227 kg	99 x 59 x 88 cm	37

Akcesoria opcjonalne

- Pokrycie zastępcze ☐ TDC30C (1 w zestawie z wózkiem)
- Zastępczy dzielnik ☐ TDC30D (2 w zestawie z wózkiem)

Kolory standardowe

- ☐ Czarny (110) ☐ Ciemnobrązowy (131)
- ☐ Niebieski łupkowy (401) ☐ Szary granit (191)

Specyfikacja Projektowa

Wózek na tacy i naczynia regulowany ma być modelem TDC30, wyprodukowanym przez Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA 92648 USA. Ma być wykonany z jednego kawałka, bezszwowego, podwójnego, wysokogęstotnego polietylenu i wtryskiwanego pianką poliuretanową. Ma mieć zaokrąglone rogi i wbudowane uchwyty. Ma mieć 2 regulowane przegrody z łatwymi do skręcania uchwyty. Ma oferować pojemność do układania około

80 tac o wymiarach 35,6 x 46 cm lub 45-60 talerzy na kolumnę. Ma mieć nośność 227 kg. Ma mieć 4 obrotowe kółka o średnicy 15,24 cm, z czego 2 z hamulcami. Ma mieć pokrowiec winylowy, który nie jest wymieniony w NSF. Nie wymaga montażu..



Wózki na blachy GN

Wózki 1/1

Połączenie GN 1/1, 1/2 lub 1/3 na zestaw szyn, obciążenie końcowe



UGNPR11H9

Wózek półwymiarowy
Mieści 9 pojemników GN 1/1 na żywność



UGNPR11F18

Pełnowymiarowy wózek
Mieści 18 pojemników GN 1/1 na żywność

Układaj gorące blachy GN bezpośrednio na szynę z pieców o temperaturze do 200 °C.

- Bardzo wytrzymałe, kompozytowe tworzywo sztuczne.
- Odporność na rdzę i korozję.
- Niskie koszty utrzymania - brak pękniętych spawów, wgnieceń i ostrych krawędzi oraz łatwość czyszczenia.
- Idealny do przechowywania/ustawiania pojemników GN z żywnością w celu przygotowywania, rozmrażania lub chłodzenia żywności luzem.
- Unikalna górna rama mieści pełnowymiarową patelnię lub deskę do krojenia. Służy do ochrony zawartości poniżej lub stworzenia lekkiej przestrzeni roboczej.



Wózki 2/1

2 pełnowymiarowe
blachy GN na zestaw
szyn, obciążenie boczne



UGNPR21H18

Wózek o połowie rozmiaru
Mieści 18 pojemników
GN 1/1 na żywność




UGNPR21F36

Pełnowymiarowy
wózek Mieści 36 pojemników
GN 1/1 na żywność



Mieści tace GN 1/1 (32 x 53 cm)

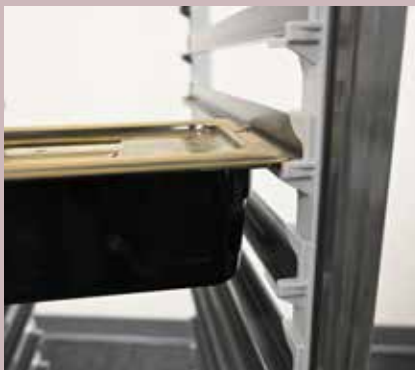

Formowane ograniczniki z
przodu i z tyłu każdej szyny

Pokrowce

- Chronią zawartość przechowywaną w kuchniach, chłodziarkach lub zamrażarkach.

GBCTUGNPR11
(1/1 Wózek GN)

GBCTUGNPR21
(2/1 wózek GN)



Ogranicznik blach

- Blokuje się na miejscu, aby zabezpieczyć blachy GN na szynach, szczególnie podczas transportu.
- Dostępne dla wózków pełnowymiarowych i półwymiarowych. Szybki i łatwy montaż.

UGNPRPSF (pełny rozmiar)

UGNPRPSH (połowa rozmiaru)



Wózki Camshelving® GN na Pojemniki do Żywności GN 1/1

Modele: UGNPR11F18

Wózek pełnowymiarowy - Mieści 18 misek GN 1/1 o głębokości 6,5 cm

Modele: UGNPR11F9

Wózek półwymiarowy - Mieści 9 pojemników GN 1/1 na żywność o głębokości 6,5 cm.

Cechy i Korzyści

- Wielofunkcyjny wózek końcowy do przechowywania i transportu żywności luzem w pojemnikach GN. Kompaktowa, smukła konstrukcja maksymalizuje przestrzeń roboczą i miejsce do przechowywania.
- Wykonany z niezwykle wytrzymałego, rewolucyjnego materiału kompozytowego o gładkiej, łatwej do czyszczenia powierzchni.
- Dożywotnia gwarancja na rdzę i korozję.
- Brak metalowych części, spawów, śrub, poprzeczek lub metalowych kółek, które mogłyby się złamać, wygiąć, wgnieść, zardzewieć lub skorodować.
- Łatwe przemieszczanie między kuchnią, zamrażarką, chłodnią i/lub poza lokalem.
- Szyny przyjmują/utrzymują gorące blachy GN z piekarników do 200°C.
- Brak śladów po metalowych patelniach.
- Szeroki rozstaw szyn 7,6 cm zapewnia największą wszechstronność i łatwość użytkowania.
- Górna rama posiada uformowane wsporniki do przytrzymywania pojedynczej miski GN 1/1, aby przykryć i chronić zawartość poniżej. Możliwość przekształcenia połowy jednostki w lekką stację roboczą poprzez umieszczenie deski do krojenia GN 1/1 na górnej ramie.
- Wbudowane szyny nośne (kołnierz miski na żywność zwisa z szyn) dla misek na żywność.
- Formowane 3 mm ograniczniki na każdym końcu szyny pomagają utrzymać blachy GN na szynach podczas obracania lub transportu.
- Nośność zestawu szyn wynosi 18 kg. Obciążenie pełnowymiarowej jednostki wynosi 340 kg. Nośność połowy zestawu wynosi 170 kg.
- Cztery wytrzymałe, 12,7-centymetrowe plastikowe kółka obrotowe z całkowitą blokadą. Blokada obrotu i kółka. Niebrudzące kółka z gumy termoplastycznej. Odporne na rdzę i korozję.
- Łatwe do czyszczenia. Można wycierać lub myć ciśnieniowo.
- Dostarczany z fabrycznie zamontowanymi kółkami i klinami dolnej ramy. Wymagany minimalny montaż.
- Komponenty można łatwo zdemontować i wymienić w razie uszkodzenia, co zapewnia dożywotnią eksploatację.
- Opcjonalne akcesoria obejmują miski na żywność i płaskie pokrywy. Pełnowymiarowa osłona winylowa i ogranicznik szyny już wkrótce.
- Dostępne tylko w 1 kolorze - szarym (480).
- Patent w toku.

Pojemność całkowita

GŁĘBOKOŚĆ MISKI NA ŻYWNOŚĆ GNS

KOD	OPIS	6,5 CM	10 CM	15 CM	20 CM
Wózek pełnowymiarowy UGNPR11F18	GN 1/1	18	9	9	6
	GN 1/2	36	18	18	12
	GN 1/3	54	27	27	18
Wózek półwymiarowy UGNPR11H9	GN 1/1	9	4	4	3
	GN 1/2	18	8	8	6
	GN 1/3	27	12	12	9



UGNPR11F18
Wózek pełnowymiarowy




UGNPR11H9
Wózek półwymiarowy



KOMPONENTY

Wózki Camshelving® GN na Pojemniki do Żywności GN 1/1

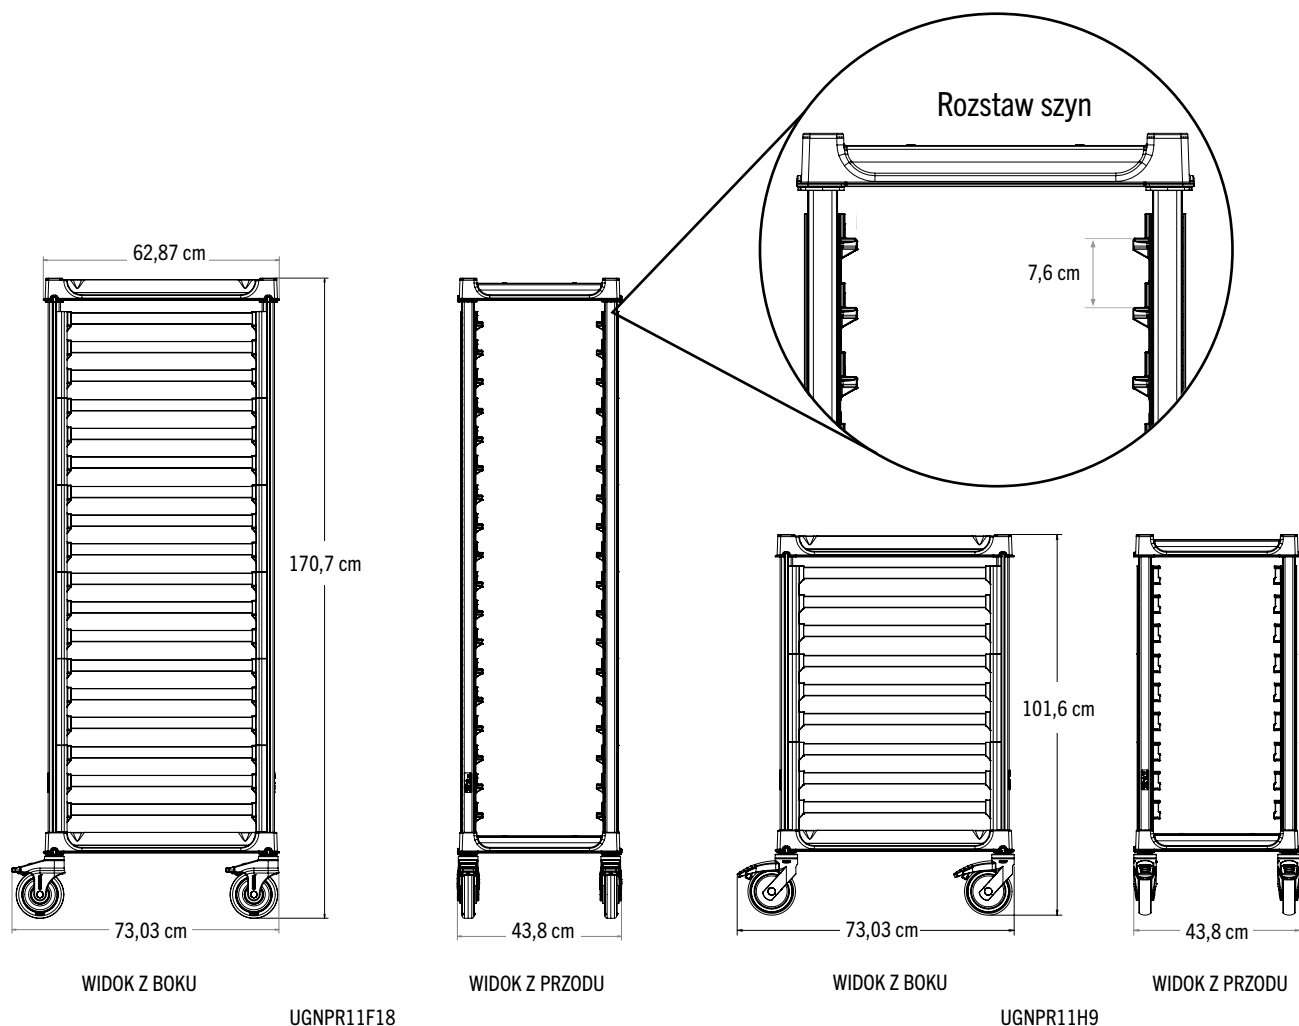

Specyfikacja

Kod	Opis	Ładowność	Wymiary szer. x gł. x wys.	Waga Produktu (kg)
UGNPR11F18	Wózek pełnowymiarowy	340 kg	73,03 x 43,8 x 170,7 cm	24,56 kg
UGNPR11H9	Wózek półwymiarowy	170 kg	73,03 x 43,8 x 101,6 cm	15,28 kg

* Zawiera kółka 12,7 cm.

Tolerancja wymiarów: +/- 0,64 cm

Akcesoria Opcjonalne

Pełnowymiarowa pokrowiec winylowa	☐ GBCTUGNPR11
Pełnowymiarowy ogranicznik	☐ UGNPRPSF
Ogranicznik połowy rozmiaru	☐ UGNPRPSH

Kolory Standardowe

☐ Szary nakrapiany (480).

Specyfikacja Projektowa

Ruchome słupki: Opatentowany niekorozyjny materiał kompozytowy. Ramy łączników słupków: Wzmocniony nylon. Panele szyn bocznych: Opatentowany niekorozyjny materiał kompozytowy i wzmocniony polipropylen. Klipy ramy łącznika słupka: Wzmocniony polipropylen. Kółka: 12,7 cm, plastikowa nylonowa rama, metalowy trzpień, niebrudzące termoplastyczne kółko, z hamulcem blokującym. Jednostki są dostarczane z kółkami i dolnymi klinami

ramy łącznika słupka fabrycznie zamontowanymi na słupkach. Obsługuje pojemniki GN 1/1, 1/2 i 1/3. Nośność na zestaw szyn wynosi 45 kg. Nośność jednostki pełnowymiarowej wynosi 340 kg. Nośność połowy zestawu wynosi 170 kg. Dożywotnia gwarancja na rdzę i korozję. Kolor urządzenia to Speckled Gray (480).



KOMPONENTY

Wózki Camshelving® GN na Pojemniki do Żywności GN 2/1

Modele: UGNPR21F36

Wózek pełnowymiarowy - Mieści 36 misek GN 1/1 o głębokości 6,5 cm

Modele: UGNPR21F18

Wózek półwymiarowy - Mieści 18 pojemników GN 1/1
na żywność o głębokości 6,5 cm.

Cechy i Korzyści

- Wielofunkcyjny wózek końcowy do przechowywania i transportu żywności luzem w pojemnikach GN. Kompaktowa, smukła konstrukcja maksymalizuje przestrzeń roboczą i miejsce do przechowywania.
- Wykonany z niezwykle wytrzymałego, rewolucyjnego materiału kompozytowego o gładkiej, łatwej do czyszczenia powierzchni.
- Dożywnia gwarancja na rdzę i korozję.
- Brak metalowych części, spawów, śrub, poprzeczek lub metalowych kółek, które mogłyby się złamać, wygiąć, wgnieść, zardzewieć lub skorodować.
- Łatwe przemieszczanie między kuchnią, zamrażarką, chłodnią i/lub poza lokalem.
- Szyny przyjmują/utrzymują gorące blachy GN z piekarników do 200°C.
- Brak śladów po metalowych patelniach.
- Szeroki rozstaw szyn 7,6 cm zapewnia największą wszechstronność i łatwość użytkowania.
- Górna rama posiada uformowane wsporniki do przytrzymywania pojedynczej miski GN 1/1, aby przykryć i chronić zawartość poniżej. Możliwość przekształcenia połowy jednostki w lekką stację roboczą poprzez umieszczenie deski do krojenia GN 1/1 na górnej ramie.
- Wbudowane szyny nośne (kołnierz miski na żywność zwiisa z szyn) dla misek na żywność.
- Formowane 3 mm ograniczniki na każdym końcu szyny pomagają utrzymać blachy GN na szynach podczas obracania lub transportu.
- Nośność zestawu szyn wynosi 36 kg. Obciążenie pełnowymiarowej jednostki wynosi 340 kg. Nośność połowy zestawu wynosi 170 kg.
- Cztery wytrzymałe, 12,7-centymetrowe plastikowe kółka obrotowe z całkowitą blokadą. Blokada obrotu i kółka. Niebrudzące kółka z gumy termoplastycznej. Odporne na rdzę i korozję.
- Łatwe do czyszczenia. Można wycierać lub myć ciśnieniowo.
- Dostarczany z fabrycznie zamontowanymi kółkami i klinami dolnej ramy. Wymagany minimalny montaż.
- Komponenty można łatwo zdemontować i wymienić w razie uszkodzenia, co zapewnia dożywnia eksploatację.
- Opcjonalne akcesoria obejmują miski na żywność i płaskie pokrywy. Pełnowymiarowa osłona winylowa i ogranicznik szyny już wkrótce.
- Dostępne tylko w 1 kolorze - szarym (480).
- Patent w toku.

Pojemność całkowita

GLĘBOKOŚĆ MISKI NA ŻYWNOŚĆ GNS

KOD	OPIS	6,5 CM	10 CM	15 CM	20 CM
Wózek pełnowymiarowy UGNPR21F36	GN 1/1	36	18	18	12
Wózek półwymiarowy UGNPR21H18	GN 1/1	18	8	8	6



UGNPR21F36
Wózek pełnowymiarowy




UGNPR21H18
Wózek półwymiarowy



KOMPONENTY

Wózki Camshelving® GN na Pojemniki do Żywności GN 2/1

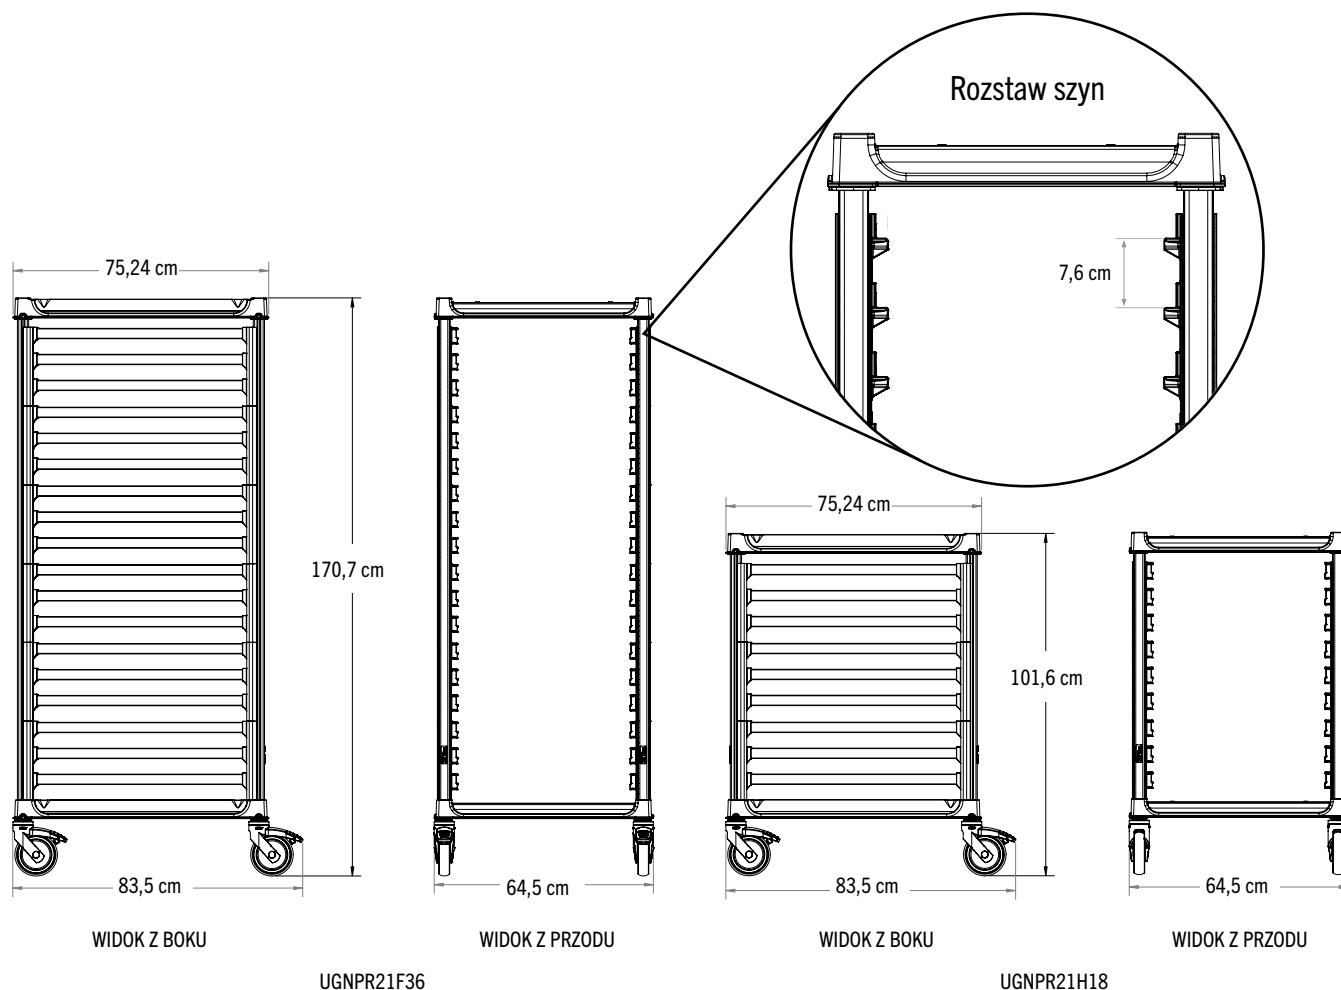

Specyfikacja

Kod	Opis	Ładowność	Wymiary szer. x gł. x wys.	Waga Produktu (kg)
UGNPR21F36	Wózek pełnowymiarowy	340 kg	83,5 x 64,5 x 170,7 cm	27,68 kg
UGNPR21H18	Wózek półwymiarowy	170 kg	83,5 x 64,5 x 101,6 cm	17,14 kg

* Zawiera kółka 12,7 cm.

Tolerancja wymiarów: +/- 0,64 cm

Akcesoria Opcjonalne

Pełnowymiarowa pokrowiec winylowa	☐ GBCTUGNPR21
Pełnowymiarowy ogranicznik	☐ UGNPRPSF
Ogranicznik połowy rozmiaru	☐ UGNPRPSH

Kolory Standardowe

☐ Szary nakrapiany (480).

Specyfikacja Projektowa

Słupki mobilne: Opatentowany, niekorozyjny materiał kompozytowy. Ramy łączników słupków: Wzmocniony nylon. Panele szyn bocznych: Opatentowany niekorozyjny materiał kompozytowy i wzmocniony polipropylen. Klipy ramy łącznika słupka: Wzmocniony polipropylen. Kółka: 12,7 cm, plastikowa nylonowa rama, metalowy trzpień, niebrudzące termoplastyczne kółko, z hamulcem blokującym. Jednostki dostarczane są z kółkami i dolnymi klinami

ramy łączącej słupki fabrycznie zamontowanymi na słupkach. Obsługuje tylko pojemniki GN 1/1. Nośność na zestaw szyn wynosi 45 kg. Nośność jednostki pełnowymiarowej wynosi 340 kg. Nośność połowy jednostki wynosi 170 kg. Dożywotnia gwarancja na rdzę i korozję. Kolor urządzenia to Speckled Gray (480).



KOMPONENTY




Wózek piekarniczy Ultimate 6040

Pożegnaj się z wygiętymi szynami, zardzewiałymi kółkami i wyzwaniem związanym z manewrowaniem dzięki naszej innowacyjnej gamie wózków. Zbudowane z myślą o trwałości i usprawnieniu pracy w kuchni, te najnowocześniejsze wózki oferują niezrównaną trwałość i wydajność, dzięki czemu są niezbędnym dodatkiem do każdej operacji gastronomicznej.

- Wykonane z bardzo wytrzymałych, kompozytowych tworzyw sztucznych.
- Praktycznie niełamiwe i objęte 100% gwarancją na rdzę i korozję.
- Niskie koszty utrzymania - brak pękniętych spawów, wgnieceń lub ostrych krawędzi i łatwość czyszczenia.
- Do użytku w chłodniach, zamrażarkach, schładzarkach szokowych lub szafach garowniczych/retencyjnych.
- Odporność termiczna od -40°C do 177°C .
- Układanie gorących blach bezpośrednio na szynę z pieców o temperaturze do 200°C .



KOMPONENTY

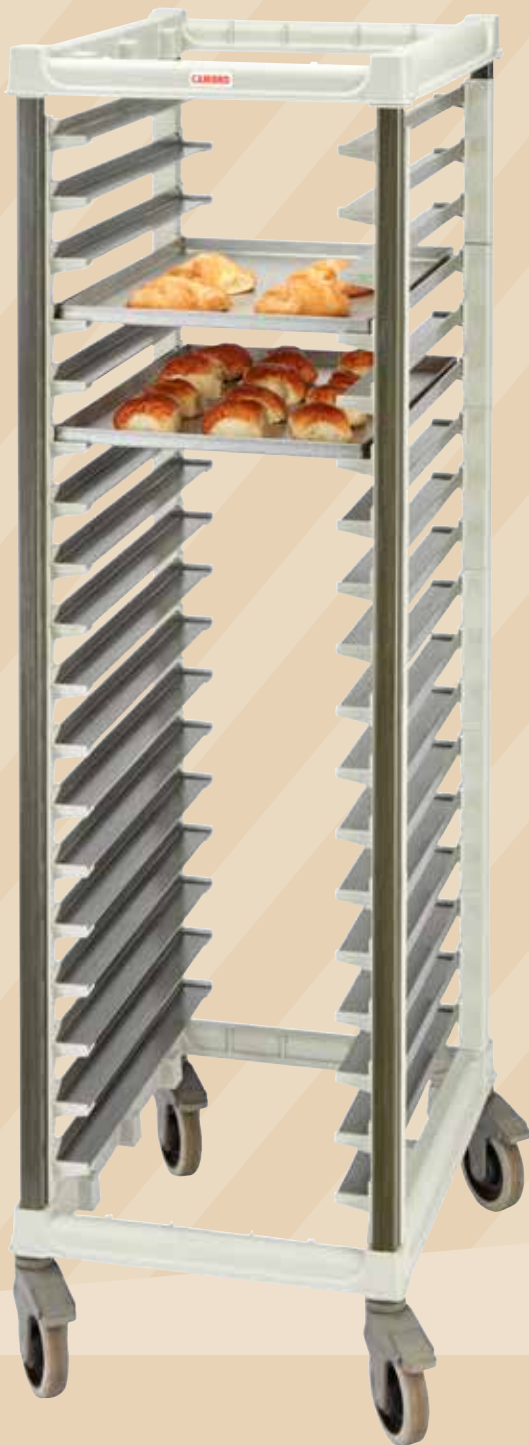

- Pełny rozmiar mieści do 18 patelni 60 x 40 cm każda
- Połowa rozmiaru mieści do 9 patelni 60 x 40cm





Rozstaw szyn:
7,6 cm



Metal na metalu



Ogranicznik blach

- Blokuje się na miejscu, aby zabezpieczyć blachy GN na szynach, zwłaszcza podczas transportu.
- Dostępne dla wózków pełnowymiarowych i półwymiarowych. Szybki i łatwy montaż.



UGNPRPSF
Dla wózków
pełnowymiarowych

UGNPRPSH
Dla wózków o
połowie rozmiaru
Kolor: szary nakrapiany (480).

Pokrowce

- Chronią zawartość przechowywaną w kuchniach, chłodziarkach lub zamrażarkach.

UPR6040CVR

Do wózków
pełnowymiarowych 6040
72 x 55 x 154 cm

Kolor: nieprzezroczysty (CLR).



Wózek Piekarniczy Ultimate 6040 - 60 x 40 cm

Modele: UPR6040XF18


Wózek pełnowymiarowy - Mieści po 18 blach 60 x 40 cm

Modele: UPR6040XH9


Wózek półwymiarowy - Mieści 9 blach 60 x 40 cm

Cechy i Korzyści

- Wielofunkcyjny wózek końcowy do przechowywania i transportu żywności luzem w pojemnikach 6040 Sheet Pans. Kompaktowa, smukła konstrukcja maksymalizuje przestrzeń roboczą i miejsce do przechowywania
- Wykonany z niezwykle wytrzymałego, rewolucyjnego materiału kompozytowego o gładkiej, łatwej do czyszczenia powierzchni.
- Dożywotnia gwarancja na rdzę i korozję.
- Brak metalowych części, spawów, śrub, poprzeczek lub metalowych kółek, które mogłyby się złamać, wygiąć, wgnieść, zardzewieć lub skorodować.
- Łatwe przemieszczanie między kuchnią, zamrażarką, chłodnią i/lub poza lokalem.
- Szyny przyjmują/utrzymują gorące blachy GN z piekarników do 200°C.
- Brak śladów po metalowych patelniach.
- Szeroki rozstaw szyn 7,6 cm zapewnia największą wszechstronność i łatwość użytkowania.
- Górna rama posiada uformowane wsporniki do przytrzymywania pojedynczej blachy 6040, aby przykryć i chronić zawartość poniżej.
- Formowane szyny ślizgowe dla blach (blacha znajduje się na górze szyny) z formowanymi 3 mm ogranicznikami na każdym końcu szyny pomagają utrzymać blachy na szynach podczas lekkiego transportu.
- Pojemność 6040:
 - Pełny rozmiar: 18 sztuk
 - Półowa rozmiaru: 9 sztuk
- Nośność na zestaw szyn wynosi 18 kg.
- Obciążenie jednostki Full Size wynosi 340 kg.
- Nośność zestawu Half Size wynosi 170 kg.
- Cztery wytrzymałe plastikowe kółka obrotowe o średnicy 12,7 cm z całkowitą blokadą. Blokada obrotu i koła. Niebrudzące kółka z gumy termoplastycznej. Odporne na rdzę i korozję.
- Łatwe do czyszczenia. Można wycierać lub myć ciśnieniowo.
- Dostarczany z fabrycznie zamontowanymi kółkami i klinami dolnej ramy. Wymagany minimalny montaż.
- Komponenty można łatwo zdemontować i wymienić w razie uszkodzenia, co zapewnia dożywotnią eksploatację.
- Opcjonalne akcesoria obejmują pełnowymiarową osłonę winylową i ograniczniki.
- Dostępny tylko w 1 kolorze - szarym (480).
- Patent w toku.

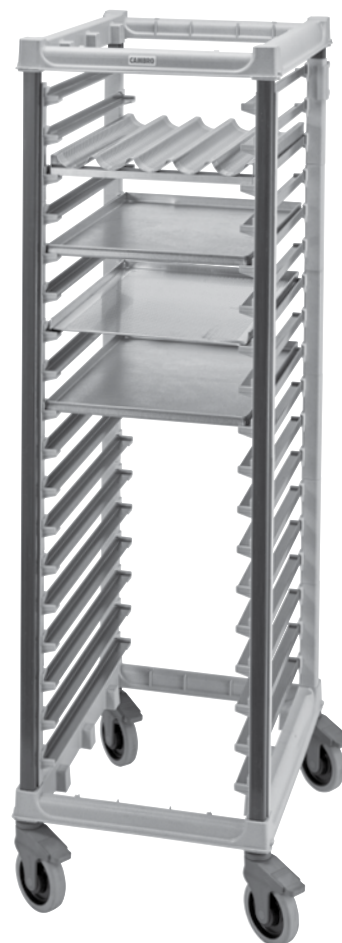

UPR6040XF18
Wózek pełnowymiarowy

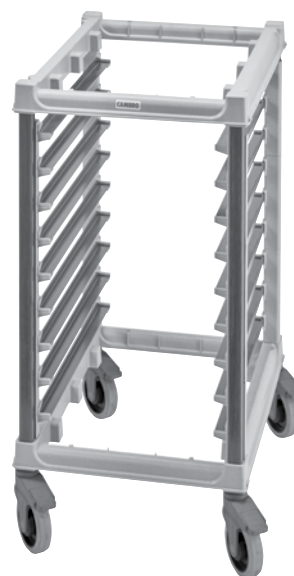


UPR6040XH9
Wózek półwymiarowy



KOMPONENTY



Wózek Piekarniczy Ultimate 6040 - 60 x 40 cm

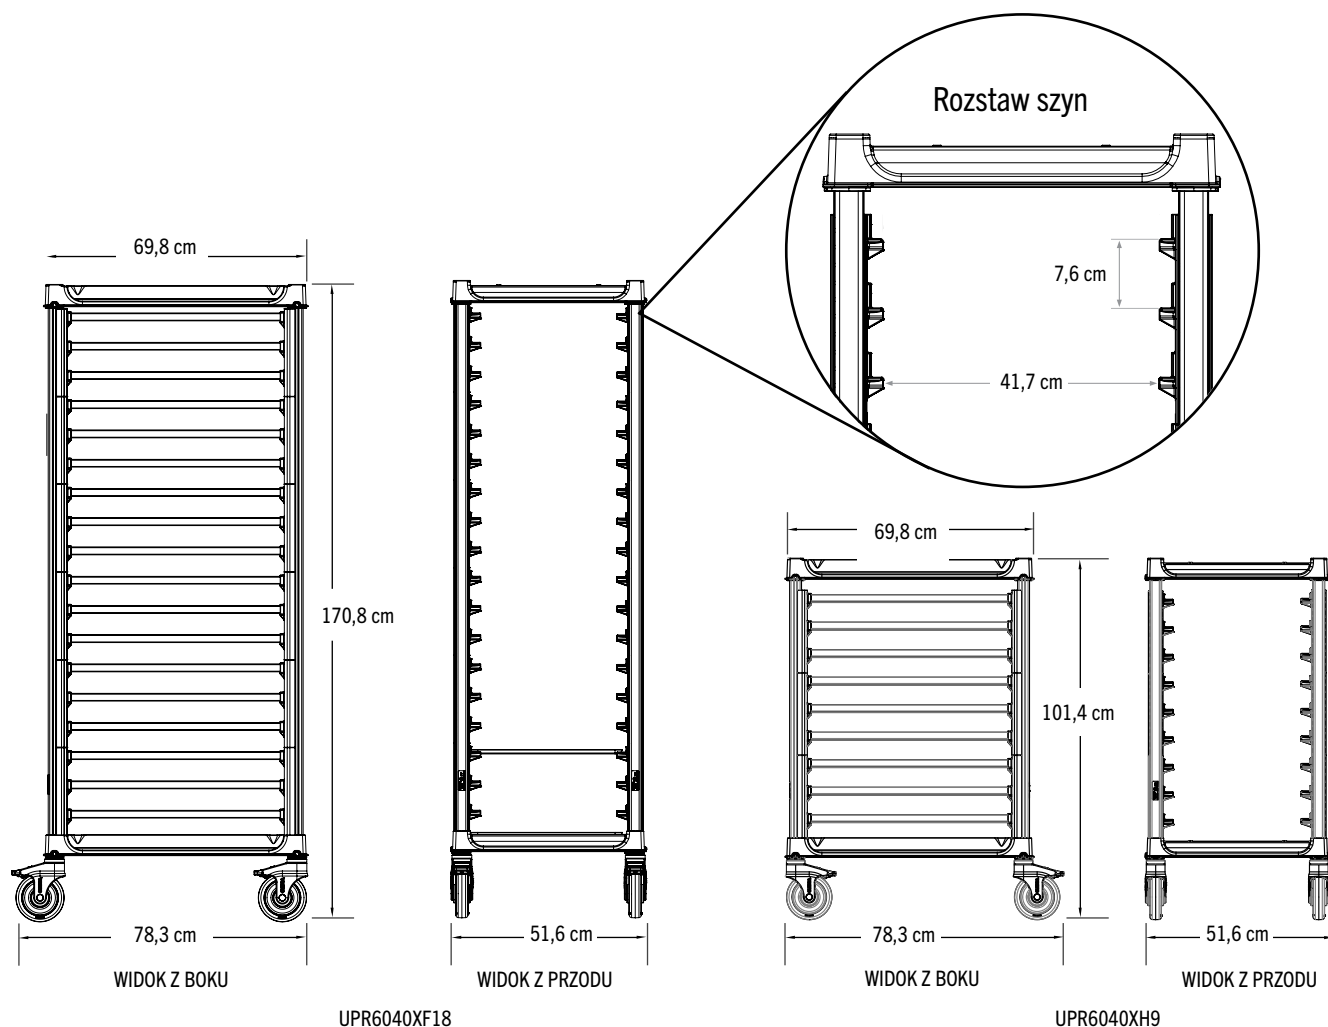

Specyfikacja

Kod	Opis	Ładowność	Wymiary szer. x gł. x wys.	Waga Produktu (kg)
UPR6040XF18	Wózek pełnowymiarowy	340 kg	78,3 x 51,6 x 170,8 cm	21,3 kg
UPR6040XH9	Wózek półwymiarowy	170 kg	78,3 x 51,6 x 101,4 cm	14 kg

* Zawiera kółka 12,7 cm.

Akcesoria opcjonalne

- Pełnowymiarowa osłona winylowa ☐ UPR6040CVR
- Pełnowymiarowy ogranicznik ☐ UGNPRPSF
- Ogranicznik połowy rozmiaru ☐ UGNPRPSH

Kolory standardowe

- ☐ Szary nakrapiany (480).

Specyfikacja Projektowa

Słupki mobilne: Opatentowany, niekorozyjny materiał kompozytowy. Ramy łączników słupków: Wzmocniony nylon. Panele szyn bocznych: Opatentowany niekorozyjny materiał kompozytowy i wzmocniony polipropylen. Klipy ramy łącznika słupka: Wzmocniony polipropylen. Kółka: 12,7 cm, plastikowa nylonowa rama, metalowy trzpień, niebrudzące termoplastyczne kółko, z hamulcem blokującym. Jednostki są dostarczane z kółkami i dolnymi klinami

łączącymi ramę słupka fabrycznie zamontowanymi na słupkach. Pełnowymiarowy wózek mieści do 18 blach 60 x 40 cm. Jednostka Half Size mieści do 9 blach 60 x 40 cm. Nośność zestawu szyn wynosi 18 kg (40 funtów). Obciążenie jednostki Full Size wynosi 340 kg. Nośność jednostki Half Size wynosi 170 kg. Dożywotnia gwarancja na rdzę i korozję. Kolor urządzenia to Speckled Gray (480). Patent w toku.



KOMPONENTY



Pojemniki na produkty sypkie i Camcrisper



IBS20

- Przechowuj suche składniki, takie jak mąka i zboża.
- Higieniczna, przezroczysta pokrywa przesuwna zmniejsza kontakt z rękami i umożliwia szybkie identyfikowanie zawartości.
- Kosz wykonany z materiału zaakceptowanego przez FDA, więc nie są potrzebne żadne wkłady.
- Zaprojektowane, aby pasować pod standardowe stoły robocze.

Camcrisper

- Samodzielny system do solenia lub przechowywania, mycia i transportu produktów luzem.
- Zapobiega krzyżowemu zanieczyszczeniu i minimalizuje niepotrzebne manipulacje.
- Przenieś suche produkty z kartonów do pojemnika, przykryj i wsuń do chłodni w celu bezpiecznego przechowywania.
- Umyj i przepłucz produkty, aby łatwo i bezpiecznie je przygotować.




CC32



Modele: IBS20 – 81 L
IBS27 – 102 L
IBS37 – 140 L

Cechy i Korzyści

- Stores and transports a wide variety of dry ingredients such as flour, sugar, rice or grains. Perfect for restaurants, food manufacturers or commissaries.
- Available in 81, 102 & 140 L capacity to meet standard industry requirements for storage and transportation of bulk foods.
- One-piece, seamless single-wall polyethylene bin construction is extremely durable. Won't rust or corrode. Liquids and dry foods will not stick or seep between seams.
- FDA accepted material. Meets all food contact requirements and eliminates need for liners.
- Smooth interior and exterior are easy to clean.
- Injection molded Camwear® polycarbonate lids are transparent, break resistant and offer quick and easy identification of contents. Slide-back feature means easy access.
- Working height permits storage under standard work tables.
- Heavy-duty 7,6 cm casters, 2 front swivel, 2 fixed.
- No assembly required.
- Available in White (148) with Clear (135) cover.

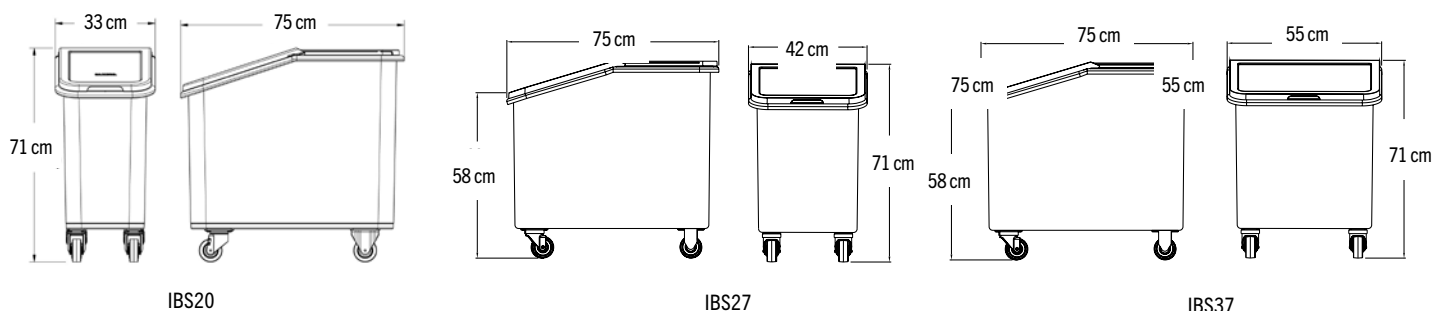

Specyfikacja

Specyfikacja					Tolerancja wymiarów: +/- 0,64 cm	
Kod	Opis	Pojemność objętości	Nośność		Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.	Waga Produktu (kg)
Skrzynka na składniki z nachyloną górą						
IBS20	Pojemnik na składniki 81L	0,081 M³	77 kg.	Mąka 77 kg.	33 x 75 x 71 cm	13
IBS27	Pojemnik na składniki 102 L	0,113 M³	77 kg.	68 kg.	42 x 75 x 71 cm	11
IBS37	Pojemnik na składniki 140 L	0,157 M³	142 kg.	102 kg.	55 x 75 x 71 cm	13

Specyfikacja Projektowa

Pojemniki na składniki powinny być modelem Cambro..., wyprodukowanym przez Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA 92647 USA. Każda jednostka powinna być jednoczęściowa, bezszwowa, o jednolitej konstrukcji wykonanej z białego polietylenu zatwierdzonego przez FDA. Pojemność jednostki powinna wynosić od 81 do 140 L. Powinna mieć cztery kółka o

średnicy 7,6 cm z bieżnikiem szerokości 3,2 cm, 2 obrotowe z przodu i 2 stałe. Powinny mieć przezroczystą, przesuwaną pokrywę z poliwęglanu wtryskowego. Nie powinna przekraczać 73,6 cm wysokości, aby mogła być przechowywana pod standardowymi stołami roboczymi. Powinna być dostępna w białym kolorze z przezroczystą pokrywą.




Cechy i Korzyści

- Użyj jako część programu bezpieczeństwa żywności HACCP, aby pomóc zapobiegać krzyżowemu zanieczyszczeniu i minimalizować niepotrzebne manipulacje. Stwórz całkowicie samodzielny system do przechowywania, mycia i transportu produktów luzem.
- Najpierw przenieś produkty z kartonów do czystego pojemnika Camcrisper, przykryj i wprowadź do chłodni w celu bezpiecznego przechowywania. Gdy będziesz gotowy do przygotowania, wyjedź pojemnikiem, umyj i splucz produkty w Camcrisper, nigdy nie kładąc produktów na zanieczyszczonych blatach odpływowych obok zlewów! Wprowadź czyste produkty do kuchni do przygotowania.
- Pojemność wynosi 1,23 M³
- Pojemność przechowywania wynosi:
 - Niedokończona sałata lodowa - 1 skrzynka (24 głowy)
 - Zakończona sałata lodowa - 1,75 skrzynki (42 główki)
- Jednoczęściowa, bezszwowa konstrukcja z polietylenu o pojedynczej ścianie jest niezwykle trwała. Nie rdzewieje ani nie koroduje. Ciecze i suche produkty spożywcze nie będą przywierać ani przesiąkać między szwami.
- Materiał zaakceptowany przez FDA. Spełnia wszystkie wymagania dotyczące kontaktu z żywnością i eliminuje potrzebę stosowania podkładek. Nie przenosi zapachów ani smaków.
- Przezroczysta pokrywa z poliwęglanu z tylnym przesuwem pozwala sprawdzić zawartość i dodać lód w razie potrzeby.
- Zawór odpływowy z gwintem zatwierdzonym przez NSF z standardowym podłączeniem węża ułatwia opróżnianie i czyszczenie.
- Półprzezroczysta półka na odpływ z poliwęglanu utrzymuje produkty powyżej stojącej wody.
- Cztery każde 7,6 cm ekstra szerokie mocne kółka, 2 obrotowe i 2 stałe, oferują łatwe manewrowanie i obsługę.
- Nie wymaga montażu



CC32

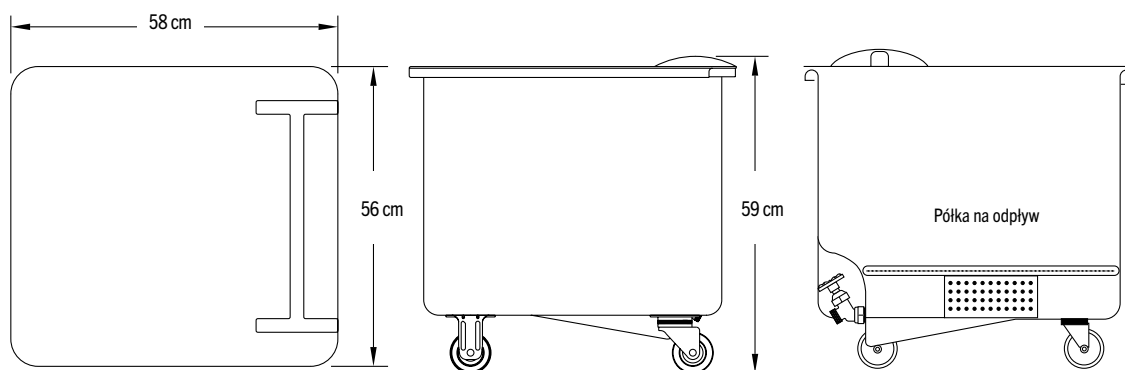

Specyfikacja

Kod	Opis	Pojemność objętości	Nośność	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.	Waga Produktu (kg)
CC32	Crisper na warzywa	1,23 M ³	24 głowy (niedokończona)	56 x 61 x 59 cm	114 Kg

Tolerancja wymiarów: +/- 0,64 cm

Specyfikacja Projektowa

Krytyka warzywna ma być Krytyką Warzywną Camcrisper, wyprodukowaną przez Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA 92647 USA. Ma to być model Cambro CC32. Ma to być jednoczęściowa, bezszwowa, jednolita konstrukcja wykonana z białego polietylenu zatwierdzonego przez FDA. Pojemność ma wynosić 121 L i/lub 1,23 M³. Ma być w stanie

pomieścić 24 głowy niedokończonej sałaty lodowej lub 42 głowy gotowej sałaty lodowej. Ma mieć cztery kółka o średnicy 7,6 cm, 2 obrotowe i 2 stałe. Ma mieć jedną półkę odpływową z poliwęglanu oraz odpływ z gwintowanym kranem, który jest wymieniony w NSF. Ma być dostępna w białym kolorze z przezroczystą pokrywą.

Seria PREMIUM

Seria BASICS PLUS


Odporne na rdzę i korozję

Poparte dożywną gwarancją przeciw rdzy i korozji, systemy przechowywania Camshelving eliminują niedogodności i koszty związane z przywracaniem lub wymianą uszkodzonego regału. Tylko Cambro oferuje Regały na całe życie.



Wielokrotne użycie w różnych środowiskach

Systemy przechowywania Camshelving są zaprojektowane tak, aby wytrzymać wszystkie ekstremalne zastosowania przechowywania i temperatury — odporne na wilgoć, chemikalia, sól, kwasy spożywcze i wilgotność. Systemy Camshelving można zainstalować wszędzie i nigdy nie będą rdzewieć.



Łatwe do czyszczenia

Czyszczenie półek nie powinno być dużą produkcją. Niezależnie od tego, czy codziennie, czy według harmonogramu, czyszczenie można wykonać szybko i łatwo, nie przerywając przestrzeni magazynowej ani normalnych, codziennych operacji.






Łatwe do dostosowania

Każda półka może być łatwo i niezależnie regulowana, aby pomieścić różnorodne produkty i opakowania, w miarę jak zmieniają się potrzeby dotyczące produktów i przechowywania.




Zoptymalizowane wykorzystanie przestrzeni


Komponenty zostały starannie zaprojektowane, aby zmaksymalizować przestrzeń do przechowywania, nawet w obszarach o ograniczonej przestrzeni.

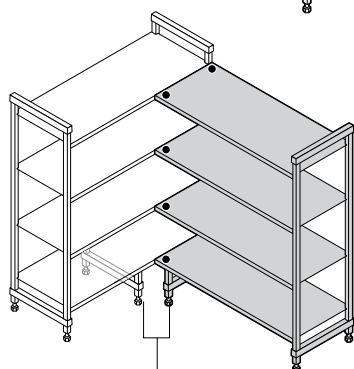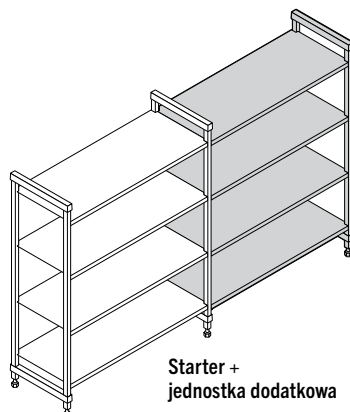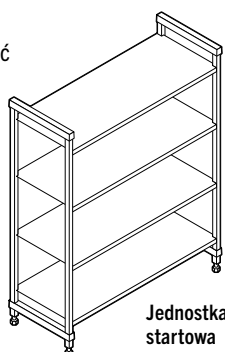

Jednostka narożna
Jednostka startowa + jednostka dodatkowa z użyciem 1 zestawu łączników narożnych na półkę i 2 stojaków na ładunek.

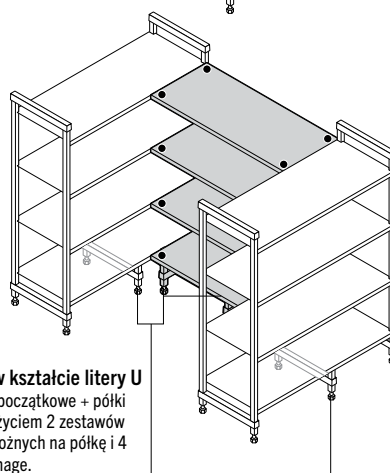

Jednostka w kształcie litery U
Dwa zestawy początkowe + półki pośrednie z użyciem 2 zestawów łączników narożnych na półkę i 4 stojaków Dunnage.

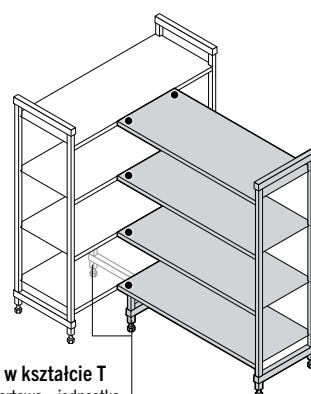

Jednostka w kształcie T
Jednostka startowa + jednostka dodatkowa z użyciem 1 zestawu łączników narożnych na półkę i 2 stojaków na Dunnage.

Wspólny słupek

Przestrzeń to pieniądź. Jednostki regałowe są zaprojektowane tak, aby można je było łączyć, nie zmniejszając nośności, jednocześnie maksymalizując dostępną przestrzeń do przechowywania.


Złącza narożne • = Corner Connectors

Przekształć nieużywaną przestrzeń w ciągłą, łatwo dostępną obszary magazynowe, używając złączek narożnych.

Camshelving jest objęty następującymi patentami USA: D498,664 S, D508,646 S, D512,867 S, D623,929 S, D624,764 S, D648,582 S, D630,935 S, D648,159 S, D651,433 S, D648,160 S, D697,391 S, D727,715 S, D728,347 S, D728,348 S, D707,994 S, D739,989 S, D663,912 S, D736,488 S, D739,989 S, D760,519 S, US 6,981,454B2

Więcej informacji
na temat usługi
projektowania
Camshelving





Seria Camshelving® PREMIUM

STACJONARNE | MOBILNE | O DUŻEJ HI-DENSITY

Dlaczego warto wybrać Premium?

- Łatwe czyszczenie i regulacja.
- Szybki i łatwy montaż.
- Idealne do chłodziarek, zamrażarek i stref zmywania naczyń.
- Wystarczająco mocne, aby utrzymać najcięższe ładunki.
- Odporność na agresywne chemikalia i słoną wodę.
- Każda pojedyncza jednostka mieści 910 kg. (TUV).
- Zoptymalizowane wykorzystanie przestrzeni



KOMPONENTY




Seria Camshelving - PREMIUM

V4PKG

JEDNOSTKI Z 4-PÓŁKAMI WENTYLOWANYMI

WYSOKOŚĆ: 1800 mm

Początkowe



400 mm
GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ	KOD
680 mm	MPU4618V4PKG
780	MPU4718V4PKG
880	MPU4818V4PKG
980	MPU4918V4PKG
1080	MPU41018V4PKG
1180	MPU41118V4PKG
1280	MPU41218V4PKG
1380	MPU41318V4PKG
1480	MPU41418V4PKG
1580	MPU41518V4PKG
1680	MPU41618V4PKG
1780	MPU41718V4PKG

500 mm
GŁĘBOKOŚĆ

680 mm	MPU5618V4PKG
780	MPU5718V4PKG
880	MPU5818V4PKG
980	MPU5918V4PKG
1080	MPU51018V4PKG
1180	MPU51118V4PKG
1280	MPU51218V4PKG
1380	MPU51318V4PKG
1480	MPU51418V4PKG
1580	MPU51518V4PKG
1680	MPU51618V4PKG
1780	MPU51718V4PKG

600 mm
GŁĘBOKOŚĆ

680 mm	MPU6618V4PKG
780	MPU6718V4PKG
880	MPU6818V4PKG
980	MPU6918V4PKG
1080	MPU61018V4PKG
1180	MPU61118V4PKG
1280	MPU61218V4PKG
1380	MPU61318V4PKG
1480	MPU61418V4PKG
1580	MPU61518V4PKG
1680	MPU61618V4PKG
1780	MPU61718V4PKG

Kolor: biały cętkowany (490).


Seria Camshelving - PREMIUM

V4PKG

JEDNOSTKI Z 4-PÓŁKAMI WENTYLOWANYMI

WYSOKOŚĆ: 1800 mm

Dostawne



400 mm
GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ	KOD
635 mm	MPA4618V4PKG
735	MPA4718V4PKG
835	MPA4818V4PKG
935	MPA4918V4PKG
1035	MPA41018V4PKG
1135	MPA41118V4PKG
1235	MPA41218V4PKG
1335	MPA41318V4PKG
1435	MPA41418V4PKG
1535	MPA41518V4PKG
1635	MPA41618V4PKG
1735	MPA41718V4PKG


500 mm
GŁĘBOKOŚĆ

635 mm	MPA5618V4PKG
735	MPA5718V4PKG
835	MPA5818V4PKG
935	MPA5918V4PKG
1035	MPA51018V4PKG
1135	MPA51118V4PKG
1235	MPA51218V4PKG
1335	MPA51318V4PKG
1435	MPA51418V4PKG
1535	MPA51518V4PKG
1635	MPA51618V4PKG
1735	MPA51718V4PKG

600 mm
GŁĘBOKOŚĆ

635 mm	MPA6618V4PKG
735	MPA6718V4PKG
835	MPA6818V4PKG
935	MPA6918V4PKG
1035	MPA61018V4PKG
1135	MPA61118V4PKG
1235	MPA61218V4PKG
1335	MPA61318V4PKG
1435	MPA61418V4PKG
1535	MPA61518V4PKG
1635	MPA61618V4PKG
1735	MPA61718V4PKG

Kolor: biały cętkowany (490).



Seria Camshelving® BASICS PLUS

STACJONARNE |

Dlaczego warto wybrać Basics Plus?

- Łatwe do czyszczenia i regulacji.
- Doskonała alternatywa dla półek z drutu lub aluminium.
- Wykonane z wytrzymałych materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych.
- Odporne na agresywne chemikalia i słońce wodę.
- Każda pojedyncza jednostka wytrzymałe obciążenie 800 kg (TUV).(TUV).
- Zoptymalizowane wykorzystanie przestrzeni




KOMPONENTY



V4

JEDNOSTKI Z 4-PÓŁKAMI WENTYLOWANYMI
WYSOKOŚĆ: 1830 mm

Początkowe



360^{mm}
GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ	KOD
765 mm	CBU143072V4
915	CBU143672V4
1070	CBU144272V4
1220	CBU144872V4

460^{mm}
GŁĘBOKOŚĆ

765 mm	CBU183072V4
915	CBU183672V4
1070	CBU184272V4
1220	CBU184872V4
1375	CBU185472V4
1525	CBU186072V4
1830	CBU187272V4

540^{mm}
GŁĘBOKOŚĆ

765 mm	CBU213072V4
915	CBU213672V4
1070	CBU214272V4
1220	CBU214872V4
1375	CBU215472V4
1525	CBU216072V4
1830	CBU217272V4

610^{mm}
GŁĘBOKOŚĆ


765 mm	CBU243072V4
915	CBU243672V4
1070	CBU244272V4
1220	CBU244872V4
1375	CBU245472V4
1525	CBU246072V4
1830	CBU247272V4

Kolor: Grafit Przeczesany (580).

V4

JEDNOSTKI Z 4-PÓŁKAMI WENTYLOWANYMI
WYSOKOŚĆ: 1830 mm

Dostawne



360^{mm}
GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ	KOD
718 mm	CBA143072V4
870	CBA143672V4
1023	CBA144272V4
1175	CBA144872V4

460^{mm}
GŁĘBOKOŚĆ

718 mm	CBA183072V4
870	CBA183672V4
1023	CBA184272V4
1175	CBA184872V4
1328	CBA185472V4
1480	CBA186072V4
1778	CBA187272V4

540^{mm}
GŁĘBOKOŚĆ

718 mm	CBA213072V4
870	CBA213672V4
1023	CBA214272V4
1175	CBA214872V4
1328	CBA215472V4
1480	CBA216072V4
1778	CBA217272V4

610^{mm}
GŁĘBOKOŚĆ

718 mm	CBA243072V4
870	CBA243672V4
1023	CBA244272V4
1175	CBA244872V4
1328	CBA245472V4
1480	CBA246072V4
1778	CBA247272V4

Kolor: Grafit Przeczesany (580).



Aby zobaczyć pełną linię
Camshelving, zeskanuj, aby zobaczyć
książkę specyfikacji Camshelving



Więcej akcesoriów Camshelving® dostępnych na Cambro.com

Uzyskaj dostęp do naszego katalogu cyfrowego



Skanuj kod QR lub odwiedź
cambro.com/catalog



CAMBRO
TRUSTED DURABILITY

www.cambro.com

CAMBRO U.S.A.
TELEFON: 1(714) 848-1555
FAKS: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A. 2/25
LITX25EQPPOL

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TELEFON: (49) 7022 90 100 0
FAKS: (49) 7022 90100 19
cambropoland@cambro.com



CAD
REVIT
CUT SHEETS

[https://www.cambro.com/
cad-drawings-and-cut-sheets/](https://www.cambro.com/cad-drawings-and-cut-sheets/)