



Ekipman Rehberi



YENİ FİKİRLER
YENİ ÇÖZÜMLER



PDF olarak
indirmek için
kare kodu
tarayınız

CAMBRO
TRUSTED DURABILITY

Cambro® ve Gıda Güvenliği

CAMBRO'NUN HİKAYESİ

1951 yılında William ve Argyle Campbell kardeşler tarafından Huntington Beach, Kaliforniya'da kurulan Cambro Manufacturing, gıda hizmeti sektöründe küresel çapta tanınan bir liderdir. Özel mülkiyete sahip olan Cambro, ilk olarak fiberglass gıda servisi tepsisi ile tanınmış ve yenilikçi ürünleriyle öne çıkmıştır. Zamanla yalıtımlı taşıma ekipmanları, kompozit raf sistemleri, mobil kuvvet rafları, bulaşıkhaneye ekipmanları ve sağlık hizmetleri sistemlerini içeren geniş bir ürün yelpazesine sahip olmuştur. Tüm bu ürünler, verimliliği artırmak, israfı azaltmak ve kârlılığı yükseltmek amacıyla tasarlanmıştır.

Başkan ve CEO Argyle Campbell liderliğinde, Cambro kalite, hizmet ve yenilikçiliğe büyük önem vermektedir. ISO 9001 sertifikalı fabrikalara sahip olan Cambro, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Çin, Türkiye, Bulgaristan ve Hindistan gibi ülkelerdeki stratejik küresel varlığıyla hızlı ve maliyet etkin teslimat sağlamaktadır. Yerel satış ekipleri ve distribütör ortakları, mükemmel müşteri desteği sunarak gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği teşvik etmektedir.

NEDEN CAMBRO® SEÇMELİSİNİZ?

Dünya çapındaki gıda hizmeti profesyonelleri, her ortamda üstün performans sağlayan Cambro ürünlerine güvenle başvurur ve sektördeki en iyi garanti desteğinden faydalanır. Diğer markalardan farklı olarak Cambro, Camshelving raf sistemleri için paslanma ve korozyona karşı ömür boyu garanti sunmaktadır. Şöyle bir söz vardır: "Bir şeyin gerçek maliyetini, onu değiştirmek gerektiğinde anlarsınız". Cambro ile sadece bir ekipmana yatırım yapmazsınız; aynı zamanda uzun ömürlü kaliteye ve gönül rahatlığına yatırım yaparsınız.



• Yenilikçi Çözümler

Cambro, işletmelerin zaman ve maliyet tasarrufu yapmasına, operasyonel verimliliğini artırmasına ve hizmet kalitesini iyileştirmesine yardımcı olan yenilikçi ürünleri sürekli olarak geliştirmesiyle tanınmaktadır.



• Eşsiz Kalite ve Dayanıklılık

Cambro ürünleri, dayanıklılık için tasarlanmış olup, onları rakiplerinden ayıran yüksek kaliteli malzemelerden üretilmektedir. Ticari kullanımın zorlu gereksinimlerine karşı koyacak şekilde geliştirilmiş olup, sektördeki en iyi garantiyle desteklenen üstün performans sunmaktadır.



• Kapsamlı Ürün Yelpazesi

Gıda hizmeti işletmecilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere dayanıklı ürünlerden oluşan geniş bir portföye sahip olan Cambro, gıda güvenliğinden depolamaya, taşımadan servise kadar her aşamayı destekleyen kapsamlı sistem çözümleri sunarak her ölçekten işletmeye hizmet vermektedir.

İçindekiler



Yalıtımlı Taşıyıcılar



Banket ve Bulaşıkhaneye



Hazırlık ve Taşıma Arabaları



Camshelving Raf Sistemleri



Gıda Güvenliği Önemlidir

70 yılı aşkın süredir Cambro gıda hizmeti ekipmanları ve malzemeleri, ürünlerimiz Gıda Güvenliği göz önünde bulundurularak tasarlandığı için hem müşterilerin hem de halk sağlığı uzmanlarının güvenini ve sadakatini kazanmıştır. Cambro'da her ürün tasarımı gıda güvenliğinin temel prensibine dayanır.

Güvenli gıda işlemeyi destekleyen Cambro depolama ve taşıma ürünlerini tanımlamak için Cambro kataloğu boyunca Cambro StoreSafe işaretini arayın.



Sanitasyon ve temizlenebilirlik kriterlerini karşılayan ürünleri sertifikalandıran bağımsız, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan NSF International tarafından listelenmiştir.



Bulaşık
Makinesinde
Yıkanebilir



İstiflenebilir



Köpük
İzolasyon



Cambro® Yalıtımlı Taşıma Çözümleri

Cambro dünyadaki en geniş yalıtımlı taşıma ekipmanı yelpazesini sunmaktadır. Ürünlerimiz catering ve hayalet mutfaklar için her türlü ihtiyacı karşılar. Çeşitli stilleri, renkleri ve eşsiz dayanıklılığı ile Cambro, gıda taşımacılığının bel kemiğidir. Yemek tedarikçileri, oteller, okullar, hastaneler, askeri birlikler ve daha fazlası tarafından güvenilen Cambro ürünleri, kanıtlanmış performanslarıyla bilinir.



1 Kullanılan GN Küvet Türü

- Cambro içecekler için kaplar, GN gıda küvetleri, çelik küvetler, tepsiler sunar.
- Gastronorm EN 631-1 spesifikasyonlarına göre üretilen tüm küvetler, her Cambro GN gıda küveti taşıyıcısına veya arabasına uyar.
- 1/2 boyutlu veya 1/3 boyutlu GN gıda küvetleri için model numaraları 400 ile 1000 arasında olan önden yüklemeli taşıyıcıları veya arabaları kullanın.

2 Amaç ve Bütçe

- Taşıyıcıya uzun süreli ikram hizmetleri için mi yoksa kısa süreli sözleşmeler için mi ihtiyacınız olduğunu belirleyin.
- Polietilen taşıyıcılar uzun süreli dayanıklı kullanım için tasarlanmıştır.

3 Bekletme Süresi Gereksinimleri

- Cambro yalıtımlı taşıyıcılar dört saate kadar ısı yalıtımı sağlar.
- Bekletme süresini uzatmak için Camchiller (Soğuk Plaka), Camwarmer (Sıcak Plaka) ve ThermoBarrier (İzolasyonlu ayırıcı) kullanın.
- Daha uzun süre sıcak tutmak veya sık erişim için elektrikli Ultra GN Küvet Taşıyıcı H-Serisi veya Pro Cart Ultra kullanın.


4 Bekletme Kapasitesi İhtiyaçları

- Kapları seçerken ortalama banket sayısını veya konuk sayısını göz önünde bulundurun. UPC400 yaklaşık 180 porsiyon alır (bir porsiyon = 280 mL).
- Çoğu kullanım sırasında ölçüleri doğru GN küvet boyutlarını seçin.
- Taşıyıcıların mümkün olduğunca dolu olarak taşınması sıcaklığın korunmasını en üst düzeye çıkarır.
- Kapasite, tam boyutlu GN 100 mm gıda küvetlerinin sayısı ile belirtilir. Örnek: UPC400 4 x GN 1/1 100 mm içerir.

5 Taşıma Gereksinimleri

- Konteynerlerin depolama alanlarına ve nakliye araçlarına sığmasını sağlamak için dış boyutları ve istifleme yüksekliğini gözden geçirin.
- Konteynerleri kimin taşıyacağını, istifleyeceğini veya iteceğini ve taşınacakları mesafeyi göz önünde bulundurun.
- Gıda küveti taşıyıcılarını güvenli bir şekilde istiflemek ve itmek için Cambro taşıyıcıları ve 400STP Güvenlik Kayışı kullanın.

GN Küvet Boyutlarının Özeti

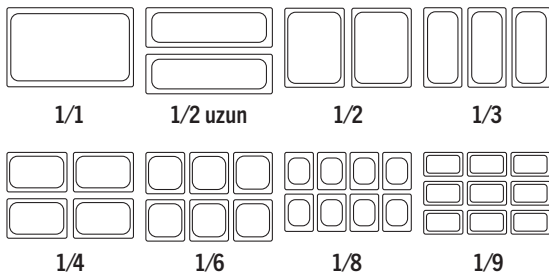

GN 1/1 Gıda Küveti



Derinlik:	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
Kapasite:	25,6 L	19,5 L	13 L	8,5 L
Porsiyonlar:	108	82	55	36

En İyi Performans için Beş Adım

1 Tüm parçaların çalışır durumda olduğundan emin olun

Maksimum sıcaklık koruması için contaları, mandalları, menteşeleri, kapı pimlerini ve havalandırma kapaklarını temiz ve iyi çalışır durumda tutun.

2 Ön Isıtma veya Ön Soğutma

Bekletme süresini uzatmak için yüklemeyen önce kapıları önceden ısıtın veya önceden soğutun.

Ön ısıtma

Alt rayların üzerine sıcak bir ısıtma plakası veya 88°C sıcak su dolu tam boy, kapağı açık bir küvet kaydırın. Kapağı 15-30 dakika boyunca kapatın.



Ön soğutma

Donmuş bir soğuk plakayı veya tam boy, üstü açık bir buzlu su kabını üst rayların üzerine kaydırın. Kapağı 15-30 dakika boyunca kapatın. Yer müsaitse, kapıları gece boyunca kapalı olarak bir soğutucuya veya dondurucuya yerleştirin.



4 Kapı açma ve kapamayı en aza indirin

Kapılar her açıldığında gıdalar sıcaklık kaybeder. Gereksiz kapı açılmasını azaltmak için taşıyıcıları içerik tanımlaması için uygun şekilde etiketleyin.



3 Mümkün olduğunca sığ küvetler kullanın ve üzerlerini kapatın

- Sığ 6,5 cm veya 10 cm küvetler daha güvenli gıda sıcaklıklarının ve kalitesinin korunmasına yardımcı olur.
- Yiyeceklerin dökülmesini önlemek ve çapraz kontaminasyonu azaltmak için kapak kullanın. Cambro GripLids, polikarbonat küvetler ve yüksek ısı H-Pan™ ile kullanıldığında dökülmeleri önler.
- Yeniden kullanılabilir kapaklar, sargı veya folyo maliyetlerini azaltır ve güvenli istifleme ve depolama sağlar.



Taşıma sırasında dökülmeleri önlemek için GN 1/1 GripLid®

Not: 88°C veya daha sıcak kaynar sıvı doğrudan bir Cambro kabına dökülmemelidir.

5 Boş alanı en aza indirin


Boş alanlar gıdanın ısı kaybetmesine neden olur. Taşıyıcıları mümkün olduğunca dolu taşıyın. Kısmen dolu taşıyıcılarda güvenli gıda sıcaklıklarını ve bekletme süresini en üst düzeye çıkarmak için bir ThermoBarrier kullanın.



Yalıtımlı Konteynerler için Özellikler

Köpük İzolasyon

Kalın, CFC içermeyen, poliüretan köpük yalıtım ahşap yoğunluğuna sahiptir ve sıcak veya soğuk yiyecek sıcaklıklarının saatlerce korunmasını sağlar.



Sert Dış Yüzey

Sağlam polietilen veya polipropilen* dış yüzeyi göçmez, çatlamaz, paslanmaz, yontulmaz veya kırılmaz.



Kapı

Önden yüklemeli Camcarriers®, Camcarts® ve Combo Carts™ kolay yükleme ve boşaltma için kapıların tam 270° açılabilmesi şeklinde tasarlanmıştır.



Hazırlama Alanı

Çoğu ünitenin üst kısmındaki kalıplı rayı, bir hazırlama alanı sağlar.



Kulplar

İki ergonomik dikey kalıplanmış arka tutamak, arabanın tüm yüksekliği boyunca uzanır.



Mandallar

Sağlam mandallar sıkı bir sızdırmazlık sağlar ve kolayca açılıp kapanır.



Raylar

Kalıplanmış raylar veya ray kılavuzları, tutma kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. GN gıda küvetleri için tüm Cambro taşıyıcıları EN-631 standartlarına uygundur.



Havalandırma Kapağı

Patentli havalandırma kapağı veya kendinden havalandırma tasarımı, buharı serbest bırakmak için basıncı eşitler ve kapıların veya kapakların kolayca açılmasını sağlar.



Tamponlar

Kalıplanmış tamponlar taşıma sırasında hasarı en aza indirmeye yardımcı olur.



Tekerlekler

Ağır hizmet tipi tekerlekler, sorunsuz ve dengeli taşıma sağlamak için kalın çelik akslara veya kalıplanmış plakalara sabitlenmiştir.



Not: Metal küvetleri bir Cambro konteynerine veya herhangi bir konteyner yüzeyine yerleştirmeden önce daima 30-60 saniye 121°C'ye soğutun.



Sanitasyon ve temizlenebilirlik kriterlerini karşılar.



Gıda Ürünleri için Uygun



Bulaşık Makinesinde Yıkabilir

Yiyecek Saklama ve Taşımanın Geleceği

Pro Cart Ultra® Soğuk/Sıcak Banket Arabaları

EcoSafe

CE



PCU2000 Soğuk Hariç



Daha fazla bilgi
için kare kodu
tarayınız

MAKSİMUM
ENERJİ
VERİMLİLİĞİ

PCU2000 kapasitesi:

20 adet 10 cm
GN 1/1 Küvet

PCU1600 kapasitesi:

16 adet 10 cm
GN 1/1 Küvet

PCU1000 kapasitesi:


10 adet 10 cm
GN 1/1 Küvet

PCU800 kapasitesi:

8 adet 10 cm
GN 1/1 Küvet



Kompresörsüz mobil
soğutma – uzak bölgelere
güvenle taşınabilir.

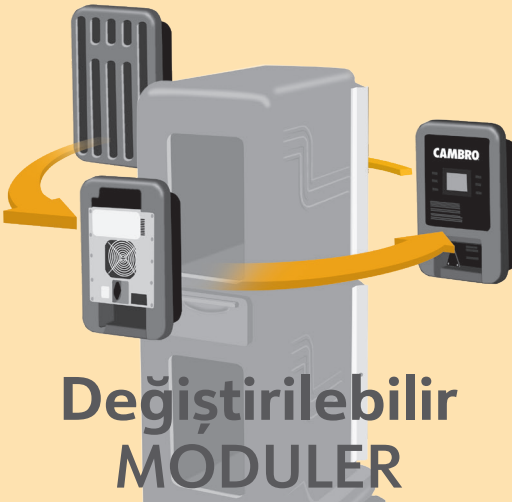

**Değiştirilebilir
MODÜLER**

İhtiyaçlarınıza uygun konfigürasyonu
sipariş edin. Sıcak ve soğuk modüller,
menü ihtiyaçlarına göre değiştirilebilmesi
için ayrı olarak sipariş edilebilir.



**ELEKTRİKLİ
SOĞUK**

Ayarlanabilir sıcaklık
Kompresör olmadan 0,3° C'den
itibaren.

Toparlanma Süresi:
PCU1000 / Ortalama 23 saniye.
PCU2000 / Ortalama 30 saniye..

**ELEKTRİKLİ
SICAK**

Termoelektrik teknoloji
85° C'den itibaren ayarlanabilir
sıcaklık.

Toparlanma süresi: Ortalama 20
saniye.

**FIŞTEN ÇEKİLDİĞİNDE
4 Saat Boyunca
Sıcaklığını Korur**

GN Küvet Kapasiteleri

110V Modeller: PCU800HH, PCU800HC, PCU800CC, PCU1000HH, PCU1000HC, PCU1000CC, PCU2000HH, PCU2000HC, PCU2000CC

Alternatif Voltajlı Modeller: Ülke kodu eklenmelidir. #
3 – ABD/KANADA (220V), 4 – AVRUPA, 5 – BİRLEŞİK KRALLIK,
6 – AVUSTRALYA, 7 – GÜNEY AFRİKA, 8 – JAPONYA (100V),
9 - ÇİN



Özellikler ve Faydalar

- Benzersiz ve çok yönlü, ağır hizmet tipi saklama ve taşıma arabaları, sıcak ve/veya soğuk gıdaları aynı anda tek bir arabada elektrikli ve/veya pasif olarak muhafaza etmek için tasarlanmıştır.
- Dayanıklı ve sağlam polietilen dış yüzey, dokunulduğunda serin kalır ve asla ezilmez, çatlamaz, kırılmaz veya paslanmaz.
- Arabanın tamamında bulunan kalın, CFC içermeyen poliüretan yalıtım, pasif ünitelerde gıdaların 4 saate kadar güvenli sıcaklıklarda tutulmasını sağlar.
- Aktif sıcak veya soğuk modüller ile pasif modüller de ayrı olarak satılmaktadır ve menü değişikliklerine veya operasyonel ihtiyaçlara hızlıca uyum sağlamak için kolayca değiştirilebilir.
- Ağır hizmet tipi, contasız ve kendiliğinden havalandırılmalı kapılar, arabaya paralel şekilde 270° yana açılır. Kapılar, manyetik hızlı kapanma özelliğine ve her biri dayanıklı iki kilide sahiptir. Kapı ve gövde, yüksek kalınlıkta ağır hizmet tipi takviyeli menteşe donanımıyla birlikte gelir.
- Entegre kızaklar, ön yükleme konfigürasyonuna sahip PCU800, PCU1000 ve yan yükleme konfigürasyonuna sahip PCU1600, PCU2000 modellerinde GN gıda küvetlerini güvenle tutar.
- İki ergonomik, dikey entegre arka tutamak, arabanın tüm yüksekliği boyunca uzanır.
- PCU800 ve PCU1000 modelleri, standart olarak bakım gerektirmeyen tamamı pudralı tekerleklerle gelir. 15 x 3,8 cm ölçülerindeki tekerleklerin 2'si önde frenli döner, 2'si arkada sabittir.
- PCU1600 ve PCU2000 modelleri, standart olarak ağır hizmet tipi, yüksek modüllü kauçuk tekerleklerle gelir. 15 x 5 cm ölçülerindeki tekerleklerin 2'si önde frenli döner, 2'si arkada sabittir. Ön tekerleklerde bulunan kilitleme pimi, döner tekerleklerin sabit hale getirilmesini sağlar.
- Isıtma modülü, 21°C – 85°C arasında ayarlanabilir sıcaklık ayarına sahip dokunmatik ekran kontrolü özelliğine sahiptir.
- Termoelektrik soğutma modülü, 0,28°C – 5°C arasında ayarlanabilir sıcaklık ayarına sahip basit bir giriş kontrol özelliğine sahiptir.
- Hem ısıtma hem de soğutma modülleri, gerçek sıcaklık okuma, sıcaklık ayar noktası özelliklerine sahiptir ve kolayca °F'den °C'ye geçiş yapılabilir.

Elektriksel Özellikler (Bölme Başına)

	SICAK MODÜL	SOĞUK MODÜL
GEREKİLİ VOLTAJ	115-230 VAC	115-230 VAC
AMPER	3.9a @ 115v 2.17a @ 220v	3.6a @ 115v 1.7 a @ 230v
WATT	450w @ 115v 500w @ 230v	414w @ 115v 393w @ 230v
HERTZ	50/60	50/60
FAZ	Tek	Tek
Bu Ülkeler İçin Priz Gövdesi	ABD, Kanada, Meksika, Çin, Avrupa, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya, Güney Afrika, Japonya	

* Eğer ülkeniz listede yoksa, detaylar için lütfen Cambro Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.


Toplam Kapasite

		GN KÜVET DERİNLİĞİ			
KOD	AÇIKLAMA	6,5 CM	10 CM	15 CM	20 CM
PCU800	GN 1/1	12	8	6	4
	GN 1/2	24	16	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12
PCU1000	GN 1/1	14	10	6	4
	GN 1/2	28	20	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12
PCU1600	GN 1/1	24	16	8	4
	GN 2/1	12	8	4	2
PCU2000	GN 1/1	28	20	12	8
	GN 2/1	14	10	6	4



Sıcak ve Soğuk Modülleri - Pro Cart Ultra®

Ölçüler

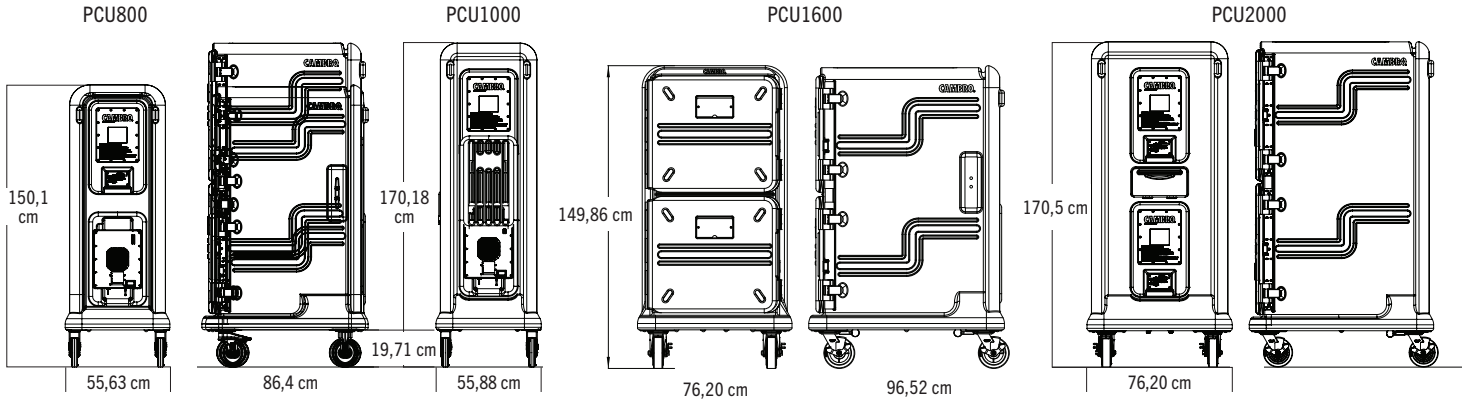

Kod	Açıklama	Ölçüler G x D x Y	Ürün AĞIRLIĞI (kg)
PCU800			
PCU800HH	2 aktif sıcak bölmeler	55,63 x 86,36 x 150,1 cm	46,24
PCU800HC	1 aktif sıcak bölmeler (üst), 1 aktif soğuk bölmeler (alt)		50,21
PCU800CC	2 aktif soğuk bölmeler		54,18
PCU1000			
PCU1000HH	2 aktif sıcak bölmeler	55,88 x 86,36 x 170,18 cm	65,1
PCU1000HC	1 aktif sıcak bölmeler (üst), 1 aktif soğuk bölmeler (alt)		69,06
PCU1000CC	2 aktif soğuk bölmeler		73,03
PCU 1600			
PCU1600HH	2 aktif sıcak bölmeler	76,20 x 96,52 x 149,86 cm	73,6
PCU1600HC	1 aktif sıcak bölmeler (üst), 1 aktif soğuk bölmeler (alt)		77,57
PCU1600CC	2 aktif soğuk bölmeler		81,31
PCU2000			
PCU2000HH	2 aktif sıcak bölmeler	76,20 x 96,52 x 170,5 cm	86,16
PCU2000HC	1 aktif sıcak bölmeler (üst), 1 aktif soğuk bölmeler (alt)		90,12
PCU2000CC	2 aktif soğuk bölmeler		94,1
Modules			
PCMCX	Soğuk Modül	—	9,42
PCMXX	Sıcak Modül	—	5,44

Koli Adeti: 1 Renk: Kömür Grisi (615). Diğer konfigürasyonlar ve Güvenlik Paketi mevcuttur. Çeki Kancası Paketi yalnızca PCU2000 modeli için mevcuttur.

Standart Renk.

☐ Kömür Grisi (615)

Mimari Özellikler

Taşıma ve saklama arabaları, Cambro Mfg. Co. tarafından Huntington Beach, CA 92647, ABD'de üretilen Pro Cart Ultra Küvet Taşıyıcıları (tüm PCU serisi modeller) olacaktır. Bu arabalar, çift duvarlı, yüksek yoğunluklu polietilen ve CFC içermeyen poliüretan köpük enjeksiyonu ile üretilmiş olmalıdır. GN gıda küvetleri için PCU1000 ve PCU800 modellerinde ön yüklemeli, PCU1600 ve PCU2000 modellerinde ise yan yüklemeli olarak entegre kızıllara sahip olmalıdır. Elektrikli sıcak, elektrikli soğuk veya pasif modüllerle değiştirilebilir modüller sunulmalıdır. Elektrikli sıcak bölmeler, dokunmatik ekran kontrollü ve 21 – 85°C arasında ayarlanabilir sıcaklık aralığına sahip, enerji verimli 450W (110V modeller) / 500W (230V modeller) ısıtma modülüne sahip olmalıdır. Isıtma modülü, ortam sıcaklığından 73,9°C'ye 15 dakika içinde ulaşabilmelidir. Elektrikli

soğutma bölmeleri, 0,28 – 21°C arasında ayarlanabilir sıcaklık aralığına sahip, katı hal termoelektrik 509W (110V modeller) soğutma modülüne sahip olmalıdır. Her sıcak veya soğuk modül, gövdesinde kablo saklama alanına sahip 2,7 m uzunluğunda tek fazlı bir güç kablosuna sahip olmalıdır. Her kapı, 2 adet mandallı kilit içermeli ve her bölme, ağır hizmet tipi paslanmaz çelik menteşe donanımına sahip olmalıdır. PCU1000 ve PCU800 modelleri, bakım gerektirmeyen 15,2 x 3,81 cm boyutlarında 4 pudralı tekerleğe sahip olmalıdır; bunlardan 2'si frenli döner ve 2'si sabit olmalıdır. PCU2000 modeli ise 15,2 x 5 cm yüksek modüllü kauçuk tekerleklerle sahip olmalı; bunlardan 2'si frenli döner ve 2'si sabit olmalıdır. Tüm arabalarda mevcut olan renk – Kömür Grisi (615).

Pro Cart Ultra® Paslanmaz Çelik Banket Arabası



PCUS800

Toplam Kapasite:
8, 10 cm derinliğinde
GN 1/1 Gıda Küveti

Değiştirilebilir
Modüler

Termoelektrik Soğutmalı

Korozyona Dayanıklı
304 Paslanmaz Çelik Gövde



Model: PCUS800HH, PCUS800HC, PCUS800CC
GN Gıda Küvetleri için

Özellikler & Faydalar

- Pro Cart Ultra – Paslanmaz Çelik: Sıcak ve Soğuk Gıdaları Aynı Anda Muhafaza Etmek İçin Mükemmel Çözümünüz!
- Çift Sıcaklık Mükemmelliği: Sıcak ve soğuk gıdaları tek bir arabada sorunsuz bir şekilde muhafaza edin – gıda hizmetinde devrim yaratan bir çözüm. Gıda kalitesinden artık ödün vermemeyin!
- Dayanıklılık İçin Üretilmiştir: Sağlam paslanmaz çelikten üretilen arabalarımız, dokunulduğunda serin kalırlar ezilmelere, çatlaklara ve kırılmalara karşı dayanıklıdır. Uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır.
- Tavizsiz Gıda Güvenliği: Yüksek verimli yalıtım sayesinde arabalarımız, yiyeceklerinizin güvenli ve lezzetli kalmasını sağlar ve kullanım süresince enerji verimliliğini korur.
- Uyarlanabilirlik Yeniden Tanımlandı: Aktif sıcak ve soğuk modül üniteleri arasında zahmetsizce geçiş yapın. Menü değişikliklerine ve operasyonel taleplere hızlıca yanıt vererek esnekliğinizi artırın.
- Kesintisiz Erişim ve Kapanış: Ağır hizmet tipi kapılarımız 270 derece açılarak arabaya paralel şekilde yerleşir. Manyetik hızlı kapanma özelliği ve dayanıklı kilitler sayesinde kolay erişim sağlar.
- Kolay Anlaşılır Sıcaklık Takibi: Dijital ön termometre ile iç bölme sıcaklığını anında kontrol altında tutun ve hızlıca gözlemleyin.
- Mükemmel Küvet Uyumu: GN gıda küvetlerini hem ön hem de yan yükleme konfigürasyonlarında güvenle tutacak şekilde tasarlanmıştır, böylece taşıma sırasında yiyecekleriniz sabit kalır.
- Zahmetsiz Manevra: Ergonomik dikey tutamaklar ve üst ray, taşıma işlemini konforlu ve sorunsuz hale getirir.
- Sorunsuz Hareket Kabiliyeti: Bakım gerektirmeyen 4 tekerlek ile tam kontrol sağlar: 2'si çift kilitlemeli, 2'si tek kilitlemelidir.
- Hassas Isıtma: Isıtma modülünün dokunmatik arayüzü sayesinde istediğiniz gıda sıcaklığını zahmetsizce kontrol edin. Mükemmel sıcaklık için 21°C ile 85°C arasında ayar yapabilirsiniz.
- Mükemmel Soğutma: Soğutma modülümüz, sezgisel kontrol paneli sayesinde sıcaklığı kolayca 0,28°C ile 5°C arasında ayarlamaya olanak tanır.

Alternatif Voltaj Modelleri:

Ülke kodu

herhangi bir parça

numarasına eklenmelidir. #

4 – AVRUPA

5 – BİRLEŞİK KRALLIK



Elektriksel Özellikler (Bölme Başına)

	SICAK MODÜL	SOĞUK MODÜL
GEREKİLİ VOLTAJ	115-230 VAC	115-230 VAC
AMPER	3,9a @ 115v 2,17a @ 220v	3,6a @ 115v 1,7 a @ 230v
WATT	450w @ 115v 500w @ 230v	414w @ 115v 393w @ 230v
HERTZ	50/60	50/60
FAZ	Tek	Tek
BU ÜLKELER İÇİN PRİZ GÖVDESİ	ABD, Kanada, Meksika, Çin, Avrupa, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya, Güney Afrika, Japonya	

* Eğer ülkeniz listede yoksa, detaylar için lütfen Cambro Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Toplam Kapasite

GN KÜVET DERİNLİĞİ

Kod	Açıklama	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
PCUS800	GN 1/1	12	8	6	4
	GN 1/2	24	16	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12

Teknik Özellikler

Ölçü Toleransı: +/- (0,64 cm)

Kod	Açıklama	Ölçüler G x D x Y	Ürün Ağırlığı (kg)
220V			
PCUS800HH	2 aktif sıcak bölmeler	55,63 x 86,36 x 150,1 cm	46,24
PCUS800HC	1 aktif sıcak bölmeler (üst), 1 aktif soğuk bölmeler (alt)		50,21
PCUS800CC	2 aktif soğuk bölmeler		54,18

Koli Adeti: 1 Renk: Paslanmaz Çelik (000).

Standart Renkler

☐ Paslanmaz Çelik (000).

Mimari Özellikler

Bu Pro Cart Ultra Paslanmaz Çelik Küvet Taşıyıcısının yapısı, iç yalıtımla desteklenmiş çift duvarlı 304 paslanmaz çelikten oluşmaktadır. İç kısmında, GN gıda küvetlerini taşıma ve depolama sırasında güvenli bir şekilde yerleştirmek için tasarlanmış entegre kızaklar bulunmaktadır. Ürün, iki temel konfigürasyonda sunulmaktadır: elektrikli ısıtma ve elektrikli soğutma modülleri. Elektrikli ısıtma bölmeleri, 507W (110V) / 510W (230V) gücünde çalışan, dokunmatik ekran kontrollerine ve 21-85°C arasında ayarlanabilir sıcaklık aralığına sahip enerji verimli bir ısıtma modülü ile donatılmıştır. Isıtma modülü, iç sıcaklığı maksimum 15 dakika içinde en az 73,9°C'ye çıkartabilmektedir. Elektrikli soğutma bölmeleri, 326,6W (110V/230V) gücünde çalışan katı hal termoelektrik bir soğutma modülü içermekte ve iç sıcaklığı 0,28°C - 21°C arasında tutmaktadır. Araba, dört adet 125 mm gri,

iz bırakmayan kauçuk döner tekerlek içermektedir: 2'si tek frenli ve 2'si çift frenli tekerleklerdir. Ergonomik özellikler arasında üst tutma rayı, arka dikey itme/çekme kolları ve tabanda yer alan koruyucu PVC tampon bulunmaktadır. Arabanın kapıları, paslanmaz çelik mandallı kilitlere ve ağır hizmet tipi paslanmaz çelik menteşe donanımına sahiptir. Her bölme için dijital termometreler, sıcaklığın hassas bir şekilde izlenmesini sağlamak amacıyla arabanın üst ön kısmına entegre edilmiştir. Kabinin üst ön kısmında, kolayca görülebilen bir ana güç düğmesi bulunmaktadır. Güç kaynağı gereksinimi, CE fişli spiral kablo kullanılarak 230V, 50/60Hz olarak belirtilmiştir.



Isı Zinciri Bozulmadan Güvenle Gıda Taşımak için Tasarlandı

Sektörün En Geniş Gıda Taşıma Çözümleri

- Optimum Isı Yalıtımı
- Dayanıklılık - Ticari ortamlardaki yoğun kullanıma dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve her operasyon için güvenilir bir seçimdir.



Isıtıcı Üniteli Yalıtımlı Thermobox- Ultra Pan Carrier® H-Serisi

Model: UPCH4002
GN Küvetler İçin

Özellikler & Faydalar

- Sık kapak açma-kapama olan süreçlerde, aşırı soğuk ortam sıcaklıkları ve uzun süreli banketler için mükemmel bir seçim olan Isıtıcı Ultra Küvet Taşıyıcılar ve Ultra Camcart'lar, sıcak gıda saklama süresini uzatır ve gıda güvenliğini sağlar. Büyük sıcak arabalarına ekonomik bir alternatiftir.
- Çok yönlü taşıyıcılar, geniş bir yelpazede gıda türlerini ve dokularını muhafaza eder.
- Sıcak gıdaların dış mekan banketlerine, kurumsal etkinliklere taşınması veya merkezi mutfaklardan şube lokasyonlarına teslim edilmesi için mükemmel bir çözümdür.
- Dayanıklı yapısı ve güvenilir saklama performansı, geniş bir GN küvet ve 1/1, 1/2 ve 1/3 ölçülerindeki fırın tepsileri için mükemmel uyum sağlar.
- Hassas 65,6°-74°C ısı, yiyecekleri güvenli ve sıcak tutmak için ideal sıcaklık aralığını sağlar, nemin korunmasına yardımcı olur ve istenmeyen fazla pişmeyi önler.
- Gıdaların sıcaklığını koruyarak HACCP uyumluluğunu sağlar.
- En iyi saklama sonuçları için oda sıcaklığından itibaren 45 dakika ön ısıtma yapın.
- Kapak açılıp kapandıktan sonra sıcaklığı 3 dakika içinde geri kazanır.
- Dayanıklı polietilen dış yüzey, dokunulduğunda serin kalır.
- Kalın, CFC içermeyen poliüretan köpük yalıtımı, fişten çekildiğinde 4 saatten fazla süre boyunca sıcaklığı 65°C'nin üzerinde tutar.
- Havalandırma kapağı basıncı dengeleyerek buharı dışarı atar.
- 23 cm mandallı kilit, kolayca açılıp kapanır, sıkı bir şekilde kilitlenir ve bükülmez.
- Ergonomik olarak konumlandırılmış, entegre tutamaklar kopmaz.
- UPCH4002, kolay taşıma ve yer tasarruflı depolama için hem UPSC400 hem de UPC400 modelleri ile istiflenebilir.
- Her bölmede, eşit aralıklarla yerleştirilmiş on iki entegre kızak seti, farklı küvet derinliklerine uyum sağlar ve kapasiteyi en üst düzeye çıkarır.
- UPCH4002 modelini CD400 Camdolly® üzerinde taşıyın.
- Çıkarılabilir 2,7 m güç kablosu, taşıma sırasında ünitenin sol tarafında bulunan vinil kablo kayışı ile sarılarak güvenli bir şekilde sabitlelenebilir.
- Gösterge ışığı, cihazın çalıştığını gösterir.
- Kapı içinde bulunan termometre, kolayca çıkarılarak temizlenebilir.
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir (ısıtma elemanı veya termometre olmadan).
- Elektrikli.
- Üç adet 100 watt ampulden daha az enerji tüketir.
- Elektriksiz UPC400 modelleri, ısıtılabilir kapı modülü ile sonradan elektrikli olarak dönüştürülebilir.

KAPASİTE GN 1/1	UPC400
6,35 cm Derinlikli Gıda Küveti	6
10 cm Derinlikli Gıda Küveti	4
15 cm Derinlikli Gıda Küveti	3
20 cm Derinlikli Gıda Küveti	2

UPCH4002 yalıtımlı bölmesi, GN 1/2 ve 1/3 ölçülerindeki gıda küvetlerinin çeşitli konfigürasyonlarını da barındırabilir..




UPCH4002



Isıtıcı Ünite



Kablo Saklama Bölgesi

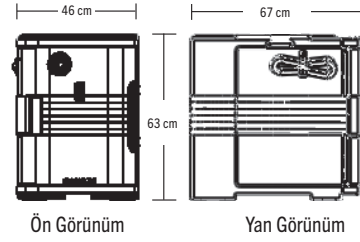

SICAKLIĞIN MUHAFAZA EDİLMESİ	65°-74°C
ISINMA SÜRESİ (Ortam sıcaklığından hedef sıcaklığa ulaşma süresi)	24,4°C'den 65°C'ye 45 dakika içinde
TEKRAR ISINMA SÜRESİ* (Kapının 30 saniye açık tutulmasından sonra sıcaklığın yeniden kazanılma süresi)	3 dakika
TAŞIMA SÜRESİ* (Belirlenen sıcaklığa ulaştıktan sonra, fişi çekilmiş durumda içeriğin 65°C'ye düşmesi için geçen süre.)	4 + saat

* 6 adet, 15 cm derinliğinde H-Küvet™ ve GripLids® kapakları kullanılarak, yaklaşık 14,2 L 87,7°C su ile yapılan testlere dayanmaktadır. (Belirtilen sıcaklık, arabadaki havanın değil, suyun sıcaklığıdır.)

MODEL	220V MODELLER
Gerekli Voltaj	200 - 230 VAC
Maximum Amper	2.3a
Watt	506w
Hertz	50/60
Priz Türü	CEE7/7 to C15RA
Alternatif Fiş / Konnektör Türleri (Özel lokasyonlar için)	BS1363 to C15RA (Birleşik Krallık & İrlanda ve daha fazlası)
Güç Kablosu	2,7m

Teknik Özellikler

Ölçü Toleransı: +/- (0,64 cm)

Kod	Özellikler	İç Ölçüler G x D x Y	Dış Ölçüler G x D x Y	Koli Kg
UPCH4002	Isıtılabilir Ultra Küvet Taşıyıcı, 220 V	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	46 x 67 x 63 cm	20,5

Standart Renkler

- ☐ Siyah (110) ☐ Koyu Kahve (131) ☐ Granit Gri (191)
☐ Granit Yeşili (192) ☐ Kayrak Mavisi(401)

Opsiyonel Aksesuarlar

- Camdolly® ☐ CD400 – Kayrak Taşı Mavisi (401) ☐ CDC400 – Sıcak Kırmızı (158)
Kayış ☐ 400STP

Mimari Özellikler

Ön yüklemeli, elektrikli gıda servis ve taşıma amaçlı yalıtımlı taşıyıcı, Cambro Mfg. Co. tarafından Huntington Beach, CA 92647 ABD'de üretilen, Model UPCH4002 olacaktır. Bu taşıyıcı, polietilen ve köpük enjeksiyonlu poliüretandan üretilmiştir. Korozyona dayanıklı bir ısıtma ünitesi kapısına entegre edilmiş olup, 2,7 m uzunluğunda çıkarılabilir bir güç kablosuna sahiptir. Ön kısmında bir güç göstergesi ışığı bulunmakta ve 65°-74°C sıcaklık aralığını korumaktadır. Sol tarafında vinil bir kablo saklama kayışı bulunmaktadır. Basıncı dengelemek ve buharı dışarı atmak için siyah açılır bir havalandırma kapağına sahiptir. Çıkarılabilir bir

conta içermektedir. Her bölmede eşit aralıklarla yerleştirilmiş 12 set entegre kızak bulunmakta olup, tam boy GN küvetler, 1/2 ve 1/3 boyutlarındaki gıda küvetleri ve 1/2 boyutundaki fırın tepsilerini taşımaktadır. Dayanıklı mandallı kapı kilidine sahiptir ve bölme kapısı yana doğru 240° açılmaktadır. Her iki yanında ergonomik olarak entegre edilmiş tutamaklar bulunmaktadır. 5 farklı renkte mevcuttur..



Isıtıcı Üniteli Yalıtımlı Thermobox- Ultra Küvet Taşıyıcı® H-Serisi

Ultra Küvet Taşıyıcı Modeller: UPCH8002, UPCH16002
GN Gıda Küvetleri için

Özellikler & Faydalar

- Sık açma ve kapama işlemleri, aşırı soğuk ortam sıcaklıkları ve uzun süreli banketler için ideal olan UPCH8002 / UPCH16002 modelleri, sıcak gıda muhafaza süresini uzatır ve gıda güvenliğini sağlar. Büyük sıcak arabalarına ekonomik bir alternatiftir.
- Sıcak gıdaların dış mekân banketlerine, kurumsal etkinliklere taşınması veya merkezi mutfaklardan şube lokasyonlarına teslim edilmesi için mükemmel bir çözümdür. Çok yönlü taşıyıcılar, çeşitli gıda türlerini ve dokularını güvenli muhafaza eder.
- Kullanımı kolaydır – fişe takın, boş olarak ön ısıtma yapın, sıcak gıdaları yükleyin, fişi çekin, taşıyın, fişsiz olarak muhafaza edin ve/veya fişe takarak servis yapın.
- Hassas (65,6°C–74°C) ısıtma yapmayan(radyan olmayan) ısı, gıdaları güvenli ve sıcak tutmak için ideal sıcaklık aralığını sağlar, nemi korur ve istenmeyen pişmeyi önler. Isıtıcı, fabrika ayarlı sıcaklığı korumak için gerektiğinde otomatik olarak açılıp kapanır.
- Tüm üniteler tamamen yalıtımlıdır ve elektrik kullanmadan sıcak veya soğuk gıdaları muhafaza etmek için kullanılabilir.
- Ünite genelinde tutarlı ısıtma, kabinin önünden arkasına sürekli olarak ısı dolaşımı sağlayan dikey havalandırma delikleri sayesinde sağlanmaktadır.
- En iyi muhafaza sonuçları için oda sıcaklığından itibaren 45 dakika ön ısıtma yapın.
- HACCP uyumluluğunu sağlamak için güvenli olan sıcak gıdaların ısılarını korur.
- Kapak açılıp kapandıktan sonra sıcaklığı 3 dakika içinde yeniden kazanır.
- Dayanıklı polietilen dış yüzey, dokunulduğunda serin kalır.
- Kalın, CFC içermeyen poliüretan köpük yalıtımı, fişten çekildiğinde 4 saatten fazla süre boyunca sıcaklığı 65°C'nin üzerinde tutar.
- Güç açık ve ısıtıcı açık gösterge ışıkları, elektrikli kapının dış kısmında bulunan güç anahtarında yer almaktadır. Güç açık olduğunda kırmızı, ısıtıcı açık olduğunda kehribar rengi yanar.
- Isıtmalı kapının içinde yer alan entegre dijital termometre, bölme iç sıcaklığını anında gösterir. Fabrika ayarı olarak sıcaklık, Santigrat derece (°C) cinsinden görüntülenir.
- Her bölmede bulunan entegre pasif havalandırma, buharın gerektiğinde otomatik olarak dışarı atılmasını sağlar.
- Dayanıklı 23 cm mandallı kapı kilitleri, kolayca açılıp güvenli bir şekilde kapanarak maksimum sıcaklık koruması sağlar. Kapılar, kolay yükleme ve boşaltma için yana doğru 240° açılmaktadır.
- Çıkarılabilir 2,7 m güç kablosu, arabanın yan tarafında bulunan kauçuk kablo kayışına sarılarak saklanabilir.
- Arka kısımda yer alan orta yükseklikte entegre dikey tutamaklar, taşıma sırasında etkili manevra kabiliyeti sağlar. Entegre tampon, duvarlara ve mobilyalara gelebilecek hasarı en aza indirir.
- Dört adet 15,2 cm ağır hizmet tipi tekerlek bulunur; 2'si arkada sabit, 2'si önde döner ve 1'i frenlidir. Bu yapı, her türlü zeminde sorunsuz manevra kabiliyeti sağlar.
- Opsiyonel kurcalamaya dayanıklı güvenlik modelleri, yüksek güvenlik riski taşıyan tesisler için idealdir. Kapı menteşe pimleri çıkarılamaz ve tüm donanım bağlantı elemanları kurcalamaya karşı dayanıklıdır. Her kapıda bir kilitlenebilir askı kilidi bulunur.
- Elektrikli.
- Montaj gerektirmez
- Elektriksiz UPC800/UPC1600 modeli, minimum montaj ile ısıtmalı kapı ile sonradan donatılabilir. Taşıyın, fişsiz olarak muhafaza edin ve/veya fişe takarak servis yapın.



UPCH8002



UPCH16002



Kablo sarma aparatı




Isıtıcı ünite

GN 1/1 KAPASİTESİ (her araba için)	UPCH8002	UPCH16002
6,35 cm derinliğinde GN Küvet	12	24
10 cm derinliğinde GN Küvet	8	16
15 cm derinliğinde GN Küvet	6	12
20 cm derinliğinde GN Küvet	4	8

UPCH8002 yalıtımlı bölümü, GN 1/2 ve 1/3 boyutlarındaki gıda küvetlerinin çeşitli konfigürasyonlarını da barındırabilir.

Isıtıcı Üniteli Yalıtımlı Thermobox - Ultra Pan Cart® H-Serisi

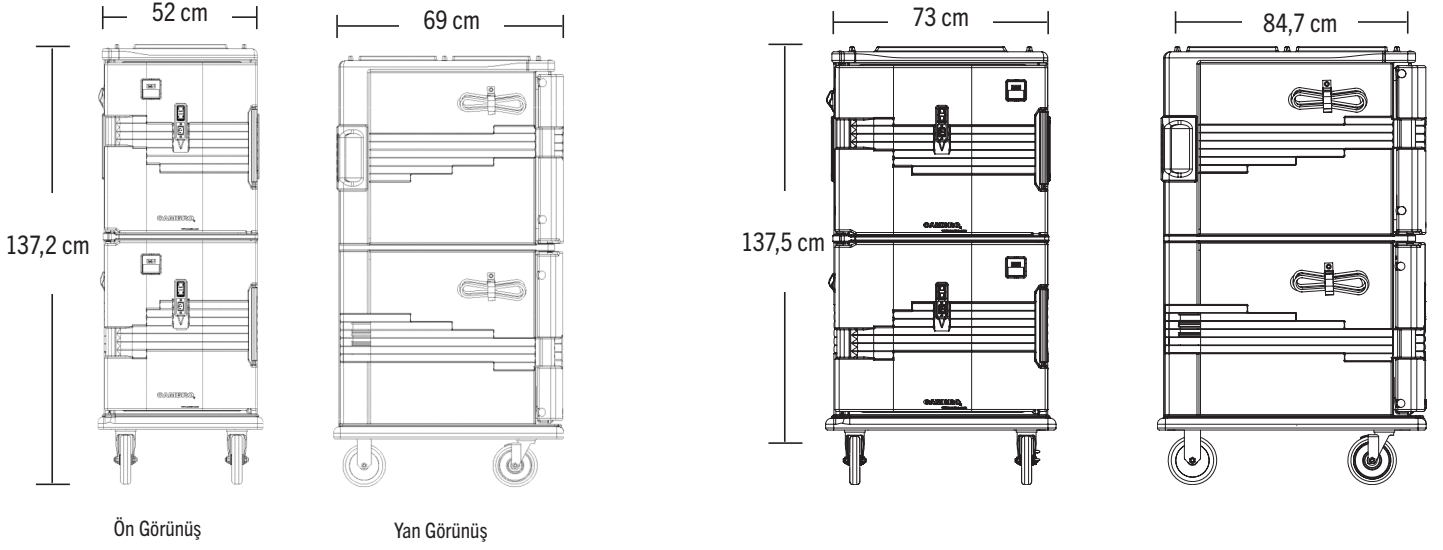

SICAK MUHAFAZA	65° – 74° C
ISINMA SÜRESİ (oda ısısından istenen ısıya)	24,4° C'den 65° C'ye 45 dk'da.
TEKRAR ISINMA SÜRESİ* (Kapının 30 saniye açık tutulmasından sonra sıcaklığın yeniden kazanılma süresi.)	3 dakika
TRANSFER SÜRESİ* (Hedef sıcaklığa ulaştıktan sonra, içeriğin 65° C'ye düşmesine kadar ünitenin fişsiz/pasif olarak muhafaza edilebileceği süre.)	4 + saat
* 6 adet, 15 cm derinliğinde H-Pan™ Yüksek ısıya dayanıklı GN kuvet ve GripLids® kapakları kullanılarak, yaklaşık 14,2 L, 87,7° C su ile yapılan testlere dayanmaktadır. (Belirtilen sıcaklık, arabanın içindeki havanın değil, suyun sıcaklığıdır.)	

MODEL	UPCH8002 220 VAC	UPCH16002 220 VAC
Gerekli Voltaj	200 - 230 VAC	200 - 230 VAC
Maximum Amper	2.3a	2.3a
Watt	506w	506w
Hertz	50/60	50/60
Priz Türü	CEE7/7 to C15RA	CEE7/7 to C15RA
Alternatif Fiş / Konnektör Türleri (Özel lokasyonlar için)	BS1363 to C15RA (Birleşik Krallık & İrlanda ve +daha fazlası)	BS1363 to C15RA (Birleşik Krallık & İrlanda ve +daha fazlası)
Kablo Konnektörü/Giriş	C15 / C16	C15 / C16
Güç Kablosu Uzunluk	2,7m	2,7m

Teknik Özellikler

Ölçü Toleransı: +/- (0,64 cm)

Kod	Açıklama	İç Ölçüler G x D x Y	Dış Ölçüler G x D x Y	Koli Kg
UPCH8002	Ultra Camcart® H-Serisi, 220 V	34 x 53 x 35 cm	52 x 69 x 137,5 cm	43,5
UPCH16002	Ultra Camcart® H-Serisi, 220 V	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	73 x 84,7 x 137,5 cm	88,2

Standard Renkler

- ☐ Siyah (110) ☐ Koyu Kahve (131) ☐ Granit Gri (191)
☐ Granit Yeşili (192) ☐ Kayrak Mavis (401)

Opsiyonel Aksesuarlar

- UPCH8002 ☐ HD Teker, 15 cm x 5,08 cm – 2 sabit, 2 frenli, döner
UPCH16002 ☐ HD Teker, 15 cm x 5,08 cm – 2 fixed, 2 frenli, döner

Mimari Özellikler

Ön yüklemeli, elektrikli gıda servis ve taşıma amaçlı yalıtımlı taşıyıcı, Cambro Mfg. Co. tarafından Huntington Beach, CA 92647 ABD'de üretilen Ultra Camcart, Model UPCH8002 veya UPCH16002 olacaktır. Bu taşıyıcı, polietilen ve köpük enjeksiyonlu poliüretandan üretilmiştir. Kapsına entegre edilmiş korozyona dayanıklı bir ısıtma ünitesi ve 2,7 m uzunluğunda çıkarılabilir bir güç kablosuna sahiptir. Her kapıda 23 cm dayanıklı naylon kapı kilidi bulunmaktadır. Energy Star sertifikasına sahiptir ve 65° - 74° C sıcaklık aralığını korumaktadır. 200-230 VAC (220 V model) gerilim gereksinimine sahiptir. Ünitenin maksimum amperi 2.3a'dır (220 V model). Elektrik gücü 506W (220 V model) olarak ölçülmüştür. 220 V modelleri için CEE7/7 ile C15RA fiş tipine sahiptir. Ortam sıcaklığından 65° C'ye 45 dakika içinde ısınabilmektedir. Her ısıtmalı kapının önünde Güç Açık ve Isıtma Açık göstergesi ışığı bulunmaktadır. Her ısıtmalı kapağı entegre dijital termometre yer almaktadır. Dikey havalandırmalar aracılığıyla her bölmede ısı üretmekte ve dolaştırmaktadır.

Sol tarafında kauçuk bir kablo saklama kayışı bulunmaktadır. Her kapıda bir adet çıkarılabilir conta bulunmaktadır. Her bölmede eşit aralıklarla yerleştirilmiş 12 set entegre kızak bulunmaktadır ve UPCH8002 modeli GN 1/1, 1/2 veya 1/3 kuvetleri, UPCH16002 modeli ise GN 1/1 tam boy ve 1/2 uzun kuvetleri taşımaktadır. Dayanıklı naylon kapı kilidine sahiptir ve bölme kapısı yana doğru 240° açılmaktadır. Her iki yanında ergonomik olarak entegre edilmiş tutamaklar bulunmaktadır. Dört adet 15,2 cm ağır hizmet tipi tekerlek bulunur; 2'si arkada sabit, 2'si önde döner ve 1'i frenlidir. Montaj gerektirmez. 5 farklı renkte mevcuttur.



Camcarrier® UPC400 - Thermobox


Models: UPC400, UPC400SP

GN Küvetler için


Özellikler & Faydalar

- Yüksek kapasiteli Camcarrier, büyük veya küçük her türlü catering işi için sıcak-soğuk gıdaların saklanması ve taşınmasını kolayca sağlar.
- GN 1/1 Küvet kapasiteli:
- 2 adet 20 cm derinliğinde, 3 adet 15 cm derinliğinde
4 adet 10 cm derinliğinde, veya 6 adet 6,5 cm derinliğinde
- Yalıtımlı bölme, GN 1/2 ve 1/3 boyutlarındaki gıda küvetlerinin çeşitli konfigürasyonlarını da barındırabilir.
- Opsiyonel ThermoBarrier® Yalıtımlı Raf Bölücü kullanarak aynı bölmede sıcak ve soğuk gıdaları saklayabilirsiniz. Opsiyonel Camchiller® kullanarak taşınabilir bir buzdolabı oluşturabilirsiniz. Harici güç veya buz gerektirmez.
- Bölme içerisinde bir adet Camwarmer® kullanarak sıcak gıdaların muhafaza sıcaklıklarını daha yüksek seviyelerde ve daha uzun süre koruyabilirsiniz.
- Dayanıklı, tek parça, ek yersiz çift duvarlı polietilen yapısı, kolay bakım sağlar ve ezilmez, çatlamaz, paslanmaz, soyulmaz veya kırılmaz.
- Kalın poliüretan köpük yalıtımlı bölmeler ve hava geçirmez contalar, harici ısı kaynakları kullanılmadan gıda kalitesini ve sıcaklığını korumaya yardımcı olur.
- Dayanıklı kapı kilitleri, maksimum sıcaklık muhafazası sağlamak için kolayca açılıp güvenli bir şekilde kapanır. Kapı, kolay yükleme ve boşaltma için yana doğru 270° açılır.
- Pop-up vent allows steam to be released and keeps menu items from becoming soggy.
- Açılır havalandırma deliği, buharın dışarı atılmasını sağlar ve menü öğelerinin nemlenmesini önler.
- Güvenlik Paketi modelleri, cezaevi gibi yüksek güvenlik gerektiren tesisler için idealdir. Menteşe pimleri çıkarılabilir.
- Üniteler, kolay istifleme ve taşıma için birbirine kenetlenir.
- Opsiyonel Camdolly® taşıma kolaylığı sağlar
- Elektriksiz.
- Kurulum gerektirmez.


UPC400
(Camchiller,
ThermoBarrier ve CD400
Camdolly ile birlikte
gösterilmektedir.)




Ön Görünüm
UPC400

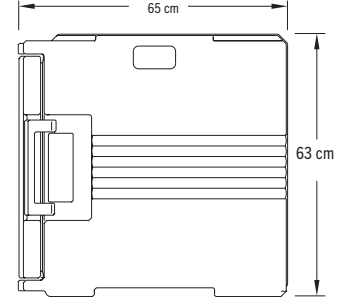

Yan Görünüm
UPC400



Tek kilit kolayca
açılıp kapanır.
Dayanıklı kilitli
yapıya sahiptir.




Kilitli men-
teşe pimleri
ve menteşe
tutucu klipsler,
kapının kolayca
çıkarılmasını ve
temizlenmesini
sağlar.

GN 1/1 KAPASİTESİ	UPC400
6,35 cm derinliğinde küvet	6
10 cm derinliğinde küvet	4
15 cm derinliğinde küvet	3
20 cm derinliğinde küvet	2

UPC400 yalıtımlı bölmesi, GN 1/2 ve 1/3 boyutlarındaki gıda küvetlerinin çeşitli konfigürasyonlarını da barındırabilir.

GIDA SICAKLIK MUHAFAZASI

Sıcak



Soğuk



Teknik Özellikler

Ölçü Toleransı: +/- (0,64 cm)

Kod	Açıklama	İç Ölçüler G x D x Y	Dış Ölçüler G x D x Y	Koli Kg
UPC400	Camcarrier Yalıtımlı Gıda Taşıyıcı	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	46 x 65 x 63 cm	16

Standart Renkler

- ☐ Siyah (110) ☐ Kayrak Mavi (401)

Opsiyonel Aksesuarlar

- Camdolly® ☐ CD400 – Kayrak Mavi (401) ☐ CDC400 – Sıcak Kırmızı (158)
Kayış ☐ 400STP ☐ Sıcak Plaka ☐ HP3253 – Ateş Kırmızı (444)
Soğuk Plaka ☐ CP3253 – Buz Mavis (443)

Teknik Şartname

Elektriksiz gıda servis ve taşıma amaçlı ön yüklemeli taşıyıcı, Cambro Mfg. Co. tarafından Huntington Beach, CA 92647 ABD'de üretilen Camcarrier, Model UPC400 olacaktır. Tek parça, ek yersiz, çift duvarlı, yüksek yoğunluklu polietilenden üretilmiştir. Poliüretan köpük enjeksiyonlu yalıtımlı bir bölmeye sahiptir. 3,8 cm aralıklarla yerleştirilmiş 12 adet entegre kızak içermektedir. 6,5 cm'den 20 cm derinliğe kadar çeşitli GN 1/1, 1/2 ve 1/3 gıda küvetlerini, ayrıca 32,5 x 53 cm ve 33 x 45,7 cm boyutlarındaki 12 tepsiyi barındırabilir. Mandallı kapı kilitine ve

hava geçirmez bir contaya sahiptir ve bölme kapısı yana doğru 270° açılmaktadır. Kapının dış kısmında açılır bir havalandırma deliği bulunmaktadır. Her iki yanında ergonomik olarak entegre edilmiş tutamaklar yer almaktadır. Cezaevi gibi yüksek güvenlik gerektiren tesisler için opsiyonel kurcalamaya dayanıklı güvenlik paketi ile sunulmaktadır. UPC400SP modeli, sabit bir kapiya ve kilitlenebilir bir askı kilitine sahiptir. Montaj gerektirmez. 4 farklı renkte mevcuttur.



Camcart® UPC800/UPC1600 - Yalıtımlı Arabalar

Modeller: UPC800, UPC1600
GN küvetler için



Özellikler & Faydalar

- Yüksek kapasiteli Camcart'lar, büyük veya küçük her türlü catering işi için sıcak veya soğuk gıdaların saklanması ve taşınmasını kolayca sağlar. Ayrıca sağlık hizmetlerinde yemek tepsisi servisi için de kullanılabilir.
- Opsiyonel ThermoBarrier® Yalıtımlı Raf Bölücü kullanarak aynı bölmede sıcak ve soğuk gıdaları saklayabilirsiniz. Opsiyonel Camchiller® ile gıdaları 4 saat veya daha uzun süre soğuk tutabilirsiniz. Harici güç veya buz gerektirmez.
- UPC800/UPC1600 modellerinin her bölümünde iki adet Camwarmer® kullanarak sıcak gıdaların muhafaza sıcaklıklarını daha yüksek seviyelerde ve daha uzun süre koruyabilirsiniz.
- Dayanıklı, tek parça, ek yersiz çift duvarlı polietilen yapısı kolay bakım sağlar ve ezilmez, çatlamaz, paslanmaz, soyulmaz veya kırılmaz.
- Kalın poliüretan köpük yalıtımlı bölmeler ve hava geçirmez contalar, harici ısı kaynakları kullanılmadan gıda kalitesini ve sıcaklığını korumaya yardımcı olur.
- Dayanıklı naylon kapı kilitleri, maksimum sıcaklık muhafazası sağlamak için kolayca açılıp güvenli bir şekilde kapanır. Kapı, kolay yükleme ve boşaltma için yana doğru 270° açılır.
- Her bölmede bulunan havalandırma kapağı, buharın dışarı atılmasını sağlar ve menü öğelerinin nemlenmesini önler.
- Arka kısımda yer alan orta yükseklikte entegre dikey tutamaklar, taşıma sırasında etkili manevra kabiliyeti sağlar. Entegre tampon, duvarlara ve mobilyalara gelebilecek hasarı en aza indirir.
- Dört adet 15,24 cm ağır hizmet tipi tekerlek bulunur; 2'si sabit, 2'si döner ve 1'i frenlidir. Bu yapı, her türlü zeminde sorunsuz taşıma ve manevra kabiliyeti sağlar.
- Cezaevi gibi yüksek güvenlik gerektiren tesisler için opsiyonel Güvenlik Paketi ile kullanılabilir. Menteşe pimleri çıkarılamaz.
- Elektriksizdir.

Montaj gerektirmez.

KAPASİTE GN 1/1 (araba başına)	UPC800	UPC1600
6,35 cm Derinliğinde Küvet	12	24
10 cm Derinliğinde Küvet	8	16
15 cm Derinliğinde Küvet	6	12
20 cm Derinliğinde Küvet	4	8


UPC800 yalıtımlı bölümü, GN 1/2 ve 1/3 boyutlarındaki gıda küvetlerinin çeşitli konfigürasyonlarını da barındırabilir.



UPC800




UPC1600

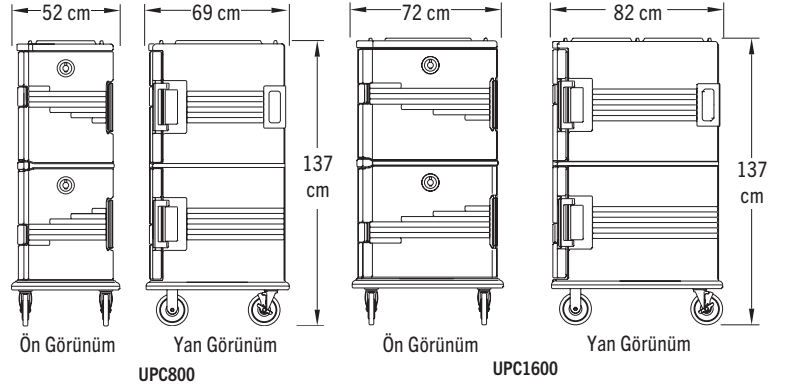

GIDA SICAKLIK MUHAFAZASI

Sıcak

UPC800	87,7°C	85,5°C	84,2°C	82,9°C	81,7°C
UPC1600	87,1°C	85,9°C	85,1°C	84,3°C	83,7°C



Ölçü Toleransı: +/- (0,64 cm)

Teknik Özellikler

Kod	Açıklama	İç Ölçüler G x D x Y	Dış Ölçüler G x D x Y	Koli Kg
UPC800	Yalıtımlı Taşıyıcı Camcarrier	33 x 54,5 x 48,5 cm	52 x 69 x 137 cm	39
UPC1600	Yalıtımlı Taşıyıcı Camcarrier	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	71,5 x 82 x 135cm	59
UPC1600HD	Yalıtımlı Taşıyıcı Camcarrier	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	71,5 x 82 x 135 cm	60

UPC800: Koli Adeti: 1 Tekerlekler: 15,2 cm, 2 sabit, 2 döner, 1 frenli. Ağır Hizmet (HD) Tekerlekler: 15,2 x 3,8 cm, 2 sabit, 2 frenli döner tekerlekli.

UPC1600: Koli Adeti: 1 Tekerlekler: 15,2 cm, 2 sabit, 2 döner, 1 frenli. Ağır Hizmet (HD) Tekerlekler: 15,2 x 5,08 cm, 2 sabit, 2 frenli döner tekerlekli.

Standart Renkler

- ☐ Siyah (110) ☐ Kayrak Mavisi (401)

Opsiyonel Aksesuarlar

- Soğuk Plaka** ☐ CP3253 – Buz Mavisi(443)
Sıcak Plaka ☐ HP3253 – Ateş Kırmızısı (444)

Mimari Özellikler

Elektriksiz gıda servis ve taşıma arabası, Cambro Mfg. Co. tarafından Huntington Beach, CA 92647 ABD'de üretilen Camcart modeli olacaktır. Tek parça, ek yersiz, çift duvarlı, yüksek yoğunluklu polietilenden üretilmiştir. İki ayrı yalıtımlı, poliüretan köpük enjeksiyonlu bölmeye sahiptir. Her bölme, 6,5 cm'den 20 cm derinliğe kadar çeşitli GN 1/1 tam, 1/2 veya 1/3 boyutlarında gıda küvetlerini barındırabilir. Naylon kapı kilitlerine sahiptir ve bölme kapıları yana doğru 270° açılmaktadır. Her bölmede bir havalandırma kapağı bulunmaktadır. Arabanın arka kısmında, orta yükseklikte entegre dikey tutamaklar bulunmaktadır. Entegre bir tampon sistemine sahiptir.

Dört adet 15,24 cm tekerleğe sahiptir; bunlardan 2'si sabit, 2'si döner ve 1'i frenlidir. Cezaevi gibi yüksek güvenlik gerektiren tesisler için opsiyonel güvenlik paketi ile sunulmaktadır. UPC1600HD, UPC1600SP ve UPCGL1600SP modelleri, 15,24 cm x 5 cm boyutlarında 4 adet ağır hizmet tipi, yüksek modüllü tekerlek içermektedir; bunlardan 2'si sabit, 2'si frenli dönerdir. Montaj gerektirmez. 2 farklı renkte mevcuttur.



Kayar Kapaklı Buz Taşıma Arabaları

- Maksimum dayanıklılık için rotasyonla kalıplanmış olup çatlamaya, ezilmeye, kabarmaya ve paslanmaya karşı dirençlidir.
- Catering, açık hava etkinlikleri ve otellerde içecek ve yemek servisi için idealdir.
- Benzersiz kayar kapak, geri ve alta doğru kayarak kontaminasyonu azaltır.
- Gömülü hazne ve tahliye rafı, buz sudan uzak tutar.
- Ergonomik, entegre tutamaklar kaldırma ve taşıma işlemini kolaylaştırır.



Kayar Kapaklı Buz Taşıma Arabası

Modeller: ICS100L, ICS100L4S


Standart (45,5 kg. Kapasite)

Özellikler & Faydalar


- Yalnızca 73 cm yüksekliğindedir. Standart yükseklikteki hazırlik masalarının, tezgahların, içecek banket masalarının altına ve CamKiosk® Sisteminin bağlantı köprüsünün altına mükemmel şekilde sığar. Cambars® ile birlikte etkili bir sunum sağlar.
- Çift duvarlı, yüksek yoğunluklu polietilen yapısı darbelerle dayanıklıdır ve ezilmez, çatlamaz, kabarmaz, soyulmaz veya kırılmaz. Kolayca temizlenebilir.
- Kalın poliüretan köpük yalıtımı, buzı günlerce donmuş halde tutar! Yeniden stoklama sıklığını azaltarak hızlı ve pratik servis imkanı sağlar.
- Benzersiz eğimli üst kapak, buza kolay erişim sağlamak için yukarı ve geriye doğru kayarak sabit kapağın içine yerleşir.
- Maksimum 45,5 kg buz kapasitesine sahiptir.
- Dört sağlam kelebek vida, taşıma sırasında ve kapağı geriye kaydırırken üst kısmı sıkıca sabitler.
- Dayanıklı mandallı ön kilit, taşıma sırasında kapağı yerinde sabitler ve buz taşıma arabası kullanılmadığında içindekileri korur. Mükemmel ısı muhafaza performansı sağlar ve paslanma yapmaz.
- NSF sertifikalı, damlatmaz, gömülü ve dişli musluk, standart hortum bağlantısı ile hızlı ve pratik boşaltma ve temizlik imkanı sağlar.
- Anında su tahliyesi sağlayarak buzun daha uzun süre dayanmasını mümkün kılan, kırılmaz bir polikarbonat tahliye süzgeci içerir.
- Entegre yan tutamaçlar sağlamdır ve kopmaz. Kontrollü kullanım ve manevra kabiliyeti sağlar.
- Ön ve arka kaldırma tutamakları, taşıma araçlarına yükleme ve boşaltma sırasında konforlu bir kaldırma imkanı sunar.
- Dört adet 12,7 cm tekerlek, havuz kenarında, kampüs içinde veya ziyafet salonlarında sorunsuz manevra kabiliyeti sağlar. Ön döner tekerlekler kilitleme frenlerine sahiptir.
- Model ICS100L – 2 sabit, 2 frenli döner tekerlek.
- Model ICS100L4S – 4 döner tekerlek, 2'si frenli.
- Montaj gerektirmez.



ICS100L



ICS100L (Ön Görünüm)

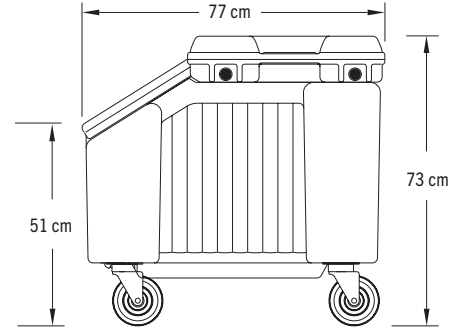

ICS100L (Yan Görünüm)

Teknik Özellikler

Ölçü Toleransı: +/- (0,64 cm)

Kod	Açıklama	İç Ölçüler G x D x Y	Dış Ölçüler G x D x Y	Koli Kg
ICS100L	Üstü Eğimli Buz Taşıma Arabası	39 x 61 x 30 - 45 cm	57 x 77 x 73 cm	24

Standart Renkler

- ☐ Siyah (110) ☐ Koyu Kahve (131) ☐ Kayrak Taşı Mavisi (401)

Mimari Özellikler

Üstü Eğimli 45,5 Kg Kapasiteli Buz Taşıma Arabası, Cambro Mfg. Co. tarafından Huntington Beach, CA 92647'de üretilen Cambro Modeli olacaktır. Çift duvarlı, yüksek yoğunluklu polietilen ve kalın köpük enjeksiyonlu poliüretandan üretilmiştir. Yuvarlatılmış köşelere ve entegre yan tutamaçlara sahiptir. Güvenli taşıma için üst kapağı sıkıca sabitleyen 4 adet sağlam kelebek vidaya sahiptir. Ön kısmında bir naylon kilit bulunur. Yüksekliği 73 cm'dir.

NSF sertifikalı, damlatmaz, gömülü ve dişli musluğa sahip olup standart hortum bağlantısı ile kullanılabilir. İç kısmında bir adet polikarbonat tahliye rafı bulunmaktadır. Dört adet 12,7 cm tekerlek ve iki kilitmeli ön frenle sunulmaktadır. Montaj gerektirmez ve 3 farklı renkte mevcuttur..



Kayar Kapaklı Buz Taşıma Arabası

Modeller: ICS125L, ICS125LB

Standart (57 kg. Kapasite)

Özellikler & Faydalar


- İster iç mekanlarda ister dış mekanlarda, sıcak veya nemli ortamlarda olsun, bu şık modeller serinliğini korur ve buzunu günlerce soğuk tutabilir. 57 kg'a kadar buz saklama kapasitesi sunarak güvenilirlik, değer ve güvenli muhafaza sağlar.
- Benzersiz kayar kapak, kilit gerektirmez. Hızlı erişim için geriye ve sabit taban kapağının altına kayar, güvenli ve hijyenik saklama için kolayca kapanır. Çapraz bulaşma riskini azaltmaya yardımcı olur.
- Dört sağlam kelebek vida, taşıma sırasında ve üst kapağı geriye ve altına kaydırırken taban kapağını sıkıca sabitler.
- Servis açıklığı 29,2 cm x 43,2 cm olup, buzunu hızlı ve kolay bir şekilde yükleyip boşaltmaya olanak tanır.
- Çift duvarlı, yüksek yoğunluklu polietilen yapısı darbelerle dayanıklıdır ve ezilmez, çatlamaz, kabarmaz, soyulmaz veya kırılmaz. Kolayca temizlenebilir.
- Kalın poliüretan köpük yalıtımı, buzunu donmuş halde tutar. Yeniden stoklama sıklığını azaltarak hızlı ve pratik servis imkanı sağlar.
- Her ünitenin ön kısmında bulunan gömülü, sızdırmaz 90 derece döner musluk, kolay erişim ve hızlı tahliye imkanı sağlar.
- Gömülü iç hazne, Camwear® polikarbonat tahliye süzgeci ile suyun buza temas etmesini önleyerek uzun ömürlü kalite ve saklama imkanı sağlar.
- Entegre tutamak sağlamdır ve kopmaz. Kontrollü kullanım ve manevra kabiliyeti sağlar.
- Ön kısımda bulunan gömme taşıma kulbu, teslimat araçlarına güvenli ve dengeli bir şekilde yükleme ve boşaltma imkanı sağlar.
- İki farklı tekerlek konfigürasyonu, çeşitli taşıma gereksinimlerini karşılar. 20,3 cm büyüklüğündeki tekerlekler hassas manevra kabiliyetine sahiptir, taşımayı daha pürüzsüz ve neredeyse zahmetsiz hale getirir.
- Model ICS125L - Dört adet 12,7 cm tekerlek; 2'si sabit, 2'si döner ve 1'i frenlidir.
- Model ICS125LB - Önde iki adet 12,7 cm tekerlek; 2'si döner, 1'i frenli ve 2 adet 20,3 cm ölçüsünde manevra tekerleği bulunmaktadır.
- Montaj gerektirmez.




ICS125L




ICS125LB




ICS125LB 20,3 cm kolay manevra tekerleği ile birlikte gelmektedir.

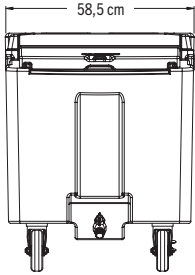


ICS125L (Ön Görünüm)

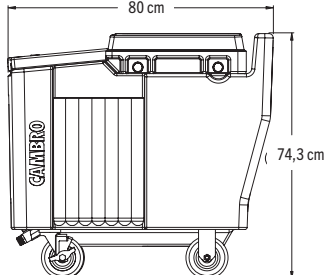

ICS125L (Standart tekerleklerle birlikte)

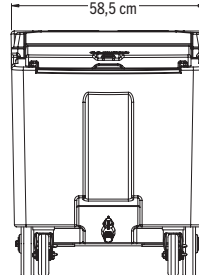

ICS125LB (Ön Görünüm)

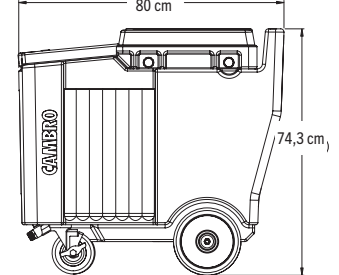

ICS125LB (Büyük, manevra tekerleğiyle birlikte)

Teknik Özellikler

Ölçü Toleransı: +/- 0,64 cm

Kod	Açıklama	Dış Ölçüler G x D x Y	İç Ölçüler G x D x Y	Koli Kg
ICS125L	Kayar Kapaklı Buz Taşıma Arabası	58,5 x 80 x 74,3 cm	43,2 x 61 x 45,7 cm	13.16
ICS125LB	Kayar Kapaklı Buz Taşıma Arabası	58,5 x 80 x 74,3 cm	43,2 x 61 x 45,7 cm	13.16

Standart Renkler

- ☐ Siyah (110) ☐ Koyu Kahve (131) ☐ Kayrak Taşı Mavisi (401)

Mimari Özellikler

Standart 57 kg kapasiteli SlidingLid Buz Taşıma Arabası, Cambro Mfg. Co. tarafından Huntington Beach, CA 92647 ABD'de üretilen Cambro Modeli olacaktır. Tek parça kalıplanmış, çift duvarlı, yüksek yoğunluklu polietilen ve kalın köpük enjeksiyonlu poliüretandan üretilmiştir. Mandalsız bir kayar kapağa sahiptir. Kapak, sabit taban kapağının altına doğru geriye kayar. Yuvarlatılmış köşelere ve entegre bir tutamağa sahiptir. 29,2 x 43,2 cm servis açıklığı bulunmaktadır. Ön kısmında gömülü, sızdırmaz, 90 derece

döner musluk yer almaktadır. Gömülü iç hazneye ve bir adet kırılmaz polikarbonat rafa sahiptir. İki farklı tekerlek konfigürasyonu ile sunulmaktadır; bunlardan biri, 2 adet 20,3 cm büyüklüğünde manevra tekerleğine sahip ICS125LB modelidir. Montaj gerektirmez ve 3 farklı renkte mevcuttur.



Kayar Kapaklı Buz Taşıma Arabası

Modeller: ICS175L, ICS175LB

Standart (79 kg. Kapasite)

Özellikler & Faydalar


- İster iç mekanlarda ister dış mekanlarda, sıcak veya nemli ortamlarda olsun, bu şık modeller serinliğini korur ve buzu günlerce soğuk tutabilir. 80 kg'a kadar buz saklama kapasitesi sunarak güvenilirlik, değer ve güvenli muhafaza sağlar.
- Benzersiz kayar kapak, herhangi bir mandal gerektirmez. Hızlı erişim sağlamak için geriye doğru kayarak sabit taban kapağının altına yerleşir ve güvenli, hijyenik saklama için kolayca kapanır. Çapraz bulaşma riskini azaltmaya yardımcı olur.
- Dört sağlam kelebek vida, taşıma sırasında ve üst kapağı geriye ve altına kaydırırken taban kapağını sıkıca sabitler.
- Servis açıklığı 35,6 cm x 45,7 cm olup, buzu hızlı ve kolay bir şekilde yükleyip boşaltmaya olanak tanır.
- Çift duvarlı, yüksek yoğunluklu polietilen yapısı darbelerle dayanıklıdır ve ezilmez, çatlamaz, kabarmaz, soyulmaz veya kırılmaz. Kolayca temizlenebilir.
- Kalın poliüretan köpük yalıtımı, buzu donmuş halde tutar. Yeniden stoklama sıklığını azaltarak hızlı ve pratik servis imkanı sağlar.
- Her ünitenin ön kısmında bulunan gömülü, sızdırmaz 90 derece döner musluk, kolay erişim ve hızlı tahliye imkanı sağlar.
- Gömülü iç hazne, Camwear® polikarbonat tahliye rafı ile erimiş suyun buza temas etmesini önleyerek uzun ömürlü kalite ve saklama imkanı sağlar.
- Entegre tutamak sağlamdır ve kopmaz. Kontrollü kullanım ve manevra kabiliyeti sağlar.
- Ön kısımda bulunan gömme taşıma kulbu, teslimat araçlarına güvenli ve dengeli bir şekilde yükleme ve boşaltma imkanı sağlar.
- İki farklı tekerlek konfigürasyonu, çeşitli taşıma gereksinimlerini karşılar. 25,4 cm büyüklüğündeki tekerlekler hassas manevra kabiliyetine sahiptir, taşımayı daha pürüzsüz ve neredeyse zahmetsiz hale getirir.
- Model ICS175L - Dört adet 12,7 cm tekerlek; 2'si sabit, 2'si döner ve 1'i frenlidir.
- Model ICS175LB - Önde iki adet 12,7 cm tekerlek; 2'si döner, 1'i frenli ve 2 adet 25,4 cm ölçüsünde manevra tekerleği bulunmaktadır.
- Montaj gerektirmez.




ICS175L




ICS175LB

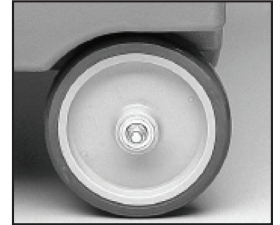


ICS175LB 25,4 cm kolay manevra tekerleği ile birlikte gelmektedir.




ICS175L (Ön Görünüm)



ICS175L (Büyük, manevra tekerleğiyle birlikte)



ICS175LB (Ön Görünüm)

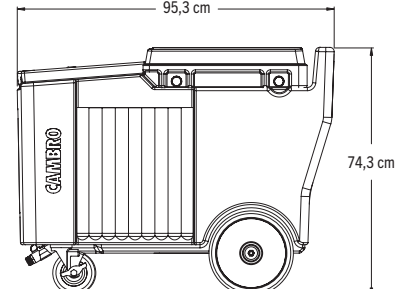

ICS175LB (Büyük, manevra tekerleğiyle birlikte)

Teknik Özellikler

Ölçü Toleransı: +/- (0,64 cm)

Kod	Açıklama	İç Ölçüler G x D x Y	Dış Ölçüler G x D x Y	Ürün Ağırlığı (kg.)
ICS175L	SlidingLid Ice Caddy	45,7 x 76,2 x 46,7 cm	61 x 95,3 x 74,3 cm	16.30
ICS175LB	SlidingLid Ice Caddy	45,7 x 76,2 x 46,7 cm	61 x 95,3 x 74,3 cm	16.30

Standart Renk

☐ Siyah (110) ☐ Koyu Kahve (131) ☐ Kayrak Taşı Mavisi (401)

Mimari Özellikler

Standart 79 kg kapasiteli SlidingLid Buz Taşıma Arabası, Cambro Mfg. Co. tarafından Huntington Beach, CA 92647 ABD'de üretilen Cambro Modeli olacaktır. Tek parça kalıplanmış, çift duvarlı, yüksek yoğunluklu polietilen ve kalın köpük enjeksiyonlu poliüretandan üretilmiştir. Mandalsız bir kayar kapağa sahiptir. Kapak, sabit taban kapağının altına doğru geriye kayar. Yuvarlatılmış köşelere ve entegre tutamaklara sahiptir. 35,6 x 45,7 cm servis açıklığı bulunmaktadır. Ön kısmında gömülü, sızdırmaz, 90

derece döner musluk bulunmaktadır. Gömülü iç hazneye ve bir adet kırılmaz polikarbonat rafa sahiptir. İki farklı tekerlek konfigürasyonu ile sunulmaktadır; bunlardan biri, 2 adet 25,4 cm büyüklüğünde manevra tekerleğine sahip ICS175LB modelidir. Montaj gerektirmez ve 3 farklı renkte mevcuttur.



Mobil El Yıkama Ünitesi

- Taşınabilir ve kolay kullanımlı, her yerde el yıkama imkanı sağlar.
- 77 litre temiz su kapasitesi.
- Elektrik gerektirmez.

Yaklaşık.

200

kez el yıkama
kapasitesi



40 cm yükseklik x 50 cm genişlik

Görseliniz ile
kişiselleştirilebilme
imkanı

Ayak pompası ve otomatik sabunluk
el ile teması azaltarak hijyeni
korumaya yardımcı olur.



Mobil El Yıkama Ünitesi

Özellikler & Faydalar

- Bağımsız ünite, temiz suyu depolar ve atık suyu toplar. Çalışmak için elektrik veya tesisat gerektirmez.
- Taze su tankı 68,1 litredir.
- Atık su (gri su) 77,6 litredir.
- Lavabo / atık su tankı çıkarılabilir.
- Ünite ağırlığı (boş) 24,3 kg.
- Ünite ağırlığı (dolu) 101,9 kg.
- Tekerlekler: İkisi 7,6 cm çapında, hassas rulmanlı.
- Lavabonun yerden yüksekliği 86,3 cm'dir (ADA uyumludur).
- Temiz su tankını doldurmak için ünitenin arka kısmında bulunan dolum kapağını çıkarın, standart bir bahçe hortumu kullanarak Maksimum Dolum çizgisine kadar doldurun.
- Temiz su tankı, alt sol tarafta bulunan tahliye tapasını kullanarak boşaltılabilir..
- Atık su tankını, sağ alt tarafta bulunan tahliye vanasını kullanarak boşaltabilirsiniz. Ulaşılması zor giderler için bir hortum bağlayabilirsiniz.
- İki adet otomatik, dokunmatik sabunluk içerir ve her biri 4 adet AA pil ile çalışır.
- Her sabunluk 700 ml sıvı el sabunu kapasitesine sahiptir. Sabunluklarda köpük sabun veya el dezenfektanı kullanmayınız.
- Kağıt havluluk, standart çok katlı kağıt havluları muhafaza eder.
- Ünite montelenmiş ve hazır olarak gönderilmektedir.
- Kavisli alt ön yüzey alanına özel grafikler eklemek için kişiselleştirme imkanı mevcuttur.
- Renk: Kömür Grisi (615).
- Patent başvurusu yapılmıştır.

Teknik Özellikler

Kod	Dış Ölçüler (G x D x Y)	Ürün Ağırlık (kg.)
MHWS18	48,2 x 53,6 x 161,5 cm	24,1 kg


Teknik Şartname

Gövde: Polietilen.

Sabunluk: ABS

Kağıt Havlu Dispenseri: ABS

Tekerlekler: İz yapmayan, termoplastik poliüretan.


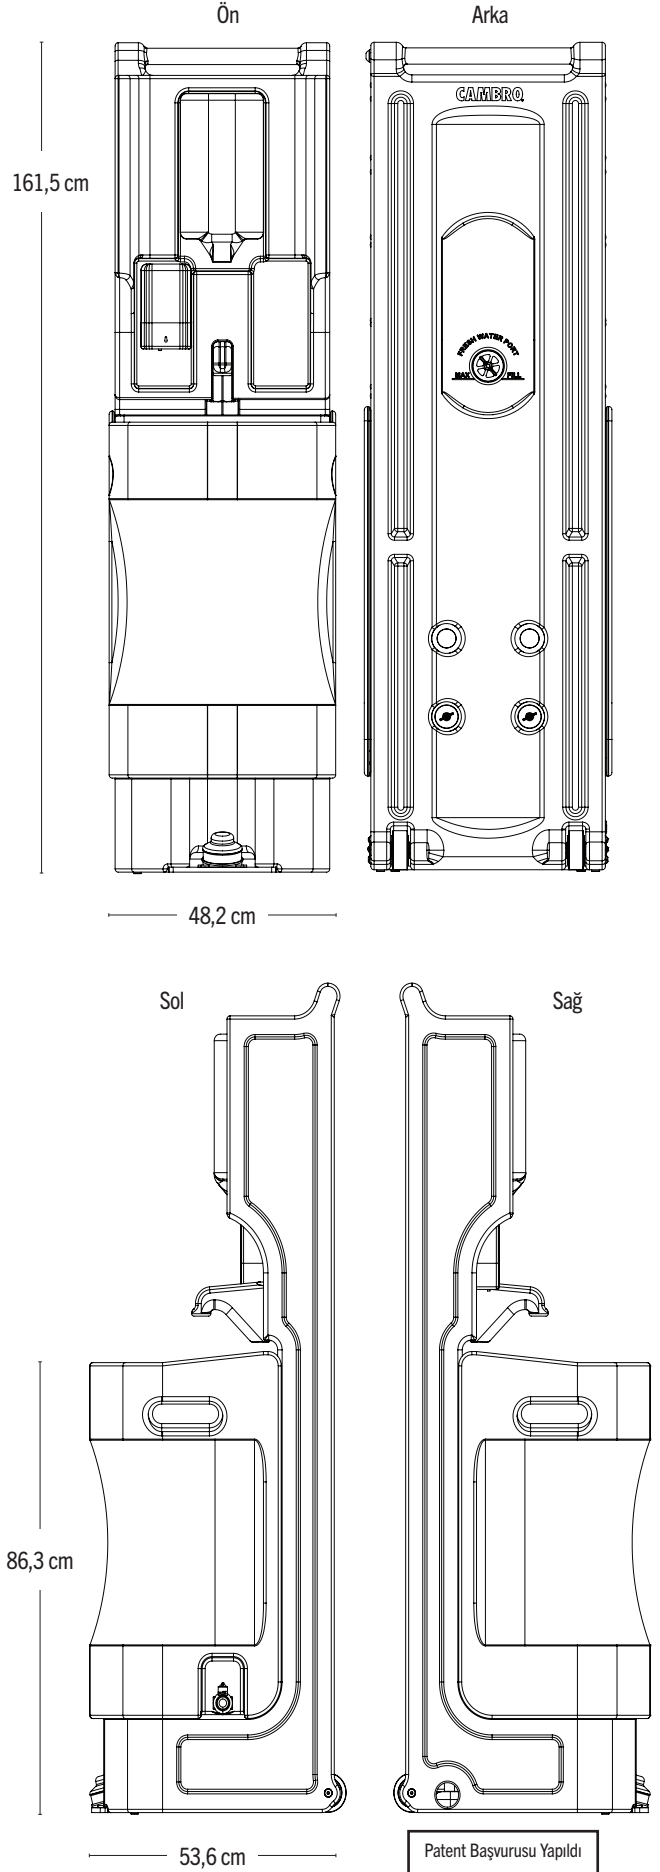


Ayarlanabilir Tabak Taşıma Arabası R-Serisi

ADCRC, ADCRC8PKG, ADCRC12PKG



11,7'den 33 cm'e kadar
tabakları güvenle taşıyın.

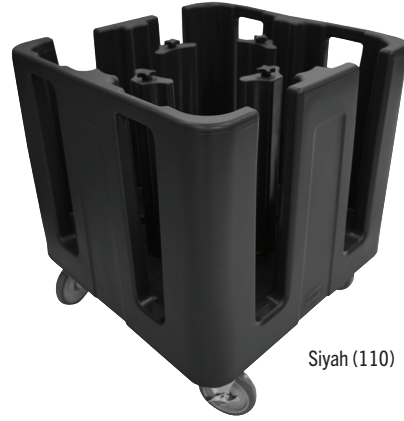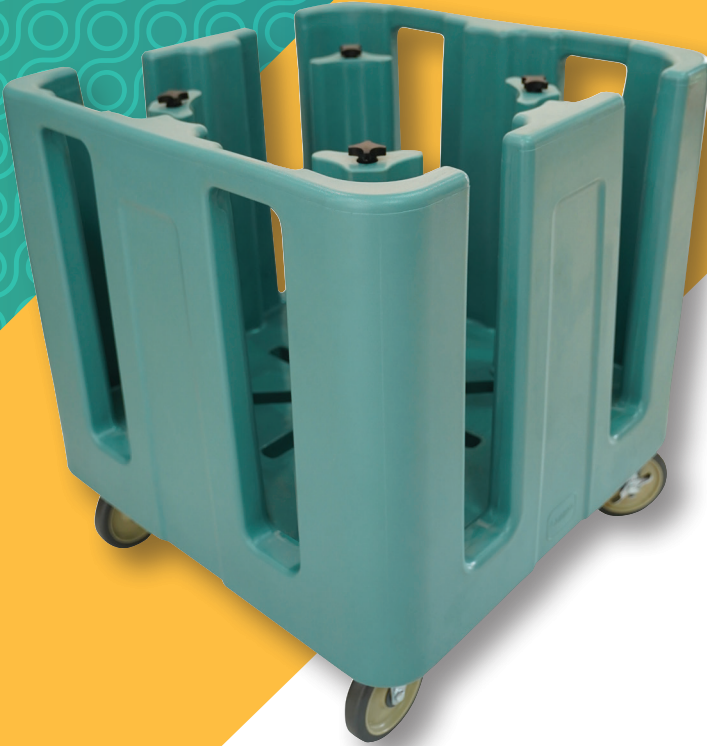

Siyah (110)


Alandan %20 Tasarruf Edin ADCR vs. ADCS

Benzersiz Kapasitesi ile Kompakt Tasarım


Aynı alanda daha fazla taşıyıcı ve tabak saklayın veya aynı miktarda taşıyıcı ve tabak muhafaza ederek diğer kullanımlar için değerli alan açın.

Hassas Manevra


Kompakt kare tasarım, 2 sabit ve 2 döner tekerlek ile depolama alanına giriş ve çıkışı, rampalarda yukarı ve aşağı hareketi ve halı üzerinde taşımayı kolaylaştırır.

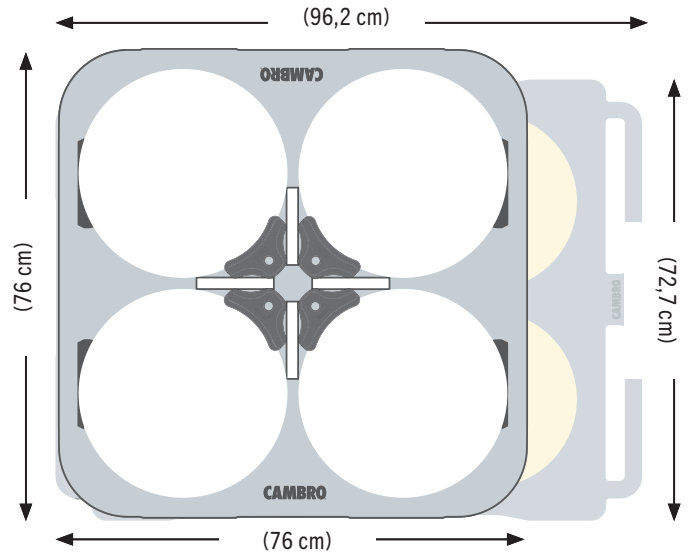


Ayarlanabilir Tabak Taşıma Arabası R -Serisi

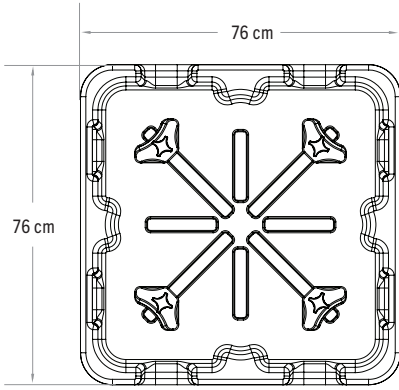

Model: ADCRC 4 sütunlu




Tabak Yığını: 4
240 adede kadar tabak
Tabak Ölçüsü: 24 – 33 cm.




Tabak Yığını: 5
300 adede kadar tabak
Tabak Ölçüsü: 22,9 cm


Model: ADCRC8PKG 8 sütunlu




Tabak Yığını: 5
300 adede kadar tabak
Tabak Ölçüsü: 20,3 – 23,5 cm




Tabak Yığını: 8
480 adede kadar tabak
Tabak Ölçüsü: 15,2 – 19,7 cm

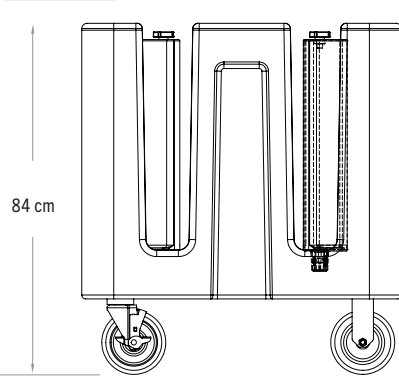


Model: ADCRC12PKG 12 sütunlu



Tabak Yığınları: 13
780 adede kadar tabak
Tabak çapı: 13,3 – 14,6 cm



Tabak Yığınları: 13
780 adede kadar tabak
Tabak çapı: 12,1 – 12,3 cm



Tabak Yığınları: 16
960 adede kadar tabak
Tabak çapı: 11,7 cm

Her yığın, en fazla 60 tabak kapasitesine sahiptir. Kapasiteler yaklaşık değerlerdir ve tabakların kalınlığına ve şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

† Not: Kare, dikdörtgen veya oval tabakların taşınması için kullanılamaz.

Teknik Özellikler

Ölçü Toleransı: +/- 0,64 cm

Kod	Açıklama	Tabak Çapı	Dış Ölçüler U x D x Y	Ünite Ağırlığı (kg.)
ADCRC	Ayarlanabilir Tabak Taşıma R-Seriesi, 4 Sütunlu	24 cm - 33 cm	76 x 76 x 84 cm	27 kg
ADCRC8PKG*	Ayarlanabilir Tabak Taşıma R-Seriesi, 8 Sütunlu	15,24 - 23,5	—	31,3
ADCRC12PKG**	Ayarlanabilir Tabak Taşıma R-Seriesi, 12 Sütunlu	11,75 – 14,6	—	35,6
ADCRC4	Sütun - 4 Adet	—	—	4,31

Koli İçi Adet: 1 Renk: Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Koyu Kahve (131). * 2 ayrı koli olarak gönderilir. ** 3 ayrı koli olarak gönderilir.

Standart Renkler

☐ Siyah (110) ☐ Kayrak Taşı Mavisi (401). ☐ Koyu Kahve (131)

Mimari Özellikler

Tabak saklama ve taşıma arabası, Cambro Mfg. Co. tarafından üretilen Compact Adjustable Dish Caddy R-Series, Model ADCRC, ADCRC8PKG, ADCRC12PKG olacaktır. Rotomold polietilenden tek parça olarak kalıplanmış bir gövdeden üretilmiştir. 4, 8 veya 12 üstten ayarlanabilir kuleye sahiptir. Her kulede 52 cm tabak istifleme yüksekliği bulunur ve tabak türü/şekline bağlı olarak sadece yuvarlak tabaklarda en fazla 60 tabak depolayabilir. 11,7 - 33 cm çapındaki tabakları saklayabilir. Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA, 92648 tarafından üretilmiştir. Her kule, stabilite sağlamak için iç kısmında çinko kaplamalı, 1,3 x 59 cm dişli metal bir çubuk içerir.

12,7 cm çapında 4 tekerleğe sahiptir; 2'si frenli döner, 2'si sabittir ve 3 cm genişliğinde iz bırakmayan, yüksek dayanıklılığa sahip poliüretan yüzeye sahiptir. İki yanında entegre edilmiş iki adet üst tutamağı bulunmaktadır. 227 kg'a kadar yük kapasitesine sahiptir. Bir adet vinil örtü ile birlikte gelir. 3 farklı renkte mevcuttur: Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401) ve Koyu Kahverengi (131).



Ayarlanabilir Kompakt Tabak Taşıma Arabası S-Serisi

ADCSC, ADCSC8PKG, ADCSC12PKG

- Yer tasarrufu sağlayan tasarım, kapasiteden ödün vermeden farklı boyutlardaki tabakları saklayabilir.
- Hafif, kolay manevra kabiliyeti sağlar ve dört bir yandan erişilebilir.
- CamLever sütunlarını üst kısımdan kolayca ayarlayın ve sabitleyin.
- Ağır hizmet tipi, dayanıklı polietilenden üretilmiş tek parça gövde paslanmaz, çatlamaz, ezilmez veya soyulmaz.



11,7 cm'den 30,5 cm'ye kadar tabakları güvenle taşıyın.




Vinil Örtü Dahildir

Örtü, temiz tabakları korur ve 7,6 x 12,7 cm boyutlarında bir envanter/banket isimlik cebi içerir.



**%30 daha az yer işgal eder
ADCSC vs. ADCS**


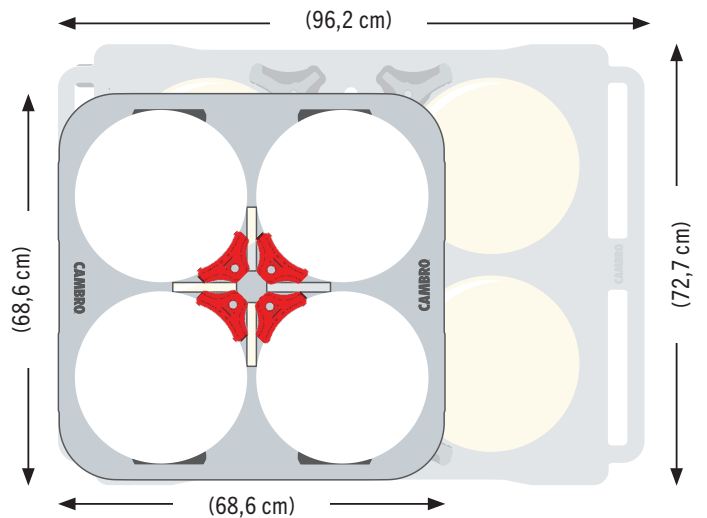


Patentli CamLever Sütunlar


Sütunu kolayca yeniden ayarlamak için üstteki kolu kaldırın ve ardından yerine sabitlemek için kilitleyin.

Ayarlanabilir Kompakt Tabak Taşıma Arabası S-Serisi

Model: ADCSC 4 sütunlu

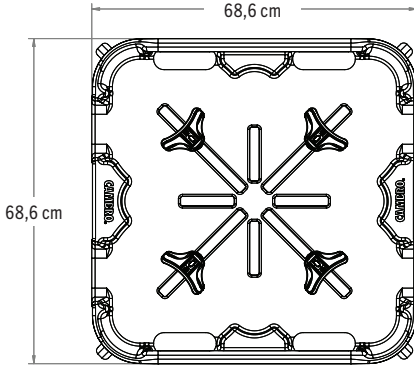


Tabak Yığını: 4
280 adede kadar tabak
Tabak çapı: 23,5 - 30,5 cm




Tabak Yığını: 5
350 adede kadar tabak
Tabak çapı: 22,9 cm

Model: ADCSC8PKG 8 sütunlu





Tabak Yığını: 5
350 adede kadar tabak
Tabak çapı: 19,7 - 22,2 cm




Tabak Yığını: 8
560 adede kadar tabak
Tabak çapı: 14,6 - 19,1 cm


Model: ADCSC12PKG12 sütunlu

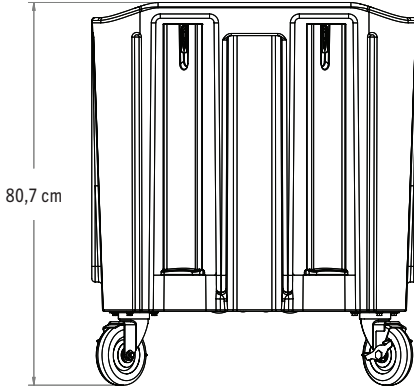

Tabak Yığını: 13
910 adede kadar tabak
Tabak çapı: 14 cm



Tabak Yığını: 13
910 adede kadar tabak
Tabak çapı: 12,1 - 13,3 cm



Tabak Yığını: 16
1,120 adede kadar tabak
Tabak çapı: 11,7 cm

Her yığın 45 ila 70 tabak kapasitesine sahiptir. Kapasiteler yaklaşık değerlerdir ve tabakların kalınlığına ve şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

† Not: Kare, dikdörtgen veya oval tabakları saklamak için kullanılamaz.

Teknik Özellikler

Ölçü Toleransı: +/- 0,64 cm

Kod	Açıklama	Tabak Çapı	Dış Ölçüler U x D x Y	Ünite Ağırlığı
ADCSC	Adjustable Dish Caddy, 4 Towers	22,9 - 30,5 cm	68,6 x 68,6 x 80,7 cm	35,2 kg
ADCSC8PKG*	Adjustable Dish Caddy, 8 Towers	14,6 - 22,2	68,6 x 68,6 x 80,7	42,1
ADCSC12PKG**	Adjustable Dish Caddy, 12 Towers	11,7 - 14	68,6 x 68,6 x 80,7	48,9
ADCSC4	CamLever Tower - 4 Each	—	6,7 x 11,1 x 59,7	1,6

Koli içi adet: 1 Renk: Simli Gri (480). * 2 ayrı koli olarak gönderilir. ** 3 ayrı koli olarak gönderilir.

Standart Renkler

Simli Gri (480)

Mimari Özellikler

Tabak saklama ve taşıma arabası, Cambro Mfg. Co. tarafından Huntington Beach, CA, 92648'de üretilen Compact Adjustable Dish Caddy S-Series, Model ADCSC, ADCSC8PKG, ADCSC12PKG olacaktır. Yapısal ağırlı kalıplanmış polietilenden tek parça olarak üretilmiştir. Üzerinde 4, 8 veya 12 ayarlanabilir patentli CamLever Kulesi bulunmaktadır. CamLever Kulesi, ABD Patenti D 844,928 S kapsamındadır. Her kule, stabilite sağlamak için 1,3 x 57,8 cm boyutlarında çinko kaplamalı dışı metal bir çubuk içerir. Her kulede 52,1 cm tabak istifleme yüksekliği bulunur ve tabak türüne/şekline bağlı olarak sadece yuvarlak tabaklarda en fazla 70 tabak depolayabilir. 11,7 - 30,5 cm çapındaki tabakları barındırabilir.

12,7 cm çapında 4 adet çinko kaplamalı tekerleğe sahiptir; 2'si frenli döner, 2'si sabittir ve 3,2 cm genişliğinde, iz bırakmayan, yüksek dayanıklılığa sahip TPE yüzeye sahiptir. İki adet entegre üst tutamağı ve tüm dört tarafında gömülü tutamaçları bulunmaktadır. 227 kg'a kadar yük kapasitesine sahiptir. Üst kısmında 7,6 x 12,7 cm boyutlarında bir tanımlama cebine sahip bir adet vinil örtü ile birlikte gelir. **Simli Gri (480)** renginde sunulmaktadır.



Ayarlanabilir Tabak Taşıma Arabası

farklı boyut ve tarzlarda tabakları tek bir arabada saklama esnekliği sunar.



**11,7 cm'den 30,5 cm'ye
kadar tabaklar için
uygundur**

- Büyük banket salonları ve otellerde masa servisi için ideal bir çok yönlülük sunar.
- 11,7 ile 33 cm çapında yuvarlak ve kare tabaklar için uygundur
- Altı kolayca ayarlanabilir kule, tabak stiline bağlı olarak 4 ila 8 tabak yığını tutar
- Tabak türüne ve boyutuna bağlı olarak güvenli bir şekilde en fazla 60 tabak istifler.







Ayarlanabilir Tabak Taşıma Arabası S-Serisi

Model: ADCS


11,7 cm'den 33 cm'ye kadar tabaklar için

Özellikler & Faydalar


- 11,7 cm'den 33 cm'ye kadar olan tabaklar için ayarlanabilir.
- Her araba, altı ayarlanabilir kule içerir. Her saklama sütunu 49,5 cm derinliğindedir ve sütun başına yaklaşık 45 - 60 tabak güvenli bir şekilde istiflenebilir.
- Poker fişi tarzı tasarım, tabaklara daha kolay erişim sağlayarak kolay erişime olanak tanır.
- Ağır hizmet tipi polietilenden yapılmış yapısal ağı kalıplama. Paslanmaz, çatlamaz veya soyulmaz. Kolayca temizlenebilir.
- 1,9 cm çinko kaplamalı çelik arka aks, sağlam bir dayanıklılık sunar.
- Her sütunda, tepeden tabana doğru uzanan 1,3 cm çapında bir metal çubuk bulunur ve bu, sabit ve güvenli bir konumlandırma sağlar.
- Her iki ucunda bulunan entegre saplar, sağlam ve kontrollü kullanım sağlar. Bükülmez veya kırılmaz.
- 226,8 Kg taşıma kapasitesi.
- İz bırakmayan tekerlekler ve döner tekerlekler, her yüzeyde sorunsuz manevra kabiliyeti sağlar. Önde iki adet 12,7 cm frenli döner tekerlek ve arkada iki adet 25,4 cm büyük kolay manevra tekerleği bulunmaktadır.
- Hijyenik depolama için vinil örtü ile birlikte gelir.
- Montaj gerektirmez.

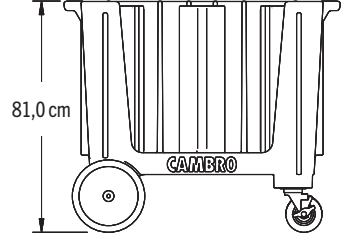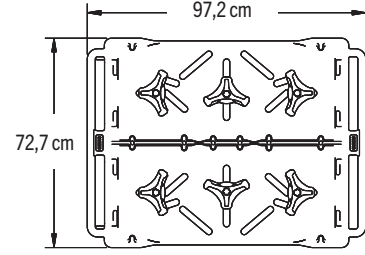

Tabak çapı: 23,5'den 33 cm'ye
4 sütun (her sütun arası 60 tabak)
Toplam kapasite: 240

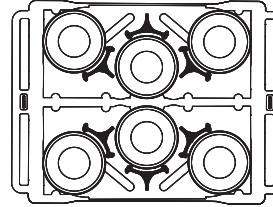


Tabak çapı: 18,4'den 23,5cm'ye
6 sütun (her sütun arası 60 tabak)
Toplam kapasite: 360

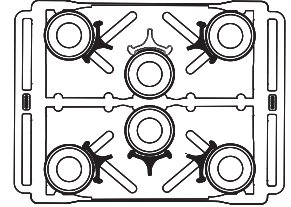


Tabak çapı: 14,6'dan 18,4 cm'ye
6 sütun (her sütun arası 45 tabak)
Toplam kapasite: 270




Hijyenik depolama için
vinil örtü ile birlikte gelir

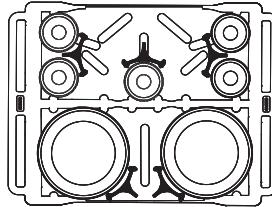

2 sütun: 23,5 cm'den 33 cm'e
(her sütun arası 60 tabak)
5 sütun: 12,6 cm
(her sütun arası 45 tabak)
Toplam kapasite: 345

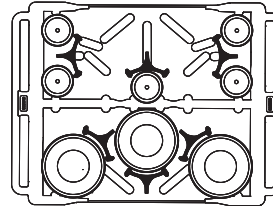

3 sütun: 18,4'den 23,5 cm'ye
(her sütun arası 60 tabak)
5 sütun: 11,75 cm
(her sütun arası 45 tabak)
Toplam kapasite: 405



2 sütun: 18,4'den 23,5 cm'ye
(her sütun arası 60 tabak)
2 sütun: 14,6'dan 18,4 cm'ye
(her sütun arası 45 tabak)
5 sütun: 12,6 cm
(her sütun arası 45 tabak)
Toplam kapasite: 390

Kapasiteler yaklaşık değerlerdir ve tabakların kalınlığına ve şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Teknik Özellikler

Ölçü Toleransı: +/- 0,64 cm

Kod	Açıklama	Tabak çapı	Araba başı sütun	Sütun başına istiflenebilir tabak	Sütun arası derinlik	Ölçüler UxGxY	Koli Kg
ADCS	Ayarlanabilir Tabak Taşıma Arabası S-Serisi	11,4'den 33 cm	6	Ortalama 45-60 tabak	46 cm	95,9 x 72,7 x 81,0 cm	58,2

Standart Renkler

- ☐ Siyah (110) ☐ Simli Gri (480) ☐ Koyu Kahve (131)

Mimari Özellikler

Tabak saklama ve taşıma arabası, Cambro Mfg. Co. tarafından Huntington Beach, CA 92647 ABD'de üretilen S-Series Adjustable Dish Caddy, Model ADCS olacaktır. Yapısal ağı kalıplama polietilenden üretilmiştir. 6 adet ayarlanabilir kuleye sahiptir. Her sütunda 49,5 cm güvenli istifleme yüksekliği sunar ve sütun başına yaklaşık 45-60 tabak kapasitesine sahiptir. 11,7 - 33 cm boyutlarındaki tabakları barındırabilir. Kulelerin

içinde tepeden tabana doğru uzanan 1,3 cm çapında bir metal çubuk bulunmaktadır. 1,9 cm çinko kaplamalı çelik arka aksı ve 2 adet 12,7 cm frenli döner ön tekerlek ile 2 adet 25,4 cm büyük arka Easy Wheels tekerlekleri vardır. 226,8 kg yük kapasitesine sahiptir. Bir adet vinil örtü ile birlikte gelir. 3 farklı renkte mevcuttur.



Pro Servis Arabası

Üstün Dayanıklılık Şık ve Modern Görünüm Tasarruf Sağlayan Tasarım



SC225

Küçük

- Limitli çalışma alanı bulunan operasyonlar için



SC330



SC230

Orta

- Servant olarak kullanılabilir.
- Kapalı yan bölmeler içeriği gizler ve servis süresince rahatsız edici görüntüyü engeller.



SC337

Büyük

- Daha büyük eşyalar taşımak için
- Daha fazla çalışma alanı




QCSB

QCTB

Kolay Takılır Kutular



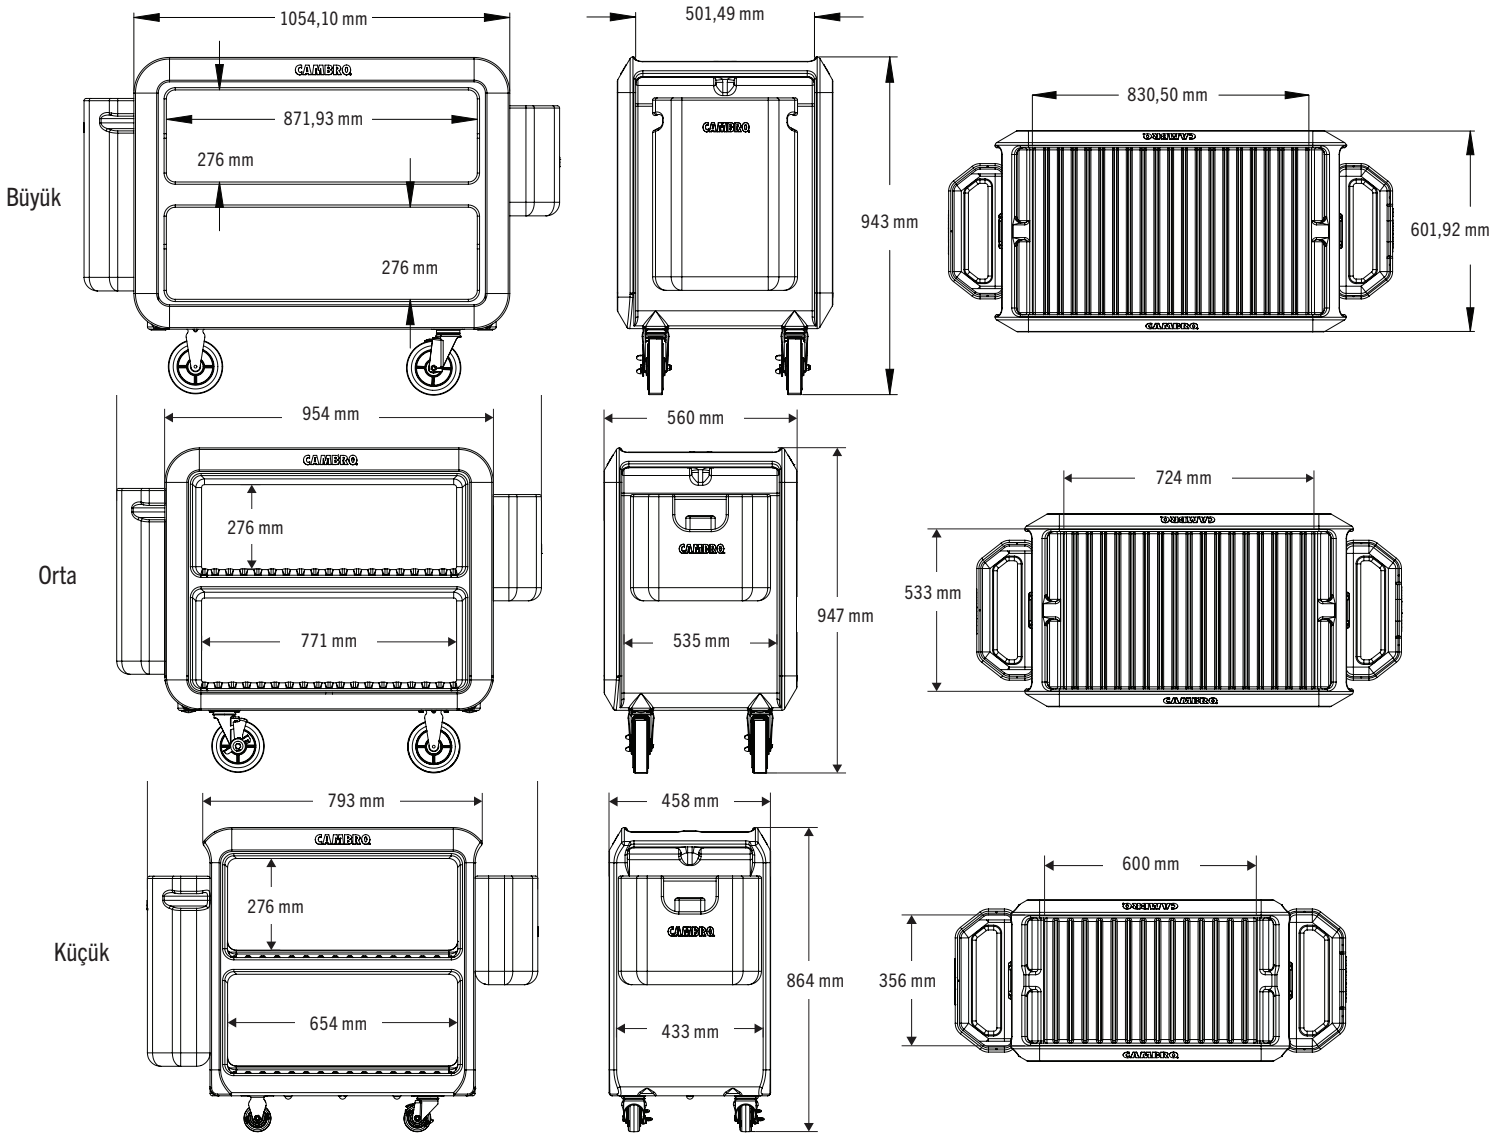

Teknik Özellikler

Ölçü Toleransı: +/- 0,64 cm

Kod	Açıklama	Ağırlık taşıma kapasitesi	İç Raf Ölçüleri U x G x Y*	Dış Raf Ölçüleri U x G x Y (saplarla birlikte)
SC337	Büyük Boy Servis Arabası, 2 sabit, 2 döner ve frenli teker	272 kg	87,1 x 55,1 x 25,8 cm	105,4 x 60,3 x 94,3 cm
SC337S	Büyük Boy Servis Arabası 4 döner ve frenli tekerler	272 kg	87,1 x 55,1 x 25,8 cm	105,4 x 60,3 x 94,3 cm
SC230	Orta Boy Servis Arabası (etrafı açık): 15,2 cm teker: 2 sabit, 2 döner	272 kg	77,4 x 53,5 x 25,8 cm	95,4 x 56 x 94,7 cm
SC230S	Orta Boy Servis Arabası (etrafı açık): 15,2 cm teker: 4 döner	272 kg	77,4 x 53,5 x 25,8 cm	95,4 x 56 x 94,7 cm
SC330	Orta Boy Servis Arabası (bir taraf kapalı): 15,2 cm teker: 2 sabit, 2 döner	272 kg	77,4 x 53,5 x 25,8 cm	95,4 x 56 x 94,7 cm
SC330S	Orta Boy Servis Arabası (bir taraf kapalı): 15,2 cm teker: 4 döner	272 kg	77,4 x 53,5 x 25,8 cm	95,4 x 56 x 94,7 cm
SC225S	Küçük Boy Servis Arabası (etrafı açık): 7,6 cm teker: 4 döner	177 kg	65,3 x 43,3 x 25,8 cm	79,3 x 45,8 x 86,4 cm
SC225	Küçük Boy Servis Arabası (etrafı açık): 7,6 cm teker: 2 sabit, 2 döner	177 kg	65,3 x 43,3 x 25,8 cm	79,3 x 45,8 x 86,4 cm

*Ara yükseklik: 25,8 cm

Opsiyonel Aksesuarlar

- ☐ 9,5 L Küçük Kolay Takılır Kutu ☐ QCSB
☐ 30,3 L Büyük Kolay Takılır Kutu ☐ QCTB



9,5 L
Küçük Kolay
Takılır Kutu



30,3 L
Büyük Kolay
Takılır Kutu

Servis Arabası Pro Standart Renkler:

- ☐ Siyah (110) ☐ Koyu Kahve (131) ☐ Kömür Grisi (615).

Küçük ve Büyük Kolay Takılır Kutu Renkler:

- ☐ Siyah (110).

Mimari Özellikler

Servis Arabası Pro, Cambro tarafından üretilen SC337 veya SC337S modelidir. Tek parça polietilenden üretilmiştir ve her iki ucunda tutamaklara sahiptir. 272 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahiptir. Üç raf bulunur. Her raf, içeriğin kaymasını önlemek için yükseltilmiş kenarlara sahiptir. Üst raf, çevresi boyunca yükseltilmiş deniz tipi korkuluklarla donatılmıştır. Orta ve alt raflar, içeriğin düşmesini önlemek için bir tarafında yükseltilmiş kenarlara sahiptir. Raflar arasındaki boşluk 25,82 cm'dir.

Dört adet 15 cm çapında iz bırakmayan tekerleği vardır: SC337 modelinde 2 sabit ve 2 frenli döner tekerlek; SC337S modelinde ise 4 frenli döner tekerlek bulunmaktadır. Opsiyonel **Kolay Takılır Kutu** kutularını bağlamak için entegre kılavuz kuyruğu bağlantı noktalarına sahiptir. Küçük (9,5 L) ve büyük (30,3 L) kapasiteli kutular siyah renkte (110) sunulmaktadır. **Servis Arabası Pro**, montaj gerektirmez ve Siyah (110), Kahverengi (131) ve Kömür Grisi (615) renklerinde mevcuttur.



KD Servis Arabası ve KD Hizmet Arabası

- Çok yönlü, dayanıklı ve ekonomik arabalar.
- Marine tipi kenar korkuluklar ve dokulu polipropilen zemin, eşyaların kaymasını önler.
- Alüminyum sütunlar stabil bir yapı oluşturur.
- Nakliye maliyetlerini azaltmak için demonte gönderilir.
- Kolayca monte edilebilir.

camguard
ANTİBAKTERİYEL SAPLAR



BC340KD



KD Servis Arabası BC331KD ve KD Hizmet Arabası BC340KD

Modeller: BC340KD – KD Büyük Hizmet Arabası
BC331KD – KD Küçük Servis Arabası



Özellikler & Faydalar

- Dayanıklı ve sağlam bu arabalar, mutfakta, hazırlıkta, bankette veya serviste taşıma ihtiyaçları ve uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Ekipman ve malzeme depolamak, oda servisi teslimatı yapmak veya bir banket salonunu toparlamak için kullanılabilir. Masa hazırlığından servis toplamaya, hazırlanan yiyecekleri yemek büfelerine, kahve servisine veya catering malzemelerini teslimat aracından taşımaya kadar çeşitli çözümler sunar.
- Her arabada Camguard Antimikrobiyal entegre edilmiş saplar bulunmaktadır.
- BC340KD modeli, bir tam boy tabak basketi veya iki standart boyutlu boş toplama kutusunu barındırır.
- Taşıma kapasitesi: – BC340KD: 181 kg,
BC331KD: 136 kg.
- Üç adet polipropilen raf, dayanıklı, leke tutmaz ve temizlemesi kolaydır. Hafif dokulu yüzeyi, kaymayı azaltır. Her raf bir tam basket veya iki standart boyutlu boş toplama kutusunu taşır.
- Düşmeyi önleyici marin tipi kenar korkulukları eşyaların kayarak düşmesini engeller.
- Raflar arasındaki 30 cm geniş açık alan, yükleme ve boşaltmayı hızlandırır.
- Raflar arasındaki alüminyum sütunlar, maksimum sağlamlık ve stabilite sağlar ve paslanmaya karşı dirençlidir.
- Dört iz bırakmayan, pudra kaplamalı çelik döner tekerlek (frensiz) dayanıklı ve güçlüdür, sessiz ve kolay taşıma sunar. BC340KD: 12,7 cm, BC331KD: 10 cm.
- Nakliye maliyetlerini minimumda tutmak için demonte gönderilir.
- Montajı kolaydır. Her araba kurulum rehberi ile birlikte gönderilmektedir. Sadece plastik çekiç kullanılmalıdır.
- Mevcut renkler: Simli Gri (480) ve Siyah (110).
- Opsiyonel Aksesuarlar: Tek Raf Panel Seti, çıkarılabilir 30,3 L Çöp Kutusu ve 9,5 L Çatal-Bıçak Kutusu. Raf panelleri, montaj sırasında eklenmelidir.



BC340KD



BC331KD



9,5 L Çatal-Kaşık-Bıçak
Kutusu



30,3 L Çöp Kutusu




BC340KD

Opsiyonel olan panel seti ile birlikte gösterilmektedir.


KD Servis Arabası BC331KD ve KD Hizmet Arabası BC340KD

Modeller: BC340KD – KD Büyük Hizmet Arabası


BC331KD – KD Küçük Servis Arabası

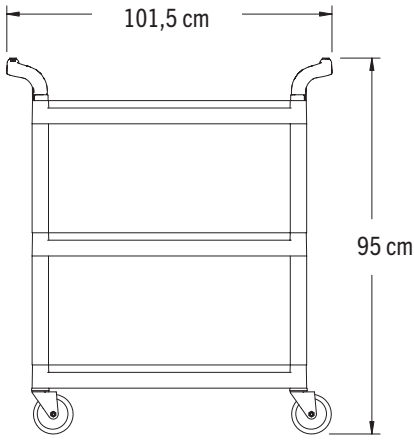


BC340KD
Uzunluk

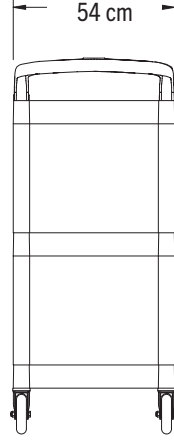

BC340KD
Derinlik

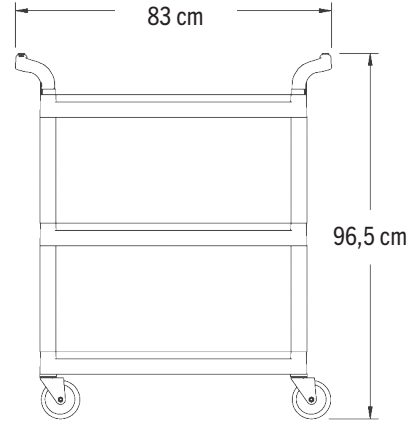

BC331KD
Uzunluk

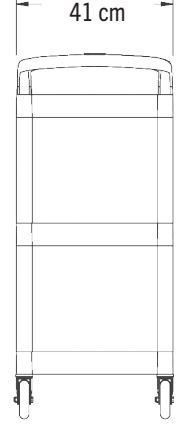

BC331KD
Derinlik

Teknik Özellikler

				Ölçü Toleransı: +/- 0,64 cm	
KOD	AÇIKLAMA	TAŞIMA KAPASİTESİ	RAF İÇ ÖLÇÜLERİ U X G X Y*	DIŞ ÖLÇÜLER U X G X Y (SAPLAR İLE BİRLİKTE)	KOLİ KG
BC340KD	KD Utility Cart - Open Sides	181 kg	80 x 52 x 29,8 cm	101,5 x 54 x 95 cm	17,7
BC331KD	Service Cart - Open Sides	136 kg	62 x 40 x 30 cm	83,5 x 41 x 96,5 cm	11,48

Dört adet iz bırakmayan, toz boyalı çelik döner tekerlek (frensiz). BC340KD: 12,7 cm, BC331KD: 10 cm.

*Raf arası yükseklik: 25,8 cm

Opsiyonel Aksesuarlar

- 30,3 L Çöp Kutusu ☐ BC331KDTG
- 9,5 L Çatal-Kaşık-Bıçak Kutusu ☐ BC331KDSh
- Panel Seti ☐ BC340KDP

Araba ve Panel Seti Standart Renkler:

- ☐ Simli Gri (480) ☐ Siyah (110)

Çöp ve Çatal-Kaşık-Bıçak Kutusu Renkler:

- ☐ Siyah (110)

Mimari Özellikler

KD Servis Arabaları, Cambro Model BC340KD ve BC331KD'dir. Polipropilen raflar ve eloksallı alüminyum raf desteklerinden üretilmiştir. İki adet polipropilen ergonomik tutamak, Camguard Antimikrobiyal ile entegre edilmiştir. BC340KD modeli 181 kg, BC331KD modeli 136 kg taşıma kapasitesine sahiptir. Her raf, kaymayı önleyen dokulu bir yüzeye ve içeriklerin düşmesini engellemek için dört tarafında yükseltilmiş kenarlara sahiptir. Yükleme ve boşaltmayı hızlandırmak için açık yanlara ve raflar arasında geniş 30 cm boşluklara sahiptir. Dört adet döner tekerleği bulunmaktadır; BC340KD modeli 12,7 cm, BC331KD modeli 10

cm çapında, toz boyalı çelik tekerlekler içerir ve tüm tekerlekler frensizdir. Opsiyonel olarak Tek Raf Panel Seti, Benekli Gri (480) veya Siyah (110) renklerinde; 30,3 L Çöp Kabı ve 9,5 L Çatal-Bıçak-Kaşık Kutusu, yalnızca Siyah (110) renkte sunulmaktadır. Montaj gerektirir ve 2 renkte mevcuttur.



Tepsi ve Kuver Arabası

- Çeşitli boyda tepsileri ve kuver takımlarını düzenli bir şekilde organize edin.
- Self-servis restoranlar ve kafeteryalar için ideal
- Çatal-bıçak, peçete ve daha fazlası için 8 adet (4 GN 1/3 ve 4 GN 1/6) küvet içerir.



TC1418

Ayarlanabilir Tepsi ve Tabak Arabası

- Farklı boydaki tabaklar ve tepsileri taşımak için idealdir.
- Kırılmaya, paslanmaya ve ezilmeye karşı dayanıklı sert plastikten üretilmiştir.
- Açılı kenarlar ve yüzeyler tabakların ve tepsilerin çitlmasını engeller.
- İki adet separatör ile istenilen şekilde ayarlanabilir.




TDC30

Tepsi ve Kuver Arabası - TC1418

Model: TC1418

Özellikler & Faydalar

- Tepsi servisi için özel olarak tasarlanmıştır. Self-servis için tepsileri ve aksesuarları düzenli bir şekilde organize eder, hepsi tek bir kompakt ünite.
- Tepsiler, çatal-bıçaklar, peçeteler ve soslar için geniş saklama alanı sunar. Dört adet, 10 cm derinliğinde GN şeffaf gıda küveti (Cambro Ürün Kodları: 34CW ve 64CW), sekiz adet entegre self-servis bölmesi için dahildir.
- Maksimum tepsi kapasitesi (Her araba için 2 bölme): Ortalama. 180 - 200 adet 35,6 x 46 cm tepsi.
- Tek parça, dikişsiz, çift duvarlı, yüksek yoğunluklu polietilenden üretilmiştir.
- Kolay temizlenir ve darbelere karşı dayanıklıdır. Paslanmaz, soyulmaz, çatlamaz veya ezilmez.
- Poliüretan iç yapısı sayesinde yapısal dayanıklılığı artırır ve servis esnasında gürültü taşımayı engeller.
- Yuvarlatılmış köşeler ve kenarlar işletmenizin duvarlarına zarar vermez.
- Dört adet, 15,2 cm döner teker, 2 adet frenli, kolay manevra sağlar.
- Ek koruma ve daha hijyenik saklama için bir adet vinil örtü dahildir. Örtü NSF listesinde değildir.
- Montaj gerektirmez.

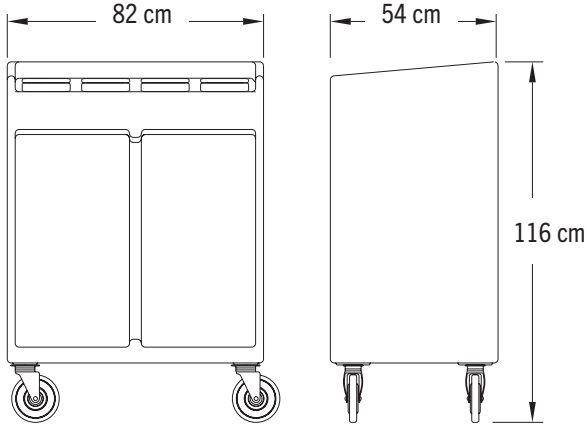

TC1418



TC1418
(Vinil örtü ile birlikte gösterilmektedir)

Teknik Özellikler

Ölçü Toleransı: +/- 0,64 cm

Kod	Açıklama	Maks. Tepsi Boyutu	Maks. Tepsi Kapasitesi	Maks. Yük Kapasitesi	Ölçüler U x G x Y	Koli Kg
TC1418	Tepsi ve Kuver Arabası	35,6 x 46 cm	180 - 200 adet	227 Kg.	82 x 54 x 116 cm	38

Opsiyonel Aksesuarlar

Değiştirilebilir Vinil Örtü

☐ TC1418C

Standart Renkler

☐ Kayrak Taşı Mavisi (401) ☐ Koyu Kahve (131)

Mimari Özellikler

Tepsi ve Kuver Arabası, Cambro Mfg. Co. tarafından Huntington Beach, CA 92648 ABD'de üretilen Cambro Model TC1418 olacaktır. Tek parça, dikişsiz, çift duvarlı, yüksek yoğunluklu polietilen ve köpük enjeksiyonlu poliüretandan üretilmiştir. Duvarları korumak için yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Dört adet GN 1/3 ve GN 1/6, 10 cm derinliğinde şeffaf gıda küveti içerir.

Dört adet 15,2 cm çapında döner tekerleği bulunmaktadır; bunlardan 2'si frenli olup 3,2 cm genişliğinde tabana sahiptir ve darbe plakalarına monte edilmiştir. Ek koruma ve hijyenik saklama için bir adet vinil örtü dahildir ve ürün 2 farklı renkte sunulmaktadır.




Ayarlanabilir Tepsi ve Tabak Arabası - TDC30

Model: TDC30

Özellikler & Faydalar


- Hem tabakları hem de tepsileri saklar ve taşır. Ayarlanabilir seperatör kolayca konumlandırılabilir ve çeşitli saklama ihtiyaçlarını karşılamak için farklı konfigürasyonlara olanak tanır.
- Saklama Kapasitesi:
 - Yaklaşık. 227 kg.
 - Yaklaşık. Her sütunda 80 adet 35,6 x 46 cm tepsi kapasitelidir.
 - Yaklaşık. Her sütunda 45-60 tabak kapasitesine sahiptir.
- Tek parça, ek yersiz, çift duvarlı, yüksek yoğunluklu polietilen yapıya sahiptir. Paslanmaz, soyulmaz, çatlamaz, kırılmaz veya aşınmaz.
- Köpük enjeksiyonlu poliüretan çekirdek, yapısal dayanıklılığı artırır ve gürültüyü azaltır.
- Darbeye dayanıklıdır ve şoku emerek değerli tabakları kırılmaya ve kenarlarının aşınmasına karşı korur.
- Her iki yanında bulunan entegre tutamaklar, sağlam ve kontrollü kullanım sağlar. Bükülmez veya kırılmaz.
- Dört adet 15,24 cm döner tekerlek bulunur; bunlardan 2'si frenlidir ve zeminlerde veya halı üzerinde kolay manevra kabiliyeti sağlar.
- Hijyenik saklama için vinil örtü dahildir. (Örtü NSF sertifikalı değildir.)
- Montaj gerektirmez.

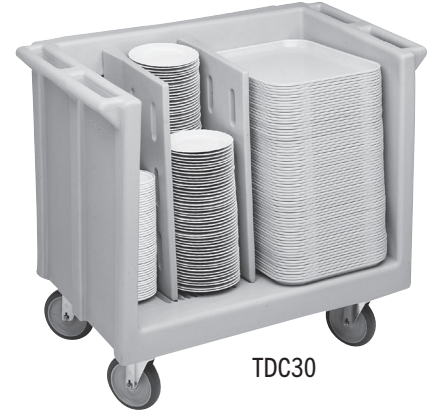


TDC30



Hijyenik saklama için vinil örtü dahildir

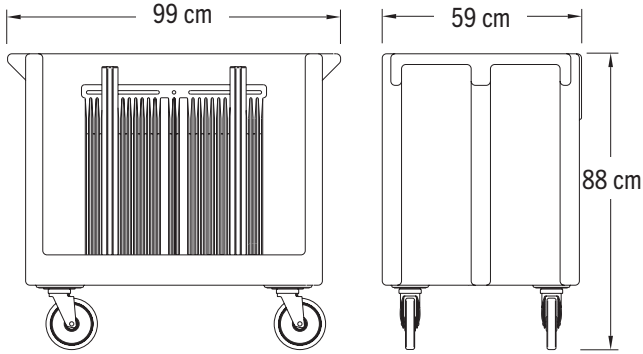

Seperatör, ek stabilite sağlamak için arabanın tabanına ve arka kısmına entegre edilmiş yivlere oturur.

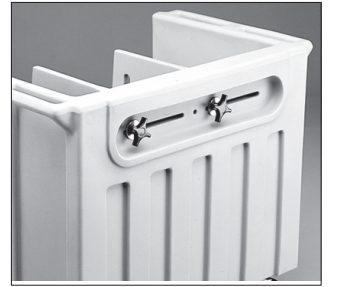

Arabanın arka kısmındaki tutamaklar, seperatörleri gevşetmek için kolayca döndürülebilir.

Teknik Özellikler

Kod	Açıklama	Maks. İstiflenebilir Tabak (Her Sütun İçin)	Maks. İstiflenebilir Tepsi (Her Sütun İçin)	Taşıma Kapasitesi	Ölçüler G x D x Y	Koli Kg
TDC30	Ayarlanabilir Tepsi ve Tabak Arabası - 2 Bölmeli	45-60 tabak	80 adet 36 x 46 cm tepsi kapasitesine sahiptir.	227 kg	99 x 59 x 88 cm	37

Opsiyonel Aksesuarlar

- Yedek Örtü ☐ TDC30C (1 ad. araba ile birlikte gelir)
- Yedek Seperatör ☐ TDC30D (2 ad. araba ile birlikte gelir)

Standart Renkler

- ☐ Siyah (110) ☐ Koyu Kahve (131)
- ☐ Kayrak Taşı Mavisi (401) ☐ Granit Grisi (191)

Mimari Özellikler

Ayarlanabilir Tepsi ve Tabak Arabası, Cambro Mfg. Co. tarafından Huntington Beach, CA 92648 ABD'de üretilen Model TDC30 olacaktır. Tek parça, mono blok, çift duvarlı, yüksek yoğunluklu polietilenden üretilmiş olup, poliüretan köpük ile enjeksiyonlanmıştır. Yuvarlatılmış köşelere ve entegre tutamaklara sahiptir. Kolay döndürülebilir tutamaklara sahip 2 adet ayarlanabilir seperatör içerir. Yaklaşık 80 adet 36 x 46 cm tepsi veya her sütunda 45-60 adet

tabak istifleme kapasitesine sahiptir. 227 kg taşıma kapasitesine sahiptir. Dört adet 15,24 cm döner tekerleğe sahiptir; bunlardan 2'si frenlidir. NSF sertifikasına sahip olmayan bir vinil örtü ile birlikte gelir. Montaj gerektirmez. 4 farklı renkte mevcuttur.



GN Küvet Taşıma Arabası

1/1 Arabalar

GN 1/1, 1/2, ve 1/3 küvet kombinasyonları için uygundur



UGNPR11H9
Yarı Boy Araba
9 ad. GN 1/1 küvet



UGNPR11F18
Tam Boy Araba
18 ad. GN 1/1 küvet

Fırından çıkan GN küvetleri (200° C'ye kadar) doğrudan arabaya yerleştirin.

- Son derece dayanıklı, kompozit materyal.
- Paslanmaya ve korozyona karşı garantilidir.
- Bakım gerektirmez: Metal arabalar gibi kaynak noktaları ve keskin kenarları yoktur, kolayca temizlenir.
- GN küvetleri hazırlama, çözündürme veya toplu gıdaları soğutmak, saklamak ve düzenlemek için idealdir.
- Benzersiz üst çerçeve, GN 1/1 küvet veya kesme tahtası boyutlarındadır. Altındaki gıdayı korumak için kapak olarak veya portatif bir çalışma alanı şeklinde kullanılabilir.



ası

2/1 Arabalar

Her rafa 2 adet GN 1/1 küvet yüklenebilir ve GN küvetler uzun kenarından yüklenir.




UGNPR21H18
Yarım Boy Araba
18 ad. GN 1/1 küvet



UGNPR21F36
Tam Boy Araba
36 ad. GN 1/1 küvet



GN 1/1 (32 x 53 cm) Tepsilerle uyumludur.

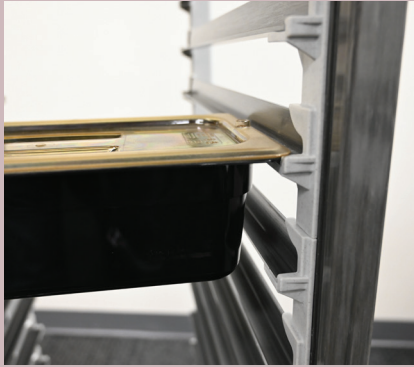


Her rafın ön ve arka kısmında entegre küvet durdurucular bulunmaktadır.

Örtü

- Mutfakta, soğuk odalarda veya dondurucularda bekletilen veya saklanan içerikleri korur.

GBCTUGNPR11
(1/1 GN Araba)
GBCTUGNPR21
(2/1 GN Araba)

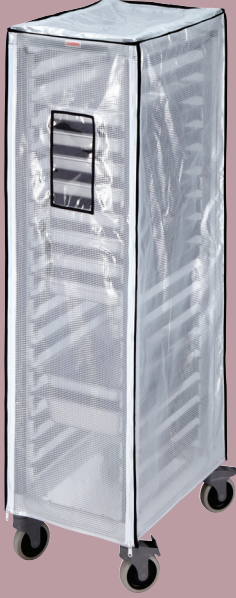

Küvet Durdurucu

- GN küvetleri raflara güvenli bir şekilde sabitlemek için kilitlenir, özellikle taşıma sırasında ekstra güvenlik sağlar.
 - Tam ve yarım boy taşıma arabaları için mevcuttur. Hızlı ve kolay kurulum sağlar.
- UGNPRPSF (tam boy)
UGNPRPSH (yarım boy)



Camsheving® GN 1/1 Küvet Taşıma Arabaları

Model: UGNPR11F18

Tam Boy Araba - 18 adet 6,5 cm derinliğinde GN 1/1 küvet kapasitelidir.

Model: UGNPR11F9

Yarım Boy Araba - 9 adet 6,5 cm derinliğinde GN 1/1 küvet kapasitelidir.

Faydalar ve Özellikler

- GN küvetler ile toplu gıdaların düzenlenmesi, taşınması ve muhafazası için tasarlanmış çok amaçlı, yan yüklemeli taşıma arabası. Kompakt tasarımı, çalışma alanını ve depolama kapasitesini maksimize eder.
- Son derece dayanıklı, devrim niteliğinde bir kompozit malzemeden üretilmiştir ve pürüzsüz, kolay temizlenebilir bir yüzeye sahiptir.
- Paslanma ve korozyona karşı ömür boyu garanti.
- Kırılabilen, bükülebilen, ezilebilen, paslanabilen veya korozyona uğrayabilen metal parçalar, kaynak noktaları, vidalar, çapraz çubuklar veya metal tekerlekler içermez.
- Mutfak, dondurucu, soğuk oda ve/veya dış mekanlar arasında kolayca taşınabilir.
- Raflar, 200°C'ye kadar, fırından çıkan sıcak GN küvetleri yerleştirmek için uygundur.
- Metal GN küvetlerden kaynaklanan iz kalmaz veya metal kalıntısı oluşturmaz.
- 7,6 cm genişliğindeki raf aralığı, maksimum esneklik ve kullanım kolaylığı sağlar.
- Üst ve alt çerçeveler, alt bölümdaki gıdayı korumak için tek bir GN 1/1 küveti destekleyen entegre tutucular içerir. Üst çerçeveye bir GN 1/1 kesme tahtası yerleştirerek yarım boy ünitenin portatif bir çalışma istasyonuna dönüştürülmesini sağlar.
- Raflar GN küvetlerin asılması için uygundur.(GN küvetin kenar çıkıntısı raflara asılarak yerleştirilir)
- Rafların her iki ucunda bulunan entegre 3 mm küvet durdurucular, dönme veya taşıma sırasında GN küvetlerin raflarda sabit kalmasını sağlar.
- Her raf setinin taşıma kapasitesi 18 kg'dır.
- Tam boy arabanın taşıma kapasitesi 340 kg'dır.
- Yarım boy ünitenin taşıma kapasitesi 170 kg'dır.
- 4 adet ağır hizmet tipi, 12,7 cm premium plastik döner tekerlek, tamamı kilitleme fren sistemine sahiptir. Fren mekanizması, hem döner hareketi hem de tekerleği sabitler. İz bırakmayan termoplastik kauçuk tekerlek. Paslanmaz ve korozyona dayanıklıdır.
- Kolay temizlenir. Silerek veya basınçlı su ile yıkayarak temizleyebilirsiniz.
- Tekerlekler ve alt çerçeve takozları fabrikada monte edilmiş olarak demonte şekilde sevk edilir. Minimum montaj gerektirir.
- Parçalar kolayca çıkarılabilir ve değiştirilebilir. Ömür boyu servis hizmeti sunulur.
- Opsiyonel aksesuar: GN küvetler, Tam boy vinil örtü, ve Küvet durdurucular.
- Tek renk seçeneği – Simli Gri (480).
- Patent bekleniyor.



UGNPR11F18
Tam Boy Araba



UGNPR11H9
Yarım Boy Araba


TOPLAM KAPASİTE	GN KÜVET DERİNLİĞİ			
	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
Tam Boy Araba				
1/1 GN Küvet	18 adet	9 adet	9 adet	6 adet
1/2 GN Küvet	36	18	18	12
1/3 GN Küvet	54	27	27	18
Yarım Boy Araba				
1/1 GN Küvet	9	4	4	3
1/2 GN Küvet	18	8	8	6
1/3 GN Küvet	27	12	12	9



BİLEŞENLER



Camshelving® GN 1/1 Küvet Taşıma Arabaları

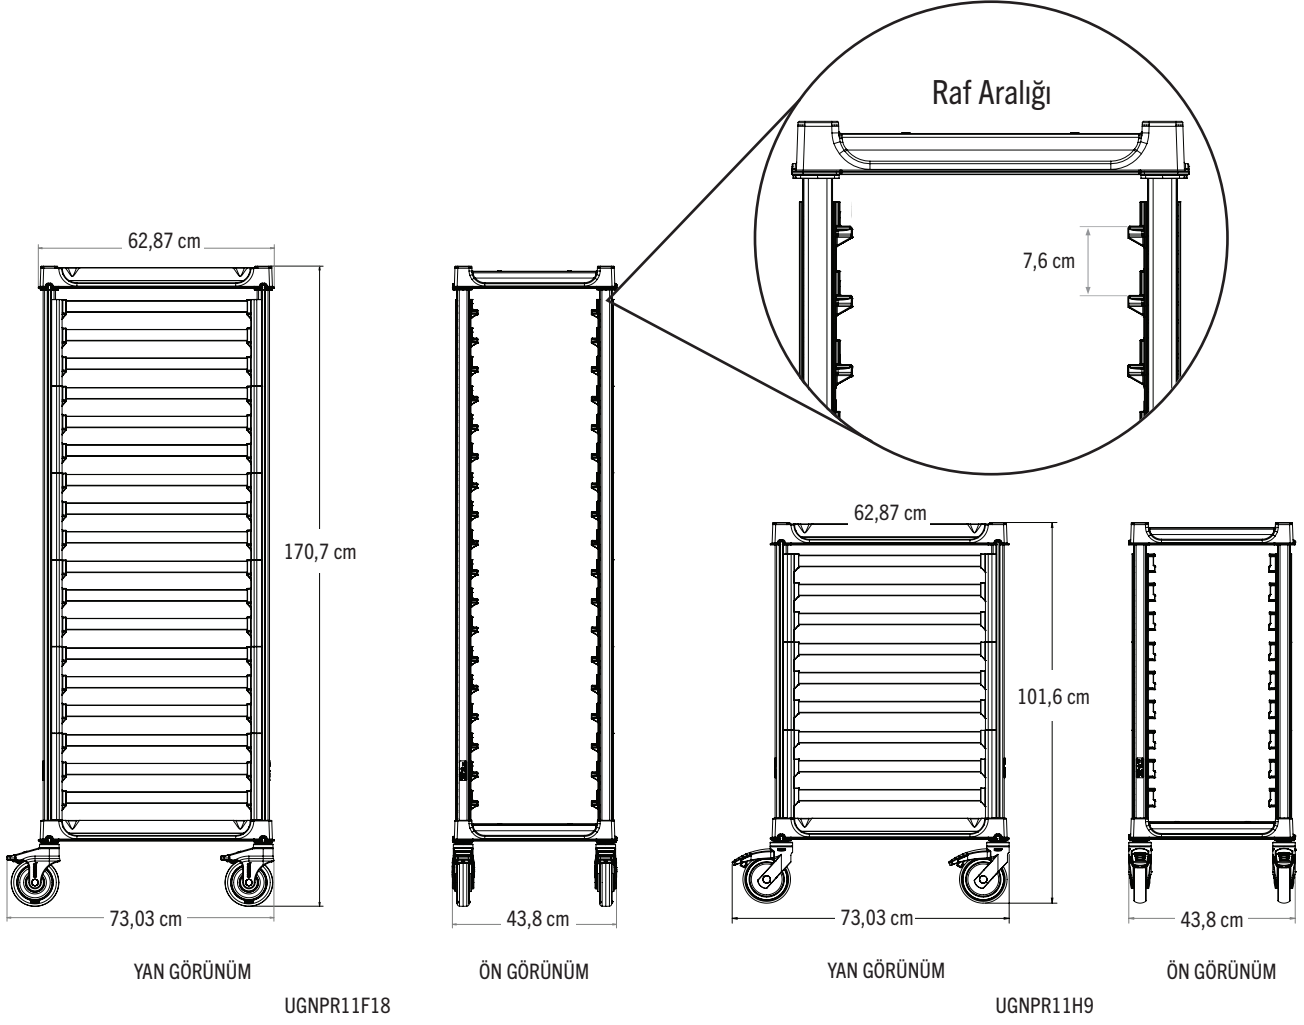

Teknik Özellikler

Kod	Açıklama	Taşıma Kapasitesi	Dimension Tolerance: +/- 0,64 cm	
			Ölçüler G x D x Y*	Ünite Ağırlığı
UGNPR11F18	Tam Boy Araba	340 kg	73,03 x 43,8 x 170,7 cm	24,56 kg
UGNPR11H9	Yarım Boy Araba	170 kg	73,03 x 43,8 x 101,6 cm	15,28 kg

* 12,7cm tekerlekler dahildir.

Opsiyonel Aksesuarlar

Tam Boy Vinil Örtü

☐ GBCTUGNPR11

Standart Renkler

☐ Simli Gri (480).

Mimari Özellikler

Mobil direkler, özel korozyona dayanıklı kompozit malzemeden üretilmiştir. Direk bağlantı çerçeveleri takviyeli naylondan, yan korkuluk panelleri ise özel korozyona dayanıklı kompozit malzeme ve takviyeli polipropilenden yapılmıştır. Direk bağlantı çerçeve kamaları takviyeli polipropilendir. Tekerlekler 12,7 cm çapında olup, plastik naylon çerçeve, metal sap ve iz bırakmayan termoplastik tekerleğe sahiptir; toplam kilitleme fren sistemi bulunur.

Üniteler, tekerlekler ve alt direk bağlantı çerçeve kamaları fabrikada direklere monte edilmiş şekilde demonte olarak sevk edilir. GN 1/1, 1/2 ve 1/3 boyutlarındaki GN küvetleri tutar. Her bir raf setinin taşıma kapasitesi 45 kg, tam boy ünitenin taşıma kapasitesi 340 kg, yarım boy ünitenin taşıma kapasitesi 170 kg'dır. Paslanma ve korozyona karşı ömür boyu garantiye sahiptir. Ünite rengi Simli Gri (480) olup, patent başvurusu yapılmıştır.

Camsheving® GN 2/1 Küvet Taşıma Arabaları

Model: UGNPR21F36

Tam Boy Araba - 36 adet 6,5 cm derinliğinde GN 1/1 küvet kapasiteli

Model: UGNPR21H18

Yarım Boy Araba - 18 adet 6,5 cm derinliğinde GN 1/1 küvet kapasiteli

Özellikler & Faydalar

- GN küvetlerde toplu gıda saklama, taşıma ve muhafaza için tasarlanmış çok amaçlı, yan yüklemeli taşıma arabası. Kompakt tasarımı, çalışma alanını ve depolama kapasitesini maksimize eder.
- Son derece dayanıklı, devrim niteliğinde bir kompozit malzemeden üretilmiştir ve pürüzsüz, kolay temizlenebilir bir yüzeye sahiptir.
- Paslanma ve korozyona karşı ömür boyu garantilidir.
- Kırılabilen, bükülebilen, ezilebilen, paslanabilen veya korozyona uğrayabilen metal parçalar, kaynak dikişleri, vidalar, çapraz çubuklar veya metal tekerlekler içermez.
- Mutfak, dondurucu, soğutucu ve/veya dış mekanlar arasında kolayca taşınabilir.
- Raflar, 200°C'ye kadar fırından çıkan sıcak GN küvetlerin ısısına dayanıklıdır.
- Metal GN küvetlerden kaynaklanan iz bırakmaz veya metal kalıntısı oluşturmaz.
- Geniş 7,6 cm raf aralığı, maksimum esneklik ve kullanım kolaylığı sağlar.
- Üst ve alt çerçeveler, alt bölümdeki içeriği örtmek ve korumak için iki adet GN 1/1 küveti destekleyen entegre bölümler içerir.
- Raflar GN küvetlerin için uygundur. (GN küvetin kenar çıkıntısı raflara yerleştirilir). Her raf setinde 2 adet Tam boy GN küvet barındırabilir.
- Rafların her iki ucunda bulunan entegre 3 mm küvet durdurucular, dönme veya taşıma sırasında GN küvetlerin raflarda sabit kalmasını sağlar.
- Her raf setinin taşıma kapasitesi 45 kg'dır. Tam boy ünitenin taşıma kapasitesi 340 kg, yarım boy ünitenin taşıma kapasitesi ise 170 kg'dır.
- Dört adet ağır hizmet tipi, 12,7 cm premium plastik döner tekerlek, tamamı kilitleme fren sistemine sahiptir. Fren mekanizması, hem döner hareketi hem de tekerleği sabitler. İz bırakmayan termoplastik kauçuk tekerlekler paslanmaz ve korozyona dayanıklıdır.
- Kolay temizlenebilir. Silerek veya basınçlı su ile yıkayarak temizlenebilir.
- Tekerlekler ve alt çerçeve takozları fabrikada monte edilmiş olarak demonte şekilde sevk edilir. Minimum montaj gerektirir.
- Bileşenler kolayca çıkarılabilir ve hasar durumunda değiştirilebilir, böylece uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Opsiyonel aksesuarlar arasında GN Küvetler ve Düz Kapaklar bulunmaktadır. Tam Boy Vinil Örtü ve Raf Küvet Durdurucu yakında sunulacaktır.
- Yalnızca Simli Gri (480) renginde mevcuttur.
- Patent başvurusu yapılmıştır.



UGNPR21F36
Tam Boy Araba



UGNPR21H18
Yarım Boy Araba


TOPLAM KAPASİTE	GN KÜVET DERİNLİĞİ			
	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
Tam Boy GN 1/1 Küvet Arabası	36 adet	18 adet	18 adet	12 adet
Yarım Boy GN 1/1 Küvet Arabası	18	8	8	6



BİLEŞENLER



Camshelving® GN 2/1 Küvet Taşıma Arabaları

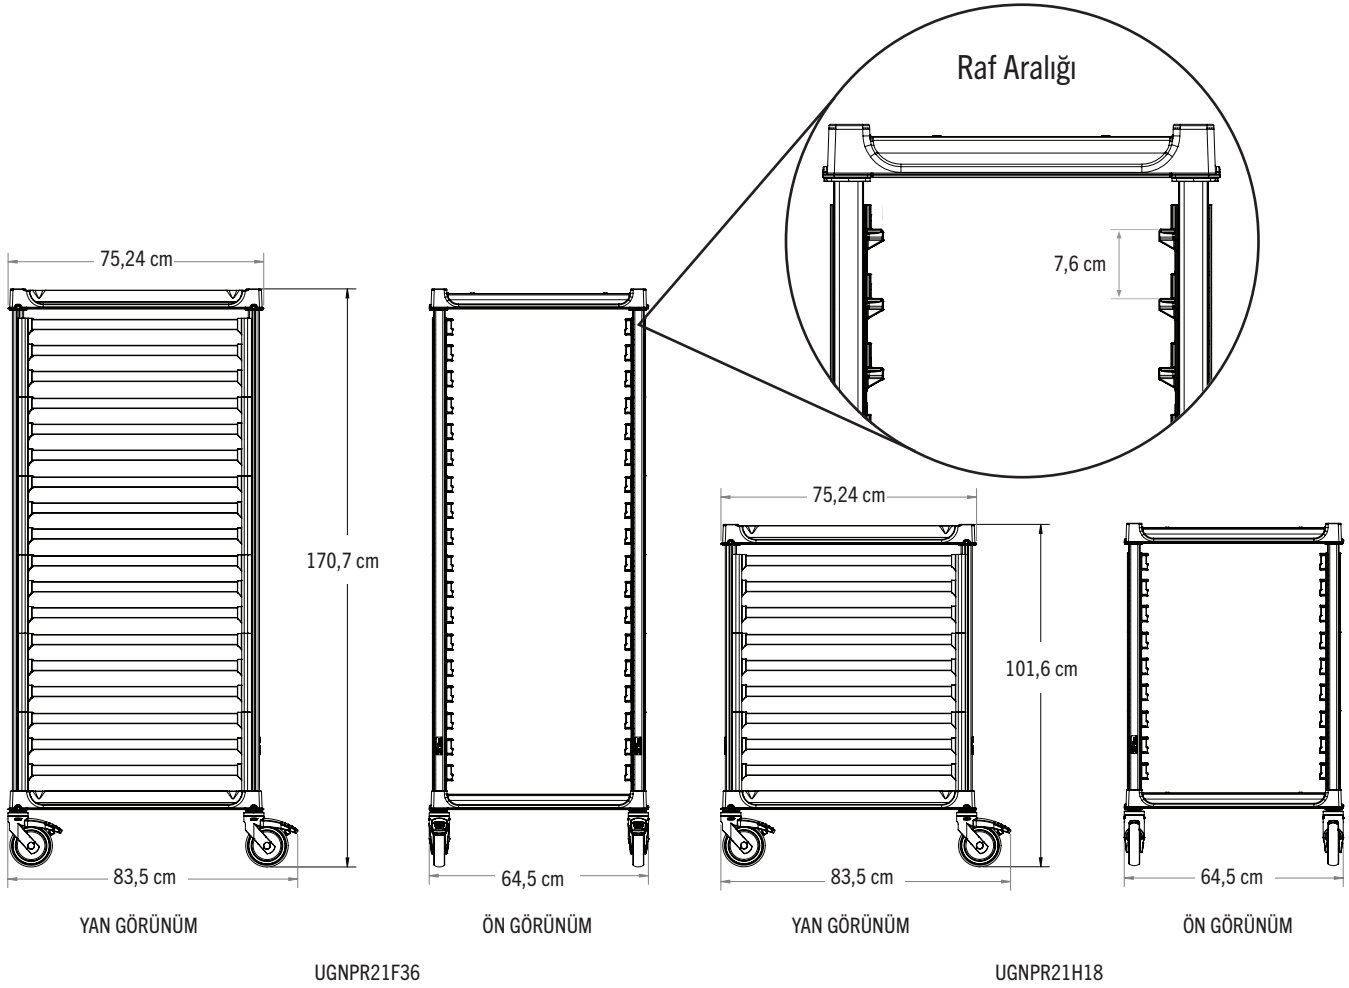

Teknik Özellikler

Kod	Açıklama	Taşıma Kapasitesi	Ölçüler U x G x Y*	Ünite Ağırlığı
UGNPR21F36	Tam Boy Araba	340 kg	83,5 x 64,5 x 170,7 cm	27,68 kg
UGNPR21H18	Yarım Boy Araba	170 kg	83,5 x 64,5 x 101,6 cm	17,14 kg

*12,7 cm Tekerler dahildir.

Opsiyonel Aksesuarlar

Tam Boy Vinil Örtü

☐ GBCTUGNPR21

Standart Renkler

☐ Simli Gri (480).

Mimari Özellikler

Mobil Direkler: Özel, korozyona dayanıklı kompozit malzeme. Direk Bağlantı Çerçeveleri: Takviyeli naylon. Yan Korkuluk Panelleri: Özel, korozyona dayanıklı kompozit malzeme ve takviyeli polipropilen. Direk Bağlantı Çerçeve Takozları: Takviyeli polipropilen. Tekerlekler: 12,7 cm, plastik naylon çerçeve, metal sap, iz bırakmayan termoplastik tekerlek, tamamı kilitleme fren sistemine sahiptir.

Üniteler, direklere fabrikada monte edilmiş tekerlekler ve alt direk bağlantı çerçeve

takozları ile demonte şekilde sevk edilir. Yalnızca GN 1/1 küvetleri barındırır.

- Her raf setinin taşıma kapasitesi: 45 kg


- Tam boy ünitenin taşıma kapasitesi: 340 kg

- Yarım boy ünitenin taşıma kapasitesi: 170 kg

Paslanmaya ve korozyona karşı ömür boyu garantilidir. Ünite rengi Simli Gri (480).

Patent başvurusu yapılmıştır.

Üst Düzey 6040 Pastane Tepsisi Taşıma Arabası

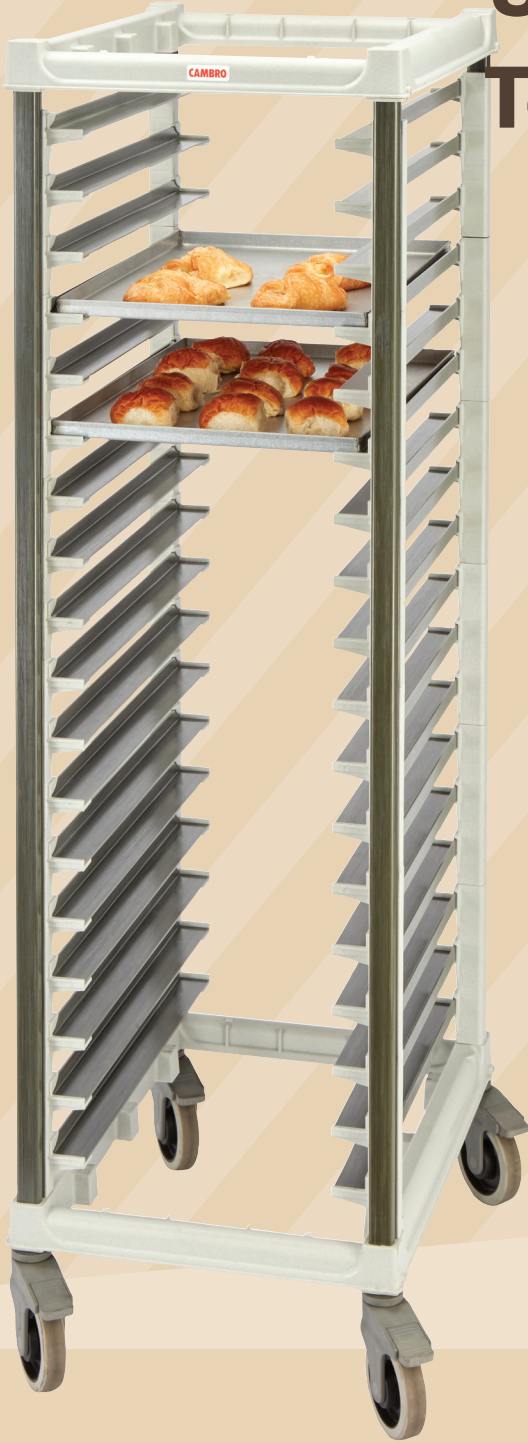


Eğilmiş raflara, paslı tekerleklere ve manevra zorluklarına veda edin! Mutfak iş akışınızı geliştirmek için tasarlanan yenilikçi fırın tepsisi arabalarımız, benzersiz dayanıklılık ve verimlilik sunarak her gıda servisi işletmesi için vazgeçilmez bir çözüm haline gelmektedir.

- Son derece dayanıklı kompozit materyalden üretilmiştir.
- Neredeyse kırılmaz ve paslanma ile korozyona karşı %100 garantilidir.
- Düşük bakım gerektirir -metal arabalardaki gibi kopmuş kaynak noktaları, ezikler veya keskin kenarlar yoktur ve kolay temizlenir.
- Soğutucular, dondurucular, şoklayıcı veya mayalandırma/dinlendirme dolaplarında kullanım için uygundur.
- -40°C ile 177°C arasında termal dirence sahiptir. 200°C fırından çıkan tepsilerin ısısına dayanır.



BİLEŞENLER



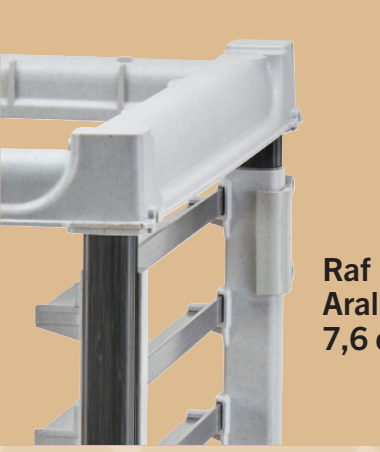

Raf
Aralığı:
7,6 cm



Metal üzeri metal



Küvet Durdurucu

- GN küvetleri raflara güvenli bir şekilde sabitlemek için kilitlenir, özellikle taşıma sırasında ekstra güvenlik sağlar. Tam ve yarım boy fırın tepsisi arabaları için mevcuttur. Hızlı ve kolay kurulum sağlar.



UGNPRPSF
Tam Boy Arabalar İçin

UGNPRPSH
Yarım Boy Arabalar İçin

Renk: Simli Gri (480).

Örtü

- Mutfaklarda, soğutucularda veya dondurucularda bekletilen veya saklanan içerikleri korur.

UPR6040CVR
Tam Boy 6040 Araba için
72 x 55 x 154 cm

Renk: Opak (ŞEFFAF).



Camshelving® 60 x 40 cm Pastane Tepsisi Taşıma Arabası

Tam Boy Araba

18 adet 6040 Fırın Tepsisi

Yarım Boy Araba

9 adet 6040 Fırın Tepsisi

Özellikler & Faydalar

- Çok amaçlı, GN küvetlerin kısa kenarından yükleme yapılan fırın tepsisi arabası, toplu gıda saklama, taşıma ve muhafaza için tasarlanmıştır. Kompakt ve ince tasarımı, çalışma ve saklama alanını maksimize eder.
- Son derece dayanıklı, devrim niteliğinde bir kompozit malzemeden üretilmiştir ve pürüzsüz, kolay temizlenebilir bir yüzeye sahiptir.
- Paslanma ve korozyona karşı ömür boyu garantilidir.
- Metal parçalar, kaynak noktaları, vidalar, metal çubuklar veya metal tekerlekler içermez, bu sayede kırılma, bükülme, ezilme, paslanma veya korozyon riski yoktur.
- Mutfak, dondurucu, soğutucu ve/veya dış mekanlar arasında kolayca taşınabilir.
- Raflar, 200°C'ye kadar fırından çıkan sıcak tepsileri yerleştirmeye ve uygundur.
- Metal GN küvetlerden kaynaklanan izler olmaz ve metal kalıntısı oluşturmaz.
- Geniş 7,6 cm raf aralığı, maksimum esneklik ve kullanım kolaylığı sağlar.
- Üst ve alt çerçeveler, alt bölümdeki içeriği örtmek ve korumak için GN 1/1 küvet, kapak veya kesme tahtasını destekleyen entegre tutucular içerir.
- Raflar, fırın tepsilerinin yerleştirilmesi için uygundur. (Fırın tepsisi, rafın üstüne oturur.) Her rafın her iki ucunda bulunan entegre 3 mm tepsi durdurucular, taşıma sırasında fırın tepsilerinin raflarda sabit kalmasını sağlar.
- 6040 Fırın tepsisi kapasitesi:
Tam Boy: 18 adet
Yarım Boy: 9 adet
- Taşıma kapasitesi raf başına; 18 kg.
Tam boy araba ağırlık taşıma kapasitesi: 340 kg.
Yarım boy araba ağırlık taşıma kapasitesi: 170 kg.
- Dört adet ağır hizmet tipi, 12,7 cm premium plastik döner tekerlek, tamamı kilitleme fren sistemine sahiptir. Fren mekanizması, hem döner hareketi hem de tekerleği sabitler. İz bırakmayan termoplastik kauçuk tekerlekler paslanmaz ve korozyona dayanıklıdır.
- Kolay temizlenir. Silerek veya basınçlı su ile yıkayarak temizlenebilir.
- Tekerlekler ve alt çerçeve takozları fabrikada monte edilmiş olarak demonte şekilde sevk edilir. Minimum montaj gerektirir.
- Bileşenler kolayca çıkarılabilir ve hasar durumunda değiştirilebilir, böylece uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Opsiyonel aksesuarlar arasında Tam Boy Vinil Örtü ve Tepsi Durdurucular bulunmaktadır.
- Patent başvurusu yapılmıştır.



UPR6040XF18
Tam Boy Araba




UPR6040XH9
Yarım Boy Araba



BİLEŞENLER



Camshelving® 60 x 40 cm Pastane Tepsisi Taşıma Arabası

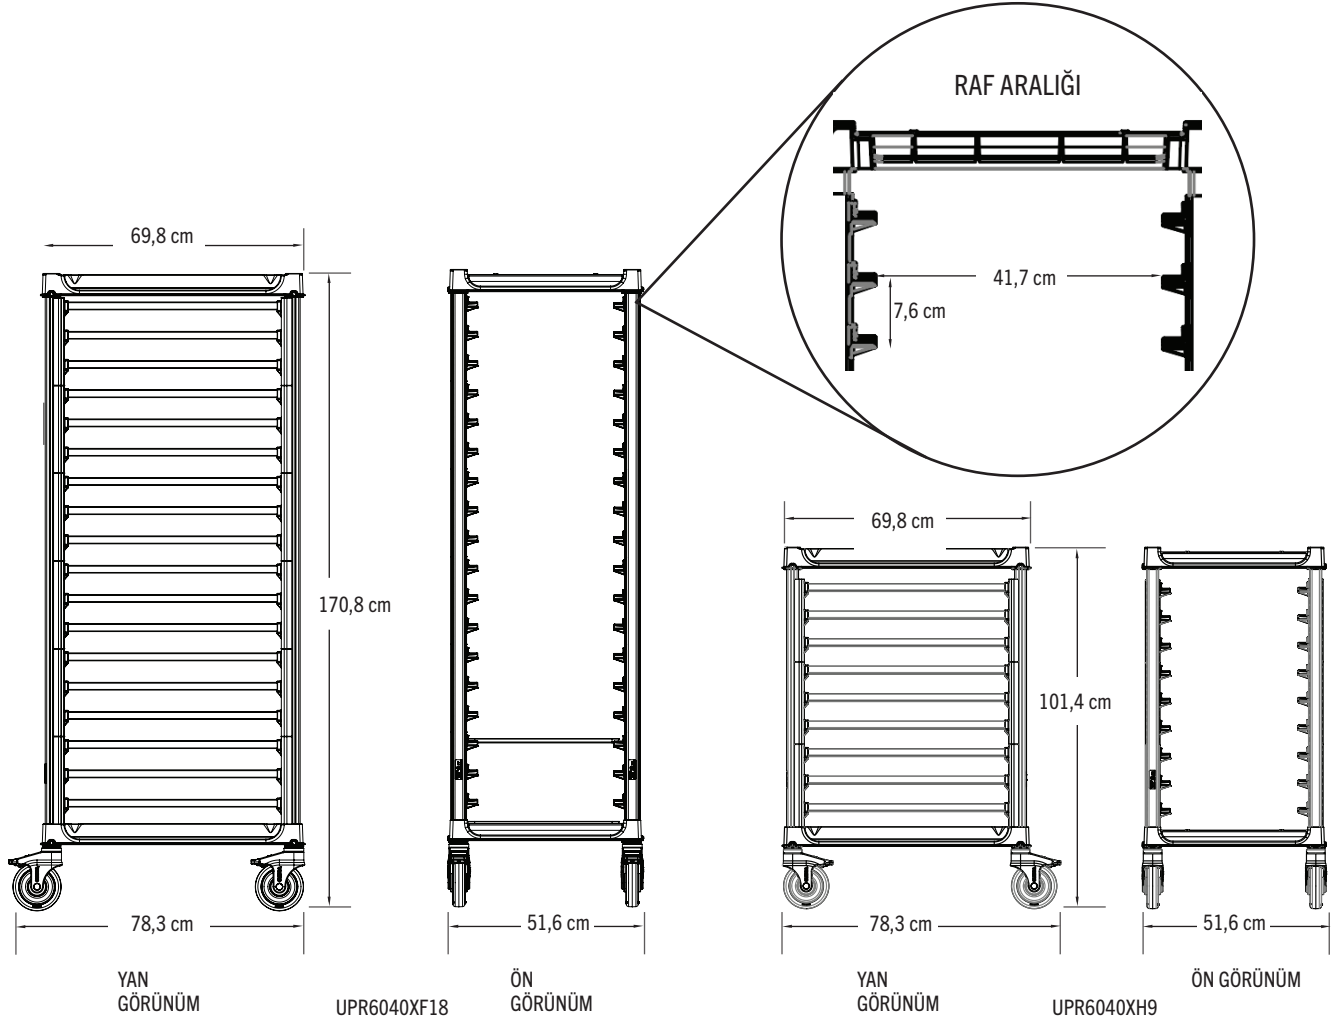

Teknik Özellikler

Kod	Açıklama	Taşıma Kapasitesi	Ölçüler U x G x Y*	Unite Ağırlığı
UPR6040XF18	Tam Boy Araba	340 kg	78,3 x 51,6 x 170,8 cm	21,3 kg
UPR6040XH9	Yarım Boy Araba	170 kg	78,3 x 51,6 x 101,4 cm	14 kg

Dimension Tolerance: +/- 0,64 cm

*12,7 cm tekerler dahildir.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Tam Boy Vinil Örtü ☐ UPR6040CVR
Tam Boy Küvet Durdurucu ☐ UGNPRPSF
Yarım Boy Küvet Durdurucu ☐ UGNPRPSH

Standart Renkler

- ☐ Simli Gri (480).

Mimari Özellikler

Mobil Direkler: Özel, korozyona dayanıklı kompozit malzeme. Direk Bağlantı Çerçeveleri: Takviyeli plastik. Yan Korkuluk Panelleri: Özel, korozyona dayanıklı kompozit malzeme ve takviyeli polipropilen. Direk Bağlantı Çerçeve Takozları: Takviyeli polipropilen. Tekerlekler: 12,7 cm, plastik naylon çerçeveli, metal saplı, iz bırakmayan termoplastik tekerlek, tamamı kilitleme fren sistemine sahiptir.

Üniteler, direklere fabrikada monte edilmiş tekerlekler ve alt direk bağlantı çerçeve takozları ile demonte şekilde sevk edilir. GN 1/1, 1/2 ve 1/3 boyutlarındaki GN küvetleri barındırır. Her raf setinin taşıma kapasitesi: 45 kg
- Tam boy ünitenin taşıma kapasitesi: 340 kg
- Yarım boy ünitenin taşıma kapasitesi: 170 kg
Paslanma ve korozyona karşı ömür boyu garantiye sahiptir. Ünite rengi Simli Gri (480) Patent başvurusu yapılmıştır.



BİLEŞENLER

Kuru Erzak Taşıma Arabası Camcrisper Durulama Arabası



IBS20

- Toplu kuru malzemeleri, örneğin un ve tahılları saklamak için idealdir.
- Hijyenik şeffaf kayar kapak, içerikle teması azaltır.
- FDA onaylı malzemeden üretilmiştir, bu nedenle ek iç torbaya ihtiyaç duyulmaz.
- Standart tezgahların altına sığacak şekilde tasarlanmıştır.
- Neredeyse kırılmaz polikarbon kayar kapak.

Camcrisper Durulama Arabası

- Kendi içinde kapalı bir sistem olup, toplu ürünleri salamura yapma, saklama, yıkama ve taşıma için kullanılır.
- Çapraz bulaşmayı önler ve gereksiz temasları en aza indirir.
- Kuru ürünleri karton kutulardan çıkararak doğrudan kaba aktarın, kapağını kapatın ve güvenli saklama için soğutucuya yerleştirin.
- Ürünleri yıkayıp durulayarak kolay ve güvenli bir hazırlık süreci sağlar.




CC32



Modeller: IBS20 – 81 L
IBS27 – 102 L
IBS37 – 140 L

Faydalar & Özellikler

- Un, şeker, pirinç veya tahıllar gibi çeşitli kuru malzemeleri saklamak ve taşımak için idealdir. Restoranlar, gıda üreticileri ve merkezi mutfaklar için mükemmel bir çözümdür.
- 81, 102 ve 140 L kapasite seçenekleriyle, toplu gıda saklama ve taşıma için endüstri standartlarını karşılar.
- Tek parça, ek yersiz tek duvarlı polietilen gövde son derece dayanıklıdır. Paslanmaz ve korozyona uğramaz. Sıvılar ve kuru gıdalar yüzeyine yapışmaz veya dikişler arasına sızmaz.
- FDA onaylı malzemeden üretilmiştir. Tüm gıda temas gerekliliklerini karşılar ve ek iç torba kullanımına gerek bırakmaz.
- Pürüzsüz iç ve dış yüzeyi kolayca temizlenebilir.
- Camwear® polikarbonat kapaklar şeffaftır, kırılmaya dayanıklıdır ve içeriğin hızlı ve kolay tanımlanmasını sağlar. K tasarımı, kolay erişim sunar.
- Standart tezgahların altına sığacak şekilde tasarlanmıştır.
- Ağır hizmet tipi 7,6 cm tekerlekler; önde 2 döner, arkada 2 sabit.
- Montaj gerektirmez.
- Beyaz(148) gövde ve Şeffaf (135) kapak renkleri mevcuttur.

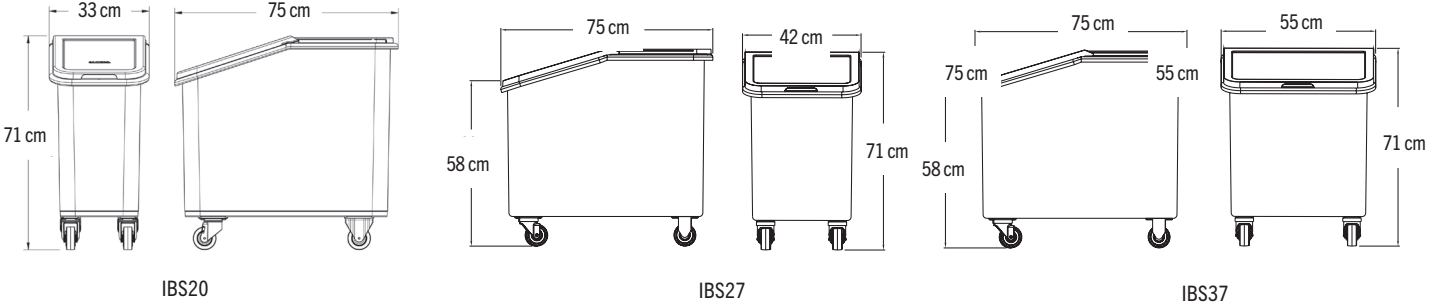

Teknik Özellikler

Kod	Açıklama	Hacim	Taşıma; Kapasitesi		Dış Ölçüler U x G x Y	Ünite Ağırlığı
			Şeker	Un		
IBS20	Kuru Erzak Arabası 81	0,081 metreküp	77 kg.	77 kg.	33 x 75 x 71 cm	13
IBS27	Kuru Erzak Arabası 102 L	0,113 metreküp	77 kg.	68 kg.	42 x 75 x 71 cm	11
IBS37	IKuru Erzak Arabası 140 L	0,157 metreküp	142 kg.	102 kg.	55 x 75 x 71 cm	13

Mimari Özellikler

Kuru Erzak Arabaları, Cambro Mfg. Co. tarafından Huntington Beach, CA 92647 ABD'de üretilen Cambro Model... olacaktır. Her ünite, FDA onaylı beyaz polietilenden üretilmiş, tek parça, ek yersiz, tek duvarlı kalıplama yapısına sahiptir. Ünite kapasitesi 81 – 140 L ve/veya 0,081 – 0,157 metreküp arasında değişmektedir.

Dört adet 7,6 cm çapında, 3,2 cm genişliğinde tekerlek içermektedir; bunlardan 2'si önde döner, 2'si arkada sabittir. Enjeksiyon kalıplı, şeffaf, geriye kaydırılabilen polikarbonat kapağa sahiptir. Standart çalışma masalarının altına sığabilmesi için yüksekliği 73,6 cm'yi aşmayacaktır. Beyaz gövde ve şeffaf kapak ile sunulmaktadır.

Camcrisper Durulama Arabası

Model: Model CC32 – 121 L




Özellikler & Faydalar

- HACCP gıda güvenliği programının bir parçası olarak kullanılabilir, çapraz bulaşmayı önlemeye yardımcı olur ve gereksiz teması en aza indirir. Toplu sebze ve meyveleri saklamak, yıkamak ve taşımak için tamamen kapalı bir sistem oluşturur.
- İlk olarak, ürünleri karton kutulardan temiz Camcrisper kabına aktarın, kapağını kapatın ve güvenli saklama için soğutucuya yerleştirin. Hazırlık zamanı geldiğinde, kabı dışarı çıkarın, Camcrisper içinde ürünleri yıkayıp durulayın. Ürünleri, lavabo giderlerinin yanındaki kontamine olmuş tezgahlara koymadan doğrudan mutfığa taşıyın.
- Hacim 1,23 metreküp.
- Taşıma kapasitesi:
 - İşlenmemiş göbek marul: 1 kasa (24 baş)
 - İşlenmiş göbek marul: 1,75 kasa (42 baş)
- Tek parça, birleşim noktası olmayan, tek duvarlı polietilen yapısı son derece dayanıklıdır. Paslanmaz ve korozyona uğramaz. Sıvılar ve kuru gıdalar yüzeye yapışmaz veya arasına sızmaz.
- FDA onaylı malzemeden üretilmiştir. Tüm gıda temas gerekliliklerini karşılar ve ek iç torba kullanımına gerek bırakmaz. Koku ve tat transferi yapmaz.
- Şeffaf polikarbonat, kayar kapak sayesinde içeriği kolayca kontrol edebilir ve gerektiğinde buz ekleyebilirsiniz.
- NSF onaylı, dişli musluk gideri ve standart hortum bağlantısı sayesinde kolay tahliye ve temizlik sağlar.
- Polikarbonat drenaj rafı, sebzeleri durgun sudan uzak tutar.
- Dört adet 7,6 cm ekstra geniş, dayanıklı tekerlek bulunur; 2'si döner, 2'si sabittir ve kolay manevra kabiliyeti sunar.
- Montaj gerektirmez.
- Beyaz gövde ve şeffaf kapak ile sunulmaktadır.



CC32

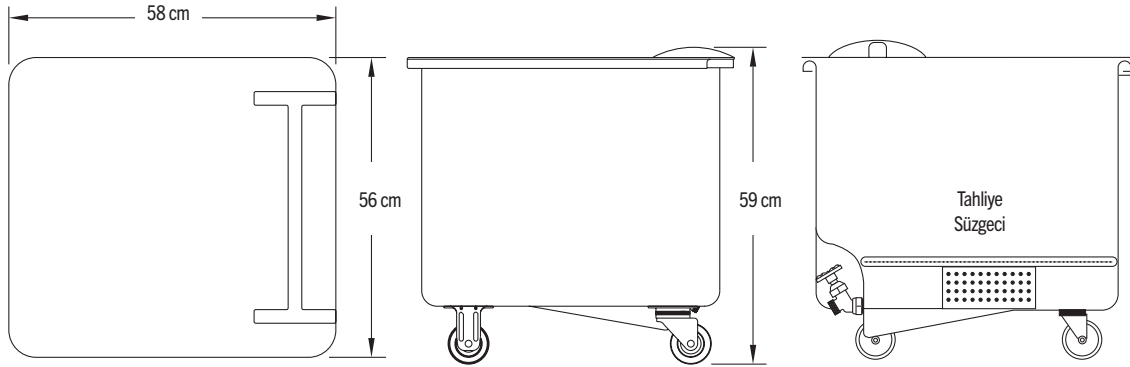

Teknik Özellikler

Kod	Açıklama	Hacim	Taşıma Kapasitesi	Ölçü Toleransı: +/- 0,64 cm	Ünite Ağırlığı
CC32	Durulama Arabası	1,23 metreküp	24 baş marul (işlenmemiş)	Dış Ölçüler U x G x Y 56 x 61 x 59 cm	114 Kg

Mimari Özellikler

Camcrisper Durulama Arabası, Cambro Mfg. Co. tarafından Huntington Beach, CA 92647 ABD'de üretilir. Cambro Model CC32 olacaktır. Tek parça, birleşim noktasız, tek duvarlı kalıplama yapısına sahip olup, FDA onaylı beyaz polietilenden üretilmiştir. Kapasitesi 121 L ve/veya 1,23 metreküp olacaktır.

24 adet işlenmemiş göbek marul veya 42 adet işlenmiş göbek marul kapasitesine sahip olacaktır. Dört adet 7,6 cm çapında tekerlek içerecek; bunlardan 2'si döner, 2'si sabit olacaktır. Bir adet polikarbonat drenaj rafı ve NSF sertifikalı, dişli musluk gideri bulunacaktır. Beyaz gövde ve şeffaf kapak ile sunulacaktır.

CAMSHELVING RAF SİSTEMİ

ORTAK VE TEMEL
ÖZELLİKLER

PREMIUM serisi

Paslanmaz ve Korozyona Dayanıklısıdır

Paslanma ve korozyona karşı ömür boyu garanti ile desteklenen Camshelving raf sistemleri, zamanla aşınan rafların onarım veya değiştirme maliyetlerini ve zorluklarını ortadan kaldırır. Sadece Cambro, ömür boyu dayanıklı raf sistemleri sunar.

Her Ortama Uygun

Camshelving depolama sistemleri, aşırı depolama koşullarına ve sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Neme, kimyasallara, tuza, gıda asitlerine ve yüksek neme karşı dayanıklıdır. Her ortamda kurulabilir ve asla paslanmaz.


BASICS PLUS serisi

Temizlemesi Kolay

Raf temizliği zahmetli bir işlem olmamalıdır. Günlük veya planlı temizlik, depolama alanını veya günlük operasyonları aksatmadan hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir.



Ayarlaması Kolay

Her raf, ürün ve depolama ihtiyaçları değişikçe çeşitli depolama ürünleri ve paketleri barındıracak şekilde kolayca ve bağımsız olarak ayarlanabilir.




Verimli Alan Kullanımı

Bileşenler, dar alanlarda bile depolama kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için özenle tasarlanmıştır.

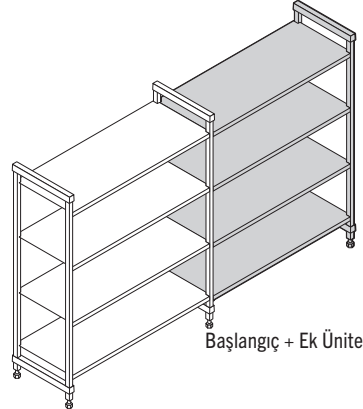


Ortak Direk Kullanımı


Alandan tasarruf maliyetten tasarrufudur. Raf üniteleri, taşıma kapasitesinden ödün vermeden birbirine bağlanacak şekilde tasarlanmıştır ve kullanılabilir depolama alanını maksimize eder.

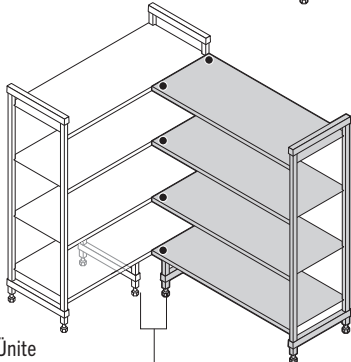

Köşe Ünite
Başlangıç Ünitesi + Ek
Ünite, her raf için 1 set Köşe
Bağlantı Aparatı ve 2 adet
destek ayağı ile birleştirilir.

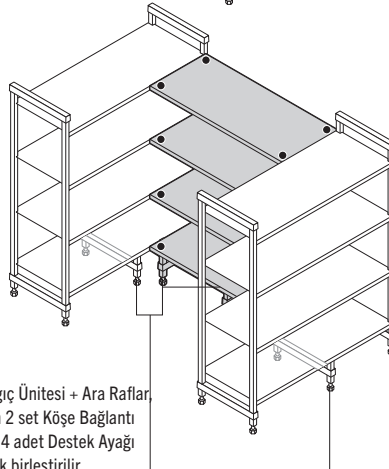

U-Ünite
İki Başlangıç Ünitesi + Ara Raflar
her raf için 2 set Köşe Bağlantı
Aparatı ve 4 adet Destek Ayağı
kullanılarak birleştirilir.

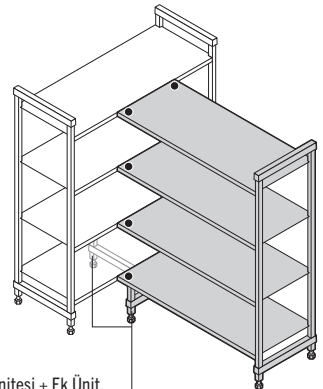

T-Ünite
Başlangıç Ünitesi + Ek Ünit,
her raf için 1 set Köşe Bağlantı
Aparatı ve 2 adet Destek Ayağı
kullanılarak birleştirilir.


Camshelving Tasarım Servisi
ile ilgili daha fazla bilgi için:



Köşe Bağlantı Aparatı • = Köşe Bağlantı Aparatı

Kullanılmayan ölü alanları köşe bağlantı aparatı ile verimli bir depolama alanına dönüştürün.

Camshelving, aşağıdaki ABD patentleri kapsamındadır: D498,664 S, D508,646 S, D512,867 S, D623,929 S, D624,764 S, D648,582 S, D630,935 S, D648,159 S, D651,433 S, D648,160 S, D697,391 S, D727,715 S, D728,347 S, D728,348 S, D707,994 S, D739,989 S, D663,912 S, D736,488 S, D739,989 S, D760,519 S, US 6,981,454B2



Camshelving® PREMIUM serisi

SABİT ÜNİTE | MOBİL | YÜKSEK YOĞUNLUKLU ÜNİTE

Neden Premium Seçmelisiniz?

- Anti-mikrobiyal raf sistemi
- Kolay temizlenir ve ayarlanır. Izgaralı ve düz olarak iki raf seçeneği mevcuttur.
- Hızlı ve kolay montaj imkanı sunar.
- Soğuk odalar, dondurucular, erzak deposu ve bulaşıkhaneye için idealdir.
- En ağır yükleri taşıyabilecek kadar güçlüdür.
- Ağır kimyasallara ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır.
- Her tek ünite 910 kg taşıma kapasitesine sahiptir (TÜV onaylı).
- Alandan maksimum verim almanızı sağlar.




BİLEŞENLER



V4PKG

4-Katlı Izgaralı Ünite
YÜKSEKLİK: 1800 mm

Başlangıç



400 mm
DERINLIK

YÜKSEKLİK	KOD
680 mm	MPU4618V4PKG
780	MPU4718V4PKG
880	MPU4818V4PKG
980	MPU4918V4PKG
1080	MPU41018V4PKG
1180	MPU41118V4PKG
1280	MPU41218V4PKG
1380	MPU41318V4PKG
1480	MPU41418V4PKG
1580	MPU41518V4PKG
1680	MPU41618V4PKG
1780	MPU41718V4PKG

500 mm
DERINLIK

680 mm	MPU5618V4PKG
780	MPU5718V4PKG
880	MPU5818V4PKG
980	MPU5918V4PKG
1080	MPU51018V4PKG
1180	MPU51118V4PKG
1280	MPU51218V4PKG
1380	MPU51318V4PKG
1480	MPU51418V4PKG
1580	MPU51518V4PKG
1680	MPU51618V4PKG
1780	MPU51718V4PKG

600 mm
DERINLIK


680 mm	MPU6618V4PKG
780	MPU6718V4PKG
880	MPU6818V4PKG
980	MPU6918V4PKG
1080	MPU61018V4PKG
1180	MPU61118V4PKG
1280	MPU61218V4PKG
1380	MPU61318V4PKG
1480	MPU61418V4PKG
1580	MPU61518V4PKG
1680	MPU61618V4PKG
1780	MPU61718V4PKG

Renk: Simli Gri (490).

V4PKG

4-Katlı Izgaralı Ünite
YÜKSEKLİK: 1800 mm

Ek



400 mm
DERINLIK

YÜKSEKLİK	KOD
635 mm	MPA4618V4PKG
735	MPA4718V4PKG
835	MPA4818V4PKG
935	MPA4918V4PKG
1035	MPA41018V4PKG
1135	MPA41118V4PKG
1235	MPA41218V4PKG
1335	MPA41318V4PKG
1435	MPA41418V4PKG
1535	MPA41518V4PKG
1635	MPA41618V4PKG
1735	MPA41718V4PKG


500 mm
DERINLIK

635 mm	MPA5618V4PKG
735	MPA5718V4PKG
835	MPA5818V4PKG
935	MPA5918V4PKG
1035	MPA51018V4PKG
1135	MPA51118V4PKG
1235	MPA51218V4PKG
1335	MPA51318V4PKG
1435	MPA51418V4PKG
1535	MPA51518V4PKG
1635	MPA51618V4PKG
1735	MPA51718V4PKG

600 mm
DERINLIK

635 mm	MPA6618V4PKG
735	MPA6718V4PKG
835	MPA6818V4PKG
935	MPA6918V4PKG
1035	MPA61018V4PKG
1135	MPA61118V4PKG
1235	MPA61218V4PKG
1335	MPA61318V4PKG
1435	MPA61418V4PKG
1535	MPA61518V4PKG
1635	MPA61618V4PKG
1735	MPA61718V4PKG

Renk: Simli Gri (490).



Camshelving® BASICS PLUS serisi

SABİT ÜNİTE |

Neden Basics Plus Seçmelisiniz ?

- Anti-mikrobiyal raf sistemi
- Kolay temizlenir ve ayarlanır.
- Tel ve alüminyum raflara göre üstün bir alternatiftir.
- Dayanıklı kompozit materyalden üretilmiştir.
- Soğuk oda, dondurucu ve bulaşıkhaneye için ideal bir çözümdür.
- Ağır kimyasallar ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır.
- Her tek ünite 800kg taşıma kapasitesine sahiptir. (TÜV onaylı).
- Alandan maksimum verim almanızı sağlar.




BİLEŞENLER



V4

4-Katlı Izgaralı Ünite
YÜKSEKLİK: 1830 mm

Başlangıç Ünitesi

360^{mm}
DERINLIK

YÜKSEKLİK	KOD
765 mm	CBU143072V4
915	CBU143672V4
1070	CBU144272V4
1220	CBU144872V4

460^{mm}
DERINLIK

765 mm	CBU183072V4
915	CBU183672V4
1070	CBU184272V4
1220	CBU184872V4
1375	CBU185472V4
1525	CBU186072V4
1830	CBU187272V4

540^{mm}
DERINLIK

765 mm	CBU213072V4
915	CBU213672V4
1070	CBU214272V4
1220	CBU214872V4
1375	CBU215472V4
1525	CBU216072V4
1830	CBU217272V4

610^{mm}
DERINLIK


765 mm	CBU243072V4
915	CBU243672V4
1070	CBU244272V4
1220	CBU244872V4
1375	CBU245472V4
1525	CBU246072V4
1830	CBU247272V4

Renk: Fırçalanmış Grafite (580).

V4

4-Katlı Izgaralı Ünite
YÜKSEKLİK: 1830 mm

Ek Ünite

360^{mm}
DERINLIK

YÜKSEKLİK	KOD
718 mm	CBA143072V4
870	CBA143672V4
1023	CBA144272V4
1175	CBA144872V4

460^{mm}
DERINLIK

718 mm	CBA183072V4
870	CBA183672V4
1023	CBA184272V4
1175	CBA184872V4
1328	CBA185472V4
1480	CBA186072V4
1778	CBA187272V4

540^{mm}
DERINLIK

718 mm	CBA213072V4
870	CBA213672V4
1023	CBA214272V4
1175	CBA214872V4
1328	CBA215472V4
1480	CBA216072V4
1778	CBA217272V4

610^{mm}
DERINLIK

718 mm	CBA243072V4
870	CBA243672V4
1023	CBA244272V4
1175	CBA244872V4
1328	CBA245472V4
1480	CBA246072V4
1778	CBA247272V4

Renk: Fırçalanmış Grafite (580).



Tam Camshelving Serisi için lütfen
QR kodu tarayarak Camshelving
Teknik Kataloğunu görüntüleyin.



Daha Fazla Camshelving® Aksesuarına Cambro.com adresinden erişebilirsiniz.

Dijital Katalog



QR kodu tarayarak veya
cambro.com/katalog
adresinden ulaşabilirsiniz.



CAMBRO
CAMBRO Özay

A SUBSIDIARY OF CAMBRO MFG. CO.

www.cambro.com

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A. 3/24
LITX25NPSPTK

CAMBRO - OZAY
Telefon: (90) 262 751 29 40
FAKS: (90) 262 751 18 79
cambroturkey@cambro.com



**CAD
REVIT
CUT SHEETS**

[https://www.cambro.com/
cad-drawings-and-cut-sheets/](https://www.cambro.com/cad-drawings-and-cut-sheets/)