

新概念
新方案

新产品



扫描下载
PDF版本

CAMBRO
TRUSTED DURABILITY

www.cambro.cn

食品存储运输的未来之选

The Pro Cart Ultra®

食品盘保温车



CE



不包括 PCU2000 冷藏



扫描获取更多信息

冷热食品 一体存储
高效节能

PCU2000 容纳

20 10cm深
个 GN食品盘

PCU1600 容纳


16 10cm深
个 GN食品盘

PCU1000 容纳

10 10cm深
个 GN食品盘

PCU800 容纳


8 10cm深
个 GN食品盘



电冷藏

温度可调范围为 0 至 4°C，无需压缩机。

无需压缩机的移动式制冷设备 - 可安全移动到偏远地区




电加热

温度可调范围为 60°C 至 85°C，15 分钟内可加热到 74°C。

拔下电源插头后
可保持温度 **4小时** 以上

可更换模块

订购符合您需求的配置。
冷热模块可单独订购，
以便根据菜单需求的变化进行切换。

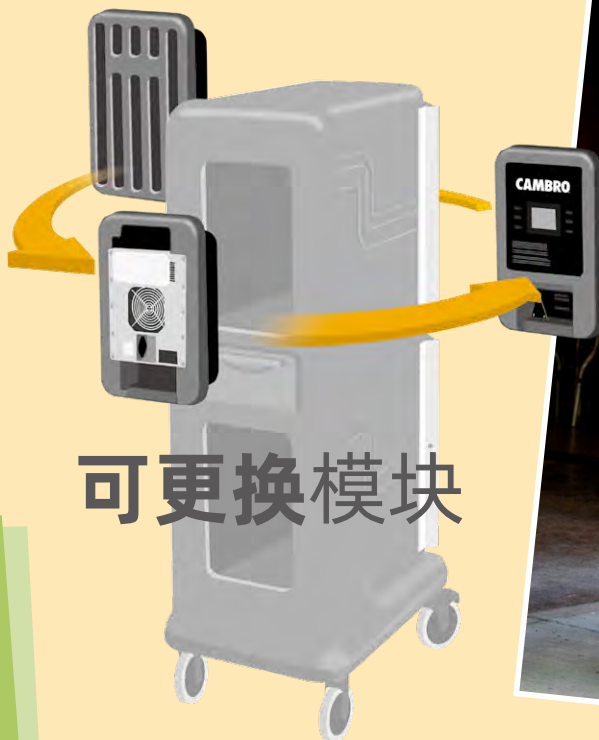

The Pro Cart Ultra®

可运载 GN 食品盘

PCU800HH9、PCU800HC9、PCU800CC9、PCU1000HH9、
PCU1000HC9、PCU1000CC9、PCU1600HH9、PCU1600HC9、
PCU1600CC9、PCU2000HH9、PCU2000HC9、PCU2000CC9

功能与优点

- 重型保温运输车设计独特、用途广泛，可在一辆车上同时电动和 / 或被动保温热食和 / 或冷食。
- 坚固耐用的聚乙烯外层触感凉爽，绝不会凹陷、开裂、碎裂或生锈。
- 整个推车采用厚实的不含氟氯化碳的聚氨酯隔热材料，确保了推车的隔热性能。
- 有源冷热模块和无源模块也可单独出售，并可快速更换，以适应菜单变化或操作需要。
- 重型、无垫圈、自动通风门可向侧面打开 270°到箱体一侧。箱门具有磁性快速关闭功能和 2 个耐用尼龙锁扣。车门和车身配有重型高规格加固铰链硬件。
- 模制导轨可容纳 GN 食品盘，前端装载（PCU800、PCU1000）和侧面装载（PCU1600、PCU2000）。
- 两个符合人体工程学的垂直模制后把手贯穿整个推车高度。
- PCU800 和 PCU1000 标配全尼龙、免维护脚轮 15x3.8cm，2 个旋转前轮带制动器，2 个刚性后轮。
- PCU1600 和 PCU2000 标配重型高模量橡胶脚轮，15.2x5cm，2 个旋转前轮带制动器，2 个刚性后轮。前脚轮上的锁销可用于将旋转式脚轮转换为刚性脚轮。
- 加热模块采用触摸屏控制，温度设置范围为 60°C - 85°C。
- 冷却模块采用简单的输入控制，可设定温度范围为 0.28°C - 4.5°C。
- 加热和冷却模块都具有实际温度读数和温度设定值，并可轻松从华氏度 °F 切换到摄氏度 °C。



电子规格（每个箱体）

	加热装置	冷却装置
所需电压	115-230 VAC	115-230 VAC
电流 / 安培	3.9a @ 115v 2.17a @ 220v	3.6a @ 115v 1.7 a @ 230v
功率 / 瓦特	450w @ 115v 500w @ 230v	414w @ 115v 393w @ 230v
频率 / 赫兹	50/60	50/60
相位	单相	单相


总容量

		GN 食品盘深度			
型号	规格说明	6.5 CM	10 CM	15 CM	20 CM
PCU800	GN 1/1	12	8	6	4
	GN 1/2	24	16	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12
PCU1000	GN 1/1	14	10	6	4
	GN 1/2	28	20	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12
PCU1600	GN 1/1	24	16	8	4
	GN 2/1	12	8	4	2
PCU2000	GN 1/1	28	20	12	8
	GN 2/1	14	10	6	4



食品盘保温车

尺寸

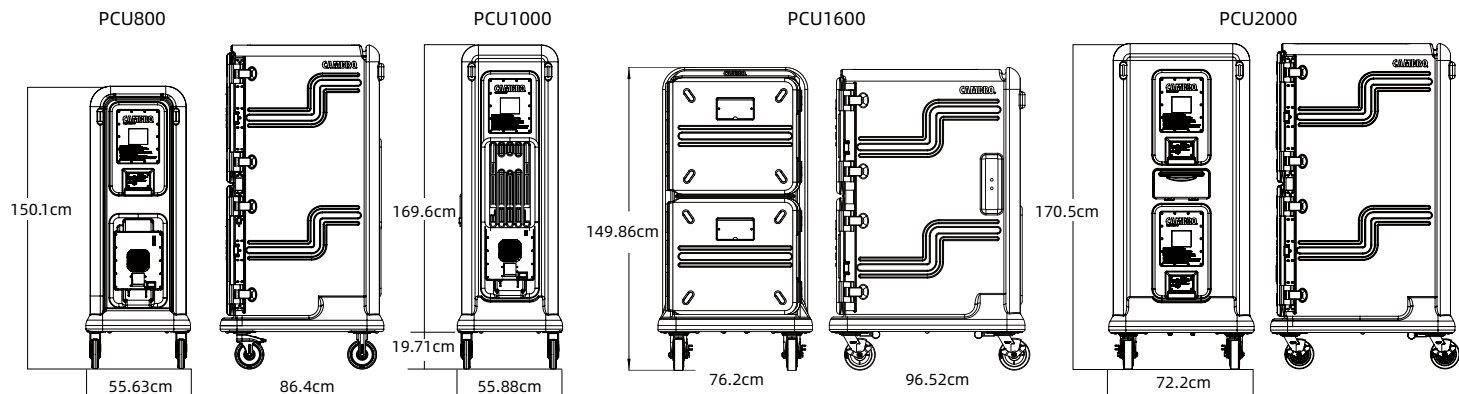

型号	说明	尺寸 宽x深x高	产品重量 (KG)
PCU800			
PCU800HH9	带2个电加热装置	55.63 x 86.36 x 150.1 cm	46.24
PCU800HC9	带1个电加热装置（顶部） 1个电冷却装置（底部）		50.21
PCU800CC9	带2个电冷却装置		54.18
PCU1000			
PCU1000HH9	带2个电加热装置	55.88 x 86.36 x 170.18 cm	65.1
PCU1000HC9	带1个电加热装置（顶部） 1个电冷却装置（底部）		69.06
PCU1000CC9	带2个电冷却装置		73.03
PCU1600			
PCU1600HH9	带2个电加热装置	76.2 x 96.52 x 149.86 cm	162.25 / 73.6
PCU1600HC9	带1个电加热装置（顶部） 1个电冷却装置（底部）		171 / 77.57
PCU1600CC9	带2个电冷却装置		179.75 / 81.31
PCU2000			
PCU2000HH9	带2个电加热装置	76.20 x 96.52 x 170.5 cm	86.16
PCU2000HC9	带1个电加热装置（顶部） 1个电冷却装置（底部）		90.12
PCU2000CC9	带2个电冷却装置		94.1
模块			
PCMCX9	冷却装置	—	9.42
PCMXX9	加热装置	—	5.44

件装：1 颜色：深灰色 (615) 提供其它配置和安全包，牵引钩组件仅适用于PCU2000。

建筑规格

Pro Cart Ultra食品盘保温车，所有型号均以PCU开头，由Cambro制造公司制造，美国加利福尼亚州亨廷顿海滩，邮编92647。车子由双层高密度聚乙烯和注入泡沫的不含氟氯化碳的聚氨酯制成。具有用于末端装载GN食品盘 (PCU1000、PCU800) 和侧端装载GN食品盘 (PCU1600、PCU2000) 的模制导轨。可提供电热、电冷或无源模块。电热箱体应配备一个节能的450瓦 (115伏设备) / 500瓦 (230伏设备) 加热模块，带触摸屏控制和60 - 85°C的可调温度范围。加热模块应在15分钟内将箱体从环境温度加热到73.9°C。电冷箱体应配备一个固态电热414瓦 (115伏设备) 冷却模块，温度范围可在0.28 - 4.5°C之间调节。每个冷热模块

应配有2.7米长的单相电源线，电源线存放在推车的车身内。每扇门都应配有2个尼龙桨式门闩，每个箱体都应配有重型不锈钢铰链五金件。每台PCU1000和PCU800应有4个15.2 x 3.81cm尼龙免维护脚轮，其中2个为旋转锁定脚轮，2个为刚性脚轮。每台PCU1600和PCU2000应配备4个15.2 x 5cm高模量橡胶脚轮，其中2个为带制动器的旋转脚轮，2个为刚性脚轮。所有保温车只有一种颜色 - 炭灰色 (615)。

认证




标准颜色 炭灰色 (615)



不会生锈和腐蚀

对生锈和腐蚀提供终身保修服务。
所有Camshelving都不会受强烈的化学物质和盐水的影响。

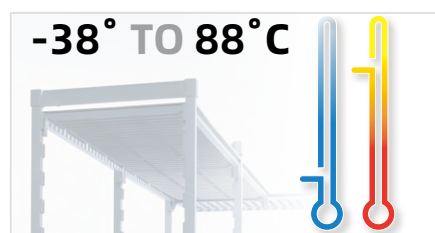

适用所有环境

Camshelving设计用于应对所有极端存储应用和温度。

- 冷藏室 • 冷冻库
- 干货区 • 公共区



易于清洁


使用抹布可轻松清洁Camshelving，层板可通过洗碗机清洗。

Camguard抗菌层板可有效抑制有害细菌和微生物的生长。



易于安装和调整

货架送货时已配置组装的立柱，您可快速完成货架安装，并可使用橡胶锤轻松调节每个货架。



Camshelving® PREMIUM 系列

固定式 | 移动式 | 高密度式



组件




为什么选择 Premium?

- 易于清洁和调整。
- 组装快速简单。
- 冷藏室，冷冻库和清洁区的理想选择。
- 足够强大的承载力。
- 不受强烈的化学物质和盐水的影响。
- 每个独立架体可承重910KG以上。



V4

四层条格搁板 高度1830mm 基础架



460 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CPU182472V4480	460 x 610 x 1830 mm
CPU184272V4480	460 x 1070 x 1830 mm
CPU184872V4480	460 x 1220 x 1830 mm
CPU187272V4480	460 x 1830 x 1830 mm
CPU183072V4480	460 x 765 x 1830 mm
CPU183672V4480	460 x 915 x 1830 mm
CPU185472V4480	460 x 1375 x 1830 mm
CPU186072V4480	460 x 1525 x 1830 mm

540 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CPU212472V4480	540 x 610 x 1830 mm
CPU214272V4480	540 x 1070 x 1830 mm
CPU214872V4480	540 x 1220 x 1830 mm
CPU217272V4480	540 x 1830 x 1830 mm
CPU213072V4480	540 x 765 x 1830 mm
CPU213672V4480	540 x 915 x 1830 mm
CPU215472V4480	540 x 1375 x 1830 mm
CPU216072V4480	540 x 1525 x 1830 mm


610 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CPU242472V4480	610 x 610 x 1830 mm
CPU244272V4480	610 x 1070 x 1830 mm
CPU244872V4480	610 x 1220 x 1830 mm
CPU247272V4480	610 x 1830 x 1830 mm
CPU243072V4480	610 x 765 x 1830 mm
CPU243672V4480	610 x 915 x 1830 mm
CPU245472V4480	610 x 1375 x 1830 mm
CPU246072V4480	610 x 1525 x 1830 mm

颜色: 斑点灰色 (480)
特殊订购产品不可退货。

V4

四层条格搁板 高度1830mm 扩展架



460 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CPA182472V4480	460 x 610 x 1830 mm
CPA184272V4480	460 x 1070 x 1830 mm
CPA184872V4480	460 x 1220 x 1830 mm
CPA187272V4480	460 x 1830 x 1830 mm
CPA183072V4480	460 x 765 x 1830 mm
CPA183672V4480	460 x 915 x 1830 mm
CPA185472V4480	460 x 1375 x 1830 mm
CPA186072V4480	460 x 1525 x 1830 mm

540 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CPA212472V4480	540 x 610 x 1830 mm
CPA214272V4480	540 x 1070 x 1830 mm
CPA214872V4480	540 x 1220 x 1830 mm
CPA217272V4480	540 x 1830 x 1830 mm
CPA213072V4480	540 x 765 x 1830 mm
CPA213672V4480	540 x 915 x 1830 mm
CPA215472V4480	540 x 1375 x 1830 mm
CPA216072V4480	540 x 1525 x 1830 mm

610 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CPA242472V4480	610 x 610 x 1830 mm
CPA244272V4480	610 x 1070 x 1830 mm
CPA244872V4480	610 x 1220 x 1830 mm
CPA247272V4480	610 x 1830 x 1830 mm
CPA243072V4480	610 x 765 x 1830 mm
CPA243672V4480	610 x 915 x 1830 mm
CPA245472V4480	610 x 1375 x 1830 mm
CPA246072V4480	610 x 1525 x 1830 mm

PREMIUM 系列

有关完整的 Camshelving 系列, 请扫描查看 Camshelving 规格手册





Camshelving® Elements XTRA 系列

固定式 | 移动式 | 高密度式

为什么选择 Elements XTRA ?

- 易于清洁和调整。
- 组装快速简单，减少了50%的组件。
- 单片式燕尾槽卡扣。
- 通用搁板同时适用固定和移动架体。
- 长度大于1525mm的拐角架承重0损失。
- 不受强烈的化学物质和盐水的影响。
- 每个独立架体可承重910KG以上。




组件



V4

四层条格搁板 高度1830mm 基础架



460_{mm}
深度

型号	尺寸 深x长x高
EXU182472V4480	460 x 610 x 1830 mm
EXU183072V4480	460 x 765 x 1830 mm
EXU183672V4480	460 x 915 x 1830 mm
EXU184272V4480	460 x 1070 x 1830 mm
EXU184872V4480	460 x 1220 x 1830 mm
EXU185472V4480	460 x 1375 x 1830 mm
EXU186072V4480	460 x 1525 x 1830 mm
EXU187272V4480	460 x 1830 x 1830 mm

540_{mm}
深度

型号	尺寸 深x长x高
EXU212472V4480	540 x 610 x 1830 mm
EXU213072V4480	540 x 765 x 1830 mm
EXU213672V4480	540 x 915 x 1830 mm
EXU214272V4480	540 x 1070 x 1830 mm
EXU214872V4480	540 x 1220 x 1830 mm
EXU215472V4480	540 x 1375 x 1830 mm
EXU216072V4480	540 x 1525 x 1830 mm
EXU217272V4480	540 x 1830 x 1830 mm


610_{mm}
深度

型号	尺寸 深x长x高
EXU242472V4480	610 x 610 x 1830 mm
EXU243072V4480	610 x 765 x 1830 mm
EXU243672V4480	610 x 915 x 1830 mm
EXU244272V4480	610 x 1070 x 1830 mm
EXU244872V4480	610 x 1220 x 1830 mm
EXU245472V4480	610 x 1375 x 1830 mm
EXU246072V4480	610 x 1525 x 1830 mm
EXU247272V4480	610 x 1830 x 1830 mm

颜色: 斑点灰色 (480)
特殊订购产品不可退货。

V4

四层条格搁板 高度1830mm 扩展架



460_{mm}
深度

型号	尺寸 深x长x高
EXA182472V4480	460 x 610 x 1830 mm
EXA183072V4480	460 x 765 x 1830 mm
EXA183672V4480	460 x 915 x 1830 mm
EXA184272V4480	460 x 1070 x 1830 mm
EXA184872V4480	460 x 1220 x 1830 mm
EXA185472V4480	460 x 1375 x 1830 mm
EXA186072V4480	460 x 1525 x 1830 mm
EXA187272V4480	460 x 1830 x 1830 mm

540_{mm}
深度

型号	尺寸 深x长x高
EXA212472V4480	540 x 610 x 1830 mm
EXA213072V4480	540 x 765 x 1830 mm
EXA213672V4480	540 x 915 x 1830 mm
EXA214272V4480	540 x 1070 x 1830 mm
EXA214872V4480	540 x 1220 x 1830 mm
EXA215472V4480	540 x 1375 x 1830 mm
EXA216072V4480	540 x 1525 x 1830 mm
EXA217272V4480	540 x 1830 x 1830 mm


610_{mm}
深度

型号	尺寸 深x长x高
EXA242472V4480	610 x 610 x 1830 mm
EXA243072V4480	610 x 765 x 1830 mm
EXA243672V4480	610 x 915 x 1830 mm
EXA244272V4480	610 x 1070 x 1830 mm
EXA244872V4480	610 x 1220 x 1830 mm
EXA245472V4480	610 x 1375 x 1830 mm
EXA246072V4480	610 x 1525 x 1830 mm
EXA247272V4480	610 x 1830 x 1830 mm

Elements XTRA 系列

有关完整的 Camshelving 系列, 请扫描查看 Camshelving 规格手册



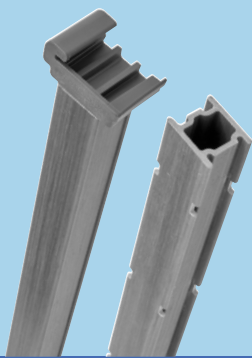

Camshelving® BASICS PLUS 系列

固定式

为什么选择 Basics Plus ?

- 易于清洁和调整。
- 是金属或者铝架的理想替代品。
- 采用坚固耐用的复合材料制成。
- 不受强烈化学物和盐水的影响。
- 每个独立架体可承重800KG以上（TUV认证）。




组件



V4

四层条格搁板 高度1830mm 基础架



460 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CBU183072V4580	460 x 765 x 1830 mm
CBU183672V4580	460 x 915 x 1830 mm
CBU184272V4580	460 x 1070 x 1830 mm
CBU184872V4580	460 x 1220 x 1830 mm
CBU185472V4580	460 x 1375 x 1830 mm
CBU186072V4580	460 x 1525 x 1830 mm

540 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CBU213072V4580	540 x 765 x 1830 mm
CBU213672V4580	540 x 915 x 1830 mm
CBU214272V4580	540 x 1070 x 1830 mm
CBU214872V4580	540 x 1220 x 1830 mm
CBU215472V4580	540 x 1375 x 1830 mm
CBU216072V4580	540 x 1525 x 1830 mm


610 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CBU243072V4580	610 x 765 x 1830 mm
CBU243672V4580	610 x 915 x 1830 mm
CBU244272V4580	610 x 1070 x 1830 mm
CBU244872V4580	610 x 1220 x 1830 mm
CBU245472V4580	610 x 1375 x 1830 mm
CBU246072V4580	610 x 1525 x 1830 mm

颜色:拉丝石墨色(580)
特殊订购产品不可退货。

V4

四层条格搁板 高度1830mm 扩展架



460 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CBA183072V4580	460 x 765 x 1830 mm
CBA183672V4580	460 x 915 x 1830 mm
CBA184272V4580	460 x 1070 x 1830 mm
CBA184872V4580	460 x 1220 x 1830 mm
CBA185472V4580	460 x 1375 x 1830 mm
CBA186072V4580	460 x 1525 x 1830 mm

540 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CBA213072V4580	540 x 765 x 1830 mm
CBA213672V4580	540 x 915 x 1830 mm
CBA214272V4580	540 x 1070 x 1830 mm
CBA214872V4580	540 x 1220 x 1830 mm
CBA215472V4580	540 x 1375 x 1830 mm
CBA216072V4580	540 x 1525 x 1830 mm

610 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高
CBA243072V4580	610 x 765 x 1830 mm
CBA243672V4580	610 x 915 x 1830 mm
CBA244272V4580	610 x 1070 x 1830 mm
CBA244872V4580	610 x 1220 x 1830 mm
CBA245472V4580	610 x 1375 x 1830 mm
CBA246072V4580	610 x 1525 x 1830 mm



Camshelving®

瓶架 套件和完整瓶架



- 瓶架最多可容纳 144 个瓶子。
- 添加套件可定制现有货架。
- 可容纳标准尺寸的瓶子。
- 有 36 厘米和 46 厘米两种深度可供选择。



组件
(不包括托架和连接件)




- 可快速组装的固定式瓶架, 配有可堆叠的模块化托架。
- 适合在任何环境下储存瓶子, 包括酒窖、环境控制室 / 饮料冷藏库。永不生锈、腐蚀、凹陷或剥落。
- 每个瓶架最多可安全存放 144 个 (12 箱) 标准规格的瓶子。
- 每个瓶子都能牢固地嵌套在一个托架空间内, 并留有空气流通的空间。光滑圆润的塑料边 / 角确保标签完好无损。
- 堆叠托架之间的开口为 9.05 厘米。
- 两个横梁上的单层托架与下一个货架 / 横梁之间的开口约为 13.3 厘米。
- 双层托架与下一个横梁之间的开口约为 11.4 厘米。
- 三层托架与下一个货架横梁之间的开口约为 8.9 厘米。
- 每个瓶架包括 2 个工厂组装的立柱套件框架、8 个横梁 (Elements XTRA 酒架有 4 袋卡扣)、48 个瓶架和 32 袋瓶架连接件, 每袋 4 个。
- 每层都有托架连接件堆叠三层的 12 个托架。
- 每层最多可存放 36 个瓶子。
- 托架和连接件由高度耐用、光滑的 ABS 塑料制成。
- Basics Plus 系列的立柱和横梁由极其坚固的复合材料和塑料材料制成。
- 货架横梁卡扣必须安装在立柱上。
- 独特设计的立柱连接件具有出色的横向稳定性。承重力不受影响。
- 所有部件均可轻松擦拭干净, 也可使用商用洗碗机清洗。
- 架体只需极少的组装。安装横梁时只需使用橡胶锤。
- 对生锈和腐蚀 (立柱、横梁、托架和连接件) 提供终身保修。
- 有 1 种颜色可供选择: 拉丝石墨色 (580)。

规格

型号	描述	尺寸 深X长X高	架体重量
CBUWR144872PKG	Basics Plus系列瓶架	360 x 1220 x 1830 mm	39.8 kg
CBUWR184872PKG	Basics Plus系列瓶架	460 x 1220 x 1830 mm	47.4 kg

颜色: 拉丝石墨色 (580)

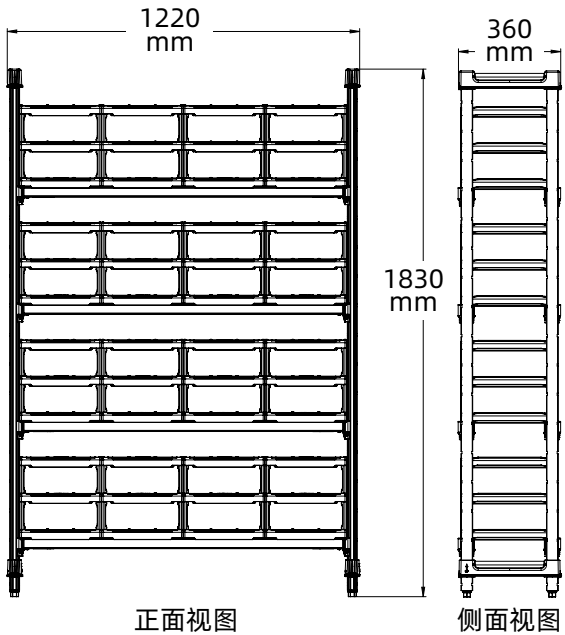

Camshelving® 瓶子托架套件

型号	描述	尺寸 深X长X高*	容量
单个托架扩展套件 (带连接件的单个托架)			
CSWRKIT14P1	瓶架套件355mm深1件装	337 x 283 x 38 mm	3瓶
CSWRKIT18P1	瓶架套件457mm深1件装	439 x 283 x 38 mm	3瓶
四个托架套件, 单层 (四个托架, 无连接件)			
CSWRC14P4	仅355mm深的瓶架4件装	337 x 1134 x 38 mm	12瓶
CSWRC18P4	仅457mm深的瓶架4件装	439 x 1134 x 38 mm	12瓶
八个托架套件, 双层 (八个托架和4袋连接件)			
CSWRKIT14P8	瓶架套件355mm深8件装	337 x 1134 x 160 mm	24瓶
CSWRKIT18P8	瓶架套件457mm深8件装	439 x 1134 x 160 mm	24瓶
十二个托架套件, 三层 (十二个托架和8袋连接件)			
CSWRKIT14P12	瓶架套件355mm深12件装	337 x 1134 x 286 mm	36瓶
CSWRKIT18P12	瓶架套件457mm深12件装	439 x 1134 x 286 mm	36瓶

颜色: 浅灰色 (151)。*总长度以4个托架并排安装在1219毫米横梁上计算。
托架套件适用于所有 Camshelving® 系列 - Premium 系列、Elements XTRA 系列和 Basics Plus 系列。

建筑规格

立柱和横梁
Basics Plus 系列: 专有的非腐蚀性复合材料。
立柱连接件: 增强尼龙
托架和连接件: ABS 塑料

可选配件

☐ 地板紧固件	CSFF	☐ 识别标签	CSID6 - 152mm
☐ 墙壁紧固件	CSWF		CSID3 - 76 mm
☐ 垫货支架	CBDS14H6		CBID6 - 152 mm

认证

 立柱连接件、托架、托架连接件、支架、防震脚和墙壁紧固件
非 NSF 认证产品。

Camshelving® 多功能存储架



有效实现 垂直 存储空间

可承载食品盘，食品箱，烤盘，
托盘以及披萨面团箱等。

- 模块组件，
导轨隔板和支架实现
定制化存储空间。
- 可独立操作顶部，
中部和底部物品。



利用隔板之间的有限空间
实现垂直存储



创造“抽屉式”存储



组件



将您的存储空间 提升到一个全新的水平

每个导轨组最多可承载13.6kg
(每个存储部分最大54.4kg)

将堆叠的份数盘和浪费空间的间隙转换为易于使用的垂直产品存储



为经常使用的产品/食品原料创建方便的“抽屉式”存储。




使用导轨面板轻松创建单独的存储部分，用于放置份数盘、托盘、存储箱等。

单独存储部分

温度耐受范围：
-40℃到177℃

每个面板七个导轨，
双面，导轨间距为5cm。



在每个导轨的前端和后端有模制0.64cm的固定脚。



扫描二维码
配置您的存储解决方案



可与所有 Camshelving 系列兼容：
包括 Premium, Elements XTRA 和 Basics Plus。

图示装配包含：5个基础套件和1个扩展套件，安装在610毫米 x 1370毫米 x 1830毫米 Premium Series 高端系列架体上。

适用Premium/Elements XTRA

产品型号	产品描述	适用架体
MPUNVR600	标准套件	深度600mm
MPUNVRA600	扩展套件	深度600mm
CSUNVR21	标准套件	深度530mm
CSUNVRA21	扩展套件	深度530mm
CSUNVR24	标准套件	深度600mm
CSUNVRA24	扩展套件	深度600mm

件装数：1 颜色：拉丝石墨色 (580)

适用Basics Plus

产品型号	产品描述	适用架体
CBUNVR21	标准套件	深度540mm
CBUNVRA21	扩展套件	深度540mm
CBUNVR24	标准套件	深度610mm
CBUNVRA24	扩展套件	深度610mm

件装数：1 颜色：拉丝石墨色 (580)



套件明细

标准套件

2个导轨隔板
8个面板支架组
8个横梁
8个指旋螺钉

扩展套件

1个导轨隔板
4个面板支架组
4个横梁
4个指旋螺钉



可将从烤箱中取出的高达200°C的烤盘直接滑入轨道。

- 高度耐用的复合塑料材料。
- 保证不会生锈和腐蚀。
- 维护成本低—无破损焊缝、凹痕或锋利边缘，易于清洁。
- 非常适合放置食品盘，用于准备、解冻或冷却散装食品。

独特的顶部框架可容纳全尺寸的食品盘或砧板。用于保护下方的内容物或创建一个轻型工作空间。



GN食品盘

1/1手推车

每层导轨可组合放置
GN1/1、1/2或1/3食品盘，
末端滑入



UGNPR11H9

半尺寸手推车

可容纳9个GN1/1食品盘



UGNPR11F18

全尺寸手推车

可容纳18个GN1/1食品盘



手推车



2/1手推车

每层导轨可放置2个全尺寸食品盘，侧端滑入



UGNPR21H18

半尺寸手推车

可容纳18个GN1/1食品盘




UGNPR21F36

全尺寸手推车

可容纳36个GN1/1食品盘



放置GN 1/1 (3253) 托盘

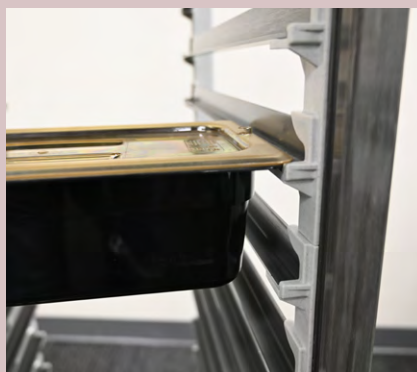

每层导轨两侧都有模制固定点

罩子

- 保护存放在厨房、冷藏或冷冻库中的物品。

GBCTUGNPR11
(1/1 GN手推车)

GBCTUGNPR21
(2/1 GN手推车)



安全挡杆

- 将食品盘固定在轨道上，尤其是在运输过程中。
- 适用于全尺寸和半尺寸手推车。安装快捷方便。



Camshelving®

GN1/1食品盘手推车

全尺寸手推车

可放置18个6.5cm深度的GN1/1食品盘

半尺寸手推车

可放置9个6.5cm深度的GN1/1食品盘

功能和优点

- 多功能，末端装载手推车，用于装载、储存和运输GN食品盘中的散装食品。紧凑型纤长设计可实现工作空间和存储空间最大化。
- 采用一种极其坚固，革命性的复合材料制成，表面光滑，易于清洁。
- 提供终身防锈防腐质保。
- 没有金属零件，焊缝，螺丝，横条或金属脚轮，不会发生折断，弯曲，凹痕，生锈或腐蚀。
- 可在厨房，冷藏库，冷冻库或者室外轻松移动。
- 导轨可承受从200°C烤箱中取出的热烤盘。
- 金属盘不会发生磨痕和摩擦。
- 导轨间距宽度7.6cm可满足最大的通用性和易用性。
- 顶部框架特点是模制在支架上，可容纳一个GN 1/1食物盘，以覆盖和保护下面的内容物。通过在顶部框架上放置一个GN 1/1砧板，将半尺寸架体转换为轻型工作站。
- 模制负载导轨（食品盘的凸缘可悬挂在导轨上）。
- 每个导轨两端配置有3mm食品盘固定点，以确保运输周转时盘子的安全。
- 食品盘容量：

	6.5cm	10cm	15cm	20cm
全尺寸手推车				
1/1食品盘	18个	9个	9个	6个
1/2食品盘	36	18	18	12
1/3食品盘	54	27	27	18
半尺寸手推车				
1/1食品盘	9	4	4	3
1/2食品盘	18	8	8	6
1/3食品盘	27	12	12	9


- 每一组导轨的承重是45kg。全尺寸手推车的承重是340kg。半尺寸手推车承重是170kg。
- 配有4个直径12.7cm优质塑料旋转脚轮，均配有完全锁定制动器。锁定旋转和车轮。无痕热塑性橡胶车轮。抗生锈和腐蚀。
- 易于清洁。擦拭或压力清洗。
- 出厂时已安装脚轮和底部框架。仅需最少的自行组装。
- 组件损坏后易于拆卸和更换，确保使用寿命。
- 可选配件包含：食品盘和平盖。全尺寸乙烯罩子和食品盘挡杆即将推出。
- 可选颜色：斑点灰色（480）。
- 专利申请中。



UGNPR11F18
全尺寸手推车



UGNPR11H9
半尺寸手推车

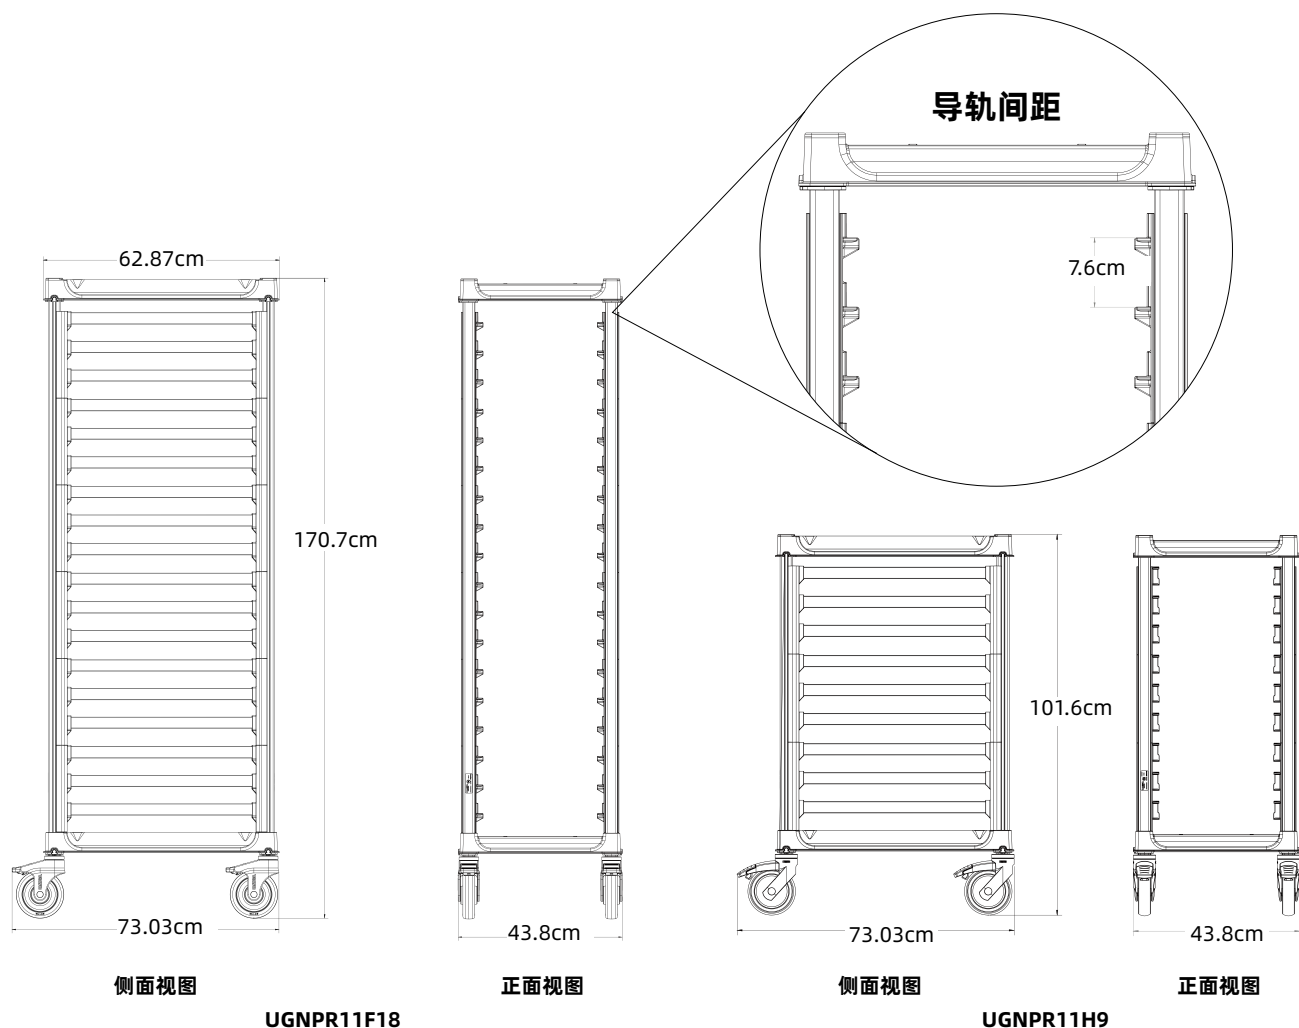

规格

型号	描述	承重量	尺寸 长x宽x高*	推车重量
UGNPR11F18	全尺寸手推车	340kg	73.03 x 43.8 x 170.7cm	24.56kg
UGNPR11H9	半尺寸手推车	170kg	73.03 x 43.8 x 101.6cm	15.28kg

* 包含12.7cm的脚轮。

可选配件

全尺寸乙烯罩子

☐ GBCTUGNPR11

标准颜色

☐ 斑点灰色 (480)

建筑规格

移动立柱：专有的抗腐蚀性复合材料。

立柱连接件：增强尼龙。

导轨面板：专有的抗腐蚀性复合材料和增强聚丙烯。

立柱楔形件：增强聚丙烯。

脚轮：12.7cm，塑料尼龙框架，金属杆，无痕热塑性塑料轮，带完全锁定制动器。推车出厂时已组装有脚轮，且底部底部连接件已经安装到立柱上。可容纳GN 1/1, 1/2和1/3尺寸的食品盘。每层导轨的承重为45kg。全尺寸推车承重为340kg。半尺寸推车承重170kg。终身防锈和防腐蚀。推车颜色为斑点灰色 (480)。

专利申请中。

Camshelving®

GN2/1食品盘手推车

全尺寸手推车

可放置36个6.5cm深度的GN1/1食品盘

半尺寸手推车

可放置18个6.5cm深度的GN1/1食品盘

功能和优点

- 多功能，侧端装载手推车，用于装载、储存和运输GN食品盘中的散装食品。紧凑型纤长设计可实现工作空间和存储空间最大化。
- 采用一种极其坚固，革命性的复合材料制成，表面光滑，易于清洁。
- 提供终身防锈防腐质保。
- 没有金属零件，焊缝，螺丝，横条或金属脚轮，不会发生折断，弯曲，凹痕，生锈或腐蚀。
- 可在厨房，冷藏库，冷冻库或者室外轻松移动。
- 导轨可承受从200°C烤箱中取出的热烤盘。
- 金属盘不会发生磨痕和摩擦。
- 导轨间距宽度7.6cm可满足最大的通用性和易用性。
- 顶部框架特点是模制在支架上，可容纳一个GN 1/1食物盘，以覆盖和保护下面的内容物。通过在顶部框架上放置一个GN 1/1砧板，将半尺寸架体转换为轻型工作站。
- 模制负载导轨（食品盘的凸缘可悬挂在导轨上）。
- 每个导轨两端配置有3mm食品盘固定点，以确保运输周转时盘子的安全。
- 食品盘容量：

	6.5cm	10cm	15cm	20cm
全尺寸手推车				
1/1食品盘	36个	18个	18个	12个
半尺寸手推车				
1/1食品盘	18	8	8	6


- 每一组导轨的承重是45kg。全尺寸手推车的承重是340kg。半尺寸手推车承重是170kg。
- 配有4个直径12.7cm优质塑料旋转脚轮，均配有完全锁定制动器。锁定旋转和车轮。无痕热塑性橡胶车轮。抗生锈和腐蚀。
- 易于清洁。擦拭或压力清洗。
- 出厂时已安装脚轮和底部框架。仅需最少的自行组装。
- 组件损坏后易于拆卸和更换，确保使用寿命。
- 可选配件包含：食品盘和平盖。全尺寸乙烯罩子和食品盘挡杆即将推出。
- 可选颜色：斑点灰色（480）。
- 专利申请中。



UGNPR21F36
全尺寸手推车



UGNPR21H18
全尺寸手推车

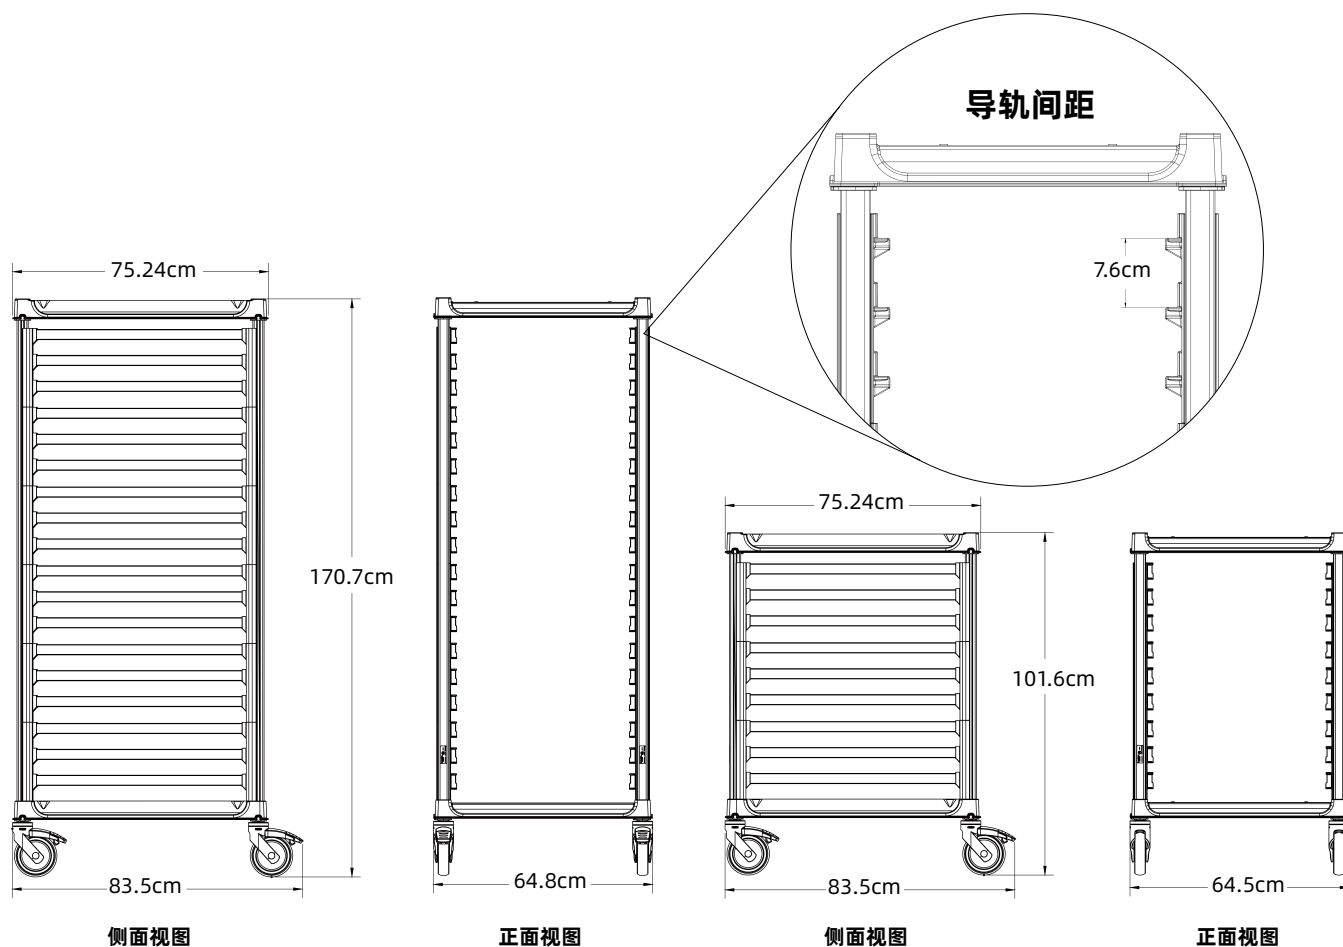

UGNPR21F36

UGNPR21H18

规格

尺寸误差: +/- 0.64cm

型号	描述	承重	尺寸 长x宽x高*	推车重量
UGNPR21F36	全尺寸手推车	340kg	83.5 x 64.5 x 170.7cm	27.68kg
UGNPR21H18	半尺寸手推车	170kg	83.5 x 64.5 x 101.6cm	17.14kg

* 包含12.7cm的脚轮。

可选配件

全尺寸乙烯罩子

☐ GBCTUGNPR21

标准颜色

☐ 斑点灰色 (480)

建筑规格

移动立柱: 专有的抗腐蚀性复合材料。

立柱连接件: 增强尼龙。

导轨面板: 专有的抗腐蚀性复合材料和增强聚丙烯。

立柱楔形件: 增强聚丙烯。

脚轮: 12.7cm, 塑料尼龙框架, 金属杆, 无痕热塑性塑料轮, 带完全锁定制动器。推车出厂时已组装有脚轮, 且底部底部连接件已经安装到立柱上。可容纳GN 1/1, 1/2和1/3尺寸的食品盘。每层导轨的承重为45kg。全尺寸推车承重为340kg。半尺寸推车承重170kg。终身防锈和防腐蚀。

推车颜色为斑点灰色 (480)。

专利申请中。


终极6040 烘焙手推车

使用我们的创新手推车系列，告别弯曲的导轨、生锈的脚轮和难以操控的难题。这些最先进的手推车经久耐用，可改善您的厨房工作流程，提供无与伦比的耐用性和效率，是任何餐饮服务操作的必备之选。

- 由高度耐用的复合塑料材料制成。
- 几乎牢不可破，100%防锈防腐蚀。
- 维护成本低，无断裂焊缝、凹痕或尖锐边缘，易于清洁。
- 适用于冷藏室、冷冻库、鼓风机或醒样/延缓发酵柜。
- 耐热温度从-40°C到177°C。
- 可从温度高达200°C的烤箱中将烤盘直接滑到导轨上。



组件

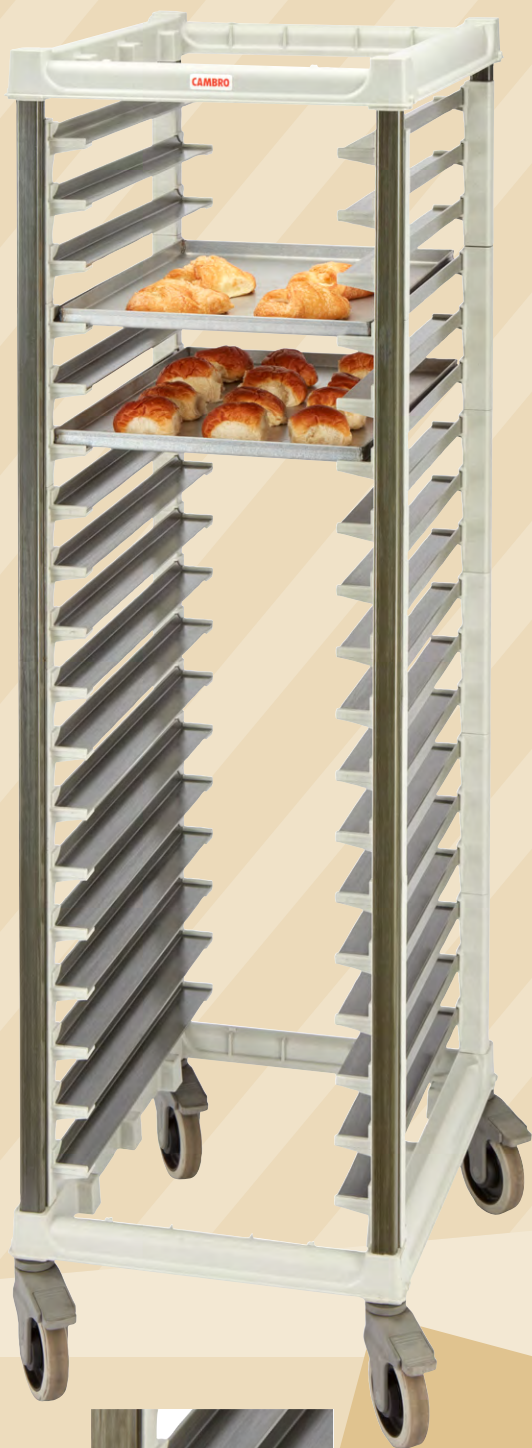

新型加宽导轨

导轨可容纳 60 x 40cm 的烘焙烤盘或 60 x 40cm 的食品盘！

KD

拆卸运输



- 全尺寸可容纳 18 个 60 x 40cm 的烤盘。
- 半尺寸可容纳 9 个 60 x 40cm 的烤盘。





导轨间距：
7.6cm



金属对金属



安全挡杆

- 将食品盘固定在导轨上，尤其是在运输过程中。
- 可用于全尺寸和半尺寸手推车。安装快捷方便。



UGNPRPSF
适用于全尺寸手推车

UGNPRPSH
适用于半尺寸手推车

颜色：斑点灰色（480）。

罩子

- 保护厨房、冷藏室或冷冻库中存放的物品。

UPR6040CVR
适用于全尺寸6040
手推车
72 x 55 x 154cm

颜色：半透明（CLR）。



终极6040 烘焙手推车

全尺寸手推车


可容纳18个6040的烤盘

半尺寸手推车


可容纳9个6040的烤盘

功能与优点

- 多用途末端装载手推车，用于盛放、储存和运输装在6040烤盘中的散装食品。紧凑、纤细的设计最大限度地扩大了工作空间和存储空间。
- 由极其坚固的革命性复合材料制成，表面光滑，易于清洁。
- 终身保修，防止生锈和腐蚀。
- 无金属组件、焊接件、螺丝、横杆或金属脚轮，不会断裂、弯曲、凹陷、生锈或腐蚀。
- 可在厨房、冷冻室、冷藏室和/或其他场所之间轻松移动。
- 导轨可容纳200°烤箱中的烤盘。
- 金属盘不会留下任何痕迹或金属擦痕。
- 7.6cm宽的轨道间距提供了最大的多功能性和易用性。
- 顶部框架具有模制支撑，可容纳单个6040烤盘，以覆盖和保护下面的物品。
- 用于盛放烤盘的模制导轨（烤盘位于导轨上方），每条导轨末端都有模制的3mm挡块，有助于在轻型运输过程中将烤盘固定在导轨上。
- 6040烤盘容量：
全尺寸：18个
半尺寸：9个
- 每层导轨的承重为18kg。
全尺寸手推车承重为340kg。
半尺寸手推车承重为170kg。
- 四个重型12.7cm优质塑料旋转脚轮，均配有总锁定制动器。锁定旋转和车轮。无痕热塑橡胶轮。防锈、防腐蚀。
- 易于清洁。可擦拭或高压清洗。
- 组件易于拆卸，损坏后也可更换，确保终生使用。
- 可选配件包括全尺寸乙烯罩和安全挡杆。
- 仅提供一种颜色 - 斑点灰色（480）。
- 专利申请中。

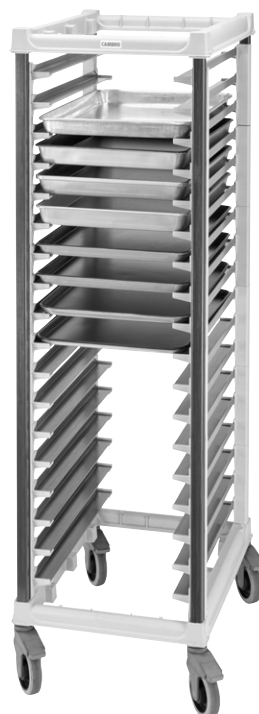

UPR6040XF18
全尺寸手推车

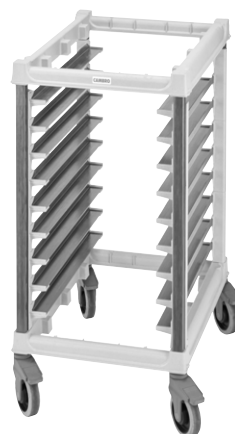


UPR6040XH9
半尺寸手推车



组件



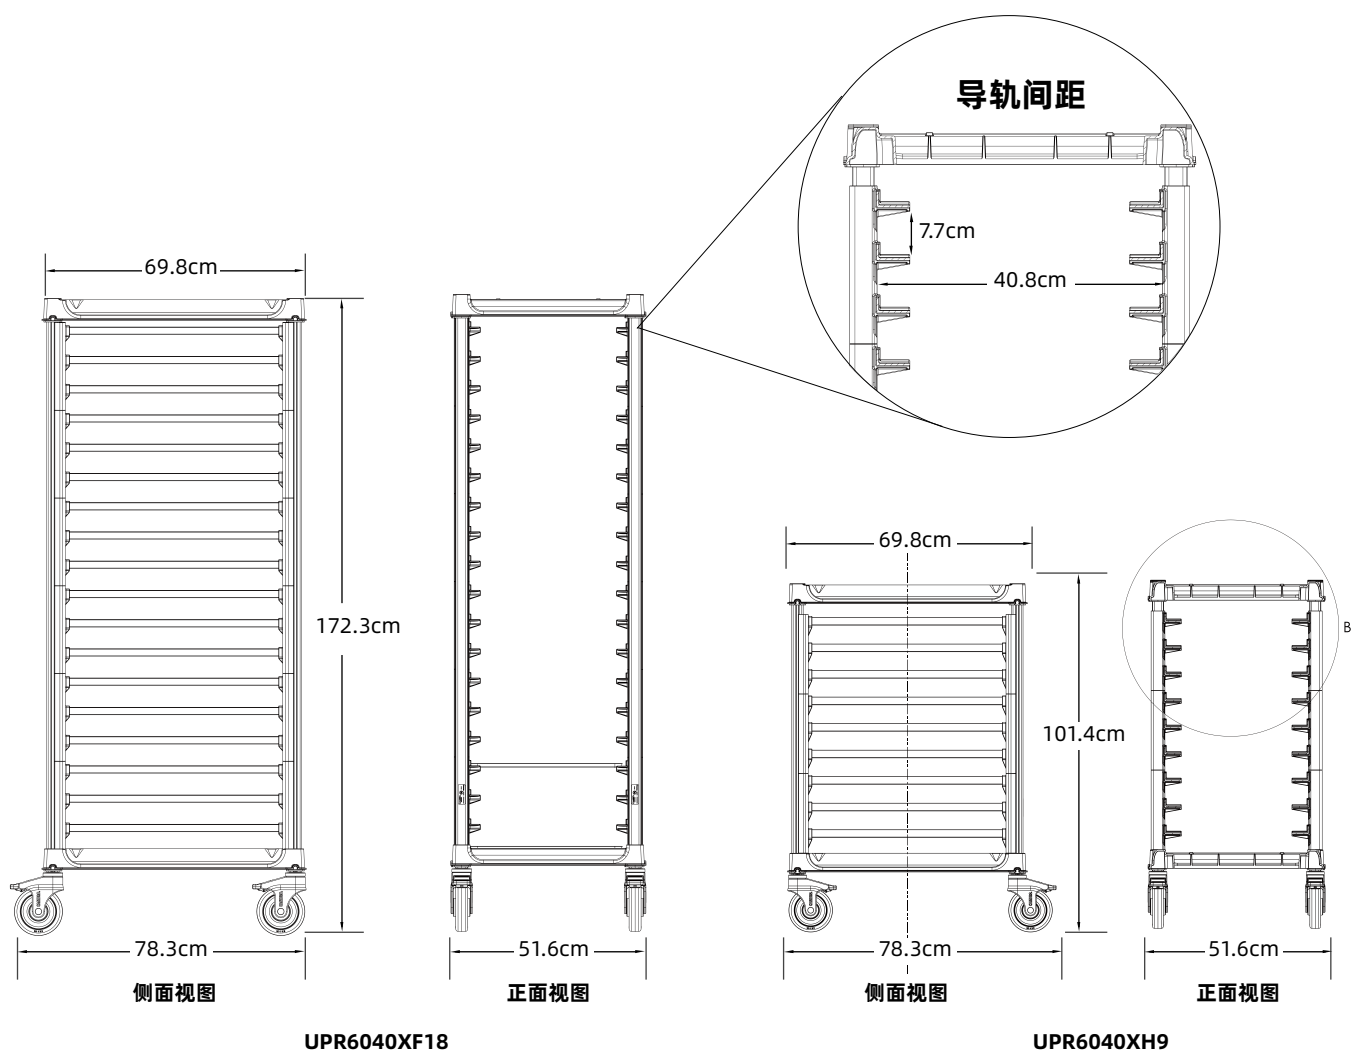

规格

尺寸误差: +/- 0.64cm

型号	描述	承重	尺寸 长x宽x高*	推车重量
UPR6040XF18	全尺寸手推车	340kg	69.8 x 51.6 x 172.3cm	26.1kg
UPR6040XH9	半尺寸手推车	170kg	69.8 x 51.6 x 101.4cm	16.3kg

* 包含12.7cm的脚轮。

可选配件

- 全尺寸乙烯罩 ☐ UPR6040CVR
- 全尺寸安全档杆 ☐ UGNPRPSF
- 半尺寸安全档杆 ☐ UGNPRPSH

可选配件

- ☐ 斑点灰色 (480)

建筑规格

移动支柱: 专有的非腐蚀性复合材料。支柱连接框架: 增强尼龙。侧轨面板: 专有的非腐蚀性复合材料和增强聚丙烯。立柱连接框架模块: 增强聚丙烯。脚轮: 12.7cm, 塑料尼龙框架, 金属杆, 无痕热塑轮, 带总锁定制动器。设备出厂时已将脚轮和底部立柱连接框架模块组装到立柱上。全尺寸设备最多可容纳18个6040烤盘。半尺寸装置最多可容纳9个6040烤盘。每层导轨承重18kg。全尺寸手推车承重340kg。半尺寸手推车承重170kg。终身防锈和防腐蚀保修。设备颜色为斑点灰色 (480)。

专利申请中。

Camshelving® Elevation 系列 壁挂式货架

无与伦比的耐用性，终身使用

易于清洁
超级卫生

全新的垂直存储系统不会生锈、腐蚀、剥落或凹陷，让您的墙面存储更上一层楼。您可以选择标准的水槽或工作站套件，也可以使用单个组件和各种304型不锈钢配件来定制您的空间。

SHELVING for LIFE

终生防锈和防腐蚀保证



一箱装运

水槽站套件



设计用于承受洗碗间和水槽上方的恶劣潮湿环境。

准备站套件



为您的厨房工作区配备一个整洁、井井有条的垂直存储区，让工具、器皿和干配料触手可及。

任务站套件



提供空白面板，让您灵活地挑选最适合自己的配件。



组件

camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

最高效的食品储存系统




7 种尺寸
1.9 至 20.8L

嵌入式把手

节省 **25%**

以上的存储空间

在长度1220mm的货架上存放11.4至20.8L
FreshPro方形食品盒

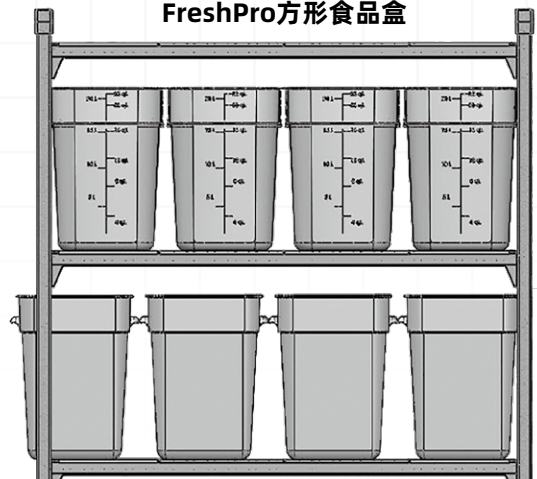

2 种材质

聚碳酸酯 & 聚丙烯

易密封盖

- 易于操作
- 防止溢出
- 延长食物保质期



弧形边角和嵌入式把手

- 弧形边角，可安全地进行四面倾倒
- 纹理抓握
- 符合人体工程学的操作方式
- 便于搬运



提高卫生干燥



交叉叠放实现卫生干燥

最大程度保鲜



排水架

延长食物保鲜期

2天



高效颜色识别

盖子、排水架和刻度线的颜色相匹配



1.9L / 3.8L

5.7L / 7.6L

11.4L / 17.2L / 20.8L

型号	容量	尺寸 长x宽x高
聚碳酸酯		
2SFSPROCW	1.9L	19.1 x 19.1 x 9.8cm
4SFSPROCW	3.8L	19.1 x 19.1 x 18.3cm
6SFSPROCW	5.7L	22.9 x 22.9 x 18cm
8SFSPROCW	7.6L	22.9 x 22.9 x 24.3cm
12SFSPROCW	11.4L	28.9 x 28.9 x 21.6cm
18SFSPROCW	17.2L	28.9 x 28.9 x 32.7cm
22SFSPROCW	20.8L	28.9 x 28.9 x 40.1cm
聚丙烯		
2SFSPROPP	1.9L	19.1 x 19.1 x 9.8cm
4SFSPROPP	3.8L	19.1 x 19.1 x 18.3cm
6SFSPROPP	5.7L	22.9 x 22.9 x 18cm
8SFSPROPP	7.6L	22.9 x 22.9 x 24.3cm
12SFSPROPP	11.4L	28.9 x 28.9 x 21.6cm
18SFSPROPP	17.2L	28.9 x 28.9 x 32.7cm
22SFSPROPP	20.8L	28.9 x 28.9 x 40.1cm

件装数: 6 聚碳酸酯: 透明色 (135)。

聚丙烯: 半透明色 (190)。

易密封盖

型号	描述	颜色
SFC2FPPP	适用1.9L & 3.8L	半透明绿色 (265)
SFC6FPPP	适用5.7L & 7.6L	半透明红色 (266)
SFC12FPPP	适用11.4L, 17.2L & 20.8L	半透明蓝色 (267)

件装数: 6

排水架

型号	描述	颜色
2SFSPDPP	适用1.9L & 3.8L	半透明绿色 (265)
6SFSPDPP	适用5.7L & 7.6L	半透明红色 (266)
12SFSPDPP	适用11.4, 17.2 & 20.8L	半透明蓝色 (267)

件装数: 6



扫描二维码
获取更多信息



已申请专利

可重复 并循环使用的 解决方案



行业领先

商用级

0.47 &
0.95L

半透明色

CamSquares®
FreshPro



型号	描述	尺寸 长x宽x高
1HFP04PKI190	8件套零售包装	133.4 x 133.4 x 250.8mm
1HFP04PKIPL190	整个托盘包装	1200 x 800 x 1150mm

大箱件装：12 颜色：半透明色（190）。



可循环使用

重复使用
可替换一次性用品



易密封盖

牢牢固定
防止溢出
延长食物保质期
易于操作
带有卫生干燥孔



0.95L 适宜存储

新鲜香草
香料混合物
调味品

0.47L

通用盖子同时适用于
两种尺寸的食品盒



单手可持



个性化定制

型号	容量	尺寸 长x宽x高
HFSFSPROPP	0.47L	12.4 x 12.4 x 6.5cm
1SFSPROPP	0.95L	12.4 x 12.4 x 11.9cm

型号	描述
SFC1FPPP	易密封盖 - 适用于0.47L和0.95L

件装数：6 颜色：半透明色（190）。

Camliter®

带翻盖的调兑瓶

轻轻一翻，
即可轻松倒出！

- 密封性极佳：带翻盖的螺旋盖，保鲜效果极佳，便于运输。
- 使用方便：只需轻轻一翻，即可方便倒出。
- 用途广泛：非常适合盛放葡萄酒、果汁、苏打水、牛奶或水。
- 个性化定制：添加您的Logo，宣传您的品牌
- 两种尺寸：有750mL和1000mL两种瓶子规格。
通用翻盖：一个瓶盖（WW1000LT）适用于两种尺寸的瓶子。



组件

翻盖和瓶子
一起销售

型号	描述	尺寸
WW1000T	1000mL带翻盖的调兑瓶	26.2cm高（包括翻盖）
WW750T	750mL带翻盖的调兑瓶	24.02cm高（包括翻盖）
WW1000LT	仅翻盖*	最大直径：8.89cm

件装：12 瓶身颜色：透明色（135）。翻盖颜色：白色（190）。

*翻盖适用于WW1000T和WW750T型号。




紧凑型可调式盘碟车R系列

ADCRC, ADCRC8PKG, ADCRC12PKG



安全存放和运输直径**11.7至33cm**的圆形餐具[†]

[†] 注意：不能用于储存方形、长方形或椭圆形的盘子。

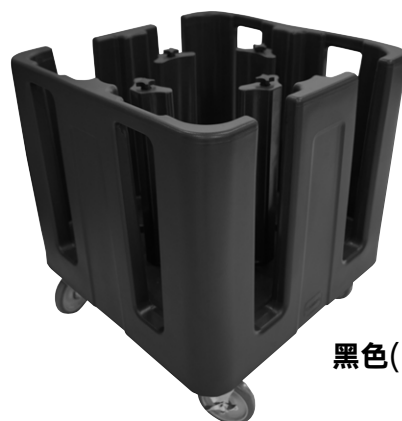

黑色(110)


释放20%的
占地空间

具有优秀存储能力的紧凑型设计


在同一空间内存放更多的盘碟，或保留相同数量的盘碟，以便腾出宝贵的空间用于其他用途。

平稳移动


紧凑的方形设计，带有2个固定脚轮和2个万向轮，意味着更容易进出仓库、上下坡道和穿过地毯。

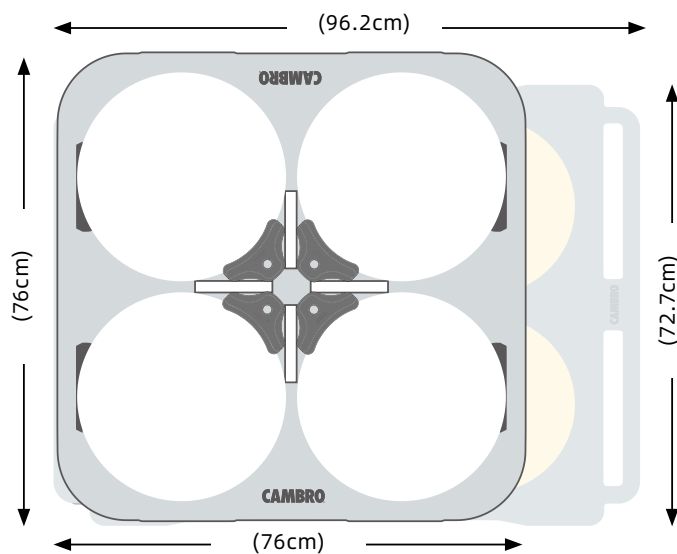


与Cambro ADC33型号相比

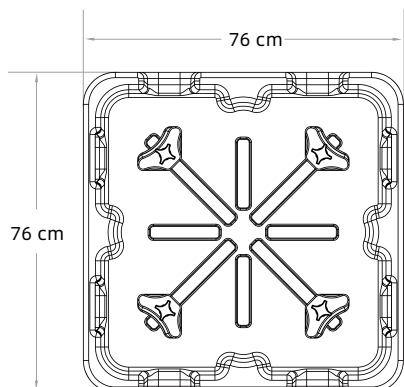

型号: ADCRC带有4个分隔柱




叠数: 4叠
最多可容纳240个盘子
盘子尺寸: 24 - 33cm




叠数: 5叠
最多可容纳300个盘子
盘子尺寸: 22.9cm


型号: ADCRC8PKG带有8个分隔柱




叠数: 5叠
最多可容纳300个盘子
盘子尺寸: 20.3 - 23.5cm




叠数: 8叠
最多可容纳480个盘子
盘子尺寸: 15.2 - 19.7cm

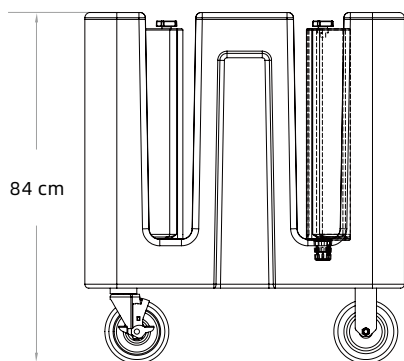


型号: ADCRC12PKG带有12个分隔柱



叠数: 13叠
最多可容纳780个盘子
盘子尺寸: 13.3 - 14.6cm



叠数: 13叠
最多可容纳780个盘子
盘子尺寸: 12.1 - 12.3cm



叠数: 16叠
最多可容纳960个盘子
盘子尺寸: 11.7cm

每叠最多可容纳60个盘子。容量为预估近似值，视餐具的厚度和形状而定。不能用于储存方形、长方形或椭圆形盘子。

型号	描述	盘子尺寸	尺寸 宽x深x高	车体重量
ADCRC	可调式盘碟车R系列，带4个分隔柱	24cm - 33cm	76 x 76 x 84cm	27kg
ADCRC8PKG*	可调式盘碟车R系列，带8个分隔柱	15.24 - 23.5	—	31.3
ADCRC12PKG**	可调式盘碟车R系列，带12个分隔柱	11.75 - 14.6	—	35.6
ADCRC12	分隔柱-4个	—	—	4.31

件装数: 1 颜色: 黑色 (110), 石板蓝色 (401), 深棕色 (131) * 分成2个单独的纸箱发货。 ** 分成3个单独的纸箱发货。

† 注意: 不能用于储存方形、长方形或椭圆形的盘子。

标准颜色

□ 黑色 (110) □ 石板蓝色 (401) □ 深棕色 (131)

建筑规格

紧凑型可调式盘碟车R系列，型号为ADCRC、ADCRC8PKG、ADCRC12PKG，由Cambro制造公司制造，加利福尼亚州亨廷顿海滩，邮编92648。车子带有4、8或12个顶部调节柱。每个分隔柱的堆叠高度应为52cm，根据盘碟类型/样式，最多可储存60个圆形盘子。车子可容纳直径为11.7 - 33cm的盘子。每个分隔柱都包括一个内部镀锌1.3x59cm螺纹金属杆，以确保稳定性。

车子有4个12.7cm的镀锌脚轮，2个带闸的旋转脚轮和2个刚性脚轮，带有无痕、高耐久的3.2cmTPE胎面。两侧各有2个模制顶部把手。承重能力可达227kg。车子还包括一个乙烯罩子。有三种颜色可供选择，黑色 (110)，石板蓝色 (401)，和深棕色 (131)。

紧凑型可调式盘碟车S系列

ADCSC, ADCSC8PKG, ADCSC12PKG

- 节省空间的设计可在不影响容量的情况下容纳各种尺寸的餐具。
- 重量轻，易于从四个侧面操作和接触。
- 从顶部方便地调整和锁定CamLever分隔柱。
- 由重型耐用聚乙烯一体成型制成，不会生锈、开裂、凹痕或碎裂。



安全存放和运输直径**11.7至30.5cm**的圆形餐具



包括乙烯罩子


罩子保护干净的餐具，
带有一个7.6 x 12.7cm
的库存/活动标签袋。



DINNER
PLATES

专利CamLever分隔柱


从顶部抬起操作杆，轻松
重新定位分隔柱，然后简
单地将其锁定到位

释放30%的占地空间 ADCSC vs. ADCS

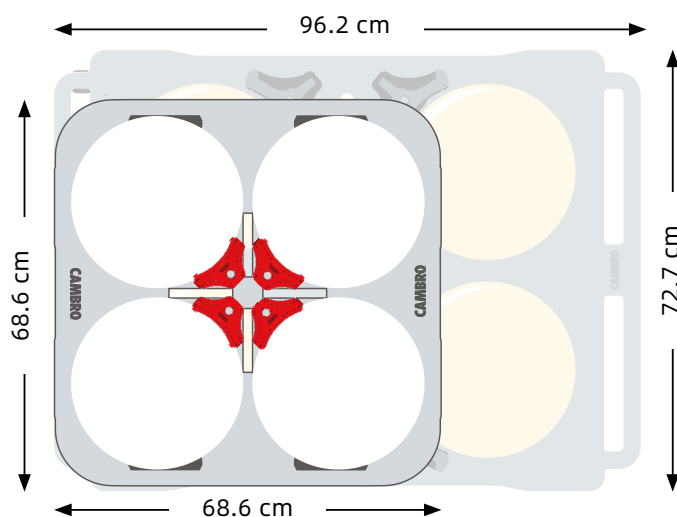


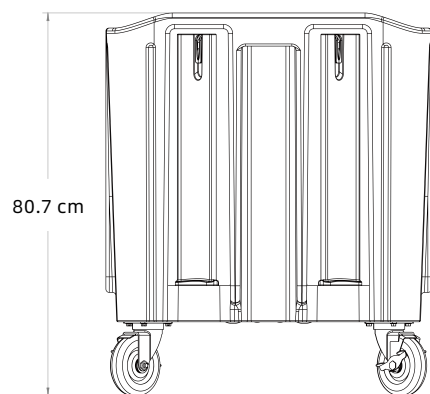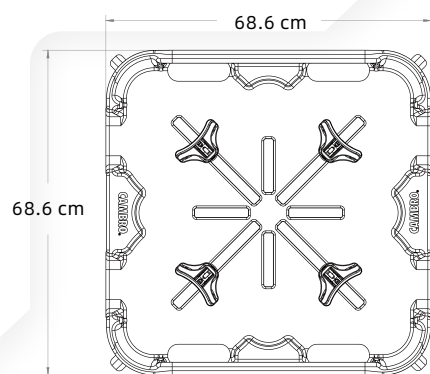

型号: ADCSC带有4个分隔柱




叠数: 4叠
最多可容纳280个盘子
盘子尺寸: 23.5 - 30.5cm




叠数: 5叠
最多可容纳350个盘子
盘子尺寸: 22.9cm

型号: ADCSC8PKG带有8个分隔柱




叠数: 5叠
最多可容纳350个盘子
盘子尺寸: 19.7 - 22.2cm




叠数: 8叠
最多可容纳560个盘子
盘子尺寸: 14.6 - 19.1cm


型号: ADCSC12PKG带有12个分隔柱



叠数: 13叠
最多可容纳910个盘子
盘子尺寸: 14cm



叠数: 13叠
最多可容纳910个盘子
盘子尺寸: 12.1 - 13.3cm



叠数: 16叠
最多可容纳1,120个盘子
盘子尺寸: 11.7cm

每叠可容纳45-70个盘子。容量为预估近似值，视餐具的厚度和形状而定。

规格

尺寸误差: +/- 0.64cm

型号	描述	盘子尺寸	尺寸 宽x深x高	车体重量
ADCSC	可调式盘碟车，带4个分隔柱	22.9 - 30.5cm	68.6 x 68.6 x 80.7cm	35.2kg
ADCSC8PKG*	可调式盘碟车，带8个分隔柱	14.6 - 22.2	68.6 x 68.6 x 80.7	42.1
ADCSC12PKG**	可调式盘碟车，带12个分隔柱	11.7 - 14	68.6 x 68.6 x 80.7	48.9
ADCSC4	分隔柱-4个	—	6.7 x 11.1 x 59.7	1.6

件装数: 1 颜色: 斑点灰色 (480) * 分成2个单独的纸箱发货。 ** 分成3个单独的纸箱发货。

标准颜色

□ 斑点灰色 (480)

建筑规格

紧凑型可调式盘碟车S系列，型号为ADCSC、ADCSC8PKG、ADCSC12PKG，由Cambro制造公司制造，加利福尼亚州亨廷顿海滩，邮编92648。它由结构网状模制聚乙烯的单一模体制成。车子带有4、8或12个顶部调节专利CamLever分隔柱。每个分隔柱都包括一个内部镀锌1.3x57.8cm螺纹金属杆，以确保稳定性。每个分隔柱的堆叠高度为52.1cm，根据盘碟类型/样式，最多可储存70个圆形盘子。车子能容纳直径为11.7 - 30.5cm的盘子。

车子带有4个12.7cm的镀锌脚轮，2个带闸的旋转脚轮和2个刚性脚轮，带有无痕、高耐久的3.2cmTPE胎面。具有2个模制的顶部把手和4个侧面的嵌入式把手。承重能力高达227kg。车子还包括一个顶部带有7.6x12.7cm标识袋的乙烯罩子。一种颜色可供选择，斑点灰色 (480)。

Service Cart Pro[®]

极其耐用

时尚现代的外观

节省空间的设计



SC225

小型

- 非常适合工作和存储空间有限的区域。



SC330

中型

- 是整理餐桌的理想选择。
- 封闭式设计可隐藏物品, 提高底层的安全性。



SC230



SC337

大型

- 储存和运输大件物品。
- 最大限度地增加可用空间。

NSF




QCSB


QCTB

快速连接箱


大型

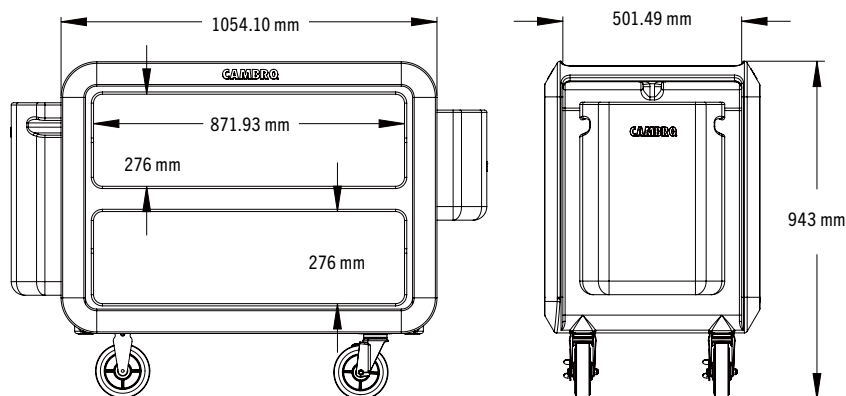

中型

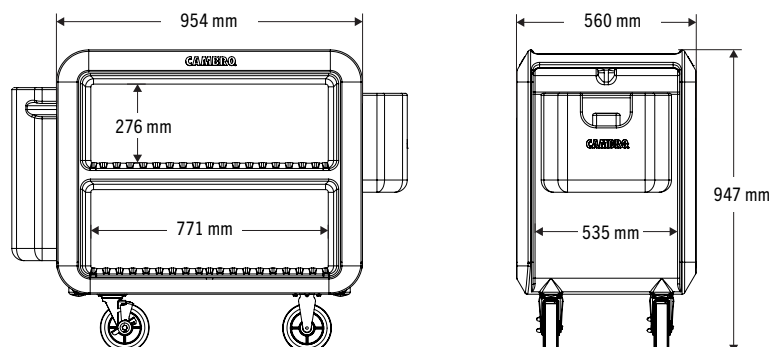

小型

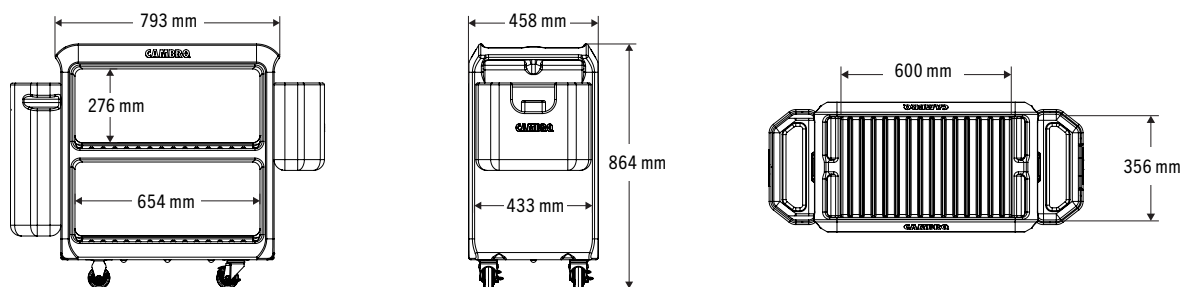

规格

尺寸误差: +/- 0.64cm

型号	描述	总承重	内部搁板尺寸 长X宽X高*	外部搁板尺寸 长X宽X高 (带两个把手)
SC337	大型服务车脚轮: 2个刚性脚轮, 2个带制动器的旋转脚轮	272kg	87.1 x 55.1 x 25.8 cm	105.4 x 60.3 x 94.3 cm
SC337S	大型服务车脚轮: 4个带制动器的旋转脚轮	272kg	87.1 x 55.1 x 25.8 cm	105.4 x 60.3 x 94.3 cm
SC230	中型服务车 (两侧开口): 15.2cm脚轮, 2个刚性脚轮、2个旋转脚轮	272kg	77.4 x 53.5 x 25.8 cm	95.4 x 56 x 94.7 cm
SC230S	中型服务车 (两侧开口): 15.2cm脚轮, 4个旋转脚轮	272kg	77.4 x 53.5 x 25.8 cm	95.4 x 56 x 94.7 cm
SC330	中型服务车 (一侧封闭): 15.2cm脚轮, 2个刚性脚轮, 2个旋转脚轮	272kg	77.4 x 53.5 x 25.8 cm	95.4 x 56 x 94.7 cm
SC330S	中型服务车 (一侧封闭): 15.2cm脚轮, 4个旋转脚轮	272kg	77.4 x 53.5 x 25.8 cm	95.4 x 56 x 94.7 cm
SC225S	小型服务车 (两侧开口), 7.6cm脚轮, 4个旋转脚轮	177kg	65.3 x 43.3 x 25.8 cm	79.3 x 45.8 x 86.4 cm
SC225	小型服务车 (两侧开口), 7.6cm脚轮, 2个刚性脚轮, 2个旋转脚轮	177kg	65.3 x 43.3 x 25.8 cm	79.3 x 45.8 x 86.4 cm

*搁板间高度: 25.8cm

可选配件

9.5L小型快速垃圾桶 □ QCSB
30.3L大型快速垃圾桶 □ QCTB



9.5L
小型快速垃圾桶



30.3L
大型快速垃圾桶

标准专业服务车颜色:

□ 黑色 (110) □ 深棕色 (131) □ 炭灰色 (615)

小型和大型快速垃圾桶颜色:

□ 黑色 (110)

建筑规格

专业服务车应为Cambro SC337或SC337S型。它由一体式聚乙烯材料制成, 车的两端都有把手。它最多可承重272kg。推车有三层。

每个搁板都有凸起, 以防止物品滑落。顶层搁板四周必须有凸起的船用导轨, 中层和底层搁板的一侧有凸起的边缘, 以防止物品掉落。搁板之间的空隙应为25.82cm。服务车配有四个各15cm的无标记平板脚轮, 2个

刚性脚轮和2个带制动器的旋转脚轮 (SC337) 或4个带制动器的旋转脚轮 (SC337S)。专业服务车具有模制燕尾槽, 用于连接可选的快速连接箱: 小号 (9.5L) 和大号 (30.3L), 均为黑色 (110)。专业服务车无需组装, 有黑色 (110)、棕色 (131) 和炭灰色 (615) 可供选择。

送餐车

简化配送



MDC1520T16

MDC1520T20




MDC1520S20

- 内置通风装置可促进空气流通，保障食品质量。
- 静音、带锁脚轮，便于操作。
- 安全、带锁的桨叶式门。



CAMBRO
Healthcare

可选配倾斜式端桌，用于在客房内提供服务时准备托盘。

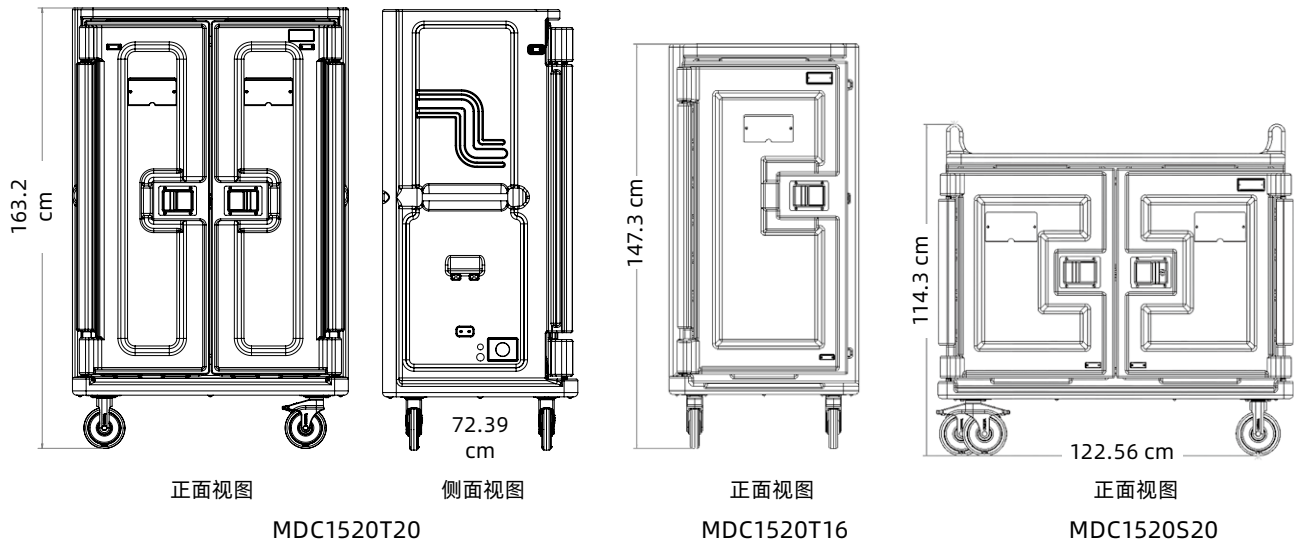

功能与优点

- 耐用餐车专为满足医院（急症护理）、长期护理和惩戒机构的送餐需求而设计。
- 可与单元托盘系统、按需加热基础系统或保温托盘配合使用。
- 单层轨道系统可在每条轨道上放置一（1）个托盘，每个隔间可放置十（10）个托盘，共两个隔间，轨道之间的间隙为 12.7 厘米。
- 每辆推车的容量：MDC1520T20 - 20 个 38 x 51 厘米的托盘。
- 每辆推车的容量：MDC1520T16 - 16 个 38 x 51 厘米托盘。
- 每辆推车的容量：MDC1520S20 - 20 个 38 x 51 厘米托盘。
- 菜单架使服务说明清晰可见并易于取用。
- 耐用的一体成型聚乙烯结构可确保长期的耐用性和可靠性。模制底部缓冲器可保护墙壁和家具。
- 厚实的发泡聚氨酯隔热材料增加了结构强度，降低了运输噪音。
- 每个隔间都有内置通风通道，可增加空气流通，优化食品质量。
- MDC1520T20 和 MDC1520T16：可选配的端桌提供符合人体工程学的工作台，并可在服务准备期间放置托盘。专为分段服务而设计。
- MDC1520S20：ABS 门轻巧耐用，可完全打开 270°。这些门是自通风的，有助于空气流通。
- MDC1520S20：单层轨道系统，每条轨道可放置两（2）个托盘，每个隔间可放置十（10）个托盘，共 2 个隔间，轨道之间的间隙为 12.7 厘米。
- 压模非隔热 ABS 门轻便耐用，可打开 270°。这些门具有自动通风功能，有助于空气流通。
- 大型不锈钢桨叶式门易于打开，不会生锈，可拆卸并易于清洁。
- 隔间内的自排水架和底部便于清洁。
- 四个 15.24 厘米无痕尼龙脚轮，两（2）个带制动器的旋转式脚轮和两（2）个固定式脚轮，增强了可操作性并提高了安全性；可选配高密度两（2）个旋转式脚轮或四（4）个旋转式脚轮。
- 非电动。
- 无需组装。
- 有两（2）种颜色可供选择。

产品规格

尺寸差：+/- 0,64 厘米

型号	每个隔间的托盘容量	外部尺寸 宽 x 深 x 高	内部尺寸 宽 x 深 x 高	箱重 KG.(M³)
MDC1520T20	10个38 x 51cm	102.36 x 72.39 x 163.2 cm	38.86 x 53.6 x 128.91 cm	82.27 (1.41)
可选配件				
MDCET	—	57.79 x 41.91 x 6.6 cm	—	3.11 (0.02)
MDC1520T16	16个38 x 51cm	69.1 x 95.5 x 147.3 cm	52.4 x 78.1 x 110.8 cm	48.54 (0.98)
端桌				
MDCET16	—	57.78 x 43.82 x 15.24 cm	—	3.22 (0.04)
MDC1520S20	38 x 51 cm	92.08 x 122.56 x 114.3 cm	52.39 x 78.11 x 69.85 cm	58.06

建筑规格

非电动送餐车为垂直双门送餐车，型号为 MDC1520T20，由 Cambro 制造公司制造，加利福尼亚州亨廷顿海滩，邮编 92647。配有模压手柄。推车上有两（2）个隔间通风口，以增加空气流通，优化食品质量。推车有一个压模非隔热 ABS 门，可完全打开 270°，并可安全地放置在底部夹轨上。推车采用单层轨道系统，每条轨道可容纳 2 个托盘，每个隔间可容纳 10 个托盘，轨道之间的间隙为 12.7 厘米。有自动排水搁架。配备 4 个 15.24 厘米无痕尼龙脚轮，2 个固定，2 个带制动器的旋转。配有菜单架。无需组装。有两种颜色可供选择。

MDC1520T20 受美国专利第 398,727 号保护。

标准颜色

□ 花岗岩灰色配奶油色门 □ 花岗岩沙色配奶油色门
(191) (194)

Camtrays®

低侧边玻璃钢托盘

时尚设计
重量轻巧
节省空间

3种质地

防滑表面

安全和可靠的
操作

光滑表面

频繁和便利的
清洁

哑光表面

天然木材的外观
和感觉



品牌影响力

使用您选择的任何Logo
或者图案对低侧边托盘
进行个性化定制。

浅色托盘的定制效果最
佳，请联系您的销售代
表了解详细信息。





1014DSLNS	1317DSLNS	1418DSLNS
1014DSLGS	1317DSLGS	1418DSLGS
1014DSLMS	1317DSLMS	1418DSLMS



防滑表面 2年质保

产品型号	描述	尺寸	件装数
1014DSLNS	防滑表面低侧边	27.9 x 35.2cm	12
1317DSLNS	防滑表面低侧边	31.6 x 43cm	12
1418DSLNS	防滑表面低侧边	35.5 x 45.9cm	12

颜色: 炭灰色 (815)、浅橄榄色 (820)、深橡木色 (825)、浅橡木色 (830)
标准颜色: 123, 116, 110, 522, 505, 117, 221, 551, 501, 119, 510, 508, 414

光滑表面 5年质保

产品型号	描述	尺寸	件装数
1014DSLGS	光滑表面低侧边	27.9 x 35.2cm	12
1317DSLGS	光滑表面低侧边	31.6 x 43cm	12
1418DSLGS	光滑表面低侧边	35.5 x 45.9cm	12

颜色: 炭灰色 (815)、浅橄榄色 (820)、深橡木色 (825)、浅橡木色 (830) 和所有标准颜色

哑光表面 5年质保

产品型号	描述	尺寸	件装数
1014DSLMS	哑光表面低侧边	27.9 x 35.2cm	12
1317DSLMS	哑光表面低侧边	31.6 x 43cm	12
1418DSLMS	哑光表面低侧边	35.5 x 45.9cm	12

颜色: 炭灰色 (815)、浅橄榄色 (820)、深橡木色 (825)、浅橡木色 (830)



TreadLite™ 防滑托盘 - 全新颜色

- 防滑橡胶表面降低了事故和倾洒的风险。
- 商用洗碗机安全。
- 耐用，由重型玻璃纤维制成。

TreadLite托盘：

1400TL - 直径35.5cm

1600TL - 直径40.5cm

1216TL - 30.5 x 41.5cm

中国制造。

颜色：

勃艮第酒红色（322）

缎面黑色（110）

酒馆棕色（138）

NSF®

5

针对制造商缺陷的五年按比例保修

带有Cambro标志，
以确保正品。



COMING
SOON



Camshelving[®] Elevation 系列 壁挂式货架

访问我们的电 子产品目录



扫描二维码或访问
cambro.com/catalog



CAMBRO
TRUSTED DURABILITY

www.cambro.cn

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375

CAMBRO EUROPE
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90 100 19
cambroeuropa@cambro.com

勘宝制造(惠州)有限公司
电话: +86-0752-2885018
传真: +86-0752-2885038
cambrochina@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. 中国印刷 3/25
LITX25NPCH