

NEUE IDEEN
NEUE LÖSUNGEN

Neue Produkte



CAMBRO
TRUSTED DURABILITY

www.cambro.com



Scannen zum
Herunterladen
der PDF-Version

Die Zukunft des Lebensmitteltransports

Die Pro Cart Ultra[®] Pan Carrier

CE



außer PCU2000 Kalt



**Heiße und kalte Speisen
IN EINEM EINZIGEN
WAGEN**

Energie-EFFIZIENT

PCU2000 fasst

20 10 cm tiefe GN 1/1
Lebensmittelbehälter

PCU1600 fasst

16 10 cm tiefe GN 1/1
Lebensmittelbehälter

PCU1000 fasst

10 10 cm tiefe GN 1/1
Lebensmittelbehälter

PCU800 fasst

8 10 cm tiefe GN 1/1
Lebensmittelbehälter



ELEKTRISCH KALT

Einstellbare Temperatur bis
0,3 °C, ohne Kompressor
Vorheizzeit:
PCU1000/ durchschnittlich 23 Sek.
PCU 2000/ durchschnittlich 30 Sek.

Mobile Kühlung ohne
Kompressor - sicher
für den Außeneinsatz




ELEKTRISCH HEISS

Einstellbare Temperatur
bis maximal 85 °C
Vorheizzeit:
Durchschnittlich 20 Sekunden

Hält die
Temperatur **4+**
STUNDEN
ohne Stromzufuhr

Auswechselbare
MODULE

Bestellen Sie die Konfiguration,
die Ihren Anforderungen
entspricht. Heiße und kalte
Module können separat bestellt
werden, um sie bei wechselnden
Menüanforderungen
auszutauschen.

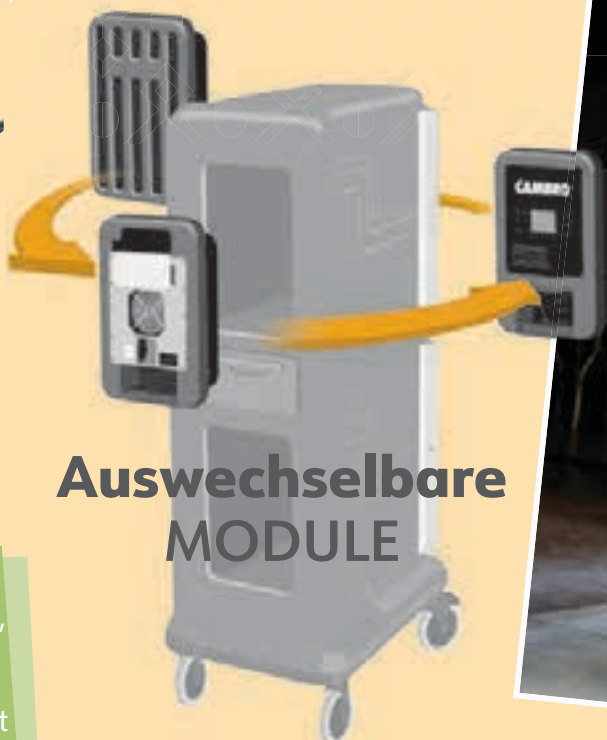

Die Pro Cart Ultra®

Für GN-Lebensmittelbehälter

110V Modelle: PCU800HH, PCU800HC, PCU800CC, PCU1000HH, PCU1000HC, PCU1000CC, PCU2000HH, PCU2000HC, PCU2000CC

Modelle mit anderer Spannung: Ländercode

3 - US/KANADA (220V)

4 - EUROPA, 5 - GROSSBRITANNIEN, 6 - AUSTRALIEN,

7 - SÜDAFRIKA, 8 - JAPAN (100V), 9 - CHINA

Merkmale und Vorteile

- Einzigartige und vielseitige hochbelastbare Transportwagen, die so konstruiert sind, dass sie heiße und/oder kalte Speisen elektrisch und/oder passiv in einem Wagen aufnehmen können.
- Das robuste, langlebige Polyethylenegehäuse bleibt von außen kühl. Kein Verbeulen, Brechen, Splintern oder Rosten.
- Die dicke FCKW-freie Polyurethan-Isolierung im gesamten Wagen sorgt dafür, dass die Lebensmittel in passiven Einheiten bis zu 4 Stunden auf einer sicheren Temperatur gehalten werden.
- Aktive Heiß- oder Kaltmodule sowie passive Module sind ebenfalls separat erhältlich und können schnell ausgetauscht werden, um sich an Menüänderungen oder betriebliche Anforderungen anzupassen.
- Die hochbelastbare, dichtungsfreien, selbstlüftenden Türen öffnen sich um 270 (Grad) zur Seite und schließen bündig mit dem Wagen ab. Die Türen haben eine magnetische Schnellschließfunktion und jeweils zwei langlebige Nylonverschlüsse. Tür und Korpus sind mit hochbelastbaren, verstärkten Scharnierbeschlägen ausgestattet.
- Das digitale Solar-Türthermometer zeigt die Temperatur im Innenraum auf einen Blick an.
- Eingegossene Schienen halten GN-Behälter mit Frontlader-Konfiguration (PCU800, PCU1000) und Seitenlader-Konfiguration (PCU2000).
- Zwei ergonomisch geformte, vertikale Griffe an der Rückseite erstrecken sich über die gesamte Höhe des Wagens.
- PCU800 und PCU1000 sind serienmäßig mit wartungsfreien 15 x 3,8 cm Voll-Nylonrollen ausgestattet, 2 Lenkrollen vorne mit Bremse, 2 hinten starr.
- Der PCU2000 ist serienmäßig mit hochbelastbaren, hochmoduligen 15 x 5 cm Gummirädern ausgestattet, 2 vorne lenkbar mit Bremse, 2 hinten starr. Der Sicherungsstift an den vorderen Rollen kann verwendet werden, um die Lenkrollen in starre Rollen umzuwandeln.
- Das Heizmodul verfügt über eine Touchscreen-Steuerung mit einstellbarer Temperatur von 60°C - 85°C.
- Das Kühlmodul verfügt über eine einfache Eingangssteuerung mit einer einstellbaren Temperatur von 0,28°C - 5°C.
- Sowohl die Heiz- als auch die Kühlmodule verfügen über eine Ist-Temperaturanzeige und einen Temperatur-Sollwert und können leicht von °F auf °C umgeschaltet werden.



Elektrische Spezifikationen (pro Fach)

	HEISSES MODUL	KALTES MODUL
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100-230 VAC	100-230 VAC
AMPS	4,43a @ 115v 2,22a @ 220v	3,26a @ 115v 1,42a @ 230v
WATTEN	507w @ 115v 510w @ 230v	326,6w @ 115v 326,6w @ 230v
HERTZ	50/60	50/60
PHASE	einfach	einfach
STECKERKÖRPER FÜR DIESE LÄNDER	USA, Kanada, Mexiko, China, Europa, Großbritannien, Irland, Australien, Südafrika, Japan	

* Wenn das Land nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an den Cambro-Kundendienst.

Gesamtkapazität


GN-Behälter Tiefen

Code	Beschreibung	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
PCU800	GN 1/1	12	8	6	4
	GN 1/2	24	16	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12
PCU1000	GN 1/1	14	10	6	4
	GN 1/2	28	20	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12
PCU2000	GN 1/1	28	20	12	8
	GN 1/2	—	—	—	—
	GN 1/3	—	—	—	—
	GN 2/1	14	10	6	4



Pan Carriers

Abmessungen

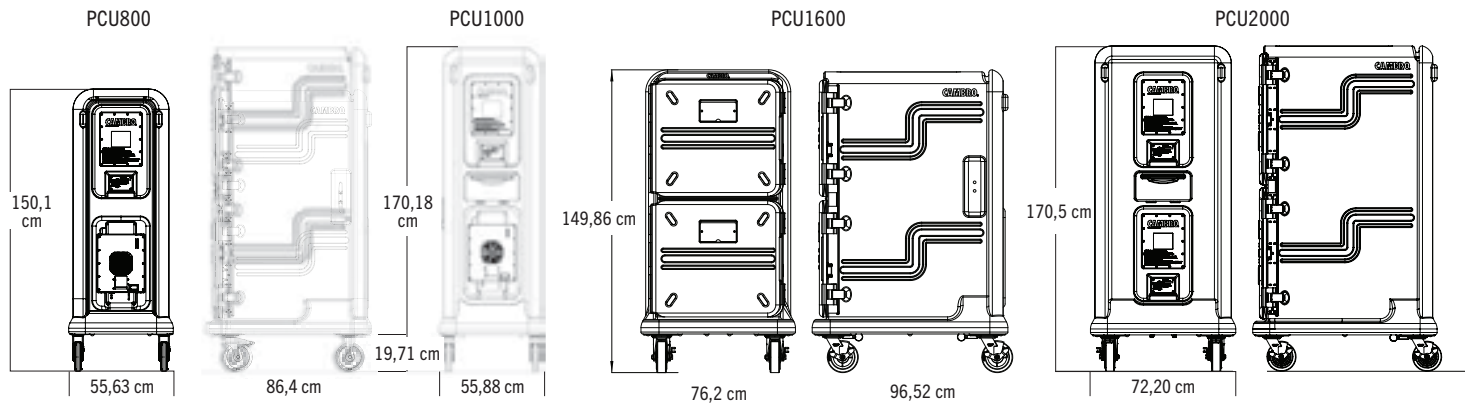

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x T x H	PRODUKTGEWICHT (KG)
PCU800			
PCU800HH	2 aktive heiße Fächer	55,63 x 86,36 x 150,1 cm	46,24
PCU800HC	1 aktives Warmhaltefach (oben), 1 aktives Kaltfach (unten)		50,21
PCU800CC	2 Fächer mit aktiver Kälte		54,18
PCU1000			
PCU1000HH	2 Fächer mit aktiver Wärme	55,88 x 86,36 x 169,6 cm	65,1
PCU1000HC	1 Fach mit aktiver Wärme (oben), 1 Fach mit aktiver Kälte (unten)		69,06
PCU1000CC	2 Fächer mit aktiver Kälte		73,03
PCU2000			
PCU2000HH	2 Fächer mit aktiver Wärme	76,20 x 96,52 x 170,5 cm	86,16
PCU2000HC	1 Fach mit aktiver Wärme (oben), 1 Fach mit aktiver Kälte (unten)		90,12
PCU2000CC	2 Fächer mit aktiver Kälte		94,1
Module			
PCMCX	kaltes Modul	—	9,42
PCMXX	heißes Modul	—	5,44

Verpackungseinheit: 1 Farbe: Anthrazitgrau (615). Andere Konfigurationen und Sicherheitspaket erhältlich. Anhängerkupplungspaket nur für PCU2000 erhältlich.

Architekturspezifikationen

Bei den Aufbewahrungs- und Transportwagen handelt es sich um die Pro Cart Ultra Pan Carriers, alle Modelle beginnen mit PCU, hergestellt von Cambro Mfg. Co. in Huntington Beach, CA 92647 USA. Sie bestehen aus doppelwandigem, hochdichtem Polyethylen und FCKW-freiem Polyurethan mit Schaumstoffeinspritzung. Sie verfügen über eingegossene Schienen für GN-Lebensmittelbehälter mit Endbelastung (PCU1000, PCU800) und GN-Lebensmittelbehälter mit Seitenbelastung (PCU2000). Sie werden mit elektrischen Heiß-, Kalt- oder Passivmodulen angeboten. Die elektrischen Warmhaltefächer verfügen über ein energieeffizientes 507W (110V-Geräte) / 510W (230V-Geräte) Heizmodul mit Touchscreen-Bedienung und einem einstellbaren Temperaturbereich von 60 - 85°C. Das Heizmodul heizt das Fach in 15 Minuten von Umgebungstemperatur auf 73,9°C auf. Die elektrischen Kühlfächer haben ein thermoelektrisches Festkörpermodul mit einer

Leistung von 509 W (110V-Geräte) und einem einstellbaren Temperaturbereich von 0,28 bis 21°C. Jedes Heiß- oder Kaltmodul hat ein 2,7 m langes, einphasiges Stromkabel mit Kabelaufbewahrung im Korpus des Wagens. Jede Tür ist mit 2 Nylonverschlüssen ausgestattet, und jedes Fach hat hochbelastbare Scharniere aus Edelstahl. Jeder PCU1000 und PCU800 hat 4 wartungsfreie Nylonrollen mit den Maßen 15,2 x 3,81 cm, von denen 2 schwenkbar und 2 feststellbar sind. Jeder PCU2000 ist mit 4 Hochmodul-Gummirollen (15,2 x 5 cm) ausgestattet, davon 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen. Alle Wagen sind in einer Farbe erhältlich Anthrazitgrau (615).

Standard-Farben Anthrazitgrau (615).

Pro Cart Ultra®

Rostfreier Stahl

GN Pan Carrier



PCUS800



Gesamtkapazität:
8, 10 cm tiefe
GN 1/1 Schalen

**Auswechselbare
Module**
mit thermoelektrischer Kühlung

Korrosionsfrei
304 Edelstahl-Gehäuse

Sparen sie bis zu
30%
der Energiekosten im Vergleich zu
anderen elektrischen Transportwagen





Merkmale und Vorteile

- **Pro Cart Ultra – Edelstahl:** Die ultimative Lösung für die gleichzeitige Aufbewahrung von heißen und kalten Speisen!
- **Doppelte Spitzenleistung:** Nahtloser Temperaturerhalt für heiße und kalte Speisen gemeinsam in einem Wagen - ein Gamechanger in der Gastronomie. Keine Kompromisse mehr bei der Lebensmittelqualität!
- **Höchste Robustheit:** Unsere aus stabilem Edelstahl gefertigten Wagen bleiben außen kühl und sind unempfindlich gegen Dellen, Risse und Späne. Konstruiert, um jeder Belastung standzuhalten.
- **Kompromisslose Lebensmittelsicherheit:** Dank der hocheffizienten Isolierung gewährleisten unsere Wagen, dass Ihre Lebensmittel sicher und schmackhaft bleiben und die Energieeffizienz während der gesamten Nutzungsdauer erhalten bleibt.
- **Anpassungsfähigkeit neu definiert:** Wechseln Sie mühelos zwischen aktiven Heiß- und Kaltmodul-Einheiten. Reagieren Sie schnell auf Menüänderungen und betriebliche Anforderungen, um Ihre Flexibilität zu erhöhen.
- **Reibungsloses Öffnen und Schließen:** Unsere hochbelastbaren Türen lassen sich um 270 Grad öffnen und liegen bündig am Wagen an. Magnetische Schnellverschlussfunktion und langlebiges Nylonmetall machen den Zugriff zum Kinderspiel.
- **Intuitive Temperaturüberwachung:** Mit dem digitalen Thermometer an der Vorderseite behalten Sie die Kontrolle über die Temperatur in den Innenfächern und haben immer alles im Blick.
- **Da wackelt nichts:** Entwickelt für die sichere Aufnahme von GN-Behältern, sowohl bei Front- als auch bei Seitenbeladung, damit Ihre Lebensmittel während des Transports an ihrem Platz bleiben.
- **Müheloses Manövrieren:** Ergonomische vertikale Griffe und eine oben angebrachte Schiene ermöglichen einen bequemen und problemlosen Transport.
- **Leichtgängige Mobilität:** 4 wartungsfreie Nylonrollen: 2 mit Doppelarretierung und 2 mit Einzelarretierung für absolute Kontrolle.
- **Präzisionsbeheizung:** Steuern Sie die gewünschte Temperatur Ihrer Speisen mühelos über die Touchscreen-Oberfläche des Heizmoduls. Stellen Sie den Bereich von 60°C bis 85°C für perfekte Wärme ein.
- **Perfekt gekühlt:** Unser Kühlmodul verfügt über intuitive Eingabesteuerungen, mit denen Sie die Temperatur mühelos von 0,28°C bis 5°C einstellen können.

Modelle mit anderen Spannungen:

Ländercode wird hinzugefügt zu jeder Teilenummer
4 – EUROPA
5 – UK

Elektrische Spezifikationen (Pro Fach)

	Heißes Modul	Kaltes Modul
Erforderliche Spannung	115-230 VAC	115-230 VAC
AMPERE	3,9a @ 115v 2,17a @ 220v	3,6a @ 115v 1,7 a @ 230v
WATT	450w @ 115v 500w @ 230v	414w @ 115v 393w @ 230v
HERTZ	50/60	50/60
PHASE	Einzel	Einzel
PLUG-BODY FÜR DIESE LÄNDER	USA, Kanada, Mexiko, China, Europa, Vereinigtes Königreich, Irland, Australien, Südafrika, Japan	

* Wenn das Land nicht aufgeführt ist, rufen Sie bitte den Cambro-Kundendienst an, um Einzelheiten zu erfahren.

Gesamtkapazität

GN LEBENSMITTELTOPF-TIEFEN

Code	Beschreibung	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
PCUS800	GN 1/1	12	8	6	4
	GN 1/2	24	16	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12

Spezifikationen

CODE	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x T x H	PRODUKTGEWICHT (KG)
220V			
PCUS800HH	2 aktive heiße Fächer	55,63 x 86,36 x 150,1 cm	46,24
PCUS800HC	1 aktives heißes Fach (oben), 1 aktives Kaltfach (unten)		50,21
PCUS800CC	2 aktive Kühlfächer		54,18

Kofferpackung: 1 Farben: Rostfreier Stahl (000).

Standard-Farben

☐ Rostfreier Stahl (000).

Architekt Specs

Die Konstruktion dieser Pro Cart Ultra-Edelstahl-Pfannenträger besteht aus einer doppelwandigen 304-Edelstahlkonstruktion in Verbindung mit einer Innenisolierung. Der Innenraum enthält geformte Schienen, die für die sichere Aufnahme von GN-Lebensmitteltopfen während des Transports und der Lagerung ausgelegt sind. Das Produkt bietet zwei wesentliche Konfigurationen: elektrische Heiz- und elektrische Kühlmodule. Die elektrischen Heizfächer sind mit einem energieeffizienten Heizmodul mit einer Leistung von 507 W (110 V) / 510 W (230 V) ausgestattet, das über eine Touchscreen-Steuerung und einen einstellbaren Temperaturbereich von 60-85°C verfügt. Das Heizmodul muss in der Lage sein, die Innentemperatur innerhalb von maximal 15 Minuten auf mindestens 73,9°C zu erhöhen. Die elektrischen Kühlfächer müssen ein thermoelektrisches Festkörpermodul mit einer Leistung von 326,6 W (110 V/230 V) enthalten, das die Innentemperaturen innerhalb des festgelegten Bereichs von 0,28°C bis 21°C hält.

Der Wagen muss vier graue, spurlose Gummi-Lenkrollen mit 125 mm Durchmesser: zwei Rollen mit Einzelbremse und zwei Rollen mit Doppelbremse, sowie ergonomische Elemente wie ein oberer Haltegriff, hintere vertikale Schiebe-/Ziehgriffe und ein PVC-Stoßfänger am Boden. Die Türen des Wagens sind mit Schaufelverschlüssen aus rostfreiem Stahl und hochbelastbaren Scharnieren aus rostfreiem Stahl ausgestattet. Digitale Thermometer für jedes Fach müssen in die obere Vorderseite des Wagens integriert sein, um eine genaue Temperaturüberwachung zu ermöglichen. Ein deutlich sichtbarer Hauptschalter befindet sich an der oberen Vorderseite des Schrankes. Die Stromversorgung ist mit 230V, 50/60Hz spezifiziert, wobei ein Spiralkabel mit CE-Stecker verwendet wird.

GLEICHE DNA wie die ELEMENTS®-Serie, NUR BESSER!

Camshelving® Elemente® XTRA Serie

Schnelle und
einfache

Montage

Gewichtstragend

1090
Kg

pro Einzelstück



KOMPONENTEN



SPÜLMASCHINENFEST



KD
Wird
zerlegt
geliefert

camguard.

ANTIMICROBIAL SHELF PLATES





Kein Gewichtsverlust bei Ecken bis zu einer Länge von 152,4 cm.


- AUSSERGEWÖHNLICHE, leistungsstarke Eckverbinder.
- Erweitert den offenen, zugänglichen Stauraum.





Rost- und korrosionsfrei


Mit lebenslanger Garantie gegen Rost und Korrosion. Alle Camshelving-Regale sind unempfindlich gegenüber aggressiven Chemikalien und Salzwasser.

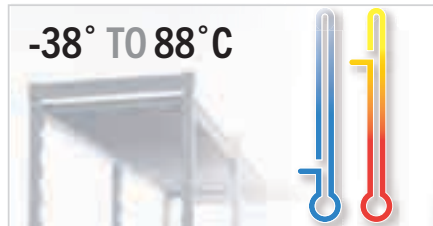

Überall einsetzbar

Camshelving Regale sind so konzipiert, dass sie allen extremen Lageranwendungen und Temperaturen standhalten.

- Kühlgeräte
- Gefriergeräte
- Trockenlagerung
- Utility

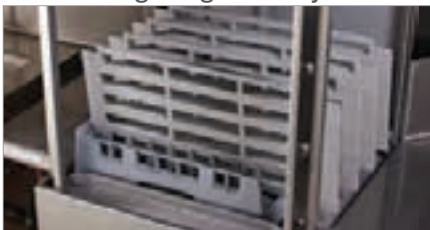


Leicht zu reinigen

Camshelving lässt sich leicht abwischen oder die Regalplatten können in der Spülmaschine gereinigt werden. Camguard® antimikrobielle Regalplatten hemmen das Wachstum von schädlichen Bakterien und Mikroben.



Einfach zu montieren und einzustellen

Die Einheiten werden mit vormontierten Rahmen geliefert, um die Installation zu beschleunigen. Alle Fachböden können einfach und unabhängig voneinander eingestellt werden.



Camshelving® PREMIUM - serie

STATIONÄR | MOBIL | HOHE DICHTe


Warum Premium?

- Leicht zu reinigen und einzustellen.
- Schnell und einfach zu montieren.
- Ideal für Kühl- und Gefrierschränke und Spülbereiche.
- Stark genug, um schwerste Lasten zu tragen.
- Unempfindlich gegenüber aggressiven Chemikalien und Salzwasser.
- Jede einzelne Einheit trägt 910 kg.



KOMPONENTEN





Camshelving® BASICS PLUS serie

STATIONÄR

Warum Basics Plus?

- Leicht zu reinigen und einzustellen.
- Überlegene Alternative zu Draht- oder Aluminiumregalen.
- Hergestellt aus robusten Verbund- und Kunststoffmaterialien.
- Unempfindlich gegenüber aggressiven Chemikalien und Salzwasser.
- Jede einzelne Einheit trägt 800 kg (TÜV).



KOMPONENTEN



Camshelving® Weinregal

Sets & komplette
Weinregaleinheiten



KOMPONENTEN
(WEINHALTERUNGEN
& VERBINDER NICHT
ENTHALTEN)




- Einheit fasst bis zu 144 Flaschen.
- Fügen Sie Kits hinzu, um vorhandene Regale anzupassen.
- Fasst Weinflaschen in Standardgröße.
- Erhältlich in 36 und 46 cm Tiefe.



Merkmale und Vorteile

- Schnell zu montierende, stationäre Weinregale mit modularen, stapelbaren Weinfächern.
- Ideal für die Weinlagerung in jeder Umgebung, einschließlich Weinkellern oder umweltskontrollierten Räumen oder Wein-/Getränk Kühlern. Kein Rosten, Korrodieren, Verbeulen oder Abblättern.
- Sichere Aufbewahrung von bis zu 144 (12 Kisten) Weinflaschen in Standardgröße pro vollem Regal.
- Jede Flasche sitzt sicher in ihrer Halterung mit Platz für Luftstrom. Glatte, abgerundete Kunststoffseiten und -ecken sorgen dafür, dass die Weinetiketten intakt bleiben.
- Die Öffnung zwischen den gestapelten Fächern beträgt 9,05 cm.
- Die Öffnung zwischen einem Einzelfachboden auf 2 Traversen und dem nächsten Fachboden/Traverse beträgt etwa 13,3 cm.
- Die Öffnung zwischen Doppelfachböden und der nächsten Regaltraverse beträgt ca. 11,4 cm.
- Die Öffnung zwischen Dreifachfachböden und der nächsten Regaltraverse beträgt etwa 8,9 cm.
- Jedes Regal enthält 2 werkseitig montierte Pfostenrahmen, 8 Regaltraversen (mit 4 Beuteln Schwalbenschwänzen für ein Elements XTRA-Regal), 48 Weinfächer und 32 Beutel mit Verbindern für die Fächer, 4 pro Beutel.
- Jedes Fachboden/jede Etage hat 12 Halterungen, die mit Gestellverbindern 3fach übereinander gestapelt sind.
- Jedes Fachboden/jede Etage kann bis zu 36 Weinflaschen oder 3 Kisten aufnehmen.
- Die Halterungen und Verbindungsstücke sind aus sehr haltbarem, glattem ABS-Kunststoff gefertigt.
- Die Pfosten und Traversen der Serie Basics Plus sind aus extrem widerstandsfähigen Verbund- und Kunststoffmaterialien hergestellt. Die Schwalbenschwänze der Regaltraversen müssen an den Pfosten angebracht werden.
- Einzigartig konstruierte Pfostenverbinder bieten außergewöhnliche Querstabilisierung und Stabilität und kompromisslose Tragfähigkeit.
- Alle Bestandteile lassen sich leicht abwischen oder können in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Die Regale erfordern nur einen minimalen Montageaufwand. Verwenden Sie ausschließlich einen Gummihammer, um die Traversen zu installieren.
- Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion (Pfosten, Traversen, Halterungen und Verbindungsstücke).
- Erhältlich in 1 Farbe: Gebürstetes Graphit (580).
- Zum Patent angemeldet.
- Wird zerlegt geliefert.

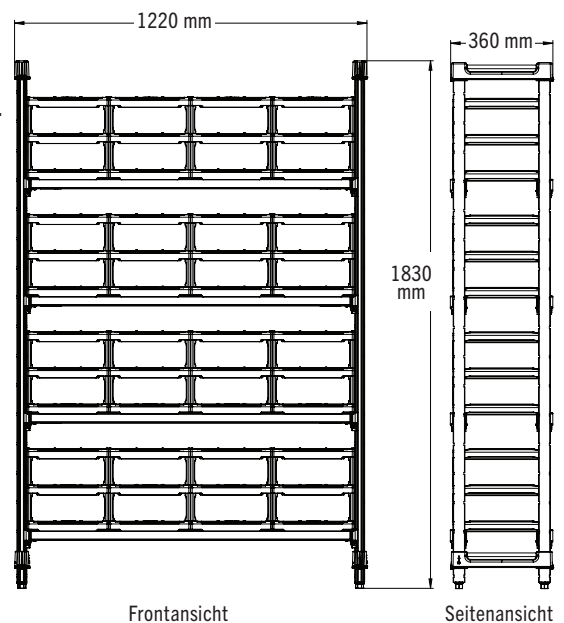

Spezifikationen

CODE	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN T x L x H	GEWICHT PRO EINHEIT
CBUWR144872PKG	Weinregal der Basic Plus Serie	360 x 1220 x 1830 mm	39,8 kg
CBUWR184872PKG	Weinregal der Basic Plus Serie	460 x 1220 x 1830 mm	47,4 kg

Farbe: Gebürstetes Graphit (580).

Camshelving® Weinfach-Kits

CODE	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN D x W x H*	FASSUNGSVERMÖGEN
Einzelfach-Zusatz-Kits (Einzelnes Fach mit Beutel mit Verbindungsstücken)			
CSWRKIT14P1	Weinfach-Kit 360 mm tief 1 Pkt.	33,7 x 28,3 x 3,8 cm	3 Flaschen
CSWRKIT18P1	Weinfach-Kit 460 mm tief 1 Pkt.	43,9 x 28,3 x 3,8 cm	3 Flaschen
Einzelfachboden-Kit mit 4 Fächern (Vier Fächer, keine Verbindungsstücke)			
CSWRC14P4	Weinfach-Kit 360 mm tief 4 jew.	33,7 x 113,4 x 3,8 cm	12 Flaschen
CSWRC18P4	Weinfach-Kit 460 mm tief 4 jew.	43,9 x 113,4 x 3,8 cm	12 Flaschen
Doppelfachboden-Kit mit 8 Fächern (Acht Fächer mit 4 Beuteln mit Verbindungsstücken)			
CSWRKIT14P8	Weinfach-Kit 360 mm tief 8 Pkt.	33,7 x 113,4 x 16 cm	24 Flaschen
CSWRKIT18P8	Weinfach-Kit 460 mm tief 8 Pkt.	43,9 x 113,4 x 16 cm	24 Flaschen
Dreifach-Fachboden-Kit mit 12 Fächern (Zwölf Fächer mit 8 Beuteln mit Verbindern)			
CSWRKIT14P12	Weinfach-Kit 360 mm tief 12 Pkt.	33,7 x 113,4 x 28,6 cm	36 Flaschen
CSWRKIT18P12	Weinfach-Kit 460 mm tief 12 Pkt.	43,9 x 113,4 x 28,6 cm	36 Flaschen

Farbe: Soft Grau (151). *Die Gesamtlänge basiert auf 4 nebeneinander installierten Fächern mit 1220 mm langen Traversen.

Cradle Kits passen für alle Camshelving®-Serien - Premium Series, Elements XTRA Series und Basics Plus Series.

Architekturspezifikationen

Pfosten und Traversen:

Basics Plus Serie: Proprietärer, nicht korrosiver Verbundwerkstoff.

Pfosten-Verbinder: Verstärktes Nylon

Halterungen und Verbinder: ABS-Kunststoff

Optionales Zubehör

- | | | | |
|---|----------|---|----------------|
| ☐ Bodenbefestigung | CSFF | ☐ Kennzeichnungsschilder | CSID6 - 152 mm |
| ☐ Wandbefestigung | CSWF | | CSID3 - 76 mm |
| ☐ Stauregal | CBDS14H6 | | CBID6 - 152 mm |

Zulassungen



Pfostenverbinder, Weinhalterungen, Fachverbinder, Winkel, Boden- und Wandbefestigungen sind nicht NSF-gelistet.

KOMPONENTEN

www.cambro.com 13

Camshelving® Universal Lagerregal



Ein effektiver Weg
um
**VERTIKALEN
LAGERRAUM
zu schaffen**

- Modulare Komponenten, Schienenpaneele + Halterungen = anpassbare Aufbewahrung.
- Greifen Sie individuell auf die oberen, mittleren oder unteren Elemente zu.

TRÄGT ALLES

Lebensmittelbehälter, Kartons, Bleche, Tablets und sogar Pizzateigkartons



VERTIKALE LAGERUNG
zwischen den Regalen
eliminiert ungenutzten
Raum



**SCHAFFUNG VON
"SCHUBLADEN"-
LAGERUNG**



KOMPONENTEN



Bringen Sie Ihren Stauraum auf ein völlig neues Niveau.

Schaffen Sie ganz einfach individuelle Aufbewahrungsbereiche mit Schienenpaneelen für Lebensmittelbehälter, Tablett, Kisten und vieles mehr.

Jedes Schienenset trägt bis zu 13,6 kg (max. 54,4 kg pro Lagerabschnitt).

Verwandeln Sie gestapelte Behälter und ungenutzten Platz in leicht zugängliche, vertikale Produktlagerung



Schaffen Sie praktische "Schubladen" für häufig benötigte Produkte/ Zutaten.



QR Code scannen, um Ihre Aufbewahrungslösungen zu konfigurieren



Für Premium® Serie

PRODUKT CODE	BESCHREIBUNG	KOMPATIBEL MIT DIESEN REGALEN
MPUNVR600	Starter Kit	600 mm tief
MPUNVRA600	Add-On Kit	600 mm tief
CSUNVR21	Starter Kit	530 mm tief
CSUNVRA21	Add-On Kit	530 mm tief
CSUNVR24	Starter Kit	600 mm tief
CSUNVRA24	Add-On Kit	600 mm tief

Verpackungseinheit: 1 Farbe: Gebürstetes Graphit (580).

Für Basics Plus® Serie

PRODUKT CODE	BESCHREIBUNG	KOMPATIBEL MIT DIESEN REGALEN
CBUNVR21	Starter Kit	540 mm tief
CBUNVRA21	Add-On Kit	540 mm tief
CBUNVR24	Starter Kit	610 mm tief
CBUNVRA24	Add-On Kit	610 mm tief


Verpackungseinheit: 1 Farbe: Gebürstetes Graphit (580).



Einzelnes Lagerfach.

Temperaturtoleranz: -40°C bis 177°C.

Sieben Schienen pro Paneel, beidseitig, mit 5 cm Schienenabstand.



Eingegossene 0,64 cm breite Sicherheitsbügel an der Vorder- und Rückseite jeder Schiene.

5 Starter-Kits und 1 Add-On-Kit, hier installiert auf einer 610 mm x 1370 mm x 1830 mm großen Premium® Serie Einheit

Kompatibel mit allen Camshelving® Serien: Premium, Elements und Basics Plus.



Inhalt des Kits

Starter Kit

2 Schienenpaneele
8 Paneel-Halterungssätze
8 Traversenhalterungen
8 Metallbolzen

Add-On Kit

1 Schienenpaneel
4 Paneel-Halterungs-Sets
4 Traversenhalterungen
4 Metallbolzen

GN-Regalw

1/1 Wagen

Kombination von GN
1/1, 1/2, oder 1/3
pro Schienensatz,
Endbeladung



UGNPR11H9
Wagen in halber Größe
Für 9 GN 1/1 Behälter



UGNPR11F18
Wagen in voller Größe
Für 18 GN 1/1 Behälter

Schieben Sie heiße Behälter direkt vom bis zu 200°C heißen Ofen auf die Schienen.

- Äußerst haltbare Kunststoff-Verbundmaterialien.
- Garantie gegen Rost und Korrosion.
- Geringer Wartungsaufwand - keine gebrochenen Schweißnähte, Beulen oder scharfen Kanten und leicht zu reinigen.
- Ideal für die Aufbewahrung/Ablage von Lebensmittelbehältern zum Vorbereiten, Auftauen oder Kühlen großer Lebensmittelmengen.

Einzigartiger oberer Rahmen, der einen Lebensmittelbehälter oder ein Schneidebrett in voller Größe aufnimmt. Zum Schutz des Inhalts darunter oder zur Schaffung einer Arbeitsfläche mit leichter Beanspruchung.



Wagen



2/1 Wagen


2 Behälter in voller
Größe pro Schienensatz,
Seitenbeladung



UGNPR21H18
Wagen in halber Größe
Für 18 GN 1/1 Behälter



UGNPR21F36
Wagen in voller Größe
Für 36 GN 1/1 Behälter

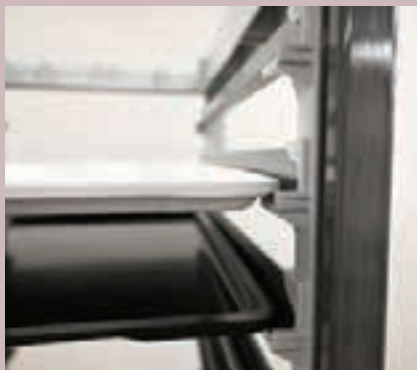

Für GN 1/1 (3253) Tabletts



Eingegossene Sicherungsbügel
vorne und hinten an jeder Schiene

Abdeckungen

- Schützen Sie Inhalt, der in Küche, Kühl- oder Gefrierschränken aufbewahrt/ gelagert wird.



GBCTUGNPR11
(1/1 GN-Wagen)

GBCTUGNPR21
(2/1 GN-Wagen)

Sicherungsbügel

- Hält Bleche sicher auf den Schienen, insbesondere beim Transport.
- Erhältlich für Wagen mit voller und halber Größe. Schnell und einfach zu montieren.

UGNPRPSF (volle Größe)
UGNPRPSH (halbe Größe)



Camshelving® GN 1/1-Wagen

Wagen volle Größe

Fasst 18 GN 1/1 Behälter 6,5 cm tief

Wagen in halber Größe

Fasst 9 GN 1/1 Behälter, 6,5 cm tief

Merkmale und Vorteile

- Mehrzweckwagen für die Aufnahme, Lagerung und den Transport von losen Lebensmitteln in GN-Behältern. Kompaktes, schlankes Design maximiert die Arbeitsfläche und den Stauraum.
- Hergestellt aus einem extrem starken, revolutionären Verbundwerkstoff mit einer glatten, leicht zu reinigenden Oberfläche.
- Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion.
- Keine Metallteile, Schweißnähte, Schrauben, Querstangen oder Metallrollen, die brechen, verbiegen, verbeulen, rosten oder korrodieren können.
- Lässt sich leicht zwischen Küche, Gefrierschrank, Kühlhaus und/oder außerhalb des Betriebsgeländes bewegen.
- Die Schienen sind geeignet für heiße Behälter aus Öfen mit bis zu 200°C.
- Keine Markierung oder Metallabrieb von Metallbehältern.
- Breiter 7,6 cm Schienenabstand bietet größte Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit.
- Der obere Rahmen verfügt über eingegossene Stützen zur Aufnahme einer einzelnen GN 1/1-Lebensmittelschale, um den Inhalt darunter abzudecken und zu schützen. Verwandeln Sie die halbe Einheit in eine Arbeitsstation für leichte Beanspruchung, indem Sie ein GN 1/1-Schneidebrett auf den oberen Rahmen stellen.
- Eingegossene Lippen-Ladeschienen (der Rand der Schale hängt an den Schienen) für Schalen.
- Eingegossene 3 mm Sicherungsbügel an jedem Schienenende sorgen dafür, dass die Behälter beim Wenden oder Transportieren auf den Schienen bleiben.
- Fassungsvermögen für Lebensmittelbehälter:

	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
Wagen in voller Größe				
GN 1/1	18	9	9	6
GN 1/2	36	18	18	12
GN 1/3	54	27	27	18
Wagen in halber Größe				
GN 1/1	9	4	4	3
GN 1/2	18	8	8	6
GN 1/3	27	12	12	9


- Das Gewicht pro Schienensatz beträgt 18 kg. Die Tragfähigkeit für die Einheit in voller Größe beträgt 340 kg. Die Tragfähigkeit der halben Einheit beträgt 170 kg.
- Vier hochbelastbare, 12,7 cm große Premium-Kunststoff-Lenkrollen, alle mit Totalfeststeller. Verriegelt Lenkung und Rad. Thermoplastische Gummiräder, abriebfest. Rost- und korrosionsfrei.
- Leicht zu reinigen: Abwischen oder Hochdruckreinigen.
- Die Lieferung erfolgt zerlegt mit werkseitig installierten Rollen und Keilen am unteren Rahmen. Minimale Montage erforderlich.
- Die Komponenten sind leicht zu entfernen und bei Beschädigung auszutauschen, so dass sie ein Leben lang halten.
- Optionales Zubehör sind Lebensmittelbehälter und flache Abdeckungen. Vinylabdeckung in voller Größe und Sicherungsbügel für Schienen folgen in Kürze.
- Nur in 1 Farbe erhältlich - Grau Gesprenkelt (480).
- Zum Patent angemeldet.



UGNPR11F18
Wagen in voller Größe



UGNPR11H9
Wagen in halber Größe

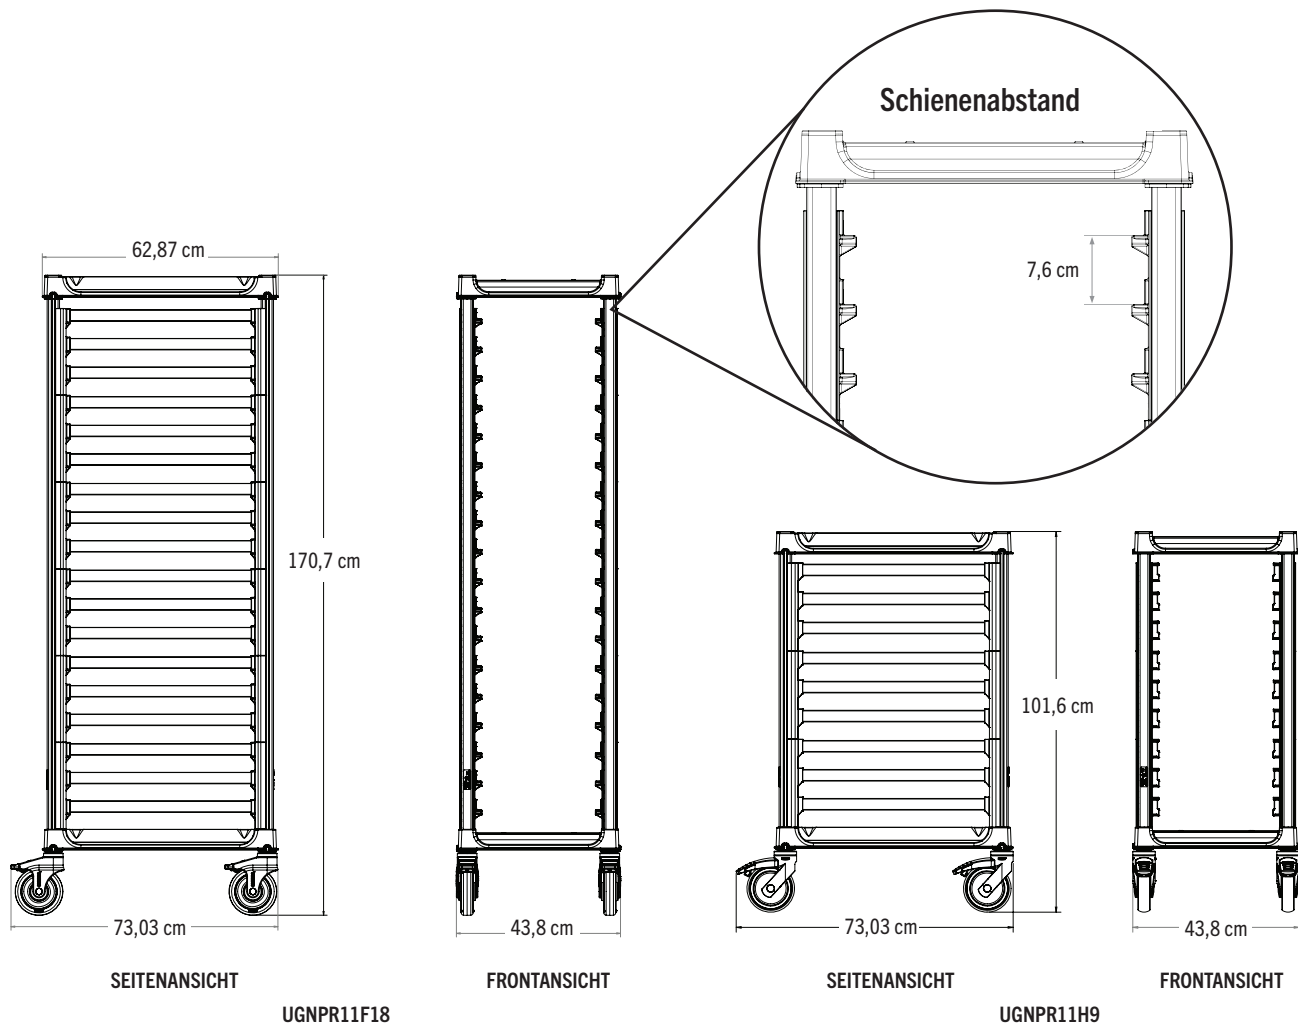

Spezifikationen

			Maßtoleranz: +/- 0,64 cm	
Artikelnummer	Beschreibung	Tragfähigkeit	Abmessungen L x B x H*	Gewicht pro Einheit
UGNPR11F18	Wagen in voller Größe	340 kg	73,03 x 43,8 x 170,7 cm	24,56 kg
UGNPR11H9	Wagen in halber Größe	170 kg	73,03 x 43,8 x 101,6 cm	15,28 kg

* Einschließlich 12,7 cm Rollen.

Optionales Zubehör

Vinyl-Abdeckung in voller Größe ☐ GBCTUGNPR11

Standard-Farben

☐ Grau Gesprenkelt (480).

Architekturspezifikationen

Mobile Pfosten: Proprietäres, korrosionsbeständiges Verbundmaterial. Pfostenverbindungsrahmen: Verstärktes Nylon. Seitengitter-Paneele: Proprietäres, nicht-korrosives Verbundmaterial und verstärktes Polypropylen. Pfostenverbindungsrahmen-Keile: Verstärktes Polypropylen.

Räder: 12,7 cm, Kunststoff-Nylonrahmen, Metallschaft, abriebfeste thermoplastische Räder, mit Feststellbremse. Die Geräte werden zerlegt mit Rollen und Rahmenkeilen für den unteren Pfostenanschluss geliefert, die werkseitig an den Pfosten montiert sind. Geeignet für GN 1/1, 1/2 und 1/3 Behälter. Die Tragfähigkeit pro Schienensatz beträgt 18 kg. Die Tragfähigkeit der Einheit in voller Größe beträgt 340 kg. Die Tragfähigkeit für eine halbe Einheit beträgt 170 kg. Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion. Die Farbe der Einheit ist Grau Gesprenkeltes (480). Zum Patent angemeldet.

Camshelving® GN 2/1-Wagen

Wagen in voller Größe

Fasst 36 GN 1/1 Behälter, 6,5 cm tief

Wagen in halber Größe

Fasst 18 GN 1/1 Behälter, 6,5 cm tief

Merkmale und Vorteile

- Mehrzweckwagen für die Aufnahme, Lagerung und den Transport von losen Lebensmitteln in GN Behältern. Kompaktes, schlankes Design maximiert die Arbeitsfläche und den Stauraum.
- Hergestellt aus einem extrem starken, revolutionären Verbundwerkstoff mit einer glatten, leicht zu reinigenden Oberfläche.
- Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion.
- Keine Metallteile, Schweißnähte, Schrauben, Querstangen oder Metallrollen, die brechen, verbiegen, verbeulen, rosten oder korrodieren können.
- Lässt sich leicht zwischen Küche, Gefrierschrank, Kühlhaus und/oder außerhalb des Betriebsgeländes bewegen.
- Die Schienen sind geeignet für die Aufnahme von Behältern aus bis zu 200 °C heißen Öfen.
- Keine Markierung oder Metallabrieb von Metallschalen.
- Der große Schienenabstand von 7,6 cm bietet höchste Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit.
- Der obere Rahmen verfügt über eingeformte Stützen, die jeweils zwei GN 1/1 Behälter halten, um den Inhalt darunter abzudecken und zu schützen.
- Eingegossene Lippenlastschienen (der Rand der Schale hängt an den Schienen) halten jeweils 2 Schalen pro Schienenansatz.
- Eingegossene 3 mm Sicherungsbügel an jedem Schienenende sorgen dafür, dass die Behälter beim Wenden oder Transportieren auf den Schienen bleiben.
- Fassungsvermögen der Lebensmittelschale:

	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
Wagen in voller Größe				
G/N 1/1	36	18	18	12
Wagen in halber Größe				
G/N 1/1	18	8	8	6


- Die Traglast pro Schienenansatz beträgt 36 kg. Die Traglast der Einheit in voller Größe beträgt 340 kg. Die Traglast der halben Einheit beträgt 170 kg.
- Vier hochbelastbare, 12,7 cm große Premium-Kunststoff-Lenkrollen, alle mit Totalfeststeller. Verriegelt Lenkung und Rad. Thermoplastische Gummiräder, abriebfest. Rost- und korrosionsfrei.
- Leicht zu reinigen. Abwischen oder Hochdruckreinigen.
- Die Lieferung erfolgt zerlegt mit werkseitig installierten Rollen und Keilen am unteren Rahmen. Minimale Montage erforderlich.
- Die Komponenten sind leicht zu entfernen und bei Beschädigung auszutauschen, so dass sie ein Leben lang halten.
- Optionales Zubehör sind Lebensmittelbeälter und flache Abdeckungen. Vinylabdeckung in voller Größe und Sicherungsbügel folgen in Kürze.
- Nur in 1 Farbe erhältlich - Grau Gesprenkelt (480).
- Zum Patent angemeldet.



UGNPR21F36
Wagen in voller Größe



UGNPR21H18
Wagen in halber Größe

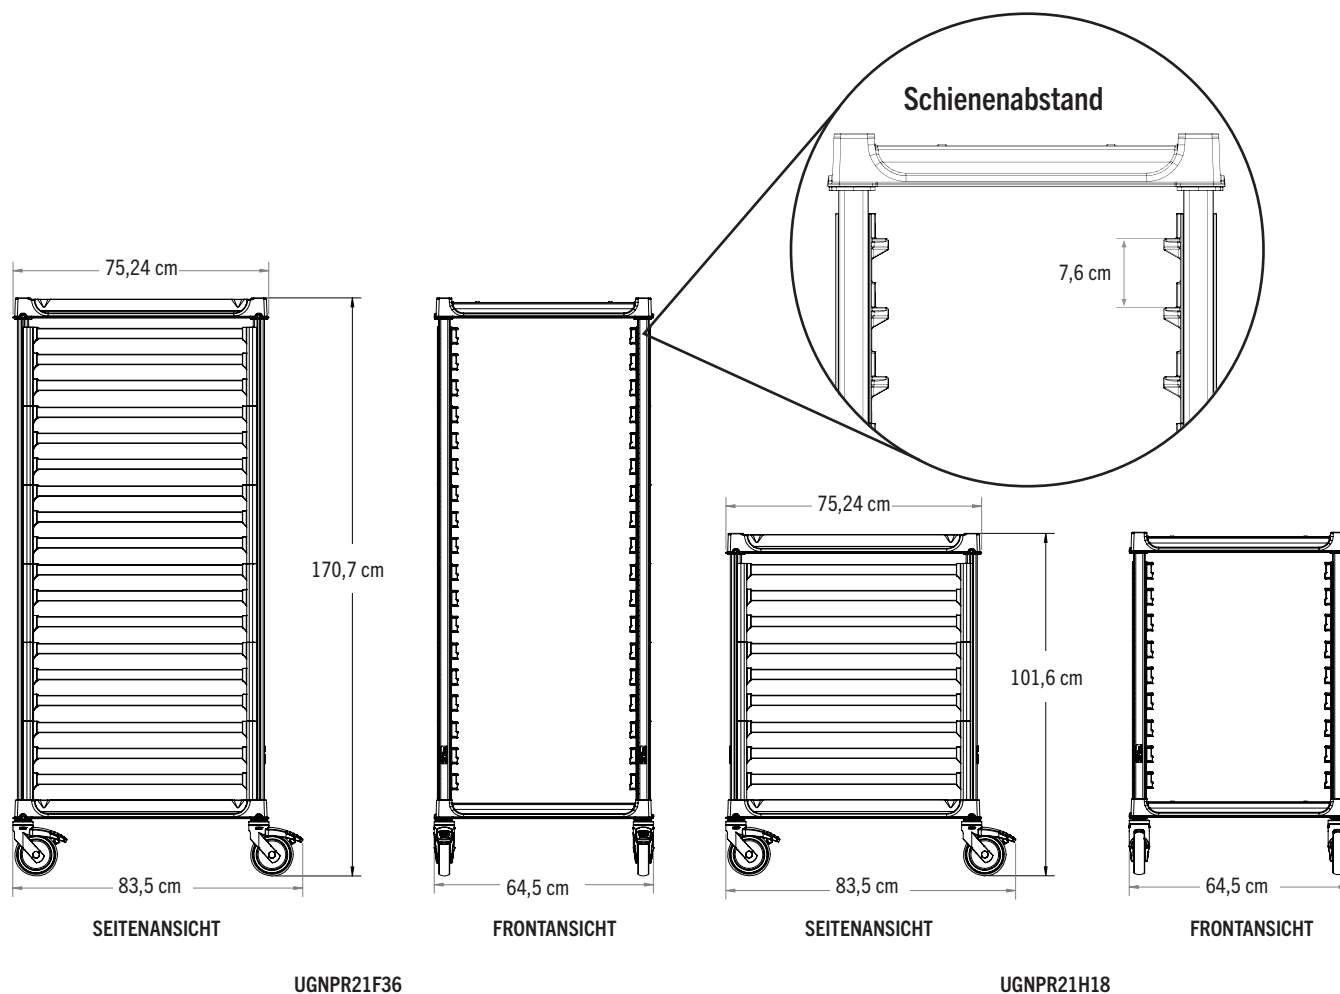

Spezifikationen

Artikelnummer	Beschreibung	Tragfähigkeit	Abmessungen L x B x H*	Gewicht pro Einheit
UGNPR21F36	Wagen in voller Größe	340 kg	83,5 x 64,5 x 170,7 cm	27,68 kg
UGNPR21H18	Wagen in halber Größe	170 kg	83,5 x 64,5 x 101,6 cm	17,14 kg

* Einschließlich 12,7 cm Rollen.

Optionales Zubehör

Vinyl-Abdeckung in voller Größe ☐ GBCTUGNPR21

Standard-Farben

☐ Grau Gesprenkelt (480).

Architekturspezifikationen



Mobile Pfosten: Proprietäres, korrosionsbeständiges Verbundmaterial. Pfostenverbindungsrahmen: Verstärktes Nylon. Seitengitter-Paneele: Proprietäres, nicht-korrosives Verbundmaterial und verstärktes Polypropylen. Pfostenverbindungsrahmen-Keile: Verstärktes Polypropylen. Räder: 12,7 cm, Kunststoff-Nylonrahmen, Metallschaft, abriebfeste thermoplastische Räder, mit Feststellbremse. Die Einheiten werden zerlegt mit Rollen und Rahmenkeilen für den unteren Pfostenanschluss geliefert, die werkseitig an den Pfosten montiert sind. Nur für Pfannen der Größe GN 1/1 geeignet. Die Tragfähigkeit pro Schienensatz beträgt 36 kg. Die Tragfähigkeit einer vollen Einheit beträgt 340 kg. Die Tragfähigkeit für eine halbe Einheit beträgt 170 kg. Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion. Die Farbe der Einheit ist Grau Gesprenkelt (480).

Ultimativer 6040 Bäckereiwagen

Verabschieden Sie sich von verbogenen Schienen, rostigen Rollen und Problemen bei der Manövrierfähigkeit mit unserer innovativen Wagenreihe. Diese hochmodernen Wagen sind auf Langlebigkeit ausgelegt und verbessern Ihre Arbeitsabläufe in der Küche. Sie bieten eine unvergleichliche Langlebigkeit und Effizienz, was sie zu einer unverzichtbaren Ergänzung für jeden Gastronomiebetrieb macht.



- Hergestellt aus äußerst haltbarem Kunststoffverbundmaterial.
- Praktisch unzerbrechlich und mit 100%iger Garantie gegen Rost und Korrosion.
- Geringer Wartungsaufwand - keine gebrochenen Schweißnähte, Beulen oder scharfen Kanten und leicht zu reinigen.
- Für den Einsatz in Kühl- und Gefrierschränken, Schockfroster oder Gärshränken.
- Temperaturbeständigkeit von -40°C bis 177°C.
- Schieben Sie heiße Speisen aus Öfen mit bis zu 200°C direkt auf die Schienen.

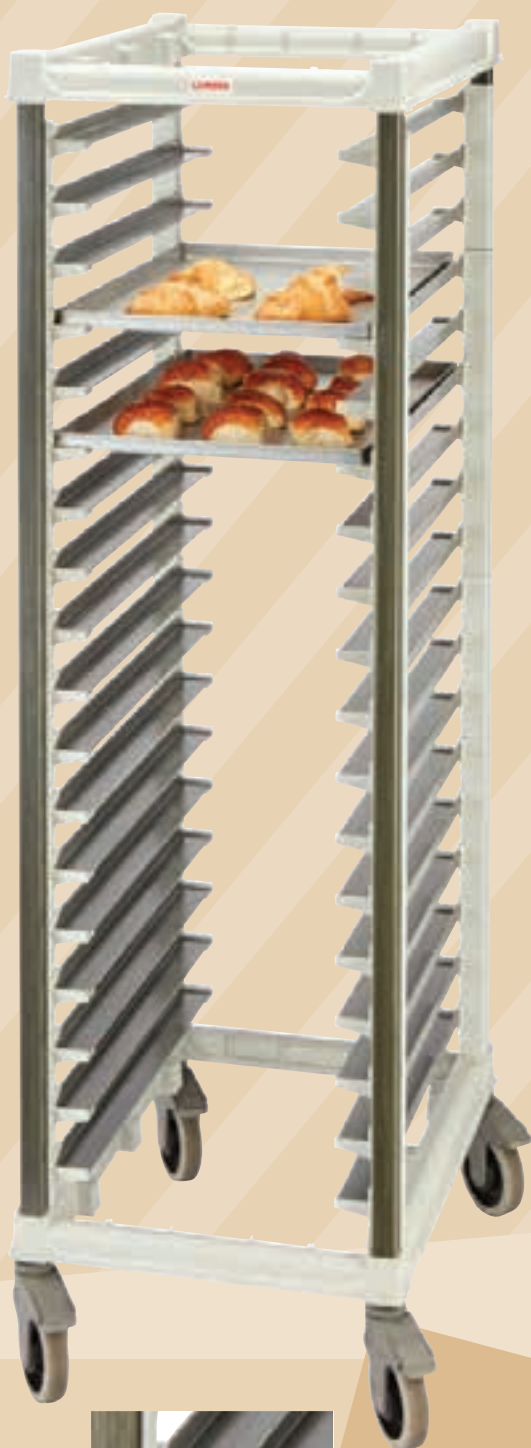

NEU verlängerte Schienen halten 60 x 40 Backbleche oder 60 x 40 GN-Behälter!



- Die Vollgröße fasst bis zu 18 Stück 60 x 40 Bleche.
- Die Halbgröße fasst bis zu 9 Stück 60 x 40 Bleche.





Abstand
zwischen den
Schienen:
7,7 cm



Metall-auf-Metall



Sicherungsbügel

- Sichert die Bleche auf den Schienen, insbesondere beim Transport.
- Erhältlich für Wagen mit voller und halber Größe. Schnell und einfach zu montieren.



UGNPRPSF

Für Wagen in voller Größe

UGNPRPSH

Für Wagen in halber Größe

Farbe:
Grau Gesprenkeltes (480).

Abdeckungen

- Schützen Sie Inhalte, die in Küchen, Kühl- oder Gefrierschränken aufbewahrt/gelagert werden.

UPR6040CVR

Für 6040 Wagen
in voller Größe
72 x 55 x 154 cm

Farbe: Opak (CLR).



Ultimativer 6040 Bäckereiwagen

Wagen in voller Größe

Fasst 18 St. 60 x 40 Backbleche

Wagen in halber Größe


Fasst 9 St. 60 x 40 Backbleche

Eigenschaften und Vorteile

- Mehrzweckwagen für die Aufnahme, Lagerung und den Transport von losen Lebensmitteln in 60 x 40 Backblechen. Kompaktes, schlankes Design maximiert die Arbeitsfläche und den Stauraum.
- Hergestellt aus einem extrem starken, revolutionären Verbundwerkstoff mit einer glatten, leicht zu reinigenden Oberfläche.
- Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion.
- Keine Metallteile, Schweißnähte, Schrauben, Querstangen oder Metallrollen, die brechen, verbiegen, verbeulen, rosten oder korrodieren können.
- Lässt sich leicht zwischen Küche, Gefrierschrank, Kühlraum und/oder außerhalb des Betriebsgeländes bewegen.
- Die Schienen sind geeignet für heiße Bleche aus bis zu 200 °C heißen Öfen.
- Keine Markierung oder Metallabrieb von Metallbehältern.
- Der große Schienenabstand von 7,6 cm bietet höchste Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit.
- Der obere Rahmen verfügt über eingegossene Stützen zur Aufnahme eines einzelnen 60 x 40 Backblechs, das den Inhalt darunter abdeckt und schützt.
- Eingegossene Gleitschienen für Bleche (das Blech sitzt oben auf der Schiene) mit eingegossenen 3 mm Anschlägen an jedem Schienenende sorgen dafür, dass die Bleche beim leichten Transport auf den Schienen bleiben.
- Fassungsvermögen für 60 x 40 Backbleche:
Volle Größe: 18 Stück
Halbe Größe: 9 Stück
- Traglast pro Schienensatz beträgt 18 kg.
Die Traglast einer Einheit in voller Größe beträgt 340 kg.
Die Traglast einer Einheit in halber Größe beträgt 170 kg.
- Vier hochbelastbare 12,7 cm Premium-Kunststoff-Lenkrollen, alle mit Feststellbremse. Verriegelt Lenkung und Rad. Thermoplastische Gummiräder, abriebfest. Rost- und korrosionsfrei.
- Leicht zu reinigen. Abwischen oder hochdruckreinigen.
- Die Lieferung erfolgt zerlegt mit werkseitig installierten Rollen und Keilen am unteren Rahmen. Minimale Montage erforderlich.
- Die Komponenten sind leicht zu entfernen und bei Beschädigung auszutauschen, so dass sie ein Leben lang halten.
- Optionales Zubehör: Vinyl Abdeckungen volle Größe und Sicherungsbügel
- Nur in 1 Farbe erhältlich - Grau Gesprenkelt (480).
- Zum Patent angemeldet.




UPR6040XF18
Wagen in voller Größe

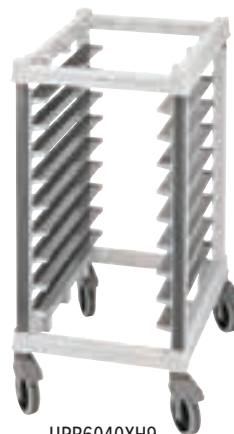

UPR6040XH9
Wagen in halber Größe



KOMPONENTEN

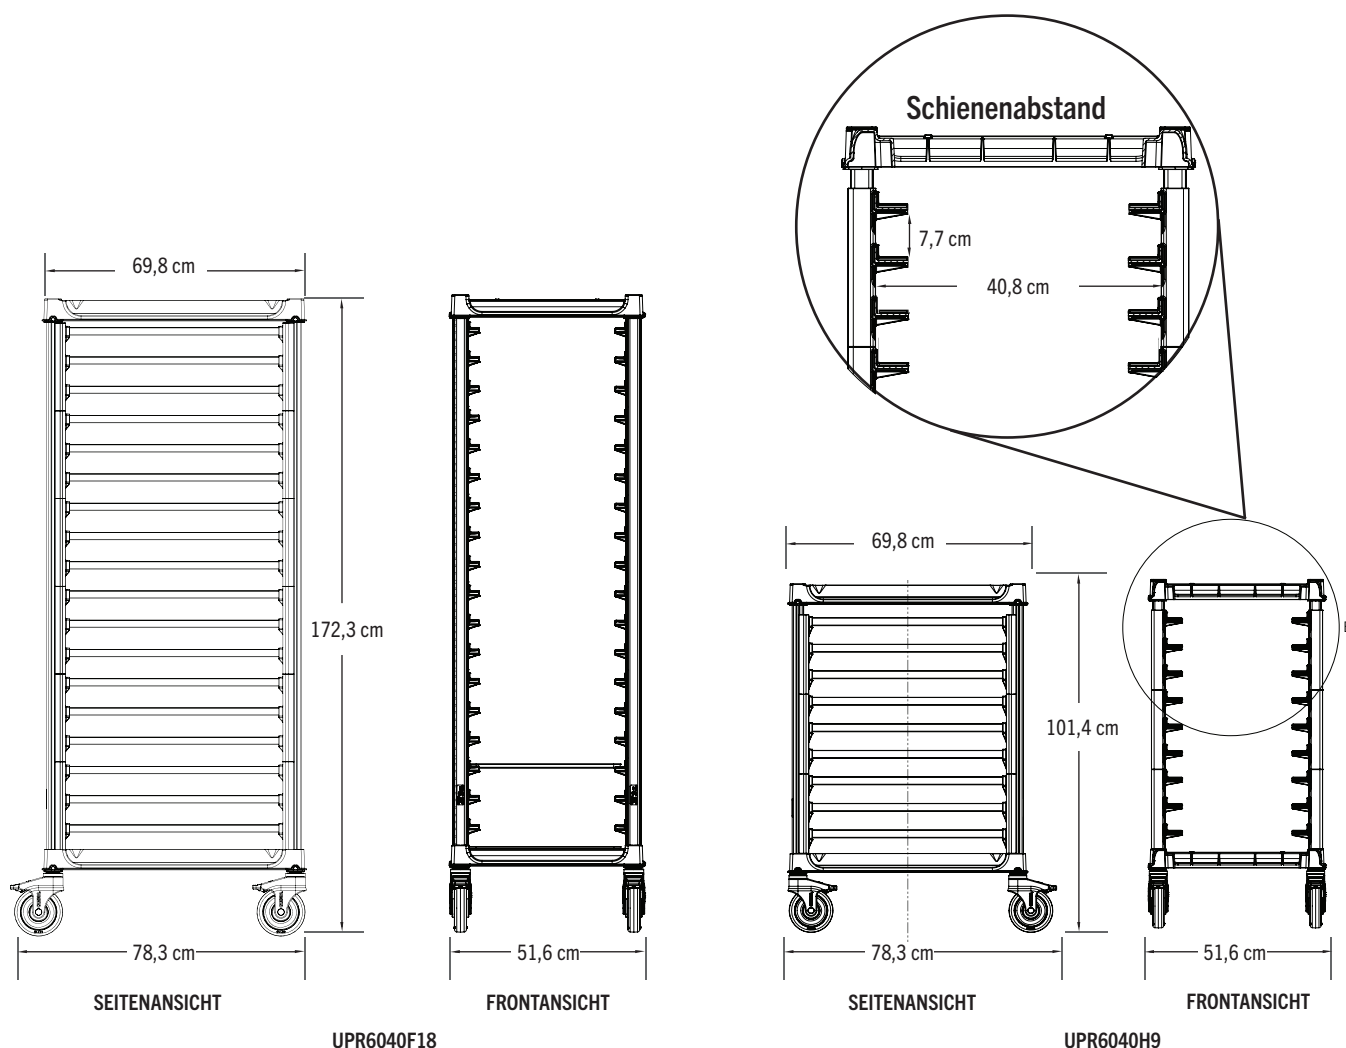

Spezifikationen

Maßtoleranz: +/- 0,64 cm

Artikelnummer	Beschreibung	Tragfähigkeit	Abmessungen L x B x H*	Gewicht pro Einheit
UPR6040XF18	Wagen in voller Größe	340 kg	78,3 x 51,6 x 170,8 cm	21,3 kg
UPR6040XH9	Wagen in halber Größe	170 kg	78,3 x 51,6 x 101,4 cm	14 kg

* Einschließlich 12,7 cm Rollen.

Optionales Zubehör

- Vinylabdeckung in voller Größe ☐ UPR6040CVR
- Sicherungsbügel für volle Größe ☐ UGNPRPSF
- Sicherungsbügel für halbe Größe ☐ UGNPRPSH

Standard Farbe

- ☐ Grau Gesprenkelt (480).

Architekturspezifikationen

Mobile Pfosten: Proprietäres, korrosionsbeständiges Verbundmaterial. Pfostenverbindungsrahmen: Verstärktes Nylon. Seitenschienen-Paneele: Proprietäres, nicht-korrosives Verbundmaterial und verstärktes Polypropylen. Pfostenverbindungsrahmen-Keile: Verstärktes Polypropylen. Räder: 12,7 cm, Kunststoff-Nylon-Rahmen, Metallschaft, spurlose thermoplastische Räder, mit Feststellbremse. Die Einheiten werden zerlegt mit Rollen und Rahmenkeilen für den unteren Pfostenanschluss geliefert, die werkseitig an den Pfosten montiert sind. Die Einheit in voller Größe fasst bis zu 18 Stück 6040 Bleche. Eine Einheit in halber Größe fasst bis zu 9 Stück 6040 Bleche. Die Tragfähigkeit pro Schienensatz beträgt 18 kg. Das Traglast für die Einheit in voller Größe beträgt 340 kg. Das für die Einheit in halber Größe beträgt 170 kg. Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion. Farbe der Einheit ist Grau Gesprenkelt (480). Zum Patent angemeldet.

Camshelving® Elevation Serie Wandregale

Unübertroffene Haltbarkeit,
lebenslange Nutzung

Leicht zu reinigen
Ultrahygienisch

Erweitern Sie Ihren Wandstauraum mit einem neuen vertikalen Aufbewahrungssystem, das niemals rostet, korrodiert, abblättert oder verbeult. Wählen Sie zwischen Standard-Spülbecken- oder Arbeitsstation-Kits oder passen Sie Ihren Raum mit einzelnen Komponenten und einer Vielzahl von Typ 304-Edelstahzubehörteilen an.

S H E L V I N G f o r L I F E

Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion.



KOMPONENTEN

camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

**Kits werden alle in
1 Box geliefert.**




SPÜLSTATION-KIT



Entwickelt, um in rauen, nassen Umgebungen in Spülräumen und über Spülbecken zu bestehen.

VORBEREITUNGSSTATION-KIT

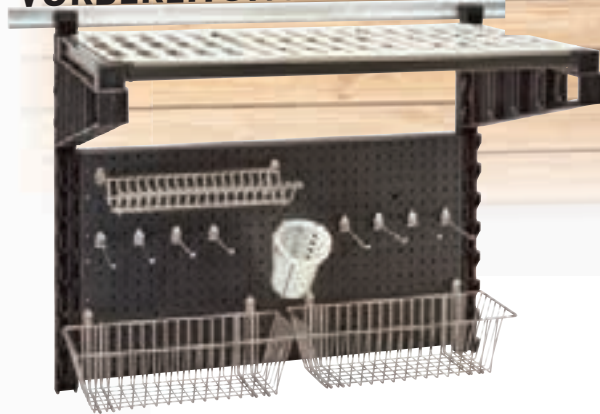

Richten Sie Ihre Küchenarbeitsbereiche mit einem sauberen, gut organisierten vertikalen Aufbewahrungsbereich ein, der Werkzeuge, Utensilien und trockene Zutaten in Reichweite hält.

ARBEITSSTATION-KIT



Die leere Lochwand bietet Ihnen maximale Flexibilität, um die Zubehörteile auszuwählen, die am besten für Ihre Anforderungen geeignet sind.

Das effizienteste Lebensmittellagersystem aller Zeiten



7 Größen von
1,9 bis 20,8 L

Platzsparend

Versenkte Griffe
schaffen

25%


MEHR Lagerkapazität

mit 11,4 bis 20,8 L CamSquare FreshPro
Behältern auf einem 1220 mm langen Regal



2 Materialien

Polycarbonat und Polypropylen

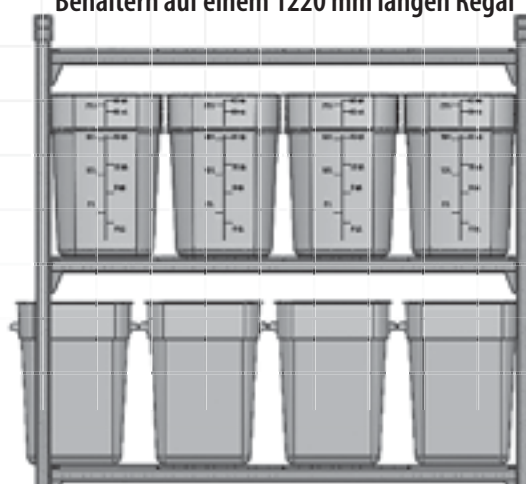

Easy Seal Abdeckung

- Leicht anzubringen, leicht abzunehmen.
- Verhindert Verschütten.
- Verlängert die Haltbarkeit von Lebensmitteln.



Abgerundete Ecken & versenkte Griffe

- Abgerundete Ecken für sicheres Ausgießen von 4 Seiten.
- Strukturierter Griff.
- Ergonomische Handhabung.
- Leicht zu tragen.



ARTIKELNUMMER	KAPAZITÄT	ABMESSUNGEN L x B x H
Polycarbonat		
2SFSPROCW	1,9 L	19,1 x 19,1 x 9,8 cm
4SFSPROCW	3,8 L	19,1 x 19,1 x 18,3 cm
6SFSPROCW	5,7 L	22,9 x 22,9 x 18 cm
8SFSPROCW	7,6 L	22,9 x 22,9 x 24,3 cm
12SFSPROCW	11,4 L	28,9 x 28,9 x 21,6 cm
18SFSPROCW	17,2 L	28,9 x 28,9 x 32,7 cm
22SFSPROCW	20,8 L	28,9 x 28,9 x 40,1 cm
Polypropylen		
2SFSPROPP	1,9 L	19,1 x 19,1 x 9,8 cm
4SFSPROPP	3,8 L	19,1 x 19,1 x 18,3 cm
6SFSPROPP	5,7 L	22,9 x 22,9 x 18 cm
8SFSPROPP	7,6 L	22,9 x 22,9 x 24,3 cm
12SFSPROPP	11,4 L	28,9 x 28,9 x 21,6 cm
18SFSPROPP	17,2 L	28,9 x 28,9 x 32,7 cm
22SFSPROPP	20,8 L	28,9 x 28,9 x 40,1 cm

Verpackungseinheit: 6 Farbe Polycarbonat: Klar (135).
Polypropylen Farbe: Transluzent (190).

Easy Seal Deckel

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	FARBE
SFC2FPPP	Passend für 1,9 und 3,8 L	Transluzentes Grün (265)
SFC6FPPP	Passend für 5,7 und 7,6 L	Transluzentes Rot (266)
SFC12FPPP	Passend für 11,4, 17,2 und 20,8 L	Transluzentes Blau (267)

Verpackungseinheit: 6

Abflussregale

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	FARBE
2SFSPDP	Passend für 1,9 und 3,8 L	Transluzentes Grün (265)
6SFSPDP	Passend für 5,7 und 7,6 L	Transluzentes Rot (266)
12SFSPDP	Passend für 11,4, 17,2 und 20,8 L	Transluzentes Blau (267)

Verpackungseinheit: 6

Fördert die hygienische Trocknung



Kreuzweise Stapelung
ermöglicht hygienisches
Trocknen

Maximiert die Frische



Verlängert die Halt-
barkeitsdauer um

2 TAGE

Abtropfplatte

Farbcodierte Effizienz

Passende Abdeckungen,
Abtropfplatten und
Skalenmarkierungen



1,9 L / 3,8 L

5,7 L / 7,6 L

11,4 L / 17,2 L / 20,8 L



QR Code
scannen
für mehr
Informationen



Zum Patent angemeldet

Die wiederverwendbare und nachhaltige Lösung



BRANCHENNEUHEIT

Gewerbliche Qualität

0,47 &
0,95 L
DURCHSCHEINEND
**CamSquares®
FreshPro**



Nachhaltig

Wiederverwendbarer Ersatz für
Einwegbehälter



Easy Seal Deckel

Bleibt fest an seinem Platz
Verhindert Verschütten
Verlängert die Haltbarkeit von
Lebensmitteln
Einfaches Aufsetzen, einfaches
Abnehmen des Deckels
Stiftloch für hygienisches Trocknen



0,95 L

0,47 L

Ideal für

Frische Kräuter
Gewürzmischungen
Gewürze

**Ein Deckel passt für
beide Behältergrößen**



**Einhändiges
Tragen**



Personalisierung

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x B x H
1HFPR04PKI190	8-teiliges Set Einzelhandelsverpackung	133,4 x 133,4 x 250,8 mm

Verpackungseinheit: 12 Farbe: Transluzent (190).

ARTIKELNUMMER	KAPAZITÄT	ABMESSUNGEN L x B x H
HFSFSPROPP	0,47 L	12,4 x 12,4 x 6,5 cm
1SFSPROPP	0,95 L	12,4 x 12,4 x 11,9 cm
SFC1FPPP	Easy Seal Deckel - Passend für 0,47 und 0,97 L	

Verpackungseinheit: 6 Farbe: Transluzent (190).

Camliter® mit Flip Cap

Einfach umdrehen und gießen!

- Fortschrittlicher Verschluss: Schraubverschluss mit Flip Cap für hervorragende Frische und einfachen Transport.
- Einfacher Gebrauch: Bequemes Ausgießen durch simples Umdrehen.
- Vielseitigkeit: Perfekt zum Servieren von Wein, Saft, Limonade, Milch oder Wasser.
- Individuelle Personalisierung: Fügen Sie Ihr Logo hinzu, um Ihre Marke zu bewerben.
- Zwei Größen: Erhältlich in 750 ml und 1000 ml Flaschen.
- Universeller Flip Cap: Ein Verschluss (WW1000LT) passt auf beide Flaschengrößen.



**Flip Cap & Flasche
werden zusammen
verkauft**

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN
WW1000T	1000 mL Flasche mit Flip Cap	26,2 cm H (inkl. Kappe)
WW750T	750 mL Flasche mit Flip Cap	24,02 cm H (inkl. Kappe)
WW1000LT	Nur Flip Cap*	Maximaler Durchmesser: 8,89 cm

Verpackungseinheit: 12 Flaschenfarbe: Klar (135). Farbe der Kappe: Weiß (190).

*Flip Cap passt für die Modelle WW1000T und WW750T.




Kompakter, verstellbarer Geschirrwagen Dish Caddy R-Serie

ADCRC, ADCRC8PKG, ADCRC12PKG




Sichere Aufbewahrung und Transport von Tellern von 11,7 bis 33 cm.[†]

[†] Hinweis: Kann nicht zur Aufbewahrung von quadratischen, rechteckigen oder ovalen Tellern verwendet werden.

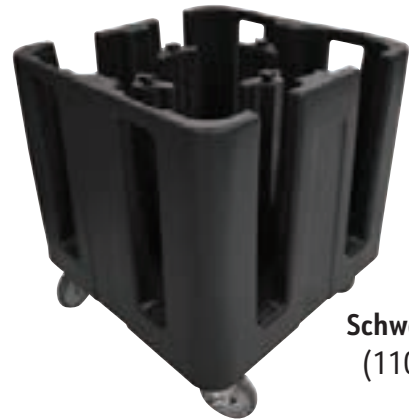

Schwarz
(110)

20 % mehr Stellfläche gewinnen

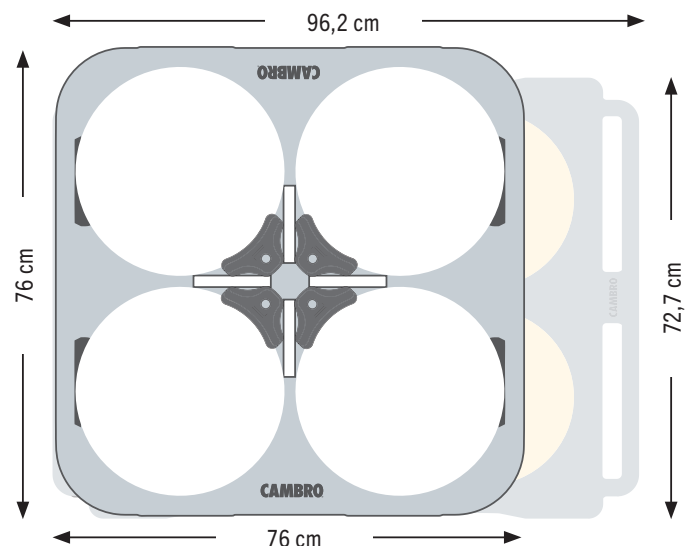


Verglichen mit dem Cambro ADCS-Modell

Kompaktes Design mit unvergleichlicher Kapazität


Sie können mehr Behälter und Geschirr auf demselben Platz unterbringen oder die gleiche Anzahl an Behältern und Geschirr beibehalten und so wertvollen Platz für andere Zwecke freimachen.

Sanftes Manövrieren


Das kompakte, quadratische Design mit 2 starren und 2 lenkbaren Rollen erleichtert den Transport in und aus dem Lager, auf Rampen und über Teppichböden.

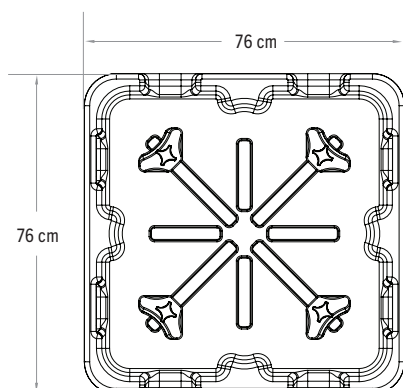

Modell: ADCRC mit 4 Säulen




Tellerstapel: 4
 Fasst bis zu 240 Teller
 Tellergröße: 24 - 33 cm




Tellerstapel: 5
 Fasst bis zu 300 Teller
 Tellergröße: 22,9 cm


Modell: ADCRC8PKG mit 8 Säulen




Tellerstapel: 5
 Fasst bis zu 300 Teller
 Tellergröße: 20,3 - 23,5 cm




Tellerstapel: 8
 Fasst bis zu 480 Teller
 Tellergröße: 15,2 - 19,7 cm

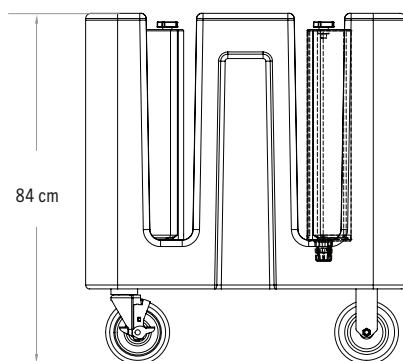


Modell: ADCRC12PKG mit 12 Säulen



Tellerstapel: 13
 Fasst bis zu 780 Teller
 Tellergröße: 13,3 - 14,6 cm



Tellerstapel: 13
 Fasst bis zu 780 Teller
 Tellergröße: 12,1 - 12,3 cm



Tellerstapel: 16
 Fasst bis zu 960 Teller
 Tellergröße: 11,7 cm

Fasst bis zu 60 Teller pro Stapel. Das Fassungsvermögen ist eine ungefähre Angabe und variiert je nach Dicke und Form des Geschirrs. Kann nicht zur Aufbewahrung von quadratischen, rechteckigen oder ovalen Tellern verwendet werden.

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	TELLERGRÖSSE	ABMESSUNGEN B x T x H	EINHEIT GEWICHT
ADCRC	Verstellbarer Dish Caddy R-Serie, 4 Säulen	24 cm - 33 cm	76 x 76 x 84 cm	27 kg
ADCRC8PKG*	Verstellbarer Dish Caddy R-Serie, 8 Säulen	15,24 - 23,5	—	31,3
ADCRC12PKG**	Verstellbarer Dish Caddy R-Serie, 12 Säulen	11,75 - 14,6	—	35,6
ADCRC14	Säulen - jeweils 4	—	—	4,31

Verpackungseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110), Schieferblau (401), Dunkelbraun (131). * Versand in 2 separaten Kartons ** Versand in 3 separaten Kartons

† Hinweis: Kann nicht zur Aufbewahrung von quadratischen, rechteckigen oder ovalen Tellern verwendet werden.

Standard-Farben

Standardfarben

■ Schwarz (110) ■ Schieferblau (401) ■ Dunkelbraun (131).

Architekturspezifikationen

Der Wagen zur Aufbewahrung und zum Transport von Geschirrt ein kompakter, verstellbarer Geschirrwagen / Dish Caddy der R-Serie, Modell ADCRC, ADCRC8PKG, ADCRC12PKG, hergestellt von Cambro Mfg. Er hat 4, 8 oder 12 Säulen zur oberen Anpassung. Er hat eine Stapelhöhe von 52 cm pro Säule und kann je nach Art des Geschirrs bis zu 60 runde Teller aufnehmen. Er fasst Geschirr mit einem Durchmesser von 11,7 bis 33 cm. Hergestellt von Cambro Mfg. Co. in Huntington Beach, CA, 92648. Jede Säule enthält eine verzinkte 1,3 x 59 cm große Gewindestange aus Metall, die für Stabilität sorgt.

Er ist mit 4 beschichteten 12,7 cm Rollen ausgestattet, davon 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 starre Rollen mit abriebfestem, hochbeständigem 3-cm-Polyurethanbelag. Er hats an 2 Seiten je 2 eingegossene obere Griffe. Er hat eine Tragfähigkeit von bis zu 227 kg. Er wird mit einer Vinylabdeckung geliefert. Er ist in 3 Farben erhältlich: Schwarz (110), Schieferblau (401) und Dunkelbraun (131).

Kompakter, verstellbarer Geschirrwagen - Dish Caddy S-Serie

ADCSC, ADCSC8PKG, ADCSC12PKG

- Das platzsparende Design nimmt Geschirr verschiedener Größen auf, ohne die Kapazität zu beeinträchtigen.
- Leicht, einfach zu manövrieren und von allen vier Seiten zugänglich.
- Die CamLever Säulen lassen sich bequem von oben einstellen und verriegeln.
- Korpus aus Stück und aus strapazierfähigem, langlebigem Polyethylen, der nicht rostet, bricht, verbeult oder abplatzt.



Sichere Aufbewahrung und Transport von Tellern von 11,7 bis 30,5 cm.



Inklusive Vinylabdeckung

Der Deckel schützt sauberes Geschirr und enthält eine 7,6 x 12,7 cm große Tasche für Inventar-/ Veranstaltungsetiketten.



DINNER PLATES





Patentierte CamLever Säule

Heben Sie den Hebel von oben an, um die Säule leicht neu zu positionieren, und verriegeln Sie sie dann einfach in ihrer Position.




Gewinnen Sie 30% mehr Fläche ADCSC vs. ADCS

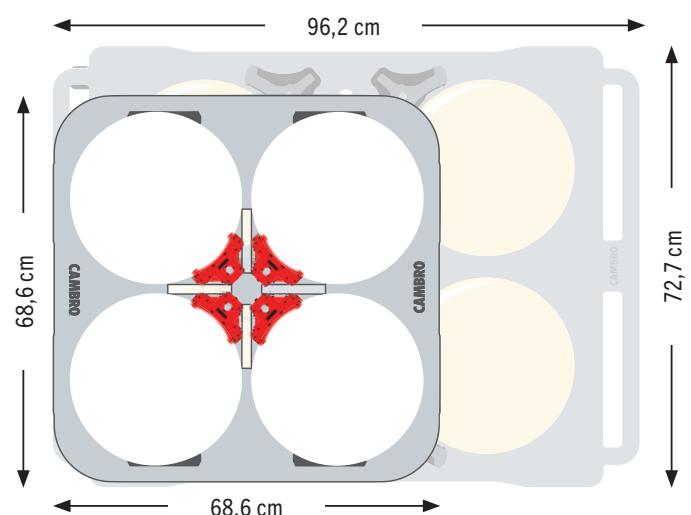


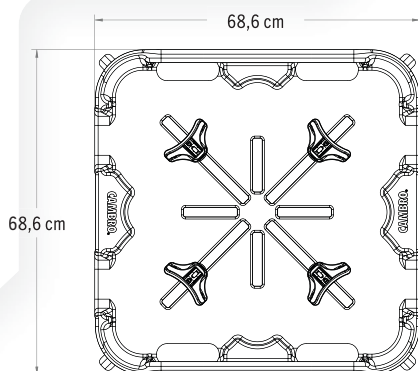

Modell: ADCSC mit 4 Säulen




Säulen: 4
Anzahl der Tellerstapel:
 4-bis zu 280 Teller
Tellergröße:
 Runde - 23,5 - 30,5 cm




Säulen: 5
Anzahl der Tellerstapel:
 5-bis zu 350 Teller
Tellergröße:
 Runde - 22,9 cm

Modell: ADCSC8PKG mit 8 Säulen




Säulen: 5
Anzahl der Tellerstapel:
 5-bis zu 350 Teller
Tellergröße:
 Runde - 19,7 - 22,2 cm




Säulen: 8
Anzahl der Tellerstapel:
 8-bis zu 560 Teller
Tellergröße:
 Runde - 14,6 - 19,1 cm


Model: ADCSC12PKG with 12 towers




Säulen: 13
Anzahl der Tellerstapel:
 13-bis zu 910 Teller
Tellergröße:
 Runde - 14 cm



Säulen: 13
Anzahl der Tellerstapel:
 13-bis zu 910 Teller
Tellergröße:
 Runde - 12,1 - 13,3 cm



Säulen: 16
Anzahl der Tellerstapel:
 16-bis zu 1,120 Teller
Tellergröße:
 Runde - 11,7 cm

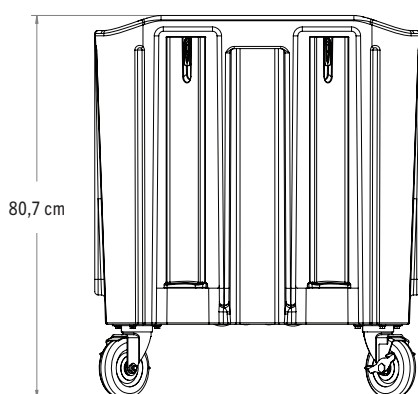

Fasst 45 bis 70 Teller pro Stapel. Die Kapazitäten sind ungefähre Angaben und variieren je nach Dicke und Form des Geschirrs.

Spezifikationen

Maßtoleranz: +/- 0,64 cm

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	TELLERGRÖSSE	ABMESSUNGEN B x T x H	EINHEIT GEWICHT
ADCSC	Mit 4 Trennsäulen	22,9 - 30,5 cm	68,6 x 68,6 x 80,7 cm	35,2 kg
ADCSC8PKG*	Mit 8 Trennsäulen	14,6 - 22,2	68,6 x 68,6 x 80,7	42,1
ADCSC12PKG**	Mit 12 Trennsäulen	11,7 - 14	68,6 x 68,6 x 80,7	48,9
ADCSC4	Paket mit Trennwänden	—	6,7 x 11,1 x 59,7	1,6

Verpackungseinheit: 1 Farbe: Grau Gesprenkelt (480). * Wird in 2 separaten Kartons geliefert ** Wird in 3 separaten Kartons versandt

Standard-Farben

□ Grau Gesprenkelt (480).

Architekturspezifikationen

Der Wagen zur Aufbewahrung und zum Transport von Geschirr ist ein kompakter, verstellbarer Geschirrwagen der S-Serie, Modell ADCSC, ADCSC8PKG, ADCSC12PKG, hergestellt von Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA, 92648. Er besteht aus einem einzigen geformten Korpus aus strukturellem, bahnförmigem Polyethylen. Er hat 4, 8 oder 12 von oben verstellbare, patentierte CamLever Säulen. Die CamLever Säule ist durch das US-Patent D 844,928 S geschützt. Jede Säule verfügt über eine verzinkte 1,3 x 57,8 cm große Metallgewindestange für Stabilität. Sie hat eine Stapelhöhe von 52,1 cm pro Säule und kann bis zu 70 runde Schüsseln aufnehmen, je nach Schüsseltyp und -art. Sie fasst Geschirr mit einem Durchmesser von 11,7 bis 30,5 cm.

Er hat 4 verzinkte Rollen von je 12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen, mit abriebfestem, hochfestem 3,2 cm TPE-Laufbelag. Er hat je 2 eingegossene Griffe an der Oberseite und Griffmulden an allen 4 Seiten. Er hat eine Tragfähigkeit von bis zu 227 kg. Er enthält eine Vinylhülle mit einer 7,6 x 12,7 cm großen oberen Kennzeichnungstasche. Er ist in 1 Farbe erhältlich, Grau Gesprenkelt (480).

Service Cart Pro®

Extreme haltbarkeit Schlanker, moderner look Platzsparendes design



SC225

Klein

- Ideal für Bereiche mit begrenztem Arbeits- und Stauraum.



SC330

Mittel

- Ideal zum Abräumen von Tischen.
- Das Modell mit geschlossenen Seiten verbirgt den Inhalt und verbessert die Sicherheit des unteren Bodens.



SC230



SC337

Groß


- Zum Aufbewahren und Transportieren größerer Gegenstände.
- Maximiert den nutzbaren Platz.



QCSB

QCTB

Schnellverschlussbehälter

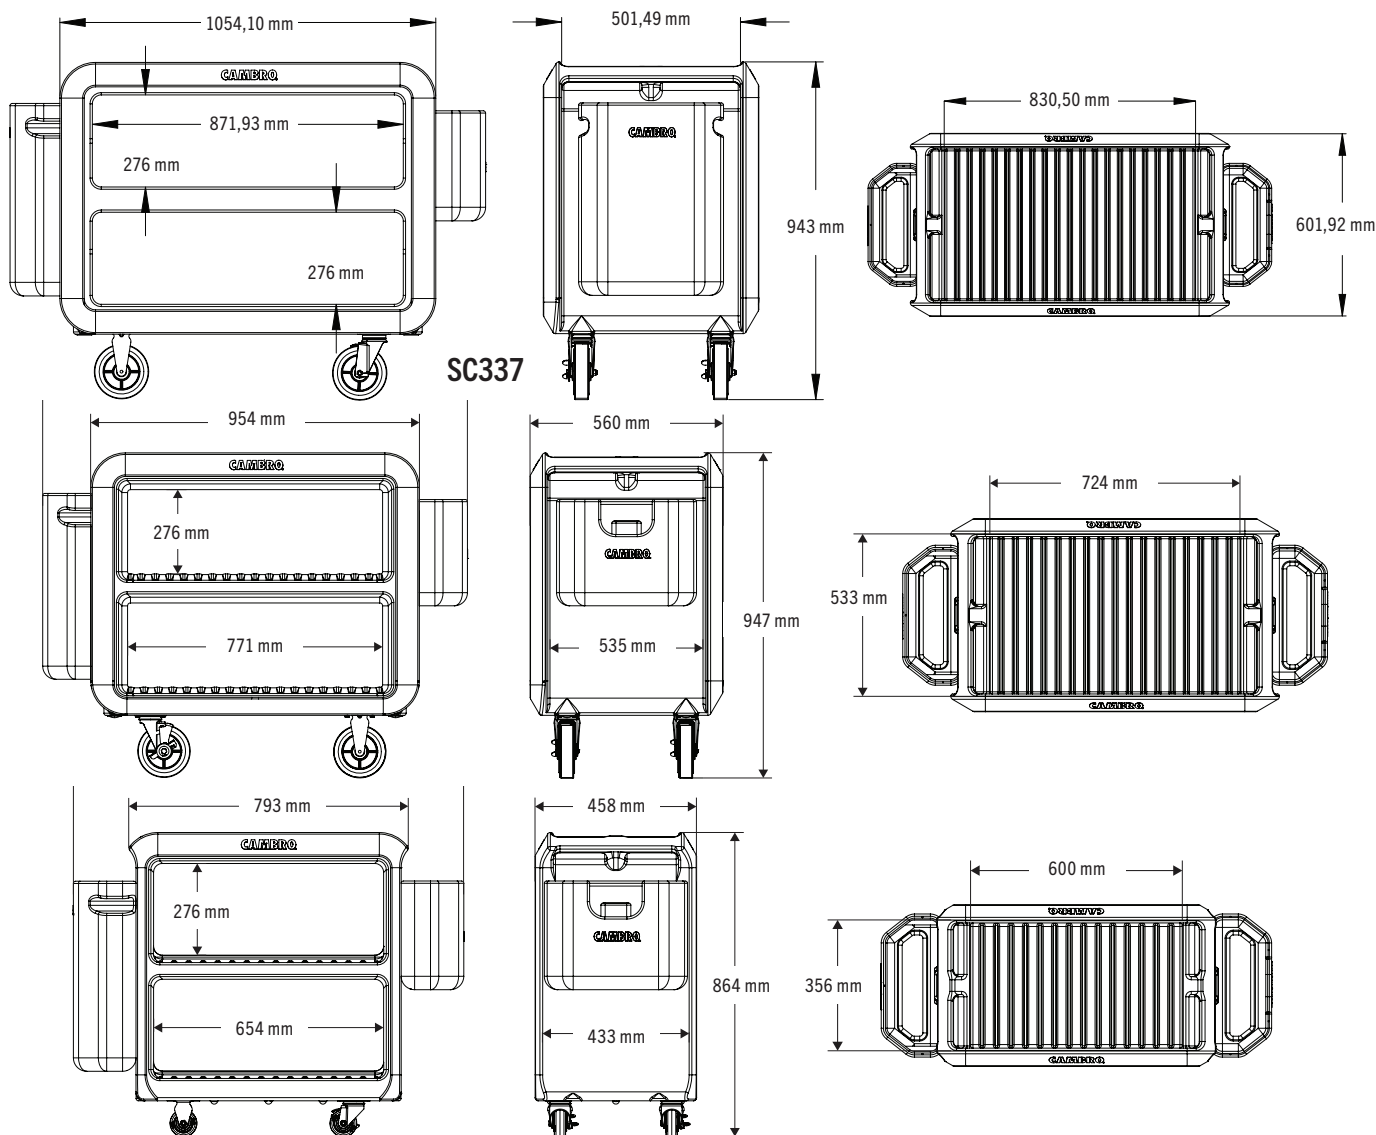

Spezifikationen

Maßtoleranz: +/- 0,64 cm

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	GESAMTGEWICHTSKAPAZITÄT	INNENMASSE DES WAGENS L X B X H*	AUSSENMASSE DES WAGENS L X B X H (MIT BEIDEN GRIFFEN)
SC337	Großer Servicewagen Räder: 2 starr, 2 drehbar mit Bremse	272 kg	87,1 x 55,1 x 25,8 cm	105,4 x 60,3 x 94,3 cm
SC337S	Großer Servicewagen Räder: 4 drehbar mit Bremse	272 kg	87,1 x 55,1 x 25,8 cm	105,4 x 60,3 x 94,3 cm
SC225	Kleiner Servicewagen (offene Seiten): 7,6 cm Rollen: 2 starr, 2 schwenkbar	177 kg	65,3 x 43,3 x 25,8 cm	79,3 x 45,8 x 86,4 cm
SC225S	Kleiner Servicewagen (offene Seiten): 7,6 cm Räder: 4 Schwenkbar	177 kg	65,3 x 43,3 x 25,8 cm	79,3 x 45,8 x 86,4 cm
SC230	Mittlerer Servicewagen (offene Seiten): 15,2 cm Rollen: 2 starr, 2 schwenkbar	272 kg	77,4 x 53,5 x 25,8 cm	95,4 x 56 x 94,7 cm
SC230S	Mittlerer Servicewagen (offene Seiten): 15,2 cm Rollen: 4 Lenkrollen	272 kg	77,4 x 53,5 x 25,8 cm	95,4 x 56 x 94,7 cm
SC330	Mittlerer Servicewagen (1 geschlossene Seite): 15,2 cm Rollen: 2 starr, 2 schwenkbar	272 kg	77,4 x 53,5 x 25,8 cm	95,4 x 56 x 94,7 cm
SC330S	Mittlerer Servicewagen (1 geschlossene Seite): 15,2 cm Räder: 4 Schwenkbar	272 kg	77,4 x 53,5 x 25,8 cm	95,4 x 56 x 94,7 cm

*Höhe zwischen den Regalböden: 25,8 cm

Optionales Zubehör

9,5 L Kleine Schnellverschluss-Behälter ☐ QCSB

30,3 L Große Schnellverschluss-Behälter ☐ QCTB



9,5 L
Kleiner

Schnellverschlussbehälter



30,3 L
Großer

Schnellverschlussbehälter

Standard Service Cart Pro Farben:

☐ Schwarz (110) ☐ Dunkelbraun (131)
☐ Anthrazitgrau (615).

Farben der kleinen und großen Schnellverschlussbehälter:

☐ Schwarz (110).

Architekturspezifikationen

Der Service Cart Pro ist das Cambro-Modell SC337 oder SC337S. Er ist aus einem Stück Polyethylen gefertigt und hat Griffe an beiden Enden des Wagens. Er kann bis zu 272 kg transportieren. Er hat drei Einlegeböden.

Jeder Boden hat erhöhte Ränder, damit der Inhalt nicht herunterrutschen kann. Der oberste Boden hat rundherum erhöhte Ränder, der mittlere und der untere Boden haben auf einer Seite erhöhte Ränder, damit der Inhalt nicht herunterfallen kann. Der Abstand zwischen den Regalböden beträgt 25,82 cm. Er hat vier 15 cm lange, abriebfeste

Rollen, 2 starre und 2 Lenkrollen mit Bremse (SC337) oder 4 Lenkrollen mit Bremse (SC337S). Er hat eingegossene Schwalbenschwänze zur Befestigung der optionalen Schnellverschlussbehälter: klein (9,5 L) und groß (30,3 L), beide in Schwarz (110). Der Service Cart Pro benötigt keine Montage und ist in den Farben Schwarz (110), Braun (131) und Anthrazit (615) erhältlich.

Mobile Handwaschstation

- Tragbar und einfach zu bedienen für das Händewaschen überall.
- 77 Liter Frischwasserkapazität.
- Kein Stromanschluss erforderlich.

Ca.
200
Handwäschen
pro Tank



40 cm hoch x 50 cm breit

Fußpumpe und automatische Seifenspender sorgen für einen hygienischen, handfreien Betrieb.



Mobile Handwaschstation

Merkmale und Vorteile

- Die in sich geschlossene Einheit speichert Frischwasser und sammelt Abwasser und benötigt für den Betrieb weder Strom noch Rohrleitungen.
- Der Frischwassertank fasst 68,1 Liter.
- Der Abwassertank (Grauwasser) fasst 77,6 Liter.
- Spüle / Abwassertank ist abnehmbar.
- Gewicht der Einheit (leer): 24,3 kg.
- Gewicht der Einheit (voll): 101,9 kg.
- Rollen: zwei mit je 7,6 cm Durchmesser und Präzisionslagern.
- Die Höhe der Spüle vom Boden aus beträgt 86,3 cm (ADA-konform).
- Füllen Sie den Frischwassertank, indem Sie die Anschlussöffnung auf der Rückseite des Geräts entfernen, einen normalen Gartenschlauch verwenden und bis zur Maximalmarkierung auffüllen.
- Der Frischwassertank kann über die Ablassschraube an der unteren linken Seite entleert werden.
- Entleeren Sie den Abwassertank über das Entleerungsventil an der unteren rechten Seite. Für schwer zugängliche Abflüsse können Sie einen Schlauch anschließen.
- Beinhaltet zwei automatische, berührungslose Seifenspender, die jeweils 4 AA-Batterien zum Betrieb benötigen
 - Jeder Seifenspender fasst 700 ml flüssige Handseife.
 - Verwenden Sie keine schäumende Seife oder Handdesinfektionsmittel in den Seifenspendern.
- Der Papierhandtuchspender fasst handelsübliche, mehrfach gefaltete Papierhandtücher.
- Die Station wird komplett montiert geliefert.
- Die gewölbte, untere Frontfläche kann mit individuellen Grafiken versehen werden.
- Erhältlich in 1 Farbe: Anthrazitgrau (615).
- Zum Patent angemeldet

Spezifikationen

Modell	Abmessungen (B x T x H)	Einheit Gewicht
MHWS18	48,2 x 53,6 x 161,5 cm	24,1 kg



Architekturspezifikationen

Gehäuse: Polyethylen.

Seifenspender: ABS

Papierhandtuchspender: ABS

Räder: Thermoplastisches Polyurethan-Rad mit Präzisionslagern, spurlos.

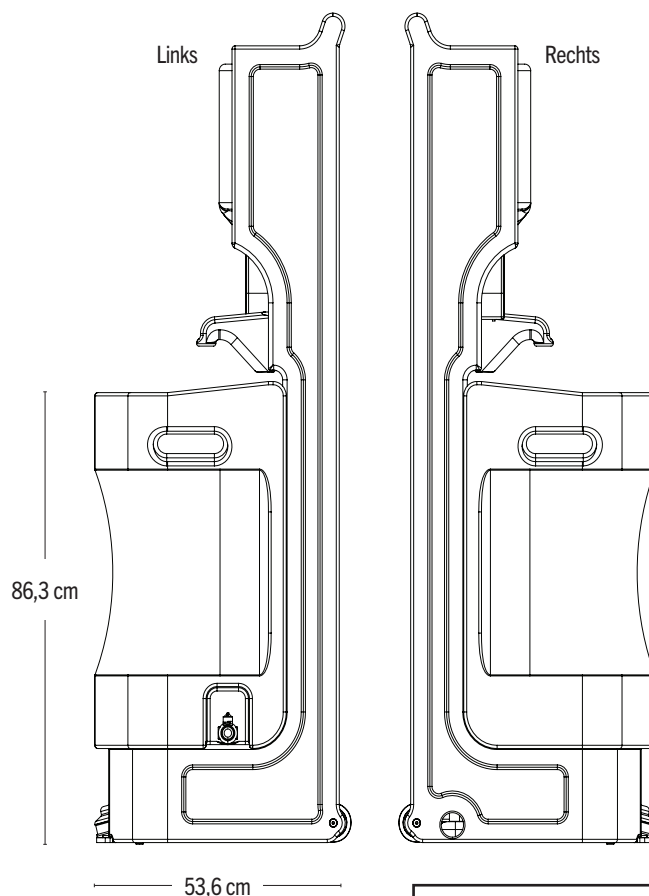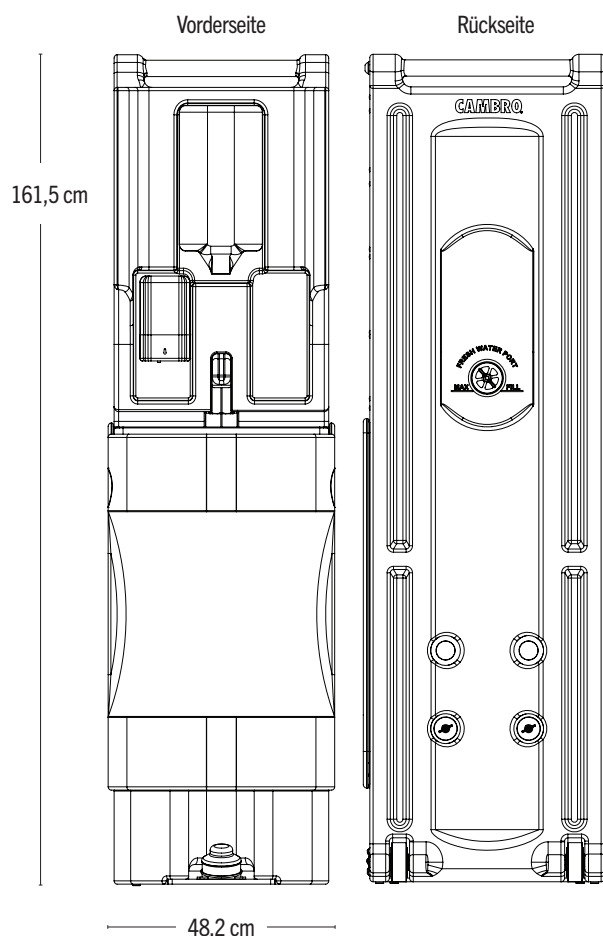

Zum Patent angemeldet

Cam GoBox®

Für die Auslieferung von Speiseeis gemacht



EPP180XS

Cam GoBox - EPP180XS ist die Lieferlösung für den sicheren Transport und die Temperaturerhaltung von Speiseeis.

- Kühlung bis zu 60 Minuten.
- Leichtes und einfach zu tragendes Design.
- Leicht zu reinigen und spülmaschinenfest.



Das Cam GoBox® Sortiment ist für Speiseeis in allen Größen erhältlich!



EPP180X



EPP180XL



EPP180XLT

Passend für versiegelte Einwegschalen und Speiseeis-Behälter mit einer Tiefe von 13,8 cm.

Hergestellt aus expandiertem Polypropylen (EPP).

Cam GoBoxen verwenden StoreSafe-Etiketten und verfügen über einen integrierten Etikettenbereich für Plastik-ID-Etiketten.

Versenkte Griffe erleichtern den Transport und die Lagerung.

Cam GoBoxen lassen sich stapeln und auch mit anderen großen Marken anderen Herstellern kombinieren.



EPP180XS
AUSSEN: L 61 x B 43 x H 20,7 cm
INNEN: L 54,8 x B 36,8 x H 13,8 cm
EINHEIT WEIGHT: 1,07 kg
VOLUMEN: 27,8 L
Verpackungseinheit: 1
Farbe: Schwarz (110).

TEMPERATURERHALTUNG

60 MIN
Speiseeis

HEISS/KALT
4+ Stunden

Fassungsvermögen für
Einweggeschirr und Speiseschalen

CAM GOBOXEN	INNENHÖHE CM	18 x 18 x 3 CM	19 x 20 x 6 CM	GN 1/1 LEBENSMITTELSCHALE 10 CM TIEF
EPP180XS	13,8	24	12	1
EPP180X	20,5	36	24	2
EPP180XL	25	48	30	2
EPP180XLT	32	60	36	3



Camtread® und TreadLite™ Tabletts in einer neuen Farbe

- Die rutschfeste Gummioberfläche reduziert das Risiko für Unfälle und Verschütten.
- Für Gastronomiespülmaschinen geeignet.
- Langlebig, hergestellt aus strapazierfähigem Fiberglas.



Camtread Tabletts:

1400CT - 35,5 cm Durchmesser
1600CT - 40,5 cm Durchmesser
1800CT - 45 cm Durchmesser
Hergestellt in Europa

Farben

Burgunderrot (522).
Schwarz Satin (110).
Tavern Tan (138).

TreadLite Tabletts:

1400TL - 35,5 cm Durchmesser
1600TL - 40,5 cm Durchmesser
1216TL - 30,5 x 41,5 cm
Hergestellt in China

Farben

Burgunderrot (322).
Schwarz Satin (110).
Tavern Tan (138).



FÜNF JAHRE ANTEILIGE
GARANTIE GEGEN
HERSTELLERMÄNGEL

Geprägtes Cambro-Logo zur
Gewährleistung der Echtheit.

Century™ Tablett in strukturierter Holzoptik

- Ideal für den Einsatz in stark frequentierten Selbstbedienungsrestaurants.
- Das strukturierte Holzmaserungsmuster bedeckt beide Seiten des Tablett von Rand zu Rand.
- Leicht, langlebig und hygienisch.
- Hergestellt aus Hochleistungspolyester für intensive Nutzung.
- Widerstandsfähig gegen Kratzer, Flecken, Chemikalien und Bruch.
- Temperaturbeständigkeit von -40° bis 90°C.
- Spülmaschinenfest.

Century strukturiert

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	VERPACKUNGSEINHEIT
VTC3343T	33 x 43 cm	12
VTC3646T	35,5 x 45,7	12
VTC3253T	32,5 x 53	12
VTC3753T	37 x 53	12

Erhältlich in 5 Holzdekoren

Century strukturierte klare Antirutsch-Oberfläche

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	VERPACKUNGSEINHEIT
VTC3343TNS	33 x 43 cm	12
VTC3646TNS	35,5 x 45,7	12
VTC3253TNS	32,5 x 53	12
VTC3753TNS	37 x 53	12

Erhältlich in 5 Holzdekoren.

Helle Eiche (F86)

Braune Eiche (F87)

Dunkle Eiche (F88)

Helle Oliv (F89)

Braunes Oliv (F90)



Niedrigprofil Camtrays®

Schlankes Design
Geringes Gewicht
Platzsparend


3 Strukturierungen

Rutschfest **Glänzend** **Matt**

Für eine sichere
Handhabung

Für häufige
und einfache
Reinigung

Für eine natürliche
Holzoptik und
-haptik

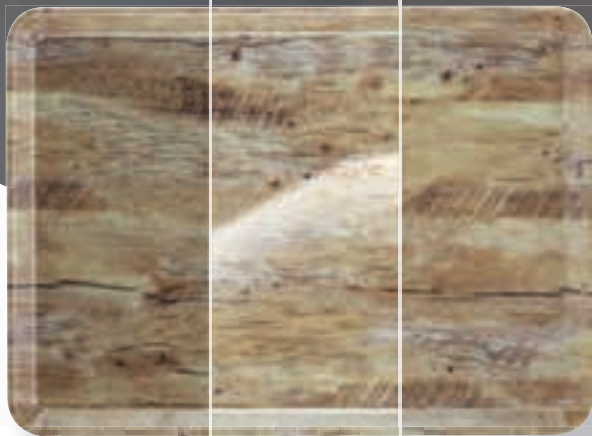

Markenwirkung

Personalisieren Sie Low
Profile-Tablets mit Logos
oder Bildern Ihrer Wahl.



Das beste Ergebnis erzielen Sie mit
hellen Tablets. Bitte wenden Sie sich
für weitere Informationen an Ihren
Vertriebsmitarbeiter.





Kratzfest, schmutz-
abweisend, chemikalien-
beständig und bruchfest



Hochleistungs-Glasfaser
für intensiven Gebrauch



Temperaturbereich
-40° bis 90°C



Spülmaschinenfest für
häufiges Waschen



Niedrige Kante erhöht
den Komfort



3 Größen

1014DSLNS
1014DSL
1014DSLM

1317DSLNS
1317DSL
1317DSLM

1418DSLNS
1418DSL
1418DSLM



Rutschsicher 2 JAHRE GARANTIE

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	VERPACKUNGSEINHEIT
1014DSLNS	Rutschfestes Dekor LP	27,9 x 35,2 cm	12
1317DSLNS	Rutschfestes Dekor LP	31,6 x 43 cm	12
1418DSLNS	Rutschfestes Dekor LP	35,5 x 45,9 cm	12

Farben: Anthrazitgrau (815), Helle Oliv (820), Dunkle Eiche (825), Helle Eiche (830), und Standardfarben: 123, 116, 110, 522, 505, 117, 221, 551, 501, 119, 510, 508, 414.

Glänzend 5-JAHRE GARANTIE

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	VERPACKUNGSEINHEIT
1014DSL	Hochglanz-Dekor LP	27,9 x 35,2 cm	12
1317DSL	Hochglanz-Dekor LP	31,6 x 43 cm	12
1418DSL	Hochglanz-Dekor LP	35,5 x 45,9 cm	12

Farben: Anthrazitgrau (815), Helle Oliv (820), Dunkle Eiche (825), Helle Eiche (830), und Standardfarben.

Matt 5-JAHRE GARANTIE

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	VERPACKUNGSEINHEIT
1014DSLM	Mattes Dekor LP	27,9 x 35,2 cm	12
1317DSLM	Mattes Dekor LP	31,6 x 43 cm	12
1418DSLM	Mattes Dekor LP	35,5 x 45,9 cm	12

Farben: Anthrazitgrau (815), Helle Oliv (820), Dunkle Eiche (825), Helle Eiche (830).



Essenslieferwagen

Optimierte Lieferung



MDC1520T16

MDC1520T20




MDC1520S20

- Eingebaute Belüftung sorgt für Luftzirkulation und schützt die Lebensmittelqualität.
- Leise, arretierbare Rollen für einfaches Manövrieren.
- Sichere, verriegelbare Klappverschlusstüren.



Optionaler hochklappbarer Seitentisch
für die Tablettvorbereitung beim
Zimmerservice.


CAMBRO
Healthcare

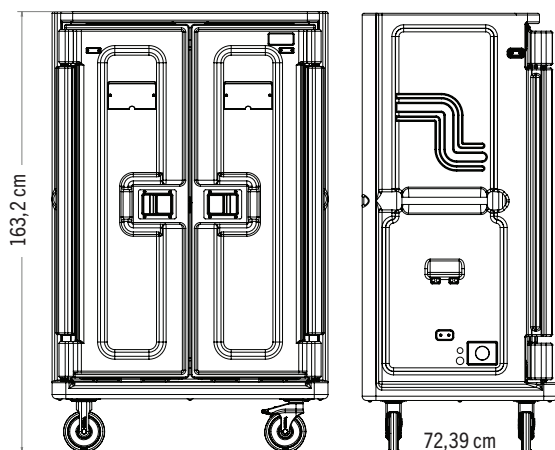

Frontansicht


Seitenansicht

MDC1520T20

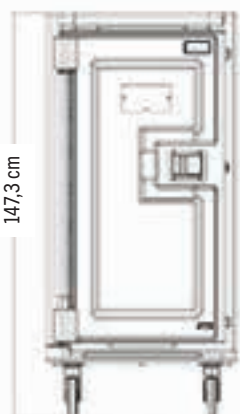

Frontansicht

MDC1520T16

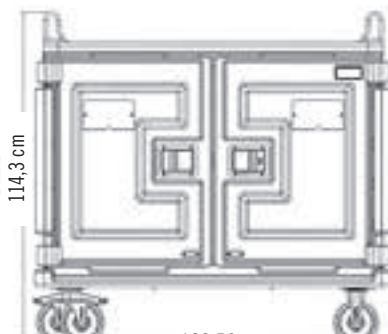

Frontansicht

MDC1520S20

Merkmale und Vorteile

- Robuste Wagen, speziell entwickelt, um den Anforderungen der Essenslieferung in Krankenhäusern (Akutpflege), Langzeitpflegeeinrichtungen und Strafvollzugsanstalten gerecht zu werden.
- Entwickelt für den Einsatz mit einem Pelletsystem, einem bedarfsweisen Heizsystem oder isolierten Tablett.
- Das Einzelschienen-System fasst ein (1) Tablett pro Schiene, zehn (10) Tablets pro Fach mit zwei (2) Fächern und einem Abstand von 12,7 cm zwischen den Schienen.
- Servierkapazität pro Wagen: MDC1520T20 – 20 Stück 38 x 51 cm Tablets.
- Servierkapazität pro Wagen: MDC1520T16 – 16 Stück 38 x 51 cm Tablets.
- Servierkapazität pro Wagen: MDC1520S20 – 20 Stück 38 x 51 cm Tablets.
- Der Menühalter hält Servieranweisungen gut sichtbar und leicht zugänglich.
- Die strapazierfähige, einteilige, gegossene Polyethylen-Konstruktion gewährleistet langfristige Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Eingegossene Stoßdämpfer schützen Wände und Möbel.
- Die dicke, eingegossene Polyurethan-Isolierung bietet zusätzliche strukturelle Festigkeit und reduziert Geräusche während des Transports.
- Das Modell verfügt über einen integrierten Belüftungskanal in jedem Fach, um die Luftzirkulation zu erhöhen und die Lebensmittelqualität zu optimieren.

- MDC1520T20 und MDC1520T16: Der optionale Seitentisch bietet eine ergonomische Arbeitsfläche und hält Tablets während der Serviervorbereitung. Entwickelt für den Einsatz während des Vorbereitungsservices.
- MDC1520S20: Die ABS-Türen sind leicht, langlebig und lassen sich volle 270° öffnen. Diese Türen sind selbstbelüftend, um die Luftzirkulation zu unterstützen.
- MDC1520S20: Das Einzelschienen-System fasst zwei (2) Tablets pro Schiene, zehn (10) Tablets pro Fach mit zwei (2) Fächern und einem Abstand von 12,7 cm zwischen den Schienen.
- Die druckgeformten, nicht isolierten ABS-Türen sind leicht, langlebig und lassen sich volle 270° öffnen. Diese Türen sind selbstbelüftend, um die Luftzirkulation zu unterstützen.
- Der große, aus Edelstahl gefertigte Riegel ist leicht zu öffnen, rostfrei und kann entfernt und einfach gereinigt werden.
- Die selbstentleerenden Fachböden in den Fächern erleichtern die Reinigung.
- Vier je 15,24 cm große, nicht abfärbende Nylon-Rollen, zwei (2) schwenkbar mit Bremse und zwei (2) statisch, verbessern die Manövrierfähigkeit und erhöhen die Sicherheit; optional zwei (2) oder vier (4) Schwenkrollen.
- Nicht elektrisch.
- Keine Montage erforderlich.
- Erhältlich in zwei (2) Farben.

Spezifikationen

Maßtoleranz: +/- 0,64 cm

ARTIKELNUMMER	TABLETTKAPAZITÄT PRO FACH	AUSSENABMESSUNGEN B x T x H	INNENABMESSUNGEN B x T x H	VERPACKUNGSEINHEIT KG. (M³)
MDC1520T20	10 Stück 38 x 51 cm	102,36 x 72,39 x 163,2 cm	38,86 x 53,6 x 128,91 cm	82,27 (1,41)
OPTIONALES ZUBEHÖR				
MDCET	—	57,79 x 41,91 x 6,6 cm	—	3,11 (0,02)
MDC1520T16	16 Stück 38 x 51 cm	69,1 x 95,5 x 147,3 cm	52,4 x 78,1 x 110,8 cm	48,54 (0,98)
ENDTISCH				
MDCET16	—	57,78 x 43,82 x 15,24 cm	—	3,22 (0,04)
MDC1520S20	38 x 51 cm	92,08 x 122,56 x 114,3 cm	52,39 x 78,11 x 69,85 cm	58,06

Architekturspezifikationen

Der nicht-elektrische Essenslieferwagen soll ein vertikal zugänglicher, Doppeltür-Essenslieferwagen sein, Modell MDC1520T20, hergestellt von Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA 92647, U.S.A. Er soll aus einem nahtlosen, doppelwandigen, hochdichten Polyethylen und schaumgespritztem Polyurethan bestehen. Er soll eingegossene Griffe haben. Der Wagen soll zwei (2) Belüftungsöffnungen in den Fächern haben, um die Luftzirkulation zu erhöhen und die Lebensmittelqualität zu optimieren. Er soll eine druckgeformte, nicht isolierte ABS-Tür haben, die sich volle 270° öffnen lässt und sicher in die untere Führungsschiene eingerastet werden kann. Der Wagen soll ein Einzelschienen-System haben, das 2 Tablets pro Schiene fasst, 10 Tablets pro Fach, mit einem Abstand von 12,7 cm zwischen den Schienen. Er soll selbstentleerende Fachböden haben. Der Wagen soll vier 15,24 cm große, nicht abfärbende Nylonrollen haben, davon 2 statisch und 2 schwenkbare mit Bremse. Er soll einen Menühalter haben. Der Wagen erfordert keine Montage und soll in zwei Farbvarianten erhältlich sein.

MDC1520T20 Covered by U.S. Patent Des. 398,727

Standardfarben

- ☐ Granitgrau mit cremefarbener Tür (191). ☐ Granitsand mit cremefarbener Tür (194).

BALD
VERFÜGBAR

Camshelving® Elevation Serie Wandregale

Hier geht es
zu unserem
digitalen
Katalog



Scannen Sie den QR-
Code oder besuchen Sie
cambro.com/catalog



CAMBRO

Presswerk Köngen GmbH
A SUBSIDIARY OF CAMBRO MFG. CO.

www.cambro.com

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO GERMANY
TEL: (49) 7022 90100 0
FAX: (49) 7022 90100 19
cambrogermany@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A. 12/24
LITX24NPGE

1082401