

NUOVE IDEE,  
NUOVE SOLUZIONI

# Nuovi Prodotti



**CAMBRO**  
TRUSTED DURABILITY

[www.cambro.com](http://www.cambro.com)



Inquadra il  
QR code per  
scaricare la  
versione PDF

# Il futuro nel trasporto degli alimenti

# Carrelli Pro

# Cart Ultra®



CE



Tranne PCU2000 Freddo



**Cibi caldi e freddi IN  
UN UNICO CARRELLO**

**Energia EFFICIENTE**

Il PCU2000 può contenere

**20** bacinelle GN  
profonde 10 cm

Il PCU1600 può contenere

**16** bacinelle GN  
profonde 10 cm

Il PCU1000 può contenere

**10** bacinelle GN  
profonde 10 cm

Il PCU800 può  
contenere

**8** bacinelle GN  
profonde 10 cm



### SPORTELLO FREDDO

Temperatura regolabile da 0,3°C  
a 21,1°C senza compressore.

Tempo di ripristino:  
PCU1000/media 23 sec.  
PCU 2000/ Media 30 sec.

Refrigerazione mobile senza  
compressore - sicura da  
spostare in luoghi remoti.



SCHERMO  
TATTILE



### SPORTELLO CALDO

Temperatura regolabile da 21,1°C  
a 85°C. Si riscalda in 15 min.

Tempo di ripristino:  
20 secondi circa.

Mantiene la  
temperatura **4+**  
per più di **ORE**  
senza collegamento alla  
corrente elettrica.



**MODULI  
intercambiabili**



Scegliete la configurazione  
che più si adatta alle  
vostre esigenze. I singoli  
moduli, caldo e freddo,  
possono essere ordinati  
separatamente.

# Carrelli Pro Cart

## Possono ospitare teglie e bacinelle GN

**Modelli 110V:** PCU800HH, PCU800HC, PCU800CC, PCU800PP, PCU1000HH, PCU1000HC, PCU1000CC, PCU1000PP, PCU2000HH, PCU2000HC, PCU2000CC, PCU2000PP

**Modelli a tensione alternata:** Codice paese da aggiungere a qualsiasi codice 3 - USA/CANADA (220V), 4 - EUROPA, 5 - REGNO UNITO, 6 - AUSTRALIA, 7 - SUDAFRICA, 8 - GIAPPONE (100V), 9 - CINA

### Caratteristiche e benefici

- Unici e versatili, i carrelli per il trasporto e la conservazione di alimenti pesanti sono progettati per conservare elettricamente e/o passivamente alimenti caldi e/o freddi contemporaneamente in un unico carrello.
- L'esterno in polietilene, resistente e durevole, rimane fresco al tatto e non si ammacca, non si incrina, non si scheggia e non arrugginisce.
- Lo spesso isolamento in poliuretano privo di CFC presente in tutto il carrello garantisce il mantenimento degli alimenti a temperature sicure fino a 4 ore nelle unità passive.
- I moduli attivi caldi o freddi e i moduli passivi sono venduti separatamente e possono essere sostituiti rapidamente per adattarsi alle modifiche del menu o alle esigenze operative.
- Gli sportelli autoventilanti per impieghi gravosi, privi di guarnizioni, si aprono di 270 gradi lateralmente, a filo del carrello. Gli sportelli sono dotati di chiusura rapida magnetica e di due chiusure in nylon resistente. La porta e il corpo sono dotati di cerniere rinforzate per impieghi gravosi e di grosso calibro.
- Il termometro digitale solare dello sportello fornisce immediatamente la temperatura interna del vano.
- I binari sagomati sostengono le teglie GN con configurazione a carico frontale (PCU800, PCU1000) e laterale (PCU2000).
- Due ergonomiche maniglie posteriori verticali stampate corrono per tutta l'altezza del carrello.
- PCU800 e PCU1000 sono dotati di serie di ruote in nylon che non richiedono manutenzione 15 x 3,8 cm. 2 anteriori girevoli con freno, 2 posteriori rigide.
- Il PCU2000 è dotato di ruote in gomma ad alta resistenza per impieghi pesanti, 15 x 5 cm, 2 anteriori girevoli con freno, 2 posteriori rigide. Il perno di bloccaggio delle ruote anteriori può essere utilizzato per convertire quelle girevoli in rigide.
- Il modulo di riscaldamento è dotato di un controllo touchscreen con regolazione e impostazione della temperatura da 60°C a 85°C.
- Il modulo di raffreddamento è dotato di un semplice controllo in ingresso con un da 0,28°C a 5°C.
- Entrambi i moduli di riscaldamento e raffreddamento sono dotati di lettura della temperatura effettiva, Il set-point della temperatura può essere facilmente commutato da °F a °C.



### Specifiche elettriche (Per scomparto)

	MODULO CALDO	MODULO FREDDO
TENSIONE RICHIESTA	100-230 VCA	100-230 VCA
AMPS	4,43a @ 115v 2,22a @ 220v	3,26a @ 115v 1,42a @ 230v WATTS
WATTS	507w @ 115v 510w @ 230v	326,6w @ 115v 326,6w @ 230v
HERTZ	50/60	50/60
FASE	Singolo	Singolo
ORGANO DI CONTROLLO PER QUESTI PAESI	Stati Uniti, Canada, Messico, Cina, Europa, Regno Unito, Irlanda, Australia, Sudafrica, Giappone	

\* Se il paese non è elencato, chiamare il servizio clienti Cambro per informazioni dettagliate.


### Capacità totale

profondo DELLE TEGLIE e/o BACINELLE GN

Codice	Descrizione	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
PCU800	GN 1/1	12	8	6	4
	GN 1/2	24	16	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12
PCU1000	GN 1/1	14	10	6	4
	GN 1/2	28	20	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12
PCU2000	GN 1/1	28	20	12	8
	GN 1/2	—	—	—	—
	GN 1/3	—	—	—	—
	GN 2/1	14	10	6	4



## Dimensioni

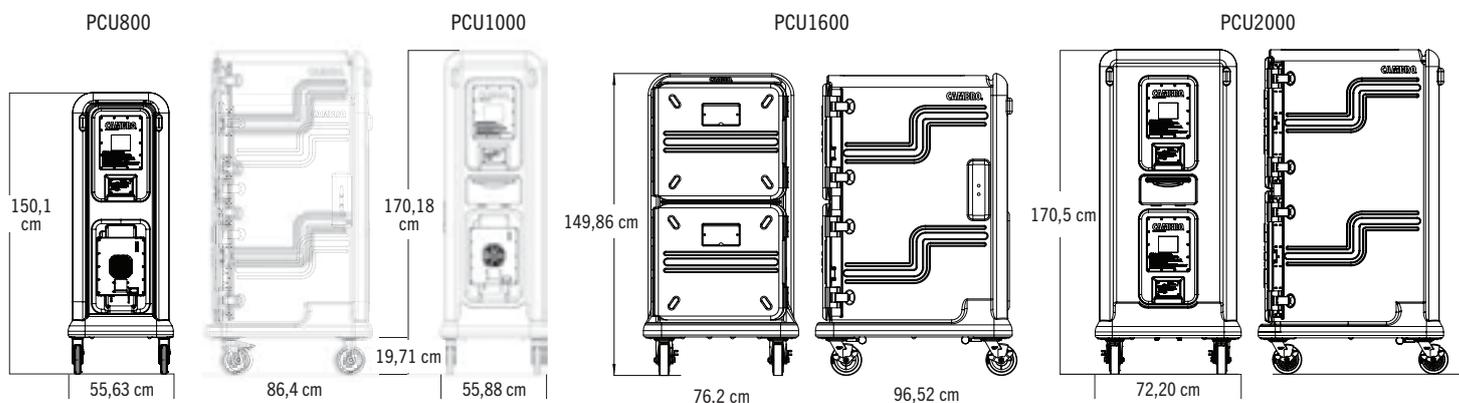

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI L x P x A	PESO DEL PRODOTTO (KG)
<b>PCU800</b>			
PCU800HH	2 Moduli caldi attivi	55,63 x 86,36 x 150,1 cm	46,24
PCU800HC	1 Modulo caldo attivo (in alto), 1 Modulo freddo attivo (fondo)		50,21
PCU800CC	2 Moduli freddi attivi		54,18
PCU800PP	2 Moduli passivi		40,77
<b>PCU1000</b>			
PCU1000HH	2 Moduli caldi attivi	55,88 x 86,36 x 169,6 cm	65,1
PCU1000HC	1 Modulo caldo attivo (in alto), 1 Modulo freddo attivo (fondo)		69,06
PCU1000CC	2 Moduli freddi attivi		73,03
PCU1000PP	2 Moduli passivi		60
<b>PCU2000</b>			
PCU2000HH	2 Moduli caldi attivi	76,20 x 96,52 x 170,5 cm	86,16
PCU2000HC	1 Modulo caldo attivo (in alto), 1 Modulo freddo attivo (fondo)		90,12
PCU2000CC	2 Moduli freddi attivi		94,1
PCU2000PP	2 Moduli passivi		80,69
<b>Modules</b>			
PCMCX	Modulo freddo	—	9,42
PCMHX	Modulo caldo	—	5,44
PCMPX	Modulo passivo	—	2,7

**Confezione:** 1 **Colore:** Grigio Antracite (615). Sono disponibili altre configurazioni e pacchetti di sicurezza. Pacchetto gancio di traino disponibile solo per PCU2000.

## Specifiche del produttore

I carrelli di contenimento e trasporto saranno i Pro Cart Ultra Pan Carriers, tutti i modelli che iniziano con PCU, prodotti da Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA 92647 USA. Saranno realizzati in polietilene ad alta densità a doppia parete e poliuretano espanso privo di CFC. Sono dotate di guide stampate per il caricamento di teglie GN (PCU1000, PCU800) e di teglie GN (PCU2000). Sono disponibili con moduli elettrici caldi, elettrici freddi o passivi. Gli scomparti caldi elettrici avranno un modulo di riscaldamento ad alta efficienza energetica da 507W (unità a 110V) / 510W (unità a 230V) con comandi touchscreen e intervallo di temperatura regolabile da 60 a 85°C. Il modulo di riscaldamento deve riscaldare lo scomparto dalla temperatura ambiente a 73,9°C in 15 minuti.

Gli scomparti di raffreddamento elettrici avranno un modulo di raffreddamento termoelettrico a stato solido da 509 W (unità a 110 V) con un intervallo di temperatura regolabile da 0,28 a 21°C. Ciascun modulo caldo o freddo sarà dotato di un cavo di alimentazione monofase di 2,7 m con alloggiamento del cavo nel corpo del carrello. Ogni porta avrà 2 chiusure a paletta in nylon e ogni scomparto sarà dotato di cerniere in acciaio inox per impieghi gravosi. Ogni PCU1000 e PCU800 avrà 4 ruote in nylon da 15,2 x 3,81 cm, esenti da manutenzione, 2 girevoli a bloccaggio totale e 2 rigide. Ogni PCU2000 avrà 4 ruote in gomma ad alto modulo da 15,2 x 5 cm, 2 girevoli con freno e 2 rigide. Tutti i carrelli saranno disponibili in un colore - Grigio Antracite (615).

**Colori standard** Grigio Antracite (615).

# Carrello Pro Cart Ultra® Acciaio inossidabile Porta teglie e bacinelle GN



**Capacità totale:**  
8 teglie GN 1/1  
profonde 10 cm

**Moduli  
intercambiabili  
con raffreddamento  
termoelettrico**

**No corrosione  
304 armadio in acciaio inox**

Save Up to  
**30%**  
on energy cost  
vs. other electric cabinets.

PCUS800

  
SOLO  
MODULO



## Caratteristiche e vantaggi

- **Pro Cart Ultra - Acciaio inossidabile:** La soluzione definitiva per contenere contemporaneamente cibi caldi e freddi!
- **Eccellenza a doppia temperatura:** Mantenere senza problemi cibi caldi e freddi all'interno di un unico carrello: una svolta nel settore della ristorazione. Niente più compromessi sulla qualità del cibo!
- **Costruiti per resistere:** Realizzati in robusto acciaio inossidabile, i nostri carrelli rimangono freddi al tatto e resistono alle ammaccature, alle crepe e alle scheggiature. Sono progettati per durare nel tempo.
- **Sicurezza alimentare senza compromessi:** Grazie all'isolamento ad alta efficienza, i nostri carrelli mantengono gli alimenti sicuri e deliziosi, senza perdere efficienza energetica durante l'uso.
- **Adattabilità:** Passate da un modulo caldo a un modulo freddo senza alcuno sforzo. Rispondete rapidamente ai cambiamenti improvvisi del menu e alle richieste operative, aumentando la vostra flessibilità.
- **Accesso e chiusura agevoli:** Gli sportelli del Pro Cart Ultra si aprono fino a 270 gradi rimanendo in posizione a filo del carrello. La chiusura rapida magnetica e il resistente nylon metallico garantiscono il mantenimento della temperatura all'interno dei moduli e facilitano l'accesso al contenuto.
- **Monitoraggio della temperatura:** Il termometro digitale frontale consente di avere sotto controllo in ogni momento la temperatura interna del modulo.
- **Perfetto per ospitare teglie e bacinelle:** Progettato per ospitare in sicurezza teglie e bacinelle GN, garantendo stabilità al contenuto durante il trasporto.
- **Manovrabilità senza sforzi:** Le maniglie verticali ergonomiche e la guida superiore rendono il trasporto comodo e silenzioso.
- **Movimentazione:** Dotati di 4 ruote in nylon altamente resistente: 2 a doppio bloccaggio e 2 a bloccaggio singolo per un controllo totale.
- **Sportello caldo - Temperatura controllata:** Tenete sempre sotto controllo la temperatura desiderata dei cibi, senza fatica, utilizzando l'interfaccia touchscreen del modulo. Impostate da 60°C a 85°C per un calore perfetto.
- **Sportello freddo - Temperatura controllata:** Il nostro modulo per il raffreddamento è dotato di controlli intuitivi che consentono di regolare la temperatura da 0,28°C a 5°C con facilità.

## Modelli a tensione alternata:

Codice paese da aggiungere

a qualsiasi numero di parte

4 – EUROPA

5 – REGNO UNITO

## Specifiche elettriche (per scomparto)

	MODULO CALDO	MODULO FREDDO
TENSIONE RICHIESTA	115-230 VAC	115-230 VAC
AMPS	3,9a @ 115v 2,17a @ 220v	3,6a @ 115v 1,7 a @ 230v
WATTS	450w @ 115v 500w @ 230v	414w @ 115v 393w @ 230v
HERTZ	50/60	50/60
FASE	Singolo	Singolo
ORGANO DI CONTROLLO PER QUESTI PAESI	Stati Uniti, Canada, Messico, Cina, Europa, Regno Unito, Irlanda, Australia, Sudafrica, Giappone	

\* Se il paese non è elencato, chiamare il servizio clienti Cambro per informazioni dettagliate.

## Capacità totale

### PROFONDITÀ DELLE TEGLIE e/o BACINELLE GN

Codice	Descrizione	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
PCUS800	GN 1/1	12	8	6	4
	GN 1/2	24	16	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12

## Specifiche tecniche

Codice	Descrizione	Dimensioni L x P x A	Peso del Prodotto (KG)
<b>220V</b>			
PCUS800HH	2 scomparti caldi attivi	55,63 x 86,36 x 150,1 cm	46,24
PCUS800HC	1 scomparto caldo attivo (in alto), 1 scomparto freddo attivo (in basso)		50,21
PCUS800CC	2 scomparti attivi per il freddo		54,18

Confezione: 1 Colore: Acciaio Inox (000).

## Colori standard

- ☐ Acciaio Inox (000).

## Specifiche dell'architetto

Il carrello Pro Cart Ultra è dotato di una struttura a doppia parete in acciaio inossidabile, per un perfetto isolamento termico. È dotato di guide che permettono di ospitare teglie e bacinelle GN durante il trasporto e lo stoccaggio. È disponibile in due configurazioni: moduli di riscaldamento e di raffreddamento elettrico. Gli scomparti per il riscaldamento elettrico sono dotati di un modulo ad alta efficienza energetica che funziona a 507W (110V) / 510W (230V), con comandi touchscreen e una gamma di temperature regolabili da 60 a 85°C. Il modulo di riscaldamento è in grado di portare la temperatura interna a 73,9°C entro un massimo di 15 minuti. Gli scomparti di raffreddamento elettrico sono dotati di un modulo termoelettrico che funziona a 326,6W (110V/230V), mantenendo le temperature interne allo sportello tra i 0,28°C - 21°C.

Il carrello è dotato di quattro ruote girevoli in gomma grigia antiriscaldamento da 125 mm: 2 ruote con bloccaggio singolo e 2 ruote con bloccaggio doppio. Sono inclusi anche altri elementi ergonomici quali un maniglione superiore, maniglie posteriori verticali per la movimentazione e un paraurti in PVC di protezione alla base. Gli sportelli del carrello sono dotati di chiusure magnetiche e cerniere in acciaio. I termometri digitali per ogni scomparto sono integrati nella parte anteriore del carrello, consentendo un monitoraggio accurato della temperatura. Il pulsante di accensione principale, ben visibile, è posizionato nella parte anteriore. L'alimentazione è specificata a 230V, 50/60Hz, utilizzando un cavo a spirale con spina CE.

Stesso DNA della serie ELEMENTS®,  
con ancora PIU' VANTAGGI!

# Camshelving® Serie Elements® XTRA

Montaggio  
ancora più

semplice  
e rapido

Capacità di carico pari a

1090  
Kg

per singola unità



COMPONENTI



LAVABILE IN  
LAVASTOVIGLIE



camguard®

ANTIMICROBIAL SHELF PLATES





**Nessuna perdita di carico negli angoli con traverse che raggiungono 152,4 cm di lunghezza massima.**


- Connettori angolari XTRA-ordinari ad alte prestazioni.
- Aumentano lo spazio di stoccaggio e l'accessibilità agli angoli del ripiano.





## Niente ruggine e corrosione


Garantite a vita contro la ruggine e la corrosione. Tutte le scaffalature Camshelving resistono ai prodotti chimici aggressivi e all'acqua salata.

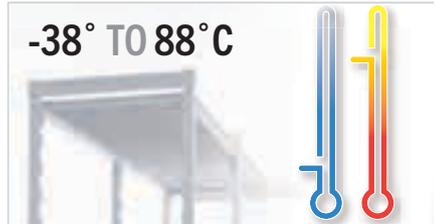

## Utilizzabili in diversi tipi di ambienti

Le scaffalature Camshelving sono progettate per resistere a tutte le applicazioni di stoccaggio e alle temperature più estreme.

- Refrigeratori
- Congelatori
- Aree per asciugatura e stoccaggio

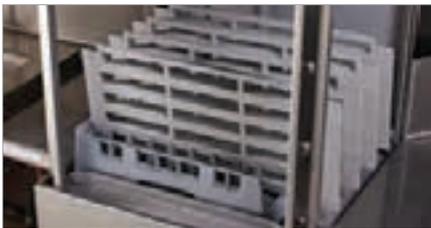

## Facili da pulire

I ripiani Camshelving si puliscono facilmente con un panno bagnato o possono essere lavati in lavastoviglie. Il sistema antimicrobico Camguard evita la formazione di batteri nocivi.



## Facile da montare e regolare

Le unità vengono fornite con telai preassemblati per velocizzare l'installazione. Ogni ripiano può essere regolato facilmente e in modo indipendente.



# Serie Camshelving® PREMIUM

FISSE | MOBILI | AD ALTA DENSITÀ

## Perché scegliere Premium?

- Facile da pulire e da regolare.
- Montaggio facile e veloce.
- Ideali per refrigeratori, congelatori e aree di stoccaggio.
- Abbastanza forti da sostenere i carichi più difficili.
- Resistenti alle sostanze chimiche aggressive e all'acqua salata.
- Ogni singola unità può sostenere 910 kg.



COMPONENTI



# Serie Camshelving® BASICS PLUS

FISSE

## Perché scegliere Basics Plus?

- Facili da pulire e da regolare.
- Un'alternativa superiore rispetto alle scaffalature in metallo.
- Realizzate con un materiale composite estremamente resistente.
- Resistenti ai prodotti chimici aggressivi e all'acqua salata.
- Ogni singola unità può sostenere 800 kg (TUV).



# Scaffalatura Camshelving® Portabottiglie

Kit e unità di  
scaffalatura  
per vini complete



**NSF®**  
COMPONENTI  
(MODULI PER BOTTIGLIE  
E CONNETTORI NON  
INCLUSI)




- L'unità può contenere fino a 144 bottiglie.
- I kit addizionali permettono di personalizzare la scaffalatura esistente.
- Può contenere bottiglie di vino di dimensioni standard.
- Disponibile nelle versioni da 36 o 46 cm di profondità.



## Caratteristiche e vantaggi

- Scaffalatura per bottiglie di vino e relativi supporti modulari ed impilabili. Estremamente facili da assemblare.
- Ideale per la conservazione delle bottiglie di vino in qualsiasi ambiente, comprese cantine, camere a temperatura controllata o celle frigo. Non si arrugginisce, non si corrode, non si ammacca e non si incrina.
- Conserva in modo sicuro fino a 144 (12 casse) bottiglie di vino per ogni scaffale.
- Ogni bottiglia rimane saldamente in posizione su ogni scomparto con spazio necessario per favorire il flusso d'aria. I lati e gli angoli in plastica, lisci e arrotondati, mantengono intatte le etichette di ogni bottiglia.
- Lo spazio tra un modulo e l'altro è di 9,05 cm.
- Lo spazio tra una fila di moduli e la traversa del ripiano superiore è di circa 13,3 cm.
- Lo spazio tra una doppia fila di moduli e la traversa del ripiano superiore è di circa 11,4 cm.
- Lo spazio tra una tripla fila di moduli e la traversa del ripiano superiore è di circa 8,9 cm.
- Ogni scaffalatura include 2 kit montanti già assemblati in fabbrica, 8 traverse per ripiani (con 4 kit di code di rondine per uno scaffale Elements XTRA), 48 moduli per bottiglie di vino e 32 kit di connettori, 4 pezzi per ogni kit.
- Ogni ripiano dello scaffale può ospitare 12 moduli per bottiglie posizionati su 3 livelli con relativi connettori.
- Ogni ripiano dello scaffale può ospitare fino a 36 bottiglie di vino (3 casse).
- Ogni singolo scomparto e i connettori sono realizzati in plastica ABS liscia e altamente resistente.

- I montanti e le traverse della serie Basics Plus sono realizzati in materiali compositi e plastici estremamente resistenti. Le code di rondine delle traverse sono un kit a parte e devono essere installate sui montanti.
- I connettori per montante offrono un'eccezionale stabilità e non compromettono in nessun modo la capacità di carico della scaffalatura.
- Tutti i componenti si puliscono facilmente o possono essere lavati in lavastoviglie.
- La scaffalatura si monta facilmente. Per installare le traverse, utilizzare esclusivamente un martello di gomma.
- La scaffalatura è garantita a vita contro la ruggine e la corrosione (montanti, traverse, moduli e connettori).
- Disponibile in 1 colore: Grafite spazzolata (580).
- Prodotto brevettato.
- Viene spedito tutto in un unico imballo.

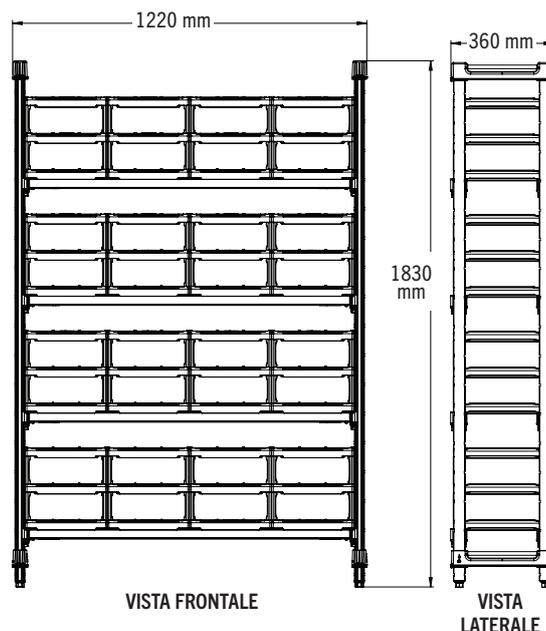

## Specifiche tecniche

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI D x L x H	PESO DELL'UNITÀ
CBUWR144872PKG	Portabottiglie serie Basics Plus	360 x 1220 x 1830 mm	39,8 kg
CBUWR184872PKG	Portabottiglie serie Basics Plus	460 x 1220 x 1830 mm	47,4 kg

Colore: Grafite Spazzolata (580).

## Kit moduli camshelving® per bottiglie

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI D x W x H*	CAPACITÀ DI CARICO
<b>Kit modulo addizionale singolo</b> (modulo singola con kit di connettori)			
CSWRKIT14P1	Kit modulo per bottiglie, profondità 360 mm - 1Pz.	33,7 x 28,3 x 3,8 cm	3 bottiglie
CSWRKIT18P1	Kit modulo per bottiglie, profondità 460 mm - 1Pz.	43,9 x 28,3 x 3,8 cm	3 bottiglie
<b>Kit ripiano per scaffale a quattro moduli, un singolo livello</b> (Quattro moduli, nessun connettore)			
CSWRC14P4	Kit modulo per bottiglie, profondità 360 mm - 4Pz.	33,7 x 113,4 x 3,8 cm	12 bottiglie
CSWRC18P4	Kit modulo per bottiglie, profondità 460 mm - 4Pz.	43,9 x 113,4 x 3,8 cm	12 bottiglie
<b>Kit ripiano per scaffale a otto moduli, due livelli</b> (Otto moduli, 4 kit di connettori)			
CSWRKIT14P8	Kit modulo per bottiglie, profondità 360 mm - 8Pz.	33,7 x 113,4 x 16 cm	24 bottiglie
CSWRKIT18P8	Kit modulo per bottiglie, profondità 460 mm - 8Pz.	43,9 x 113,4 x 16 cm	24 bottiglie
<b>Kit ripiano per scaffale a dodici moduli, tre livelli</b> (Dodici moduli, 8 kit di connettori)			
CSWRKIT14P12	Kit modulo per bottiglie, profondità 360 mm - 12Pz.	33,7 x 113,4 x 28,6 cm	36 bottiglie
CSWRKIT18P12	Kit modulo per bottiglie, profondità 460 mm - 12Pz.	43,9 x 113,4 x 28,6 cm	36 bottiglie

Colore: Grigio Chiaro (151). \*La lunghezza totale si basa su 4 moduli installati uno accanto all'altro sulle traverse di 1220 mm.

## Specifiche del costruttore

Montanti e traverse:

Basics Plus Serie: Materiale composito proprietario non corrosivo.

Connettori per montanti: Nylon rinforzato

Moduli e connettori per bottiglie: Plastica ABS

## Accessori opzionali

- Fissaggio a pavimento CSFF
- Fissaggio a parete CSWF
- Supporto per ripiano inferiore CBDS14H6
- Etichette di identificazione CSID6 - 152 mm
- CSID3 - 76 mm
- CBID6 - 152 mm

## Certificazioni



I connettori per montanti, i moduli, i connettori per modulo, la staffa, il piede sismico e il fissaggio a parete non sono certificati NSF.

COMPONENTE

# Scaffalatura universale Camshelving® per lo stoccaggio di teglie e bacinelle



Un modo efficace per sfruttare tutto lo spazio di stoccaggio a disposizione

- Componenti modulari, pannelli su rotaia + staffe = stoccaggio personalizzabile.
- Accessibile da ambo i lati.

**PUO' OSPITARE QUALUNQUE COSA**  
bacinelle, teglie, vassoi, scatole per lo stoccaggio e scatole per impasto pizza



**Lo stoccaggio VERTICALE**  
tra i ripiani elimina gli spazi inutilizzati



**CREARE UN SISTEMA DI STOCCAGGIO "SU PIU' LIVELLI"**



# Portate lo spazio di stoccaggio a un livello superiore

Con i pannelli a binario è possibile creare facilmente sezioni di stoccaggio individuali per contenere teglie, vassoi, scatole, bacinelle e molto altro.



Ogni set di binari può contenere fino a 13,6 kg (54,4 kg max per sezione di stoccaggio).

Kit unità base per lo stoccaggio di teglie e bacinelle.


Realizzate un vero e proprio magazzino verticale di facile accesso.

Resiste a temperature comprese tra -40 e °C e 177°C.

Ogni pannello è dotato di 7 guide distanti 5 cm l'una dall'altra.



Grazie ai coperchi SlidingLids® è possibile prelevare comodamente il materiale senza dover sollevare il contenitore, agevolando così il servizio.

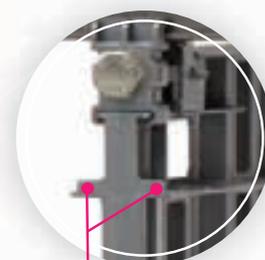

Viti in plastica da 0,64 cm, fissano saldamente i pannelli alla scaffalatura.



Inquadra il QR Code per configurare il tuo spazio di stoccaggio



Compatibile con tutte le scaffalature Camshelving®: Premium, Elements e Basics Plus.

5 kit unità base e 1 addizionale, installati su una Scaffalatura Camshelving Premium® 61 cm x 137 cm x 183 cm.

## Serie Premium®

CODICE	DESCRIZIONE	ADATTA ALLO SCAFFALE
MPUNVR600	Kit unità base profondo	600 mm
MPUNVRA600	Kit addizionale profondo	600 mm
CSUNVR21	Kit unità base profondo	530 mm
CSUNVRA21	Kit addizionale profondo	530 mm
CSUNVR24	Kit unità base profondo	600 mm
CSUNVRA24	Kit di aggiunta per profondo	600 mm

Confezione: 1 Colore: Grafite Spazzolato (580).

## Serie Basics Plus

CODICE	DESCRIZIONE	ADATTA ALLO SCAFFALE
CBUNVR21	Kit unità base	540 mm di profondo
CBUNVRA21	Kit addizionale	540 mm di profondo
CBUNVR24	Kit unità base	610 mm di profondo
CBUNVRA24	Kit di aggiunta per profondo	610 mm

Confezione: 1 Colore: Grafite Spazzolato (580).



Lavabile in lavastoviglie



Antiruggine



Ottima circolazione dell'aria



struttura portante



Utilizzabile in diversi ambienti



KD

Consegnati smontati

## Contenuto

### Kit unità base

- 2 Pannelli con guide
- Set di 8 staffe per pannelli
- 8 Staffe per traverse
- 8 viti in metallo

### Kit addizionale

- 1 Pannello con guide
- Set di 4 staffe per pannelli
- 4 Staffe per traverse
- 4 viti in metallo

# Carrelli Cams porta teglie e ba



Possono ospitare teglie con temperature fino a 200°C.

- Estremamente resistenti realizzati con un materiale composito ed altamente performante.
- Garantiti a vita contro ruggine e corrosione.
- È richiesta poca manutenzione - Non presenta punti di saldatura che nel tempo rischiano di corrodarsi o arrugginire, né angoli difficili da pulire.
- Ideale per mantenere in posizione teglie o bacinelle per la preparazione, lo scongelamento o il raffreddamento dei cibi.

La parte superiore del carrello può ospitare una bacinella o un tagliere per proteggere il contenuto sottostante o creare un piano di lavoro.



## Carrelli GN 1/1

Possono ospitare bacinelle o teglie GN 1/1, 1/2 o 1/3



**UGNPR11H9**  
Carrello basso 1/1  
Contiene 9 bacinelle GN 1/1



**UGNPR11F18**  
Carrello alto 1/1  
Contiene 18 bacinelle GN 1/1



# helving<sup>®</sup> cinelle GN



COMPONENTI

## Carrelli GN 2/1


Possono ospitare due  
bacinelle o teglie GN  
1/1 su ogni guida




**UGNPR21H18**  
Carrello basso 2/1  
Contiene 18 bacinelle GN 1/1



**UGNPR21F36**  
Carrello alto 2/1  
Contiene 36 bacinelle GN 1/1

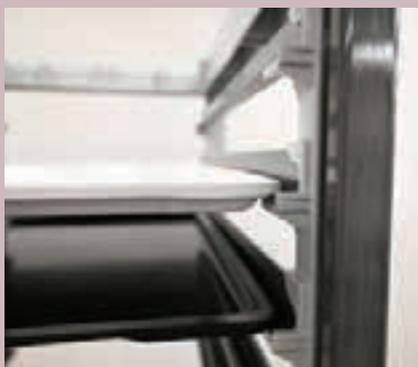

Possono ospitare vassoi  
GN 1/1 (3253)

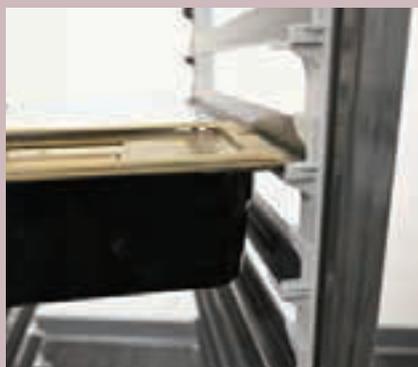

Ogni guida è dotata di un rialzo che  
mantiene le teglie e le bacinelle in  
posizione

## Coperture

- Il telo protettivo  
in vinile permette  
di proteggere il  
contenuto dei  
carrelli.

**GBCTUGNPR11**  
(Carrello GN 1/1)

**GBCTUGNPR21**  
(Carrello 2/1 GN)



## Barre anticaduta

- Mantengono in posizione teglie e  
bacinelle durante il trasporto.
- Disponibili in tutti i carrelli  
Camshelving<sup>®</sup> porta teglie GN.  
Assemblaggio facile e veloce.

**UGNPRPSF** (per carrello alto)  
**UGNPRPSH** (per carrello basso)



# Carrelli Camshelving porta teglie GN 1/1

## Carrello Alto GN 1/1

Contiene 18 teglie GN 1/1, profonde 6,5 cm

## Carrello Basso GN 1/1

Contiene 9 teglie per alimenti GN 1/1, profonde 6,5 cm

### Caratteristiche e benefici

- Carrello multifunzione per contenere, conservare e trasportare alimenti in bacinelle o teglie GN. Il design compatto e sottile agevola la movimentazione e massimizza lo spazio di stoccaggio.
- Realizzati con un materiale composito estremamente resistente e rivoluzionario, hanno una superficie liscia e facile da pulire.
- Garantiti a vita contro la ruggine e la corrosione.
- Non ci sono parti metalliche, saldature, viti, barre trasversali o ruote metalliche che possano rompersi, piegarsi, ammaccarsi, arrugginarsi o corrodarsi.
- Movimentazione facile e veloce in qualsiasi ambiente.
- I binari possono ospitare teglie appena uscite dal forno con una temperatura pari o inferiore a 200°C.
- Non si formano segni o tracce dovute allo scivolamento delle teglie di metallo.
- I 7,6 cm di spazio tra ogni guida offrono grande versatilità e praticità.
- La parte superiore del carrello può ospitare una bacinella o un tagliere per proteggere il contenuto sottostante o creare un piano di lavoro.
- Guide di carico a labbro stampate (la flangia della pentola è appesa alle guide) per le pentole.
- I bordi rialzati di 3 mm posti all'estremità di ciascuna guida offrono stabilità durante il trasporto.
- Capacità di contenimento della porta teglie di cibo:

	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
<b>Carrello Alto</b>				
Teglie 1/1	18	9	9	6
Teglie 1/2	36	18	18	12
Teglie 1/3	54	27	27	18
<b>Carrello Basso</b>				
Teglie 1/1	9	4	4	3
Teglie 1/2	18	8	8	6
Teglie 1/3	27	12	12	9


- La capacità di carico massima per ogni guida è di 18 kg. La capacità di carico per l'intero carrello è di 340 kg per quello alto e 170 kg per quello basso.
- Ruote da 12,5 cm in plastica altamente resistente con perno girevole, che grazie alla gomma termoplastica non lasciano tracce. Ogni ruota è dotata di freno.
- Facile da pulire. Si pulisce con un panno o si lava con un getto a pressione.
- Spediti non assemblati.
- I componenti sono facili da rimuovere e sostituire se danneggiati, garantendo un servizio continuo nel tempo.
- Gli accessori opzionali includono bacinelle, taglieri, barre anti caduta e coperture in vinile.
- Disponibile in un solo colore: Grigio Macchiato (480).
- In attesa di brevetto.



UGNPR11F18  
Carrello alto



UGNPR11H9  
Carrello basso

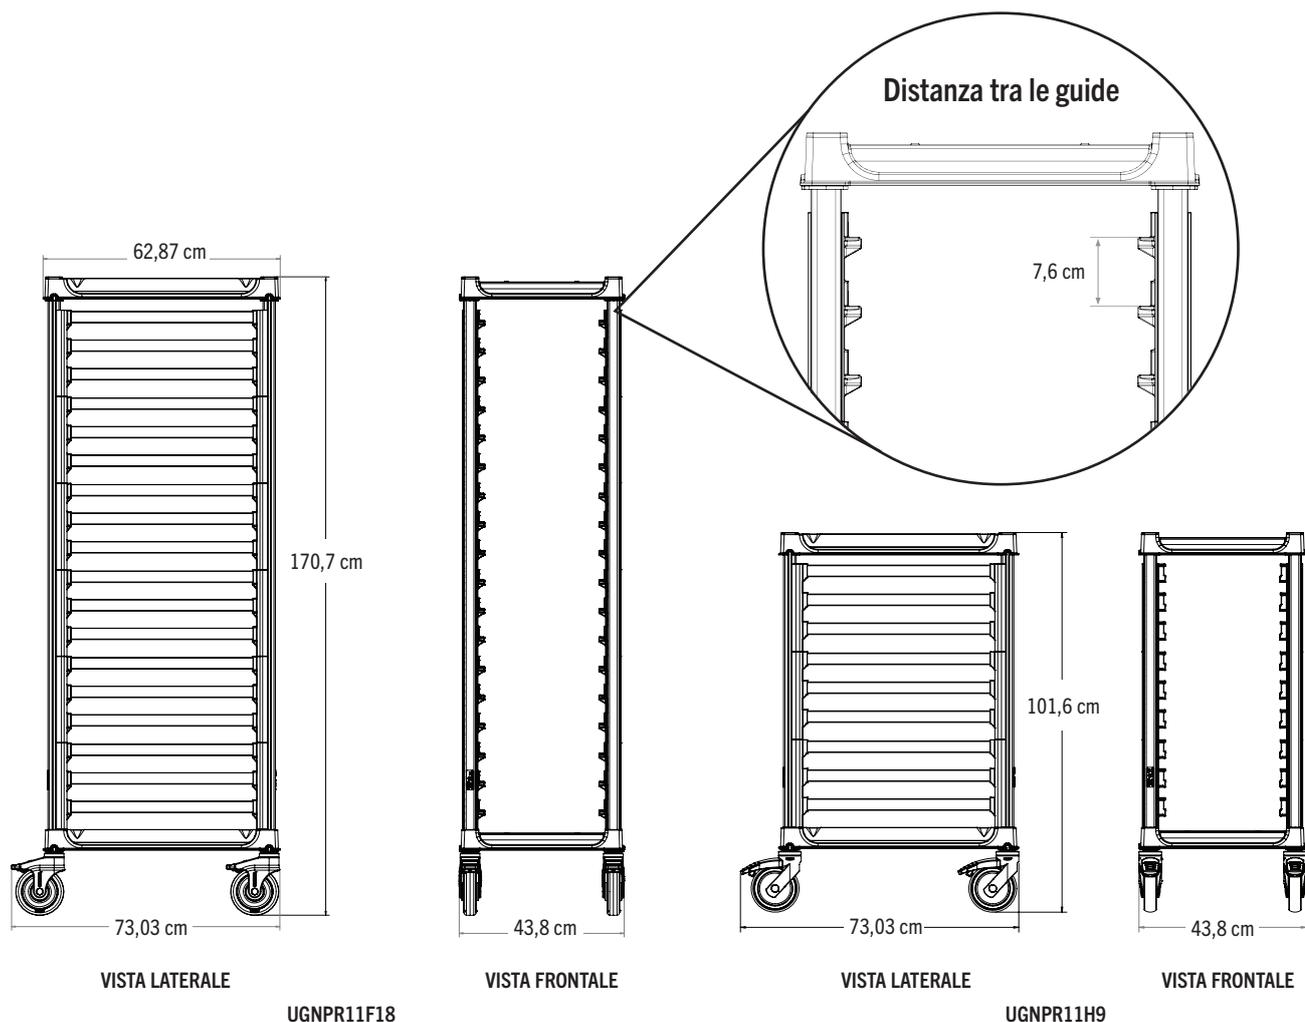

## Specifiche tecniche

Codice	Descrizione	Capacità di carico	Dimensioni L x L x A*	Unità Peso
UGNPR11F18	Carrello Alto	340 kg	73,03 x 43,8 x 170,7 cm	24,56 kg
UGNPR11H9	Carrello Basso	170 kg	73,03 x 43,8 x 101,6 cm	15,28 kg

Tolleranza di dimensione: +/- 0,64 cm

\* Include ruote da 12,7 cm.

## Accessori opzionali

Copertura in vinile

GBCTUGNPR11

## Colori standard

Grigio Macchiato (480).

## Specifiche del produttore

Montanti mobili: materiale composito brevettato non corrosivo. Telai per connettori montanti: nylon rinforzato. Pannelli delle sponde laterali: materiale composito brevettato non corrosivo e polipropilene rinforzato. Telaio del connettore del montante: polipropilene rinforzato.

Ruote: 12,7 cm, telaio in plastica-nylon, gambo in metallo, ruota in termoplastica antitraccia, con freno a bloccaggio totale. Le unità vengono spedite smontate con ruote e connettore del montante superiore e inferiore assemblati in fabbrica. Può contenere bacinelle per alimenti di dimensioni GN 1/1, 1/2 e 1/3. La capacità di carico per ogni set di guide è di 18 kg. Garanzia a vita contro ruggine e corrosione. Il colore dell'unità è Grigio Macchiato (480). In attesa di brevetto.

# Camshelving®

## Carrelli Camshelving porta teglie GN 2/1

### Carrello Alto GN 2/1

Contiene 36 teglie per alimenti GN 1/1, profondo 6,5 cm

### Carrello Basso GN 2/1

Contiene 18 teglie GN 1/1, profonde 6,5 cm

#### Caratteristiche e benefici

- Carrello multifunzione per contenere, conservare e trasportare alimenti in bacinelle o teglie GN. Il design compatto e sottile agevola la movimentazione e massimizza lo spazio di stoccaggio.
- Realizzati con un materiale composito estremamente resistente e rivoluzionario, hanno una superficie liscia e facile da pulire.
- Garantiti a vita contro la ruggine e la corrosione.
- Non ci sono parti metalliche, saldature, viti, barre trasversali o ruote metalliche che possano rompersi, piegarsi, ammaccarsi, arrugginarsi o corrodersi.
- Movimentazione facile e veloce in qualsiasi ambiente.
- I binari possono ospitare teglie appena uscite dal forno con una temperatura pari o inferiore a 200°C.
- Non si formano segni o tracce dovute allo scivolamento delle teglie di metallo.
- I 7,6 cm di spazio tra ogni guida offrono grande versatilità e praticità.
- La parte superiore del carrello può ospitare una bacinella o un tagliere per proteggere il contenuto sottostante o creare un piano di lavoro.
- Guide di carico a labbro stampate (la flangia della pentola è appesa alle guide) per le pentole.
- I bordi rialzati di 3 mm posti all'estremità di ciascuna guida offrono stabilità durante il trasporto.
- Capacità di contenimento della porta teglie di cibo:

	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
<b>Carrello Alto</b>				
1/1 Teglie	36	18	18	12
<b>Carrello Basso</b>				
1/1 Teglie	18	8	8	6


- La capacità di carico massima per ogni guida è di 36 kg. La capacità di carico per l'intero carrello è di 340 kg per quello alto e 170 kg per quello basso.
- Ruote da 12,5 cm in plastica altamente resistente con perno girevole, che grazie alla gomma termoplastica non lasciano tracce. Ogni ruota è dotata di freno.
- Facile da pulire. Si pulisce con un panno o si lava con un getto a pressione.
- Spediti non assemblati.
- I componenti sono facili da rimuovere e sostituire se danneggiati, garantendo un servizio continuo nel tempo.
- Gli accessori opzionali includono bacinelle, taglieri, barre anti caduta e coperture in vinile.
- Disponibile in un solo colore: Grigio Macchiato (480).
- In attesa di brevetto.



UGNPR21F36  
Carrello alto



UGNPR21H18  
Carrello basso

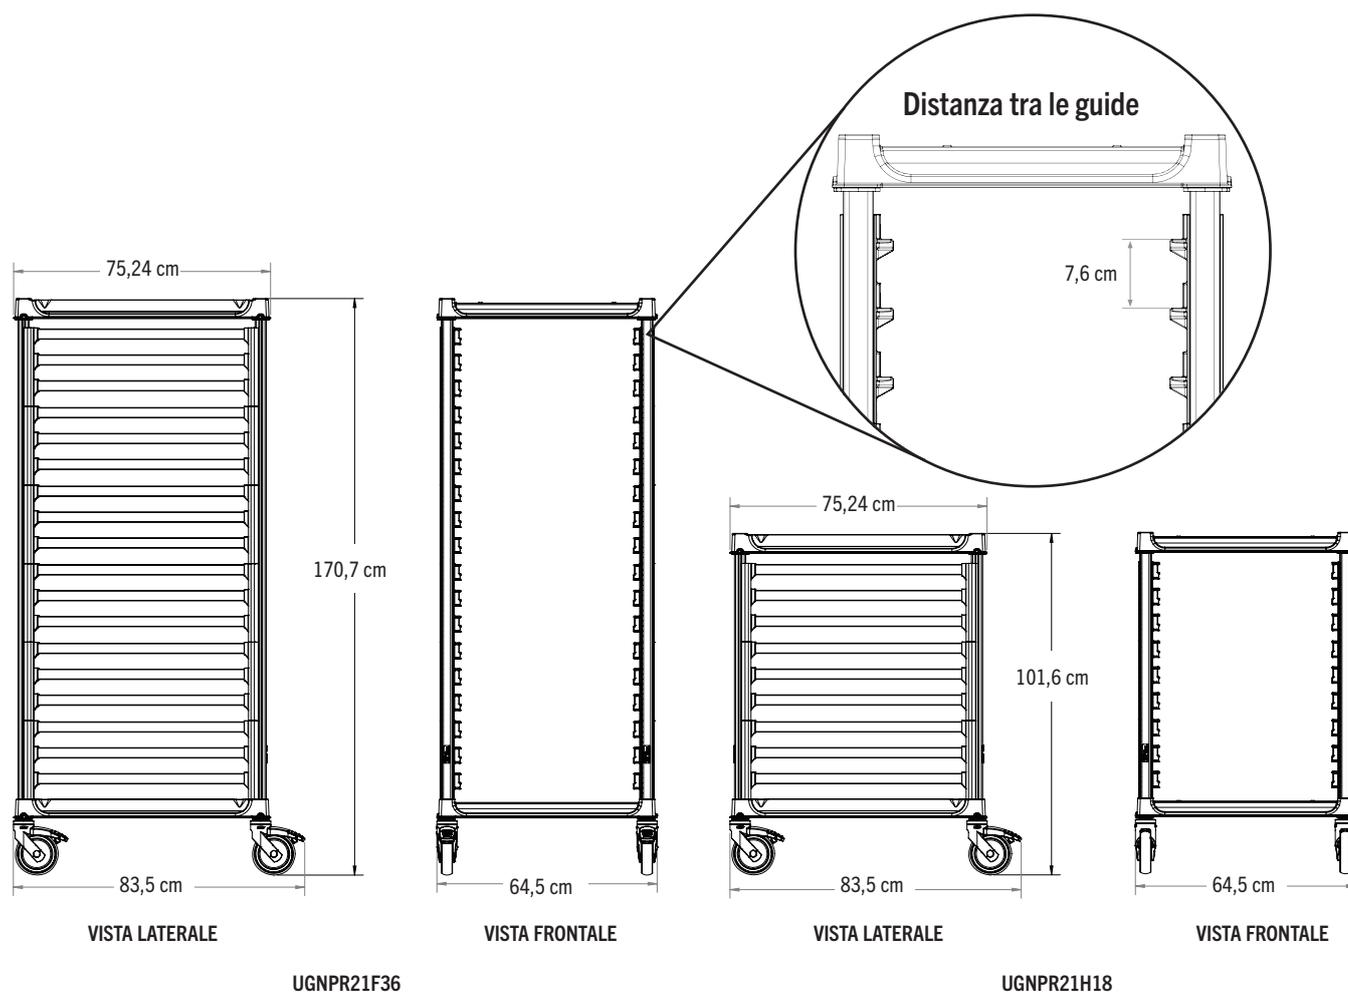

## Specifiche tecniche

Tolleranza di dimensione: +/- 0,64 cm

Codice	Descrizione	Capacità di carico	Dimensioni L x L x H*	Unità Peso
UGNPR21F36	Carrello alto	340 kg	83,5 x 64,5 x 170,7 cm	27,68 kg
UGNPR21H18	Carrello basso	170 kg	83,5 x 64,5 x 101,6 cm	17,14 kg

\* Include ruote da 12,7 cm.

## Accessori opzionali

Copertura in vinile

GBCTUGNPR21

## Colori standard

Grigio Macchiato (480).

## Specifiche del produttore

Montanti mobili: materiale composito brevettato non corrosivo. Telai per connettori montanti: nylon rinforzato. Pannelli delle sponde laterali: materiale composito brevettato non corrosivo e polipropilene rinforzato. Telaio del connettore del montante: polipropilene rinforzato.

Ruote: 12,7 cm, telaio in plastica-nylon, gambo in metallo, ruota in termoplastica antitraccia, con freno a bloccaggio totale. Le unità vengono spedite smontate con ruote e connettore del montante superiore e inferiore assemblati in fabbrica. Può contenere bacinelle per alimenti di dimensioni GN 1/1, 1/2 e 1/3. La capacità di carico per ogni set di guide è di 36 kg. Garanzia a vita contro ruggine e corrosione. Il colore dell'unità è Grigio Macchiato (480). In attesa di brevetto.

# Carrello per pasticceria, gastronomia, macelleria, pizzeria e panetteria serie 6040

Basta con guide piegate, ruote arrugginite o difficoltà di manovrabilità! Progettati per durare una vita, i carrelli camshelving possono ospitare teglie, bacinelle, griglie, vassoi e accessori che rispettano le norme in merito alle misure 60\*40, di qualsiasi materiale. Offrono una durata e un'efficienza senza eguali, rendendoli un'aggiunta essenziale per qualsiasi operazione all'interno delle vostre strutture.

- Realizzato in materiale plastico composito altamente resistente.
- Praticamente infrangibile e garantito al 100% contro ruggine e corrosione.
- Manutenzione ridotta: nessuna saldatura rotta, ammaccature o guide piegate. Estremamente facili da pulire.
- Utilizzabili in frigoriferi, congelatori, abbattitori di temperatura o aree per la lievitazione.
- Resistenza a temperatura comprese tra i -40°C e 177°C.
- Possono ospitare teglie con temperature fino a 200°C.



**NUOVE** guide più larghe per ospitare teglie da forno e per alimenti 60 x 40 cm in totale sicurezza!



- Il carrello alto può ospitare fino a 18 teglie 60 x 40 cm
- Il carrello basso può ospitare fino a 9 teglie 60 x 40 cm.





Distanza tra le guide: 7,7 cm



Metallo su metallo



## Barre anticaduta

- Mantengono in posizione teglie e bacinelle durante il trasporto.
- Disponibili in tutti i carrelli Camshelving® porta teglie GN. Assemblaggio facile e veloce.



**UGNPRPSF**  
Per carrello alto

**UGNPRPSH**  
Per carrello basso

Colore: Grigio Macchiato (480).

## Coperture

- Il telo protettivo in vinile permette di proteggere il contenuto dei carrelli.

**UPR6040CVR**  
Per carrello 6040 alto  
72 x 55 x 154 cm

Colore: Opaco (CLR).



# Carrello per pasticceria, gastronomia, macelleria, pizzeria e panetteria serie 6040

## Carrello alto 6040

Può contenere 18 teglie 60\*40 cm

## Carrello basso 6040

Contiene 9 teglie 60\*40 cm

### Caratteristiche e benefici

- Carrello multifunzione per contenere, conservare e trasportare alimenti in bacinelle o teglie GN. Il design compatto e sottile agevola la movimentazione e massimizza lo spazio di stoccaggio.
- Realizzati con un materiale composito estremamente resistente e rivoluzionario, hanno una superficie liscia e facile da pulire.
- Garantiti a vita contro la ruggine e la corrosione.
- Non ci sono parti metalliche, saldature, viti, barre trasversali o ruote metalliche che possano rompersi, piegarsi, ammaccarsi, arrugginarsi o corrodersi.
- Movimentazione facile e veloce in qualsiasi ambiente.
- I binari possono ospitare teglie appena uscite dal forno con una temperatura pari o inferiore a 200°C.
- Non si formano segni o tracce dovute allo scivolamento delle teglie di metallo.
- I 7,6 cm di spazio tra ogni guida offrono grande versatilità e praticità.
- La parte superiore del carrello può ospitare una bacinella o un tagliere 60\*40cm per proteggere il contenuto sottostante o creare un piano di lavoro.
- I bordi rialzati di 3 mm posti all'estremità di ciascuna guida offrono stabilità durante il trasporto.
- Capacità carrello 60\*40:  
Carrello alto: 18 pezzi  
Carrello basso: 9 pezzi
- La capacità di carico per ogni set di guide è di 18 kg.  
La capacità di carico del carrello alto è di 340 kg.  
La capacità di carico del carrello basso è di 170 kg.
- Ruote da 12,5 cm in plastica altamente resistente con perno girevole, che grazie alla gomma termoplastica non lasciano tracce. Ogni ruota è dotata di freno.
- Facile da pulire. Si pulisce con un panno o si lava con un getto a pressione.
- Spediti non assemblati.
- I componenti sono facili da rimuovere e sostituire se danneggiati, garantendo un servizio continuo nel tempo.
- Gli accessori opzionali includono bacinelle, taglieri, barre anticaduta e coperture in vinile.
- Disponibile in un solo colore: Grigio Macchiato (480).
- In attesa di brevetto.




UPR6040XF18  
Carrello alto



UPR6040XH9  
Carrello basso



COMPONENTI

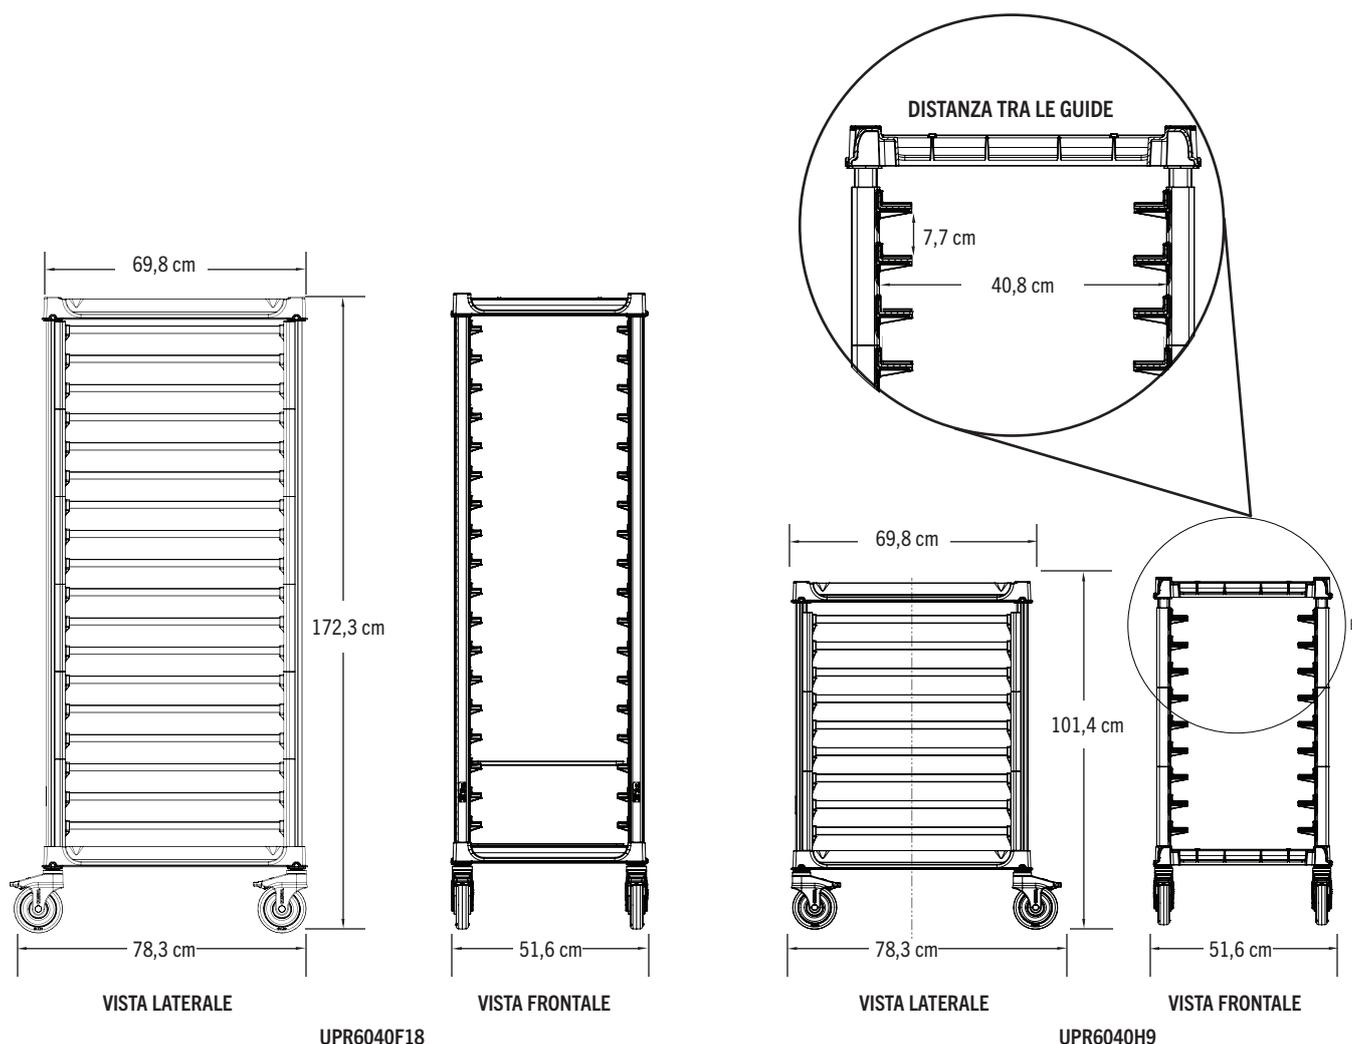

## Specifiche tecniche

Tolleranza delle dimensioni: +/- 0,64 cm

Codice	Descrizione	Capacità di carico	Dimensioni L x L x A*	Peso
UPR6040XF18	Carrello alto	340 kg	78,3 x 51,6 x 170,8 cm	21,3 kg
UPR6040XH9	Carrello basso	170 kg	78,3 x 51,6 x 101,4 cm	14 kg

\* Include ruote da 12,7 cm.

## Accessori opzionali

- Copertura in vinile  UPR6040CVR
- Barre anticaduta per carrello alto  UGNPRPSF
- Barre anticaduta per carrello basso  UGNPRPSH

## Colore standard

- Grigio Macchiato (480).

## Specifiche del produttore

Montanti mobili: materiale composito brevettato non corrosivo. Telai per connettori montanti: nylon rinforzato. Pannelli delle sponde laterali: materiale composito brevettato non corrosivo e polipropilene rinforzato. Telaio del connettore del montante: polipropilene rinforzato. Ruote: 12,7 cm, telaio in plastica-nylon, gambo in metallo, ruota in termoplastica antistrada, con freno a bloccaggio totale. Le unità vengono spedite smontate con ruote e connettore del montante superiore e inferiore assemblati in fabbrica. Può contenere 18 teglie 6040 nella versione alta e 9 teglie 6040 nella versione bassa. La capacità di carico per ogni set di guide è di 45 kg. Garanzia a vita contro ruggine e corrosione. Il colore dell'unità è Grigio Macchiato (480).

# Mensola Camshelving® da parete serie Elevation

**Resistenza e durata impareggiabili!**

**Facile da pulire  
Estremamente igienica**

Ogni kit viene spedito in una scatola


Incrementate la capacità di stoccaggio del vostro magazzino con la nuova mensola da parete di Cambro. Non arrugginisce, non si corrode, non si graffia e non si ammacca. Potete scegliere tra kit di differenti misure, base o addizionali e personalizzare la vostra mensola da parete con accessori in acciaio inox 304.

## S H E L V I N G f o r L I F E

Garantita a vita contro ruggine e corrosione




## KIT PER STAZIONE LAVELLO

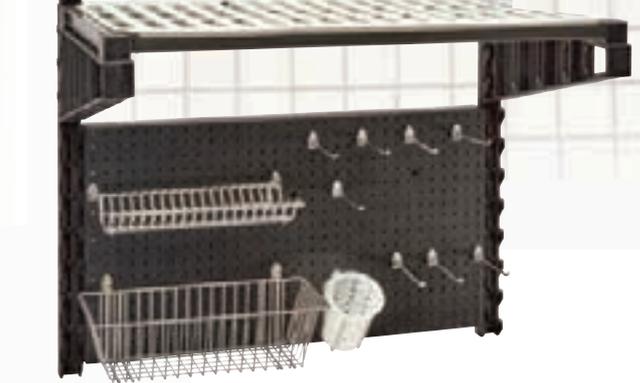

Progettata per resistere in ambienti difficili e umidi.

## KIT PER STAZIONE DI PREPARAZIONE

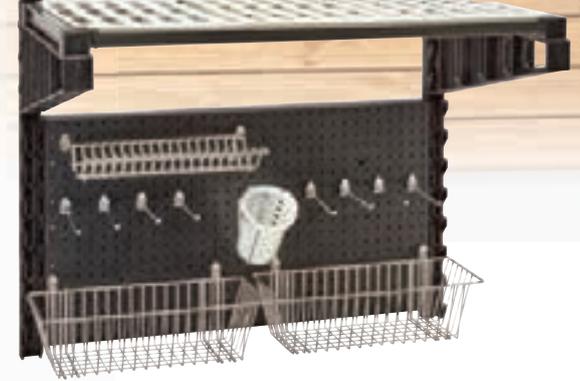

Estremamente utile per attrezzare le aree di lavoro della cucina con un piano per lo stoccaggio comodo e ben organizzato che consente di tenere a portata di mano strumenti, utensili e ingredienti.

## KIT PER STAZIONE DI LAVORO



Offre uno spazio totalmente personalizzabile con gli accessori più adatti a voi, fornendovi la massima flessibilità.



COMPONENTS

**camguard**

ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

Il sistema di conservazione degli  
alimenti più efficiente di sempre

CamSquares®  
**fresh**  
**PRO** ≠



**7** misure da  
**1,9 a 20,8L**

### Salvaspazio


Le maniglie incorporate dei  
contenitori CamSquares FreshPro  
aumentano la capacità di  
stoccaggio del

**25% SU UN** ripiano lungo  
1220 mm rispetto ai contenitori  
della concorrenza



**2** Materiali

Policarbonato e Polipropilene

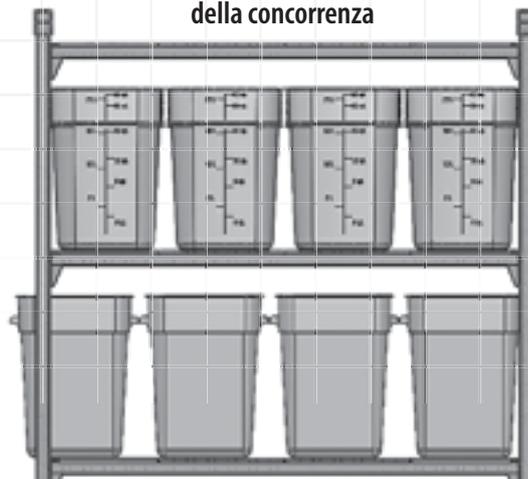

## Coperchi Easy Seal

- Facili da inserire e da togliere.
- Evita le fuoriuscite di liquidi.
- Prolunga la durata di conservazione degli alimenti.



## Angoli arrotondati e maniglie incorporate

- Gli angoli arrotondati agevolano il versamento dei liquidi.
- Presa sicura.
- Le maniglie ergonomiche incorporate nel contenitore agevolano la movimentazione.
- Facile da trasportare.



## Garantiscono un'asciugatura igienica



L'impilamento incrociato consente un'asciugatura igienica

## Massimizza la durata degli alimenti



Prolunga la durata di conservazione di

**2** GIORNI

Falso fondo forato



CODICE	CAPACITÀ	DIMENSIONI L x L x A
<b>Policarbonato</b>		
2SFSPROCW	1,9 L	19,1 x 19,1 x 9,8 cm
4SFSPROCW	3,8 L	19,1 x 19,1 x 18,3 cm
6SFSPROCW	5,7 L	22,9 x 22,9 x 18 cm
8SFSPROCW	7,6 L	22,9 x 22,9 x 24,3 cm
12SFSPROCW	11,4 L	28,9 x 28,9 x 21,6 cm
18SFSPROCW	17,2 L	28,9 x 28,9 x 32,7 cm
22SFSPROCW	20,8 L	28,9 x 28,9 x 40,1 cm
<b>Polipropilene</b>		
2SFSPROPP	1,9 L	19,1 x 19,1 x 9,8 cm
4SFSPROPP	3,8 L	19,1 x 19,1 x 18,3 cm
6SFSPROPP	5,7 L	22,9 x 22,9 x 18 cm
8SFSPROPP	7,6 L	22,9 x 22,9 x 24,3 cm
12SFSPROPP	11,4 L	28,9 x 28,9 x 21,6 cm
18SFSPROPP	17,2 L	28,9 x 28,9 x 32,7 cm
22SFSPROPP	20,8 L	28,9 x 28,9 x 40,1 cm

Confezione: 6 Policarbonato Colore: Trasparente (135).  
Polipropilene Colore: Traslucido (190).

### Coperchio Easy Seal

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE
SFC2FPPP	Coperchio Easy Seal - Adatto a 1,9 & 3,8 L	Verde traslucido (265)
SFC6FPPP	Coperchio Easy Seal - Adatto a 5,7 & 7,6 L	Rosso traslucido (266)
SFC12FPPP	Coperchio Easy Seal - Adatto a 11,4, 17,2 & 20,8 L	Blu traslucido (267)

Confezione: 6

### Falso Fondo Forato

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE
2SFSPDPP	Adatto a 1,9 & 3,8 L	Verde traslucido (265)
6SFSPDPP	Adatto a 5,7 & 7,6 L	Rosso traslucido (266)
12SFSPDPP	Adatto a 11,4, 17,2 & 20,8 L	Blu traslucido (267)

Confezione: 6

## Identificazione immediata per colore

Coperchi, falsi fondi forati e graduazioni coordinati



1,9 L / 3,8 L

5,7 L / 7,6 L

11,4 L / 17,2 L / 20,8 L



Scansionate il QR per maggiori informazioni



Brevetto richiesto

# Soluzioni Riutilizzabili e Sostenibili



**IL PRIMO PRODOTTO  
COMMERCIALE**

del settore

0,47 e

0,95 L

TRASLUCIDO

**CamSquares®  
FreshPro**



**Sostenibile**

Contenitori monoporzione  
in polipropilene riutilizzabili  
nel tempo



**Coperchio Easy Seal**

Rimane saldamente in posizione  
Evita le fuoriuscite  
Prolunga la durata di conservazione  
degli alimenti  
Coperchio facile da infilare e da togliere  
Foro per l'asciugatura e lo stoccaggio



0,95 L

0,47 L

**Ideale per**

Erbe fresche  
Spezie  
Condimenti

**Un unico coperchio adatto a entrambe le  
dimensioni del contenitore**



**Facile da  
trasportare con  
una mano sola**



**Personalizzazione  
disponibile**

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI L x L x A
1HFPPRO4PKI190	Set di 8 pezzi - Confezione al dettaglio	133,4 x 133,4 x 250,8 mm

Confezione: 12 Colore: Traslucido (190).

CODICE	CAPACITÀ	DIMENSIONI L x L x A
HFSFSPROPP	0,47 L	12,4 x 12,4 x 6,5 cm
1SFSPROPP	0,95 L	12,4 x 12,4 x 11,9 cm

SFC1FPPPP Coperchio Easy Seal - Adatto a 0,47 e 0,97 L  
Confezione: 6 Colore: Traslucido (190).

# Caraffe Camliter® con tappo a pressione

## Servi facilmente le tue bevande con un semplice gesto!

- Tenuta eccellente: il tappo a pressione garantisce una freschezza maggiore del contenuto e un facile trasporto.
- Facilità d'uso: Servire comodamente le bevande con un semplice gesto.
- Versatilità: Perfette per servire vino, succo, soda, latte o acqua.
- Personalizzazione: Possibilità di aggiungere il vostro logo per promuovere il vostro marchio.
- Due dimensioni: Disponibili nel formato da 750 mL e 1000 mL.
- Tappo universale: Il tappo a pressione (WW1000LT) si adatta a entrambe le caraffe.

**Il tappo e la  
caraffa sono  
venduti insieme**



SOLO PER LE  
CARAFFE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
WW1000T	Bottiglia da 1000 mL con tappo a pressione - Al.	26,2 cm (include il tappo)
WW750T	Bottiglia da 750 mL con tappo a pressione	24,02 cm (incluso tappo)
WW1000LT	Tappo a pressione*	Diametro massimo: 8,89 cm

Confezione: 12    Colore della caraffa: Trasparente (135). Colore del tappo: Bianco (190).

\*Il tappo a pressione è utilizzabile sui modelli WW1000T e WW750T.




# Carrello Portapiatti regolabile compatto Serie R

ADCRC, ADCRC8PKG, ADCRC12PKG



Può ospitare e movimentare in modo sicuro piatti da **11,7** to **33** cm.†

† Nota: non può essere utilizzato per conservare piatti quadrati, rettangolari o ovali.

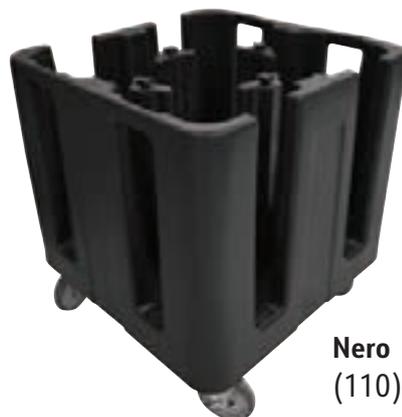

Nero  
(110)


## Guadagnate il 20% di spazio in più

### Design compatto con capacità inpareggiabile

Permette di conservare grandi quantità di piatti in poco spazio, liberando eventuali superfici in cucina che possono essere sfruttate in altro modo.

### Movimentazione comoda e sicura

Il design compatto, con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno, facilita il trasporto sia in spazi chiusi che all'aperto.

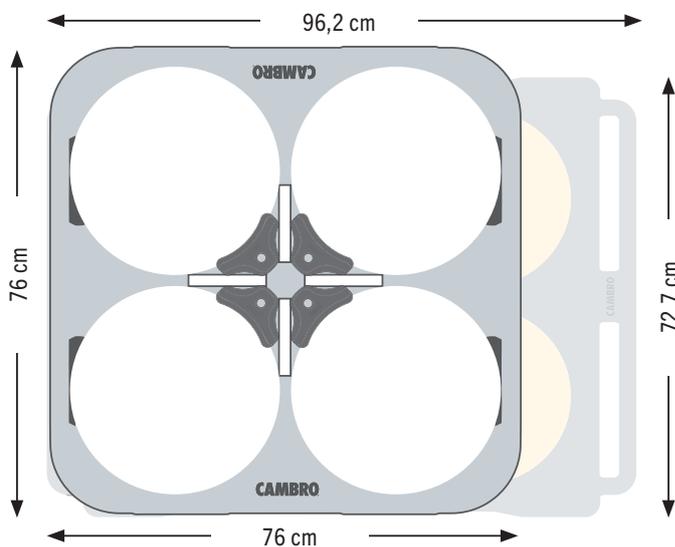

Rispetto al carrello portapiatti Cambro ADCS



# Carrello Portapiatti regolabile compatto Serie S

## ADCSC, ADCSC8PKG, ADCSC12PKG

- Permette di conservare grandi quantità di piatti in poco spazio.
- Leggero, facile da manovrare e accessibile da tutti e quattro i lati.
- Colonne divisorie Camlever facilmente regolabili.
- La robusta costruzione in polietilene non si scheggia, non si incrina, non si ammacca e non arrugginisce.



**Può ospitare e movimentare in modo sicuro piatti da 11,7 a 30,5 cm.**

### Copertura in vinile inclusa


Ogni carrello è dotato di una copertura igienica in vinile per proteggere i piatti puliti. Presenta una tasca superiore da 7,6 x 12,7 cm per l'identificazione del contenuto.


DINNER  
PLATES

### Torri CamLever brevettate


Sollevare la leva posizionata sulla parte superiore della torre, movimentare la torre in base alle esigenze e quindi bloccarla in posizione abbassando la leva verso il basso.

**Risparmia il 30% di spazio in più  
ADCSC vs. ADCS**

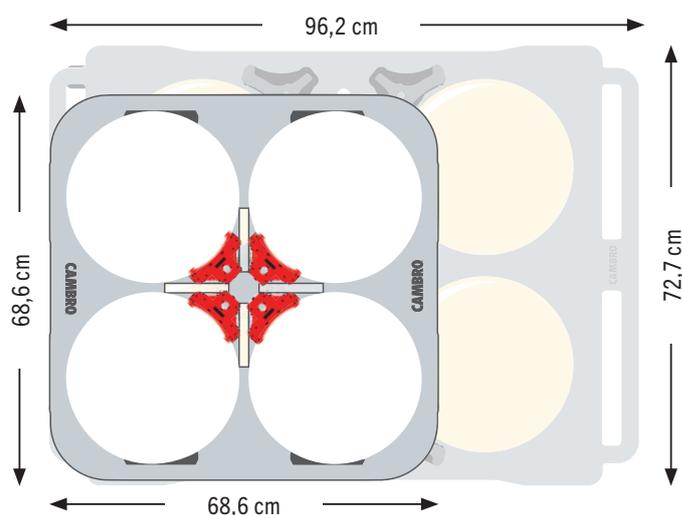


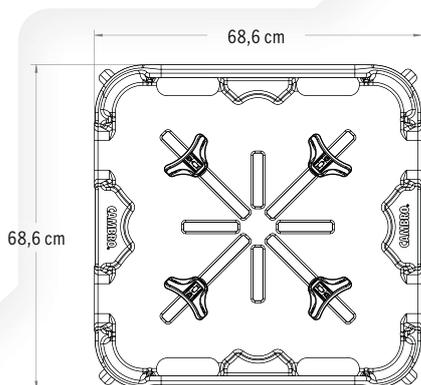

### Modello: ADCSC con 4 torri




**Pile di piatti: 4**  
Può contenere fino a 280 piatti  
**Dimensioni del piatto:** 23,5 - 30,5 cm




**Pile di piatti: 5**  
Può contenere fino a 350 piatti  
**Dimensioni del piatto:** 22,9 cm


### Modello: ADCSC8PKG con 8 torri




**Pile di piatti: 5**  
Può contenere fino a 350 piatti  
**Dimensioni del piatto:** 19,7 - 22,2 cm




**Pile di piatti: 8**  
Può contenere fino a 560 piatti  
**Dimensioni del piatto:** 14,6 - 19,1 cm

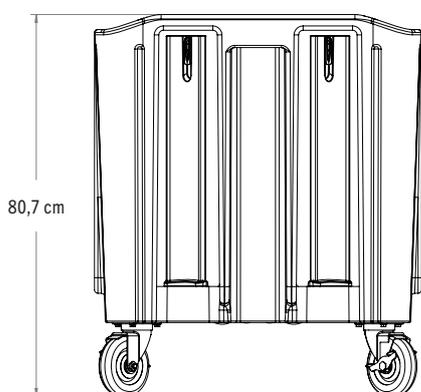


### Modello: ADCSC12PKG con 12 torri



**Pile di piatti: 13**  
Può contenere fino a 910 piatti  
**Dimensioni del piatto:** 14 cm



**Pile di piatti: 13**  
Può contenere fino a 910 piatti  
**Dimensioni del piatto:** 12,1 - 13,3 cm



**Pile di piatti: 16**  
Può contenere fino a 1.120 piatti  
**Dimensioni del piatto:** 11,7 cm

Può contenere da 45 a 70 piatti per pila. Le capacità sono approssimative e variano a seconda dello spessore e della forma dei piatti.

## Specifiche tecniche

Tolleranza di dimensione: +/- 0,64 cm

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA DEL PIATTO	DIM. ESTERNE L x P x A	PESO UNITARIO
ADCSC	Con 4 colonne divisorie	22,9 - 30,5 cm	68,6 x 68,6 x 80,7 cm	35,2 kg
ADCSC8PKG*	Con 8 colonne divisorie	14,6 - 22,2	68,6 x 68,6 x 80,7	42,1
ADCSC12PKG**	Con 12 colonne divisorie	11,7 - 14	68,6 x 68,6 x 80,7	48,9
ADCSC4	Confezione di 4 torri	—	6,7 x 11,1 x 59,7	1,6

Confezione: 1 Colore: Grigio Macchiato (480). \* Spedito in 2 cartoni separati \*\* Spedito in 3 cartoni separati.

## Colori standard

☐ Grigio Macchiato (480).

## Specifiche del produttore

Il carrello portapiatti Serie S per lo stoccaggio e il trasporto dei piatti, modello ADCSC, ADCSC8PKG, ADCSC12PKG, prodotto da Cambro Mfg. Co. è realizzato in polietilene monoblocco estremamente resistente. Può avere 4, 8 o 12 torri CamLever brevettate con regolazione dall'alto. La torre CamLever è coperta dal brevetto statunitense D 844.928 S. Ogni torre comprende un'asta metallica interna zincata da 1,3 x 57,8 cm filettata per garantire la stabilità. L'altezza della pila di piatti può raggiungere i di 52 cm per torre e può contenere fino a 70 piatti, solo rotondi, in base al tipo/stile di piatto. Può contenere piatti di diametro compreso tra 11,7 e 30,5 cm.

Possiede 4 ruote da 12,7 cm ciascuna, 2 girevoli con freno e 2 rigide, con battistrada in poliuretano antitraccia da 3,2 cm ad alta resistenza. E' realizzato con 2 maniglie pre-stampate su 2 lati e 4 maniglie incassate su ogni lato. Ha una capacità di carico fino a 227 kg. Include una copertura in vinile. È disponibile in 1 colore: Grigio Macchiato (480).

# Carrelli di servizio Pro®

Estremamente resistenti Design elegante e moderno Dimensioni salvaspazio



SC225

## Piccolo

- Ideale per aree con spazio di lavoro e di stoccaggio ridotto.

## Medio

- Ideale come carrello per lo sbarazzo.
- Il modello con il lato chiuso nasconde il contenuto e migliora la sicurezza del ripiano inferiore.



SC330



SC230



SC337

## Grande


- Ospita e trasporta articoli di grandi dimensioni.
- Massimizza lo spazio utilizzabile.



QCSB

QCTB

Contenitore a fissaggio rapido

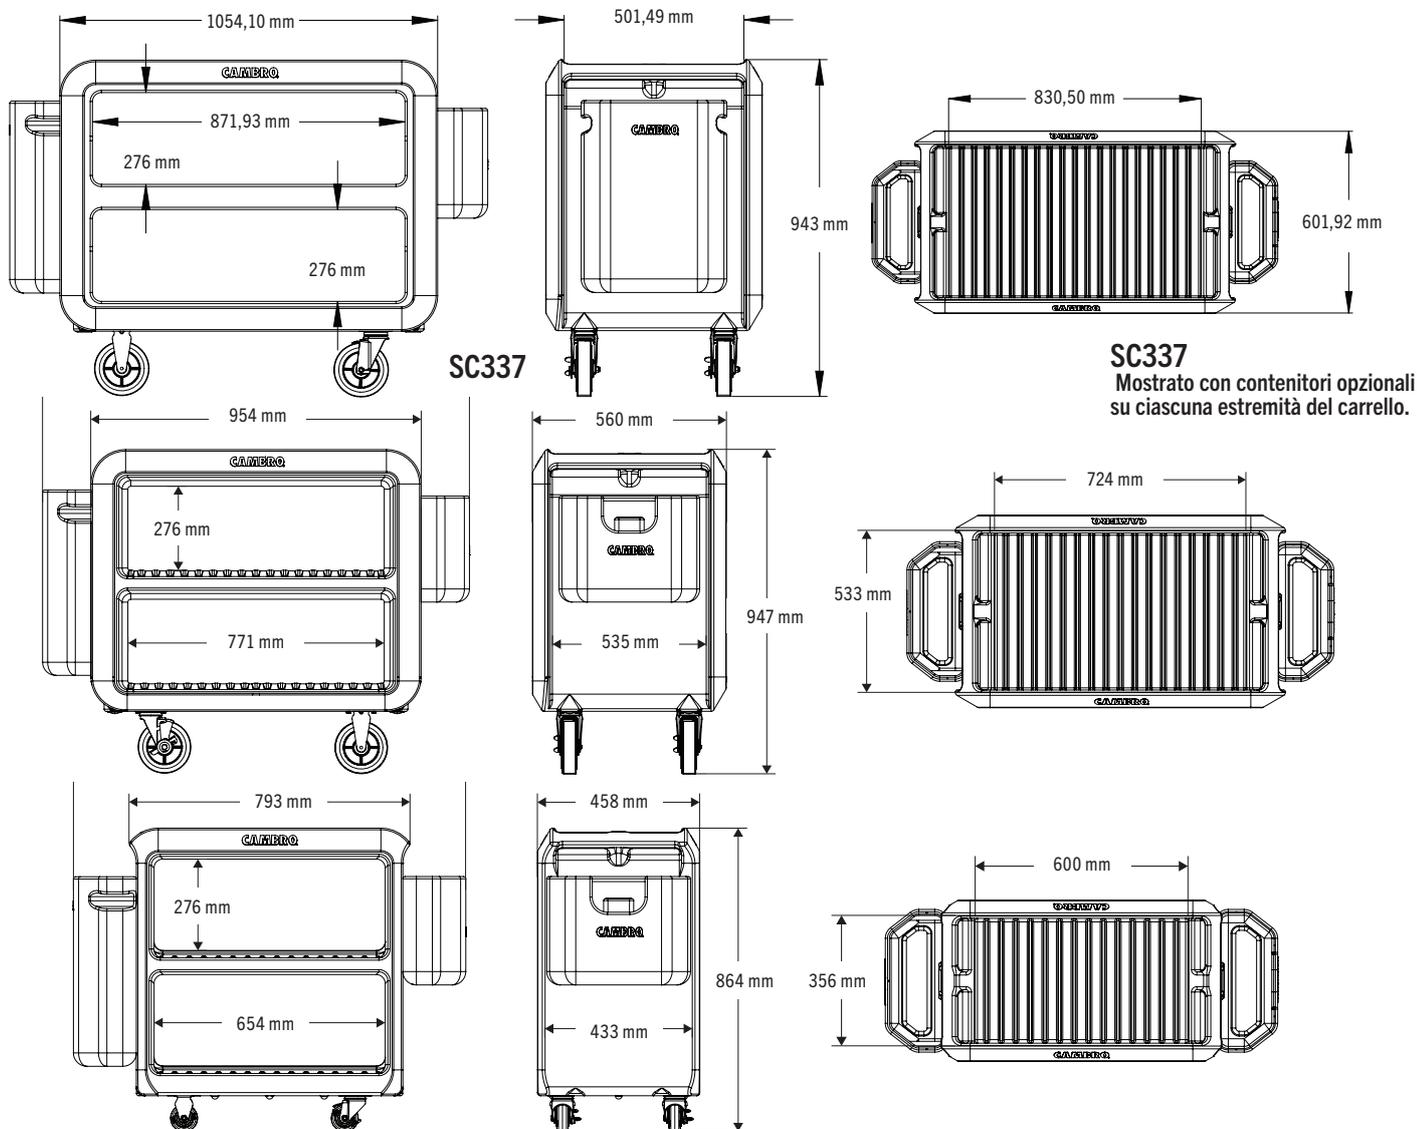

**SC337**  
Mostrato con contenitori opzionali su ciascuna estremità del carrello.

## Specifiche tecniche

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ DI CARICO	DIMENSIONI INTERNE DEL RIPIANO L X L X A*	Tolleranza di dimensione: +/- 0,64 cm	
				DIMENSIONI DEL RIPIANO ESTERNO L X L X A (CON ENTRAMBE LE MANIGLIE)	
SC337	Carrello di servizio grande Ruote: 2 fisse, 2 girevoli con freno	272 kg	87,1 x 55,1 x 25,8 cm	105,4 x 60,3 x 94,3 cm	
SC337S	Carrello di servizio grande Ruote: 4 girevoli con freno	272 kg	87,1 x 55,1 x 25,8 cm	105,4 x 60,3 x 94,3 cm	
SC225	Carrello di servizio piccolo (lati aperti): Ruote da 7,6 cm: 2 fisse, 2 girevoli	177 kg	65,3 x 43,3 x 25,8 cm	79,3 x 45,8 x 86,4 cm	
SC225S	Carrello di servizio piccolo (lati aperti): Ruote da 7,6 cm: 4 girevoli	177 kg	65,3 x 43,3 x 25,8 cm	79,3 x 45,8 x 86,4 cm	
SC230	Carrello di servizio medio (lati aperti): Ruote da 15,2 cm: 2 fisse, 2 girevoli	272 kg	77,4 x 53,5 x 25,8 cm	95,4 x 56 x 94,7 cm	
SC230S	Carrello di servizio medio (lati aperti): Ruote da 15,2 cm: 4 girevoli	272 kg	77,4 x 53,5 x 25,8 cm	95,4 x 56 x 94,7 cm	
SC330	Carrello di servizio medio (1 lato chiuso): Ruote da 15,2 cm: 2 fisse, 2 girevoli	272 kg	77,4 x 53,5 x 25,8 cm	95,4 x 56 x 94,7 cm	
SC330S	Carrello di servizio medio (1 lato chiuso): Ruote da 15,2 cm: 4 girevoli	272 kg	77,4 x 53,5 x 25,8 cm	95,4 x 56 x 94,7 cm	

\*Altezza tra i ripiani: 25,8 cm

## Accessori opzionali

99,5 L Contenitore piccolo  QCSB

30,3 L Contenitore grande  QCTB



9,5 L  
Contenitore  
piccolo  
a fissaggio  
rapido

30,3 L  
Contenitore  
grande  
a fissaggio  
rapido

## Colori standard del carrello di servizio Pro:

Nero (110)  Marrone Scuro (131)  Grigio Antracite (615).

## Colori dei contenitori a fissaggio rapido piccoli e grandi:

Nero (110).

## Specifiche del produttore

Il carrello di servizio Pro è identificato come il modello Cambro SC337 o SC337S. È costruito in polietilene monoblocco con maniglie su ciascuna estremità del carrello. È in grado di trasportare fino a 272 kg. È dotato di tre ripiani.

Ogni ripiano è dotato di bordi rialzati per evitare che il contenuto scivoli via. Il ripiano superiore presenta scanalature su tutta la superficie, mentre il ripiano centrale e inferiore hanno bordi rialzati su un lato per evitare che il contenuto cada. L'altezza tra un ripiano e l'altro è di 25,82 cm. Il carrello è dotato di quattro ruote antiriscaldamento da 15 cm ciascuna, 2 fisse e 2 girevoli con freno (SC337) o 4 girevoli con freno (SC337S). È dotato di incastrì a coda di rondine per il fissaggio dei contenitori opzionali: piccolo (9,5 L) e grande (30,3 L) entrambi di colore nero (110). Il carrello di servizio Pro non richiede alcun assemblaggio ed è disponibile nei colori: Nero (110), Marrone Scuro (131) e Grigio Antracite (615).

# Stazione mobile per il lavaggio delle mani

- Stazione mobile, facile da movimentare. Permette di lavarsi le mani ovunque.
- Capacità del serbatoio: 68,1 litri.
- Non è richiesta una connessione alla rete elettrica.

Circa  
**200**  
lavaggi per serbatoio



Lavandino di dimensioni: 40 cm (altezza) x 50 cm (larghezza)

La pompa a pedale e gli erogatori automatici di sapone favoriscono un funzionamento igienico.



# Stazione mobile per il lavaggio delle mani

## Caratteristiche e benefici


- L'unità autonoma immagazzina l'acqua dolce e raccoglie le acque reflue e non necessita di elettricità o impianti idraulici per funzionare.
- Il serbatoio dell'acqua dolce contiene 68,1 litri.
- Il serbatoio delle acque reflue (acque grigie) contiene 77,6 litri.
- Il serbatoio dell'acqua di scarico è rimovibile.
- Il peso dell'unità (a vuoto) è di 24,3 kg.
- Il peso dell'unità (piena) è di 101,9 kg.
- Ruote: due da 7,6 cm di diametro con cuscinetti di precisione.
- L'altezza del livello da terra è di 86,3 cm (conforme alle norme ADA).
- Riempire il serbatoio dell'acqua dolce rimuovendo il foro di accesso sul retro dell'unità, utilizzando un tubo da giardino standard e riempiendo fino alla linea di riempimento massimo.
- Il serbatoio dell'acqua dolce può essere svuotato utilizzando il tappo di scarico in basso a sinistra.
- Scaricare il serbatoio delle acque reflue utilizzando la valvola di scarico in basso a destra. È possibile collegare un tubo flessibile per gli scarichi difficili da raggiungere.
- Include due erogatori di sapone automatici che richiedono 4 batterie AA per funzionare.
  - Ogni dispenser contiene 700 ml di sapone liquido per le mani. Non utilizzare sapone schiumoso o disinfettante per le mani nei dispenser.
- E' presente anche un distributore di asciugamani di carta.
- L'unità viene fornita completamente assemblata.
- Personalizzazione disponibile: è possibile aggiungere grafiche personalizzate nella parte anteriore della stazione mobile.
- Disponibile in 1 colore: Grigio Antracite (615).
- È stato richiesto un brevetto.

## Specifiche tecniche

Modello	Dimensioni (L x P x A)	Peso
MHWS18	48,2 x 53,6 x 161,5 cm	24,1 kg

## Specifiche del produttore

Struttura: Polietilene.  
 Dispenser per sapone: ABS  
 Dispenser per asciugamani di carta: ABS  
 Ruote: Poliuretano termoplastico antistrada con cuscinetti di precisione.

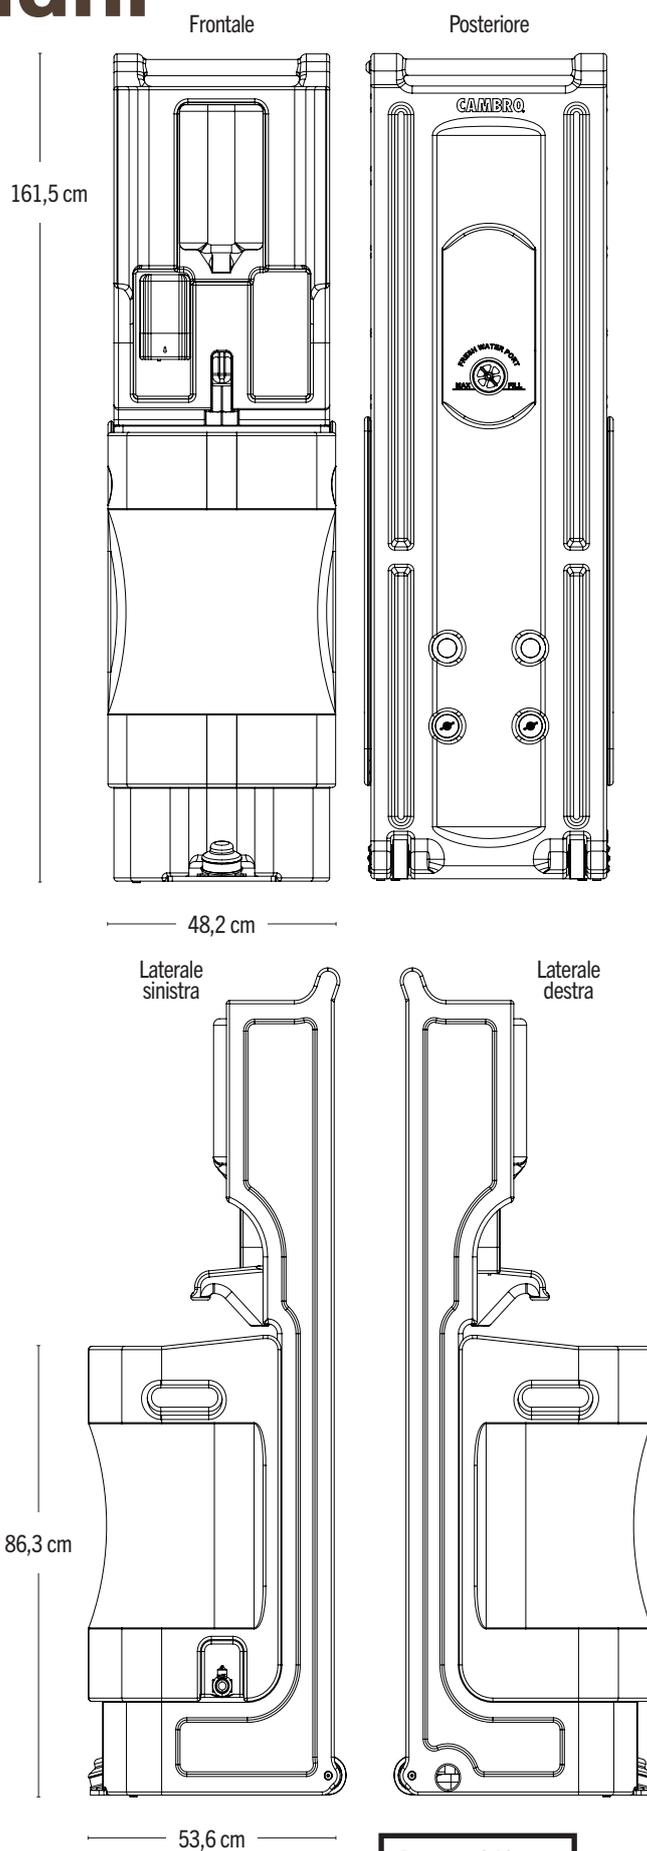

Brevetto richiesto

# Cam GoBox® per la consegna del gelato



EPP180XS

Cam GoBox - EPP180XS è la soluzione perfetta per la consegna di bacinelle contenenti il gelato. Garantisce un trasporto sicuro e il mantenimento della temperatura.

- Mantenimento della temperatura fino a 60 minuti.
- Design leggero e facile da trasportare.
- Sono lavabili in lavastoviglie e possono essere igienizzati con un panno umido.



# La gamma Cam GoBox® per le vaschette di gelato è disponibile in diverse dimensioni!



EPP180X



EPP180XL



EPP180XLT

Si adatta a piatti termoisolati monouso e teglie per gelato profonde 13,8 cm.

Realizzato in polipropilene espanso (EPP).

L'apposito incavo prestampato permette l'inserimento di targhette identificative colorate e/o il fissaggio di etichette Storesafe.

Le maniglie prestamapate nel contenitore facilitano il trasporto e lo stoccaggio.

Le Cam GoBox sono impilabili tra loro e anche con contenitori di altri principali marchi della concorrenza.



**EPP180XS**  
**ESTERNO:** L 61 x L 43 x A 20,7 cm  
**INTERNO:** L 54,8 x L 36,8 x A 13,8 cm  
**PESO DELL'UNITÀ:** 1,07 kg  
**VOLUME:** 27,8 L  
 Confezione: 1 Colore: Nero (110).

RITENZIONE DELLA TEMPERATURA

**60 MIN**  
Gelato

**CALDO/FREDDO**  
4+ ore

## Capacità di contenimento di piatti e vaschette monouso



CAM GOBOX	ALTEZZA INTERNA (CM)	18 x 18 x 3 CM	19 x 20 x 6 CM	BACINELLA GN 1/1 PROFONDA 10 CM
EPP180XS	13,8	24	12	1
EPP180X	20,5	36	24	2
EPP180XL	25	48	30	2
EPP180XLT	32	60	36	3

# Vassoi Camtread® and TreadLite™ in un nuovo colore

- La superficie in gomma antiscivolo riduce il rischio di incidenti e fuoriuscite.
- Lavabile in lavastoviglie con la frequenza desiderata.
- Resistente, realizzato in fibra di vetro e resina in poliestere.



## Vassoi Camtread:

1400CT - Ø 35,5 cm.  
1600CT - Ø 40,5 cm.  
1800CT - Ø 45 cm.  
Prodotto in Europa

## Colori

Borgogna (522).  
Nero Satinato (110).  
Taverna Tan (138).

## Vassoi TreadLite:

1400TL - Ø 35,5 cm.  
1600TL - Ø 40,5 cm.  
1216TL - 30,5 x 41,5 cm.  
Prodotto in Cina

## Colori

Borgogna (322).  
Nero Satinato (110).  
Taverna Tan (138).



CINQUE ANNI DI GARANZIA  
PROPORZIONALE CONTRO I  
DIFETTI DEL PRODUTTORE

Logo Cambro impresso a fuoco per  
garantirne l'autenticità

# Vassoi Century™ con finitura in legno

- Ideali per l'uso in ristoranti self-service ad alta affluenza.
- La finitura in legno copre completamente il vassoio, sopra e sotto in tutta la sua integrità, per un effetto più che mai realistico.
- Leggeri, resistenti e igienici.
- Realizzati in poliestere, garantiscono alte prestazioni per un uso intensivo.
- Resistenti a graffi, macchie, agenti chimici e rotture.
- Intervallo di resistenza al calore: da -40°C a 90°C.
- Lavabili in lavastoviglie.

## Vassoio Century con superficie liscia strutturata

CODICE	DIMENSIONI	IMBALLO
VTC3343T	33 x 43 cm	12
VTC3646T	35,5 x 45,7	12
VTC3253T	32,5 x 53	12
VTC3753T	37 x 53	12

Disponibile in 5 tipologie di venature del legno.

## Superficie antiscivolo trasparente strutturata Century

CODICE	DIMENSIONI	IMBALLO
VTC3343TNS	33 x 43 cm	12
VTC3646TNS	35,5 x 45,7	12
VTC3253TNS	32,5 x 53	12
VTC3753TNS	37 x 53	12

Disponibile in 5 tipologie di venature del legno.

Rovere Chiaro (F86)

Rovere Marrone (F87)

Rovere Scuro (F88)

Oliva Chiaro (F89)

Marrone Oliva (F90)



# Vassoi Camtrays® con basso profilo

Design elegante  
Peso ridotto  
Risparmio di spazio

## 3 Finiture

### Antiscivolo

Per un utilizzo  
sicuro e  
versatile

### Lucido

Per una pulizia  
frequente e  
semplice

### Opaco

Per un aspetto  
estremamente  
realistico e la  
sensazione al tatto  
di toccare legno  
naturale



## Personalizzazione

Personalizzate i vassoi a basso profilo con loghi o immagini a vostra scelta.

I risultati migliori si ottengono con vassoi di colore chiaro; per informazioni dettagliate, contattare il rappresentante Cambro di fiducia o più vicino a voi.





Resistenti ai graffi / alle macchie / agli agenti chimici / alle rotture



Fibra di vetro ad alte prestazioni per uso intensivo



Resistono a temperature da -40° a 90°C



Lavabile in lavastoviglie con la frequenza desiderata



Il bordo a basso profilo migliora il comfort sulla tavola



3 Dimensioni

1014DSLNS  
1014DSL  
1014DSL

1317DSLNS  
1317DSL  
1317DSL

1418DSLNS  
1418DSL  
1418DSL



## Antiscivolo GARANZIA DI 2 ANNI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLO
1014DSLNS	Vassoio Antiscivolo LP	27,9 x 35,2 cm	12
1317DSLNS	Vassoio Antiscivolo LP	31,6 x 43 cm	12
1418DSLNS	Vassoio Antiscivolo LP	35,5 x 45,9 cm	12

Colori: Grigio Antracite (815), Oliva Chiaro (820), Rovere Scuro (825), Rovere Chiaro (830), e colori standard: 123, 116, 110, 522, 505, 117, 221, 551, 501, 119, 510, 508, 414.

## Lucido GARANZIA DI 5 ANNI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLO
1014DSL	Vassoio Lucido LP	27,9 x 35,2 cm	12
1317DSL	Vassoio Lucido LP	31,6 x 43 cm	12
1418DSL	Vassoio Lucido LP	35,5 x 45,9 cm	12

Colori: Grigio Antracite (815), Oliva Chiaro (820), Rovere Scuro (825), Rovere Chiaro (830) e tutti i colori standard.

## Opaco GARANZIA DI 5 ANNI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLO
1014DSL	Vassoio Opaco	27,9 x 35,2 cm	12
1317DSL	Vassoio Opaco	31,6 x 43 cm	12
1418DSL	Vassoio Opaco	35,5 x 45,9 cm	12

Colori: Grigio Antracite (815), Oliva Chiaro (820), Rovere Scuro (825), Rovere Chiaro (830).



# Carrelli per la consegna dei pasti

Semplifica e velocizza le consegne



MDC1520T16

MDC1520T20




MDC1520S20

- Il sistema di ventilazione garantisce un'ottima circolazione dell'aria, salvaguardando la qualità degli alimenti.
- Ruote silenziose dotate di freno per facilitare la manovrabilità.
- Sportelli sicuri dotati di maniglia per la chiusura.



Tavolo ribaltabile opzionale per la preparazione dei vassoi durante il servizio.

**CAMBRO**  
Healthcare

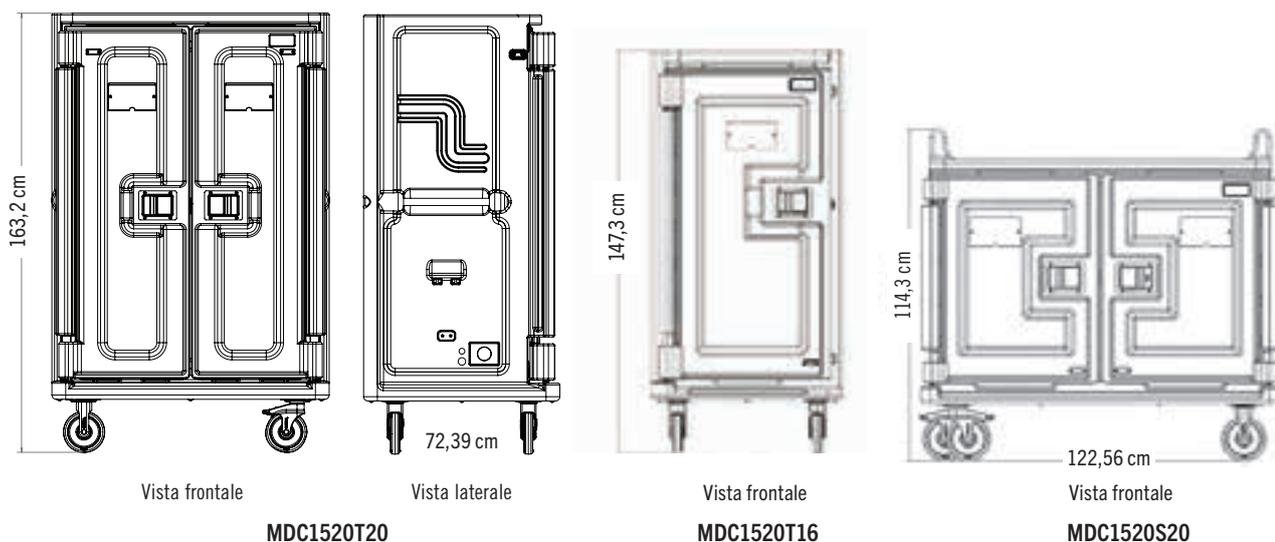

## Caratteristiche e benefici

- Carrelli resistenti, progettati per soddisfare le esigenze di consegna dei pasti negli ospedali, nelle strutture di lungodegenza o nelle carceri.
- Progettati per funzionare con il sistema a pellet unificato, con il sistema di base a richiesta di calore o con vassoi isolati.
- Le guide possono ospitare un (1) vassoio per binario, dieci (10) vassoi per scomparto con due (2) scomparti e con uno spazio di 12,7 cm tra i binari.
- Capacità di carico per carrello: MDC1520T20 - 20 vassoi da 38 x 51 cm ciascuno.
- Capacità di carico per carrello: MDC1520T16 - 16 vassoi da 38 x 51 cm.
- Capacità di carico per carrello: MDC1520S20 - 20 vassoi da 38 x 51 cm.
- Il supporto per il menu rende le istruzioni ben visibili e facilmente accessibili.
- La robusta struttura in polietilene, stampato in un unico pezzo, garantisce una lunga durata e affidabilità. I paracolpi sagomati sul fondo proteggono pareti e ruote del contenitore.
- Lo spesso strato isolante in poliuretano espanso garantisce una maggiore resistenza strutturale e riduce il rumore durante il trasporto.
- Il modello è dotato di un canale di ventilazione integrato in ogni scomparto per aumentare la circolazione dell'aria e ottimizzare la qualità degli alimenti.

- MDC1520T20 e MDC1520T16: il tavolino opzionale offre una superficie di lavoro ergonomica e consente di conservare i vassoi durante la preparazione del servizio.
- MDC1520S20: Gli sportelli in ABS sono leggeri, resistenti e si aprono a 270°. Queste porte sono autoventilate per favorire la circolazione dell'aria.
- MDC1520S20: Le guide possono ospitare due (2) vassoi per guida, dieci (10) vassoi per scomparto con due (2) scomparti e con uno spazio di 12,7 cm tra le guide.
- Gli sportelli in ABS, pre-stampati a pressione, sono leggeri, resistenti e si aprono a 270°. Queste porte sono autoventilate per favorire la circolazione dell'aria.
- Le chiusure in acciaio inox sono resistenti e facili da aprire, non arrugginiscono e non possono essere rimosse. Facili da pulire.
- Il ripiano e il fondo autodrenante degli scomparti facilitano la pulizia.
- Quattro ruote in nylon antistrada da 15,24 cm ciascuna, due (2) girevoli con freno e due (2) fisse, migliorano la manovrabilità e aumentano la sicurezza; Accessori opzionali: due (2) ruote girevoli ad alta densità o (4) quattro girevoli.
- Non sono dotati di presa elettrica.
- Non è richiesto alcun assemblaggio.
- Disponibili in due (2) colori

## Specifiche tecniche

CODICE	CAPACITÀ DI CARICO PER SCOMPARTO	DIMENSIONI ESTERNE L x P x A	DIMENSIONI INTERNE L x P x A	Tolleranza di dimensione: +/- 0,64 cm	
				VOLUME KG. (M <sup>3</sup> )	
MDC1520T20	10 each 38 x 51 cm	102,36 x 72,39 x 163,2 cm	38,86 x 53,6 x 128,91 cm	82,27 (1,41)	
<b>ACCESSORIO OPZIONALE</b>					
MDCET	—	57,79 x 41,91 x 6,6 cm	—	3,11 (0,02)	
MDC1520T16	16 each 38 x 51 cm	69,1 x 95,5 x 147,3 cm	52,4 x 78,1 x 110,8 cm	48,54 (0,98)	
<b>TAVOLO</b>					
MDCET16	—	57,78 x 43,82 x 15,24 cm	—	3,22 (0,04)	
MDC1520S20	38 x 51 cm	92,08 x 122,56 x 114,3 cm	52,39 x 78,11 x 69,85 cm	58,06	

## Specifiche del produttore

Il carrello per la consegna dei pasti non elettrico è un carrello ad accesso frontale, a doppio sportello, modello MDC1520T20, prodotto da Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA 92647, U.S.A. È realizzato in un unico pezzo, senza giunture, a doppia parete, in polietilene ad alta densità e poliuretano espanso. È dotato di maniglie pre-stampate. Il carrello è dotato di due (2) prese d'aria per aumentare l'aerazione e ottimizzare la qualità degli alimenti. È dotato uno sportello in ABS pre-stampato a pressione che si apre di 270°. Il carrello è dotato di un sistema di guide che possono ospitare 2 vassoi per guida, 10 vassoi per scomparto con uno spazio di 12,7 cm tra le guide. Il carrello è dotato di ripiani autodrenanti. Ha 4 ruote in nylon antistrada da 15,24 cm ciascuna, 2 fisse e 2 girevoli con freno. È dotato di un portamenù. Non richiede alcun assemblaggio. È disponibile in 2 colori.

MDC1520T20 Coperto dal brevetto USA Des. 398,727

## Colori standard

- Grigio granito con porta color crema (191).
- Granito sabbia con anta color crema (194).

PROSSIMAMENTE



## Mensola da parete Camshelving® serie Elevation

Accedi al nostro  
**catalogo  
digitale**



Scansionate il codice QR o  
visitate [cambro.com/catalog](http://cambro.com/catalog)



**CAMBRO**  
TRUSTED DURABILITY

[www.cambro.com](http://www.cambro.com)

CAMBRO U.S.A.  
TEL: 1(714) 848-1555  
FAX: 1(714) 230-4375  
[international@cambro.com](mailto:international@cambro.com)

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS  
TEL: (49) 7022 90 100 0  
FAX: (49) 7022 90 100 19  
[cambroeuropa@cambro.com](mailto:cambroeuropa@cambro.com)

CAMBRO ITALIA  
TEL: (39) 0522 90 20 51  
FAX: (39) 0522 90 20 17  
[cambroitaly@cambro.com](mailto:cambroitaly@cambro.com)

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A. 10/24  
LITX24NPIT

1082401