

YENİ FİKİRLER
YENİ ÇÖZÜMLER

Yeni Ürünler



CAMBRO
TRUSTED DURABILITY

www.cambro.com



PDF versiyonunu
indirmek için
tarayın

Geleceğin Gıda Taşıma Sistemi

The Pro Cart Ultra®

Sıcak ve Soğuk Elektrikli Isı Yalıtımlı Thermobox

CE



PCU2000 Soğuk hariç



**Sıcak & Soğuk Gıdalar
AYNI ARABADA
Enerji verimli
modüller ile**

PCU2000

20 adet 10 cm
derinliğinde GN
Gıda Küveti tutar.

PCU1600

16 adet 10 cm
derinliğinde GN
Gıda Küveti tutar.

PCU1000

10 adet 10 cm
derinliğinde GN
Gıda Küveti tutar.

PCU800

8 adet 10 cm
derinliğinde GN
Gıda Küveti tutar.



ELEKTRİKLİ SOĞUK

Kompresörsüz soğutma ile
0,3° C'ye kadar soğutma
Tekrar aynı ısıya gelme süresi:
PCU1000 / Ortalama 23 sn.
PCU2000 / Ortalama 30sn.

ELEKTRİKLİ SICAK

Maksimum 85° C'ye
kadar ayarlanabilir ısı
Tekrar aynı ısıya gelme
süresi: Ortalama 20sn.

Kompresörsüz mobil
soğutma - uzak yerlere
taşımak için güvenli.



Dokunmatik
Ekran

Fişten çekildiğinde sıcaklığı
4+ SAAT korur

Değiştirilebilir
Modüller

İhtiyaçlarınızı karşılayan
konfigürasyonu sipariş edin.
Sıcak ve soğuk modüller,
menü ihtiyaçları değişikçe
değiştirilmek üzere ayrı ayrı
sipariş edilebilir.



The Pro Cart Ultra®

GN Kuvvet Kapasiteleri

110V Modeller: PCU800HH, PCU800HC, PCU800CC, PCU1000HH, PCU1000HC, PCU1000CC, PCU2000HH, PCU2000HC, PCU2000CC

Alternatif Voltajlı Modeller: Ülke kodu eklenmelidir. #

3 – ABD/KANADA (220V), 4 – AVRUPA, 5 – BİRLEŞİK KRALLIK, 6 – AVUSTRALYA, 7 – GÜNEY AFRİKA, 8 – JAPONYA (100V), 9 – ÇİN

Özellikler ve Faydalar

- Benzersiz ve çok yönlü, ağır hizmet tipi saklama ve taşıma arabaları, sıcak yiyecekleri ve/veya soğuk yiyecekleri aynı anda tek bir arabada elektrikli ve/veya pasif olarak saklamak için tasarlanmıştır.
- Sert, dayanıklı polietilen dış yüzey çalışırken bile dokunulabilir ve asla çökmez, çatlamaz, kırılmaz veya paslanmaz.
- Arabanın tamamındaki kalın CFC içermeyen poliüretan yalıtım, yiyeceklerin pasif ünitelerde 4 saate kadar güvenli sıcaklıklarda tutulmasını sağlar.
- Aktif sıcak veya soğuk modüllerin yanı sıra pasif modüller de ayrıca satılır ve menü değişikliklerine veya operasyonel ihtiyaçlara uyum sağlamak üzere hızla değiştirilebilir.
- Ağır hizmet tipi, contasız, kendinden havalandırılabilir kapılar yana 270 (derece) açılır ve arabayla aynı hizadadır. Kapılar manyetik hızlı kapanma özelliğine ve iki adet dayanıklı naylon mandala sahiptir. Kapı ve gövde, ağır hizmet tipi, yüksek kalibreli güçlendirilmiş mentese donanımıyla birlikte gelir.
- Güneş enerjili dijital kapı termometresi, bir bakışta iç bölme sıcaklığını gösterir.
- Kalıplanmış raylar; yan yükleme konfigürasyonlu (PCU2000) ve ön yükleme konfigürasyonlu (PCU1000) GN kuvvetleri yerinde tutar.
- İki adet ergonomik dikey kalıplanmış arka tutma sapı, arabanın tüm yüksekliği boyunca uzanır.
- PCU800 ve PCU1000, tamamı naylon, bakım gerektirmeyen 15 x 3,8 cm tekerleklerle standart olarak gelir. 2 adet frenli ön döner, 2 adet arkada sert.
- PCU2000 standart olarak ağır hizmet tipi, yüksek modüllü kauçuk, frenli 15 x 5 cm 2 ön döner, arkada 2 sert tekerlekle birlikte gelir. Ön tekerleklerdeki kilit pimi, dönme özelliğini kilitlemek için kullanılabilir.
- Isıtma modülü, 60°C – 85°C arasında ayarlanabilir sıcaklık ayarına sahip dokunmatik ekran modülüne sahiptir.
- Soğutma modülü, 0,28°C – 5°C arasında ayarlanabilir basit giriş kontrol modülüne sahiptir.
- Hem ısıtma hem de soğutma modülleri gerçek sıcaklık okumasına ve sıcaklık ayar noktasına sahiptir ve °F'den °C'ye kolaylıkla değiştirilebilir.



Elektrikli Özellikleri (Bölme Basına)

	SICAK MODÜL	SOGUK MODÜL
GEREKİLİ VOLTAJ	100-230 VAC	100-230 VAC
AMPER	4,43a @ 115v 2,22a @ 220v	3,26a @ 115v 1,42a @ 230v
WATT	507w @ 115v 510w @ 230v	326,6w @ 115v 326,6w @ 230v
HERTZ	50/60	50/60
FAZ	Tek	Tek
ÜLKELERE ÖZGÜ FİS SEÇENEKLERİ	ABD, Kanada, Meksika, Çin, Avrupa, UK, İrlanda, Avustralya, Güney Afrika, Japonya	

* Aradığınız ülke listede yoksa yerel temsilciniz ile görüşebilirsiniz.

Toplam Kapasite


GN KUVET DERİNLİKLERİ

Kod	Açıklama	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
PCU800	GN 1/1	12	8	6	4
	GN 1/2	24	16	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12
PCU1000	GN 1/1	14	10	6	4
	GN 1/2	28	20	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12
PCU2000	GN 1/1	28	20	12	8
	GN 1/2	—	—	—	—
	GN 1/3	—	—	—	—
	GN 2/1	14	10	6	4



Thermobox

Boyutlar

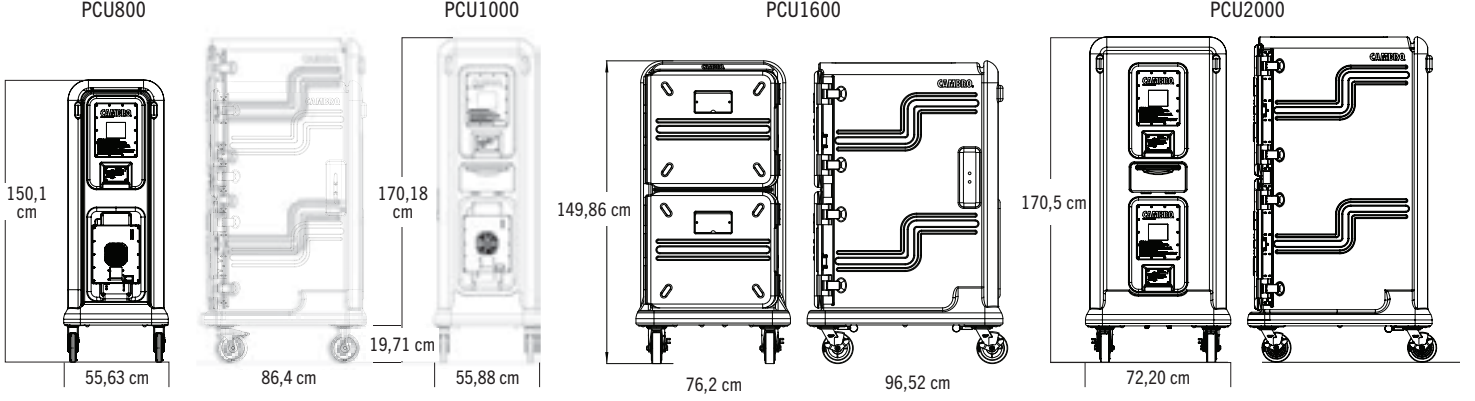

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER U x G x Y	ÜRÜN AĞIRLIĞI (KG)
PCU800			
PCU800HH	2 elektrikli sıcak bölüm	55,63 x 86,36 x 150,1 cm	46,24
PCU800HC	1 elektrikli sıcak bölüm (üst), 1 elektrikli soguk bölüm (alt)		50,21
PCU800CC	2 elektrikli soguk bölüm		54,18
PCU1000			
PCU1000HH	2 elektrikli sıcak bölüm	55,88 x 86,36 x 169,6 cm	65,1
PCU1000HC	1 elektrikli sıcak bölüm (üst), 1 elektrikli soguk bölüm (alt)		69,06
PCU1000CC	2 elektrikli soguk bölüm		73,03
PCU2000			
PCU2000HH	2 elektrikli sıcak bölüm	76,20 x 96,52 x 170,5 cm	86,16
PCU2000HC	1 elektrikli sıcak bölüm (üst), 1 elektrikli soguk bölüm (alt)		90,12
PCU2000CC	2 elektrikli soguk bölüm		94,1
Motor Modülleri			
PCMCX	Soguk Modül	—	9,42
PCMHX	Sıcak Modül	—	5,44
PCMPX	Pasif Modül - Elektriksiz	—	2,7

Koli içi: 1 Renk: Kömür Grisi (615). Diğer kurgular ve güvenlik paketleri mevcuttur. Çekici paketi sadece PCU2000 için mevcuttur.

Mimari Özellikler

Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA 92647 ABD tarafından üretilen, PCU ile başlayan tüm modeller; Thermoboxlar Pro Cart Ultra olacaktır. Çift cidarlı, yüksek yoğunluklu polietilen ve köpük enjeksiyonlu CFC içermeyen poliüretandan yapılacaktır. Uçtan yüklemeli GN yiyecek küvetleri (PCU1000, PCU800) ve yandan yüklemeli GN yiyecek küvetleri (PCU2000) için kalıplanmış raylara sahip olacaklardır. Elektrikli sıcak, elektrikli soğuk veya pasif modüllerle sunulacaktır. Elektrikli sıcak bölmelerde enerji tasarruflu 507W (110V üniteler) / 510W (230V üniteler) ısıtma modülü, dokunmatik ekran kontrolleri ve 60 – 85°C arasında ayarlanabilir sıcaklık aralığı bulunacaktır. Isıtma modülü, bölmeyi ortam sıcaklığından 73,9°C'ye 15 dakikada ısıtacaktır. Elektrikli soğutma bölmeleri, 0,28 – 21°C arası sıcaklığı ayarlanabilir katı hal termoelektrik 509W

(110V üniteler) soğutma modülüne sahip olacaktır. Her bir sıcak veya soğuk modül, arabanın gövdesinde kablo saklama yeri olan 2,7 m'lik tek fazlı güç kablosuna sahip olacaktır. Her kapıda 2 adet naylon kürek tarzı mandal bulunacaktır ve her bölmede ağır hizmet tipi paslanmaz çelik mentese donanımı bulunacaktır. Her PCU1000 ve PCU800'de 4 adet 15,2 x 3,81 cm naylon, bakım gerektirmeyen tekerlek, 2 adet döner tam kilitleme ve 2 adet sert olacaktır. Her PCU2000'de 4 adet 15,2 x 5 cm yüksek modüllü, kauçuk tekerleğe sahip olacak, 2 adet frenli döner ve 2 adet sert olacaktır.

Tüm arabalar tek renkte mevcut olacaktır – Kömür Grisi (615).

Standart Renkler Kömür Grisi (615).

Pro Cart Ultra® Paslanmaz Çelik GN Küvet Taşıyıcı



Toplam Tavaları:
8, 10 cm derinliğinde
GN 1/1 Gıda Küvetleri

**Termoelektrik
Soğutmalı**
Değiştirilebilir Modüller

Korozyon Yapmaz
304 Paslanmaz Çelik Dolap

Kadar Tasarruf Edin

30%

enerji maliyeti üzerine diğer
elektrikli dolaplara kıyasla.

PCUS800



Yalnızca modül



Özellikler & Faydalar

- **Pro Cart Ultra - Paslanmaz Çelik:** Sıcak ve Soğuk Yiyecekleri Aynı Anda Muhafaza Etmek için Nihai Çözümünüz!
- **Çift Sıcaklık Mükemmelliği:** Sıcak ve soğuk yiyecekleri tek bir arabada sorunsuz bir şekilde muhafaza edin - gıda hizmetinde ezber bozan bir yenilik. Artık gıda kalitesinden ödün vermek yok!
- **Dayanıklılık için Üretili:** Sağlam paslanmaz çelikten üretilen arabalarımız eziklere, çatlaklara ve talaşlara karşı güçlü durur. Zamanın testine dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
- **Tavizsiz Gıda Güvenliği:** Yüksek verimli yalıtım sayesinde arabalarımız, kullanım boyunca enerji verimliliğini koruyarak yiyeceklerinizin güvenli ve lezzetli kalmasını sağlar.
- **Uyarlanabilirlik Yeniden Tanımlandı:** Aktif sıcak ve soğuk modül üniteleri arasında zahmetsizce geçiş yapın. Menü değişikliklerine ve operasyonel taleplere hızla yanıt vererek esnekliğinizi artırın.
- **Sorunsuz Erişim ve Kapatma:** Ağır hizmet tipi kapılarımız 270 derece açılarak arabaya yaslanır. Manyetik hızlı kapama özelliği ve dayanıklı naylon metali erişimi kolaylaştırır.
- **Sezgisel Sıcaklık İzleme:** İç bölme sıcaklığına hızlı bir bakış sağlayan dijital ön termometre ile kontrolü elinizde tutun.
- **Mükemmel Küvet Uyumu:** Hem önden hem de yandan yükleme konfigürasyonlarında GN gıda küvetlerini güvenli bir şekilde tutmak için tasarlanmıştır ve taşıma sırasında yiyeceklerinizin yerinde kalmasını sağlar.
- **Zahmetsiz Manevra:** Ergonomik dikey tutamaklar ve üst ray, taşımayı rahat ve sorunsuz hale getirir.
- **Sorunsuz Hareketlilik:** Bakım gerektirmeyen 4 naylon tekerlek: tam kontrol için 2 çift kilitli ve 2 tek kilitli.
- **Hassas Isıtma:** Isıtma modülünün dokunmatik ekran arayüzünü kullanarak istediğiniz yiyecek sıcaklığını zahmetsizce kontrol edin. Mükemmel sıcaklık için aralığı 60°C ila 85°C arasında ayarlayın.
- **Mükemmellik için Soğutulmuş:** Soğutma modülümüz, sıcaklığı 0,28°C ila 5°C arasında kolaylıkla ayarlamayı sağlayan sezgisel giriş kontrollerine sahiptir.

Alternatif Voltaj Modelleri:

Herhangi bir parça numarasına ülke kodu eklenecek.

- 4 – Avrupa,
- 5 – Birleşik Krallık

Elektriksel Özellikler (Bölme Başına)

	SICAK MODÜL	SOĞUK MODÜL
GEREKİLİ VOLTAJ	115-230 VAC	115-230 VAC
AMPER	3,9a @ 115v 2,17a @ 220v	3,6a @ 115v 1,7 a @ 230v
WATTS	450w @ 115v 500w @ 230v	414w @ 115v 393w @ 230v
HERTZ	50/60	50/60
FAZ	Tek	Tek
FİŞ GÖVDESİ İÇİN BU ÜLKELER	ABD, Kanada, Meksika, Çin, Avrupa, İngiltere, İrlanda, Avustralya, Güney Afrika, Japonya	

* Aradığınız ülke listede yoksa, detaylar için Cambro Müşteri Hizmetleri ile görüşebilirsiniz.

Toplam Kapasite

GN KÜVET DERİNLİKLERİ

KOD	Açıklama	6,5 CM	10 CM	15 CM	20 CM
PCUS800	GN 1/1	12	8	6	4
	GN 1/2	24	16	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12

Teknik Özellikler

KOD	AÇIKLAMA	BOYUTLAR U X G X Y	ÜRÜN AĞIRLIĞI (KG)
220V			
PCUS800HH	2 aktif sıcak bölme	55,63 x 86,36 x 150,1 cm	46,24
PCUS800HC	1 aktif sıcak bölme (üstte), 1 aktif soğuk bölme (alt)		50,21
PCUS800CC	2 aktif soğuk bölme		54,18

Koli içi: 1 Renk: Paslanmaz Çelik (000).

Standart Renkler

□ Paslanmaz Çelik (000).

Mimari Özellikler

Bu Pro Cart Ultra Paslanmaz Çelik Tava Taşıyıcıların yapısı, iç yalıtımla birleştirilmiş çift cidarlı 304 paslanmaz çelik konstrüksiyon içerir. İç kısımda, taşıma ve depolama sırasında GN gıda küvetlerini güvenli bir şekilde yerleştirmek için tasarlanmış, şekillendirilmiş raylar bulunacaktır. Ürün iki temel konfigürasyon sunar: elektrikli ısıtma ve elektrikli soğutma modülleri. Elektrikli ısıtma bölmeleri, 507W (110V) / 510W (230V) gücünde çalışan, dokunmatik ekranlı kontrollere ve 60-85°C arasında değişen ayarlanabilir bir sıcaklık aralığına sahip, enerji tasarruflu bir ısıtma modülüyle donatılacaktır. Isıtma modülü, iç sıcaklıklar maksimum 15 dakika içinde minimum 73,9°C'ye yükseltme kapasitesine sahip olacaktır. Elektrikli soğutma bölmeleri 326,6W (110V/230V) gücünde çalışan bir katı hal termoelektrik soğutma modülünü entegre ederken, iç sıcaklıklar tanımlanan 0,28°C - 21°C

aralığında tutacaktır. Şemada dört adet 125 mm gri iz bırakmayan kauçuk döner tekerlek bulunacaktır: 2 adet tek frenli tekerlek ve 2 adet çift frenli tekerlek, üst tutma rayı, arka dikey itme/çekme kolları ve tabanda koruyucu PVC tampon gibi ergonomik unsurlarla birlikte. Arabanın kapıları paslanmaz çelik kürek tarzı mandallara ve ağır hizmet tipi paslanmaz çelik menteşe donanımına sahip olacaktır. Her bölme için dijital termometreler arabanın üst ön kısmına entegre edilecek ve doğru sıcaklık takibine olanak sağlayacaktır. Açıkça görülebilen bir ana güç düğmesi kabinin üst ön tarafına yerleştirilecektir. Güç kaynağı gereksinimi 230V, 50/60Hz olarak belirlenmiştir ve CE fişli bir spiral kablo kullanılmaktadır.

ELEMENTS® Serisi ile AYNI DNA, SADECE DAHA İYİ!

Camshelving® Elements® XTRA Serisi

Hızlı ve kolay

montaj

Ağırlık Taşıyıcı Tek ünite başına

1090
Kg



BİLEŞENLER



BULAŞIK MAKİNESİNDE
YIKANABİLİR



camguard®

ANTIMICROBIAL SHELF PLATES



8 Yeni Ürünler



SIFIR ağırlık taşıma kaybı 152,5 cm uzunluğa kadar köşelerde


- XTRA-ORDINARY, yüksek performanslı Köşe Bağlantıları
- Açık, erişilebilir depolama alanını artırır.





Ömür Boyu Paslanmaz!

Pas ve korozyona karşı ömür boyu garantilidir. Tüm Camshelving sert kimyasallara ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır.

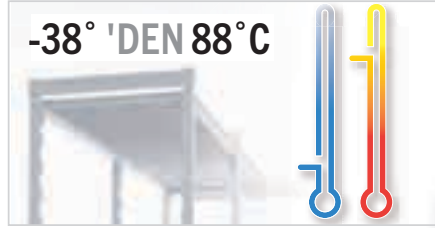

Tüm Ortamlara Uygun

Camshelving, tüm yoğun depolama uygulamalarına ve sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

- Soğuk Oda
- Dondurucu
- Kuru Gıda
- Kat Hizmetleri




Temizlemesi Kolay

Camshelving'i kolayca silerek temizleyebilir veya raf plakalarını bulaşık makinesine atabilirsiniz.. Camguard® antimikrobiyal raf plakaları zararlı bakteri ve mikropların büyümesini engeller.



Ayarlaması ve Kurulumu Kolay

Üniteler kurulumu hızlandırmak için önceden monte edilmiş çerçevelerle birlikte gönderilir. Her raf kolayca ve bağımsız olarak ayarlanabilir.



Camshelving® PREMIUM serisi

ANA ÜNİTE | MOBİL | YÜKSEK YOĞUNLUKLU


Neden Premium Seçmelisiniz?

- Temizlemesi ve ayarlaması kolay.
- Çabuk ve kolay kurulum
- Soğuk odalar, dondurucular ve bulaşıkhaneye için ideal.
- En ağır yükleri kaldırarak kadar güçlü.
- Sert kimyasallara ve tuzlu suya dayanıklı.
- Her tek ünite 910kg taşıma kapasitesine sahip.



BİLEŞENLER





Camshelving® BASICS PLUS serisi

SABIT

Neden Basics Plus Seçmelisiniz?

- Temizlemesi ve ayarlaması kolay
- Alüminyum ve ucuz metal raflar
- yerine mükemmel çözüm.
- Güçlü kompozit materyallerden üretilir.
- Kimyasallara ve tuzlu suya dayanıklı.
- Her ünite 800 kg'a kadar taşır (TUV sertifikalı).



Camshelving® Şarap Rafı

Tüm Ünite ve Kitler



BİLEŞENLER
(ŞARAP BEŞİKLERİ VE
KONEKTÖRLER DAHİL
DEĞİLDİR)




- Ünite 144 şişeye kadar alabilir.
- Mevcut rafları özelleştirmek için kitler eklenebilir.
- Standart boy şarap şişelerini alır.
- 36 ve 46 cm derinlikte mevcuttur.



Özellikler & Faydalar

- Montajı hızlı, modüler, istiflenebilir şarap istifleme raflarına sahip sabit şarap rafları.
- Şarap mahzenleri veya soğuk odalar ya da şarap/içecek soğutucuları dahil olmak üzere her türlü ortamda şarap depolamak için idealdir. Asla paslanmaz, aşınmaz, göçmez veya soyulmaz.
- Tam boy raf başına 144 adede kadar (12 kasa) standart boy şarap şişesini güvenle istifleyebilirsiniz.
- Her şişe, hava akışı için özel tasarlanmış şişe yuvasına güvenli bir şekilde yerleştirilir. Pürüzsüz, yuvarlatılmış plastik kenarlar/köşeler şarap etiketlerinin bozulmasını engeller.
- İstifleme yuvaları arasındaki açıklık 9,05 cm'dir.
- İki travers üzerindeki tek şişe istifleme yuvası ile bir sonraki raf/travers arasındaki açıklık yaklaşık 13,3 cm'dir.
- Çift katlı şişe istifleme yuvası ile bir sonraki raf traversi arasındaki açıklık yaklaşık 11,4 cm'dir.
- Üçlü şişe istifleme yuvası ile bir sonraki raf traversi arasındaki açıklık yaklaşık 8,9 cm'dir.
- Her raf, fabrikada monte edilmiş 2 direk kiti çerçevesi, 8 raf traversi (Elements XTRA rafı için 4 torba konektör), 48 şarap şişesi istifleme yuvası ve torba başına 4 adet olmak üzere 32 torba şarap şişesi istifleme yuvası konektörü içerir.
- Her raf/depolama katmanında, şişe istifleme bağlantı elemanlarıyla birlikte 3'lü olarak istiflenmiş 12 adet şişe istifleme yuvası bulunur.
- Her raf/depolama katmanı 36 şişe şarap veya 3 kasa olabilir.
- Kızaklar ve konektörler son derece dayanıklı, pürüzsüz ABS plastikten yapılmıştır.
- Basics Plus Serisi direkler ve traversler son derece güçlü kompozit ve plastik malzemelerden yapılmıştır. Raf traversi konektörler ile birlikte direklere monte edilebilir.
- Benzersiz şekilde tasarlanmış Direk Konektörleri olağanüstü çapraz stabilizasyon ve denge sunar. Ağırlık taşıma özelliğinden ödün verilmez.
- Tüm bileşenler kolayca silinerek temizlenebilir veya ticari bir bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Raflar minimum montaj gerektirir. Traversleri takmak için yalnızca lastik tokmak kullanın.
- Pas ve korozyona karşı ömür boyu garanti (direkler, traversler, kızaklar ve konektörler).
- 1 Renkte mevcuttur: Fırçalanmış Grafite (580).

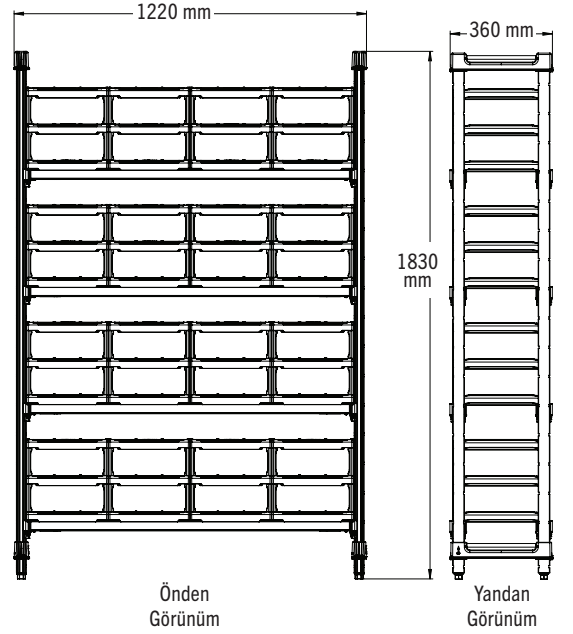

Teknik Özellikler

KOD	AÇIKLAMA	BOYUTLAR D x U x Y	BİRİM AĞIRLIK
CBUWR144872PKG	Basics Plus Serisi Şaraplık	360 x 1220 x 1830 mm	39,8 kg
CBUWR184872PKG	Basics Plus Serisi Şaraplık	460 x 1220 x 1830 mm	47,4 kg

Renk: Fırçalanmış Grafite (580).

Camshelving® Şarap Beşiği Kitleri

KOD	AÇIKLAMA	BOYUTLAR G x U x Y*	TUTMA KAPASİTESİ
Tek Beşik Eklenti Kitleri (Konektör Torbalı Tek Beşik)			
CSWRKIT14P1	Şarap Beşiği Kiti 360 mm Derin 1PK	337 x 283 x 38 mm	3 Şişe
CSWRKIT18P1	Şarap Beşiği Kiti 460 mm Derinliğinde 1PK	439 x 283 x 38 mm	3 Şişe
Dört Beşik Raf Kiti, Tek İstifli (Dört Kızak, Konektör Yok)			
CSWRC14P4	Sadece 360 mm Derinliğinde Şarap Kızakları 4 EA	337 x 1134 x 38 mm	12 Şişe
CSWRC18P4	Sadece 460 mm Derinliğinde Şarap Kızakları 4 EA	439 x 1134 x 38 mm	12 Şişe
Sekiz Beşik Raf Kiti, Çift İstifli (4 Torba Bağlayıcı ile Sekiz Beşik)			
CSWRKIT14P8	Şarap Beşiği Kiti 360 mm Derin 8PK	337 x 1134 x 160 mm	24 Şişe
CSWRKIT18P8	Şarap Beşiği Kiti 460 mm Derinlik 8PK	439 x 1134 x 160 mm	24 Şişe
On İki Beşik Raf Kiti, Üçlü İstif (8 Torba Bağlayıcı ile On İki Beşik)			
CSWRKIT14P12	Şarap Beşiği Kiti 360 mm Derin 12PK	337 x 1134 x 286 mm	36 Şişe
CSWRKIT18P12	Şarap Beşiği Kiti 460 mm Derin 12PK	439 x 1134 x 286 mm	36 Şişe

Renk: Yumuşak Gri (151). *Toplam uzunluk, 1220 mm'lik traversler boyunca yan yana monte edilen 4 kızığa dayanmaktadır.

Mimari Özellikler

Direk ve Traversler:

Basics Plus Serisi: Tescilli korozyona uğramayan kompozit malzeme.

Direk Konektörleri: Güçlendirilmiş naylon plastik

Kızaklar ve Konektörler: ABS Plastik

Opsiyonel Aksesuarlar

☐ Zemin Bağlantı Elemanı	CSFF	☐ Tanımlama Etiketleri	CSID6 - 152 mm
☐ Duvar Bağlantı Elemanı	CSWF		CSID3 - 76 mm
☐ Zemin Destek Standı	CBDS14H6		CBID6 - 152 mm

Onaylar




Direk Konektörleri, Şişe yuvaları, Yuva Konektörleri, Braket, Sismik Ayak ve Duvar Bağlantı Elemanı NSF Listesinde değildir.

BİLEŞENLER

www.cambro.com 13

Camshelving® Çok Amaçlı Depolama Ünitesi

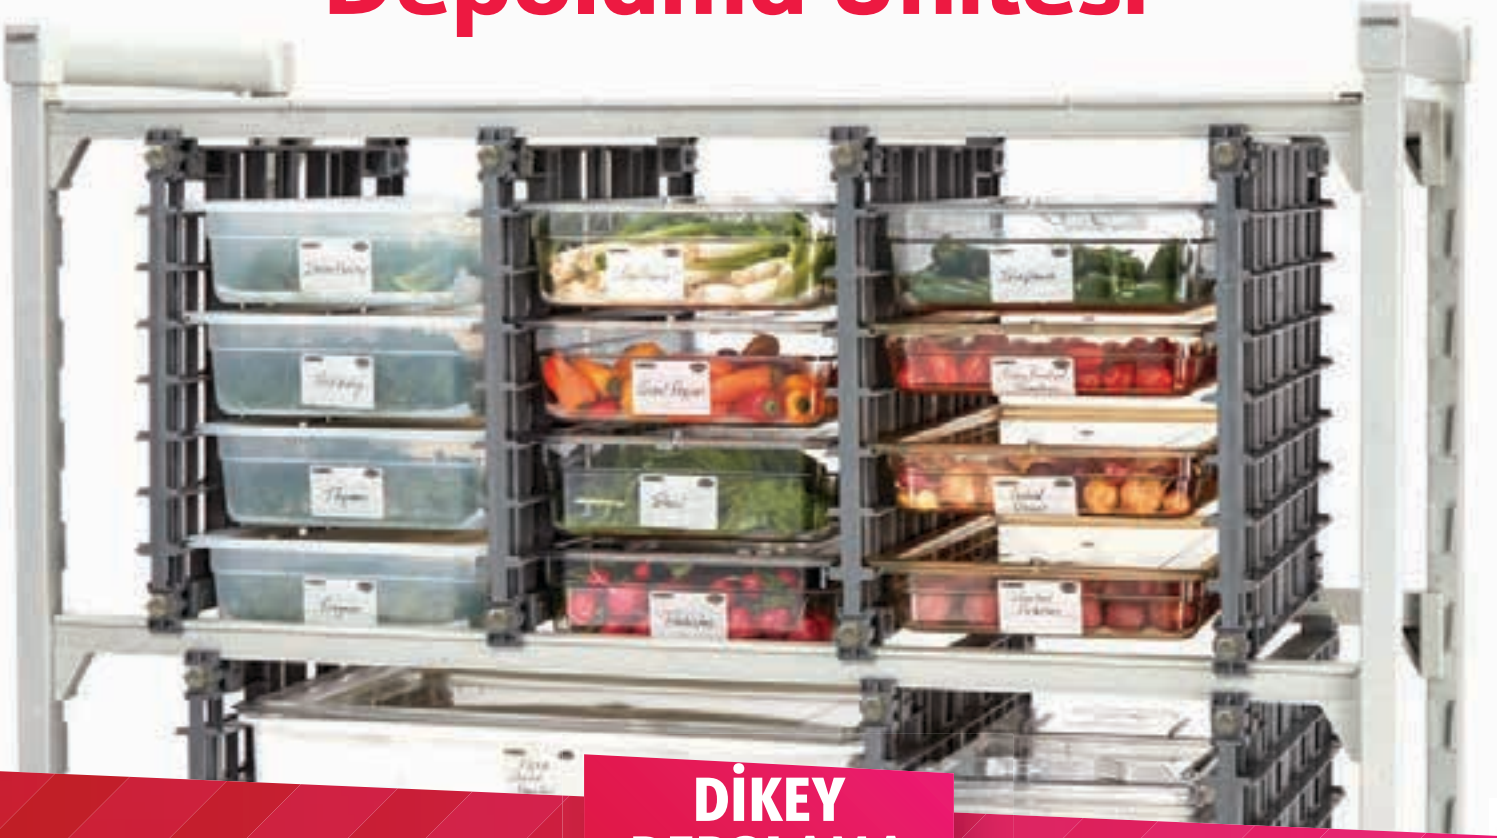

DİKEY DEPOLAMA ALANI YARATMANIN ETKİLİ BİR YOLU

- Modüler parçalar, raf rayları, birleştiriciler = özelleştirilebilir depolama alanı!

HER ŞEY İÇİN!

Gn küvetler, saklama kapları, fırın tepsileri, tepsiler ve hatta hamur mayalama kutuları



DİKEY DEPOLAMA
raf aralarındaki kullanılmayan
boş alanı yok eder



**"ÇEKMECE"
TİPİ
DEPOLAMA**



BİLEŞENLER



Depolamayı yeni bir seviyeye taşıyın.

gn küvetler, tepsiler, hamur mayalama kutuları ve çok daha fazlası için kolayca depolama alanı oluşturun.

her bölme 13,6 kg'ya kadar taşır (54,4 kg maks. raf başına taşıma kapasitesi).

yığılmış gn küvet görünümünden ve boş alan israfından kurtulun.

Ürnlere kolayca erişebildiğiniz verimli "çekmece" tipi depolama alanı.

Özelleştirilmiş depolama alanı

-40°C'den 177°C'ye kadar dayanıklı.

5cm aralıklı 7 katlı depolama alanı oluşturun.

0,64 cm durdurucular öne ve arkaya gitmeyi engeller.

Görselde 610 mm x 1370 mm x 1830 mm Premium Serisi®'ne monte edilmiş 5 ana ünite ve 1 ek ünite gösterilmiştir.



Tüm Camshelving® Serisi: Premium, Elements ve Basics Plus ile uyumludur.

Premium® Serisi

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	UYUMLU RAF
MPUNVR600	Ana Ünite	600 mm derinlik
MPUNVRA600	Ek Ünite	600 mm derinlik
CSUNVR21	Ana Ünite	530 mm derinlik
CSUNVRA21	Ek Ünite	530 mm derinlik
CSUNVR24	Ana Ünite	600 mm derinlik
CSUNVRA24	Ek Ünite	600 mm derinlik

Koli içi: 1 Renk: Fırcalanmış Grafite (580).

Basics Plus® Serisi

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	UYUMLU RAF
CBUNVR21	Ana Ünite	540 mm derinlik
CBUNVRA21	Ek Ünite	540 mm derinlik
CBUNVR24	Ana Ünite	610 mm derinlik
CBUNVRA24	Ek Ünite	610 mm derinlik

Koli içi: 1 Renk: Fırcalanmış Grafite (580).



Makinede Yıkılabilir



Paslanmaz



Maks. Hava Akışı



Yüksek Ağırlık Tasıma



Yüksek ısı Toleransı



KD Demonte Gönderilir

Ünite İçerikleri

Ana Ünite

2 Ray Paneli

8 Panel Köşebent

8 Kiriş Desteği

8 Metal Vida

Ek Ünite

1 Ray Paneli

4 Panel Köşebent

4 Kiriş Desteği

4 Metal Vida



200° C fırından çıkan küvetleri
güvenle taşıyabilirsiniz.

GN Küvet Arabaları

1/1 Arabalar

GN 1/1, 1/2 ve 1/3
küvetler için



UGNPR11H9
Yarım Boy Araba
9 ad. GN 1/1 taşır.



UGNPR11F18
Tam Boy Araba
18 ad. GN 1/1 taşır.

- Son derece dayanıklı, kompozit materyalden üretilir.
- Pas ve korozyona karşı garantilidir.
- Az bakım gerektirir; kırık kaynak, çentik veya keskin kenar yoktur ve temizlenmesi kolaydır.
- Toplu yiyecekleri hazırlamak, buz çözdürmek veya soğutmak amacıyla gn küvetler için tasarlanmıştır.

Benzersiz üst çerçeve, tam boy
gn küvet veya kesme tahtaları
taşımak için idealdir. Kesme
tahtası ile mobil bir çalışma
alanı oluşturulabilir.





2/1 Arabalar

Her rafta 2 tam boy GN küvet



UGNPR21H18
Yarım Boy Araba
18 ad. GN 1/1 taşır.



UGNPR21F36
Tam Boy Araba
36 ad. GN 1/1 taşır.

Koruyucu Örtü

- Servise çıkmayı bekleyen gıdaları korumak için tasarlandı.

GBCTUGNPR11
(1/1 GN Araba)
GBCTUGNPR21
(2/1 GN Araba)




GN Küvet Durdurucu

- Çok yoğun taşıma ve eğim olan operasyonlar için tasarlandı.
- Tam ve yarım boy arabalar için mevcuttur.

UGNPRPSF (tam boy)
UGNPRPSH (yarım boy)



GN boyutlarındaki tepsiler için de uygundur.

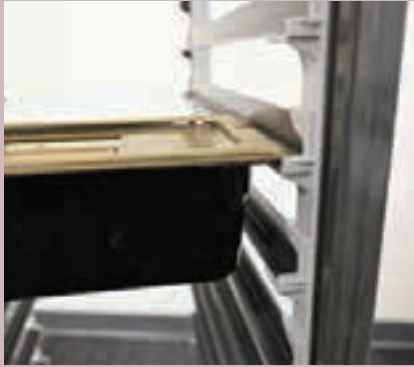

Her katta kalıplanmış stopperlar düşmeyi engeller.

Camshelving® GN 1/1 Küvet Arabası

Tam Boy Araba

18 ad. GN 1/1 6,5 cm küvet kapasiteli

Yarım Boy Araba

9 ad. GN 1/1 6,5 cm küvet kapasiteli

Özellikler ve Faydalar

- Yiyecekleri GN yiyecek küvetlerinde saklamak, depolamak ve taşımak için çok amaçlı, uçtan yüklemeli araba. Kompakt, ince tasarım, çalışma alanını ve depolama alanını maksimuma çıkarır.
- Son derece güçlü, devrim niteliğinde bir kompozit malzemeden yapılmıştır pürüzsüz, temizlenmesi kolay bir yüzeye sahiptir.
- Pas ve korozyona karşı ömür boyu garanti.
- Kırılabilir, bükülebilir, çökebilir, paslanabilir metal parça, kaynak, vida, çapraz çubuk veya metal tekerlek yoktur.
- Mutfak, dondurucu, soğutucu ve/veya tesis dışı arasında kolayca hareket eder.
- Raylar, 200°C'fırından çıkan gn kuvetlerin ısısına dayanıklıdır.
- GN küvetlerinizi çizmez, iz bırakmaz.
- 7,6 cm'lik geniş raf aralığı, çok yönlülük ve kullanım kolaylığı sunar.
- Alttaki içerikleri kaplamak ve korumak için tek bir GN 1/1 Yiyecek Küvetini tutacak şekilde kalıplanmış üst çerçeve özellikleri. Yarım boyutlu üniteyi, üzerine GN 1/1 kesme tahtası yerleştirerek hafif hizmet tipi bir is istasyonuna dönüştürün.
- Her bir rafta ucunda 3 mm'lik gn küvet durdurucu kalıplanmış olup, rafların korunmasına yardımcı olur
- GN küvet taşıma kapasitesi:

	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
Tam Boy Araba				
1/1 küvet	18 adet	9 adet	9 adet	6 adet
1/2 küvet	36	18	18	12
1/3 küvet	54	27	27	18
Yarım Boy Araba				
1/1 küvet	9	4	4	3
1/2 küvet	18	8	8	6
1/3 küvet	27	12	12	9


- Raf basına ağırlık taşıma kapasitesi 18 kg'dır. Tam boyutlu ünite ağırlık taşıma 340 kg'dır. Yarım boy birim ağırlık kapasitesi 170 kg'dır.
- Her biri dört adet ağır hizmet tipi, 12,7 cm'lik premium plastik döner tekerleklerin tümü tam kilitleme frenine sahiptir. Döner ve tekerlegi kilitler. İz bırakmayan termoplastik kauçuk tekerlek. Pas ve korozyon içermez.
- Temizlemesi kolay. Silme veya basınçlı yıkama yapılabilir.
- Minimum montaj işlemi gerektirir.
- Bileşenlerin hasar görmesi durumunda çıkarılması ve değiştirilmesi kolaydır, ömür boyu hizmet garantisi.
- İsteğe bağlı aksesuarlar arasında Yiyecek Küvetleri ve Düz Kapaklar bulunur.
- Yalnızca 1 renk seçeneği mevcuttur – Benekli Gri (480).
- Patent beklemeye.



UGNPR11F18
Tam Boy Araba



UGNPR11H9
Yarım Boy Araba

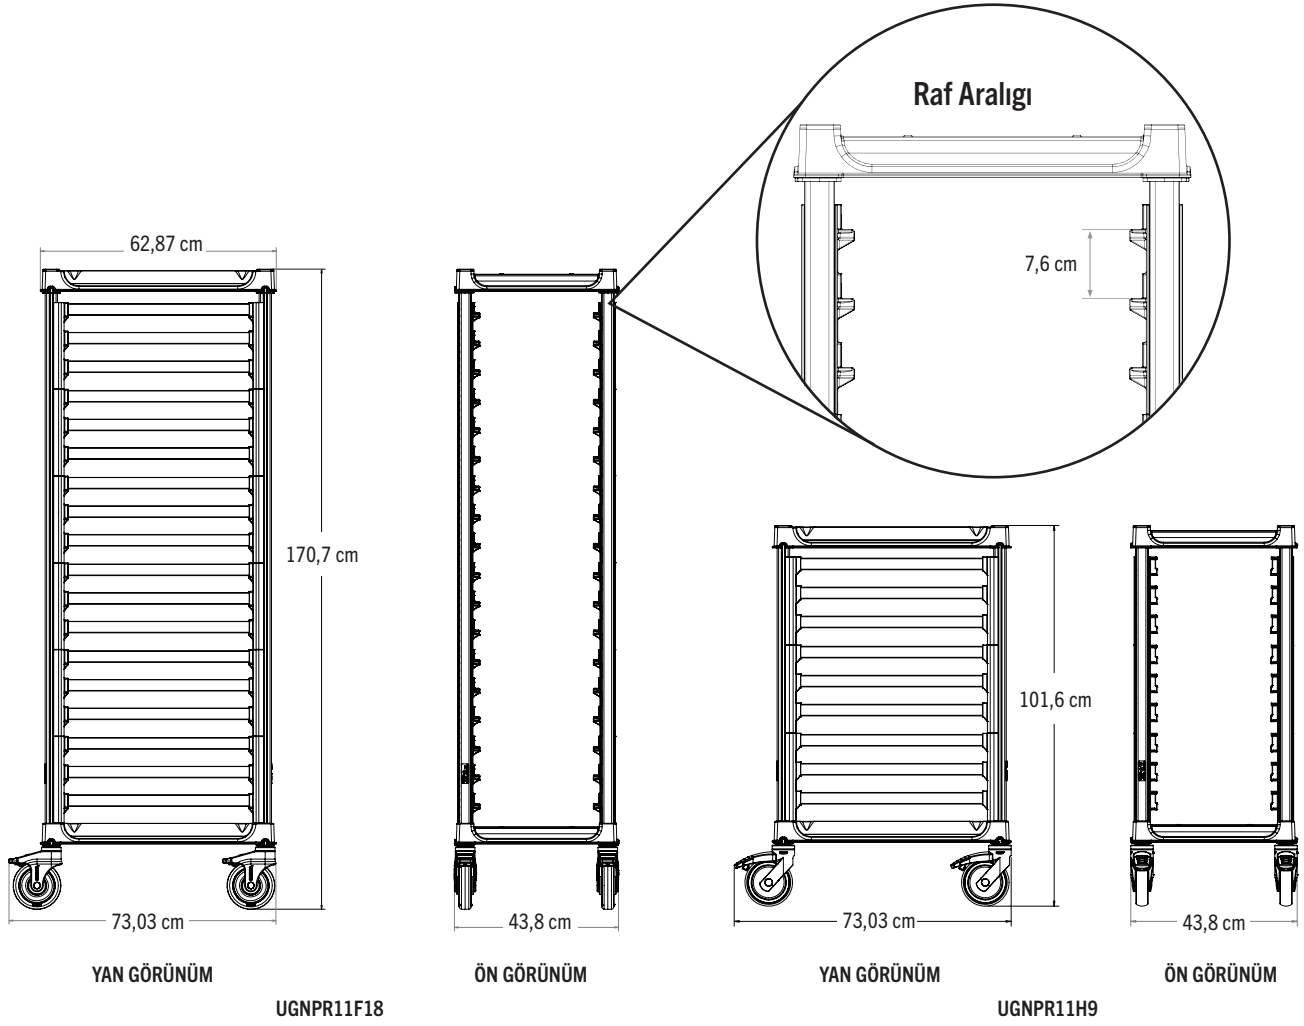

Teknik Özellikler

Kod	Açıklama	Tasima Kapasitesi	Ölçüler U x G x Y*	Ünite Ağırlığı
UGNPR11F18	Tam Boy Araba	340 kg	73,03 x 43,8 x 170,7 cm	24,56 kg
UGNPR11H9	Yarım Boy Araba	170 kg	73,03 x 43,8 x 101,6 cm	15,28 kg

* 12,7 cm tekerlekler dahildir.

Opsiyonel Aksesuarlar

Tam Boy Vinil Örtü

☐ GBCTUGNPR11

Standart Renkler

☐ Simli Gri (480).

Mimari Özellikler

Mobil Direkler: Tescilli, asındırıcı olmayan kompozit materyal. Bağlantı cerceveleri: Güçlendirilmiş naylon. Yan raf panelleri: Tescilli, asındırıcı olmayan kompozit materyal ve güçlendirilmiş polipropilen Bağlantı cerceveleri takozları: Güçlendirilmiş polipropilen.

Tekerlekler: 12,7 cm, plastik naylon çerçeve, metal gövde, iz bırakmayan termoplastik tekerlek, tam kilitli frenli. Uniteler, tekerlekler ve alt direk konnektör cercevesi takozları fabrikada direklere monte edilmiş şekilde demonte halde gönderilir. GN 1/1, 1/2 ve 1/3 boyutlu gn kuvvetler içindir. Ray başına ağırlık taşıma kapasitesi 18 kg'dır. Tam boy ünite ağırlık taşıma kapasitesi 340 kg'dır. Yarım boy birim ağırlık taşıma kapasitesi 170 kg'dır. Pas ve korozyona karşı ömür boyu garanti.

Ünite rengi Benekli Gri (480)'dir.

Patent beklemekte.

Camshelving® GN 2/1 Küvet Arabası

Tam Boy Araba

36 ad. GN 1/1 6,5 cm küvet kapasiteli

Yarım Boy Araba

18 ad. GN 1/1 6,5 cm küvet kapasiteli

Özellikler ve Faydalar

- Yiyecekleri GN yiyecek küvetlerinde saklamak, depolamak ve taşımak için çok amaçlı, uçtan yüklemeli araba. Kompakt, ince tasarım, çalışma alanını ve depolama alanını maksimuma çıkarır.
- Son derece güçlü, devrim niteliğinde bir kompozit malzemeden yapılmıştır pürüzsüz, temizlenmesi kolay bir yüzeye sahiptir.
- Pas ve korozyona karşı ömür boyu garanti.
- Kırılabilir, bükülebilir, çökebilir, paslanabilir metal parça, kaynak, vida, çapraz çubuk veya metal tekerlek yoktur.
- Mutfak, dondurucu, soğutucu ve/veya tesis dışı arasında kolayca hareket eder.
- Raylar, 200°C'fırından çıkan gn küvetlerin ısısına dayanıklıdır.
- GN küvetlerinizi çizmez, iz bırakmaz.
- 7,6 cm'lik geniş raf aralığı, çok yönlülük ve kullanım kolaylığı sunar.
- Alttaki içerikleri kaplamak ve korumak için tek bir GN 1/1 Yiyecek Küvetini tutacak şekilde kalıplanmış üst çerçeve özellikleri. Yarım boyutlu üniteyi, üzerine GN 1/1 kesme tahtası yerleştirerek hafif hizmet tipi bir is istasyonuna dönüştürün.
- Her bir rafta ucunda 3 mm'lik gn küvet durdurucu kalıplanmış olup, rafların korunmasına yardımcı olur
- GN küvet taşıma kapasitesi:

	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
Tam Boy Araba				
1/1 küvet	36 adet	18 adet	18 adet	12 adet
Yarım Boy Araba				
1/1 küvet	18	8	8	6


- Raf basına ağırlık taşıma kapasitesi 36 kg'dır. Tam boyutlu ünite ağırlık taşıma 340 kg'dır. Yarım boy birim ağırlık kapasitesi 170 kg'dır.
- Her biri dört adet ağır hizmet tipi, 12,7 cm'lik premium plastik döner tekerleklerin tümü tam kilitleme frenine sahiptir. Döner ve tekerlegi kilitletler. İz bırakmayan termoplastik kauçuk tekerlek. Pas ve korozyon içermez.
- Temizlemesi kolay. Silme veya basınçlı yıkama yapılabilir.
- Minimum montaj işlemi gerektirir.
- Bileşenlerin hasar görmesi durumunda çıkarılması ve değiştirilmesi kolaydır, ömür boyu hizmet garantisi.
- İsteğe bağlı aksesuarlar arasında Yiyecek Küvetleri ve Düz Kapaklar bulunur.
- Yalnızca 1 renk seçeneği mevcuttur – Benekli Gri (480).
- Patent beklemekte.



UGNPR21F36
Tam Boy Araba



UGNPR21H18
Yarım Boy Araba

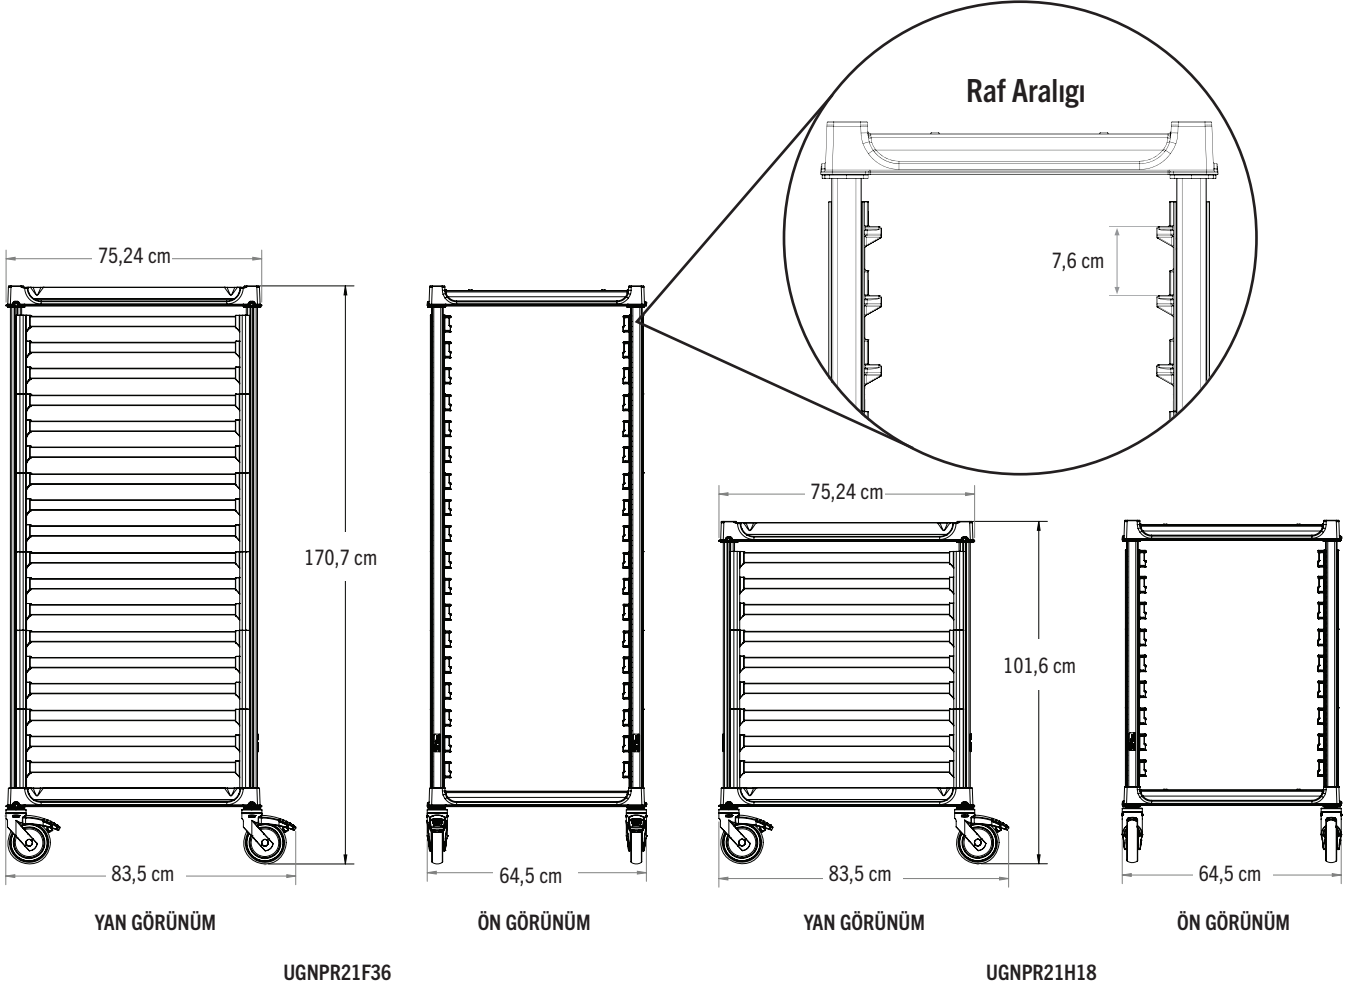

Teknik Özellikler

Kod	Açıklama	Tasıma Kapasitesi	Ölçüler U x G x Y*	Unite Ağırlığı
UGNPR21F36	Tam Boy Araba	340 kg	83,5 x 64,5 x 170,7 cm	27,68 kg
UGNPR21H18	Yarım Boy Araba	170 kg	83,5 x 64,5 x 101,6 cm	17,14 kg

* 12,7 cm tekerlekler dahil.

Opsiyonel Aksesuarlar

Tam Boy Vinil Örtü

☐ GBCTUGNPR21

Standart Renkler

☐ Simli Gri(480).

Mimari Özellikler

Mobil Direkler: Tescilli, asındırıcı olmayan kompozit materyal. Bağlantı çerçeveleri: Güçlendirilmiş naylon. Yan raf panelleri: Tescilli, asındırıcı olmayan kompozit materyal ve güçlendirilmiş polipropilen Bağlantı çerçeveleri takozları: Güçlendirilmiş polipropilen.

Tekerlekler: 12,7 cm, plastik naylon çerçeve, metal gövde, iz bırakmayan termoplastik tekerlek, tam kilitli frenli. Uniteler, tekerlekler ve alt direk konnektör çerçevesi takozları fabrikada direklere monte edilmiş şekilde demonte halde gönderilir. GN 1/1, boyutlu gn kuvvetler içindir. Ray basına ağırlık taşıma kapasitesi 36 kg'dır. Tam boy ünite ağırlık taşıma kapasitesi 340 kg'dır. Yarım boy birim ağırlık taşıma kapasitesi 170 kg'dır. Pas ve korozyona karşı ömür boyu garanti. Ünite rengi Benekli Gri (480)'dir. Patent beklemekte.

6040 Pastane Tipi Tepsi Taşıma Arabası

Yenilikçi araba serimizle bükülmüş raylara, paslı tekerleklerle ve manevra kabiliyeti zorluklarına elveda deyin. Mutfağınızdaki iş akışınızı uzun süre dayanacak ve geliştirecek şekilde tasarlanan bu son teknoloji ürünü arabalar, benzersiz dayanıklılık ve verimlilik sunarak onları her türlü yemek servisi operasyonuna önemli bir katkı haline getiriyor.

- Son derece dayanıklı, kompozit materyallerden üretilmiştir.
- Neredeyse kırılmaz ve pas ve korozyona karşı %100 garantilidir.
- Az bakım gerektirir; kırık kaynak, çentik veya keskin kenar yoktur, temizlik kolaydır.
- Soğuk oda, dondurucularda, şoklamada, maya dolaplarında dolaplarında kullanım için.
- -40°C'den 177°C'ye kadar dayanıklı.
- 200°C fırından çıkan tepsiler için.



BİLEŞENLER




YENİ Uzatılmış Raylar ile, 60 x 40 Fırın Tepsisi veya 60 x 40 Küvet kullanımına uygundur.



- Tam boy 18 adet 60 x 40 tepsi kapasitesine sahiptir.
- Yarım boy 9 adet 60 x 40 tepsi kapasitesine sahiptir.



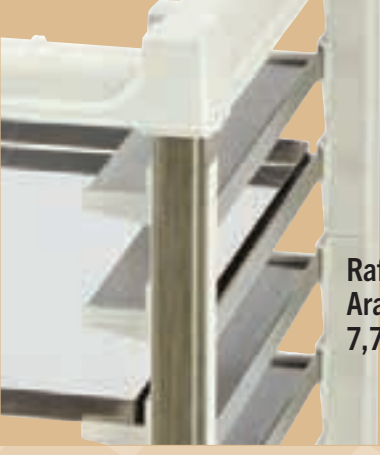

Raf
Aralığı:
7,7 cm



Metal ve Metal



Küvet Durdurucu

- Sevkiyat esnasında küvetlerin sabit bir şekilde kalmasını sağlar.
- Tam ve Yarım boy arabalar için mevcuttur. Kurulumu kolaydır.



UGNPRPSF

Tam Boy Arabalar İçin

UGNPRPSH

Yarım Boy Arabalar İçin

Renk: Simli Gri (480).

Koruyucu Örtü

- Mutfakta, soğuk odada, dondurucuda beklemede olan gıdalarınızı korur.

UPR6040CVR

Tam boy 6040 Araba
72 x 55 x 154 cm

Renk: Opak (Şeffaf).



6040 Pastane Tipi Tepsi Taşıma Arabası

Tam Boy Araba


18 ad 60 x 40 Tepsi Kapasiteli

Yarım Boy Araba


9 ad 60 x 40 Tepsi Kapasiteli

Özellikler ve Faydalar

- Gıdalarınızı 60 x 40 tepsilerde saklamak, depolamak ve taşımak için çok amaçlı, uçtan yüklemeli araba. Kompakt, ince tasarım, çalışma alanını ve depolama alanını maksimuma çıkarır.
- Son derece güçlü, devrim niteliğinde bir kompozit malzemeden yapılmıştır pürüzsüz, temizlenmesi kolay bir yüzeye sahiptir.
- Pas ve korozyona karşı ömür boyu garanti.
- Kırılabilir, bükülebilir, çökebilir veya paslanabilir metal parçalar, kaynaklar, vidalar, çapraz çubuklar veya metal tekerlekler yoktur.
- Mutfak, dondurucu, soğutucu ve/veya tesis dışı arasında kolayca hareket eder.
- Raflar, 200°C fırından gelen sıcak tepsiler içindir.
- Metal tepsilerinizi çizmez.
- Geniş 7,6 cm raf aralığı, çok yönlülük ve kullanım kolaylığı sunar.
- Tepsiler için kalıplanmış kayar raflar (tepsi rafın üstüne oturur) ve her bir raf ucunda kalıplanmış 3 mm tepsi durdurucuları, hafif taşıma sırasında tepsilerin raflar üzerinde tutulmasına yardımcı olur.
- 60 x 40 Tepsi Kapasitesi:
Tam Boyut: Her biri 18 adet
Yarım Boy: Her biri 9 adet
- Raf seti basına ağırlık taşıma miktarı 18 kg'dır.
Tam Boyutlu ünitenin ağırlık taşıma kapasitesi 340 kg'dır.
Yarım Boy ünite ağırlık taşıma kapasitesi 170 kg'dır.
- Her biri dört adet ağır hizmet tipi, 12,7 cm birinci sınıf plastik döner tekerlek, tamamı tam kilitleme frenli. Döner ve tekerlek kilitlenir. İz bırakmayan termoplastik kauçuk tekerlek. Pas ve korozyon içermez.
- Temizlemesi kolay. Silme veya basınçlı yıkama yapılabilir.
- Fabrikada monte edilmiş tekerlekler ve alt çerçeve takozları ile demonte olarak gönderilir. Minimum montaj gerektirir.
- Bileşenlerin hasar görmesi durumunda çıkarılması ve değiştirilmesi kolaydır, bu da ömür boyu hizmet sağlar.
- İsteğe bağlı aksesuarlar arasında Tam Boyutlu Vinil Kapak ve Tepsi Durdurucuları bulunur.
- Yalnızca 1 renk seçeneği mevcuttur – Benekli Gri (480).
- Patent beklemede.

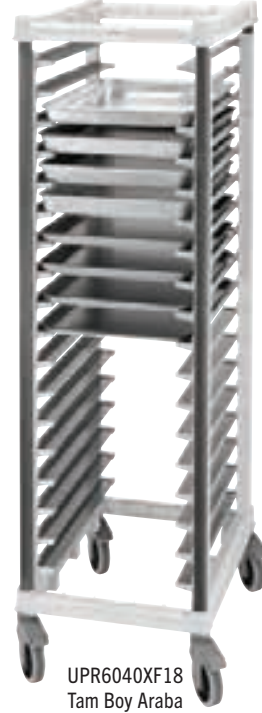

UPR6040XF18
Tam Boy Araba

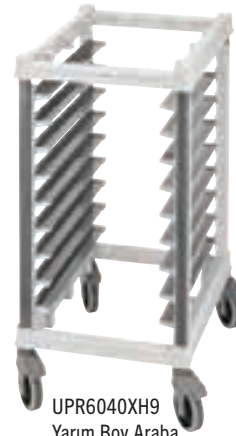


UPR6040XH9
Yarım Boy Araba



BİLEŞENLER



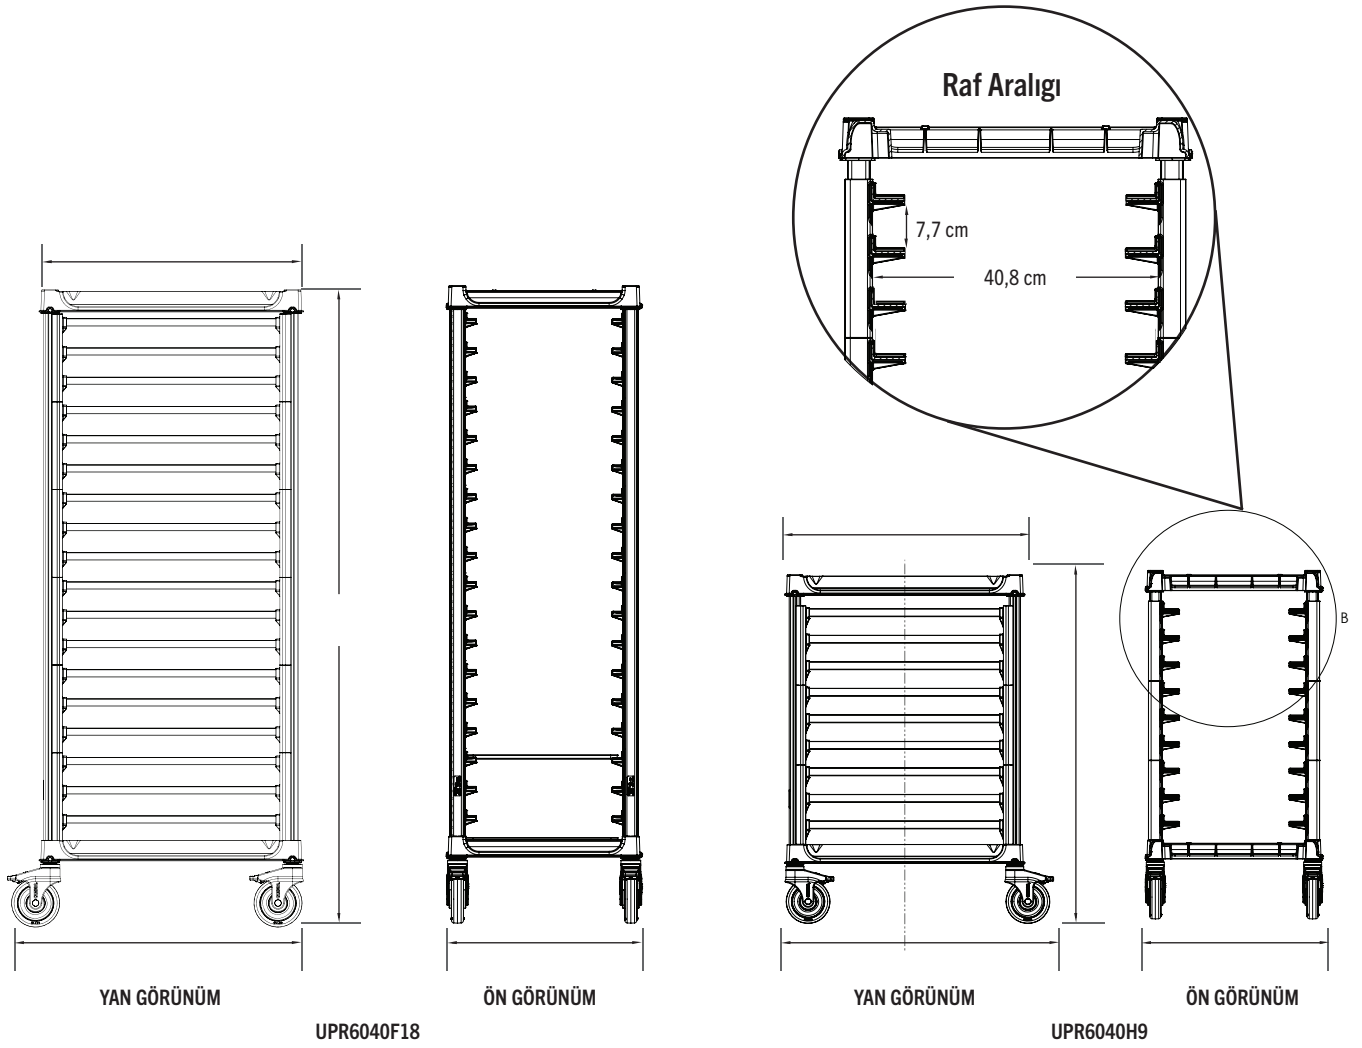

Teknik Özellikler

Kod	Açıklama	Tasıma Kapasitesi	Ölçüler U x G x Y*	Ünite
UPR6040XF18	Tam Boy Araba	340 kg	78,3 x 51,6 x 170,8 cm	21,3 kg
UPR6040XH9	Yarım Boy Araba	170 kg	78,3 x 51,6 x 101,4 cm	14 kg

*12,7 cm Tekerlekler içerir.

Opsiyonel Aksesuarlar

Tam Boy Vinil Örtü	☐ UPR6040CVR
Tam Boy Durdurucu	☐ UGNPRPSF
Yarım Boy Durdurucu	☐ UGNPRPSH

Standart Renk

☐ Simli Gri (480).

Mimari Özellikler

Mobil Direkler: Tescilli, asındırıcı olmayan kompozit malzeme. Direk Bağlantı Çerçevesi: Güçlendirilmiş naylon. Yan Ray Panelleri: Tescilli, asındırıcı olmayan kompozit malzeme ve güçlendirilmiş polipropilen. Direk Bağlantı Çerçevesi Takozları: Güçlendirilmiş polipropilen. Tekerlekler: 12,7 cm, plastik naylon çerçeve, metal gövde, iz bırakmayan termoplastik tekerlek, tam kilitleme frenli. Üniteler, tekerlekler ve alt direk konnektörü çerçeve takozları fabrikada direklere monte edilmiş olarak demonte halde gönderilir. Tam Boyutlu ünite 18'e kadar 6040'lık tepsi, Yarım Boyutlu ünite, 9'a kadar 6040'lık tepsi tutar. Ray seti basına ağırlık taşıma kapasitesi 18 kg'dır. Tam Boyutlu ünitenin ağırlık taşıma kapasitesi 340 kg'dır. Yarım Boyutlu ünite Ağırlık taşıma kapasitesi 170 kg 'dır. Pas ve korozyona karşı ömür boyu garantilidir. Ünite rengi Benekli Gri (480)'dir. Patent beklemekte.

Camshelving® Elevation Serisi Duvar Rafları

Eşsiz Dayanıklılık, Ömür Boyu Kullanım

Temizlemesi Kolay
Ultra Hijyenik

**Kitler 1 Kutu
İçinde Gönderilir.**

Duvar depolamanızı, asla paslanmayan, aşınmayan, soyulmayan veya ezilmeyen yeni bir dikey depolama sistemi ile yükseltin. Standart Evye veya Çalışma İstasyonu Kitlerinden seçim yapabilir veya alanınızı bireysel bileşenler ve çeşitli Tip 304 paslanmaz çelik aksesuarlarla özelleştirebilirsiniz.

S H E L V I N G f o r L I F E


Pas ve korozyona karşı ömür boyu garanti



BİLEŞENLER


camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

EVYE İSTASYONU KİTİ

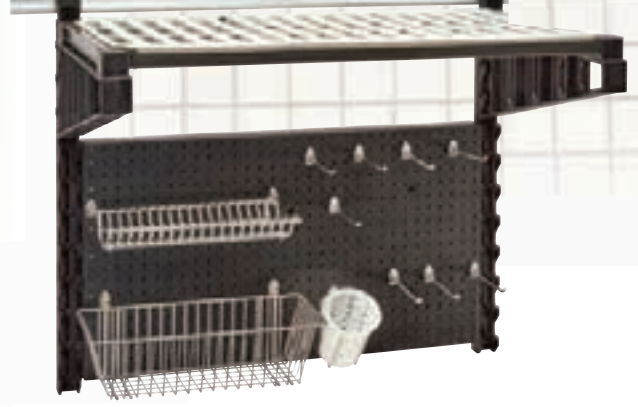

Bulaşıkhanelerdeki ve lavaboların üstündeki zorlu ve ıslak ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

HAZIRLIK İSTASYONU KİTİ

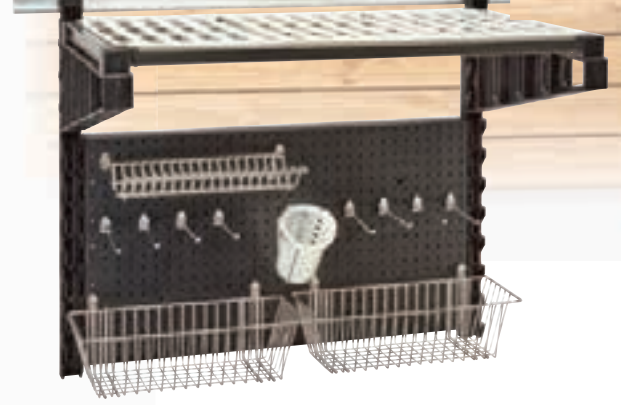

Mutfak çalışma alanlarınızı, aletleri, mutfak eşyalarını ve kuru malzemeleri bir kol mesafesinde tutan temiz, iyi organize edilmiş bir dikey depolama bölümü ile donatın.

GÖREV İSTASYONU KİTİ



Boş bir tuval sunarak, size en uygun aksesuarları seçmeniz için en üst düzeyde esneklik sağlar.

Şimdiye Kadar Üretilmiş En Verimli
Gıda Depolama Sistemi

CamSquares®
fresh
PRO



7 Boy
1,9'dan 20,8 L'ye

Verden Tasarruf Edin!

Özel Tasarlanmış Kulplar
İle

%25


Depolama
Alanı

DAHA FAZLA

1220 mm uzunluğunda bir rafta 11,4 ila
20,8L CamSquares FreshPro kapları ile



2 Materyal
Polikarbon & Polipropilen

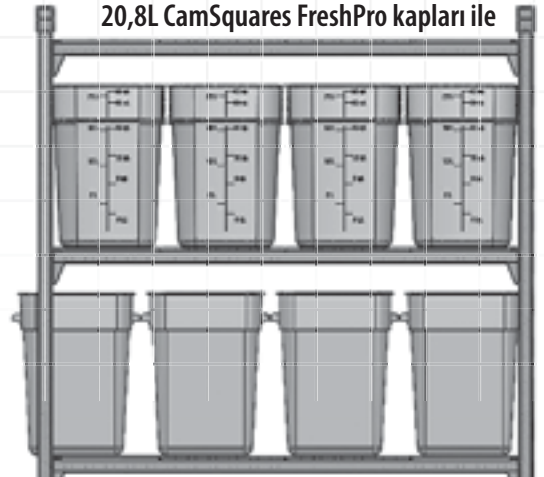

Kolay Mühürlü Kapak

- Kolay açılır-kapanır kapak.
- Dökülmeyi engeller.
- Raf ömrünü uzatır.



Kavisli Köşe Yapısı ve Gömme Kulplar

- Kavisli köşeler 4 taraftan dökmeyi kolaylaştırır.
- Kavramayı kolaylaştıran dokulu yapı ergonomik tutuş sağlar.
- Taşınması kolaydır.



KOD	KAPASİTE	ÖLÇÜLER U x G x Y
Polikarbon		
2SFSPROCW	1,9 L	19,1 x 19,1 x 9,8 cm
4SFSPROCW	3,8 L	19,1 x 19,1 x 18,3 cm
6SFSPROCW	5,7 L	22,9 x 22,9 x 18 cm
8SFSPROCW	7,6 L	22,9 x 22,9 x 24,3 cm
12SFSPROCW	11,4 L	28,9 x 28,9 x 21,6 cm
18SFSPROCW	17,2 L	28,9 x 28,9 x 32,7 cm
22SFSPROCW	20,8 L	28,9 x 28,9 x 40,1 cm
Polipropilen		
2SFSPROPP	1,9 L	19,1 x 19,1 x 9,8 cm
4SFSPROPP	3,8 L	19,1 x 19,1 x 18,3 cm
6SFSPROPP	5,7 L	22,9 x 22,9 x 18 cm
8SFSPROPP	7,6 L	22,9 x 22,9 x 24,3 cm
12SFSPROPP	11,4 L	28,9 x 28,9 x 21,6 cm
18SFSPROPP	17,2 L	28,9 x 28,9 x 32,7 cm
22SFSPROPP	20,8 L	28,9 x 28,9 x 40,1 cm

Koli içi: 6 Polikarbon Renkleri: Seffaf (135).
Polipropilen Renkeri: Yarı-Seffaf (190).

Easy-Seal Kapak

KOD	AÇIKLAMA	RENK
SFC2FPPP	Easy Seal Kapak - 1,9 & 3,8 L. L'ye uyar	Yarı Saydam Yeşil (265)
SFC6FPPP	Easy Seal Kapak - 5,7 & 7,6 L. L'ye uyar	Yarı Saydam Kırmızı (266)
SFC12FPPP	Easy Seal Kapak - 11,4, 17,2 & 20,8 L. L'ye uyar	Yarı Saydam Mavi (267)

Koli içi: 6

Drenaj Rafları

KOD	AÇIKLAMA	RENK
2SFSFPDPP	1,9 & 3,8 L. L'ye uyar	Yarı Saydam Yeşil (265)
6SFSFPDPP	5,7 & 7,6 L. L'ye uyar	Yarı Saydam Kırmızı (266)
12SFSFPDPP	11,4, 17,2 & 20,8 L. L'ye uyar	Yarı Saydam Mavi (267)

Koli içi: 6

Hijyenik Kurutmaya Olanak Sağlar



Çapraz istifleme özelliği
hijyenik kurutmaya
olanak sağlar

Tazeliği Korur!



Raf Ömrünü Uzatır!

+2 GÜN

Dip Süzgeç

Renk Kodlu Verimlilik

Kapaklar, dip süzgeçler ve litre
işaretleri aynı renklerle eşleşir.



1,9 L / 3,8 L

5,7 L / 7,6 L

11,4 L / 17,2 L / 20,8 L



Daha fazla bilgi için
QR kodu okutunuz.

Patent Bekleniyor

Tekrar Kullanılabilir ve Sürdürülebilir Çözüm!



ENDÜSTRİDE - TEK
Ticari Ölçüler!

**0,47 &
0,95 L**
YARI-SAYDAM
**CamSquares®
FreshPro**



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER U x G x Y
1HFPR04PKI190	8 ad. perakende paketi	133,4 x 133,4 x 250,8 mm

Koli içi: 12 Renk: Yarı Saydam (190).



Sürdürülebilir

Tek kullanımlık anlık
çözümler yerine
sürdürülebilir
çözüm.



Kolay Mühürlü Kapak

Sağlam bir şekilde kapanır.
Dökülmeleri önler
Gıdanın raf ömrünü uzatır
Kolay açılır-kapanır kapak
Hijyenik kurutma sağlar.



0,95 L

0,47 L

Taze otlar
Baharat karışımları
Çeşniler
için ideal

Tek Kapak Tüm Boylara Uyum Sağlar!



Tek Elle Taşınabilir



Kişiselleştirilebilir

KOD	KAPASİTE	ÖLÇÜLER U x G x Y
HFSFSPROPP	0,47 L	12,4 x 12,4 x 6,5 cm
1SFSPROPP	0,95 L	12,4 x 12,4 x 11,9 cm
SFC1FPPP	Easy Seal Kapak - 0,47 ve 0,97 L'ye uyar	
Koli içi: 6 Renk: Yarı Saydam (190).		

Camliter® Pratik Kapak ile

Pratik bir hareketle kolayca servis!

- Mükemmel mühürleme: Üstün tazelik ve kolay taşıma için çevirmeli pratik açılır kapak.
- Kullanım kolaylığı: pratik bir hareketle kolay servis.
- Çok yönlülük: Şarap, meyve suyu, soda süt ya da su servisi için idealdir.
- Kişiselleştirme: Özel logo baskı ile markanızı tanıtır.
- İki Boyut: 750 mL ve 1000 mL'lik şişeler.
- Pratik kapak her iki şişeye de uyum sağlar (WW1000LT).



SADECE ŞİŞE

**Pratik kapak ve şişe
birlikte satılır.**

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER
WW1000T	1000 mL sise ve pratik kapak	26,2 cm H (kapak dahil)
WW750T	750 mL sise ve pratik kapak	24,02 cm H (kapak dahil)
WW1000LT	sadece pratik kapak*	Max Diameter: 8,89 cm

Koli içi: 12 Sise Renkleri: Seffaf (135). Pratik Kapak Renkleri: Beyaz (190).

*Pratik kapak WW1000T ve WW750T modelleriyle uyumludur.




R-SERİSİ KOMPAKT AYARLANABİLİR TABAK TAŞIMA ARABALARI

ADCRC, ADCRC8PKG, ADCRC12PKG



11,7 ile 33 cm. tabaklar için*

* Not: Kare, dikdörtgen ve oval tabaklar için uygun değildir.

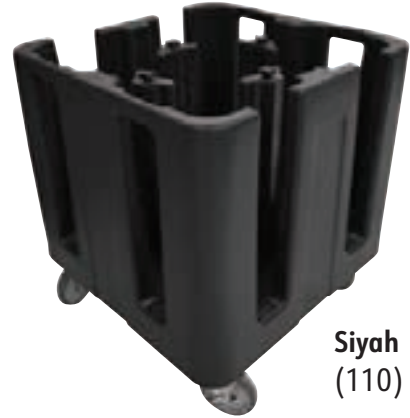

Siyah
(110)


**Depolarken %20 Yer
Tasarrufu Yapın**

Kompakt Tasarım Benzersiz Kapasite


Aynı alanda daha fazla tabak taşıma arabasıyla daha fazla tabak depolayın, taşıyın. Değerli depolama alanını diğer ürünlere ayırın.

Kolay Manevra


2 sabit ve 2 döner tekerleğe sahip kompakt kare tasarım, depoya giriş ve çıkışta, rampalarda ve halı üzerinde daha kolay taşıma olanağı sağlar.

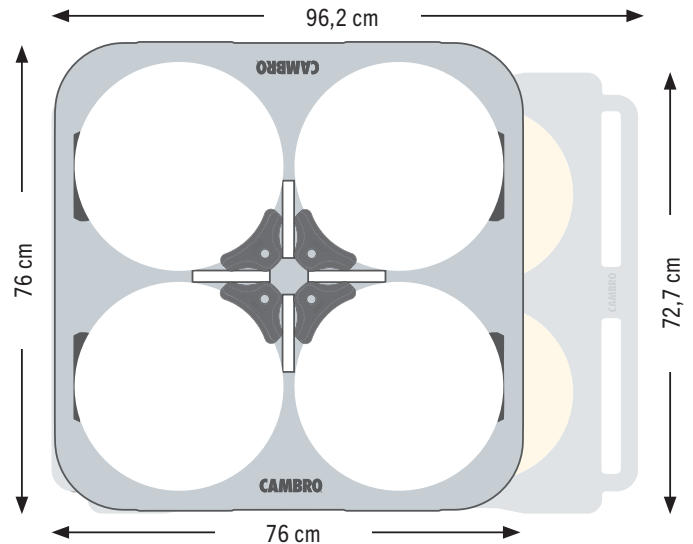


Diğer ADCS modelleri ile karşılaştırıldığında

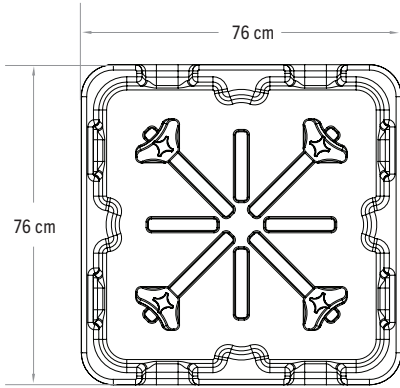

Model: ADCRC, 4 sütunlu




Tabak sırası: 4
240 tabaga kadar
Tabak Boy: 24 – 33 cm




Tabak sırası: 5
300 tabaga kadar
Tabak Boy: 22,9 cm


Model: ADCRC8PKG, 8 sütunlu




Tabak sırası: 5
300 tabaga kadar
Tabak Boy: 20,3 – 23,5 cm




Tabak sırası: 8
480 tabaga kadar
Tabak Boy: 15,2 – 19,7 cm

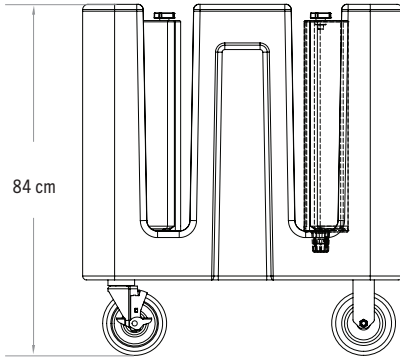


Model: ADCRC12PKG, 12 sütunlu



Tabak sırası: 13
780 tabaga kadar
Tabak Boy: 13,3 – 14,6 cm



Tabak sırası: 13
780 tabaga kadar
Tabak Boy: 12,1 – 12,3 cm



Tabak sırası: 16
960 tabaga kadar
Tabak Boy: 11,7 cm

İstif basına 60 tabak kapasitelidir. Kapasiteler yaklaşıktır ve tabakların kalınlığına ve sekline bağlı olarak değişecektir. Kare, dikdörtgen veya oval tabakları saklamak için kullanılamaz.

Teknik Özellikler

Ölçü Toleransı: +/- 0,64 cm

KOD	AÇIKLAMA	TABAK BOYU	ÖLÇÜLER U x G x Y	UNITE AĞIRLIĞI
ADCRC	R-Serisi Ayarlanabilir Tabak Tasıma, 4 Sütun	24 cm - 33 cm	76 x 76 x 84 cm	27 kg
ADCRC8PKG*	R-Serisi Ayarlanabilir Tabak Tasıma, 8 Sütun	15,24 - 23,5	—	31,3
ADCRC12PKG**	R-Serisi Ayarlanabilir Tabak Tasıma, 12 Sütun	11,75 – 14,6	—	35,6
ADCRCCT4	Kuleler - 4'er adet	—	—	4,31

Koli içi: 1 Renk: Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Koyu Kahve (131). * 2 ayrı koli olarak gönderilir ** 3 ayrı koli olarak gönderilir.

Standart Renkler

Siyah (110) Kayrak Taşı Mavisi (401) Koyu Kahve (131).

Mimari Özellikler

Cambro Mfg. Co. tarafından imal edilen R-Serisi Kompakt Ayarlanabilir Tabak Tasıma Arabası, Model ADCRC, ADCRC8PKG, ADCRC12PKG olacaktır. Rotomold teknolojisi ile polietilenden tek kalıplı bir gövdeden yapılacaktır. 4, 8 veya 12 adet üst ayar sütunu olacaktır. Kule basına 52 cm tabak istifleme yüksekliğine sahip olacak ve tabak tipine/stiline bağlı olarak sadece yuvarlak olmak üzere 60 adede kadar tabak saklayabilecektir. 11,7 - 33 cm çapında tabakları için tasarlanacaktır. Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA, 92648 tarafından üretilmiştir. Her sütunda stabilite için çinko kaplı 1,3 x 59 cm'lik dişi bir metal çubuk bulunur. 4 adet tekerlek, 2 adet frenli

döner ve 2 adet sabit, iz bırakmayan yüksek mukavemetli 3 cm poliüretan tekerleğe sahip olacaktır. 2 tarafında 2 adet kalıplanmış üst kulp olacaktır. 227 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip olacaktır. Bir vinil örtü içerecektir.

Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401) ve Koyu Kahve (131) olmak üzere 3 renkte sunulacaktır.

S-Serisi Kompakt Ayarlanabilir Tabak Taşıma Arabası

ADCSC, ADCSC8PKG, ADCSC12PKG

- Yer tasarrufu sağlayan tasarım, kapasiteden ödün vermeden her boyuttaki tabaklar için tasarlanmıştır.
- Hafiftir, manevra yapması kolaydır ve dört taraftan da erişilebilir.
- CamLever sütunlar üstten rahatça ayarlanır ve kilitlenir.
- Ağır hizmet tipi, dayanıklı tek kalıplı gövde polietilen paslanmaz, çatlamaz, çökmez veya kırılmaz.



**11,7 ile 30,5 cm arası
tabaklar için**



Vinil Örtü Dahil


7,6 x 12,7 cm'lik kimlik etiket cebi ile içeriği tanımlamanıza olanak sağlarken içerisindeki tabakları servise kadar temiz bir şekilde saklar.


DINNER
PLATES




Patentli CamLever Sütunlar
Sütunları kolayca ayarlamak için mandalı açın, ayarlayın ve kilitleyin.

%30 daha fazla alan kazanın ADCSC vs. ADCS

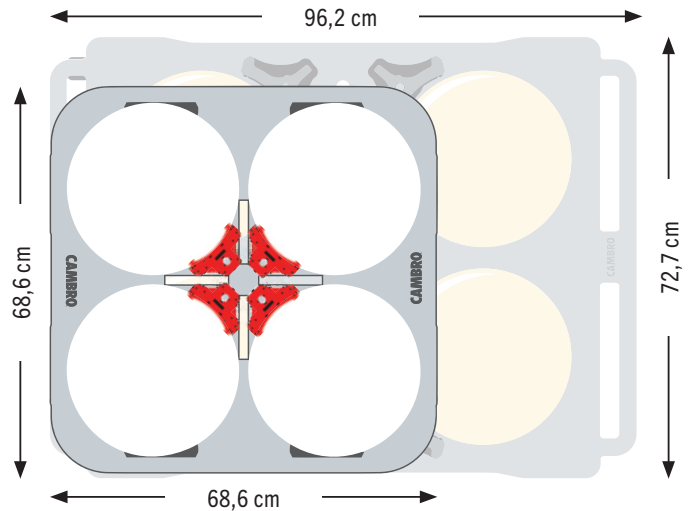


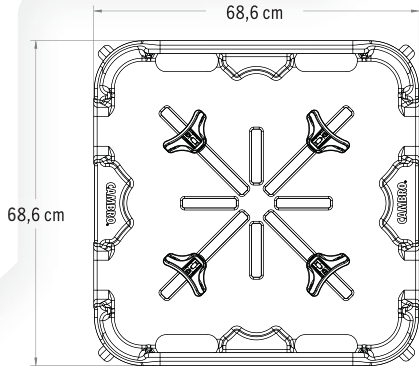

Model: ADCS,4 sütunlu




Tabak sırası: 4
280 tabaga kadar
Tabak Boy: 23,5 - 30,5 cm




Tabak sırası: 5
350 tabaga kadar
Tabak Boy: 22,9 cm

Model: ADCSC8PKG,8 sütunlu




Tabak sırası: 5
350 tabaga kadar
Tabak Boy: 19,7 - 22,2 cm




Tabak sırası: 8
560 tabaga kadar
Tabak Boy: 14,6 - 19,1 cm


Model: ADCSC12PKG,12 sütunlu




Tabak sırası: 13
910 tabaga kadar
Tabak Boy: 14 cm



Tabak sırası: 13
910 tabaga kadar
Tabak Boy: 12,1 - 13,3 cm



Tabak sırası: 16
1,120 tabaga kadar
Tabak Boy: 11,7 cm

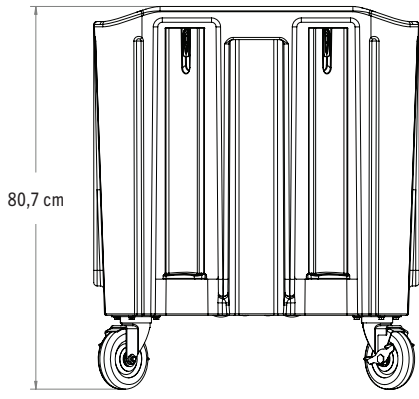

İstif basına 45-70 tabak kapasitelidir. Kapasiteler yaklaşıktır ve tabakların kalınlığına ve sekline bağlı olarak değişecektir.

Teknik Özellikler

Ölçü Toleransı: +/- 0,64 cm

KOD	AÇIKLAMA	TABAK BOYU	ÖLÇÜLER U x G x Y	ÜNİTE AĞIRLIĞI
ADCSC	Ayarlanabilir Tabak Tasıma, 4 Sütunlu	22,9 - 30,5 cm	68,6 x 68,6 x 80,7 cm	35,2 kg
ADCSC8PKG*	Ayarlanabilir Tabak Tasıma, 8 Sütunlu	14,6 - 22,2	68,6 x 68,6 x 80,7	42,1
ADCSC12PKG**	Ayarlanabilir Tabak Tasıma, 12 Sütunlu	11,7 - 14	68,6 x 68,6 x 80,7	48,9
ADCSC4	CamLever Sütun - 4 Adet	—	6,7 x 11,1 x 59,7	1,6

Koli içi: 1 Renk: Simli Gri (480). * 2 ayrı koli olarak gönderilir. ** 3 ayrı koli olarak gönderilir.

Standart Renkler

Simli Gri (480).

Mimari Özellikler

Tabak saklama ve taşıma arabası Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA92647 U.S.A tarafından üretilmiş ADCS Model S-Serisi Ayarlanabilir Tabak Arabası olacaktır. Ağ sekinde kalıplanmış olan polietilenden yapılmış olacaktır. 6 ayarlanabilir sütun bulunacaktır. Her bir sütunda güvenli bir şekilde 49,5 cm yüksekliğinde istifleme yapılmasına ve sütun başına yaklaşık 45-60 tabaklık istifleme kapasitesi elde edilmesine imkân verecektir. 11,7 - 33 cm ölçülerinde tabaklar için kullanılabilir. Her bir sütundan üst kısmından tabanına kadar uzanan 1/3 cm metal çubuk geçirilmiştir. Arka kısmında 1,9 cm kaplamalı çelikten yapılmış aks ve önde 2 adet 12,7 cm frenli döner tekerlekler ve arkada 25,4 cm Kolay Tekerlekler bulunacaktır. Yükleme kapasitesi 226,8 kg olacaktır. Vinil örtü dahildir. 4 farklı rengi mevcuttur.

Service Cart Pro®

Olağanüstü Dayanıklılık Şık, Modern Görünüm Yerden Tasarruf Sağlayan Tasarım



SC225

Küçük

- Sınırlı çalışma ve depolama alanına sahip alanlar için idealdir.



SC330



SC230

Orta

- Masaları temizlemek için ideal
- Kapalı yan model, alt rafın güvenliğini artırmak için içerikleri gizler.



SC337

Büyük

- Büyük eşyaları saklayın ve taşıyın.
- Kullanılabilir alanı maksimize eder.




QCSB

QCTB

NSF

Hızlı Bağlantı Kutuları

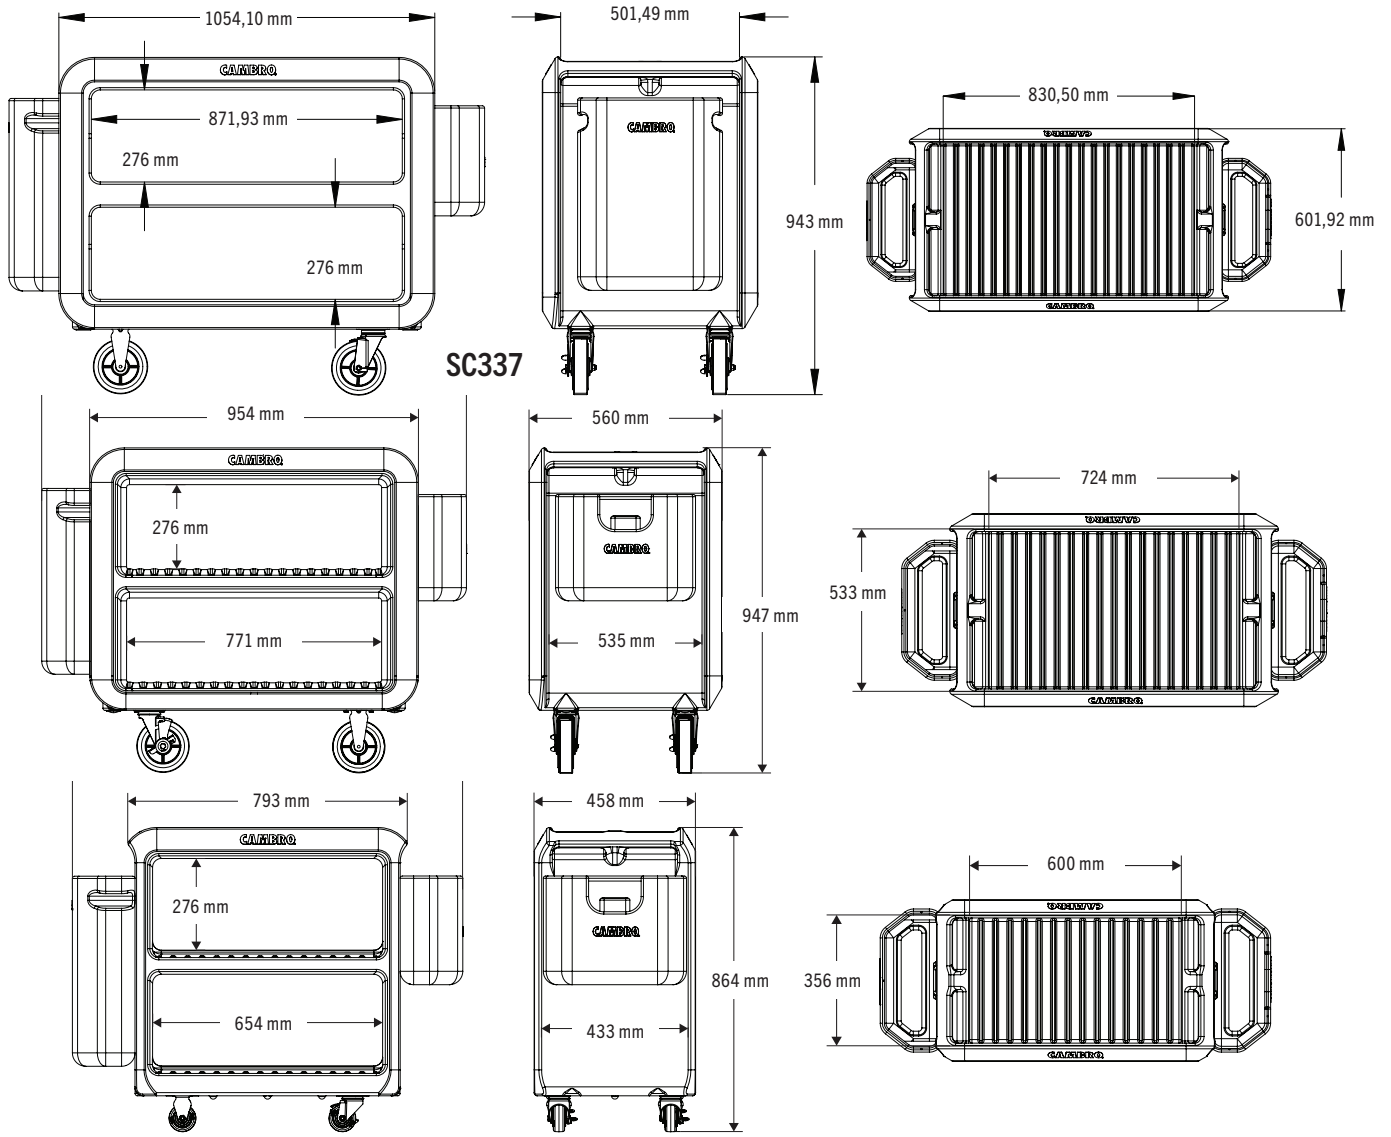

Teknik Özellikler

KOD	AÇIKLAMA	TOPLAM AĞIRLIK KAPASİTESİ	İÇ RAF ÖLÇÜLERİ U X G X Y*	Ölçü Toleransı: +/- 0,64 cm
SC337	Büyük Servis Arabası Tekerlekler: 2 sabit, 2 döner frenli	272 kg	87,1 x 55,1 x 25,8 cm	DİŞ RAF ÖLÇÜLERİ U X G X Y (KULPLAR DAHİL)
SC337S	Büyük Servis Arabası Tekerlekler: 4 sabit frenli	272 kg	87,1 x 55,1 x 25,8 cm	105,4 x 60,3 x 94,3 cm
SC225	Küçük Servis Arabası (yanlar açık): 7,6 cm Tekerler: 2 sabit, 2 döner	177 kg	65,3 x 43,3 x 25,8 cm	79,3 x 45,8 x 86,4 cm
SC225S	Küçük Servis Arabası (yanlar açık): 7,6 cm Tekerler: 4 döner	177 kg	65,3 x 43,3 x 25,8 cm	79,3 x 45,8 x 86,4 cm
SC230	Orta Servis Arabası (yanlar açık): 15,2 cm Tekerler: 2 sabit, 2 döner	272 kg	77,4 x 53,5 x 25,8 cm	95,4 x 56 x 94,7 cm
SC230S	Orta Servis Arabası (yanlar açık): 15,2 cm Tekerler: 4 döner	272 kg	77,4 x 53,5 x 25,8 cm	95,4 x 56 x 94,7 cm
SC330	Orta Servis Arabası (tek taraf kapalı): 15,2 cm Tekerler: 2 sabit, 2 döner	272 kg	77,4 x 53,5 x 25,8 cm	95,4 x 56 x 94,7 cm
SC330S	Orta Servis Arabası (yanlar açık): 15,2 cm Tekerler: 4 döner	272 kg	77,4 x 53,5 x 25,8 cm	95,4 x 56 x 94,7 cm

*Raf arası yükseklik 25,8 cm

Opsiyonel Aksesuarlar

9,5 L Kolay Çatal-Bıçak Kutusu QCSB
30,3 L Kolay Çöp Kutusu QCTB



Standart Pro Servis Arabası renkleri:

Siyah (110) Koyu Kahve (131) Kömür Grisi (615).

Çatal Bıçak ve Çöp Kutusu renkleri:

Siyah (110).

Mimari Özellikler

Servis Arabası Pro, Cambro model SC337 veya SC337S olacaktır. Arabanın her iki ucunda tutamakları olan tek parça polietilenden yapılacaktır. En fazla 272 kg taşıyabilmelidir. Üç raflı olacaktır.

Her raf, içindekilerin kaymasını önlemek için yükseltilmiş çıkıntılara sahip olacaktır. Üst rafın her tarafında yükseltilmiş deniz rayları, orta ve alt rafların bir tarafında içeriğin düşmesini önlemek için yükseltilmiş kenarlar bulunacaktır. Raflar arasındaki boşluk 25,82 cm olacaktır. Her biri 15 cm olan

dört adet iz bırakmayan plaka tekerleği, 2 sert ve 2 frenli döner (SC337) veya 4 frenli döner (SC337S) olacaktır. Opsiyonel Hızlı Bağlantı Kutularını takmak için kalıplanmış kırılabilir kuyrukları olacaktır: küçük (9,5 L) ve büyük (30,3 L) her ikisi de Siyah (110). Servis Arabası Pro montaj gerektirmeyecek ve Siyah (110), Kahverengi (131) ve Kömür Grisi (615) renklerde sunulacaktır.

Mobil El Yıkama İstasyonu

- Her yerde el yıkamak için taşınabilir ve kullanımı kolay.
- 77 Litre tatlı su kapasitesi.
- Elektrik gerektirmez.

Tank başına
yaklaşık

200

el yıkama



40 cm boyunda x 50 cm
genişliğinde

Ayak pompası ve otomatik sabun dispenserleri
hijyenik, eller serbest çalışmayı destekler.



Mobil El Yıkama İstasyonu

Özellikler & Faydalar


- Kendi kendine yeten ünite tatlı suyu depolar ve atık suyu toplar ve çalışması için elektrik veya tesisat gerektirmez.
- Tatlı su tankı 68,1 litre kapasitelidir.
- Atık su (gri su) tankı 77,6 litre kapasitelidir.
- Lavabo / atık su tankı çıkarılabilir.
- Birim ağırlık (boş) 24,3 kg'dır.
- Birim ağırlık (dolu) 101,9 kg'dır.
- Tekerlekler: her biri 7,6 cm çapında iki adet, hassas rulmanlı.
- Lavabonun yerden yüksekliği 86,3 cm'dir (ADA uyumlu).
- Tatlı su tankını, ünitenin arkasındaki port deliğini çıkararak, standart bir bahçe hortumu kullanarak ve Maksimum Dolum çizgisine kadar doldurarak doldurun.
- Tatlı su deposu, sol alt taraftaki tahliye tapası kullanılarak boşaltılabilir.
- Sağ alt taraftaki valf tahliyesini kullanarak atık su tankını boşaltın. Ulaşılması zor drenajlar için bir hortum takabilirsiniz.
- İki adet otomatik, temassız sabun dispenseri içerir.
Çalıştırmak için her biri 4 adet AA pil.
- Her bir sabunluk 700 ml sıvı el sabununu alabilir. Sabunluklarda köpüren sabun veya el dezenfektanı kullanmayın.
- Kağıt havlu dispenseri standart çok katlı kağıt havluları tutar.
- Ünite tamamen monte edilmiş olarak gelir.
- Kavisli, alt ön yüzey alanına özel grafikler eklemek için kişiselleştirme mevcuttur.
- 1 renkte mevcuttur: Kömür Grisi (615).
- Patent başvurusu yapılmıştır.

Teknik Özellikler

Model	Boyutlar (G x D x Y)	Birim Ağırlık
MHWS18	48,2 x 53,6 x 161,5 cm	24,1 kg

Mimar Özellikleri

Gövde: Polietilen.
Sabunluk: ABS
Kağıt Havlu Dispenser: ABS
Tekerlekler: Hassas rulmanlı, iz bırakmayan termoplastik poliüretan tekerlek.

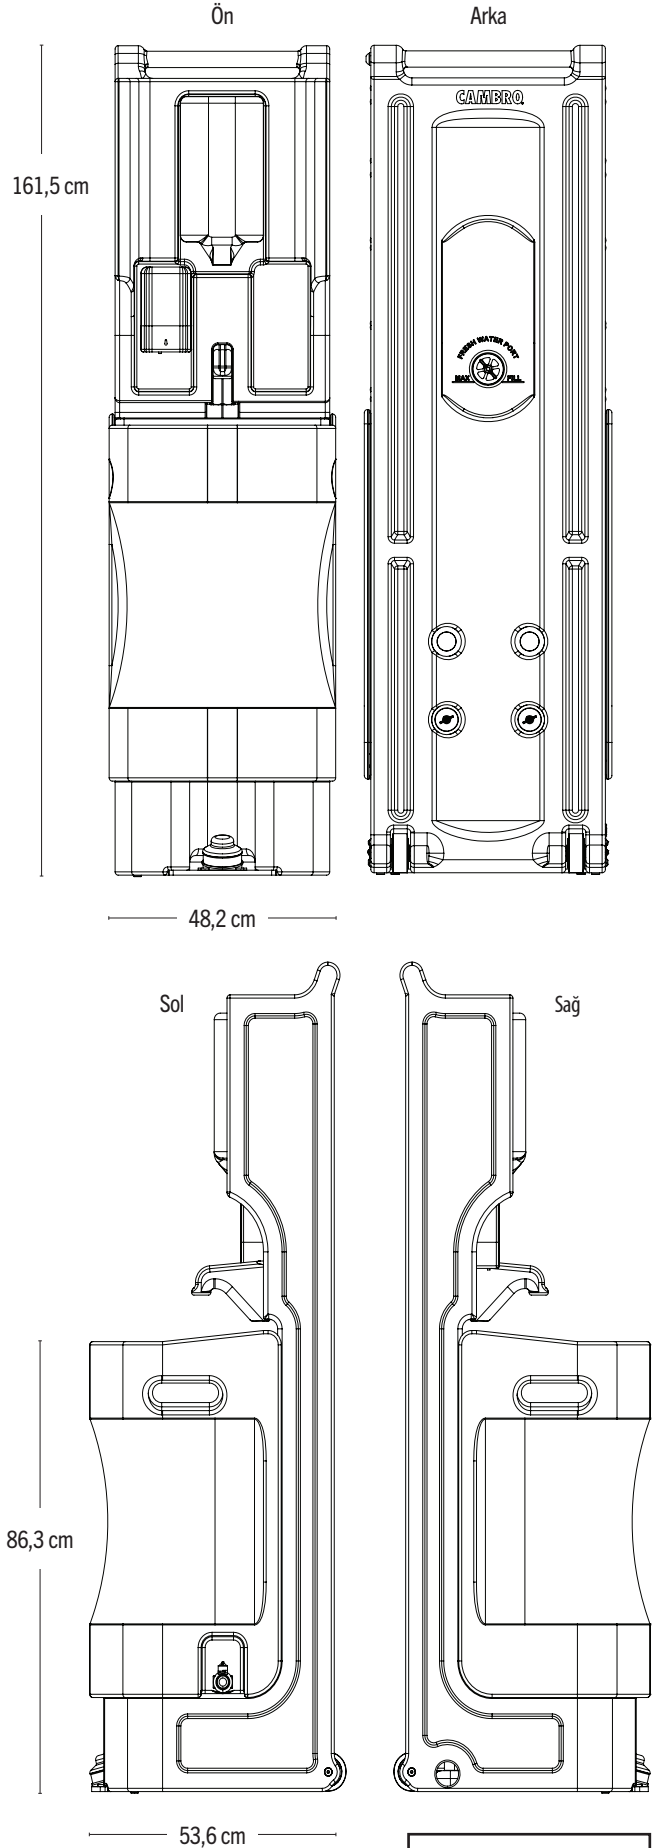

patent başvurusu yapıldı

Cam GoBox®

dondurma teslimatı için tasarlandı



EPP180XS

Cam GoBox - EPP180XS, paketli dondurmalar veya gelatolar için güvenli taşıma ve üstün ısı yalıtımı sağlayan dağıtım çözümüdür.



- 60 dakikaya kadar mükemmel ısı yalıtımı.
- Hafif ve taşınması kolay.
- Kolay temizlenebilir ve makinede yıkanabilir.

Cam GoBox® Tüm Dondurma Ölçülerine Uyum Sağlayacak Şekilde Tasarlandı!



EPP180X



EPP180XL



EPP180XLT

13,8 cm derinliğindeki mühürlü paket gıdalar ve dondurmalar için.

Genleştirilmiş Polipropilenden (EPP). üretilmiştir.

GoBox'lar Storesafe etiketleri kullanır ve içeriği tanımlamak için plastik kimlik etiketi alanı bulunur.

İçeride doğru tasarlanmış kulplar taşımayı kolaylaştırır.

Diğer markaların kutuları ile iç içe geçecek şekilde tasarlanmıştır.



EPP180XS

DIS ÖLÇÜ: U 61 x G 43 x Y 20,7 cm

İÇ ÖLÇÜ: U 54,8 x G 36,8 x Y 13,8 cm

UNITE AĞIRLIK: 1,07 kg

HACİM: 27,8 L

Koli içi: 1 Renk: Siyah (110).

ISI YALITIM SÜRESİ

60 DK.
Dondurma

SICAK/COLD
4+ Saat

Kullan-At Yemek Paketleri ve GN Küvet Kapasiteleri

CAM GOBOX MODELİ	İÇ YÜKSEKLİK CM	18 x 18 x 3 CM	19 x 20 x 6 CM	GN 1/1 10 CM KÜVET
EPP180XS	13,8	24	12	1
EPP180X	20,5	36	24	2
EPP180XL	25	48	30	2
EPP180XLT	32	60	36	3



Camtread® ve TreadLite™ Tepsiler Yeni Renkleriyle

- Kaymaz kauçuk yüzey kaza ve dökülme riskini azaltır.
- Ticari bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Dayanıklı, ağır hizmet tipi fiberglastan yapılmıştır.



Camtread Trays:

1400CT - 35,5 cm çap.
1600CT - 40,5 cm çap.
1800CT - 45 cm çap.
Avrupa'da üretilmiştir

Renkler

Bordo Şarap (522).
Siyah Saten (110).
Kahverengi (138).

TreadLite Trays:

1400TL - 35,5 cm çap.
1600TL - 40,5 cm çap.
1216TL - 30,5 x 41,5 cm.
Çin malı

Renkler

Bordo Şarap (322).
Siyah Saten (110).
Kahverengi (138).



ÜRETİCİ KAYNAKLI
HATALARA KARŞI
5 YIL GARANTİLİ

Kabartmalı Cambro logosu
orjinalliği göstermektedir.

Century™ Dokulu Ahşap Tepsi

- Yoğun servis self-servis restoranlarda için idealdir.
- Ahşap dokusu tepsinin her iki tarafını kenardan kenara kaplar.
- Hafif, dayanıklı ve hijyenik.
- Yüksek performanslı polyesterden üretilmiştir.
- Çizilmeye, lekeye, kimyasallara ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- -40° ile 90°C arası ısıya dayanıklıdır.
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Century Dokulu

KOD	ÖLÇÜLER	KOLİ İÇİ
VTC3343T	33 x 43 cm	12
VTC3646T	35,5 x 45,7	12
VTC3253T	32,5 x 53	12
VTC3753T	37 x 53	12

5 farklı renk seçeneği mevcuttur.

Century Dokulu Şeffaf Kaymaz Yüzey

KOD	ÖLÇÜLER	KOLİ İÇİ
VTC3343TNS	33 x 43 cm	12
VTC3646TNS	35,5 x 45,7	12
VTC3253TNS	32,5 x 53	12
VTC3753TNS	37 x 53	12

5 farklı renk seçeneği mevcuttur.

Açık Meşe (F86)

Kahverengi Meşe (F87)

Koyu Meşe (F88)

Açık Zeytin (F89)

Kahverengi Zeytin (F90)



Alçak Kenar Tasarımlı Camtrays®

Şık Tasarım
Hafif
Daha az yer kaplar

3 Farklı Yüzey

Kaymaz

Güvenli servis
ve taşıma için

Parlak

Sık temizlik
gerektiren servis
için

Mat

Doğal ahşap
görünümü ve
hissiyatı için




Marka Etkisi!

Logonuz veya
sececeğiniz görsel ile
kişiselleştirilebilir.

En iyi sonuçlar açık
renkli tepsiler ile
alınmaktadır. Detaylar
için satış temsilcinizle
görüşebilirsiniz.



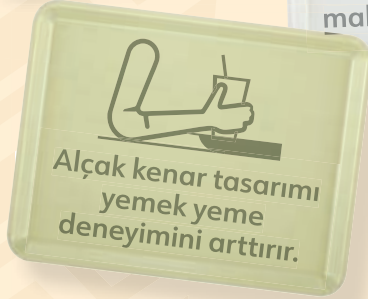

3 Ölçü

1014DSLNS
1014DSL
1014DSL

1317DSLNS
1317DSL
1317DSL

1418DSLNS
1418DSL
1418DSL



Kaymaz

2-YIL
GARANTİ

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER	KOLİ İÇİ
1014DSLNS	Kaymaz Yüzey Dekor	27,9 x 35,2 cm	12
1317DSLNS	Kaymaz Yüzey Dekor	31,6 x 43 cm	12
1418DSLNS	Kaymaz Yüzey Dekor	35,5 x 45,9 cm	12

Renkler: Kömür Grisi (815), Açık Zeytin (820), Koyu Mese (825), Açık Mese (830), ve Standart Renkler: 123, 116, 110, 522, 505, 117, 221, 551, 501, 119, 510, 508, 414.

Parlak

5-YIL
GARANTİ

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER	KOLİ İÇİ
1014DSL	Mat Yüzey Dekor	27,9 x 35,2 cm	12
1317DSL	Mat Yüzey Dekor	31,6 x 43 cm	12
1418DSL	Mat Yüzey Dekor	35,5 x 45,9 cm	12

Renkler: Kömür Grisi (815), Açık Zeytin (820), Koyu Mese (825), Açık Mese (830), ve Standart Renker.

Mat

5-YIL
GARANTİ

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER	KOLİ İÇİ
1014DSL	Mat Yüzey Dekor	27,9 x 35,2 cm	12
1317DSL	Mat Yüzey Dekor	31,6 x 43 cm	12
1418DSL	Mat Yüzey Dekor	35,5 x 45,9 cm	12

Renkler: Kömür Grisi (815), Açık Zeytin (820), Koyu Mese (825), Açık Mese (830).



Yemek Dağıtım Arabaları

Kolaylaştırılmış Teslimat



MDC1520T16

MDC1520T20




MDC1520S20

- Dahili havalandırma, hava sirkülasyonu sağlayarak gıda kalitesini korur.
- Kolay manevra için sessiz, kilitli tekerlekler.
- Güvenli, kilitli kanatlı mandallı kapılar.



CAMBRO
Healthcare


Oda içi servis sırasında tepsi hazırlama için isteğe bağlı eğilebilir uç masa

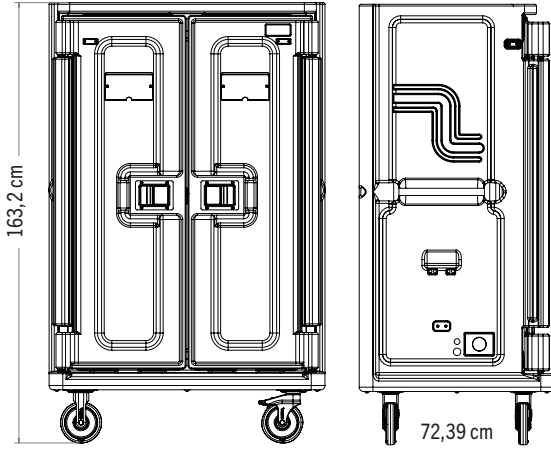

Yan Görünüm


Ön Görünüm

MDC1520T20

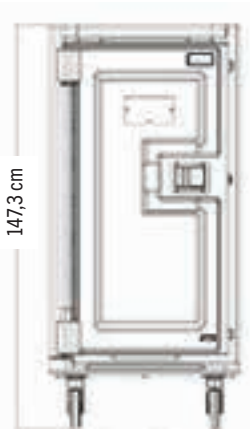

Yan Görünüm

MDC1520T16

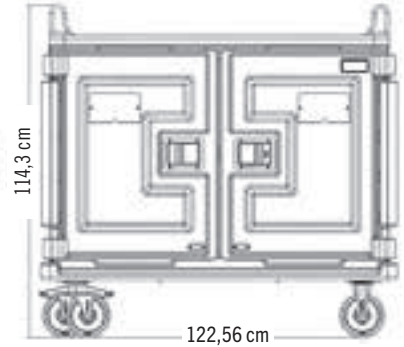

Yan Görünüm

MDC1520S20

Özellikler & Faydalar

- Dayanıklı arabalar; hastanelerin (akut bakım), uzun süreli bakım ve ıslah tesislerinin yemek dağıtım ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.
- Birleştirilmiş pelet sistemi, talep üzerine ısı taban sistemi veya yalıtımlı tepsilerle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
- Tek istifli ray sistemi, ray başına bir (1) tepsi, iki (2) bölmeli bölme başına on (10) tepsi ve raylar arasında 12,7 cm boşluk ile çalışır.
- Servis kapasitesi: MDC1520T20 - 20 adet 38 x 51 cm tepsi.
- Servis kapasitesi: MDC1520T16 - 16 adet 38 x 51 cm tepsi.
- Servis kapasitesi: MDC1520S20 - 20 adet 38 x 51 cm tepsi.
- Menü tutucu, servis talimatlarını görünür ve kolay erişilebilir tutar.
- Dayanıklı, tek parçalı, kalıplanmış polietilen yapı uzun süreli dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar. Kalıplanmış alt tamponlar duvarları ve mobilyaları korur.
- Kalın köpüklü poliüretan yalıtım ilave yapısal güç sağlar ve taşıma sırasında gürültüyü azaltır.
- Model, gıda kalitesini optimize eden daha fazla hava sirkülasyonu için her bölmede yerleşik havalandırma kanalına sahiptir.

- MDC1520T20 ve MDC1520T16: İsteğe bağlı sehpa ergonomik bir çalışma yüzeyi sunar ve servis hazırlığı sırasında tepsileri tutar. Hazırlama servisi sırasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- MDC1520S20 : ABS kapılar hafiftir, dayanıklıdır ve tam 270° açılır. Bu kapılar hava sirkülasyonuna yardımcı olmak için kendinden havalandırmalıdır.
- MDC1520S20: Tek istifli ray sistemi, ray başına iki (2) tepsi, bölme başına on (10) tepsi, iki (2) bölme ve raylar arasında 12,7 cm boşluk ile çalışır.
- Basınçla kalıplanmış yalıtımsız ABS kapılar hafif, dayanıklıdır ve tam 270° açılır. Bu kapılar hava sirkülasyonuna yardımcı olmak için kendinden havalandırmalıdır.
- Büyük paslanmaz çelik kanatlı mandalin açılması kolaydır, paslanmaz ve çıkarılıp kolayca temizlenebilir.
- Bölmelerdeki kendinden drenajlı raf ve alt kısım kolay temizliği kolaylaştırır.
- İki (2) frenli döner ve iki (2) sabit (isteğe bağlı) yüksek yoğunluklu iki (2) döner veya (4) dört döner ve her biri 15,24 cm olan dört adet iz bırakmayan naylon tekerlekler manevra kabiliyetini ve güvenliğini artırır.
- Elektriksizdir.
- Montaj gerektirmez.
- İki (2) renk seçeneği mevcuttur.

Teknik Özellikler

Boyut toleransı: +/- 0,64 cm

KOD	BÖLME BAŞINA TEPSİ KAPASİTESİ	DIŞ BOYUTLAR G x D x Y	İÇ BOYUTLAR G x D x Y	KASA KG. (M ³)
MDC1520T20	Her biri 10 38 x 51 cm	102,36 x 72,39 x 163,2 cm	38,86 x 53,6 x 128,91 cm	82,27 (1,41)
OPSİYONEL AKSESUAR				
MDCET	—	57,79 x 41,91 x 6,6 cm	—	3,11 (0,02)
MDC1520T16	Her biri 16 38 x 51 cm	69,1 x 95,5 x 147,3 cm	52,4 x 78,1 x 110,8 cm	48,54 (0,98)
SON TABLO				
MDCET16	—	57,78 x 43,82 x 15,24 cm	—	3,22 (0,04)
MDC1520S20	38 x 51 cm	92,08 x 122,56 x 114,3 cm	52,39 x 78,11 x 69,85 cm	58,06

Mimar Özellikleri

Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA 92647, A.B.D. tarafından üretilen MDC1520T20 Model Elektrikli olmayan Yemek Dağıtım Arabası; dikey erişimli, çift kapılı Yemek Dağıtım Arabası olacaktır. Tek parça, dikişsiz, çift cidarlı, yüksek yoğunluklu, polietilen ve köpük enjeksiyonlu poliüretandan yapılacaktır. Kalıplanmış kulplara sahip olacaktır. Gıda kalitesini optimize eden hava sirkülasyonunu artırmak için arabada iki (2) bölme havalandırma deliği bulunacaktır. Tam 270° açılan ve alt yakalama rayına güvenli bir şekilde yerleştirilebilen basınçlı kalıplanmış, yalıtımsız ABS kapıya sahip olacaktır. Ray başına 2 tepsi, raylar arasında 12,7 cm boşluk ile bölme başına 10 tepsi barındıran tek istifli ray sistemine sahip olacaktır. Kendinden drenajlı raflara sahip olacaktır. 2 sabit ve 2 frenli döner ve her biri 15,24 cm olan 4 adet iz bırakmayan naylon tekerleğe sahip olacaktır. Menü tutucusu bulunacaktır. Montaj gerektirmeyecektir. 2 renk kombinasyonu da mevcut olacaktır.

Standart Renkler

- ☐ Krem Rengi Kapılı Granit Gri (191).
- ☐ Krem Rengi Kapılı Granit Kum (194).

ÇOK
YAKINDA

Camshelving® Elevation Serisi Duvar Rafları

Dijital Kataloğumuzu Ziyaret ettiniz mi?



Qr kodu tarayarak veya
cambro.com/catalog
adresinden erişebilirsiniz.



www.cambro.com

CAMBRO U.S.A.

TEL: 1(714) 848-1555

FAX: 1(714) 230-4375

international@cambro.com

CAMBRO - ÖZAY

Telefon: (90) 262 751 29 40

FAKS: (90) 262 751 18 79

cambroturkey@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A. 12/24

LITX24NPTK

1082401