


新たな発想
新たな解決策

新製品

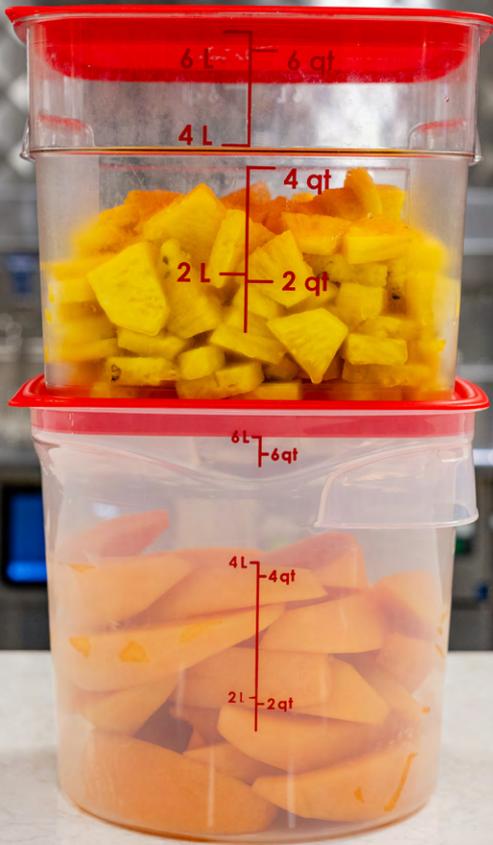

QRコードをスキャン
または
cambro.com/catalog
にアクセス

CAMBRO
TRUSTED DURABILITY

www.cambro.com

次世代の フードホールディング & トランスポート The Pro Cart Ultra® パンキャリア



CE



PCU2000 冷間を除く



詳しくは
QRコードを
スキャン

ホット & コールドフードを 1 台で輸送可能

温かい料理と冷たい料理を同じカート内で安全に
保管・輸送できる革新的な設計です。

高効率エネルギー設計

必要最小限のエネルギー消費で、食品の温度を長
時間維持できます。

PCU2000 収納数

20 深さ100mmのGN
フードパンを10枚
収納可能



PCU1600 収納数

16 深さ100mmのGN
フードパンを10枚
収納可能



PCU1000 収納数

10 深さ100mmのGN
フードパンを10枚
収納可能



PCU800 収納数

8 深さ100mmのGN
フードパンを10枚
収納可能



PCUL1000 は

10 深さ100mmのGN
フードパンを10枚
収納可能

新サイズ



電気冷蔵
温度調整範囲
0° ~ 4°C
コンプレッサー無し

コンプレッサー不要の移動式冷却システムにより、電源のない遠隔地への安全な輸送が可能

CAMBRO
115°F 160°F
START

タッチスクリーン

電気加熱
温度調整範囲
60° ~ 85°C
75°Cまで15分で加熱

温度保持時間

電源が切れた状態でも、
4時間以上食品の温度を保持。

お客様のニーズに合った構成をご注文ください。
ホットモジュールおよびコールドモジュールは別々に注文可能で、メニューの変更に応じて簡単に交換できます。

モジュール
交換可能



The Pro Cart Ultra®

製品ラインアップ

115Vモデル: PCU800HH, PCU800HC, PCU800CC, PCU1000HH, PCU1000HC, PCU1000CC, PCU1600HH, PCU1600HC, PCU1600CC, PCUL1000H, PCUL1000C, PCU2000HH, PCU2000HC, PCU2000CC

その他の電圧モデル: 製品コードに各国コードを追加して注文可能。

米国/カナダ/メキシコ (3)、欧州 (4)、英国 (5)、オーストラリア (6)、南アフリカ (7)、日本 (8)、中国 (9) など対応。

特徴と利点

- 耐久性のある保持・輸送カートは、電気式または ツシブ方式でホットフードとコールドフードを1台のカート内で同時に保持するよう設計されています。
- 頑丈なポリエチレン製の外装は触れても冷たく感じ、凹み、割れ、欠け、または錆びることがありません。
- 厚みのある CFC フリーのポリウレタン断熱材がカート全体を覆い、電源を切った後でも最大 4 時間食品を安全な温度で保持します。
- アクティブなホットモジュールまたはコールドモジュール、さらにパッシュモジュールは別売りで提供されており、メニューの変更や運用ニーズに迅速に対応可能です。
- ガスケット不要でセルフベンチレーション機能を備えた扉は、270 度横に開き、カートに密着します。扉には磁気式のクイッククローズ機能と耐久性のあるナイロン製ラッチが 2 つずつ付いています。扉とカート本体には強化された高ゲージのステンレス製ヒンジハードウェアが使用されています。
- PCU 800、PCU1000 は、前面から挿入するタイプの構造
PCU1000、PCU1600、PCU2000 は、側面から挿入するタイプの構造を採用しています。
- 人間工学に基づいた縦型ハンドルがカートの高さ全体にわたり成形され、操作性を向上。
- PCU800 と PCU1000 にはメンテナンス不要のナイロン製キャスター (15 x 3.8cm) が標準装備されています (前輪2つは自在+ブレーキ、後輪 2 つは固定)。
- PCUL1000、PCU1600、PCU2000 には、標準で高耐久・高密度ラバーキャスターを装備しています。サイズ: 152 x 50 mm。前輪 2 輪はブレーキ付き自在キャスター、後輪 2 輪は固定キャスター。前輪キャスターのロックピンを使用することで、自在から固定へ切り替えが可能です。
- タッチスクリーンコントロールを搭載し、温度設定は 60 °C ~ 85 °C で調節可能。
- シンプルな入力コントロールを採用し、温度設定は 0.28 °C ~ 4.5 °C で調節可能です。
- 加熱および冷却モジュールには、実際の温度表示機能と設定温度ポイントが搭載されており、摂氏 (°C) と華氏 (°F) の切り替えが簡単です。



技術仕様 (モジュール単体)

	加熱モジュール	冷却モジュール
電圧	115-230 VAC	115-230 VAC
アンペア	3.9a @ 115v 2.17a @ 220v	3.6a @ 115v 1.7 a @ 230v
ワット	450w @ 115v 500w @ 230v	414w @ 115v 393w @ 230v
周波数	50/60	50/60
位相	たんそう	たんそう
対応プラグ (対象国)	米国、カナダ、メキシコ、中国、欧州、英国、オーストラリア、南アフリカ、日本	

対象国がリストに含まれていない場合は、詳細について Cambro カスタマーサービスにお問い合わせください。


フードパン収納数 (GN パン 深さ別)

製品コード	説明	6.5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
PCU800	GN 1/1	12	8	6	4
	GN 1/2	24	16	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12
PCU1000	GN 1/1	14	10	6	4
	GN 1/2	28	20	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12
PCUL1000	GN 1/1	14	10	6	4
PCU1600	GN 1/1	24	16	8	4
	GN 2/1	12	8	4	2
PCU2000	GN 1/1	28	20	12	8
	GN 2/1	14	10	6	4



GN パン キャリア

図面寸法

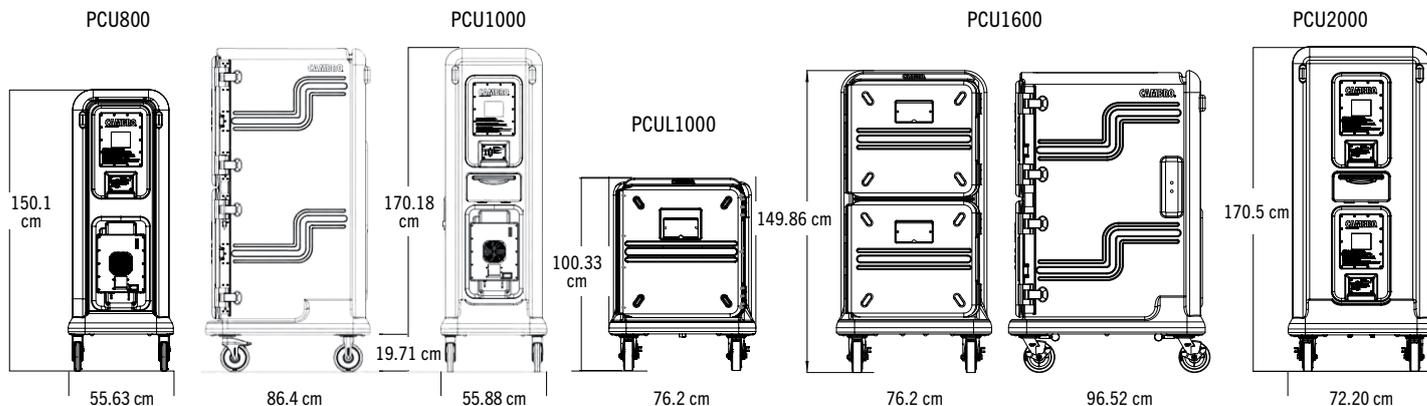

商品コード	説明	寸法 (W x D x H)	製品重量 (KG)
PCU800			
PCU800HH	2 x ホット コンパートメント	55.63 x 86.36 x 150.1 cm	46.24
PCU800HC	1 x ホット コンパートメント (上) 1 x コールド コンパートメント (下)		50.21
PCU800CC	2 x コールド コンパートメント		54.18
PCU1000			
PCU1000HH	2 x ホット コンパートメント	55.88 x 86.36 x 170.18 cm	65.1
PCU1000HC	1 x ホット コンパートメント (上) 1 x コールド コンパートメント (下)		69.06
PCU1000CC	2 x コールド コンパートメント		73.03
PCUL1000			
PCUL1000H	1 x ホット コンパートメント	76.2 x 96.52 x 100.33 cm	117.50 / 53.30
PCUL1000C	1 x コールド コンパートメント		126.25 / 57.27
PCU 1600			
PCU1600HH	2 x ホット コンパートメント	76.2 x 96.52 x 149.86 cm	162.25 / 73.6
PCU1600HC	1 x ホット コンパートメント (上) 1 x コールド コンパートメント (下)		171 / 77.57
PCU1600CC	2 x コールド コンパートメント		179.75 / 81.31
PCU2000			
PCU2000HH	2 x ホット コンパートメント	76.20 x 96.52 x 170.5 cm	86.16
PCU2000HC	1 x ホット コンパートメント (上) 1 x コールド コンパートメント (下)		90.12
PCU2000CC	2 x コールド コンパートメント		94.1
モジュール			
PCMCX	コールド モジュール	—	9.42
PCMHX	ホット モジュール	—	5.44

梱包単位: 1 カラー: チャコールグレー (615)。その他の構成およびセキュリティパッケージも利用可能。牽引ヒッチパッケージ: PCU2000 のみ対応。

建築仕様

運搬および輸送用カートは、すべての型番がPCUで始まるPro Cart Ultra Pan Carriersとし、カリフォルニア州ハンティントンビーチに拠点を置くCambro Mfg. Co.が製造したものである。これらは、高密度ポリエチレンを用いた二重壁構造で製造され、CFCフリーの発泡ポリウレタンを充填して断熱性を確保している。GN フードパンの短辺挿入用レール (PCU1000、PCU800) および長辺挿入用レール (PCU1600、PCU2000) が一体成形されている。電気式のホットモジュールまたはコールドモジュールを選択可能とする。

電気ホットコンパートメントには、450W (115V仕様) または 500W (230V仕様) の省エネルギー設計の加熱モジュールを搭載し、タッチスクリーンコントロールで温度 60~85°C に調整可能。15分以内に周囲温度から73,9°Cまで加熱可能である。電気コールドコンパートメントには、414W (115V仕様) のソリッドステート熱電冷却モジュールを搭載し、温度範囲0,28~4,5°Cの調整が可能な仕様とする。

各ホットおよびコールドモジュールには、2,7mの単相電源コードを装備し、コードはカート本体内部に収納可能。各扉には、ナイロン製パドルスタイルラッチを2つ装備し、各コンパートメントは耐久性の高いステンレススチール製ヒンジハードウェアを備えているものとする。PCU1000およびPCU800は、4つの 15,2x3,81cmサイズのナイロン製メンテナンスフリーキャスター (自在ロック2つ、固定2つ) を装備。PCU1600および PCU2000 は、4つの 15,2x5 cm サイズの高弾性ゴムキャスター (ブレーキ付き自在キャスター2つ、固定キャスター2つ) を装備しており、すべてのカートはチャコールグレー (615) の1色で提供されるものとする。

標準 カラー: チャコール グレー (615).

認 証



Hot Module



Hot Unit Only



Intertek



ELEMENTS シリーズと同じジーンを搭載しながら、パフォーマンスはさらに優れています

Camshelving® Elements® XTRA シリーズ

迅速 & 簡単

組立てる

荷重

1090
Kg

各架体



部品



食洗機対応



出荷形態
ノックダウン



ANTIMICROBIAL SHELF PLATES




欧州地域における販売は、現時点で未定とさせていただきます。

Camshelving® ELEMENTS® XTRA シリーズ

固定式 | 可動式 | 高密度システム

Elements XTRA を選ぶ理由?


- 清掃や調整が簡単。
- 共有ポストおよびコーナー使用時でも、長さ 1525 mm まで耐荷重の低下なし。
- 強力な薬品や海水にも影響されない高耐久素材。
- 各シングルユニットの耐荷重は 1090 kg (TUV 認証) 。

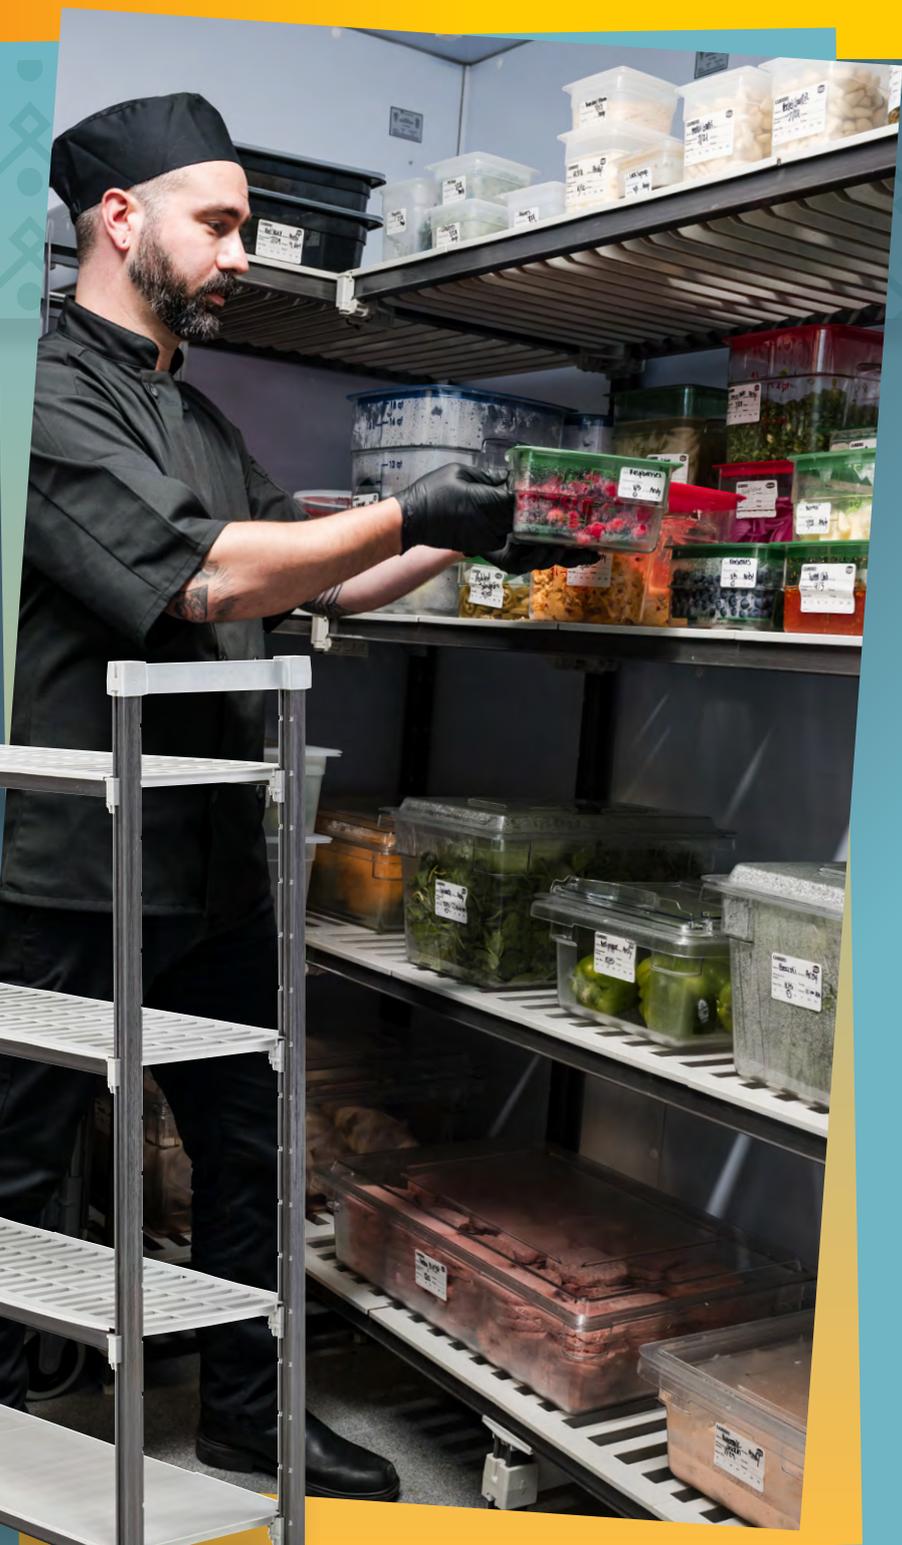



錆びや腐食に強い設計

Camshelving®は錆びや腐食に対して生涯保証を提供しています。過酷な化学薬品や塩水にも耐性があり長期間にわたり信頼性を維持します。

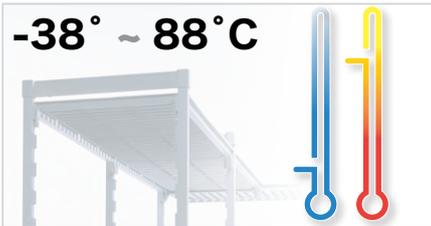

あらゆる環境に対応

Camshelving®は極端な温度や厳しい保管条件に耐えられるよう設計されています。以下の用途や環境に最適です。

- ・ 冷蔵庫
- ・ ドライスレージ
- ・ 冷凍庫
- ・ ユーティリティ



簡単に清掃可能

Camshelving®は簡単に拭き取るだけで清掃可能で、棚板は食洗機でも洗浄できます。

また、抗菌加工が施された棚板は、有害な細菌や微生物の増殖を抑制し、衛生的な環境を保ちます。



簡単な組み立てと調整

Camshelving®は事前に組み立てられたフレームで出荷されるため、設置作業が迅速に行えます。各棚は独立して簡単に調整でき、用途に応じた柔軟な対応が可能です。



Camshelving® PREMIUM シリーズ

固定式 | 可動式 | 高密度システム


Premium を選ぶ理由?

- ・ 清掃と調整が簡単で、時間と労力を節約できます。
- ・ 迅速で簡単に組み立て可能です。
- ・ 冷蔵庫、冷凍庫、洗浄エリアなどに最適な設計。
- ・ 最も重い荷物にも耐えられる頑丈な構造。
- ・ 過酷な化学薬品や塩水にも影響を受けない耐久性。
- ・ 各ユニットは最大 800 kg の荷重に対応します。



組件



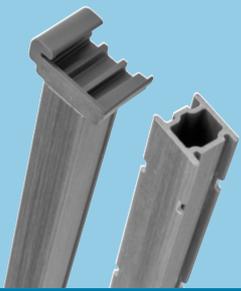

Camshelving® BASICS PLUS シリーズ

固定式

Basics Plus を選ぶ理由?

- 清掃と調整が簡単でメンテナンスが容易。
- ワイヤー製やアルミ製棚の優れた代替品。
- 強固な複合素材とプラスチックで構成。
- 過酷な化学薬品や塩水にも耐える耐久性。
- 各ユニットは最大 800 kg の荷重に対応。(TUV 認証取得)。




Camshelving® Elements® XTRAシリーズ 高密度トップレール収納システム

設置面積を拡張することなく、収納容量を向上。Cambro® 高密度トップレールシステムは、トップマウント式レールと清掃しやすい棚板により作業効率を高め、ドライストレージからウォークインフリーザーまで、あらゆる環境で高い衛生性を実現しながら、限られたスペースを最大限に活用します。



調整が簡単

棚板の追加・取り外し・交換が可能な高い柔軟性。

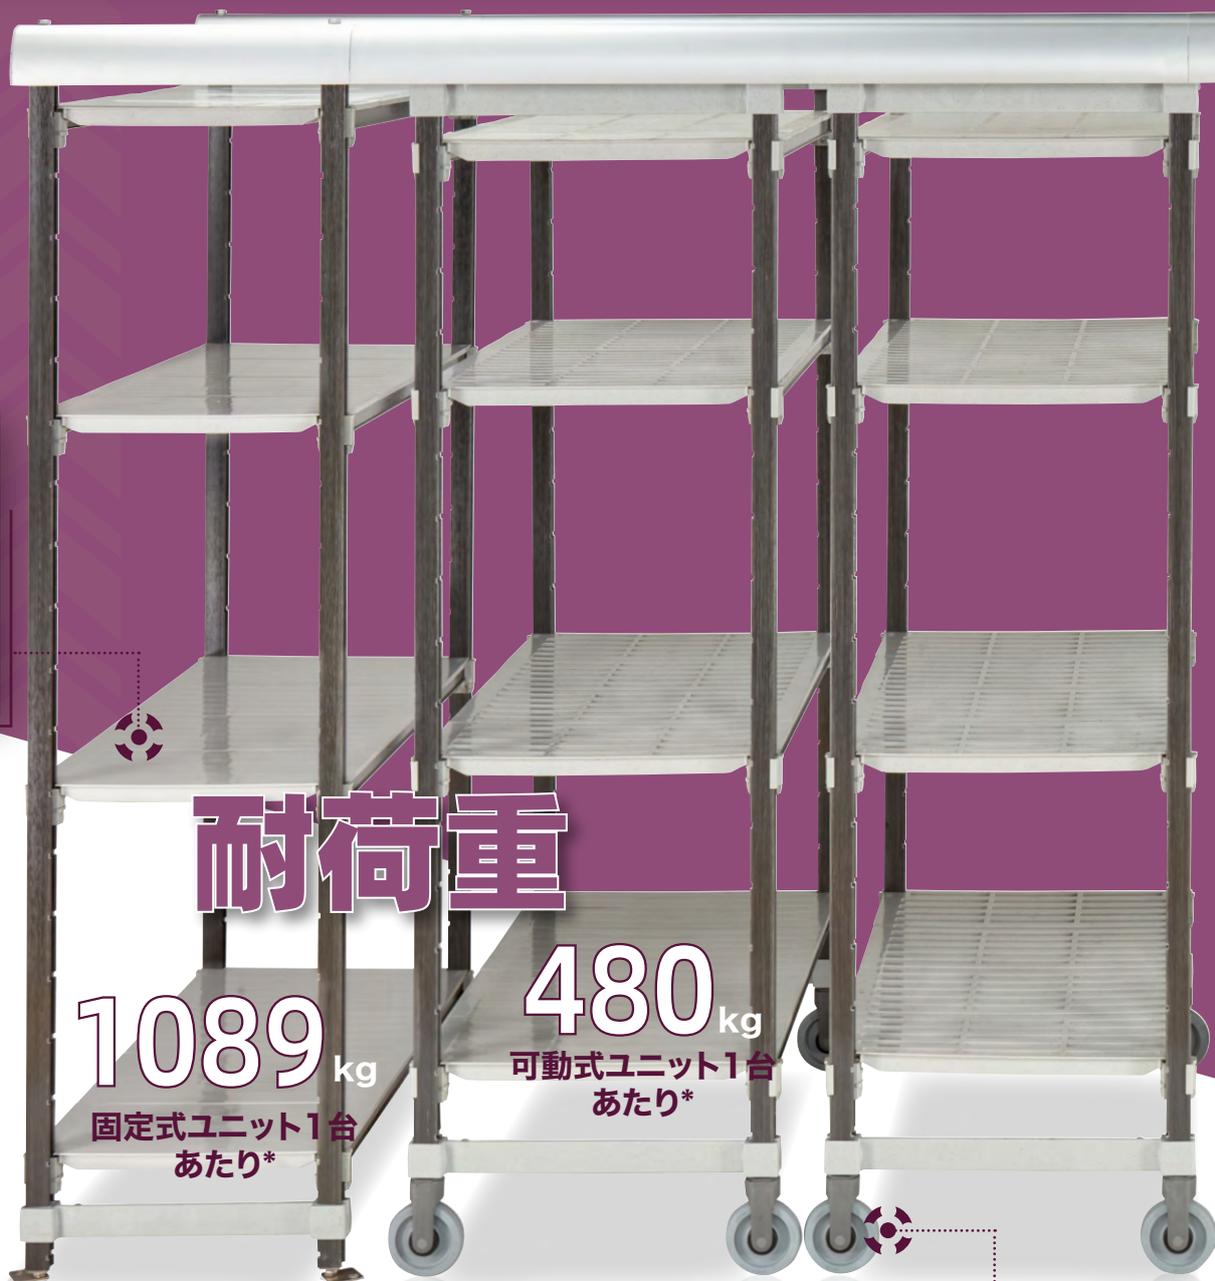

耐荷重

1089 kg
固定式ユニット1台
あたり*

480 kg
可動式ユニット1台
あたり*

SHELVING for LIFE®

錆・腐食に対する生涯保証

低床摩擦設計とスムーズに動くキャスターにより、軽快な移動を実現





スムーズグライドローラーが安定した走行性能を確保。

収納力アップ

30-40%

同じスペースで、より多くの収納

QRコードスキャンで、
詳細をチェック



超衛生的・食器洗
浄機対応
迅速かつ簡単に
清掃可能。

トップマウント式レ
ールシステムにより、
カート用の動線を
確保。

システム全高
2083
mm



camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES



認証部品
棚ユニットのみ

Camshelving® ワイン ラック

キット & フルワインラックユニット



- 最大144本のワインボトルを収納可能。
- 既存の棚をカスタマイズするためのキットを追加できます。
- 滑らかなABS素材で清掃が容易。ワインボトルのラベルを保護します。
- 標準サイズのワインボトルに対応。
- 36cmおよび46cmのモデルをご用意。




構成部品
(ワイン
クレードルおよび
コネクターは含ま
れません)



特徴と利点

- モジュール式で積み重ね可能なワインクレードルを備えた固定式ワインラックは、短時間で組み立て可能です。
- ワインセラー、環境管理された部屋、ワイン/飲料用冷蔵庫など、どのような環境でも使用可能。錆びること、腐食すること、凹むこと、剥がれることがありません。
- 1つのボトルラックには、標準規格のボトルを最大144本(12ケース分)まで安全に収納できます。
- 各ボトルは1つのクレードルスペースにしっかりと収まり、エアフローのための余裕も確保されています。滑らかな丸みを帯びたプラスチックの側面とコーナーにより、ワインラベルが傷つくことを防ぎます。
- 積み重ねたクレードル間9.05cm。
- シングルスタッククレードル次の棚間:13.3cm。
- ダブルスタッククレードル次の棚間:11.4cm。
- トリプルスタッククレードル次の棚間:8.9cm。
- 工場で組み立て済みのポストキットフレーム x 2つ棚トラバース8本 (Elements XTRAラック用のダブテール4袋付き)。
- 各収納層には、最大36本のボトルまたは3ケースの酒類を収納できます。
- トレイとコネクターは、耐久性に優れた滑らかなABSプラスチック製です。
- Basics Plusシリーズの支柱と横梁は、非常に堅牢な複合素材とプラスチック素材で作られています。
- 棚の横梁クリップは必ず支柱に取り付けてください。
- 独自設計の支柱コネクターは優れた横方向の安定性を発揮し、耐荷重性能には影響がありません。
- すべての部品は簡単に拭き取るか業務用食洗機で洗浄可能です。
- ラック本体の組み立てはわずかな手間で済みます。横梁の取り付けにはゴムハンマーを使用するだけです。
- ポスト、トラバース、クレードル、コネクターは錆びや腐食に対して生涯保証付き。
- ブラッシュドグラファイト(580)の1色のみ。

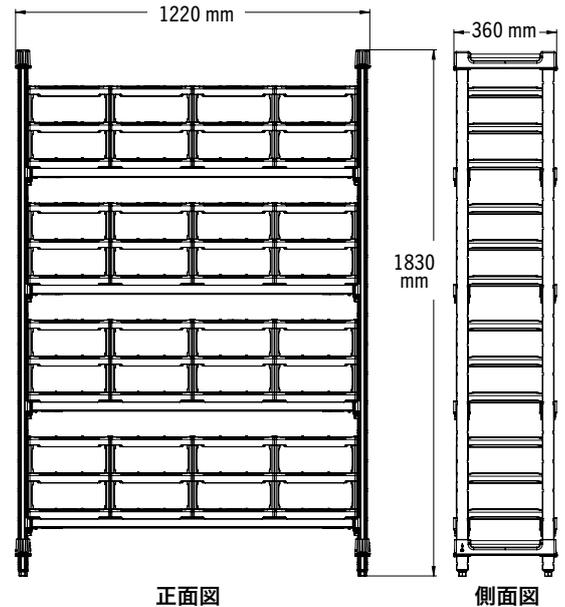

仕様

商品コード	説明	寸法(D X L X H)	製品重量(KG)
CBUWR144872PKG	Basics Plusシリーズ ワインラック	360 x 1220 x 1830 mm	39.8 kg
CBUWR184872PKG	Basics Plusシリーズ ワインラック	460 x 1220 x 1830 mm	47.4 kg

カラー: グラファイト(580)。

Camshelving® ワインクレードルキット

商品コード	説明	寸法(D X W X H)	収納数
クレードル・追加キット (クレードル1個、コネクター1袋付き)			
CSWRKIT14P1	ワインクレードルキット, 奥行355mm, 1PK	337 x 283 x 38 mm	3本
CSWRKIT18P1	ワインクレードルキット, 奥行457mm, 1PK	439 x 283 x 38 mm	3本
シェルフキット・シングルスタック (クレードル4個、コネクターなし)			
CSWRC14P4	ワインクレードルのみ, 奥行355mm, 4EA	337 x 1134 x 38 mm	12本
CSWRC18P4	ワインクレードルのみ, 奥行457mm, 4EA	439 x 1134 x 38 mm	12本
シェルフキット・ダブルスタック (クレードル8個、コネクター4袋付き)			
CSWRKIT14P8	ワインクレードルキット, 奥行355mm, 8PK	337 x 1134 x 160 mm	24本
CSWRKIT18P8	ワインクレードルキット, 奥行457mm, 8PK	439 x 1134 x 160 mm	24本
シェルフキット・トリプルスタック (クレードル12個、コネクター8袋付き)			
CSWRKIT14P12	ワインクレードルキット, 奥行355mm, 12PK	337 x 1134 x 286 mm	36本
CSWRKIT18P12	ワインクレードルキット, 奥行457mm, 12PK	439 x 1134 x 286 mm	36本

カラー: ソフトグレー(151)。*幅(W) = 1219mmのトラバースに沿って4つのクレードルを並べて設置した場合の値。

対応シリーズ: Premiumシリーズ, Elements XTRAシリーズ, Basics Plusシリーズ。

建築仕様

ポストとトラバース:

Basics Plusシリーズ専用の腐食しない独自の複合素材とする。

ポストコネクター:

強化ナイロン製とする。

クレードルおよびコネクター:

ABSプラスチック製とする。

オプションアクセサリ

<input type="checkbox"/> 床固定金具	CSFF	<input type="checkbox"/> ID タグ	CSID6 - 152mm
<input type="checkbox"/> 壁固定金具	CSWF		CSID3 - 76 mm
<input type="checkbox"/> 緩衝材スタンド	CBDS14H6		CBID6 - 152 mm

認証



ポストコネクター、クレードル、クレードルコネクター、ブラケット、耐震フット、ウォールファスナーはNSF認証を取得していません。

Camshelving®

ユニバーサル ストレージラック



あらゆるものを収納可能
フードパン、ボックス、シート
パン、トレー、さらにはピザ生
地用ボックスまで対応。

垂直 スペース の有効 活用

- ・ モジュール式部品+レールパネル+ブ
ラケット=カスタマイズ可能な収納ソ
リューション
- ・ 上段、中段、下段に収納した物品をそ
れぞれ個別に出し入れすることができます。

棚間の垂直収納を有効活用

未使用の空間を排除し、
効率的な収納を実現。



引き出し式収納を作成



部品



収納スペースを新たなレベルに グレードアップ

レールパネルを使用して、パン、トレー、ボックスなどを収納できる個別の収納セクションを簡単に作成可能。



個別収納

各レールセットの耐荷重は最大 13.6kg で (1つの収納セクション全体で最大 54.4kg に対応します)

積み重ねたパンや無駄な隙間を、簡単にアクセス可能な垂直収納スペースに変換。




頻繁に使用する製品や食材のための便利な引出し式収納を実現します。



許容温度範囲
-40°C ~ 177°C

各パネルの両面には7本のレールを5cm間隔に配置。(両面使用可能)

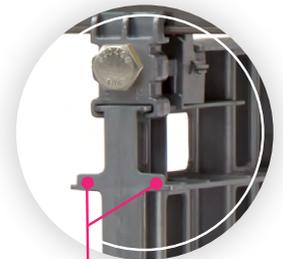

各レールの前後に0.64cmの一体成形パンストッパーを装備。

610mm x 1370mm x 1830mm のプレミアムシリーズ®ユニットに、5つのスターターキットと1つのアドオンキットを設置した例を示しています。

すべてのCamshelving®シリーズ (Premium、Elements、Basics Plus) と互換性があります。

QRコードをスキャンして最適な収納ソリューションを構築してください。



Premium®/ Elements® シリーズ対応

商品コード	説明	対応棚サイズ
MPUNVR600	スターターキット	奥行 600 mm
MPUNVRA600	追加 キット	奥行 600 mm
CSUNVR21	スターターキット	奥行 300 mm
CSUNVRA21	追加 キット	奥行 530 mm
CSUNVR24	スターターキット	奥行 600 mm
CSUNVRA24	追加 キット	奥行 600 mm

件装数:1 カラー: ブラッシュドグラファイト(580)

Basics Plus® シリーズ対応

商品コード	説明	対応棚サイズ
CBUNVR21	スターターキット	奥行 540 mm
CBUNVRA21	追加 キット	奥行 540 mm
CBUNVR24	スターターキット	奥行 610 mm
CBUNVRA24	追加 キット	奥行 610 mm

梱包単位:1 カラー: ブラッシュドグラファイト(580)



キット内容

スターターキット

- 2 x レールパネル
- 8 x パネルブラケットセット
- 8 x トラバースブラケット
- 8 x メタルボルト

追加キット

- 1 x レールパネル
- 4 x パネルブラケットセット
- 4 x トラバースブラケット
- 4 x メタルボルト



200°Cまでのオープンから取り出したホットフードパンを直接レールにスライドさせて挿入可能。

GNフードパン

1/1 トローリー

GN 1/1、1/2、1/3 サイズを組み合わせて各レベルごとに前面から挿入可能。



UGNPR11H9

ハーフサイズトローリー

収納数

GN 1/1フードパン x 9



UGNPR11F18

フルサイズトローリー

収納数

GN 1/1フードパン x 18

- 耐久性：頑丈な複合プラスチック素材を採用。
- 錆と腐食に対する保証：長期間安心して使用可能。
- 低メンテナンス：溶接の破損や凹み、鋭利なエッジがなく、清掃も簡単。
- 用途：食材の準備、解凍、大量食品の冷却に最適なフードパンの保持・設置用。

フルサイズのフードパンやまな板を設置可能。下部の内容物を保護するほか、軽作業用の作業スペースとしても活用できます。



トローリー



2/1 トローリー

GN 1/1 x 2 を各レールご
とに側面から挿入可能。



UGNPR21H18

ハーフサイズトローリー

収納数

GN 1/1フードパン x 18



UGNPR21F36

フルサイズトローリー

収納数

GN 1/1フードパン x 18

カバー

- ・ 厨房、冷蔵庫、冷凍庫で保存 / 保管されている内容物を保護します。

透明カバー

GBCTUGNPR11

(1/1 GN ハンドカート)

GBCTUGNPR21

(2/1 GN ハンドカート)

カラー：半透明 (CLR)

保温カバー

GBIRCUGN11F

(1/1 GN ハンドカート)

GBIRCUGN21F

(2/1 GN ハンドカート)

カラー：ブラック (110)



パン・ストッパー


- ・ パンをレール上でしっかりと固定し、特に輸送時の安全性を確保します。
- ・ フルサイズおよびハーフサイズのトローリーに対応しており、迅速かつ簡単に取り付け可能です。

UGNPRPSF (フルサイズ用)

UGNPRPSH (ハーフサイズ用)



GN 1/1 (3253) トレイを収納可能。

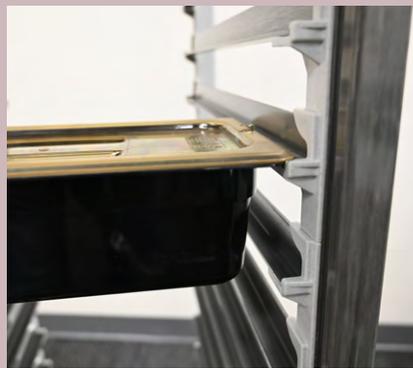

各レールの前後にパン・ストッパーを一体成型

Camshelving®

GN フードパン1/1トローリー

フルサイズトローリー

収納数: GN 1/1 フードパン(深さ6.5cm) x 18

ハーフサイズトローリー

収納数: GN 1/1 フードパン(深さ6.5cm) x 9

特徴と利点

- GNフードパンを使用して、大量の食品を保持、保管、輸送するための多用途設計。コンパクトでスリムなデザインにより、作業スペースと収納スペースを最大化。
- 革新的な強化複合素材で作られ、滑らかで清掃が簡単な表面を持っています。
- 錆や腐食に対する生涯保証付。
- 金属部品、溶接部、ネジ、クロスバー、金属キャスターを使用しておらず、破損、曲がり、凹み、錆、腐食の心配がありません。
- キッチン、冷凍庫、冷蔵庫、施設外への移動が簡単です。
- 200℃までのオーブンから取り出したホットパンをレールに設置可能。
- 金属パンによる擦り跡や金属剥がれの心配がありません。
- レール間隔が 7.6 cm と広く、使いやすさと多用途性を向上。
- 一体成形サポートにより、1つの GN 1/1 フードパンを設置して下部の内容物を保護。また、ハーフサイズユニットではGN 1/1まな板を設置して軽作業用の作業台として使用可能です。
- 一体成形されたレールにフードパンのフランジが引っかかる様に設計。
- 各レールの端には 3 mm の一体成形パン・ストッパーがあり、トローリーの回転や輸送中でもパンを安全に保持します。
- 食品トレイ容量：

	6.5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
フルサイズトローリー				
1/1 食品トレイ	18 個	9 個	9 個	6 個
1/2 食品トレイ	36	18	18	12
1/3 食品トレイ	54	27	27	18
ハーフサイズトローリー				
1/1 食品トレイ	9	4	4	3
1/2 食品トレイ	18	8	8	6
1/3 食品トレイ	27	12	12	9


- レール 1 セットあたりの耐荷重は 18 kg です。フルサイズハンドカートの耐荷重は 340 kg、ハーフサイズハンドカートの耐荷重は 170 kg です。
- 頑丈な 12.7cm プレミアムプラスチック製自在キャスターを4つ装備。すべてに完全ロックブレーキ機能が付属し、キャスターと車輪の両方を固定可能。非マーキング熱可塑性ゴム製で錆や腐食の心配がありません。
- 拭き取りや高圧洗浄で簡単に清掃可能。
- 工場でキャスターとボトムフレームウェッジを取り付けた状態で出荷。最小限の組み立てで使用可能。
- 損傷した部品は簡単に取り外し交換可能、長期間使用を保証。
- フードパンやフラットカバーに対応。フルサイズビニールカバーやレールパンストップは近日発売予定。
- スペックルドグレー (480) の1色のみ。
- 特許出願中。



UGNPR11F18
フルサイズトローリー



UGNPR11H9
ハーフサイズトローリー

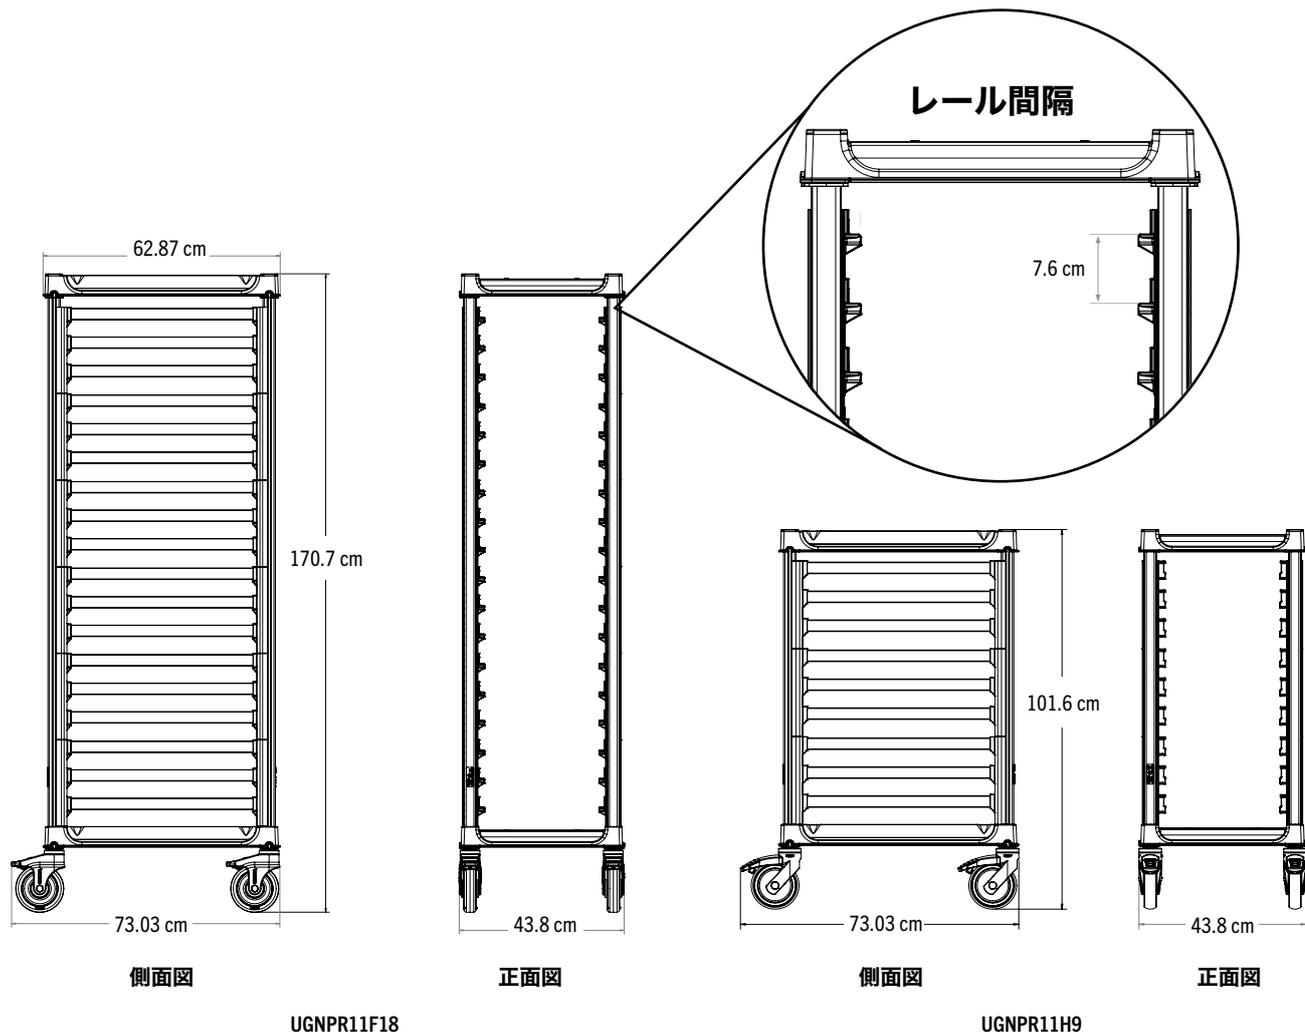

仕様

公差: +/- 0.64 cm

商品コード	説明	対荷重	寸法 (L X W X H*)	製品重量
UGNPR11F18	フルサイズ トローリー	340 kg	73.03 x 43.8 x 170.7 cm	24.56 kg
UGNPR11H9	ハーフサイズ トローリー	170 kg	73.03 x 43.8 x 101.6 cm	15.28 kg

* 12.7 cm キャスター含む。

オプション アクセサリー

フルサイズ ビニールカバー	<input type="checkbox"/> GBCTUGNPR11
GN 1/1 ハンドカート用保温カバー	<input type="checkbox"/> GBIRCUGN11F
パンストッパー (フルサイズ用)	<input type="checkbox"/> UGNPRPSF
パンストッパー (ハーフサイズ用)	<input type="checkbox"/> UGNPRPSH

標準颜色

<input type="checkbox"/> 半透明 (CLR).
<input type="checkbox"/> ブラック (110).
<input type="checkbox"/> スペックルドグレー (480).
<input type="checkbox"/> スペックルドグレー (480).

建築仕様

移動式支柱：独自の耐腐食性複合材料を採用。

支柱連結部品：強化ナイロン製。

レールパネル：独自の耐腐食性複合材料と強化ポリプロピレン製。

支柱くさび部品：強化ポリプロピレン製。

キャスター：直径 12.7cm、プラスチックナイロンフレーム、金属製シャフト、跡が残らない熱可塑性プラスチック製ホイールを装備。全ロック式ブレーキ付き。

ハンドカートは工場出荷時にキャスターが組み付け済み、かつ下部連結部品が支柱に取り付けられた状態です。GN1/1、1/2、1/3 サイズの食品トレイに対応可能。

レール 1 層あたりの耐荷重は 18kg。フルサイズハンドカートの耐荷重は 340kg、ハーフサイズハンドカートの耐荷重は 170 kg です。

終生防錆・耐腐食保証。

ハンドカートのカラーはスポットグレー (480) です。

特許出願中。

Camshelving® GN フードパン2/1トローリー

フルサイズトローリー

収納数: GN 1/1 フードパン(深さ6.5cm) x 36

ハーフサイズトローリー

収納数: GN 1/1 フードパン(深さ6.5cm) x 18

特徴と利点

- GN フードパンを使用して、大量の食品を保持、保管、輸送するための多用途設計。コンパクトでスリムなデザインにより、作業スペースと収納スペースを最大化。
- 革新的な強化複合素材で作られ、滑らかで清掃が簡単な表面を持っています。
- 錆や腐食に対する生涯保証付。
- 没有金属零件、焊缝、螺丝、横条或金属脚轮，不会发生折断、弯曲、凹痕、生锈或腐蚀。金属部品、溶接部、ネジ、クロスバー、金属キャスターを使用しておらず、破損、曲がり、凹み、錆、腐食の心配がありません。
- キッチン、冷凍庫、冷蔵庫、施設外への移動が簡単です。
- 200℃までのオープンから取り出したホットパンをレールに設置可能。
- 金属パンによる擦り跡や金属剥がれの心配がありません。
- レール間隔が 7.6 cm と広く、使いやすさと多用途性を向上。
- 上部フレームは成型プレス構造を採用し、GN 1/1 サイズの食品トレイを 1 個収納可能です。下部の収納物に対してはカバーと保護の機能を発揮します。
- 成型負荷レール（食品トレイのフランジ部をレールに懸架可能）1 セットのレールで 2 個の食品トレイを載置できます。
- 各レールの端には 3 mm の一体成形パン・ストッパーがあり、トローリーの回転や輸送中でもパンを安




UGNPR21F36
フルサイズトローリー

	6.5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
フルサイズトローリー				
1/1 食品トレイ	36 個	18 個	18 個	12 個
ハーフサイズトローリー				
1/1 食品トレイ	18	8	8	6

- 各レールセットは 36 kg、フルサイズは最大 340 kg、ハーフサイズは最大 170 kg に対応。
- 頑丈な 12.7 cm プレミアムプラスチック製自在キャスターを 4 つ装備。すべてに完全ロックブレーキ機能が付属し、キャスターと車輪の両方を固定可能。非マーキング熱可塑性ゴム製で錆や腐食の心配がありません。
- 拭き取りや高圧洗浄で簡単に清掃可能。
- 工場でキャスターとボトムフレームウェッジを取り付けた状態で出荷。最小限の組み立てで使用可能。
- 損傷した部品は簡単に取り外し交換可能、長期間使用を保証。
- フードパンやフラットカバーに対応。フルサイズビニールカバーやレールパンストップは近日発売予定。
- スペックルドグレー (480) の 1 色のみ。
- 特許出願中。



UGNPR21H18
ハーフサイズトローリー

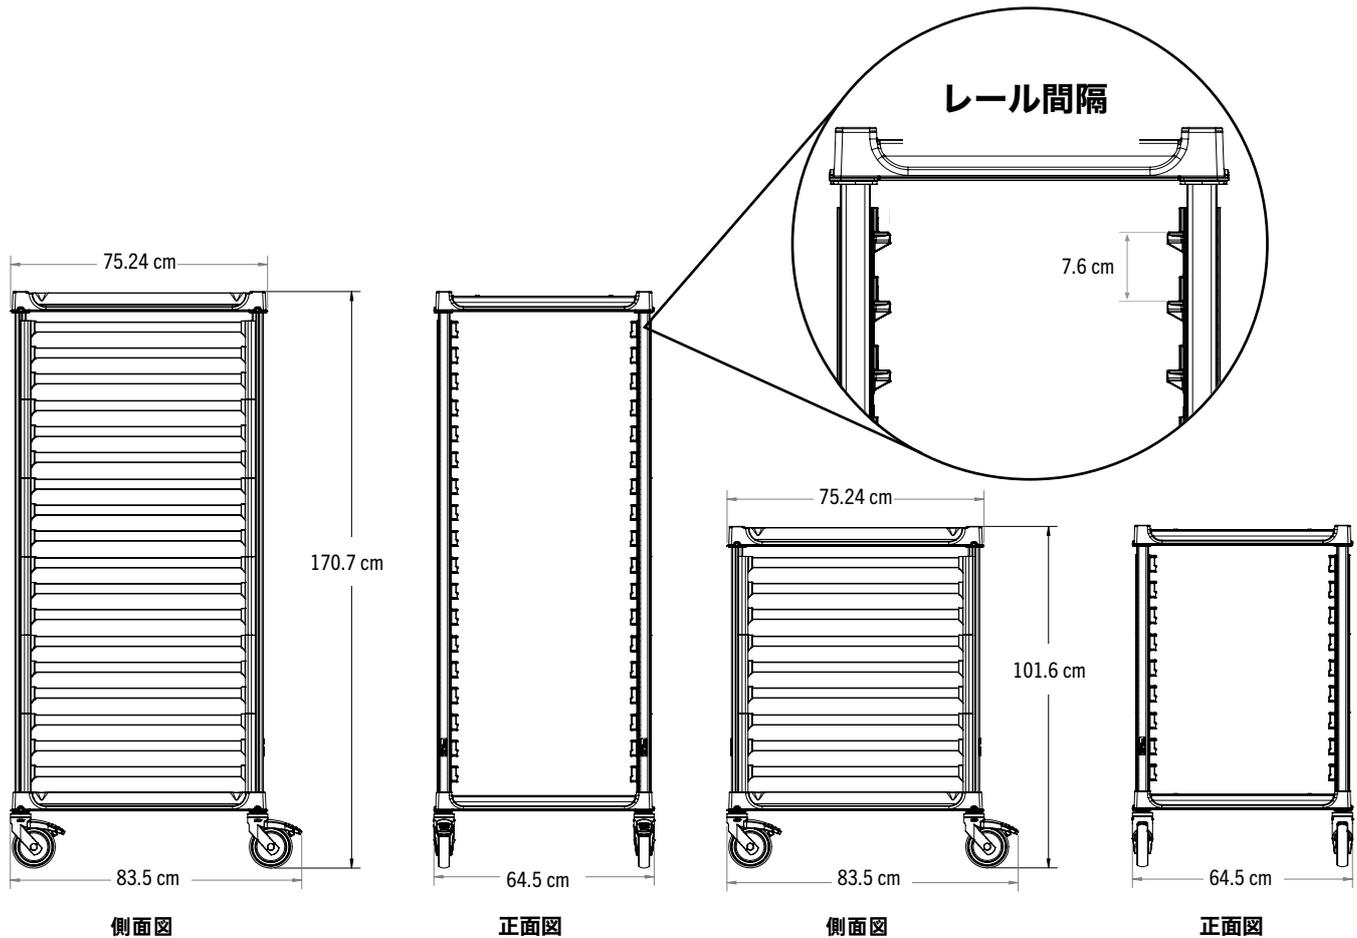

UGNPR21F36

UGNPR21H18

仕様

公差: +/- 0.64 cm

商品コード	説明	対荷重	寸法 (L X W X H*)	製品重量
UGNPR21F36	フルサイズ トローリー	340 kg	83.5 x 64.5 x 170.7 cm	27.68 kg
UGNPR21H18	ハーフサイズ トローリー	170 kg	83.5 x 64.5 x 101.6 cm	17.14 kg

* 12.7 cm キャスター含む。

可选配件

- フルサイズ ビニールカバー GBCTUGNPR21
- GN 2/1 ハンドカート用保温カバー GBIRCUGN21F
- パンストッパー (フルサイズ用) UGNPRPSF
- パンストッパー (ハーフサイズ用) UGNPRPSH

標準颜色

- 半透明 (CLR).
- ブラック (110).
- スペックルドグレー (480).
- スペックルドグレー (480).

建築仕様

移動式支柱：独自の耐腐食性複合材料を採用。

支柱連結部品：強化ナイロン製。

レールパネル：独自の耐腐食性複合材料と強化ポリプロピレン製。

支柱くさび部品：強化ポリプロピレン製。

キャスター：直径 12.7 cm、プラスチックナイロンフレーム、金属製シャフト、跡が残らない熱可塑性プラスチック製ホイールを装備。全ロック式ブレーキ付き。

ハンドカートは工場出荷時にキャスターが組み付け済み、かつ下部連結部品が支柱に取り付けられた状態です。GN1/1 サイズの食品トレイ専用対応。

レール 1 層あたりの耐荷重は 36 kg。フルサイズハンドカートの耐荷重は 340 kg、ハーフサイズハンドカートの耐荷重は 170 kg です。

終生防錆・耐腐食保証。

ハンドカートのカラーはスポットグレー (480) です。

特許出願中。

Ultimate 60 x 40 cm ベーカリー トロリー

革新的なトロリーシリーズは、曲がったレールや錆びたキャスター、操作性の課題といった従来の問題を徹底的に解決します。優れた耐久性と効率性を兼ね備えており、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。これにより、キッチンや食品サービス業務の作業効率を大幅に向上させ、信頼性の高いサポートを提供する、現場に欠かせない必須アイテムです。

- 高耐久性素材：非常に頑丈な複合プラスチック素材で構成され、長期間の使用に対応。
- 壊れにくい設計：破損の心配がなく、錆や腐食に対して 100% 保証付き。
- ローメンテナンス：溶接部の破損、凹み、鋭利なエッジがなく、清掃も簡単で扱いやすい設計。
- 広範囲の使用環境に対応：冷蔵庫、冷凍庫、プラスチック、発酵・熟成キャビネットでの使用に最適。
- 優れた耐温度性能：温度範囲 -40°C ~ 177°C に対応。
- 高温対応レール： 200°C までのオーブンから取り出したホットフードパンを直接レールにスライドして設置可能。



部品



新設計の拡張レールスライド

- 60 x 40 cm サイズのベーカリーシートパンまたはフードパンに対応。

KD

出荷形態
ノックダウン

- フルサイズ：最大 18 枚の 60 x 40 cm パンを収納可能。
- ハーフサイズ：最大 9 枚の 60 x 40 cm パンを収納可能。





レール間隔:
7.6 cm



金属同士の接触



パン・ストッパー

- ・パンをレール上でしっかりと固定し、特に輸送時の安全性を確保します。
- ・フルサイズおよびハーフサイズのトロリーに対応しており、迅速かつ簡単に取り付け可能です。



カバー

- ・ 厨房、冷蔵庫、冷凍庫で保存 / 保管されている内容物を保護します。

透明カバー

UPR6040CVR

フルサイズ対応

60 x 40 cm ハンドカート

72 x 55 x 154cm

カラー：不透明 (CLR)



GBIC6040

フルサイズ対応

60 x 40 cm ハンドカート

72 x 55 x 154cm

カラー：ブラック (110)

UGNPRPSF

フルサイズ用

UGNPRPSH

ハーフサイズ用

カラー: スペックルドグレー (480)

Ultimate 60 x 40 cm ベーカリー トロリー

フルサイズトロリー


収納数: 60 x 40 cm シートパン x 18

ハーフサイズトロリー


収納数: 60 x 40 cm シートパン x 9

特徴と利点

- 60 x 40 cm シートパン、フードパンの保持、保管、輸送に対応。コンパクトでスリムなデザインにより、作業スペースと収納スペースを最大化。
- 革新的な強化複合素材で作られ、滑らかで清掃が簡単な表面を持っています。
- 金属部品、溶接部、ネジ、クロスバー、金属キャスターを使用しておらず、破損、曲がり、凹み、錆、腐食の心配がありません。
- キッチン、冷凍庫、冷蔵庫、施設外への移動が簡単です。
- 200 °C までのオープンから取り出したホットパンをレールに設置可能。
- 金属パンによる擦り跡や金属剥がれの心配がありません。
- レール間隔が7.6cmと広く、使いやすさと多用途性を向上。
- 一体成形されたサポートで、1枚の60 x 40 cm シートパンをしっかり保持し、下部の内容物を保護可能です。
- 各レールの端には3 mmの一体成形パン・ストッパーがあり、トロリーの回転や輸送中でもパンを安全に保持します。
- 60 x 40 cm 食品トレイ容量
フルサイズ : 最大 18 枚の 6040 パンを収納可能
ハーフサイズ: 最大 9 枚の 6040 パンを収納可能
- レール1層あたりの耐荷重は18 kgです
フルサイズハンドカートの耐荷重は340 kg
ハーフサイズハンドカートの耐荷重は170 kgです。
- 頑丈な12.7 cm プレミアムプラスチック製自在キャスターを4つ装備。すべてに完全ロックブレーキ機能が付属し、キャスターと車輪の両方を固定可能。非マーキング熱可塑性ゴム製で錆や腐食の心配がありません。
- 拭き取りや高圧洗浄で簡単に清掃可能。
- 損傷した部品は簡単に取り外し交換可能、長期間使用を保証。
- フードパンやフラットカバーに対応。フルサイズビニールカバーやレールパンストップ。
- スペックルドグレー (480) の1色のみ。
- 特許出願中。

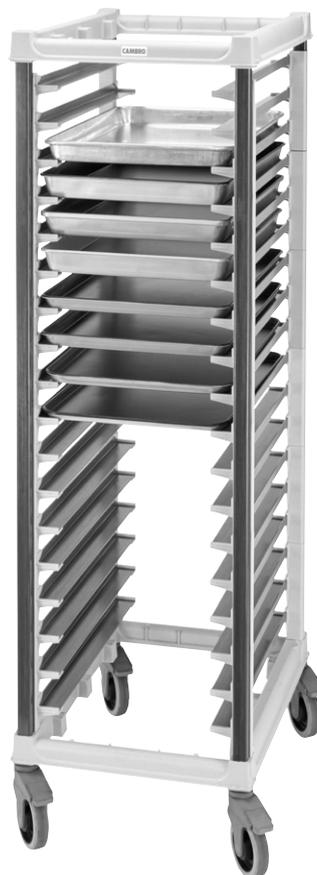

UPR6040XF18
フルサイズトロリー

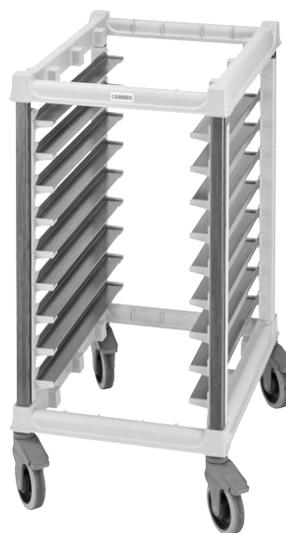


UPR6040XH9
ハーフサイズトロリー



部品



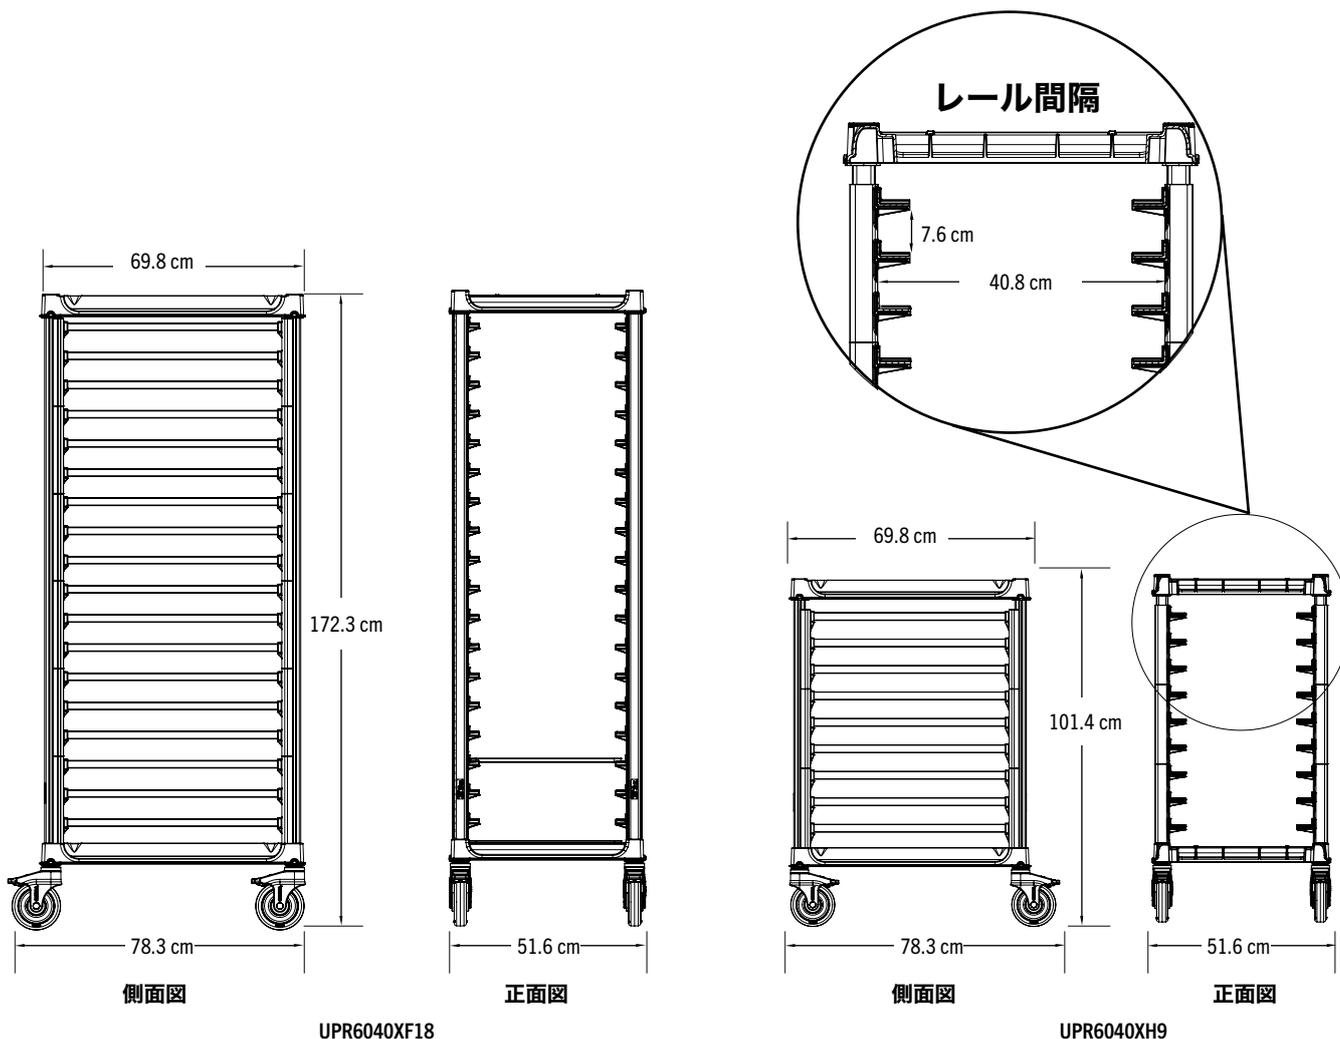

仕様

尺寸誤差: +/- 0.64 cm

商品コード	説明	対荷重	寸法 (L X W X H*)	製品重量
UPR6040XF18	フルサイズ トローリー	340 kg	69.8 x 51.6 x 172.3 cm	26.1 kg
UPR6040XH9	ハーフサイズ トローリー	170 kg	69.8 x 51.6 x 101.4 cm	16.3 kg

* 12.7 cm キャスター含む。

オプション アクセサリー

- フルサイズ ビニールカバー UPR6040CVR
- フルサイズ 保温カバー GBIC6040
- パンストッパー (フルサイズ用) UGNPRPSF
- パンストッパー (ハーフサイズ用) UGNPRPSH

標準颜色

- 半透明 (CLR).
- ブラック (110).
- スペックルドグレー (480).
- スペックルドグレー (480).

建築仕様

移動式支柱：独自の耐腐食性複合材料を採用

支柱連結部品：強化ナイロン製

レールパネル：独自の耐腐食性複合材料と強化ポリプロピレン製

支柱くさび部品：強化ポリプロピレン製

キャスター：直径 12.7cm、プラスチックナイロンフレーム、金属製シャフト、跡が残らない熱可塑性プラスチック製ホイールを装備。全ロック式ブレーキ付き。

ハンドカートは工場出荷時にキャスターが組み付け済み、かつ下部連結部品が支柱に取り付けられた状態です。

フルサイズハンドカートの 60 x 40 cm 焼き皿最大収納数は 18 個、ハーフサイズハンドカートは 9 個です。

レール 1 層あたりの耐荷重は 18kg。フルサイズハンドカートの耐荷重は 340kg、ハーフサイズハンドカートの耐荷重は 170kg です。

終生防錆・耐腐食保証

ハンドカートのカラーはスポットグレー (480) です。

特許出願中。

Camshelving® Elevation シリーズ ウォール シェルビング

新产品

究極の耐久性、一生使える品質

簡単お手入れ
超高衛生レベル

オールインワンBOX
で出荷されます。



錆びない、腐食しない、剥がれない、凹まない
新しい垂直収納システムを導入。標準のシンク
キットやワークステーションキットから選択す
るか、個別のコンポーネントや304ステンレ
ス製アクセサリーを豊富なバリエーションから組
み合わせて、スペースをカスタマイズ可能。

SHELVING for LIFE

錆と腐食に対する生涯保証付き




シンクステーションキット



食器洗い場やシンク上などの過酷で湿気の
多い環境に耐える設計。

プレップステーションキット

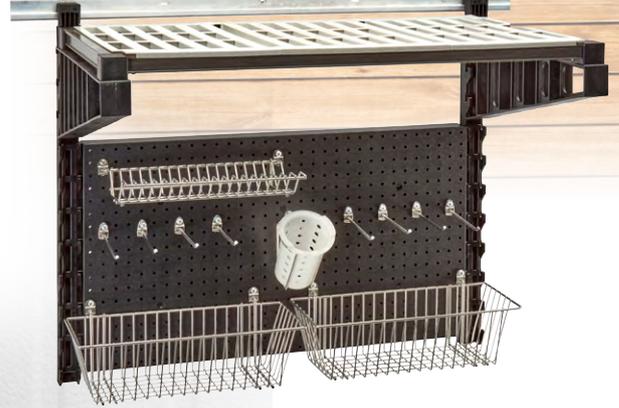

キッチン作業エリアを清潔で整理された垂
直収納セクションで整備し、ツール、調
理器具、乾燥材料を手の届く範囲に配置可
能。

タスクステーションキット



自由にカスタマイズ可能な空白のキャンバ
スを提供し、最適なアクセサリーを選択で
きる柔軟性を実現。




camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

FRESH PRO

CamRounds™

フードストレージコンテナ&ペール(ペール付き)

エルゴノミクス設計

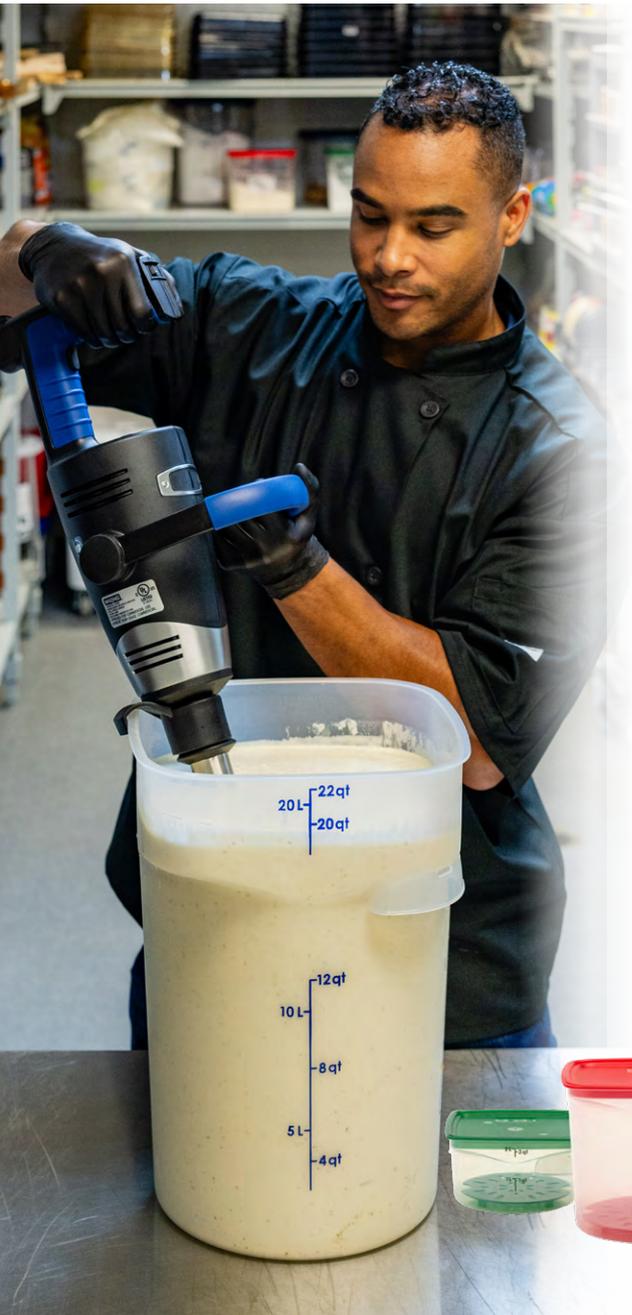

上部スクエア形状により、安全で注ぎやすい設計



スムーズな攪拌



持ち運びやすいハンドル



全7サイズ 1.9~20.8L



特許出願中

収納

CamSquares® は CamRounds™ の上に積み重ね可能で、省スペース収納を最大化。



漏れ防止 FreshPro シールカバー



効率

FreshPro CamSquares と共通のシールカバーを使用



3種類のフタ
24種類のコンテナ

カラーコード対応のシールカバー、ドレインシェルフ、目盛付き

半透明ポリプロピレン製 フードストレージコンテナ


商品コード	容量	寸法 L x W x H
2RFSPROPP	1.9 L	19.1 x 19.1 x 10.7 cm
4RFSPROPP	3.8 L	19.1 x 19.1 x 20.6 cm
6RFSPROPP	5.7 L	22.9 x 22.9 x 20.6 cm
8RFSPROPP	7.6 L	22.9 x 22.9 x 26.4 cm
12RFSPROPP	11.4 L	28.9 x 28.9 x 22.6 cm
18RFSPROPP	17.2 L	28.9 x 28.9 x 33.8 cm
22RFSPROPP	20.8 L	28.9 x 28.9 x 41.2 cm

梱包単位: 6 カラー: 半透明 (190)。

半透明ポリプロピレン製ペール (ペール付き)

商品コード	容量	寸法 L x W x H
PWB12PROPP	11.4 L	28.9 x 28.9 x 22.6 cm
PWB18PROPP	17.2 L	28.9 x 28.9 x 33.8 cm
PWB22PROPP	20.8 L	28.9 x 28.9 x 41.2 cm

梱包単位: 6 カラー: 半透明 (190)。

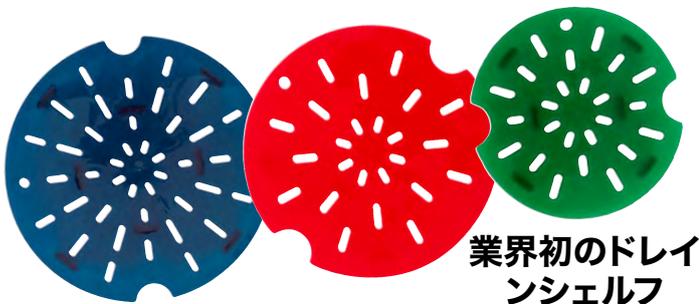

ドレインシェルフ

業界初のドレインシェルフ

FreshPro シールカバー

商品コード	説明	カラー
SFC2FPPP	1.9 & 3.8 L 対応	半透明グリーン (265)
SFC6FPPP	5.7 & 7.6 L 対応	半透明レッド (266)
SFC12FPPP	11.4, 17.2 & 20.8 L 対応	半透明ブルー (267)

梱包単位: 6

商品コード	説明	カラー
2RFSFPDPP265	1.9 & 3.8 L 対応	半透明グリーン (265)
6RFSFPDPP266	5.7 & 7.6 L 対応	半透明レッド (266)
12RFSFPDPP267	11.4, 17.2 & 20.8 L 対応	半透明ブルー (267)

梱包単位: 6

FRESH PRO

CamSquares®

デュアルマテリアル食品保存容器



7サイズ
1.9~20.8L

省スペース新設計

埋め込み式グリップにより

ストレージ容量


25%UP

11.4~20.8 LのCamSquares FreshProコンテナを
使用し、1220 mmの長さの棚に対応。



種類の素材

ポリカーボネート & ポリプロピレン

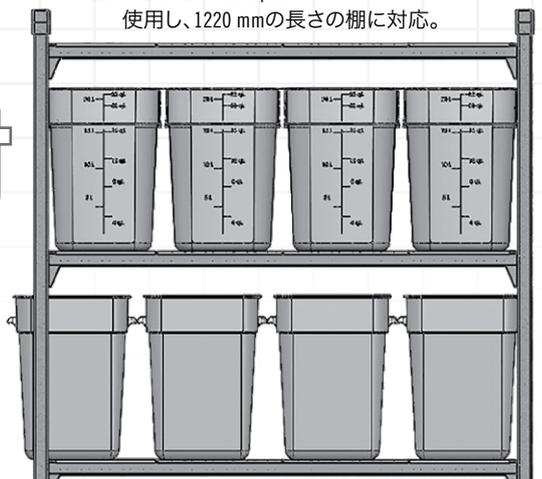

簡単密閉カバー

- 簡単に着脱可能なカバー。
- 液体のこぼれを防止。
- 食品の保存期間を延長。



曲面コーナーと埋め込み式グリップ

- 曲線コーナーで安全な四方向注ぎを実現。
- テクスチャ付きグリップ。
- 人間工学に基づいた取り扱い設計。
- 持ち運びが簡単。



商品コード	容量	寸法 L x W x H
ポリカーボネート		
2SFSPROCW	1.9L	19.1 x 19.1 x 9.8 cm
4SFSPROCW	3.8L	19.1 x 19.1 x 18.3 cm
6SFSPROCW	5.7L	22.9 x 22.9 x 18 cm
8SFSPROCW	7.6L	22.9 x 22.9 x 24.3 cm
12SFSPROCW	11.4L	28.9 x 28.9 x 21.6 cm
18SFSPROCW	17.2L	28.9 x 28.9 x 32.7 cm
22SFSPROCW	20.8L	28.9 x 28.9 x 40.1 cm
ポリプロピレン		
2SFSPROPP	1.9L	19.1 x 19.1 x 9.8 cm
4SFSPROPP	3.8L	19.1 x 19.1 x 18.3 cm
6SFSPROPP	5.7L	22.9 x 22.9 x 18 cm
8SFSPROPP	7.6L	22.9 x 22.9 x 24.3 cm
12SFSPROPP	11.4L	28.9 x 28.9 x 21.6 cm
18SFSPROPP	17.2L	28.9 x 28.9 x 32.7 cm
22SFSPROPP	20.8L	28.9 x 28.9 x 40.1 cm

梱包単位:6 ポリカーボネート カラー:透明(135)。
ポリプロピレン カラー:半透明(190)。

簡単密閉カバー

商品コード	説明	カラー
SFC2FPPP	適合: 1.9 & 3.8L	半透明グリーン (265)
SFC6FPPP	適合: 5.7 & 7.6L	半透明レッド (266)
SFC12FPPP	適合: 11.4, 17.2 & 20.8L	半透明ブルー (267)

梱包単位:6

水切トレー

商品コード	説明	カラー
2SFSPDPP	適合: 1.9 & 3.8L	半透明緑色 (265)
6SFSPDPP	適合: 5.7 & 7.6L	半透明紅色 (266)
12SFSPDPP	適合: 11.4, 17.2 & 20.8L	半透明藍色 (267)

梱包単位:6

衛生的な乾燥を促進



クロススタッキングにより衛生的な乾燥を実現



鮮度を最大限に維持



保存期間を延長

2日

水切トレー

FreshPro CamRounds と FreshPro CamSquares は、同じ蓋を使用します



カラーコードによる効率化

カラーコードによる効率化



1.9L/3.8L

5.7L/7.6L

11.4L/17.2L/20.8L



詳しくは
QRコードを
スキャン



特許出願中

再利用可能 で持続可能な 解決策



業界-初!

プロ仕様

0.47 &
0.95 L
半透明

CamSquares®
フレッシュプロ



サスティナブル
使い捨て容器の代替となる
再利用可能な
デザイン



簡単密閉カバー

固定力が高く液漏れ防止。
保存期間を長く保つ設計。
簡単に着脱できる仕様。
ペグ穴で衛生的に乾燥。



最適な用途

フレッシュハーブ・フルー
ツ・スパイスブレンド・
調味料・ソースピクルス製
品キムチ・シウウガ

1つのカバーで両方の
容器サイズに対応



片手で
持ち運び可能



パーソナライズ

商品コード	描述	尺寸 長x寛x高
1HFPR04PKI190	8個セット小売パッケージ	133.4 x 133.4 x 250.8 mm
1HFPR04PKIPL190	フルパレット	1200 x 800 x 1150 mm

マスターカートン： 12 カラー：半透明（190）。

商品コード	容量	尺寸 長x寛x高
HFSFSPROPP	0.47 L	12.4 x 12.4 x 6.5 cm
1SFSPROPP	0.95 L	12.4 x 12.4 x 11.9 cm
SFC1FPPP	簡単密閉カバー対応する 0.47 & 0.95 L	

梱包単位： 12 カラー：半透明（190）。

Camliter®

ウィズフリップキャップ

簡単なフリップでスムーズに注げる設計!

- 優れた密閉性: フリップキャップ付きスクリュー式トップで、鮮度を保持し、簡単に持ち運び可能。
- 使いやすさ: シンプルなフリップ操作で便利に注げるデザイン。
- 多用途性: ワイン、ジュース、ソーダ、牛乳、水のサーブに最適。カスタム対応: ロゴを追加してブランドをプロモーション可能。
- 2サイズ展開: 750 mL と 1000 mL ボトルで提供。
- ユニバーサルキャップ: 1つのキャップ (WW1000LT) で両サイズのボトルに対応。



ボトルのみ

フリップキャップとボトルはセットで販売

商品コード	説明	尺寸
WW1000T	1000 mL ボトル キャップ付き	26,2 cm H (キャップ 含む)
WW750T	750 mL ボトル キャップ付き	24,02 cm H (キャップ 含む)
WW1000LT	キャップのみ*	ボトル 最大直径: 8.89 cm

梱包単位: 12

ボトルカラー: 透明 (135)。フリップキャップカラー: 白 (190)。

*フリップキャップ適合モデル WW1000T / WW750T



カラーコード対応

SafeTRAK™ GN フードパン



ラベル表示・保管・提供における
最も衛生的なソリューション

安全な保管のための 一体型ラベリング

- FDA 承認済で、BPA・BPS・PFAS 不使用の素材を使用。
- 世界共通ガストロノーム規格 (GN EN 631-1) に準拠。
- 半透明素材により内容物の視認性と高い耐薬品性を実現。
- 6 サイズ展開。
- 各コンテナサイズに対応した 6 色のカラーコード付きフタを用意し、ラベルに表示された食品タイプと一致。

6

蓋のカラー



サイズ

GN 1/1 ~ GN 1/9



SafeTrak ペン (STP)

使用中ににじまない。
洗浄時にきれいに落とせます。









STP



FDA 承認済みで、BPA・BPS・PFAS 不使用の半透明GNフードパンは、ひと目で内容物を確認でき、保管・下ごしらえ・提供の各工程において信頼性の高い性能を発揮します。


廃棄を削減し、リスクを低減し、コンプライアンスを簡素化。

- 一体成形のラベルは、剥がれ・色あせ・にじみがありません。
- HACCP 準拠の設計により、トレーサビリティ情報をフードパンに直接記入でき、安全で一貫した食品管理が可能です。
- 6 色のカラーコード付きシールカバーにより、食品タイプを明確に識別し、交差汚染を防止。

構成	製品コード	パン深さ (cm)	容量 (L)
フルサイズ  GN 1/1 32.5 x 53 cm	12PPT	6.5	8.5
	14PPT	10	13
	16PPT	15	19.5
	18PPT	20	25.6
	10PPCWSC	-	シールカバー
	10PPCWST6C	-	シールカバー マルチパック
	ハーフサイズ  GN 1/2 26.5 x 32.5 cm	22PPT	6.5
24PPT		10	5.9
26PPT		15	8.9
28PPT		20	11.7
20PPCWSC		-	シールカバー
20PPCWST6C		-	シールカバー マルチパック
1/3サイズ  GN 1/3 17.6 x 32.5 cm		32PPT	6.5
	34PPT	10	3.6
	36PPT	15	5.3
	38PPT	20	6.9
	30PPCWSC	-	シールカバー
	30PPCWST6C	-	シールカバー マルチパック
	1/4サイズ  GN 1/4 16.2 x 26.5 cm	42PPT	6.5
44PPT		10	2.5
46PPT		15	3.7
40PPCWSC		-	シールカバー
40PPCWST6C		-	シールカバー マルチパック
1/6サイズ  GN 1/6 16.2 x 17.6 cm		62PPT	6.5
	64PPT	10	1.5
	66PPT	15	2.2
	60PPCWSC	-	シールカバー
	60PPCWST6C	-	シールカバー マルチパック
1/9サイズ  GN 1/9 10.8 x 17.6 cm	92PPT	6.5	0.57
	94PPT	10	0.85
	90PPCWSC	-	シールカバー
	90PPCWST6C	-	シールカバー マルチパック

ケース入数：12 フードパンカラー：半透明 (190)。

シールカバーカラー：半透明 (190)、SafeTrak レッド (544)、SafeTrak ブルー (545)、SafeTrak グリーン (546)、SafeTrak イエロー (547)、SafeTrak パープル (548)。

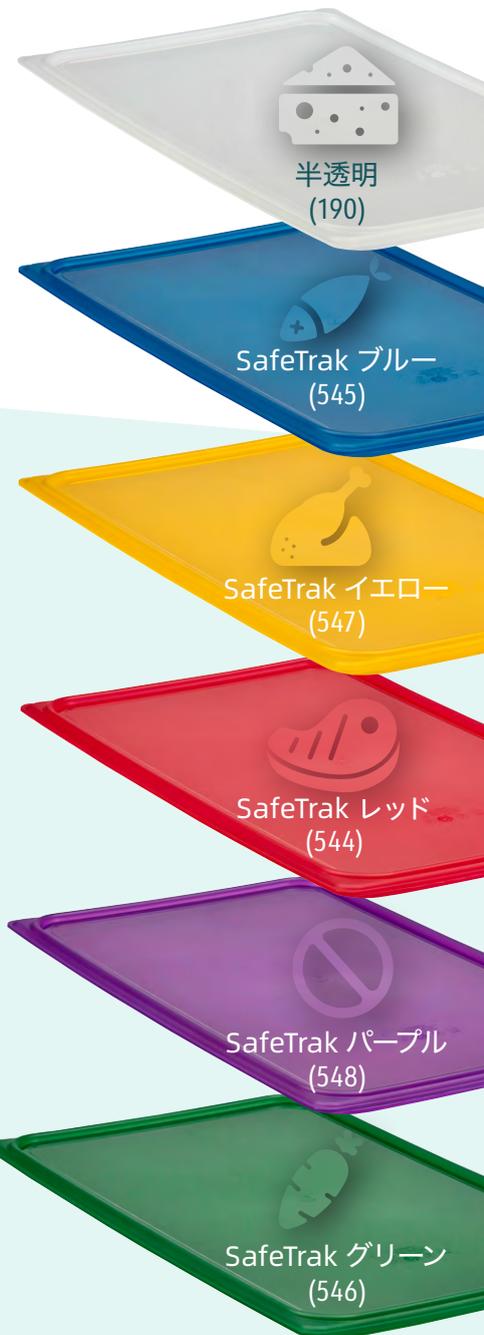

コンパクト アジャスタブル ディッシュキャディ R-シリーズ ADCRC, ADCRC8PKG, ADCRC12PKG



直径**11.7** ~ **33 cm** の皿を
安全に収納・輸送可能。

※ 四角形、長方形、楕円形の皿には使用
不可。



ブラック (110)

フロアスペース を20%節約


NSF®

コンパクト設計と卓越した収納力


同じスペースでより多くのキャディや皿を収納可能。または、同じ数量を収納しつつ、貴重なスペースを他の用途に活用可能。

スムーズな操作性


自在キャスターにより、収納スペースの出し入れやスロープの上下移動、カーペット上での輸送が容易に。

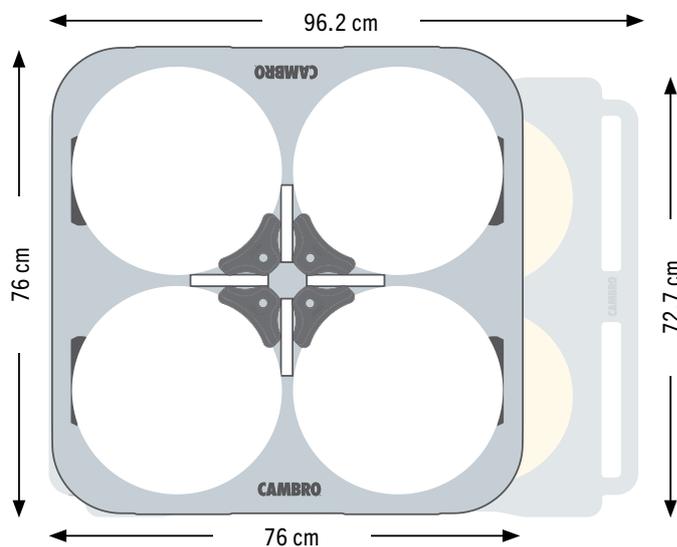


Cambro ADCS との比較

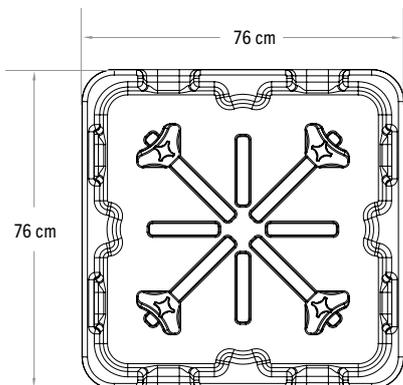

モデル: ADCRC (4タワー仕様)




皿のスタック数: 4
最大収容量: 240 枚
対応皿サイズ:
24~33 cm




皿のスタック数: 5
最大収容量: 300 枚
対応皿サイズ:
22.9 cm


モデル: ADCRC8PKG (8タワー仕様)




皿のスタック数: 5
最大収容量: 300 枚
対応皿サイズ:
20.3~23.5 cm




皿のスタック数: 8
最大収容量: 480 枚
対応皿サイズ:
15.2~19.7 cm

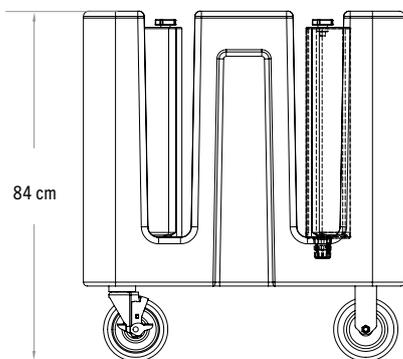


モデル: ADCRC12PKG (12タワー仕様)



皿のスタック数: 13
最大収容量: 780 枚
対応皿サイズ:
13.3~14.6 cm



皿のスタック数: 13
最大収容量: 780 枚
対応皿サイズ:
12.1~12.3 cm



皿のスタック数: 16
最大収容量: 960 枚
対応皿サイズ:
11.7 cm

1スタックあたり最大 60 枚の皿を収納可能。収容量は皿の厚さや形状により異なる場合があります。また、四角形、長方形、楕円形の皿には対応していません。

商品コード	説明	プレートサイズ	寸法 L x W x H	製品重量
ADCRC	アジヤスタブルディッシュキャディRシリーズ, 4タワー	24 cm - 33 cm	76 x 76 x 84 cm	27 kg
ADCRC8PKG*	アジヤスタブルディッシュキャディRシリーズ, 8タワー	15.24 - 23.5	—	31.3
ADCRC12PKG**	アジヤスタブルディッシュキャディRシリーズ, 12タワー	11.75 - 14.6	—	35.6
ADCRC4	タワー-4個セット	—	—	4.31

梱包単位: 1 カラー: ブラック (110), スレートブルー (401), ダークブラウン (131). *2つの梱包箱に分けて出荷されます。

**3つの梱包箱に分けて出荷されます。

※ 注記: 四角形、長方形、または楕円形のプレートの収納には使用できません。

標準カラー

□ ブラック (110). □ スレートブルー (401). □ ダークブラウン (131).

建築仕様

ディッシュストレージおよびトランスポートカートは、コンパクトアジャスタブルディッシュキャディRシリーズ (モデル: ADCRC, ADCRC8PKG, ADCRC12PKG) とし、米国カリフォルニア州ハンティントンビーチに本社を置く Cambro Mfg. Co. が製造するものとする。本製品は、回転成形ポリエチレンを使用した一体成形ボディで構成され、4、8、または12本の上部調整タワーを備えるものとする。各タワーのディッシュ積載高さは 52 cm で、丸型ディッシュを最大 60 枚収納可能とする (ディッシュの種類や形状による)。対応ディッシュサイズは直径 11.7 cm から 33 cm とする。各タワーには、安定性を確

保するために垂鉛メッキされた 1.3 x 59 cm のねじ込み金属口ロッドが内蔵される。

本製品は、直径 12.7 cm の垂鉛メッキキャスターを 4 つ備え、内訳はブレーキ付き自在キャスター 2 個と固定キャスター 2 個とする。キャスターは、非マーキングで耐久性の高い 3 cm ポリウレタン製トレッドを採用する。両側にそれぞれ 2 つの成形上部ハンドルを備え、最大積載量は 227 kg とする。さらに、ビニールカバーが 1 つ付属する。製品カラーはブラック (110)、スレートブルー (401)、およびダークブラウン (131) の 3 色展開とするものとする。

コンパクト アジャスタブル ディッシュキャディ S-シリーズ ADCSC, ADCSC8PKG, ADCSC12PKG

- 省スペース設計により、さまざまなサイズの皿を収容しながらも容量を損なわない構造。
- 軽量で、四方から簡単に操作・アクセス可能。
- カムレバータワーは上部から簡単に調整・固定可能。
- 頑丈で耐久性のある一体成形ポリエチレン製の本体は、錆びず、ひび割れや凹み、欠けも発生しません。



直径11.7~30.5cmの皿を安全に収納・輸送可能。





ビニールカバー付属
カバーが清潔な食器
を保護。7.6 x 12.7 cm
の在庫・イベント識別
ラベル用ポケット
を装備。




カムレバータワー
上部レバーで簡単にタワー
位置の調整・固定・ロック
が可能。(特許取得済)

フロアスペースを30%節約
ADCSC vs. ADCS

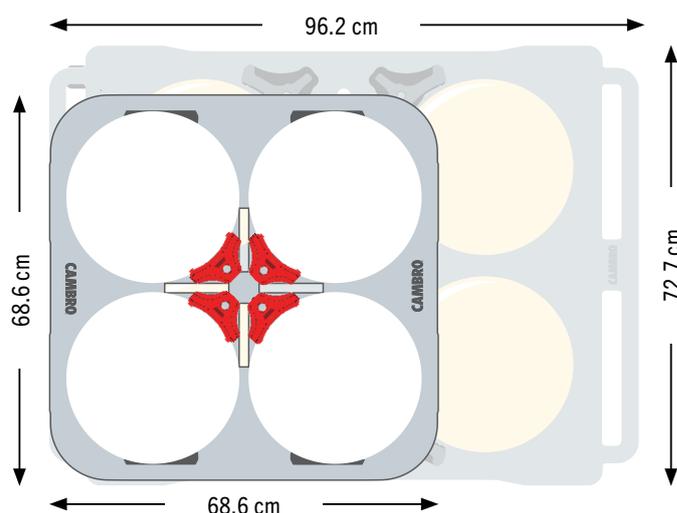


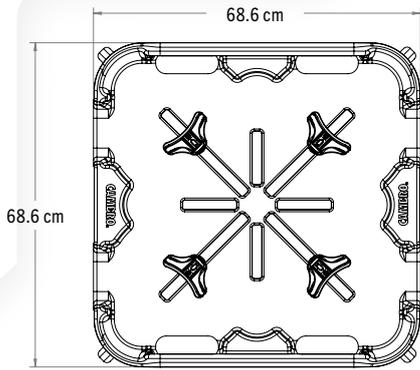

モデル: ADCSC (4タワー仕様)




皿のスタック数: 4
最大収容量: 280 枚
対応皿サイズ:
23.5~33.5 cm




皿のスタック数: 45
最大収容量: 350 枚
対応皿サイズ:
22.9 cm


モデル: ADCSC8PKG (8タワー仕様)



皿のスタック数: 5
最大収容量: 350 枚
対応皿サイズ:
19.7~22.2cm




皿のスタック数: 8
最大収容量: 560 枚
対応皿サイズ:
14.6~19.1cm

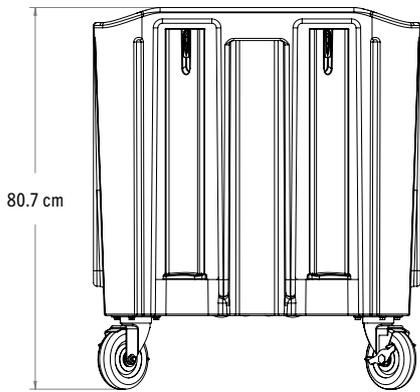


モデル: ADCSC12PKG (12タワー仕様)



皿のスタック数: 13
最大収容量: 910 枚
対応皿サイズ:
14 cm



皿のスタック数: 13
最大収容量: 910 枚
対応皿サイズ:
12.1 - 13.3 cm



皿のスタック数: 16
最大収容量: 1,120 枚
対応皿サイズ:
11.7 cm

1 スタックあたり 45 ~ 70 枚の皿を収容可能。容量はおおよその目安であり、皿の厚さや形状によって異なります。

仕様

商品コード	説明	プレートサイズ	寸法 L x W x H	製品重量
ADCSC	アジヤスタブルディッシュキャディR-シリーズ, 4タワー	22.9 - 30.5 cm	68.6 x 68.6 x 80.7 cm	35.2 kg
ADCSC8PKG*	アジヤスタブルディッシュキャディR-シリーズ, 8タワー	14.6 - 22.2	68.6 x 68.6 x 80.7	42.1
ADCSC12PKG**	アジヤスタブルディッシュキャディR-シリーズ, 12タワー	11.7 - 14	68.6 x 68.6 x 80.7	48.9
ADCSC4	タワー - 4 個セット	—	6.7 x 11.1 x 59.7	1.6

尺寸誤差: +/- 0,64 cm

梱包単位: 1 カラー: : スペックルドグレー (480). *2つの梱包箱に分けて出荷されます。

**3つの梱包箱に分けて出荷されます。

標準カラー

□ スペックルドグレー (480)

建築仕様

ディッシュストレージおよびトランスポートカートは、コンパクトアジヤスタブルディッシュキャディSシリーズ (モデル: ADCSC、ADCSC8PKG、ADCSC12PKG) とし、米国カリフォルニア州ハンティントンビーチに本社を置く Cambro Mfg. Co. が製造したものとします。

本製品は、構造的ウェブ成形ポリエチレンの一体成形ボディで構成される。4、8、または12個の上部調整式特許取得済み CamLever タワーを備え、CamLever タワーは米国特許 D 844,928 S の保護下にある。各タワーには安定性を高めるため、内蔵亜鉛メッキされた 1.3 x 57.8 cm のねじ込み金属ロッドが使用されている。各タワーのディッシュ積載高さは 52.1 cm で、ディッシュの種類や形状に応じて丸型ディッシュを最大 70 枚収納可能とする。対応ディッシュサイズは直径 11.7 cm から 30.5 cm とする。

本製品は、直径 12.7 cm の亜鉛メッキキャスターを 4 つ備え、内訳はブレーキ付き自在キャスター 2 個と固定キャスター 2 個とする。キャスターには、非マーキング仕様で耐久性に優れた 3.2 cm TPE トレッドが採用される。また、上部に成形ハンドルを 2 つ備えるほか、全周 4 面にリセスハンドルを装備する。最大積載量は 227 kg とし、上部に 7.6 x 12.7 cm の識別ラベルポケットを備えたビニールカバー 1 つが付属する。製品は 1 色、スペックルドグレー (480) で提供されるものとする。

Service Cart Pro[®]

優れた耐久性・洗練されたモダンなデザイン・省スペース設計



SC225

スモール (S)

- 作業スペースや収納スペースが限られている場所に最適です。

ミディアム (M)

- テーブルの整理に最適です。
- 側面が閉じているモデルは中身が見えないので、下の棚の安全性が向上します。



SC330



SC230



SC337

ラージ (L)


- 大型アイテムの保管と輸送に対応。
- 使用可能なスペースを最大限に活用。



QCSB

QCTB

Quick-Connect Bins

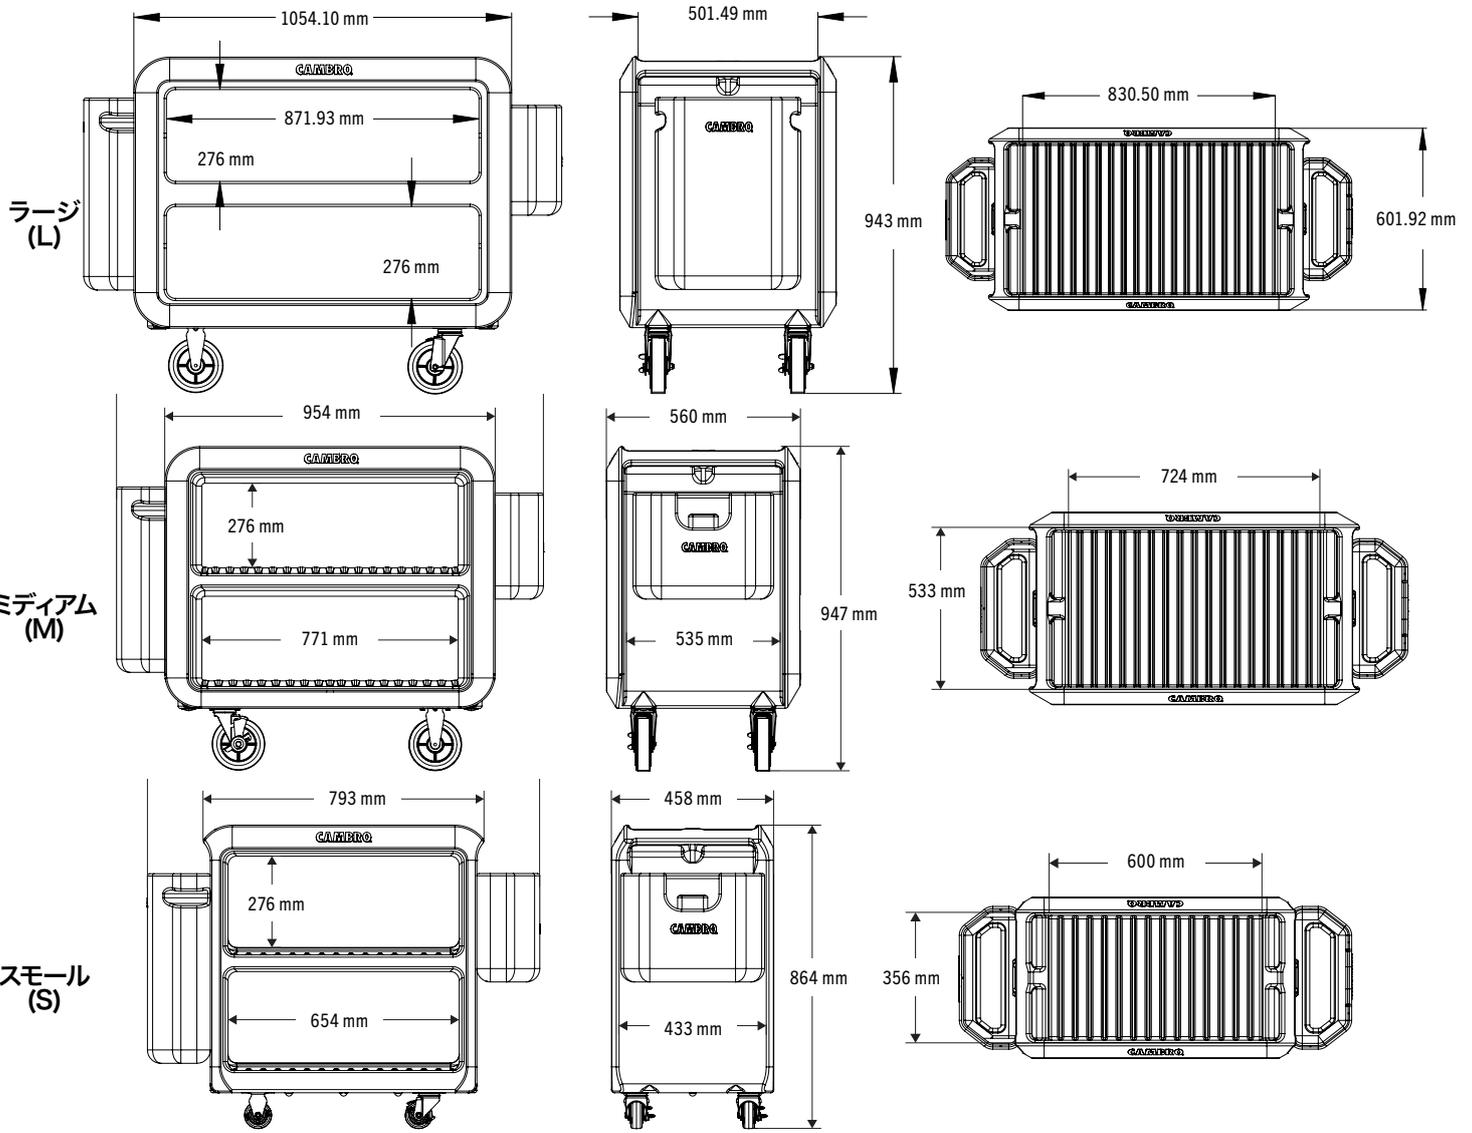

仕様

寸法公差 : +/- 0.64cm

商品コード	説明	許容総重量	内寸法 L X W X H*	外寸法 L X W X H (両側ハンドル含む)
SC337	(L) サービスカート, キャスター: 固定 x 2, 自在 (フック付き) x 2	272 kg	87.1 x 55.1 x 25.8 cm	105.4 x 60.3 x 94.3 cm
SC337S	(L) サービスカート, キャスター: 自在 (フック付き) x 4	272 kg	87.1 x 55.1 x 25.8 cm	105.4 x 60.3 x 94.3 cm
SC230	(M) サービスカート (両面オープン), キャスター: 15.2 cm 固定 x 2, 自在 x 2	272 kg	77.4 x 53.5 x 25.8 cm	95.4 x 56 x 94.7 cm
SC230S	(M) サービスカート (両面オープン), キャスター: 15.2 cm 自在 x 4	272 kg	77.4 x 53.5 x 25.8 cm	95.4 x 56 x 94.7 cm
SC330	(M) サービスカート (片面オープン), キャスター: 15.2 cm 固定 x 2, 自在 x 2	272 kg	77.4 x 53.5 x 25.8 cm	95.4 x 56 x 94.7 cm
SC330S	(M) サービスカート (片面オープン), キャスター: 15.2 cm 自在 x 4	272 kg	77.4 x 53.5 x 25.8 cm	95.4 x 56 x 94.7 cm
SC225S	(S) サービスカート (両面オープン), キャスター: 7.6 cm 自在 x 4	177 kg	65.3 x 43.3 x 25.8 cm	79.3 x 45.8 x 86.4 cm
SC225	(S) サービスカート (両面オープン), キャスター: 7.6 cm 固定 x 2, 自在 x 2	177 kg	65.3 x 43.3 x 25.8 cm	79.3 x 45.8 x 86.4 cm

*棚間の高さ: 25.8 cm

オプション アクセサリー

9.5L 小型クイックゴミ箱 □ QCSB
30.3L 大型クイックゴミ箱 □ QCTB



9.5L
小型クイックゴミ箱



30.3L
大型クイックゴミ箱

サービスカートプロ 標準カラー:

□ブラック (110) □ダークブラウン (131) □チャコールグレー (615)

小型・大型クイックゴミ箱 のカラー:

□ブラック (110)

建築仕様

サービスカートプロは、Cambro社製モデルSC337またはSC337Sとし、一体成形のポリエチレン製で、カートの両端にハンドルを備えた構造とする。最大積載量は272 kgとし、3段の棚を装備する。各棚には内容物の滑落を防ぐための隆起が設けられ、上段の棚には全周にマリンレールを、中央および下段の棚には片側に隆起を配置する。棚間のスペースは25.82 cmとする。キャスターは直径15 cmの非マーキング仕様のプレートキャスターを4つ備え、モデルSC337には固定キャスター2個とブレーキ付き自在キ

ャスター2個、モデルSC337Sにはブレーキ付き自在キャスター4個を採用する。カートには、オプションのクイックコネクティブ (小型9.5L、大型30.3L、カラーはブラック (110)) を取り付けるための成型型ダブテールを備えるものとする。サービスカートプロは組み立て不要とし、ブラック (110)、ブラウン (131)、チャコールグレー (615) の3色で提供されるものとする。

折りたたみ式 Cam GoBox®

折りたたみ可能・省スペースボックス



100 mm

- ・ 軽量かつ耐衝撃性。
- ・ あらゆる業界に対応。
- ・ 100% リサイクル可能。
- ・ 食品接触対応。

低温保持テスト
食品を4°C
以下で
5時間保持



一体成形・一体型フタ付きで折りたたみ可能。

折りたたみ時・展開時ともに積み重ね可能で、効率的に収納。

1



2



3



4



簡単に折りたたみ・組み立て可能



产品认证

MOCA, EU規則1935/2004 準拠 (ブラックカラー)
REACH 規則 (規則番号1907/2006) 準拠
PFAS

コード	製品説明	外寸 (長さ×幅×高さ)	内寸 (長さ×幅×高さ)	重量
EPP160FD	可折叠 EPP 箱	600 x 400 x 225 mm (折りたたみ時 高さ 100 mm)	550 x 350 x 175 mm	1.1 kg
型号 (托盘装)				
EPP160FDPL	折りたたみ式EPPボックス 88台入りパレット	1200 x 800 x 2355 (トレイ付き全高 2480 mm)	-	96.8

カラー:ブラック (110)



Cam GoBox®

ジェラートを配達するために作られました



EPP180XS

Cam GoBox - EPP180XS は、イタリアンジェラートやアイスクリームの配送に特化したソリューションです。安全な輸送と恒温保冷を実現します。

- ・ 保冷時間最大 60 分
- ・ 軽量設計で持ち運びが便利
- ・ 清掃が容易で、食器洗い機に対応

Cam GoBox®
シリーズ
イタリアンジェラート向け、複数サイズが新発売!



EPP180X



EPP180XL



EPP180XLT

使い捨て密閉容器および深さ 13.8 cm のジェラートパンに対応。

発泡ポリプロピレン (EPP) 製。

Cam GoBox には StoreSafe ラベルとプラスチック ID ラベル用の内蔵ラベルエリアを搭載。

くぼんだハンドルにより、持ち運びと収納が容易。

Cam GoBox は相互に積み重ね可能で、他の主要競合ブランド製品ともスタッキング対応。



EPP180XS

外寸法: L 61 x W 43 x H 20.7 cm

内寸法: L 54.8 x W 36.8 x H 13.8 cm

製品重量: 1.07 kg

容積: 27.8 L

梱包単位: 1 カラー: ブラック (110).

保温保冷性能

60 分
ジェラート

加熱 / 冷却
温度保持: 4時間以上

使い捨て皿・食品容器 収納容量



CAM GOBOXES	内部の高さ cm	18 x 18 x 3 cm	19 x 20 x 6 cm	GN 1/1 フードパン 10 cm (深さ)
EPP180XS	13.8	24	12	1
EPP180X	20.5	36	24	2
EPP180XL	25	48	30	2
EPP180XLT	32	60	36	3

角型ガストロノーム ポリプロピレン製トレー

ロイヤルグレー (01)

ロイヤルグレー (02)

ブラック (110)

- ・ 傷が目立ちにくい、質感のある美しい表面仕上げ。
- ・ 耐薬品性：優れています。
- ・ 耐熱温度：-10℃ ~ +80℃。

コード	寸法	ケース入数
SP3253	32.5 x 53 cm	12

ロイヤルグレー (01)、ロイヤルブルー

(02)、ブラック (110) で展開。

ベージュ (184)

角型ユーロノーム ポリプロピレン製トレー

ブラック (110)

コード	寸法	ケース入数
3753PP	37 x 53 cm	12

ベージュ (184)、ブラック (110) で展開



製造上の欠陥に対する3年間の
按分保証

Century™ テクスチャード ウッドトレイ

- ・ 高頻度利用のセルフサービスレストランに最適。
- ・ 木目調のテクスチャードトレイ全面をカバー。
- ・ 軽量で耐久性が高く衛生的。
- ・ 高性能ポリエステル製で集中的な使用に対応。
- ・ 傷、汚れ、化学物質、破損に強い構造。
- ・ 温度耐性：-40℃～90℃。
- ・ 食器洗浄機/食器消毒保管庫対応。

Century テクスチャード

商品コード	寸法	梱包単位
VTC3343T	33 x 43 cm	12
VTC3646T	35.5 x 45.7	12
VTC3253T	32.5 x 53	12
VTC3753T	37 x 53	12

5 種類の木目調パターンをご用意。

Century テクスチャード ノンスリップクリヤー加工

商品コード	寸法	梱包単位
VTC3343TNS	33 x 43 cm	12
VTC3646TNS	35.5 x 45.7	12
VTC3253TNS	32.5 x 53	12
VTC3753TNS	37 x 53	12

5 種類の木目調パターンをご用意。

ライト オーク
(F86)

ブラウン オーク
(F87)

ダーク オーク
(F88)

ライト オリーブ
(F89)

ブラウン オリーブ
(F90)



製造上の欠陥に対する5
年間の按分保証

ロープロファイル Camtrays®

洗練されたデザイン

軽量設計

スペース-節約



3テクスチャ

ノンスリップ

安全・安心
な取り扱いの
ニーズに

グロス

頻繁で容易
な清掃の
ニーズに

マット

天然木の質感
と手触りの
ニーズに



ブランドインパクト

好みのロゴや画像でロープロファイルトレイをパーソナライズ。

明るい色のトレイで最良の結果が得られます。詳細については、営業担当者までお問い合わせください。。





1014DSLNS
1014DSLГ
1014DSLМ

1317DSLNS
1317DSLГ
1317DSLМ

1418DSLNS
1418DSLГ
1418DSLМ



ノンスリップ 2年保証

商品コード	説明	寸法	梱包単位
1014DSLNS	滑り止め表面 ローサイドエッジ	27.9 x 35.2 cm	12
1317DSLNS	滑り止め表面 ローサイドエッジ	31.6 x 43 cm	12
1418DSLNS	滑り止め表面 ローサイドエッジ	35.5 x 45.9 cm	12

カラー: チャコールグレー (815)、ライトオリーブ (820)、ダークオーク (825)、ライトオーク(830)
標準カラー: 123, 116, 110, 522, 505, 117, 221, 551, 501, 119, 510, 508, 414.

グロス 5年保証

商品コード	説明	寸法	梱包単位
1014DSLГ	滑らかな表面と低い側面	27.9 x 35.2 cm	12
1317DSLГ	滑らかな表面と低い側面	31.6 x 43 cm	12
1418DSLГ	滑らかな表面と低い側面	35.5 x 45.9 cm	12

カラー: チャコールグレー (815)、ライトオリーブ (820)、ダークオーク (825)、ライトオーク(830)、
およびすべての標準カラー

マット 5年保証

商品コード	説明	寸法	梱包単位
1014DSLМ	マットな表面と低い側面	27.9 x 35.2 cm	12
1317DSLМ	マットな表面と低い側面	31.6 x 43 cm	12
1418DSLМ	マットな表面と低い側面	35.5 x 45.9 cm	12

カラー: チャコールグレー (815)、ライトオリーブ (820)、ダークオーク (825)、ライトオーク(830)




カスタムデザイン

CAMSHELVING Configurator

シェルビングコンフィギュレーターを使用して、スペースを最大限に活用する最適な収納レイアウトを作成できます。オンラインコンフィギュレーターでは、カスタムの2D・3Dデザインおよび詳細な製品見積りを作成可能です。

<https://www.cambro.com/build/shelving>

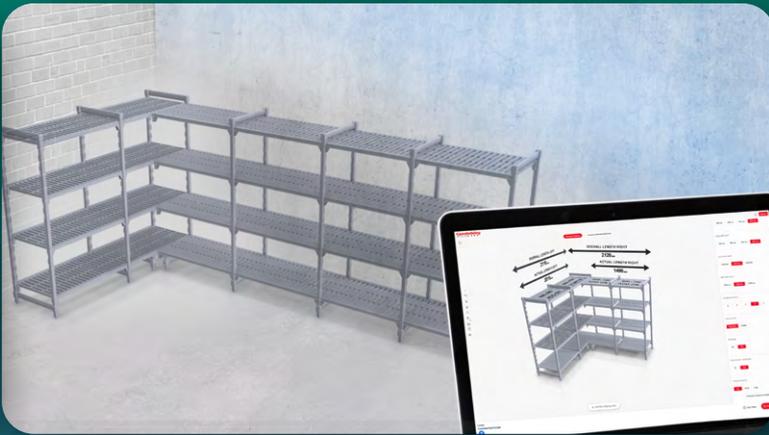

デジタルカタログ にアクセス



QRコードをスキャンするか
[cambro.com/catalog](https://www.cambro.com/catalog)
にアクセスしてください。



CAMBRO
TRUSTED DURABILITY

www.cambro.com

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO EUROPE
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90 100 19
cambroeuropa@cambro.com

CAMBRO CHINA
TEL: (86) 752-2885018-8809
FAX: (86) 752-2885038
cambrochina@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. 01/26
LITX25NPJPQ3

1072502